
MADE IN GERMANY

TRIANO G3

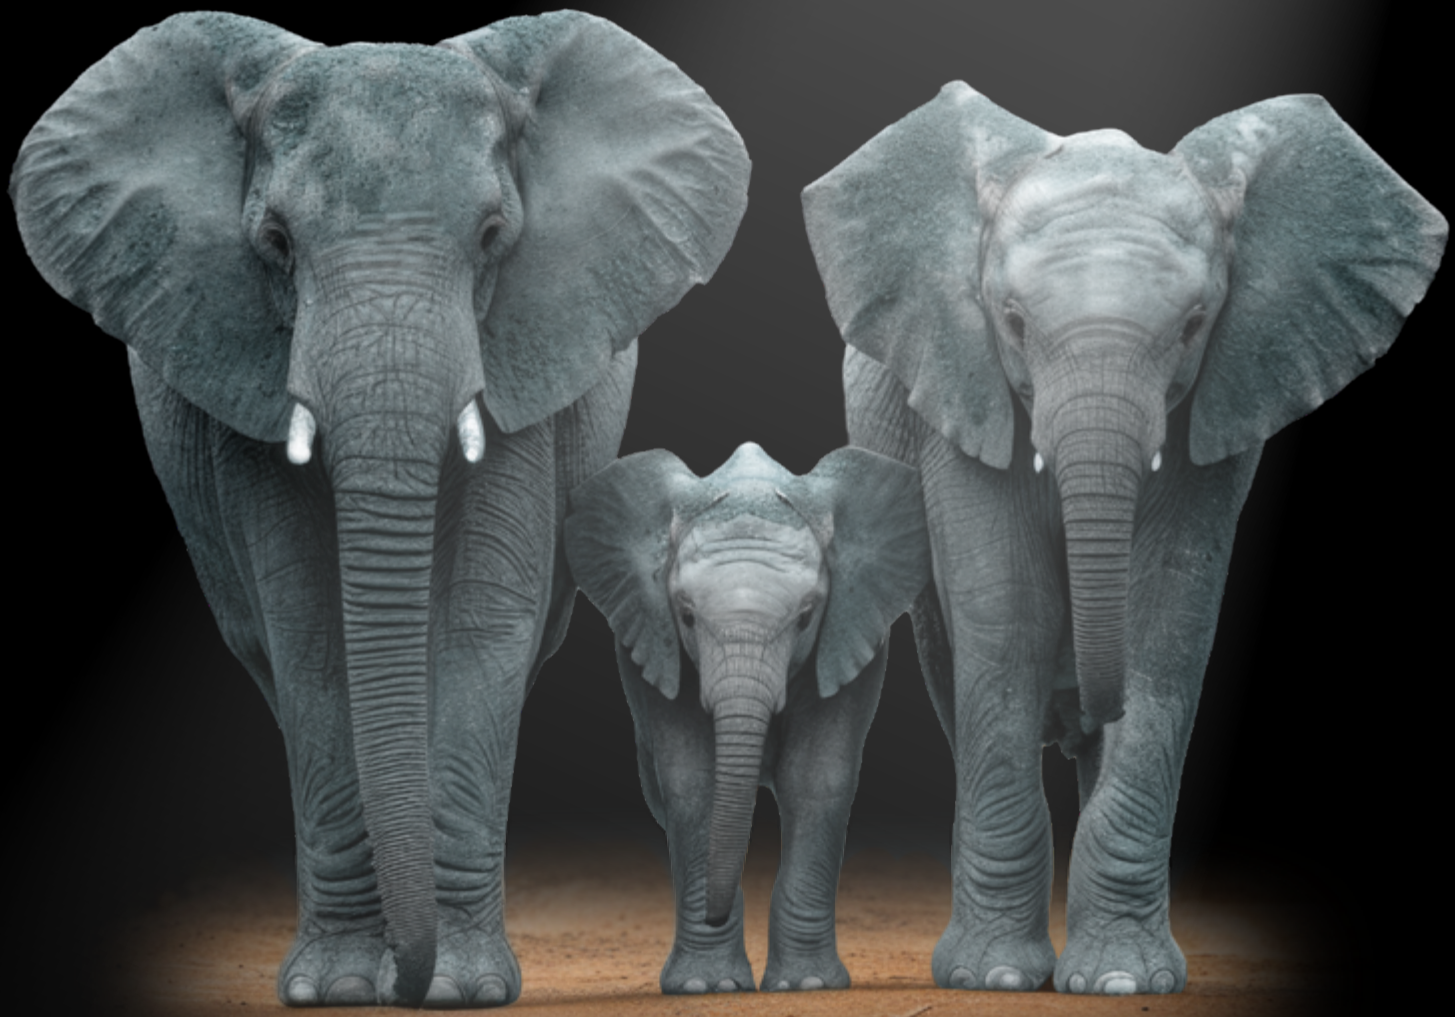

Extrem langlebig

auch bei hohen Temperaturen

Die TRIANO-Familie der nächsten Generation

SCHUCH

DIE TRIANO-FAMILIE – JETZT IN DER 3. GENERATION

5 JAHRE GARANTIE

PERFEKTES LICHT FÜR JEDE HALLE

Die TRIANO-Baureihen setzen seit Jahren Maßstäbe in der Hallenbeleuchtung: hohe Effizienz, unverwechselbares Design und ein ausgeklügeltes Thermomanagement.

Mit der 3. Generation werden die TRIANO-Hallenleuchten jetzt noch kompakter, leichter und montagefreundlicher. Bewährte Vorteile wie die erstklassige Industriequalität, die hohe Lebensdauer, der Schnellanschluss und die langfristige Ersatzteilversorgung bleiben selbstverständlich erhalten.

VORTEILE DER NEUEN GENERATION

- Kompakte Bauweise bei allen drei Größen: geringeres Gewicht, weniger Materialeinsatz
- Größere Flexibilität bei beengten Montagesituationen (z.B. Kranbahnen)
- Steigerung der Effizienz und Optimierung der Lichtleistung
- Erhöhung der Einsatztemperatur bis 65 °C (im Standard)
- Erweiterung der Lichtsteuerungsmöglichkeiten durch RFL-Ausführung
- Ergänzung um VARIO-Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom



TRIANO XL



TRIANO L




TRIANO

- **Ausgezeichnetes Thermomanagement**
  Kühlrippenstruktur mit direkter Anbindung der LED-Module ans Gehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **Schnelle Montage und Inbetriebnahme**
  1-Punkt-Aufhängung und Schnellanschluss

- **Hohe Lebensdauer > 100.000 h**
  Spart vorzeitige Ersatzinvestitionen und schont wertvolle Ressourcen
- **Hohe Energieeffizienz**
  Niedrige Anschlussleistung bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute
- **Zukunftssichere Produktgestaltung**
  Komponenten austauschbar, standardisierte Zhaga-konforme Sockel bei RFL-Ausführung, Lichtmanagement nachrüstbar

QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN



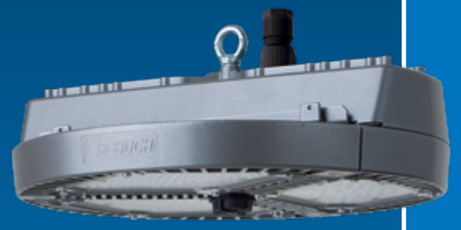

RFL-AUSFÜHRUNGEN – FÜR LICHTMANAGEMENT VORBEREITET

Sie sind noch unentschlossen beim Einsatz eines Lichtmanagementsystems? Mit den RFL-Ausführungen bleiben Sie flexibel: Ob Sie sich später für den Einsatz des Lichtmanagementsystems LIMAS Air CASA entscheiden, liegt bei Ihnen. Die Montage von Controller und Sensor erfolgt werkzeuglos über Zhaga-konforme Sockel – Plug & Play, perfekt eingebunden in das montagefreundliche Gesamtkonzept der G3-Leuchten.

IP65

Typ	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	T max [C°]	Durchmesser [mm]
3402 G3 TRIANO	10.000 – 30.000	158 – 164	50 – 65	400
3403 G3 TRIANO L	27.000 – 40.000	160 – 163	50 – 60	490
3405 G3 TRIANO XL	32.000 – 60.000	153 – 168	50 – 60	705

Gerundete Werte der Standardvarianten, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Mehr Infos:

Technische Details

Folgen Sie uns:

... mit Leidenschaft für gutes Licht!

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

SCHUCH

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms **www.schuch.de**