PRODUKTKATALOG
LED-Leuchten

2026/27

Lichtmanagement
Explosionsgeschützte Leuchten
Feuchtraumleuchten
Hallenleuchten
Außenleuchten
Notleuchten

SCHUCH

Inhalt

SCHUCH - eine starke Marke mit Tradition und Zukunft 2-13

Chronik 2-3
Qualität ist alternativlos 4-5
Leuchten für die Deutsche Bahn 6
Nachhaltigkeit im Fokus 7-11
BestSelect – Stark im Preis. Stark in der Leistung 12-13

Lichtmanagement 14-25

Lichtmanagementsysteme 14
LIMAS Air - funkbasiert 15-17
LIMAS Line - leitungsgebunden 18-20
Leuchten für Lichtmanagementsysteme 21
DALI und funkbasierte Steuerung 21
RFL-Leuchten 22-24
EcoTune 25

Ex-geschützte LED-Leuchten Zone 1/21 26-49

LIMAS Line 28
Wannenleuchten 29-41
Steildachleuchte 42-43
Hallenleuchte 44-45
Scheinwerfer 46-47
Wand-und Deckenleuchte 48
Handleuchte 49

Ex-geschützte LED-Leuchten Zone 2/22 50-70

Wannenleuchten 50-57
Steildachleuchte 58-60
Hallenleuchte 61-64
Scheinwerfer 65-70

Ex-Installationsmaterial 71-75

LED-Feuchtraumleuchten 76-131

LIMAS Air / LIMAS Line 78-79
Wannenleuchten 80-114
Ovalleuchte 115
Kompaktleuchten 116-118
Rohrleuchten 119-122
Metallleuchten 123-126
Antivandalenleuchte 127-128
Trageschienen / Durchgangsverdrahtungen 129-130

LED-Hallenleuchten 132-161

LIMAS Air / LIMAS Line 134-135
1-Punkt Aufhängung 136-146
2-Punkt Aufhängung 147-156
Scheinwerfer 157-160

LED-Außenleuchten 162-227

LIMAS Air 164-165
Technische Außenleuchten 166-185
Dekorative Außenleuchten 186-210
Scheinwerfer 211-218
Großflächenstrahler 219-223
Rohrausleger / Mastaufsätze / Traversen / Anschlusskabel 224-227

LED-Notleuchten 228-247

LIMAS Air / LIMAS Line 230-31

Technischer Anhang 248-261

Baureihenübersicht 262





SCHUCH – ein Unternehmen mit Tradition

CHRONIK

2. März 1895
Wenige Jahre nach Erfindung der Glühlampe gründet Adolf Schuch die „Adolf Schuch Elektrotechnische Fabrik“ in Worms. Zu Beginn fertigt er wasserdichte Glühlampenfassungen aus Porzellan, sowie wasserdichte Porzellan- und Handleuchten mit Schutzgläsern für die regional ansässige chemische Industrie, Brauereien und Lederfabriken.

1906
Fertigung der ersten Straßenleuchten.

1910
Die ersten schlagwettergeschützten Bergwerksarmaturen werden in die Kohlegruben des Ruhrgebietes, des Saarlandes und nach Südafrika geliefert.

1929
Mit einem umfangreichen, innovativen Programm ex- und schlagwettergeschützter Leuchten wird SCHUCH zum Pionier und Wegbereiter für exgeschützte Leuchten.

1940
Das Kriegsgeschehen vernichtet große Teile der Firmengebäude. Die Fertigung wird in einem Ausweichbetrieb fortgeführt.

21. Februar 1945
Totale Zerstörung des gesamten Firmengeländes inklusive des Ausweichbetriebes durch schwere Bombenangriffe auf Worms.

1945-1948
Wiederaufbau des Betriebes. Neustart mit improvisiertem Fabrikationsprogramm von Nachttisch-, Arbeitsplatz- und Schaufensterleuchten aufgrund fehlender Rohstoffe.

1948
Wiederaufnahme der Fertigung von explosions- und schlagwettergeschützten Leuchten, Straßenleuchten sowie Industrie- und Zweckleuchten aller Art.

1949
Produktion der ersten Leuchten für Leuchtstofflampen sowie für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen.

1952/1953
Erstmalige Verwendung des Werkstoffes „glasfaserverstärktes Polyester“ für die Fertigung von Gehäusen für Feuchtraumleuchten, explosionsgeschützte Leuchten und Straßenleuchten.
Aufbau einer eigenen Prepregherstellung (preimpregnated fibres) sowie einer Presserei für glasfaserverstärkte Polyestergehäuse.

1953
Erste Zulassung von explosionsgeschützten Langfeldleuchten für einpolige Leuchtstoffröhren.

1957
Durch Betriebserweiterung umfasst das Unternehmen über 14.000 m² Arbeits- und Lagerfläche.


1962
Das neue Werk II am Stadtrand von Worms entsteht.

1964
Verlagerung eines großen Teils der Fertigung in das neue, moderne Werk in der Mainzer Straße mit Kunststoff-Presserei, mechanischer Fertigung und einer vollautomatischen Lackieranlage.

1969
Erweiterung des neuen Werks auf insgesamt über 40.000 m².
Schuch verfügt über eine hohe Fertigungstiefe und umfassendes Know-how in der Entwicklung und Produktion von Technischen Leuchten höherer Schutzart.

1972
Produktionsstart der legendären Feuchtraumleuchten-Baureihe 161/162.
Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.



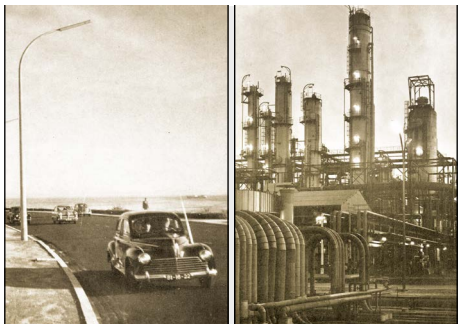









1975
Erstmaliger Einsatz einer geschäumten Polyurethandichtung bei Feuchtraumleuchten. Die hierfür erforderlichen halbautomatischen Schäumanlagen werden im eigenen Werkzeugbau hergestellt.

1988/1989
Weltweit erste Zulassung einer ex-geschützten Langfeldleuchte für 2-Stift-Sockel Leuchtstofflampen.
Damit wird SCHUCH zum Wegbereiter der modernen explosionsgeschützten Langfeldleuchten.

1995
100-jähriges Firmenjubiläum – erstmalige Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach der neuen DIN Norm ISO 9001.

1998
Weltweit erste Zulassung eines Ex-EVGs mit „End-of-life" Abschaltung. Unmittelbar danach wird dies verbindlich in den Normenstandard aufgenommen.

ab 2000
Ausbau des Fertigungsprogramms um Sonder- und Branchenlösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen in Industrie und Gewerbe

2002
Die LED-Technologie revolutioniert die Beleuchtung. Ab 2002 konzentriert SCHUCH die Entwicklungsaktivitäten in allen Produktbereichen auf energieeffiziente LED-Lösungen.

2005-2009
Innerhalb weniger Jahre entsteht ein nahezu komplettes LED-Leuchtensortiment, das erfolgreich in den Markt eingeführt wird.

2011
Mit Einführung der ersten ex-geschützten LED-Leuchten ist das LED-Sortiment jetzt komplett.

2014-2019
Eine Phase umfangreicher Investitionen beginnt, in der bis 2019 in vielen Bereichen die Fertigungskapazitäten erweitert, neue Fertigungstechnologien eingeführt und energetische Sanierungen nach modernsten, umweltschonenden Gesichtspunkten durchgeführt werden.

2016/2019
Die Beleuchtung wird smart.
Einführung des Lichtmanagementsystems LIMAS sowie sogenannter RFL-Leuchten, die für die problemlose spätere Nachrüstung eines Lichtmanagementsystems vorbereitet sind.

2019
SCHUCH beschäftigt sich intensiv mit dem Einfluss von sogenannten **Schadgasen** auf LED-Leuchten. Aus den Ergebnissen entwickeln sich sortimentsübergreifend verschiedene **RESISTANT Leuchten**.

2020
In 5. Generation arbeitet das Unternehmen SCHUCH seit nunmehr 125 Jahren kompetent, innovativ und mit Leidenschaft für gutes Licht!

2021/22
Auf dem Weg zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz setzt SCHUCH weitere Maßnahmen am Standort um, u.a. die energetische Sanierung des Hauptgebäudes, Installation einer PV-Anlage, Anschaffung von E-Fahrzeugen sowie Aufbau einer Ladeinfrastruktur.

2023/24
Die Produktentwicklung bei SCHUCH richtet sich zunehmend auf eine zukunftssichere Produktgestaltung aus.
Langlebigkeit, Energieeffizienz, Austauschbarkeit, Reparierbarkeit sowie Nachrüst- und Upgradefähigkeit gewinnen bei der Entwicklung neuer Leuchten an Bedeutung. Bei BlackEdition handelt es sich um die neue Pilzleuchten-Generation, die jetzt auch als dekorative Außenleuchten den Nachthimmel schützen (ULOR = 0%).

2025
130 Jahre SCHUCH - eine starke Marke
Damals wie heute: Qualität, die Generationen überdauert und die Zukunft gestaltet. SCHUCH richtet den seit 2016 stetig gewachsenen Bereich Lichtmanagement neu aus und schafft klare Strukturen unter einem einheitlichen Dach.





Lichtmanagementsysteme

ÜBERSICHT

Licht nur dort, wo es gebraucht wird, nur dann, wenn es benötigt wird, nur so hell wie nötig und nur so lange es erforderlich ist – Mit Hilfe eines Lichtmanagementsystems lassen sich die Effizienzpotenziale der LED-Technologie gezielt ausschöpfen. Intelligent bedarfsgesteuertes Licht kann den Energieverbrauch und die damit verbundene Energiekosten reduzieren. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann zudem die Betriebsdauer der Beleuchtung verringern.

Die Vernetzung der Lichtpunkte eröffnet darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten.
Digitaler Beleuchtung, Vernetzung und Intelligenz kann man sich stufenweise nähern. Von der einfachen Steuerung über DALI-Leuchten bis hin zu einem komplexen Lichtmanagement. Orientiert an den individuellen Bedürfnissen bietet SCHUCH stets die passende Lichtlösung: Ob leitungsgebunden oder per Funk gesteuert, ob fest verbaut oder nachrüstbar.

Funktion	LiMAS Air SYNC	LiMAS Air CASA	LiMAS Air GUARD	LiMAS Line BASIC	LiMAS Line PRO	LiMAS Line ESC
Funkbasiert	✓	✓	✓	✗	✗	✗
DALI	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Notlicht-überwachung	✗	✗	✓	✗	✓	✓
App-Steuerung	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Cloud-Steuerung	optional	optional	✗	✗	✗	✗
Sensor-integration	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Erweiterbarkeit	✓	optional	✗	✗	✓	optional

LIMAS Air (SYNC / CASA / GUARD)

FUNKBASIERTES LICHTMANAGEMENT

Ob Ersatz einer Bestandsanlage oder Neuinstallation, mit dem Lichtmanagementsystem **LIMAS Air** machen Sie Ihre Beleuchtungsanlage jetzt im Handumdrehen smart und bringen sie auf ein neues Level. Extrem einfach, schnell und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.
Die mit **LIMAS Air** ausgestatteten Leuchten kommunizieren über ein selbstheilendes Mesh-Netzwerk, was eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet.
Durch die Einbindung von Sensoren können die Leuchten bedarfsorientiert und effizient gesteuert werden.



LIMAS Air SYNC

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für Außenbeleuchtung und Smart-City-Anwendungen

Mit unserem Lichtmanagementsystem **LIMAS Air SYNC** ist eine bedarfsabhängige, intelligente Steuerung der Beleuchtung auf Straßen, Plätzen, Parkanlagen und Industriearealen realisierbar. Auch komplexe Smart-City-Projekte lassen sich problemlos umsetzen. Es ermöglicht die drahtlose Steuerung und Gruppierung von Leuchten über ein selbstorganisierendes Mesh-Netzwerk. Die Cloud-Anbindung ist optional und kann mittels spezieller Controller realisiert werden. Für den sicheren Datenaustausch zur Cloud wird eine integrierte eSIM-Kommunikation genutzt. Das Mesh-Netzwerk kann dabei auch vollständig autark ohne Cloud betrieben werden, was insbesondere für kritische Infrastrukturen von Vorteil ist.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Funkbasiert (2,4 GHz, Mesh-Netzwerk / Cloud / eSIM)
Steuerung	Cloudbasiert, über Sensoren, Taster oder Zeitprofile
Kommunikation	Funkbasierte Mesh-Kommunikation, optionale eSIM zur Cloud-Integration
Bedienung	Weboberfläche über Browser
Installation	Keine zusätzliche Steuerleitung erforderlich
Visualisierung	Karten- oder Listenansicht mit Statusanzeige aller Leuchten
Besonderheit	Smart-City-fähiges System mit Light-on-Demand-Funktion

LiMAS Air CASA

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche und Sportstätten

In vielen Bereichen eines Industrie- oder Gewerbebetriebes schlummern erhebliche Energieeinsparpotenziale. Zum Beispiel in Produktions- und Lagerhallen, Regalgängen oder auch großen Arealen wie Parkflächen und Sportstätten. Durch den Einsatz neuer Technik kann hier meist viel bewirkt werden – insbesondere bei Beleuchtungsanlagen.

Intelligent gesteuerte LED-Beleuchtung ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Nutzungssituationen und kann dazu beitragen, Energie- und Betriebskosten zu reduzieren. Der Einsatz unseres **LIMAS Air CASA** Systems ermöglicht die drahtlose Steuerung und Gruppierung von Leuchten über ein selbstorganisierendes Mesh-Netzwerk (CASAMBI®) und unterstützt die Einbindung von Sensoren und Tastern. Flexibel und einfach per App steuerbar. Ideal für Sanierungen, Nachrüstungen oder Neubauten, bei denen keine DALI-Verkabelung vorhanden oder gewünscht ist.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Funkbasiert (2,4 GHz, Mesh-Netzwerk)
Steuerung	Bewegung / Tageslicht / Szenensteuerung / Taster
Kommunikation	Funkvernetzt, bis zu 250 Komponenten
Bedienung	CASAMBI® App (Smartphone / Tablet)
Installation	Keine Verkabelung notwendig
Visualisierung	Grundrissanzeige mit Leuchtenstatus
Besonderheit	Kabelloses System, ideal für Sanierungen

LiMAS Air GUARD


Funkbasiertes Überwachungssystem für selbstversorgte Notleuchten

Die zuverlässige Funktion von Notbeleuchtungsanlagen ist für Gewerbe- und Industrieunternehmen von elementarer Bedeutung. Je einfacher die Installation, Überwachung und Steuerung der Anlage sind, umso effizienter und komfortabler ist dies für den Betreiber. Unser funkbasiertes Lichtmanagementsystem **LIMAS Air GUARD** zur Überwachung, Steuerung und Prüfung von selbstversorgten Notleuchten bietet Effizienz und Sicherheit auf höchstem Niveau. Es ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen den Leuchten und der Zentrale über ein selbstorganisierendes Mesh-Netzwerk auf DALI- oder Funkbasis. So lassen sich Produktionshallen, Parkhäuser, öffentliche Gebäude und alle Bereiche, in denen Notleuchten ohne zusätzliche Steuerleitung betrieben werden, komfortabel gemäß den geltenden Normen überwachen.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Funkbasiert (2,4 GHz, Mesh-Netzwerk)
Funktion	Automatische Prüfung und Überwachung von selbstversorgten Notleuchten
Kommunikation	Drahtlose Verbindung zwischen Notleuchten und Zentrale
Bedienung	Weboberfläche über Browser
Visualisierung	Übersichtliche Statusanzeige aller Leuchten mit Prüfprotokoll
Installation	Keine zusätzliche Steuerleitung erforderlich
Normen	Entspricht DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100:2024-10
Besonderheit	Funkbasiertes System mit normgerechter Notleuchtenprüfung


Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LACA FM FC-W	90547 9001	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten	
LACA FM FC-W MK1	90547 9002	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten und 1,0 m Kabel	
LACA FM DALI PS120	90547 9010	CASAMBI® Funkmodul mit DALI Stromversorgung und Broadcast Steuerung von bis zu 60 EVGs (Gesamtstrom 120 mA). Spannungsversorgung 230 V	
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	90543 0001	USB-Funkadapter inkl. Software und Lizenz zur Einrichtung / Programmierung von LIMAS Air SYNC Anlagen vor Ort	
LACA BM/DS IR3	90547 9008	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 2,2 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR10	90547 9014	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 10,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 24,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR16	90547 9013	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 5,0 - 16,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 19,0 m x 30,0 m	
LACA BM/DS IR20	90547 9007	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 20,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA TASTIF4 UP	90547 9009	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LACA TAST4 AP	90547 9011	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt	
LAGD CON	90545 0047	DALI-2-Controller zur Überwachung von bis zu 192 selbstversorgten Notleuchten über Funk auf 3 DALI-Bussen (Weiteres Systemzubehör und Fachberatung erforderlich)	
LACA SENSBOX	10183 0002	Externe Box mit integriertem RFLS-Sockel zur Einbindung eines Funkmoduls (kombinierbar mit LIMAS Air CASA)	
LASC SENSBOX	Auf Anfrage	Externe Box mit integriertem Funkmodul (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) zur Einbindung verschiedener Funktionen innerhalb einer LIMAS Air SYNC Anlage (Kombinierbar mit LIMAS Air SYNC Controllern)	

LIMAS Line (BASIC / PRO / ESC)

LEITUNGSGEBUNDENES LICHTMANAGEMENT

Einmal eingerichtet, übernimmt der kompakte, intelligente Controller das Kommando über die gesamte Lichtlösung – vollautomatisch und genau so, wie es der Anwender braucht. Auf diese Weise entsteht ein einfach zu bedienendes leitungsgebundenes Lichtsteuerungssystem, das ideale Voraussetzungen für eine flexible Raumnutzung schafft, insbesondere die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt und dabei ganz nebenbei noch die Betriebskosten senkt.
Die verfügbaren Leuchten, Sensoren und Bedienelemente lassen keine Wünsche offen – vom einfachen Ein- und Ausschalten und Dimmen, über benutzerdefinierte Lichtszenen bis hin zur Steuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Überwachung von selbstversorgten Notleuchten.

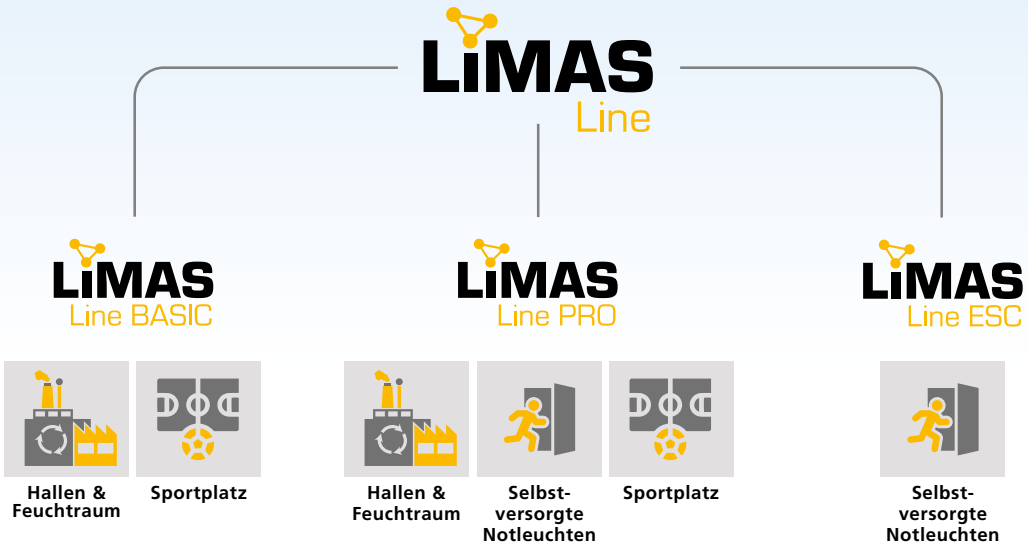

LiMAS Line BASIC

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem für kleine DALI-Projekte

Dieses Lichtmanagementsystem ermöglicht eine simple und effiziente Steuerung von DALI-Leuchten ohne zentrale Notlichtüberwachung. Es ermöglicht eine einfache Adressierung und Gruppierung von Leuchten, die Einbindung von Standard-Tastschaltern und eine sensorbasierte Automatisierung. **LIMAS Line BASIC** bietet damit eine sowohl technisch als auch in den Abmessungen kompakte Alternative zur PRO Ausführung. Es wird bequem über eine App bedient und stellt alle Leuchten übersichtlich auf einem selbsterstellten Grundriss dar, was es zu einer idealen Lösung für kleine DALI-Projekte in Industrie, Gewerbe und Verwaltung – beispielsweise Lager, Werkstätten und Nebenbereiche macht.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Leitungsgebunden (DALI)
Steuerung	App / Sensoren / Taster
Notlichtüberwachung	–
Bedienung	App-basierte Konfiguration und Steuerung
Visualisierung	Darstellung der Leuchten auf selbsterstellten Grundrissen
Installation	DALI-Verkabelung erforderlich
Kapazität	Bis zu 64 Leuchten
Besonderheit	Leitungsgebundenes System mit App-Steuerung

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung und Gebäudemanagement-Integration

Dieses leistungsstarke leitungsgebundene Lichtmanagementsystem kombiniert Lichtsteuerung und Notlichtüberwachung in einem System. **LIMAS Line PRO** kann sowohl über PC als auch über ein Touchpanel bedient werden und stellt alle Leuchten übersichtlich in Form einer zentralen Visualisierung auf einem Grundriss dar. Es ermöglicht eine einfache Adressierung und Gruppierung von Leuchten, die Einbindung von Standard-Tastern und eine sensorbasierte Automatisierung. Damit eignet es sich insbesondere für Industriehallen, Lager- und Logistikbereiche, Produktionsstätten sowie größere DALI-Projekte beispielsweise Innenbeleuchtungsanlagen mit zentraler Steuerung und Notlichtüberwachung.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Leitungsgebunden (DALI)
Steuerung	PC / Sensoren / Taster / Zeitprofile
Notlichtüberwachung	Integriert, automatische Prüfung gemäß DIN EN 50172
Bedienung	Über PC oder Touchpanel
Visualisierung	Darstellung aller Leuchten und Notleuchten im Raum (lichtMONITOR Server Lizenz erforderlich)
Installation	DALI-Verkabelung erforderlich
Kapazität	Bis zu 192 Leuchten, erweiterbar auf 960
Besonderheit	Leitungsgebundenes System mit zentraler Steuerung und BACnet Gebäudemanagement-Integration


Leitungsgebundenes System zur zentralen Überwachung von Notleuchten

LIMAS Line ESC dient ausschließlich der zentralen Kontrolle und Prüfung von DALI-Notleuchten gemäß den geltenden Normen (DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-1). Dieses leitungsgebundene System ermöglicht eine bequeme Überwachung und Funktionsprüfung der Notbeleuchtung in Gebäuden wie Industriehallen, öffentliche Einrichtungen, Schulen oder Bürogebäuden. Es wird über ein Touchpanel bedient und stellt alle Notleuchten übersichtlich auf einem Grundriss dar.

Eigenschaften / Funktionen:

Technologie	Leitungsgebunden (DALI)
Steuerung	Zentrale Überwachung und Prüfung von selbstversorgten DALI-Notleuchten
Notlichtüberwachung	Integriert gemäß DIN EN 50172
Bedienung	Touchpanel
Visualisierung	Rudimentäre Darstellung mittels Kacheln
Installation	DALI-Verkabelung erforderlich
Kapazität	Bis zu 64 Leuchten, erweiterbar auf 256
Besonderheit	Leitungsgebundenes System für kompakte Notlichtlösungen

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LLBC CON	90545 0005	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	
LLPO CON	90545 0031	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	
LLEC CON	90545 0042	7-Zoll Touchpanel mit integriertem DALI-2-Controller zum Überwachen von bis zu 64 selbstversorgten Notleuchten. Notwendiges Zubehör: DALI-Bus Stromversorgung (Art. Nr. 90545 0016) und 24 V Spannungversorgung (Art. Nr. 90545 0043)	
LL BM/DS IR3	90545 0038	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	
LL BM/DS IR4	90545 0035	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	
LL BM/DS IR5	90545 0039	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	
LL BM/DS IR14	90545 0036	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	
LL BM/DS IR16	90545 0037	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	
LL BM/DS HF4	90545 0040	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	
LL XR DS4	90545 0045	DALI-2 Lichtsensor im gekapselten Gehäuse für schadgasbelastete Bereiche und Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m	
LL TASTIF4 UP	90545 0015	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	
LL DALI PS240	90545 0016	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	
LLEC PS	90545 0043	24 V Spannungsversorgung für Touchpanel (Art. Nr. 90545 0042)	

Leuchten für Lichtmanagementsysteme

Um unsere Leuchten mit den aufgeführten Lichtmanagementsystemen steuern und überwachen zu können, müssen die Leuchten die entsprechenden Schnittstellen aufweisen. Folgend eine Übersicht über die verfügbaren Schnittstellen. Weitere Informationen zu Ausführungen können den Katalogseiten der jeweiligen Leuchten entnommen werden.

Leitungsgebundene Steuerung mit DALI

Diese Leuchten verfügen über eine DALI-Schnittstelle, welche direkt mit beiden DALI-Leitungen verbunden wird. Die DALI-Anschlüsse sind verpolungssicher. Bei der Planung ist die Anzahl der EVGs (entspricht der Anzahl der DALI-Adressen) zu beachten.

DIMD Der Dimmbereich beträgt i.A. 0-100 %. Leuchten mit dem Zusatz DIMD sind kompatibel zu: **LIMAS Line BASIC und PRO**

MA-Z Diese selbstversorgten Notleuchten können nicht gedimmt, sondern ausschließlich überwacht werden. Leuchten mit dem Zusatz MA-Z sind kompatibel zu: **LIMAS Line ESC und PRO**

DIMD MA-Z Der Dimmbereich beträgt i.A. 0-100 %. Leuchten mit dem Zusatz DIMD MA-Z sind kompatibel zu: **LIMAS Line PRO**

DIMDI Der Dimmbereich beträgt i.A. 0-100 %. Dieses Kürzel kommt nur bei Ex-geschützten Leuchten vor. Leuchten mit dem Zusatz DIMDI sind kompatibel zu: **LIMAS Line PRO**

Funkbasierte Steuerung

Leuchten mit Casambi® Technologie tragen unser Kürzel CS. Da Casambi® über Funk angesteuert wird, ist hier keine zusätzliche Klemmstelle für den elektrischen Anschluss vorgesehen.

CS Der Dimmbereich beträgt i.A. 0-100 %. Leuchten mit dem Zusatz CS sind kompatibel zu: **LIMAS Air CASA**

MA-Z CS Leuchten mit dem Zusatz MA-Z CS sind selbstversorgten Notleuchten und können ausschließlich überwacht werden. Sie sind kompatibel zu: **LIMAS Air GUARD**

DIMD MA-Z CS Der Dimmbereich beträgt i.A. 0-100 %. Leuchten mit dem Zusatz DIMD MA-Z CS sind kompatibel zu: **LIMAS Air GUARD**

RFL RFL-Leuchten sind mit einem oder zwei Sockel (Zhaga-Buch-18) ausgestattet und damit für die Integration in Lichtmanagementsysteme vorbereitet. Leuchten mit RFL-Sockel sind kompatibel mit: **LIMAS Air SYNC oder LIMAS Air CASA**

Leuchtenkürzel	LIMAS Air SYNC	LIMAS Air CASA	LIMAS Air GUARD	LIMAS Line BASIC	LIMAS Line PRO	LIMAS Line ESC
DIMD	✗	✓ [1]	✗	✓	✓	✗
MA-Z	✗	✗	✗	✗	✓	✓
DIMD MA-Z	✗	✗	✗	✗	✓	✗
DIMDI	✗	✗	✗	✗	✓	✗
CS	✗	✓	✗	✗	✓ [2]	✗
MA-Z CS	✗	✗	✓	✗	✗	✗
DIMD MA-Z CS	✗	✗	✓	✗	✗	✗
RFL	✓	✓	✗	✗	✗	✗

[1] nur bei Hallenleuchten mit zusätzlichem Funkmodul

[2] nur in Verbindung mit Casambi® Gateway

SENS/DIMC Diese Leuchten lassen sich über eine Schaltphase L' steuern. SENS Leuchten haben zusätzlich einen Sensor integriert. Nähere Informationen dazu auf den DIMC/SENS Katalogseiten bei den Feuchtraumleuchten.

RFL - Leuchten

Den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz eines Lichtmanagementsystems zu finden, ist oft nicht leicht. Direkt bei der Sanierung oder Neuinstallation der Beleuchtungsanlage oder doch erst später?

Mit unseren RFL-Leuchten, die für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementsystems vorbereitet sind, halten Sie sich alle Möglichkeiten offen.

Konzept „Ready For Light Management Systems"

Ein bzw. zwei in das Leuchtengehäuse integrierte Zhaga-Buch-18 (Z18) konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät ermöglichen die nachträgliche, werkzeuglose Montage der erforderlichen Komponenten wie Controller, Funkantenne und Sensoren. Auch die Nutzung von autonomen Sensoren, ohne Anbindung an ein Lichtmanagementsystem, ist mit den RFL-Leuchten jederzeit möglich. RFL-Leuchten finden sich in unterschiedlichen Baureihen und Sortimentsbereichen wie beispielsweise Außen- oder Hallenleuchten. Das Produktprogramm wird hierbei kontinuierlich weiter ausgebaut.
Durch die Standardisierung der Sockel nach Zhaga-Buch-18 (Z18) sind Sie nicht an unser LIMAS Air Lichtmanagementsystem gebunden, sondern genießen prinzipiell die freie Wahl aus allen Herstellern, die ebenfalls standardisierte Zhaga-Sockelanschlüsse verwenden.

Vorteile

- standardisierte Zhaga-Buch-18 (Z18) konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät im Leuchtengehäuse
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementsystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten





Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
RFL LASC DS	90546 9014	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Photozelle (Dämmerungsschaltung)	
RFL LASC DS GPS SIM	90546 9010	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit GPS-Antenne (automatische Positionsermittlung der Leuchte) und Photozelle (Dämmerungsschaltung), mit integrierter SIM-Karte zur Aufschaltung von max. 100 benachbarten Teilnehmern in die Cloud. Ermöglicht die Programmierung / Einrichtung und Überwachung der Anlage aus der Ferne und dient der Zeitgebung im System (GPS)	
RFL LASC BM RAD8	90546 9011	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren, Montagehöhe max. 8,0 m	
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	90546 9012	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren zur Mastmontage, Montagehöhe max. 10,0 m	
RFL BM RAD12	90546 9017	Radar-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9014 und 90546 9010)	
RFL BM/DS IR8	90546 9004	Infrarot-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 8,0 m - nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9014 und 90546 9010)	
RFL BM/DS IR12	90546 9018	Infrarot-Bewegungssensor / Dämmerungsschalter für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m, geeignet für Standalonebetrieb oder in Verbindung mit RFL-Funksteuerung nutzbar (Art. Nr. 90546 9014 und 90546 9010), passendes Zubehör: Abdeckmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs (Art. Nr. 90546 9020)	
RFL DS20	90546 9000	Dämmerungsschalter für die autarke Regelung von RFL-Leuchten. Verwendung in Verbindung mit anderen Systemkomponenten nicht zulässig	
RFL LACA FM DS	90546 9013	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	

Funktionsweisen

		Funkvernet-zung	Bewegungs-erkennung	Dämmerungs-schaltung	Steuerung nach Zeit	Programmie-rung	Aufschaltung in die Cloud
1 RFL LASC DS GPS SIM		✓	✗	✓	✓	USB-Dongle, Cloud-Anbindung	✓
	+ RFL BM/DS IR8	✓	✓	✓	✓	USB-Dongle, Cloud-Anbindung	✓
	+ RFL BM RAD12	✓	✓	✓	✓	USB-Dongle, Cloud-Anbindung	✓
	+ RFL BM/DS IR12	✓	✓	✓	✓	USB-Dongle, Cloud-Anbindung	✓
2 RFL LASC DS		✓	✗	✓	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
	+ RFL BM/DS IR8	✓	✓	✓	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
	+ RFL BM RAD12	✓	✓	✓	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
	+ RFL BM/DS IR12	✓	✓	✓	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
3 RFL LASC BM RAD8		✓	✓	Optional mit Artikel ❶ oder ❷	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
4 RFL LASC BM RAD10 MA MK2		✓	✓	Optional mit Artikel ❶ oder ❷	Optional mit Artikel ❶	USB-Dongle	Optional mit Artikel ❶
5 RFL BM/DS IR12		✗	✓	✓	✗	Standard Programmierung des Sensors, kann ab Werk auf Kundenwünsche angepasst werden	✗
6 RFL DS20 *		✗	✗	✓	✗	✗	✗

USB-Dongle

Cloud-Anbindung

Standard Programmierung des Sensors, kann ab Werk auf Kundenwünsche angepasst werden

* läuft autark und kann nicht mit anderen Komponenten kombiniert werden



EcoTune

Gutes Licht muss viele Anforderungen erfüllen: die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern gewährleisten, in immer stärkerem Maß ökologische Aspekte berücksichtigen und Stadtplanern Möglichkeiten bieten, Innenstadtbereiche attraktiver zu gestalten. Eine statische Beleuchtung wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Adaptive Systeme, mit denen die Beleuchtung flexibel an sich verändernde Situationen angepasst werden kann, bieten hingegen viele zukunftsweisende Lösungsansätze.

Anpassung der Lichtfarbe

Durch die Kombination von Neutralweiß (4.000 K) und warmem, naturfreundlichem Licht (2.200 K) entsteht abends und nachts eine angenehm warme Beleuchtung („Insektenmodus"). In den Morgenstunden wird der Neutralweißanteil erhöht, um bessere Sicht und höhere Sicherheit bei zunehmendem Verkehr zu gewährleisten. Das Multi-Layer-Prinzip sorgt dabei jederzeit für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Bewegungssensoren ermöglichen zusätzlich eine bedarfsgerechte Lichtanhebung bei Anwesenheit von Personen oder Fahrzeugen.

Anpassung der Lichtverteilung

Bei Regen, Nebel oder Schnee kann es insbesondere auf nassen Fahrbahnen zu erhöhter Blendung kommen. Leuchten mit zwei Optiken ermöglichen eine Anpassung der Lichtverteilung: breitstrahlend bei trockener, engstrahlend bei nasser Fahrbahn. Dies reduziert Blendung und erhöht die Sicherheit. Die normativen Anforderungen werden dabei bereits durch unsere AB- und ABL-Optiken erfüllt.



Vorteile

- Autarkes Anpassen der Lichtfarbe und des Lichtstroms
- Neutralweißes Licht am frühen Abend und Morgen ermöglicht ein gutes Kontrastsehen und erhöht die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer
- Warmes und gedimmtes Licht in den tiefen Nachtstunden unterstützt den Schlaf der Anwohner, ist besonders insektenschonend und minimiert die Lichtimmissionen in den Nachthimmel
- Sanfter Übergang zwischen den Farbtemperaturen
- Multi-Layer Prinzip garantiert eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Fläche in der jeweiligen Lichtfarbenkombination
- Lichtfarben können kundenspezifisch kombiniert werden
- Beleuchtungsstärke und Dimmprofil können kundenspezifisch programmiert werden



Explosionsgeschützte Leuchten

Beeindruckende Innovationskraft auf schwierigem Gebiet

Seit über einem Jahrhundert gilt SCHUCH als Spezialist für die Beleuchtung bei extremen Umgebungsbedingungen. Bereiche mit explosionsfähigen Gasen und Stäuben stellen dabei ganz besonders anspruchsvolle Anforderungen.

Mit den Ergebnissen aus der eigenen intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit und einer über 100-jährigen Erfahrung profiliert sich SCHUCH auf diesem schwierigen Gebiet immer wieder als Innovationsführer der Branche.

So hat SCHUCH insbesondere die Entwicklung der konventionellen Ex-Langfeldleuchten sowie die entsprechenden Normen maßgeblich geprägt. Ex-Langfeldleuchten mit 2-Stiftsockel-Technologie sind untrennbar mit dem Namen SCHUCH verbunden. Und auch beim Einsatz der neuen LED-Technologie setzt SCHUCH mit innovativen Lösungen Maßstäbe.

Weltweit verfügt SCHUCH über eines der vielfältigsten Programme in der Beleuchtungstechnik sowohl für den Gas- als auch für den Staub-Explosionsschutz.

HIGHLIGHTS DER TECHNOLOGISCHEN ENTWICKLUNG – SCHUCH LEISTET PIONIERARBEIT

1910
Die ersten SCHUCH-Schlagwetterleuchten beleuchten die Kohlegruben des Saarlandes sowie des Ruhrgebiets und werden bis in die Minen Südafrikas geliefert.

1929
SCHUCH verfügt über ein umfangreiches Sortiment an ex- und schlagwettergeschützten Leuchten, Abzweigdosen, Schaltern und Fassungen. Der Bereich Ex-Leuchten ist ein Schwerpunkt des gesamten Fertigungsprogramms.

1952/53
Einführung des Werkstoffes „glasfaserverstärktes Polyester" für die Gehäuse explosionsgeschützter Leuchten.

1953
Erstzulassung einer Ex-Langfeldleuchte für 1-Stiftsockel-Leuchtstofflampen.


1986
SCHUCH stellt nach umfangreicher Entwicklungsarbeit die weltweit erste Ex-Langfeldleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät vor.

1989
Weltneuheit: Erste Ex-Langfeldleuchte mit EVG für normale 2-Stiftsockel-Leuchtstofflampen. Eine bahnbrechende Lösung, denn zum ersten Mal können überall verfügbare Standard-Leuchtstofflampen auch in explosionsgeschützten Leuchten eingesetzt werden. Damit wird SCHUCH zum Wegbereiter moderner explosionsgeschützter Langfeldleuchten.

1998
Mit der weltweit ersten Zulassung eines Ex-EVGS mit „End-of-life"-Abschaltung, die eine Sicherheitslücke im Betrieb von explosionsgeschützten Leuchten schließt, schreibt SCHUCH abermals Geschichte. Unmittelbar danach wird dies verbindlich in den Normenstand aufgenommen.

2005
Erstzulassung einer Ex-Langfeld-Notleuchte mit mikroprozessorgesteuerter intelligenter Notlichtelektronik und integriertem EVG mit „End-of-life"-Abschaltung.

2010
Produktion der ersten Ex-Langfeldleuchten Zone 2 und Zone 22 für den Einsatz der energiesparenden T5-Lampentechnologie.

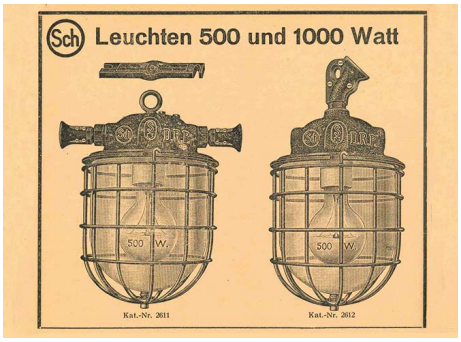





LED-TECHNOLOGIE

2011
SCHUCH führt die ersten EX-geschützten LED-Scheinwerfer, Notleuchten und Kompaktleuchten zur Marktreife.

2014
Erstzulassung der hocheffizienten ExeLed 2-Langfeldleuchte Zone 2/22, sowie einer LED-Hallenleuchte.

2016
Nach intensiver Grundlagenforschung präsentiert SCHUCH auf der Light + Building mit der **ExeLed 1** die weltweit erste LED-Ex-Langfeldleuchte Zone 1/21 mit einer innovativen Vergusstechnologie der LED-Module.

2017-2019
Das LED-Leuchtensortiment wächst in rasantem Tempo. Es folgen in kurzen Abständen die Notleuchten **ExeLed1 N** und **ExeLed 2 N**, LED-Scheinwerfer/Planflächenstrahler und Hallenstrahler sowie kompakte Wannenleuchten und Notleuchten.

2020-2023
Mit der Einführung von Steildachleuchten, Scheinwerfern und Hallenleuchten der Serie **ExSTREAM** Zone 1/21, kleinen Wand- und Deckenleuchten sowie der Handleuchte **ExSPECT** wird das LED-Portfolio kontinuierlich weiter ausgebaut. Außerdem halten Lichtmanagementmöglichkeiten auch bei explosionsgeschützten Leuchten Einzug.

2025
Der neue **ExAREALO 2** entpuppt sich als wahrer Allrounder und wird für den Einsatz in Zone 2/22 modifiziert. Als Hallenleuchte und Scheinwerfer komplettiert er das Leuchtensortiment.



Ex-geschützte Leuchten

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Line - Leitungsgebundenes Lichtmanagement		**28**
Ex-Leuchten für Zone 1/21		
Wannenleuchte ExeLED 1	**e865...**	**29-31**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	30
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H..**	30
• für tiefe Umgebungstemperaturen	**... T40**	30
Notleuchte ExeLED 1 N	**e864...**	**32-34**
Wannenleuchte mit Zentralverschluss	**e840...**	**35-36**
Mastansatzleuchte	**e840... PM**	36
Kompakte Wannenleuchte	**e855...**	**37-38**
Kompakte Notleuchte	**e856...**	**39-41**
Steildachleuchte	**e821...**	**42-43**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	43
Hallenleuchte ExSTREAM	**e8825...**	**44-45**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	45
Scheinwerfer ExSTREAM	**e8820...**	**46-47**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	47
Wand- und Deckenleuchte ExGLOBE	**e9312...**	**48**
Handleuchte ExSPECT	**e9310...**	**49**
Ex-Leuchten für Zone 2/22		
Wannenleuchte ExeLED 2	**nD866...**	**50-52**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	51
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H..**	51
Notleuchte ExeLED 2 N	**nD867...**	**53-55**
Kompakte Not- und Rettungszeichenleuchte	**nD8611...**	**56-57**
Steildachleuchte	**nD822...**	**58-60**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	59
Hallenleuchten ExDUEVO	**nD8301/02...**	**61-62**
NEU **Hallenleuchte ExAREALO 2**	**nD8955...**	**63-64**
Scheinwerfer ExFOCO L	**nD8700...**	**65-66**
Planflächenstrahler ExFOCO L	**nD8700... A**	**66**
Scheinwerfer ExFOCO XL	**nD8800...**	**67-68**
Planflächenstrahler ExFOCO XL	**nD8800... A**	**68**
NEU **Scheinwerfer ExAREALO 2**	**nD8950...**	**69-70**
Ex-Installationsmaterial		
Trageschienensysteme	**TRS 2000/AL**	**71**
Durchgangsverdrahtungen	**DV**	**72**
Wandsteckdosen	**4216**	**73**
Stecker	**4210**	**73**
Installationsschalter	**8040**	**74**
Abzweigdosen	**8118**	**74**



Leitungsgebundenes Lichtmanagement

Mit dem leitungsgebundenen Lichtmanagementsystem LIMAS Line werden DIMD-Leuchten von SCHUCH auch im Ex-Bereich intelligent steuerbar. So lassen sich Beleuchtungsanlagen effizient an den tatsächlichen Bedarf anpassen und wirtschaftliche wie ökologische Vorteile realisieren.
Die Installation der Systemkomponenten erfolgt dabei außerhalb des explosionsgeschützten Bereichs.

LIMAS Line BASIC

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem für kleine DALI-Projekte


LIMAS Line BASIC ermöglicht in Verbindung mit den dazugehörigen Sensoren vollautomatisiertes, dynamisches Licht. Die Konfiguration erfolgt mit Hilfe eines smarten Endgeräts (Android oder iOS) über eine drahtlose Verbindung. Dies erfordert lediglich eine kostenlose App, mit der der zu beleuchtende Raum nachgebaut und mit Leuchten, Sensoren und Tastern ausgestattet und konfiguriert werden kann.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

LIMAS Line PRO

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung / Gebäudemanagement-Integration

LIMAS Line PRO bietet Ihnen erweiterte Möglichkeiten und zusätzliche Funktionen. Neben DALI-Leuchten (DIMD) können auch alle selbstversorgten Notleuchten (DI und DIMDI) des SCHUCH-Portfolios gesteuert und überwacht werden. Die Konfiguration und Steuerung erfolgt ohne zusätzliche Software per PC – ein Browser genügt. Die Verbindung zwischen PC und LIMAS Line PRO kann entweder über ein bestehendes Netzwerk oder durch den Aufbau einer Peer-to-Peer Verbindung realisiert werden. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör (nur außerhalb des Ex-geschützten Bereiches installieren)

Type	Art.-Nr.		
LL BM/DS HF4	90545 0040	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	
LL BM/DS IR14	90545 0036	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	
LL BM/DS IR16	90545 0037	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	
LL BM/DS IR3	90545 0038	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	
LL BM/DS IR4	90545 0035	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	
LL BM/DS IR5	90545 0039	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	
LL DALI PS240	90545 0016	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	
LL TASTIF4 UP	90545 0015	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LLBC CON	90545 0005	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	
LLPO CON	90545 0031	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	



ExeLED 1

LED-Wannenleuchte für Ex-Zone 1/21


Baureihe e865…

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub).


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert (**F**), Silikondichtung.
Verschluss: Edelstahlklammern (**KE**), zwei davon als mit Schraubendreher zu öffnende Sicherheitsverschlüsse (**KES**).
Reflektor: Stahlblech, lackiert, mit aufmontierten, vergossenen LED-Modulen, in Abschlusswanne eingerastet, komplett abhängbar.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

e865



e865F




Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 85.000 h (06L..), L_{90} > 80.000 h (12L..) bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz

Optionen:
– 4.500 K; Lichtfarbe (**845**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H70**), bis +70 °C





– nur für Staub Ex-Bereiche Zone 21
– für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit (**HL**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul


e865 06L..




e865 12L..












Mastaufhängung mit Rohrschellen RO84 ….P

Produktvorteile:

- **innovative Vergusskapselung** der LED mit hohem Transmissionsgrad für geringste Lichtverluste
- **Schutz der LED-Module vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Reflektor**
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **FastFix Schnellmontagesystem**, montagefreundliches Befestigungssystem für variable Befestigungsabstände (Halteklammern HK865 P) ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- die Leuchten sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS/HACCP**), Kapitel 9.1 im „Technischen Anhang" beachten

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchtenwanne satiniert	Leuchtenwanne klar	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e865…							Ex II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db / IP66		
86500 0050	**e865F 06L22**	15	2.170	145	•		55	2 x 18W	4,6
86500 0051	**e865F 06L42**	28	4.120	147	•		55	2 x 36W	4,7
86500 0052	**e865F 06L60**	40	5.700	143	•		50	2 x 58W	4,7
86500 0001	**e865F 12L42**	28	4.360	156	•		55	2 x 36W	6,7
86500 0002	**e865F 12L60**	40	6.020	151	•		55	2 x 58W	6,7
86500 0003	**e865F 12L85**	54	8.620	160	•		50	> 2 x 58W	7,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 16 ATEX 1008X
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx IBE 16.0010X
Zündschutzart: eb
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle
Die angegebenen Werte gelten für Ausführungen mit Durchgangsverdrahtung.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.



Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung

Alle Leuchten der Baureihen e865... haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere 3-polige Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchtenwanne satiniert	Leuchtenwanne klar	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e865... DIMD

LiMAS Line | Ex | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | ⏚

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.


Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

86500 0952	**e865F 06L42 DIMD**	28	4.120	147	•		55	2 x 36W	4,7
86500 0953	**e865F 06L60 DIMD**	40	5.700	143	•		50	2 x 58W	4,7
86500 0914	**e865F 12L42 DIMD**	28	4.360	156	•		55	2 x 36W	6,7
86500 0913	**e865F 12L60 DIMD**	40	6.020	151	•		55	2 x 58W	6,7
86500 0903	**e865F 12L85 DIMD**	54	8.620	160	•		50	> 2 x 58W	7,0

e865... H..

Ex | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | ⏚

für hohe Umgebungstemperaturen [1)]




86500 0053	**e865F 06L22 H65**	15	2.170	145	•		65	2 x 18W	4,6
86500 0054	**e865F 06L42 H60**	28	4.120	147	•		60	2 x 36W	4,7
86500 0055	**e865F 06L60 H55**	40	5.700	143	•		55	2 x 58W	4,7
86500 0910	**e865F 12L42 H65**	28	4.360	156	•		65	2 x 36W	6,7
86500 0902	**e865F 12L60 H65**	40	6.020	151	•		65	2 x 58W	6,7

e865... T40

Ex | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | ⏚

für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C



86500 0065	**e865F 06L22 T40**	15	2.170	145	•		55	2 x 18W	4,6
86500 0066	**e865F 06L42 T40**	28	4.120	147	•		55	2 x 36W	4,7
86500 0023	**e865F 12L42 T40**	28	4.360	156	•		55	2 x 36W	6,7
86500 0024	**e865F 12L60 T40**	40	6.020	151	•		55	2 x 58W	6,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

[1)] Nur ohne Durchgangs- bzw. Rein-Raus-Verdrahtung lieferbar.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
86601 9001	**ABD 8654F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...
86601 9014	**ABD 8652F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...
86601 9000	**ABD 8654**	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...
Verschlussklammern		
90055 9004	**KE/KES VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e865 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9005	**KES P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e865 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9007	**KE/KES G2 VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e865 12L.. ab Baujahr 2020 und für e865 06L..
90055 9006	**KES G2 P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e865 12L.. ab Baujahr 2020 und für e865 06L..
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
86501 9003	**HK 865 P**	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt

Verschlussklammern

KE/KES VE10
KES P




KE/KES G2 VE10
KES G2 P




Rohrschellen

1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung



1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung






ExeLED 1 N

LED-Notleuchte für Ex-Zone 1/21


Baureihe e864...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2 (Gas) und 21/22 (Staub) zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester mit separatem Batteriekasten an der Stirnseite der Leuchte befestigt.
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert (**F**), Silikondichtung.
Verschluss: Edelstahlklammern (**KE**), zwei davon als mit Schraubendreher zu öffnende Sicherheitsverschlüsse (**KES**).
Reflektor: Stahlblech, lackiert, mit aufmontierten, vergossenenen LED-Modulen, in Abschlusswanne eingerastet, komplett abhängbar.
Anschluss: 4-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 an der Stirnseite der Leuchte (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.

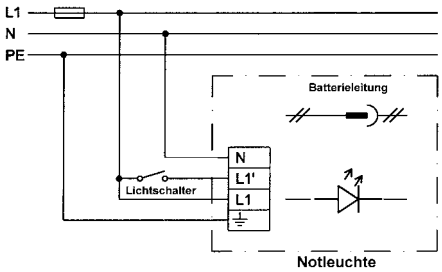

Inbetriebnahme:
Batterieleitung zusammenstecken.
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen.
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen





Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 95.000 h (06L..), L_{90} > 85.000 h (12L..) bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG mit integrierter Notlichtelektronik
Eingebaute NiMH-Batterie, elektronisches Ladesystem, kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte

Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung = Sicherheitsbeleuchtung schaltet sich nur bei Netzausfall ein.

Optionen:
– 4.500 K; Lichtfarbe (**845**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Fernausschaltvorrichtung

Produktvorteile:

- Sicherheit im Notfall, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom
- Betrieb in Dauerschaltung, geschalteter Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich
- Multifunktions-LED mit codierter Anzeige der Funktionen, Zustände und eventueller Fehler von Elektronik und Batterie
- automatischer wöchentlicher Funktionstest
- automatischer jährlicher Betriebsdauertest
- Betriebsdauertest im Bedarfsfall manuell jederzeit möglich
- einfacher Batteriewechsel durch Steckverbindung
- **innovative Vergusskapselung** der LED mit hohem Transmissionsgrad für geringste Lichtverluste
- **Schutz der LED-Module vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Reflektor**
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **FastFix Schnellmontagesystem**, montagefreundliches Befestigungssystem für variable Befestigungsabstände (Halteklammern HK865 P) ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar


! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Hinweis:


Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

e864 06L...




e864 12L...






15A(V) P




RO84 ... A P

H8V P




HK 865 P



Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchtenwanne satiniert	Leuchtenwanne klar	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e864...

II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 17 ATEX 1026X
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx IBE 17.0016X
Explosionsschutz:
II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Zündschutzart: eb

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle
Nennbereich gemäß EN 60598-2-22
0 °C bis 45 °C, unter 0 °C Notlichtdauer ggf. eingeschränkt.

86405 0050	**e864F 06L22/1/2**	18	2.170	700	121	•		•		55	2 x 18W	6,2
86405 0052	**e864F 06L42/1/2**	29	4.100	700	141	•		•		50	2 x 36W	6,4
86405 0051	**e864F 06L22/3/4**	18	2.170	700	121	•			•	55	2 x 18W	6,4
86405 0053	**e864F 06L42/3/4**	29	4.100	700	141	•			•	50	2 x 36W	6,6
86405 0001	**e864F 12L42/1/2**	29	4.360	750	150	•		•		55	2 x 36W	7,6
86405 0002	**e864F 12L60/1/2**	41	6.020	750	147	•		•		55	2 x 58W	7,6
86405 0101	**e864F 12L42/3/4**	29	4.360	750	150	•			•	55	2 x 36W	8,0
86405 0102	**e864F 12L60/3/4**	41	6.020	750	147	•			•	55	2 x 58W	8,0

e864... DIMDI

LiMAS | II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und zentralen Überwachung.
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

86405 0150	**e864F 06L22/1/2 DIMDI**	18	2.170	700	121	•		•		55	2 x 18W	6,2
86405 0152	**e864F 06L42/1/2 DIMDI**	29	4.100	700	141	•		•		50	2 x 36W	6,4
86405 0153	**e864F 06L42/3/4 DIMDI**	29	4.100	700	141	•			•	50	2 x 36W	6,6
86405 0003	**e864F 12L42/1/2 DIMDI**	29	4.360	750	150	•		•		55	2 x 36W	7,6
86405 0004	**e864F 12L60/1/2 DIMDI**	41	6.020	750	147	•		•		55	2 x 58W	7,6
86405 0103	**e864F 12L42/3/4 DIMDI**	29	4.360	750	150	•			•	55	2 x 36W	8,0
86405 0104	**e864F 12L60/3/4 DIMDI**	41	6.020	750	147	•			•	55	2 x 58W	8,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzakkus		
90222 9023	**Akku NiCd 1,6Ah 6,0V Block 8020**	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9021	**Akku NiCd 4,0Ah 6,0V Block 2627**	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9035	**Akku NiMH 2,2Ah 6,0V Block 8022**	NiMH-Akku, 2,2 Ah 6,0V, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9036	**Akku NiMH 4,0Ah 6,0V Block 8024**	NiMH-Akku, 4,0 Ah 6,0V, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
Ersatzgläser		
86601 9014	**ABD 8652F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...
86601 9001	**ABD 8654F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...
86601 9000	**ABD 8654**	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...
Verschlussklammern		
90055 9004	**KE/KES VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e864 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9005	**KES P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e864 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9007	**KE/KES G2 VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e864 12L.. ab Baujahr 2020 und für e 864 06L..
90055 9006	**KES G2 P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e864 12L.. ab Baujahr 2020 und für e864 06L..
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstop-fen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
86501 9003	**HK 865 P**	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt

Verschlussklammern

KE/KES VE10
KES P



KE/KES G2 VE10
KES G2 P






LED-Wannenleuchte für Ex-Zone 1/21
Baureihe e840…


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2 (Gas) und 21/22 (Staub).


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.
Abschlusswanne: Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklappbar, Silikondichtung.
Zentralverschluss: 6-kant Steckschlüssel 13 mm.
Reflektor: Aluminium, mit aufmontierten, vergossenen LED-Modulen sowie Entblendungselementen, abklapp- und herausnehmbar.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube), PM-Ausführung: 1 x M20 x 1,5.
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 85.000 h (06L..), L_{90} > 75.000 h (12L..) bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur,
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.









Optionen:
– 4.500 K; Lichtfarbe (**845**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H65**), bis +65 °C
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul
– Dimmfunktion über DALI-2-kompatible Schnittstelle, kombinierbar mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)



Produktvorteile:




- extrem robuste Ausführung mit hohen Wandstärken bei Gehäuse und Abschlusswanne
- komfortabler Zentralverschluss für schnellen Anschluss und Komponentenwechsel
- **innovative Vergusskapselung** der LED mit hohem Transmissionsgrad für geringste Lichtverluste
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Entblendungselemente mit gleichzeitiger Schutzfunktion der LED vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung. Keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- die Leuchten sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS/HACCP**), Kapitel 9.1 im „Technischen Anhang" beachten

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e840…							



Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung

Alle Leuchten der Baureihen e840… haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere 3-polige Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis)



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 19 ATEX 1135
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx-Nr. IBE 19.0027
Zündschutzart: eb

Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis siehe Tabelle


84005 0011	**e840 06L22**	16	2.054	128	55	2 x 18W	5,6
84005 0012	**e840 06L42**	28	4.067	145	55	2 x 36W	5,7
84005 0001	**e840 12L42**	28	4.230	151	55	2 x 36W	8,0
84005 0002	**e840 12L60**	40	5.850	146	55	2 x 58W	8,0
84005 0003	**e840 12L85**	54	8.300	154	50	> 2 x 58W	8,5


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.








Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e840... PM

II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb | II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db | IP66

Mastansatzleuchte zur Montage an Tragestutzen



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 19 ATEX 1135
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx-Nr. IBE 19.0027
Zündschutzart: eb
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Befestigung: An Tragestutzen
06L: Ø 42 x 150 mm (Länge)
12L: Ø 42 x 245 mm (Länge)
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis siehe Tabelle

84005 0911	**e840 06L22 PM**	16	2.054	128	55	2 x 18W	7,9
84005 0912	**e840 06L42 PM**	28	4.067	145	55	2 x 36W	8,0
84005 0901	**e840 12L42 PM**	28	4.230	151	55	2 x 36W	8,1
84005 0902	**e840 12L60 PM**	40	5.850	146	55	2 x 58W	8,1
84005 0903	**e840 12L85 PM**	54	8.300	154	50	> 2 x 58W	8,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
84001 9008	**ABD 8402 SIL**	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 06 ..., nD844 06… jeweils bis Baujahr 2017, teilweise auch 2018/2019 (FA-Nummer erforderlich)
84001 9009	**ABD 8402 SIL G**	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 06 ..., nD844 06… jeweils ab Baujahr 2020, teilweise auch 2018/2019 (FA-Nummer erforderlich)
84001 9004	**ABD 8404 SIL**	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 12 ..., nD844 12 …, 144 12 …
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90000 0011	**DW 84 AA P**	1 Paar Befestigungsschienen, Edelstahl, zum Ausgleich der unterschiedlichen Befestigungsabstände zwischen e840 / e152 bzw. e841 / e148
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt




Kompakte LED-Wannenleuchte für Ex-Zone 1/21
Baureihe e855...

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2 (Gas) und 21/22 (Staub) zur Allgemeinbeleuchtung kleiner Räume, über Türen, bzw. als Hinweisleuchte mit Piktogramm.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, abklappbar, Silikondichtung.
Reflektor: Stahlblech, weiß lackiert, aushängbar, mit vergossenen LED-Modulen und Schutzabdeckung.
Zentralverschluss: 6-kant-Steckschlüssel 13 mm.
Anschluss: Für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung 3 x 2,5 mm² vorbereitet. Klemme L1 + N + PE, bis max. 2,5 mm².
Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 an einer Stirnseite (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlusstopfen).
Befestigung: Seitliche Befestigungswinkel aus Edelstahl erlauben direkte Wand- oder Deckenmontage.


Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 95.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.



Optionen:
– Rein-Raus-Verdrahtung, 5-polig
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul
– Dimmfunktion über DALI-2-kompatible Schnittstelle, kombinierbar mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)






Produktvorteile:



- extrem robuste Ausführung mit hohen Wandstärken bei Gehäuse und Abschlusswanne
- komfortabler Zentralverschluss für schnellen Anschluss und Komponentenwechsel
- **innovative Vergusskapselung** der LED mit hohem Transmissionsgrad für geringste Lichtverluste
- Schutzabdeckung der LED zum Schutz vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung, keine Einzellichtpunkte sichtbar
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e855...								

Ex II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 17 **ATEX** 1132X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 17.0037X
Zündschutzart: eb (erhöhte Sicherheit)
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 176-275 V DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle

85500 0007	**e855F L05**	5	510	102		60	1 x 8W	5,0
85500 0001	**e855F L10**	10	1.060	106		60	2 x 8W	5,0
85500 0002	**e855F L20**	18	2.050	114		60	2 x 18W	5,1
85500 0003	**e855F L10 DIMD**	10	1.060	106		60	2 x 8W	5,0
85500 0004	**e855F L20 DIMD**	18	2.050	114		60	2 x 18W	5,1

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e855... ZB

II 2 G Ex eb mb q II C T4 Gb | II 2 G Ex db eb mb q II C T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

zum Anschluss an zentrale Energieversorgung



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 17 **ATEX** 1132X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 17.0037X
Zündschutzart: eb (erhöhte Sicherheit)
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 176-275 V DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle

85500 0009	**e855F L05 ZB**	5	510	102	•	60	1 x 8W	5,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.





Type e855/... mit Piktogramm PIK 121/33 W

Selbstklebende Piktogramme
grün / transparent


PIK 121/32 W


PIK 121/33 W


PIK 121/34 W


PIK 121/35 W

Zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Erkennungsweite = 30 m

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzglas		
85501 9001	**ABD 855**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, Silikon Dichtung, für e855 ..., e856 ...
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9000	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
90259 9001	**KS25 G EX**	EX-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt
Selbstklebende Piktogramme		
12112 0013	**PIK 121/32 W**	Notausgang oben
12112 0006	**PIK 121/33 W**	Notausgang links
12112 0007	**PIK 121/34 W**	Notausgang rechts
12112 0008	**PIK 121/35 W**	Notausgang unten



Kompakte LED-Notleuchte für Ex-Zone 1/21
Baureihe e856...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1/2 (Gas) und 21/22 (Staub) zur Sicherheitsbeleuchtung z.B. von Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung, bzw. als Hinweis- oder Rettungszeichenleuchte mit Piktogramm, zur Kennzeichnung von Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester. Ausführung **H** mit separatem Batteriekasten an einer Stirnseite der Leuchte befestigt.
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, abklappbar, Silikondichtung.
Reflektor: Stahlblech, weiß lackiert, aushängbar, mit vergossenen LED-Modulen und Schutzabdeckung.
Zentralverschluss: 6-kant-Steckschlüssel 13 mm.
Anschluss: Für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung 4 x 1 - 4 mm² vorbereitet. Klemme L1 + L1' + N + PE, bis max. 2,5 mm².
Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 an der Stirnseite der Leuchte (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlusstopfen).
Befestigung: Seitliche Befestigungswinkel aus Edelstahl erlauben direkte Wand- oder Deckenmontage (Ausführung ohne Batteriekasten). Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 95.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG mit integrierter Notlichtelektronik
Eingebaute NiMH-Batterie, elektronisches Ladesystem, kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte
Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung = Sicherheitsbeleuchtung schaltet sich nur bei Netzausfall ein.

Optionen:
– Rein-Raus-Verdrahtung, 6-polig
– Fernausschaltvorrichtung


Hinweis:
Bei besonderen Einsatzbedingungen wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen siehe Technischer Anhang 1.4.

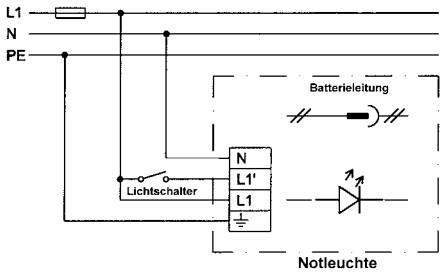


Inbetriebnahme:
Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen



e856 ... (ohne Batteriekasten)





Produktvorteile:



- extrem robuste Ausführung mit hohen Wandstärken bei Gehäuse und Abschlusswanne
- komfortabler Zentralverschluss für schnellen Anschluss und Komponentenwechsel
- **innovative Vergusskapselung** der LED mit hohem Transmissionsgrad für geringste Lichtverluste
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Entblendungselemente mit gleichzeitiger Schutzfunktion der LED vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung. Keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- Sicherheit im Notfall, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom
- Betrieb in Dauerschaltung, geschalteter Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich
- Multifunktions-LED mit codierter Anzeige der Funktionen, Zustände und eventueller Fehler von Elektronik und Batterie
- automatischer wöchentlicher Funktionstest
- automatischer jährlicher Betriebsdauertest
- Betriebsdauertest im Bedarfsfall manuell jederzeit möglich
- einfacher Batteriewechsel durch Steckverbindung
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar


Foto: BASF


! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] *	Leuchtenlichtstrom [lm] Notbetrieb	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e856...

II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 17 **ATEX** 1132X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 17.0037X
Zündschutzart: eb (erhöhte Sicherheit)
Explosionsschutz:
II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle
Nennbereich gemäß EN 60598-2-22
0 °C bis 40 °C bzw. 55 °C (**H**-Typen).
Unter 0 °C Notlichtdauer ggf. eingeschränkt.

85605 0017	**e856F L05/1/2**	6	510	510	85	•	•		55	1 x 8W	5,4
85605 0018	**e856F L05/3/2**	6	510	260	85	•		•	55	1 x 8W	5,4
85605 0003	**e856F L10/1/2**	11	1.060	560	96		•		40	2 x 8W	5,4
85605 0004	**e856F L10/3/2**	11	1.060	260	96			•	40	2 x 8W	5,4
85605 0001	**e856F L20/1/2**	19	2.050	560	108		•		40	2 x 18W	5,5
85605 0002	**e856F L20/3/2**	19	2.050	260	108			•	40	2 x 18W	5,6


für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C


Ausführung: Wie Standard, jedoch mit separatem Batteriekasten an der Stirnseite der Leuchte.

85605 0007	**e856F L10/1/2 H**	11	1.060	560	96		•		55	2 x 8W	6,3
85605 0008	**e856F L10/3/2 H**	11	1.060	260	96			•	55	2 x 8W	6,3
85605 0005	**e856F L20/1/2 H**	19	2.050	560	108		•		55	2 x 18W	6,4
85605 0006	**e856F L20/3/2 H**	19	2.050	260	108			•	55	2 x 18W	6,5



e856F ... H (mit Batteriekasten)





e856... DIMDI

LIMAS Line | II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und zentralen Überwachung.
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

85605 0019	**e856F L05/1/2 DIMDI**	6	510	510	85	•	•		55	1 x 8W	5,4
85605 0020	**e856F L05/3/2 DIMDI**	6	510	260	85	•		•	55	1 x 8W	5,4
85605 0023	**e856F L10/1/2 DIMDI**	11	1.060	560	96		•		40	2 x 8W	5,4
85605 0024	**e856F L10/3/2 DIMDI**	11	1.060	260	96			•	40	2 x 8W	5,4
85605 0011	**e856F L20/1/2 DIMDI**	19	2.050	560	108		•		40	2 x 18W	5,5
85605 0022	**e856F L20/3/2 DIMDI**	19	2.050	260	108			•	40	2 x 18W	5,6

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Type e856/... mit Piktogramm PIK 121/33 W

Selbstklebende Piktogramme
grün / transparent



PIK 121/32 W



PIK 121/33 W



PIK 121/34 W



PIK 121/35 W

Zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Erkennungsweite = 30 m

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzakkus		
90222 9023	**Akku NiCd 1,6Ah 6,0V Block 8020**	NiCd-Akku, 1,6 Ah 6,0 V Block 8020 (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9024	**Akku NiCd 2,5Ah 6,0V Block 8021**	NiCd-Akku, 2,5 Ah 6,0 V Block 8021 (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9035	**Akku NiMH 2,2Ah 6,0V Block 8022**	NiMH-Akku, 2,2 Ah 6,0 V, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
Ersatzglas		
85501 9001	**ABD 855**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, Silikon Dichtung, für e855 ..., e856 ...
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstop- fen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	EX-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt
Selbstklebende Piktogramme		
12112 0013	**PIK 121/32 W**	Notausgang oben
12112 0006	**PIK 121/33 W**	Notausgang links
12112 0007	**PIK 121/34 W**	Notausgang rechts
12112 0008	**PIK 121/35 W**	Notausgang unten




LED-Steildachleuchte für Ex-Zone 1/21
Baureihe e821…


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub) vorzugsweise in Reinräumen, Lackierräumen und Spritzkabinen.


Ausführung:
Gehäuse: Stahlblech, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), Silikonschaumdichtung.
Abschluss: Rahmenloses Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar.
Zentralverschluss: Innensechskant, Schlüsselweite 5 mm, gegenüberliegend Innenscharniere.
Reflektor: Stahlblech, weiß, abklapp- und aushängbar, mit aufmontierten, vergossenen LED-Modulen sowie Entblendungselementen.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 80.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.











Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung
Alle Leuchten der Baureihen e821… haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere 3-polige Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis)

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.



Optionen:
– 4.500 K; Lichtfarbe (**845**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Edelstahl-Ausführung (**E.**), lackiert
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H65**), bis +65 °C
– für den Einbau in wärmegedämmte Decken nach EN 60598
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul




Produktvorteile:
- extrem flache und robuste Ausführung
- **innovative LED-Vergusskapselung** mit hohem Transmissionsgrad
- perfekter **Schutz der LED vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung bei gleichzeitig homogener Ausleuchtung durch Entblendungselemente,** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- komfortables **Zentralverschlusssystem** mit innenliegenden Scharnieren
- separate, problemlos **nachrüstbare Einbaurahmen** (nicht bei Edelstahlausführung!) **bzw. Schwenkarmbefestigungen** (Baukastenprinzip)
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Eignung für Lackierkabinen LABS-getestet nach VDMA24364-C2-L



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e821…						II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db / IP65	
82100 0001	**e821 06L22**	15	2.100	140	55	2 x 18W	9,1
82100 0002	**e821 06L42**	28	4.110	147	55	2 x 36W	9,4
82100 0003	**e821 06L60**	40	5.600	140	55	2 x 58W	9,4
82100 0050	**e821 12L42**	28	4.260	152	55	2 x 36W	14,8
82100 0051	**e821 12L60**	40	5.900	148	55	2 x 58W	14,8
82100 0052	**e821 12L85**	54	8.350	155	55	> 2 x 58W	15,7
82100 0053	**e821 12L120**	79	11.470	145	55	> 3 x 58W	15,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 20 **ATEX** 1017
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 19.0032
Zündschutzart: eb
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +55 °C

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

e821... DIMD

LiMAS Line | Ex | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP65

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle


Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

82100 0005	**e821 06L42 DIMD**	28	4.110	147	55	2 x 36W	9,4
82100 0006	**e821 06L60 DIMD**	40	5.600	140	55	2 x 58W	9,4
82100 0054	**e821 12L42 DIMD**	28	4.260	152	55	2 x 36W	14,8
82100 0055	**e821 12L60 DIMD**	40	5.900	148	55	2 x 58W	14,8
82100 0056	**e821 12L85 DIMD**	54	8.350	155	55	> 2 x 58W	15,7
82100 0057	**e821 12L120 DIMD**	79	11.470	145	55	> 3 x 58W	15,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Einbaumaße

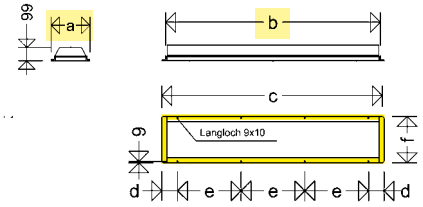

Type	a	b	c	d	e	f
EB 82. 06L	302	660	710	55	300	348
EB 82. 12L	302	1224	1270	125	340	348

Achtung: Bei Einbau ist der zusätzliche Überstand der Verschraubung zu berücksichtigen!

Einbaurahmen

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen e821... können (auch nachträglich, außer bei Edelstahlausführung) mit einem umlaufenden Winkelrahmen zum Decken- und Wandeinbau ausgerüstet werden.
Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M5 an den Längsseiten des Leuchtengehäuses.


Artikel-Nr.	Type	
18091 0020	**EB 82. 06L**	Einbaurahmen für e821 06L, nD822 06L
18091 0021	**EB 82. 12L**	Einbaurahmen für e821 12L, nD822 12L


Schwenkarmbefestigung

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen e821... können (auch nachträglich) mit einer Schwenkarmbefestigung für die waagerechte Gebrauchslage ausgerüstet werden. Die Schwenkarme werden an den Befestigungspunkten auf der Leuchtenoberseite befestigt. Schwenkbereich ± 75° (siehe Maßbild).

Artikel-Nr.	Type	
18092 0001	**SWABF 181/182 P**	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8






Schwenkbereich 150°

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
82101 9001	**ABD 821 06**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 06 ..., e821 06 ..., nD822 06 ...
82101 9002	**ABD 821 12**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 12 ..., e821 12 ..., nD822 12 ...
Kabeleinführungen / Verschraubungen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
Befestigungsmaterial		
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
26000 0011	**WDW P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert
26000 0005	**WDW 45 P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert

Weiteres Zubehör wie Trageschienensysteme und Durchgangsverdrahtungen siehe Ex-Installationsmaterial.

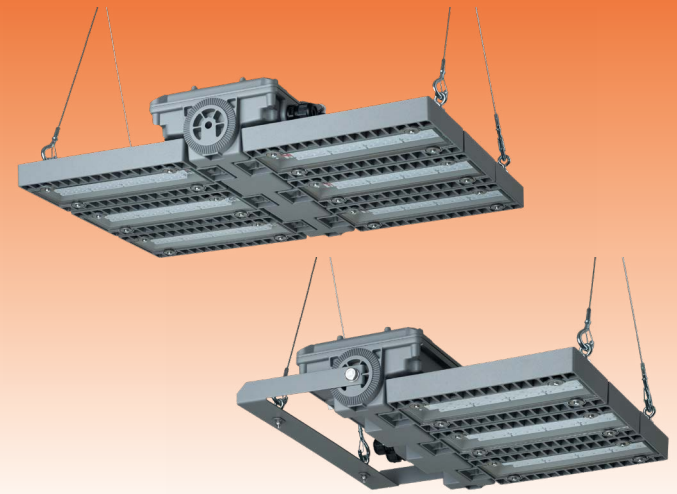

ExSTREAM

LED-Hallenleuchte für Ex-Zone 1/21


Baureihen e8825...

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub), in Produktions-, Montage- und Lagerhallen der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, Mühlenbetrieben, Papierfabriken usw.


Ausführung:
In 2 Ausführungen erhältlich:
Mit drei oder sechs LED-Modulen.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer). LED-Gehäuse mit LED-Modulen, Optik und Sicherheitsglas. Gerätegehäuse mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet.
Abschlussglas: Sicherheitsglas, temperaturwechselbeständig, Schlagfestigkeit IK08.
Optik: Linsenoptiken mit tief-, tiefbreit-, oder breitstrahlender Lichtverteilung, Multi-Layer-Technologie.
Anschluss: 5-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, 1 Verschlussstopfen).
Befestigung: siehe Zubehör (4 Ringösen im Lieferumfang enthalten).


Technische Daten:
LED-Modul: ca. 5.500 K (TB- und B-Optik) bzw. ca. 6.500 K (T-Optik), R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 90.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220 - 240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C / +55 °C (siehe Arikeltabellen)

Optionen:
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C

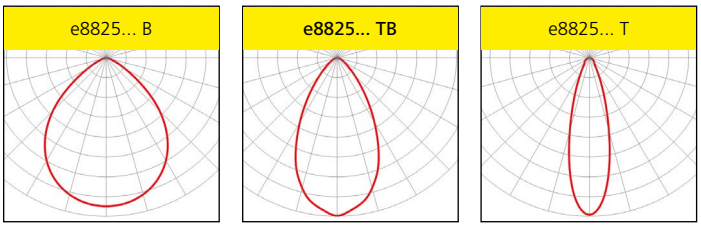



e8825/3...





e8825/6...





Produktvorteile:

- **robuste, modulare Bauweise**
- **höchst effizient** durch den Einsatz qualitativ hochwertiger MID-Power LED
- **extrem lange Lebensdauer** auch bei den maximal zulässigen Umgebungstemperaturen
- **optimales Thermomanagement**
  – direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse
  – Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen
  – LED-Gehäuse mit integrierter Kühlrippenstruktur
  – große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar
- **homogene und effektive Lichtverteilung** durch speziell berechnete Linsenoptiken
- Betriebsgerät und Modulgehäuse mit LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar




! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

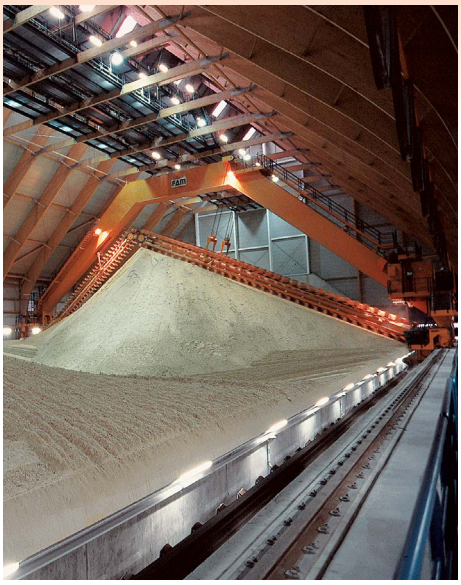

e8825...

II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | IP66 | -0,5m



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 20 ATEX 1117
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx IBE 20.0028
Zündschutzart: eb

Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db (Zone 21)
Nennspannung:
220 V bis 240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
breitstrahlend						
88250 0001	**e8825/3 L120B H55**	87	11.850	136	55	8,8
88250 0004	**e8825/3 L150B**	125	15.800	126	40	8,8
88250 0007	**e8825/6 L240B H55**	174	23.700	136	55	13,5
88250 0010	**e8825/6 L300B**	250	31.600	126	40	13,5
tiefbreitstrahlend						
88250 0002	**e8825/3 L120TB H55**	87	11.100	128	55	8,8
88250 0005	**e8825/3 L150TB**	125	14.650	117	40	8,8
88250 0008	**e8825/6 L240TB H55**	174	22.200	128	55	13,5
88250 0011	**e8825/6 L300TB**	250	29.300	117	40	13,5
tiefstrahlend						
88250 0003	**e8825/3 L120T H55**	87	10.300	118	55	8,8
88250 0006	**e8825/3 L150T**	125	13.500	108	40	8,8
88250 0009	**e8825/6 L240T H55**	174	20.600	118	55	13,5
88250 0012	**e8825/6 L300T**	250	27.000	108	40	13,5

e8825... DIMD

LIMAS Line | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | IP66 | -0,5m

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
breitstrahlend						
88250 0100	**e8825/3 L120B H55 DIMD**	87	11.850	136	55	8,8
88250 0103	**e8825/3 L150B DIMD**	125	15.800	126	40	8,8
88250 0106	**e8825/6 L240B H55 DIMD**	174	23.700	136	55	13,5
88250 0109	**e8825/6 L300B DIMD**	250	31.600	126	40	13,5
tiefbreitstrahlend						
88250 0101	**e8825/3 L120TB H55 DIMD**	87	11.100	128	55	8,8
88250 0104	**e8825/3 L150TB DIMD**	125	14.650	117	40	8,8
88250 0107	**e8825/6 L240TB H55 DIMD**	174	22.200	128	55	13,5
88250 0110	**e8825/6 L300TB DIMD**	250	29.300	117	40	13,5
tiefstrahlend						
88250 0102	**e8825/3 L120T H55 DIMD**	87	10.300	118	55	8,8
88250 0105	**e8825/3 L150T DIMD**	125	13.500	108	40	8,8
88250 0108	**e8825/6 L240T H55 DIMD**	174	20.600	118	55	13,5
88250 0111	**e8825/6 L300T DIMD**	250	27.000	108	40	13,5

Befestigungsmaterial

Y-Stahlseilaufhängungen **3301/3302 Y P**



Deckenwinkel Stahl **DW 8825 P**



Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90117 9000	**2537**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90119 9000	**2539**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen
Befestigungsmaterial		
90022 0006	**BF SAH Y 420/45 ST P**	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung) Nur für den Innenbereich zu verwenden.
26000 0010	**DW 8825 P**	1 Paar Deckenwinkel Stahl, pulverlackiert DB 702



ExSTREAM

LED-Scheinwerfer für Ex-Zone 1/21

Baureihen e8820...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub). Öl- und Gasindutrie, On- und Offshore, chemische, petrochemische und pharmazeutische Anlagen, Raffinerien, Tanklager, Verladestationen usw.


Ausführung:
In 2 Ausführungen erhältlich:
Mit drei oder sechs LED-Modulen.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer). LED-Gehäuse mit LED-Modulen, Optik und Sicherheitsglas. Gerätegehäuse mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet.
Abschlussglas: Sicherheitsglas, temperaturwechselbeständig, Schlagfestigkeit IK08.
Optik: Linsenoptiken mit tief-, tiefbreit- oder breitstrahlender Lichtverteilung, Multi-Layer-Technologie.
Anschluss: 5-polig, max. Klemmbereich 4 mm².
Kabeleinführung: 2 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, 1 Verschlussstopfen).
Befestigung: Edelstahlbügel, in 5° Schritten schwenkbar um die Längsachse des Scheinwerfers.
Gebrauchslage: Nach unten bzw. waagerecht strahlend.

Technische Daten:
LED-Modul: ca. 5.500 K (TB- und B-Optik) bzw. ca. 6.500 K (T-Optik), R_a > 80,
Lebensdauer L_{90} > 90.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur,
Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220 - 240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C / +55 °C (siehe Artikeltabellen)


Optionen:
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
– seewasserresistente Ausführung

e8820/3...

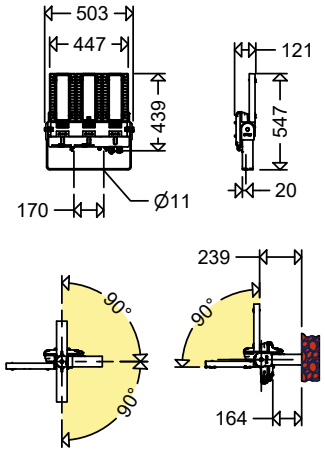

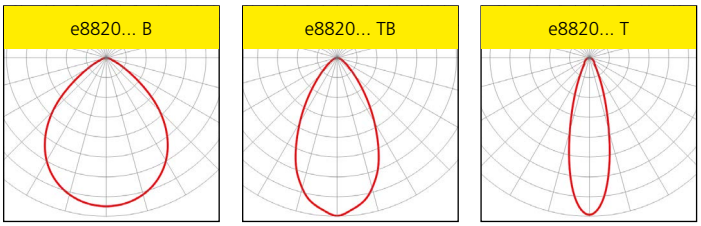

e8820/6...

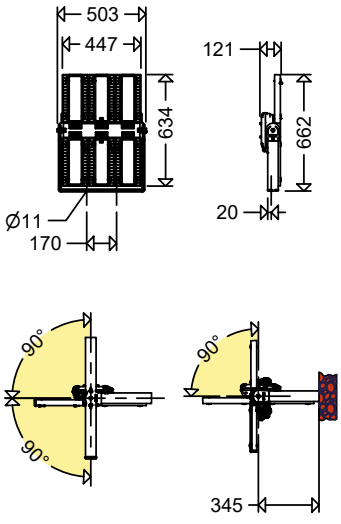

Produktvorteile:

- **robuste, modulare Bauweise**
- **höchst effizient** durch den Einsatz qualitativ hochwertiger MID-Power LED
- **extrem lange Lebensdauer** auch bei den maximal zulässigen Umgebungstemperaturen
- **optimales Thermomanagement**
  – direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Gehäuse
  – Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen
  – LED-Gehäuse mit integrierter Kühlrippenstruktur
  – große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar
- **homogene und effektive Lichtverteilung** durch speziell berechnete Linsenoptiken
- in 5°-Schritten einstellbarer Neigungswinkel
- Betriebsgerät und Modulgehäuse mit LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- bei 0°-Montage, keine Lichtemission in dem oberen Halbraum, **Dark-Sky-Anforderungen werden erfüllt**


Foto: BASF

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.



e8820...

II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | IP66 | -0,5m



EU-Baumusterprüfbescheinigung:
ATEX: IBExU 20 ATEX 1117
Weitere Zulassungen:
IECEx: IECEx IBE 20.0028
Zündschutzart: eb

Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db (Zone 21)
Nennspannung:
220 V bis 240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
breitstrahlend						
88200 0001	**e8820/3 L120B H55**	87	11.850	136	55	11,2
88200 0004	**e8820/3 L150B**	125	15.800	126	40	11,2
88200 0007	**e8820/6 L240B H55**	174	23.700	136	55	17,2
88200 0010	**e8820/6 L300B**	250	31.600	126	40	17,2
tiefbreitstrahlend						
88200 0002	**e8820/3 L120TB H55**	87	11.100	128	55	11,2
88200 0005	**e8820/3 L150TB**	125	14.650	117	40	11,2
88200 0008	**e8820/6 L240TB H55**	174	22.200	128	55	17,2
88200 0011	**e8820/6 L300TB**	250	29.300	117	40	17,2
tiefstrahlend						
88200 0003	**e8820/3 L120T H55**	87	10.300	118	55	11,2
88200 0006	**e8820/3 L150T**	125	13.500	108	40	11,2
88200 0009	**e8820/6 L240T H55**	174	20.600	118	55	17,2
88200 0012	**e8820/6 L300T**	250	27.000	108	40	17,2

e8820... DIMD

LIMAS | II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | IP66 | -0,5m


mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.


Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

breitstrahlend						
88200 0100	**e8820/3 L120B H55 DIMD**	87	11.850	136	55	11,2
88200 0103	**e8820/3 L150B DIMD**	125	15.800	126	40	11,2
88200 0106	**e8820/6 L240B H55 DIMD**	174	23.700	136	55	17,2
88200 0109	**e8820/6 L300B DIMD**	250	31.600	126	40	17,2
tiefbreitstrahlend						
88200 0101	**e8820/3 L120TB H55 DIMD**	87	11.100	128	55	11,2
88200 0104	**e8820/3 L150TB DIMD**	125	14.650	117	40	11,2
88200 0107	**e8820/6 L240TB H55 DIMD**	174	22.200	128	55	17,2
88200 0110	**e8820/6 L300TB DIMD**	250	29.300	117	40	17,2
tiefstrahlend						
88200 0102	**e8820/3 L120T H55 DIMD**	87	10.300	118	55	11,2
88200 0105	**e8820/3 L150T DIMD**	125	13.500	108	40	11,2
88200 0108	**e8820/6 L240T H55 DIMD**	174	20.600	118	55	17,2
88200 0111	**e8820/6 L300T DIMD**	250	27.000	108	40	17,2

Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

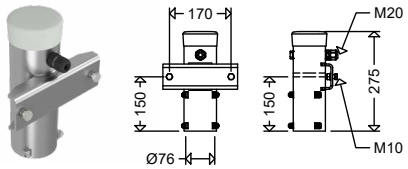

Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

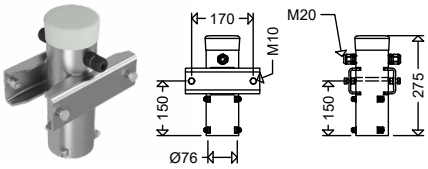

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90117 9000	**2537**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90119 9000	**2539**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen
Befestigungsmaterial		
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, ø 76 mm, Stahl verzinkt



ExGLOBE

LED-Wand- und Deckenleuchte für Ex-Zone 1/21 Baureihe e9312…

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub) mit geringen Anforderungen an die Beleuchtungsstärke, beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Bereichen.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, unlackiert
Elektroblock: Aluminiumdruckguss, mit LED-Modul und integriertem EVG.
Abdeckung: Polycarbonat, satiniert.
Schutzkorb (**SK**): Rundstahl, galvanisch verzinkt.
Anschluss:
3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm²
Kabeleinführung:
2 x M25 x 1,5 (1 Verschraubung und 1 Verschlussschraube) .
Befestigung: 2 angegossene Befestigungslaschen zur Wand- bzw. Deckenmontage.
Gebrauchslage: Beliebig.


Technische Daten:
LED: ca. 6.500K, R_a typisch 80, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur: –25 °C bis +40 °C


Optionen:
– Kabelverschraubung 2 St. M25 x 1,5


Produktvorteile:


- **robustes, korrosionsgeschütztes Gehäuse**
- außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- schlagfeste PC-Abdeckung
- zusätzliche Sicherheit durch stabilen Schutzkorb (**SK**)
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung**, keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **breiter zulässiger Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C**
- **einfache Montage durch außenliegende Befestigungslaschen**
- Betriebsgerät mit LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar











Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e9312					

Ex | **II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb** | **II 2D Ex tb IIIC T80°C Db** | **IP66**

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 20 ATEX 1092
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 20.0013

Explosionsschutz:
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)

93120 0001	**e9312F SK**	10	600	55	1,3
93120 0002	**e9312F**	10	600	55	1,2

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
93101 9000	**ABD 9309F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, Silikon Dichtung, für e9312 …
93101 9001	**SK 930 A**	Ersatz-Schutzkorb
90117 9000	**2537**	Ex-Kunststoffverschraubung M25 x 1,5
90118 9000	**2538**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5



ExSPECT

LED-Handleuchte für Ex-Zone 1/21

Baureihe e9310…


Einsatzbereiche:
Zur Verwendung als Arbeitsbeleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/2 und 21/22, die von der Allgemeinbeleuchtung nicht erreicht werden.


Ausführung:
Handgriff: Gummi (EPDM), mit Aufhängeöse, Zugentlastung, Kabeleinführung M20 x 1,5 mm² mit Knickschutztülle.
Elektroblock: Aluminiumdruckguss, mit LED-Modul und integriertem EVG.
Abdeckung: Polycarbonat, satiniert
Schutzkorb: Rundstahl, verzinkt, Korbhaken zur Aufhängung.
Gebrauchslage: Beliebig.


Technische Daten:
LED: ca. 6.500 K, R_a typisch 80, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Nennspannung: 220 - 240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur: –25 °C bis +40 °C


Produktvorteile:

- **robuste Ausführung für den zuverlässigen Langzeiteinsatz**
- stabiler Handgriff
- schlagfeste PC-Abdeckung
- zusätzliche Sicherheit durch stabilen Schutzkorb
- hohe Schutzart IP66 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
- **Nutzerfreundlich und vielfältig einsetzbar**
- geringes Gewicht
- Metallöse und Korbhaken zum Aufhängen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung**, keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- ATEX-Zulassung für Gas- und Staub-Ex Bereiche (Zone 1/21 sowie 2/22)
- ATEX-Zulassung für Explosionsgruppe IIC und Temperaturklasse T4
- breiter zulässiger Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C
- Betriebsgerät mit LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar









Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
e9310					
	EU-Baumusterprüfbescheinigung: IBExU 19 **ATEX** 1134 Weitere Zulassungen: IECEx IBE 19.0028		Explosionsschutz: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (Zone 1) II 2D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21) Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)		
93100 0001	**e9310F**	10	600	55	1,3

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb | II 2D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
93101 9003	**ABD 9308F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e9310 …
93101 9004	**SK 930 B**	Ersatz-Schutzkorb, mit Aufhängehaken
93101 9002	**93KT**	Leitungseinführung



ExeLED 2

LED-Wannenleuchte für Ex-Zone 2/22

Baureihe nD866…


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub).

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert (**F**), Silikondichtung.
Verschluss: Edelstahlklammern (**KE**), zwei davon als mit Schraubendreher zu öffnende Sicherheitsverschlüsse (**KES**).
Reflektor: Stahlblech, lackiert, mit aufmontierten LED-Modulen und elektrischen Komponenten, in Abschlusswanne eingerastet, komplett abhängbar.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Direkte Deckenmontage möglich, Gummidichtungen zur Abdichtung liegen bei. Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

nD866



nD866F



Technische Daten:

LED: Linearmodule 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 80.000 h (06L..), L_{90} > 90.000 h (12L..) bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz

Optionen:

– 3.000 K; Lichtfarbe (**830**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
– für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit (**HL**)



– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul

Produktvorteile:

- **Schutz der LED-Module vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Reflektor**
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **FastFix Schnellmontagesystem**, montagefreundliches Befestigungssystem für variable Befestigungsabstände (Halteklammern HK865 P) ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**
- die Leuchten sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS/HACCP**), Kapitel 9.1 im „Technischen Anhang" beachten




Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung

Alle Leuchten der Baureihen nD866... haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere 3-polige Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis)

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.




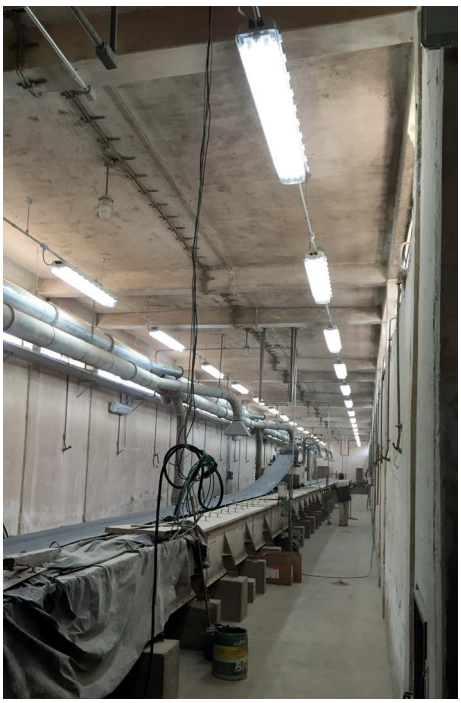





Mastaufhängung mit Rohrschellen RO84 ....P


nD866 06L...




nD866 12L...










Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchtenwanne satiniert	Leuchtenwanne klar	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

nD866...

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66



Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 16 ATEX B006X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 15.0015X
Zündschutzart: ec

Explosionsschutz:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle

86600 0050	**nD866F 06L22**	15	2.170	145	•		40	2 x 18W	3,3
86600 0051	**nD866F 06L42**	28	4.120	147	•		40	2 x 36W	3,4
86600 0052	**nD866F 06L60**	40	5.700	143	•		40	2 x 58W	3,4
86600 0002	**nD866F 12L42**	28	4.360	156	•		40	2 x 36W	5,4
86600 0003	**nD866F 12L60**	40	6.020	151	•		40	2 x 58W	5,4
86600 0004	**nD866F 12L85**	54	8.620	160	•		40	> 2 x 58W	5,5

nD866... DIMD

LIMAS | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

86600 0951	**nD866F 06L42 DIMD**	28	4.120	147	•		40	2 x 36W	3,4
86600 0953	**nD866F 06L60 DIMD**	40	5.700	143	•		40	2 x 58W	3,4
86600 0018	**nD866F 12L42 DIMD**	28	4.360	156	•		40	2 x 36W	5,4
86600 0912	**nD866F 12L60 DIMD**	40	6.020	151	•		40	2 x 58W	5,4
86600 0904	**nD866F 12L85 DIMD**	54	8.620	160	•		40	> 2 x 58W	5,5

nD866... H..

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66

für hohe Umgebungstemperaturen [1)]

86600 0005	**nD866F 12L42 H65**	28	4.360	156	•		65	2 x 36W	5,4
86600 0008	**nD866F 12L60 H60**	40	6.020	151	•		60	2 x 58W	5,4

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.
[1)] Nur ohne Durchgangs- bzw. Rein-Raus-Verdrahtung lieferbar.
Ausführungen bis Ta 55 °C (**H55**) auch mit Rein-Raus- und Durchgangsverdrahtung möglich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
86601 9014	**ABD 8652F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...
86601 9001	**ABD 8654F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...
86601 9000	**ABD 8654**	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...
Verschlussklammern		
90055 9004	**KE/KES VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD866 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9005	**KES P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD866 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9007	**KE/KES G2 VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD866 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD866 06L..
90055 9006	**KES G2 P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD866 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD866 06L..
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
86501 9003	**HK 865 P**	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt

Verschlussklammern

KE/KES VE10
KES P




KE/KES G2 VE10
KES G2 P



Rohrschellen

1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung

1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung





ExeLED 2 N


LED-Notleuchte für Ex-Zone 2/22

Baureihe nD867...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) zur Ausleuchtung von Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester. Ausführung **H** mit separatem Batteriekasten an der Stirnseite der Leuchte befestigt.
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert (**F**), Silikondichtung.
Verschluss: Edelstahlklammern (**KE**), zwei davon als mit Schraubendreher zu öffnende Sicherheitsverschlüsse (**KES**).
Reflektor: Stahlblech, lackiert, mit aufmontierten LED-Modulen und elektrischen Komponenten, in Abschlusswanne eingerastet, komplett abhängbar.
Anschluss: 4-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube). Ausführung **H** mit 2 x M25 x 1,5 an der Stirnseite der Leuchte.
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Direkte Deckenmontage möglich, Gummidichtungen zur Abdichtung liegen bei. Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

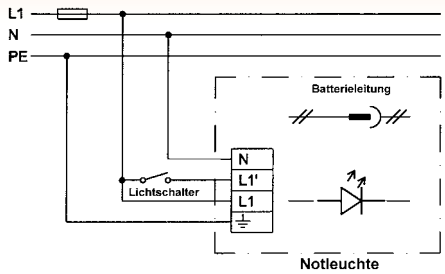

Inbetriebnahme:
Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen






Technische Daten:
LED: Linearmodule 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 90.000 h (06L..), L_{90} > 75.000 h (12L..) bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute NiMH-Batterie, elektronisches Ladesystem, kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte


Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung = Sicherheitsbeleuchtung schaltet sich nur bei Netzausfall ein.

Optionen:
– Rein-Raus-Verdrahtung, 6-polig
– 3.000 K; Lichtfarbe (**830**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Fernausschaltvorrichtung

nD867... 06L.. (ohne Batteriekasten)



nD867... 12L.. (ohne Batteriekasten)

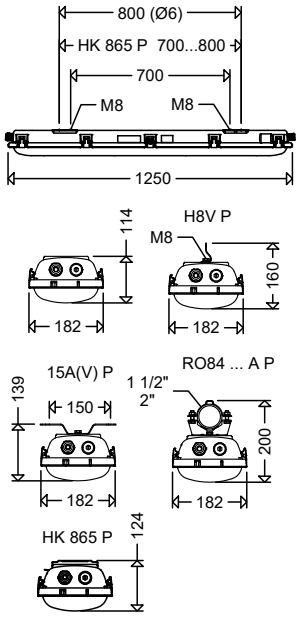

Produktvorteile:

- Sicherheit im Notfall, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom
- Betrieb in Dauerschaltung, geschalteter Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung möglich
- Multifunktions-LED mit codierter Anzeige der Funktionen, Zustände und eventueller Fehler von Elektronik und Batterie
- automatischer wöchentlicher Funktionstest
- automatischer jährlicher Betriebsdauertest
- Betriebsdauertest im Bedarfsfall manuell jederzeit möglich
- einfacher Batteriewechsel durch Steckverbindung
- **Schutz der LED-Module vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Reflektor**
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **FastFix Schnellmontagesystem,** montagefreundliches Befestigungssystem für variable Befestigungsabstände (Halteklammern HK865 P) ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**




! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchtenwanne satiniert	Leuchtenwanne klar	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Tmax [°C] **	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

nD867...

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66



Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 16 ATEX B006X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 15.0015X
Explosionsschutz:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)


Zündschutzart: ec
Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C bis siehe Tabelle,
unter 0 °C Notlichtdauer ggf. eingeschränkt. Für nD867 H Nennbereich gemäß EN 60598-2-22 0 °C bis 45 °C.

86705 0050	**nD867F 06L22/1/4**	16	2.170	650	136	•		•		40	2 x 18W	4,2
86705 0052	**nD867F 06L42/1/4**	29	4.360	750	150	•		•		40	2 x 36W	4,4
86705 0003	**nD867F 12L42/1/4**	29	4.360	750	150	•		•		40	2 x 36W	6,3
86705 0004	**nD867F 12L60/1/4**	41	6.020	750	147	•		•		40	2 x 58W	6,3
86705 0051	**nD867F 06L22/3/4**	16	2.170	650	136	•			•	40	2 x 18W	4,2
86705 0053	**nD867F 06L42/3/4**	29	4.360	750	150	•			•	40	2 x 36W	4,4
86705 0101	**nD867F 12L42/3/4**	29	4.360	750	150	•			•	40	2 x 36W	6,3
86705 0102	**nD867F 12L60/3/4**	41	6.020	750	147	•			•	40	2 x 58W	6,3


** bei L60 Typen mit Durchgangsverdrahtung Tmax +35 °C




nD867 06L... H (mit Batteriekasten)



nD867 12L... H (mit Batteriekasten)





nD867... H

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66

für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C

Ausführung:
Wie Standard, jedoch mit separatem Batteriekasten an der Stirnseite der Leuchte.

86705 0250	**nD867F 06L22/1/4 H**	16	2.170	650	136	•		•		55	2 x 18W	5,2
86705 0252	**nD867F 06L42/1/4 H**	29	4.360	750	150	•		•		55	2 x 36W	5,4
86705 0203	**nD867F 12L42/1/4 H**	29	4.360	750	150	•		•		55	2 x 36W	7,3
86705 0204	**nD867F 12L60/1/4 H**	41	6.020	750	147	•		•		55	2 x 58W	7,3
86705 0251	**nD867F 06L22/3/4 H**	16	2.170	650	136	•			•	55	2 x 18W	5,2
86705 0253	**nD867F 06L42/3/4 H**	29	4.360	750	150	•			•	55	2 x 36W	5,4
86705 0301	**nD867F 12L42/3/4 H**	29	4.360	750	150	•			•	55	2 x 36W	7,3
86705 0302	**nD867F 12L60/3/4 H**	41	6.020	750	147	•			•	55	2 x 58W	7,3

nD867... DIMDI

LiMAS | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP66

mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und zentralen Überwachung.
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

86705 0150	**nD867F 06L22/1/4 DIMDI**	16	2.170	650	136	•		•		40	2 x 18W	4,2
86705 0152	**nD867F 06L42/1/4 DIMDI**	29	4.360	750	150	•		•		40	2 x 36W	4,4
86705 0115	**nD867F 12L42/1/4 DIMDI**	29	4.360	750	150	•		•		40	2 x 36W	6,3
86705 0005	**nD867F 12L60/1/4 DIMDI**	41	6.020	750	147	•		•		40	2 x 58W	6,3
86705 0151	**nD867F 06L22/3/4 DIMDI**	16	2.170	650	136	•			•	40	2 x 18W	4,2
86705 0153	**nD867F 06L42/3/4 DIMDI**	29	4.360	750	150	•			•	40	2 x 36W	4,4
86705 0114	**nD867F 12L42/3/4 DIMDI**	29	4.360	750	150	•			•	40	2 x 36W	6,3
86705 0119	**nD867F 12L60/3/4 DIMDI**	41	6.020	750	147	•			•	40	2 x 58W	6,3

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzakkus		
90222 9031	**Akku NiCd 6V 4,0Ah Stab**	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Stab; auch Ersatz für Art.-Nr. 90222_9029 (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9030	**Akku NiCd 6V 1,6Ah Stab**	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9034	**Akku NiMH 6V 4,0Ah Stab**	NiMH-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9021	**Akku NiCd 6V 4,0Ah Block 2627**	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9023	**Akku NiCd 6V 1,6Ah Block 8020**	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
90222 9036	**Akku NiMH 6V 4,0Ah Block 8024**	NiMH-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)
Ersatzgläser		
86601 9014	**ABD 8652F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...
86601 9001	**ABD 8654F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...
86601 9000	**ABD 8654**	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...
Verschlussklammern		
90055 9004	**KE/KES VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD867 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9005	**KES P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD867 12L.. bis Baujahr 2020
90055 9007	**KE/KES G2 VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD867 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD867 06L..
90055 9006	**KES G2 P**	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD867 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD867 06L..
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Klimastutzen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstop-fen und Gegenmutter
90259 9000	**KS25 G EX**	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
86501 9003	**HK 865 P**	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt

Verschlussklammern

KE/KES VE10
KES P



KE/KES G2 VE10
KES G2 P





Kompakte LED-Not- und Rettungszeichenleuchte für Ex-Zone 2/22
Baureihe nD8611…

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, naturbelassen, alle elektrischen Komponenten im Gehäuse integriert, anschlussfertig verdrahtet.
Abschlusswanne: PC weiß-opal (**W**), eingeschäumte Silikon-Dichtung. (Piktogramme für Rettungszeichenleuchte bitte separat bestellen, siehe Zubehör).
Anschlussklemme: 3 bzw. 4-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: Stirnseitig 1 Verschraubung M20 x 1,5.
Befestigung: 2 außenliegende Befestigungspunkte.


Technische Daten:
LED: Linearmodul 6.500 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h bei max. Umgebungstemperatur

Ausführungen mit Einzelbatterie:
Eingebaute NiMH-Batterie, die durch ständige Erhaltungsladung betriebsbereit gehalten wird.
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per 2-farbiger LED an der Leuchte.
Elektronischer Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wiederaufladezeit: 24 h, gemäß EN 60598-2-22

Betriebsarten:
Dauerschaltung: Umschaltung auf Batteriebetrieb bei Netzausfall.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

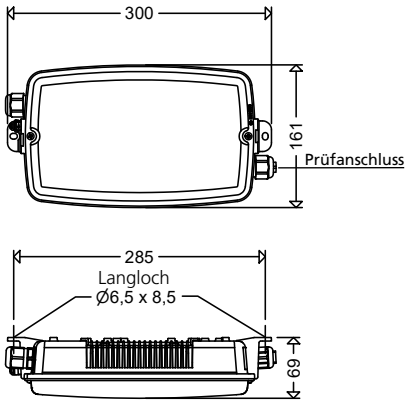



Optionen:
– Rein-Raus-Verdrahtung, zwei Einführungen auf einer Seite
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H60**), bis +60 °C
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul




Für Ausführungen mit Einzelbatterie:
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystemen Limas Line Pro oder Line ESC

Produktvorteile:
- **Sicherheit im Notfall,** sofort Licht mit maximalem Lichtstrom
- **stabiler Lichtstrom im Notbetrieb**, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- **sehr gute Erkennbarkeit des Rettungszeichens** durch hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch opale Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- Betriebsgerät und LED-Modul **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] im Notbetrieb	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
nD8611 L02/. W									
selbstversorgte Notleuchte									
86111 0010	**nD8611 L02/1 W**	5	150	150	30	•	•		1,0
86111 0011	**nD8611 L02/3 W**	5	150	150	30	•		•	1,2

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP65



Zündschutzart: nR
Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +30 °C (Dauerschaltung)
0 °C bis +40 °C (Bereitschaftsschaltung)


! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] im Notbetrieb	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

nD8611 L02 W

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP65



Zündschutzart: nR
Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)


Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C (andere Ausführungen auf Anfrage).

86110 0010	**nD8611 L02 W**	4	150		38				0,8

nD8611 L02 W ZB

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP65

zum Anschluss an zentrale Energieversorgung



Zündschutzart: nR
Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)

Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C (andere Ausführungen auf Anfrage).

86111 0013	**nD8611 L02 W ZB**	4	150	150	38	•			0,8



Type nD8611/... mit Piktogramm PIK 220/110/33

Selbstklebende Piktogramme
grün / transparent



PIK 220/110/32



PIK 220/110/33



PIK 220/110/34



PIK 220/110/35

Zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Erkennungsweite = 22 m

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzglas		
36004 9002	**ABD 3611 W**	Abdeckung, Wanne PC opal, für 3611 ..., nD8611 ...
Selbstklebende Piktogramme für Leuchtentypen 3611 und nD8611		
12112 0100	**PIK 220/110/32**	Notausgang oben
12112 0101	**PIK 220/110/33**	Notausgang links
12112 0102	**PIK 220/110/34**	Notausgang rechts
12112 0103	**PIK 220/110/35**	Notausgang unten
Kabeleinführungen		
90120 9008	**2531 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5 mit Gegenmutter
90122 9001	**2533 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen
Ersatz-Akkus		
90222 9026	**Akku NiMH 3,6V 2,2Ah Stab 8620**	Ersatz-Akku 1 h
90222 9027	**Akku NiMH 6V 2,2Ah Stab 8621**	Ersatz-Akku 3 h




LED-Steildachleuchte für Ex-Zone 2/22
Baureihe nD822…

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) vorzugsweise in Reinräumen, Lackierräumen und Spritzkabinen.


Ausführung:
Gehäuse: Stahlblech, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), Silikonschaumdichtung.
Abschluss: Rahmenloses Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar.
Zentralverschluss: Innensechskant, Schlüsselweite 5 mm, gegenüberliegend Innenscharniere.
Reflektor: Stahlblech, weiß, abklapp- und aushängbar, mit aufmontierten LED-Modulen sowie Entblendungselementen.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Technische Daten:
LED: Linearmodule ca. 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur,
EVG: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz


Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.




Optionen:
– 3.000 K; Lichtfarbe (**830**)
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Edelstahl-Ausführung (**E.**), lackiert
– für den Einbau in wärmegedämmte Decken nach EN 60598
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme mit integriertem Überwachungsmodul










Produktvorteile:
- **extrem flache und robuste Ausführung**
- perfekter **Schutz der LED vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung bei gleichzeitig homogener Ausleuchtung durch Entblendungselemente,** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **komfortables Zentralverschlusssystem** mit innenliegenden Scharnieren
- separate, problemlos **nachrüstbare Einbaurahmen** (nicht bei Edelstahlausführung!) **bzw. Schwenkarmbefestigungen** (Baukastenprinzip)
- Betriebsgerät und Reflektor mit LED-Modulen **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**
- Eignung für Lackierkabinen LABS-getestet nach VDMA24364-C2-L



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
nD822…							

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP65



Zündschutzart: ec
Explosionsschutz:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Nennspannung: 220-240 V AC/DC, 0 bzw. 50/60 Hz

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C

82200 0001	**nD822 06L22**	15	2.100	140	40	2 x 18W	7,6
82200 0002	**nD822 06L42**	28	4.110	147	40	2 x 36W	7,9
82200 0003	**nD822 06L60**	40	5.600	140	40	2 x 58W	7,9
82200 0050	**nD822 12L42**	28	4.260	152	40	2 x 36W	13,5
82200 0051	**nD822 12L60**	40	5.900	148	40	2 x 58W	13,5
82200 0052	**nD822 12L85**	54	8.350	155	40	> 2 x 58W	14,1
82200 0053	**nD822 12L120**	79	11.470	145	40	> 3 x 58W	14,1

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung
Alle Leuchten der Baureihen nD822… haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere 3-polige Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis)

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

nD822... DIMD

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc | IP65

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle


Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-kompatiblen EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA".
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line BASIC/PRO**.

Hinweis:
Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
82200 0007	**nD822 06L22 DIMD**	15	2.100	140	40	2 x 18W	7,6
82200 0008	**nD822 06L42 DIMD**	28	4.110	147	40	2 x 36W	7,9
82200 0009	**nD822 06L60 DIMD**	40	5.600	140	40	2 x 58W	7,9
82200 0061	**nD822 12L42 DIMD**	28	4.260	152	40	2 x 36W	13,5
82200 0058	**nD822 12L60 DIMD**	40	5.900	148	40	2 x 58W	13,5
82200 0054	**nD822 12L85 DIMD**	54	8.350	155	40	> 2 x 58W	14,1
82200 0055	**nD822 12L120 DIMD**	79	11.470	145	40	> 3 x 58W	14,1

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Einbaumaße

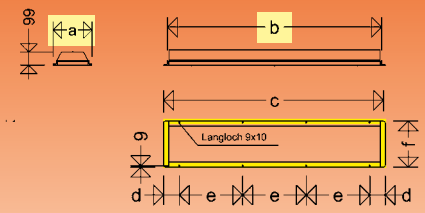

Type	a	b	c	d	e	f
EB 82. 06L	302	660	710	55	300	348
EB 82. 12L	302	1224	1270	125	340	348


Achtung: Bei Einbau ist der zusätzliche Überstand der Verschraubung zu berücksichtigen!


Einbaurahmen

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen nD822... können (auch nachträglich, außer bei Edelstahlausführung) mit einem umlaufenden Winkelrahmen zum Decken- und Wandeinbau ausgerüstet werden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M5 an den Längsseiten des Leuchtengehäuses.

Artikel-Nr.	Type	
18091 0020	**EB 82. 06L**	Einbaurahmen für e821 06L, nD822 06L
18091 0021	**EB 82. 12L**	Einbaurahmen für e821 12L, nD822 12L





Schwenkbereich 150°

Schwenkarmbefestigung

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen nD822... können (auch nachträglich) mit einer Schwenkarmbefestigung für die waagerechte Gebrauchslage ausgerüstet werden. Die Schwenkarme werden an den Befestigungspunkten auf der Leuchtenoberseite befestigt. Schwenkbereich ± 75 ° (siehe Maßbild).

Artikel-Nr.	Type	
18092 0001	**SWABF 181/182 P**	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8



Befestigungsmaterial

Aufhängeösen **H8V P**



Deckenschiene **15A P**



Wandwinkel **WD 45 P**



Weiteres Zubehör wie Trageschienensysteme und Durchgangsverdrahtungen siehe Ex-Installationsmaterial.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
82101 9001	**ABD 821 06**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 06 ..., e821 06 ..., nD822 06 ...
82101 9002	**ABD 821 12**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 12 ..., e821 12 ..., nD822 12 ...
Kabeleinführungen / Verschraubungen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen
90118 9006	**2538 G**	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter
Befestigungsmaterial		
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
26000 0011	**WDW P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert
26000 0005	**WDW 45 P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert




ExDUEVO


LED-Hallenleuchten für Ex-Zone 2/22


Baureihe nD8301/nD8302...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub), in Produktions-, Montage- und Lagerhallen, Werkstätten, chemischen Betrieben usw.

Ausführung:
In 2 Ausführungen erhältlich: Mit einem (nD83**01**) oder zwei (nD83**02**) LED-Segmenten.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer).
LED-Segment(e) mit LED-Modulen, Optik (B- und TB-Typen) und flachem Sicherheitsglas (Schlagfestigkeit IK10).
EVG-Segment mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet.
Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (**B**) bzw. tiefbreitstrahlend (**TB**).
Anschluss: 5-polig, max. Klemmbereich 4 mm²
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M25 x 1,5
Befestigung: 4 Ringösen M6 (im Lieferumfang enthalten) oder siehe Zubehör.
Gebrauchslage: Nach unten strahlend 0°.

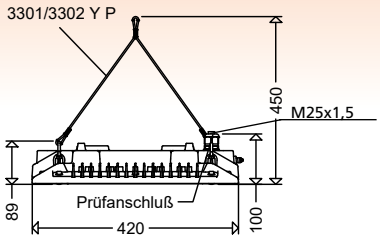









Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220 - 240 V, 50/60 Hz. Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C / +50 °C / +60 °C (siehe Artikeltabellen)

nD8301 ...

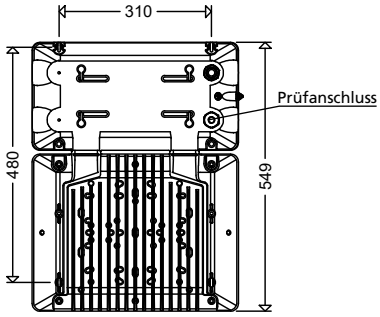


Optionen:
- tiefstrahlend (**T**)
- tief-ovalstrahlend (**TO**), zur Beleuchtung von Regalgängen
- Rein-Raus-Verdrahtung
- zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- für Wandmontage mit Wandwinkeln, nicht nachrüstbar

nD8302 ...

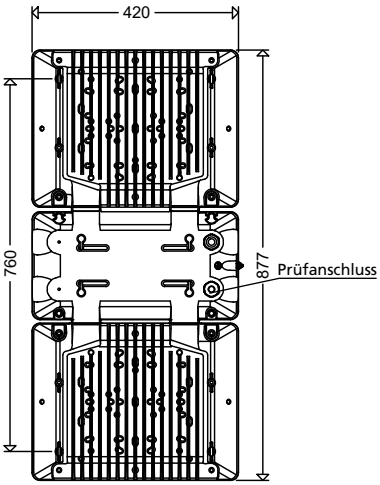

Produktvorteile:
- höchst effizient durch den Einsatz qualitativ hochwertiger MID-Power LED
- extrem hohe Lebensdauer auch bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur
- **optimales Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse und Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- hochwertiges EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz
- **standardmäßig mit DALI-Schnittstelle für Dimmbetrieb,** kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO (**DIMD**)
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich. Beim eventuellen Ausfall einer einzelnen LED keine Dunkelzonen, Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung bleibt erhalten
- **Farbwiedergabe R_a > 80 , nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar**
- Betriebsgerät und LED-Modul **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**
- **zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module**

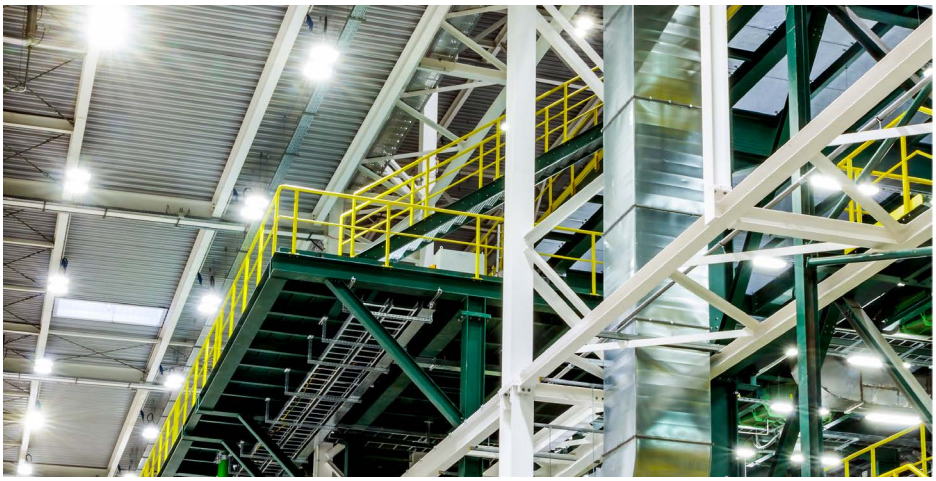


! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.


nD8301/nD8302...



Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 22 ATEX B013X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 22.0022X
Zündschutzart: nR

Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Nennspannung: 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C / +50 °C / +60 °C

... für Umgebungstemperaturen bis +40 °C




1 LED-Segment

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Tmax [°C]	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]
83010 0001	**nD8301 L110**	•		8,9	40	66	12.000	182
83010 0004	**nD8301 L110B**	•		9,2				
83010 0007	**nD8301 L110TB**		•	9,2				
83010 0002	**nD8301 L160**	•		8,9	40	96	17.000	177
83010 0005	**nD8301 L160B**	•		9,2				
83010 0008	**nD8301 L160TB**		•	9,2				
83010 0003	**nD8301 L210**	•		8,9	40	135	23.000	170
83010 0006	**nD8301 L210B**	•		9,2				
83010 0009	**nD8301 L210TB**		•	9,2				

2 LED-Segmente

83020 0002	**nD8302 L320**	•		14,5	40	192	34.000	177
83020 0005	**nD8302 L320B**	•		14,6				
83020 0008	**nD8302 L320TB**		•	14,6				
83020 0003	**nD8302 L420**	•		14,5	40	270	46.000	170
83020 0006	**nD8302 L420B**	•		14,6				
83020 0009	**nD8302 L420TB**		•	14,6				

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C




1 LED-Segment

83010 0101	**nD8301 L110 H50**	•		8,9	50	66	12.000	182
83010 0104	**nD8301 L110B H50**	•		9,2				
83010 0107	**nD8301 L110TB H50**		•	9,2				
83010 0102	**nD8301 L160 H50**	•		8,9	50	96	17.000	177
83010 0105	**nD8301 L160B H50**	•		9,2				
83010 0108	**nD8301 L160TB H50**		•	9,2				

2 LED-Segmente

83020 0101	**nD8302 L220 H50**	•		14,5	50	132	24.000	182
83020 0104	**nD8302 L220B H50**	•		14,6				
83020 0107	**nD8302 L220TB H50**		•	14,6				
83020 0102	**nD8302 L320 H50**	•		14,5	50	192	34.000	177
83020 0105	**nD8302 L320B H50**	•		14,6				
83020 0108	**nD8302 L320TB H50**		•	14,6				

... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C



1 LED-Segment

83010 0201	**nD8301 L110 H60**	•		8,9	60	66	12.000	182
83010 0204	**nD8301 L110B H60**	•		9,2				
83010 0207	**nD8301 L110TB H60**		•	9,2				
83010 0202	**nD8301 L160 H60**	•		8,9	60	96	17.000	177

2 LED-Segmente

83020 0201	**nD8302 L220 H60**	•		14,5	60	132	24.000	182
83020 0204	**nD8302 L220B H60**	•		14,6				
83020 0207	**nD8302 L220TB H60**		•	14,6				
83020 0202	**nD8302 L320 H60**	•		14,5	60	192	34.000	177

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen
90022 0006	**BF SAH Y 420/45 ST P**	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung)
33001 9002	**DBF 3301/3302**	1 Paar Winkel zur direkten Deckenmontage



NEU


ExAREALO 2


LED-Hallenleuchten für Ex-Zone 2/22


Baureihe nD8955...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub), in Produktions-, Montage- und Lagerhallen, Werkstätten, chemischen Betrieben usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert DB 702 mit LED-Modul, Optik, EVG und Kabeleinführung.
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**), tiefovalstrahlend (**TO**) zur Beleuchtung von Regalgängen bzw. asymmetrisch strahlend (**A**).
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M25 x 1,5.
Anschluss: Anschlussraum von außen zugängig, Klemme bis max. 2,5 mm².
Befestigung: 4 Ringösen im Lieferumfang enthalten.
Gebrauchslage: Nach unten strahlend 0°.

















Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220 - 240 V, 50/60 Hz. Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C

Optionen:
– 5.000 K; Lichtfarbe (**850**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H65**), bis +65 °C
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO (**DIMD**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **optimales Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

nD8955...

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc | IP66 | ~0,5m



Zündschutzart: nR
Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)

Nennspannung: 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C

Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
89550 0101	**nD8955 L250**		•				40	8,2	144	27.500	191	HIE 400 (HS-VG), HIT400
89550 0102	**nD8955 L250 B**		•									
89550 0103	**nD8955 L250 TB**			•								
89550 0104	**nD8955 L250 T**				•							
89550 0105	**nD8955 L250 TO**				•							
89550 0106	**nD8955 L250 A**					•						
89550 0107	**nD8955 L250 DIMD**	•	•									
89550 0108	**nD8955 L250 B DIMD**	•	•									
89550 0109	**nD8955 L250 TB DIMD**	•		•								
89550 0110	**nD8955 L250 T DIMD**	•			•							
89550 0111	**nD8955 L250 TO DIMD**	•			•							
89550 0112	**nD8955 L250 A DIMD**	•				•						
89550 0201	**nD8955 L360**		•				40	8,5	205	38.300	187	HIT 400
89550 0202	**nD8955 L360 B**		•									
89550 0203	**nD8955 L360 TB**			•								
89550 0204	**nD8955 L360 T**				•							
89550 0205	**nD8955 L360 TO**				•							
89550 0206	**nD8955 L250 A**					•						
89550 0207	**nD8955 L360 DIMD**	•	•									
89550 0208	**nD8955 L360 B DIMD**	•	•									
89550 0209	**nD8955 L360 TB DIMD**	•		•								
89550 0210	**nD8955 L360 T DIMD**	•			•							
89550 0211	**nD8955 L360 TO DIMD**	•			•							
89550 0212	**nD8955 L360 A DIMD**	•				•						
89550 0301	**nD8955 L470**		•				40	8,5	289	52.000	180	2 x HIT 250, HME 400
89550 0307	**nD8955 L470 DIMD**	•	•									

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
Befestigungsmaterial		
79559 0001	**WDBF 7955 ST**	Wand- und Deckenbefestigung, Stahl verzinkt, lackiert in DB 702
79559 0003	**WDBF 7955 E4**	Wand- und Deckenbefestigung, Edelstahl V4A, für Ausführung SBL, lackiert in DB 702
90022 0006	**BF SAH Y 420/45 ST P**	Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt, 2-Punkt Seil Y-Seil



ExFOCO L

LED-Scheinwerfer für Ex-Zone 2/22

Baureihe nD8700...

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub), im Innen- und Außenbereich, z.B. Lagerplätze, Baustellen, Transportwege, Rohrbrücken, gebäudenahe Bereiche usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)
Oberteil mit LED-Modul und Optik,
Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar,
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Mit Optik tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**) bzw. asymmetrisch strahlend (**A**), ohne Optik breitstrahlend.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M20 x 1,5.
Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, für Wand- oder Deckenmontage. Für Mastmontage ist separates Zubehör erforderlich (siehe Zubehör/Ersatzteile).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. waagerecht strahlend.

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C


Optionen:
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H55**), bis +55 °C
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO (**DIMD**)



– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

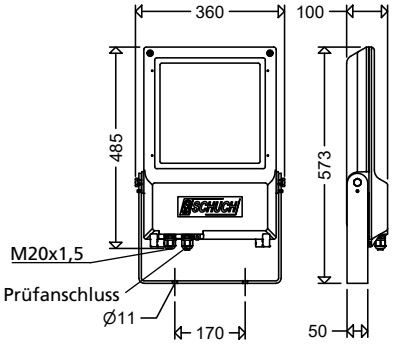


Schwenkbereich des Bügels

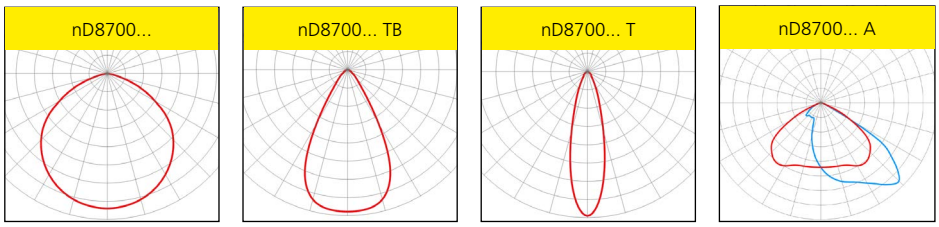

Produktvorteile:

- **EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit,** betriebssicher durch **Überlast- und Kurzschlussschutz**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **optimale Lichtverteilung** durch direktstrahlende LED mit **hocheffizienten Linsenoptiken**
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich.
- **bequeme Wartung durch abklappbares Gehäuseunterteil,** großzügiger Zugang zum Anschlussraum und den elektrischen Komponenten, EVG vor Ort austauschbar
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0 (Planflächenstrahler)**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**
- **zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module**

zulässige Gebrauchslage



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

nD8700/ ...

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc | IP66 | -0,5m



Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 22 ATEX B012X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 22.0021X
Zündschutzart: nR

Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Nennspannung:
220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)


Artikelnummer	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]
87000 0007	**nD8700 4803**	•				40	9,7	106	16.790	158
87000 0008	**nD8700 4803TB**		•							
87000 0014	**nD8700 4803T**			•						
87000 0009	**nD8700 4803A**				•					
87000 0001	**nD8700 6403**	•				40	9,7	140	21.940	157
87000 0002	**nD8700 6403TB**		•							
87000 0013	**nD8700 6403T**			•						
87000 0003	**nD8700 6403A**				•					

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)


87000 0032	**nD8700 4803 730**	•				40	9,7	106	15.950	150
87000 0033	**nD8700 4803TB 730**		•							
87000 0034	**nD8700 4803T 730**			•						
87000 0035	**nD8700 4803A 730**				•					
87000 0036	**nD8700 6403 730**	•				40	9,7	140	20.840	149
87000 0037	**nD8700 6403TB 730**		•							
87000 0038	**nD8700 6403T 730**			•						
87000 0039	**nD8700 6403A 730**				•					




Rohrschellenbefestigung: ROB 60/76 G2

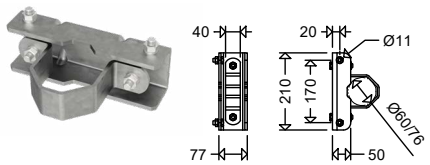

Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

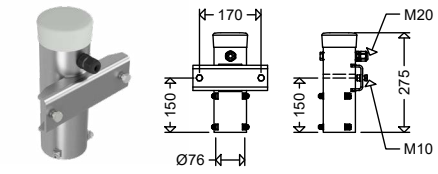

Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

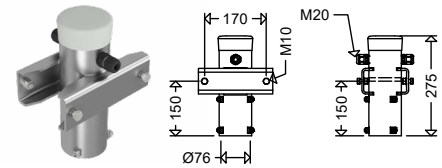

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90120 9000	**2531**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
90122 9000	**2533**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5 mit Verschlussstopfen
Befestigungsmaterial		
90270 0006	**ROB 60/76 G2**	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage; Stahl verzinkt, nicht für Edelstahlbügel
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, ø 76 mm, Stahl verzinkt
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast



ExFOCO XL


LED-Scheinwerfer für Ex-Zone 2/22

Baureihe nD8800...


Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) im Innen- und Außenbereich, z.B. Lagerplätze, Baustellen, Transportwege, Rohrbrücken, gebäudenahe Bereiche usw.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)
Oberteil mit LED-Modul und Optik,
Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar,
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Mit Optik tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**) bzw. asymmetrisch strahlend (**A**), ohne Optik breitstrahlend.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M25 x 1,5.
Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, für Wand- oder Deckenmontage. Für Mastmontage ist separates Zubehör erforderlich (siehe Zubehör/Ersatzteile).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. waagerecht strahlend.


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C

Optionen:



– für höhere Umgebungstemperaturen (**H50**), bis +50 °C
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

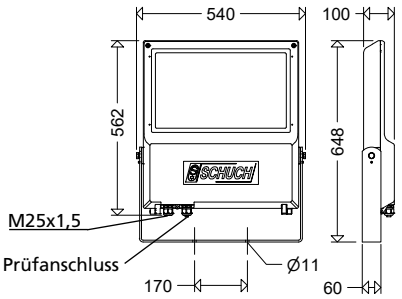


Schwenkbereich des Bügels



zulässige Gebrauchslage



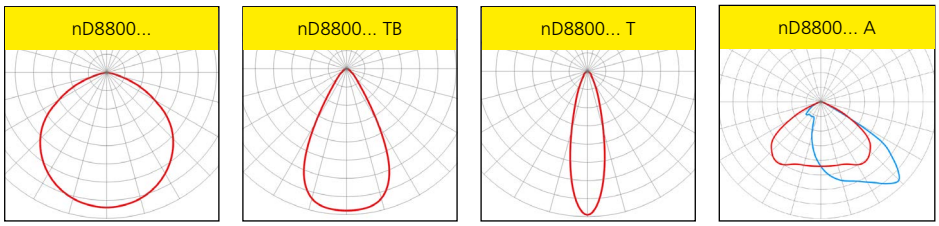

Produktvorteile:

- **EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit,** betriebssicher durch **Überlast- und Kurzschlussschutz**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **optimale Lichtverteilung** durch direktstrahlende LED mit **hocheffizienten Linsenoptiken**
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich.
- **bequeme Wartung durch abklappbares Gehäuseunterteil,** großzügiger Zugang zum Anschlussraum und den elektrischen Komponenten, EVG vor Ort austauschbar
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0 (Planflächenstrahler)**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul **vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar**
- **zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module**

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

nD8800/ ...

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc | IP66 | -0,5m




Baumusterprüfbescheinigung:
IBExU 22 **ATEX** B012X
Weitere Zulassungen:
IECEx IBE 22.0021X
Zündschutzart: nR


Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Nennspannung:
220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C

Artikelnummer	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)										
88000 0001	**nD8800 6403**	•				40	15,9	140	22.650	162
88000 0002	**nD8800 6403TB**		•							
88000 0013	**nD8800 6403T**			•						
88000 0003	**nD8800 6403A**				•					
88000 0008	**nD8800 12802TB**		•			40	17,0	198	32.720	165
88000 0014	**nD8800 12802T**			•						
88000 0009	**nD8800 12802A**				•					
88000 0007	**nD8800 12803**	•				40	17,0	280	43.920	157
Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)										
88000 0025	**nD8800 6403 730**	•				40	15,9	140	21.520	154
88000 0026	**nD8800 6403TB 730**		•							
88000 0027	**nD8800 6403T 730**			•						
88000 0028	**nD8800 6403A 730**				•					
88000 0030	**nD8800 12802TB 730**		•			40	17,0	198	31.080	157
88000 0031	**nD8800 12802T 730**			•						
88000 0032	**nD8800 12802A 730**				•					
88000 0029	**nD8800 12803 730**	•				40	17,0	280	41.720	149


Rohrschellenbefestigung: ROB 60/76 G2

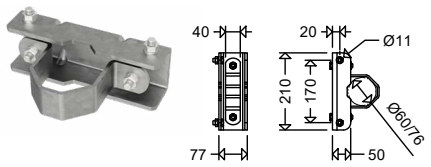

Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

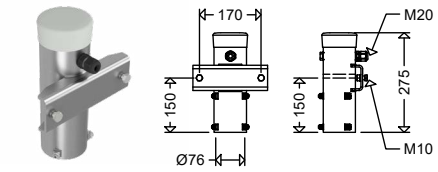


Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

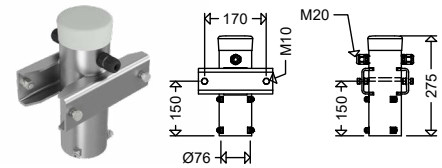



Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90117 9000	**2537**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90119 9000	**2539**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen
Befestigungsmaterial		
90270 0006	**ROB 60/76 G2**	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage; Stahl verzinkt, nicht für Edelstahlbügel
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt

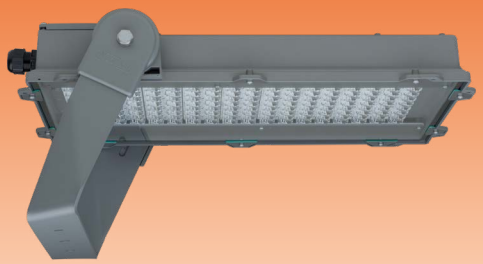

NEU

ExAREALO 2

LED-Scheinwerfer für Ex-Zone 2/22


Baureihe nD8950...

Einsatzbereiche:
Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub), im Innen- und Außenbereich, z.B. Lagerplätze, Baustellen, Transportwege, Rohrbrücken, gebäudenahe Bereiche usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert DB 702 mit LED-Modul, Optik, EVG und Kabeleinführung.
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Mit Optik tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**) bzw. asymmetrisch strahlend (**A**), ohne Optik breitstrahlend.
Anschluss: Anschlussraum von außen zugängig, Klemme bis max. 2,5 mm².
Kabeleinführung:1 Verschraubung M25 x 1,5.
Befestigung: Befestigungsbügel in 5° Schritten um 180° schwenkbar, mit Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage. Für Mastmontage ist separates Zubehör erforderlich (siehe Zubehör/Ersatzteile).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. nach vorne strahlend.

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +40 °C


Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H65**), bis +65 °C
– asymmetrisch breitstrahlend (**AB**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**)
– seewasserresistente Ausführung
– Vogelabwehr
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO (**DIMD**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

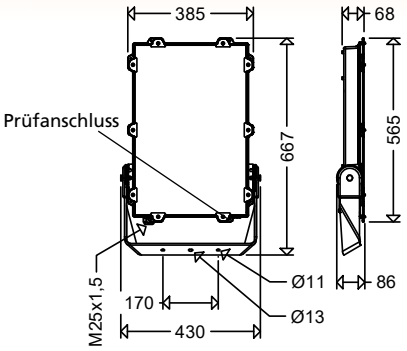


Schwenkbereich des Bügels



zulässige Gebrauchslage



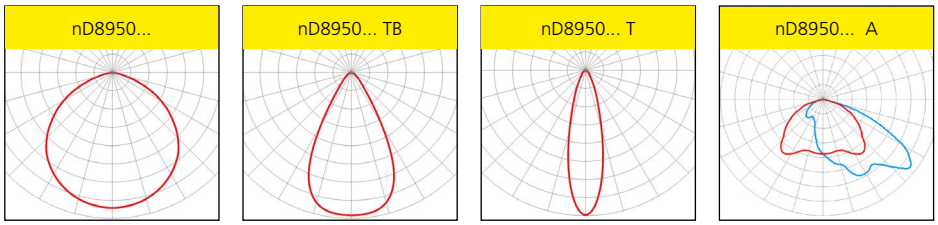

Produktvorteile:

- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse**
- **geringes Gesamtgewicht, geringe Mastbelastung**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **schneller elektrischer Anschluss** durch von außen zugängigen Anschlussraum
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

nD8950...

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc | IP66 | -0,5m



Zündschutzart: nR
Explosionsschutz:
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)

Nennspannung: 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +40 °C

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)


Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca.
89500 0101	**nD8950 14401**	•				40	10,7	144	26.500	184	HIE 400 (HS-VG), HIT400
89500 0102	**nD8950 14401 TB**		•								
89500 0103	**nD8950 14401 T**			•							
89500 0104	**nD8950 14401 A**				•						
89500 0201	**nD8950 14402**	•				40	11,0	209	36.800	176	HIT 400
89500 0202	**nD8950 14402 TB**		•								
89500 0203	**nD8950 14402 T**			•							
89500 0204	**nD8950 14402 A**				•						
89500 0301	**nD8950 14403**	•				40	11,0	298	49.300	165	2 x HIT 250, HME 400
89500 0302	**nD8950 14403 TB**		•								
89500 0303	**nD8950 14403 T**			•							
89500 0304	**nD8950 14403 A**				•						

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)


89500 0105	**nD8950 14401 730**	•				40	10,7	144	25.200	175	HIE 400 (HS-VG), HIT400
89500 0106	**nD8950 14401 730 TB**		•								
89500 0107	**nD8950 14401 730 T**			•							
89500 0108	**nD8950 14401 730 A**				•						
89500 0205	**nD8950 14402 730**	•				40	11,0	209	35.000	167	HIT 400
89500 0206	**nD8950 14402 730 TB**		•								
89500 0207	**nD8950 14402 730 T**			•							
89500 0208	**nD8950 14402 730 A**				•						
89500 0305	**nD8950 14403 730**	•				40	11,0	298	46.800	157	2 x HIT 250, HME 400
89500 0306	**nD8950 14403 730 TB**		•								
89500 0307	**nD8950 14403 730 T**			•							
89500 0308	**nD8950 14403 730 A**				•						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.


Rohrschellenbefestigung: ROB 60/76 G2

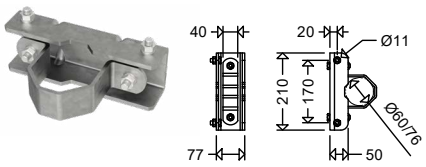

Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

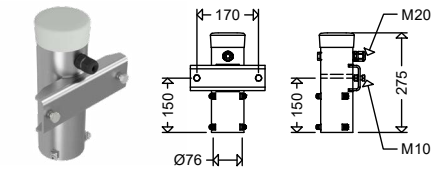

Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

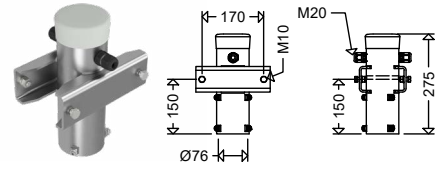

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Verschraubungen		
90117 9006	**2537 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter
90119 9001	**2539 G**	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter
Befestigungsmaterial		
90270 0006	**ROB 60/76 G2**	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage; Stahl verzinkt, nicht für Edelstahlbügel
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
79511 0001	**TR 1200/108/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0004	**TR 900/108/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast




Lichtband-Trageschienensysteme aus Aluminium Baureihen TRS 2000... und AL...

Einsatzbereich:
Für von der Decke abgehängte Lichtbänder, zur Erleichterung der Installation und Montage.

Ausführung:
Aluminium-Profiltrageschiene (**AL / TRS 2000**)
Lieferlängen: 2, 3 und 5 m.
Bei Baureihe TRS zusätzlich Abdeckleisten (**TRS 2000 A**)

Befestigungszubehör:
Für jede Leuchtenlänge ist nur ein Aufhängepunkt erforderlich. Mit den Verbinderlaschen (**TRS 2000 V**) können die einzelnen Trageschienen zu beliebigen Längen verbunden werden.
Die Trageschienen können je Leuchtenlänge entweder mit der Deckenschiene (**183 A / TRS 2000 ED**) direkt an der Decke befestigt, oder mit der Ringmutter-/Schaukelhakenbefestigung (**183 H / TRS 2000 ER**) und dem Kettenpendel (**KP 40**) von der Decke abgependelt werden (maximaler Abstand der Schienenbefestigungselemente 2,5 m).
Perlonseilpendel sind für diesen Zweck nicht geeignet.
Die Leuchte ist mit 2 bzw. 3 Leuchtenaufhängungen (**183 L / TRS 2000 EL P**) an der Trageschiene zu befestigen. Die Aufhängemittel **183 A / TRS 2000 ED** und **183 H / TRS 2000 ER** sowie die Leuchtenbefestigungen **183 L / TRS 2000 EL P** sind in Längsrichtung verschiebbar.




TRS 2000...

Aluminium-Trageschienen mit hoher Tragkraft


für Baureihen e840..., e864..., e865..., e821..., nD822...

Produktvorteile:

- universelles Schnellmontagesystem für Ex- und Feuchtraum-Leuchten
- einfachste Montage (Aufhängungen an Leuchte montieren, Leuchte mit den Aufhängungen in Trageschienenprofil einschieben - fertig)
- höhere Tragkraft durch neue Profilstruktur
- Möglichkeit des Einlegens von Kabeln (Kabelkanal)
- Abdeckleisten zum Schutz vor Schmutzablagerungen





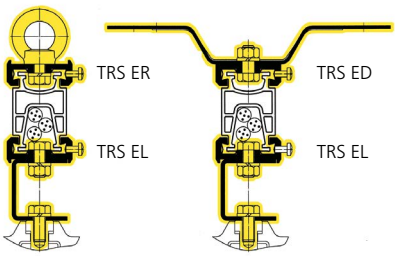

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]
90260 0001	**TRS 2000 2M**	Alu-Trageschiene 2 m lang	3,03
90260 0002	**TRS 2000 3M**	Alu-Trageschiene 3 m lang	4,55
90260 0003	**TRS 2000 5M**	Alu-Trageschiene 5 m lang	7,58
90265 0005	**TRS 2000 A 1M**	Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang	0,04
90265 0006	**TRS 2000 A 2M**	Abdeckleiste für Trageschiene, 2 m lang	0,07


Befestigungszubehör

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90265 0004	**TRS 2000 V**	**Edelstahl**-Verbinderlasche (Profil) zur Trageschienenverbindung
90265 0008	**TRS 2000 ED**	**Edelstahl**-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung
90022 0001	**KP 40**	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich
90265 0007	**TRS 2000 ER**	**Edelstahl**-Ringmutter für Kettenpendel
90265 0009	**TRS 2000 EL P**	1 Paar **Edelstahl**-Leuchtenaufhängungen

AL...




Aluminium-Trageschienensystem für Baureihe nD866.../nD867...




Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]
90005 0001	**AL 2M**	Alu-Trageschiene 2 m lang	1,6

Befestigungszubehör

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90265 0004	**TRS 2000 V**	**Edelstahl**-Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung
90185 0001	**183 A**	**Edelstahl**-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung
90022 0001	**KP 40**	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich
90049 0001	**183 H**	**Edelstahl**-Schaukelhaken für Kettenpendel
90050 0001	**183 L**	**Edelstahl**-Leuchtenaufhängung





Durchgangsverdrahtungen für Ex-geschützte Leuchten

Für alle Leuchten bei Lichtbandmontage: Durchgangsverdrahtung in den Leuchten mit zwei fest angebrachten mehrpoligen Anschlussklemmen (Bügelklemmen mit Schraubanschluss).
Werkseitiger Einbau der Durchgangsverdrahtung ist zu empfehlen, da der nachträgliche installationsseitige Einbau von Leitungen bzw. Kabeln an spezielle Auflagen nach den gültigen Ex-Vorschriften gebunden ist.

Durchgangsverdrahtung:
2,5 mm² bis 16 A
4,0 mm² bis 20 A
(abhängig von der zulässigen Umgebungstemperatur der jeweiligen Leuchte)

Hinweis:

Bei den meisten unserer Ex-Langfeldleuchten ist durch die "variable Kabeleinführung" eine **einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung** möglich. Dies ermöglicht nicht nur eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten, sondern **erspart auch in vielen Fällen die klassische Durchgangsverdrahtung**.


Ex-Langfeldleuchten mit Vorbereitung für REIN-RAUS-Verdrahtung bitte separat anfragen.

... DV - Durchgangsverdrahtungen werkseitig eingebaut

Werden LED-Leuchten mit eingebauter Durchgangsverdrahtung gewünscht, liefern wir unsere Ex-Langfeldleuchten Zone 1 und Zone 2 mit der **Standard-Durchgangsverdrahtung** 5 x 2,5 mm² PVC bzw. 6 x 2,5 mm² PVC bei Notleuchten Zone 1. Ex-Leuchten mit diesen **Standard-Durchgangsverdrahtungen** haben separate Artikelnummern.

Beispiel: Type e840..		
Artikel-Nr.	**Type**	**Durchgangsverdrahtung**
84005 0001	**e840 12L42**	**ohne** Durchgangsverdrahtung
84005 1001	**e840 12L42 DV**	**mit** Standard-Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² PVC

Durchgangsverdrahtungen mit anderen Leistungsquerschnitten (z.B. 4 mm²) bzw. anderer Aderzahl (z.B. 3 x 2,5 mm²) auf Anfrage lieferbar.

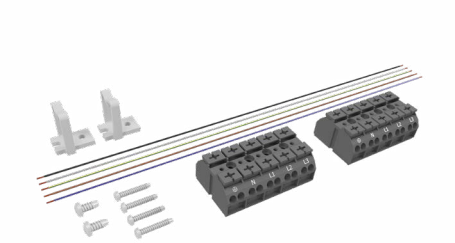

DV/NS - Durchgangsverdrahtungen zum nachträglichen Einbau

Artikel-Nr.	**Type**	
für Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Zone 1/21		
11501 0020	**DV/NS ZO1/21 LED e865 06L**	5 x 2,5 mm² PVC, für e865 06 …
11501 0019	**DV/NS ZO1/21 LED e865 12L, e840 12L**	5 x 2,5 mm² PVC, für e840 12 ... und e865 12 ...
für Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Zone 2/22		
11891 0015	**DV/NS ZO2/22 LED nD866 06L**	5 x 2,5 mm² PVC, für nD866 06 …
11891 0014	**DV/NS ZO2/22 LED nD866 12L**	5 x 2,5 mm² PVC, für nD866 12 …

Durchgangsverdrahtungs-Nachrüstsätze für andere Leuchtenbaureihen oder mit anderen Leitungsquerschnitten auf Anfrage lieferbar.



Ex-geschützte Wandsteckdosen System SolConeX Baureihen 4216…

Einsatzbereiche:
In explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 21 und 2, 22

Ausführung:
Gehäuse: Aus schlagfestem Kunststoff mit abschließbarem Schalter.
System SolConeX

Kabeleinführung:
1 Verschraubung M25 x 1,5 und
1 Verschlussschraube M25 x 1,5 unten.

Type	Ident.-Nr.	Maße in mm Höhe/ Länge	Breite bzw. Ø
4216/306	8570/11-306	232	105
4216/506	8570/11-506	248	115

DB gelistet bei Deutsche Bahn AG

4216/…

Ex | II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

für Spannungen bis 415 V

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
PTB 03 ATEX 1227
Zündschutzart:
e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsschutz:
II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Temperaturklasse: T6
Zulässige Umgebungstemperatur:
–30 °C bis +55 °C

Artikel-Nr.	Type	Nenn-strom	Spannung	Polzahl	Anschluss-Klemmen	Gewicht ca. [kg]
41060 0006	**4216/306**	16 A	200-250 V	2P + PE	bis 2 x 6,0 mm²	1,12
41060 0008	**4216/506**	16 A	200-415 V	3P + N + PE	bis 2 x 6,0 mm²	1,45



Ex-geschützte Stecker System SolConeX Baureihen 4210…

Einsatzbereiche:
In explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 21 und 2, 22.

Ausführung:
Gehäuse: Aus schlagfestem Kunststoff
System SolConeX

Kabeleinführung:
8 bis 20 mm Kabeldurchmesser

Type	Ident.-Nr.	Maße in mm Höhe/ Länge	Breite bzw. Ø
4210/306	8570/12-306	176	76
4210/506	8570/12-506	176	92
Schutzkappe für Stecker auf Anfrage.			

DB gelistet bei Deutsche Bahn AG

4210/…

Ex | II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP66

für Spannungen bis 415 V

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
PTB 03 ATEX 1227
Zündschutzart:
e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsschutz:
II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Temperaturklasse: T6
Zulässige Umgebungstemperatur:
–30 °C bis +55 °C

Artikel-Nr.	Type	Nenn-strom	Spannung	Polzahl	Anschluss-Klemmen	Gewicht ca. [kg]
41050 0006	**4210/306**	16 A	200-250 V	2P + PE	bis 2 x 6,0 mm²	0,38
41050 0008	**4210/506**	16 A	200-415 V	3P + N + PE	bis 2 x 6,0 mm²	0,50



Ex-geschützte Installationsschalter Baureihe 8040...

Einsatzbereiche:
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen in explosionsgefährdeten Räumen der Zonen 1, 21 und 2, 22. Zulässiges Schaltvermögen beachten.
Ausführung:
Gehäuse und Deckel: Schlagfestes, glasfaserverstärktes Polyester, Drehgriff fluoreszierend, 90° Schaltung.
Anschlussklemmen: Max. Klemmbereich feindrähtig: 1,5 ... 2,5 mm².
eindrähtig: 1,5 ... 4,0 mm²
Kabeleinführung: 1 Verschraubung
M25 x 1,5 und 2 Verschlussschrauben M25 x 1,5 beigelegt. Zweite Verschraubung auf Anfrage.
Befestigung: Mit 2 Schrauben.

Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung 690V AC, 220V DC
Schaltvermögen

AC-1	16 A	690 V
AC-15	16 A	415 V
AC-3	8 A	500 V
AC-3	4 A	690 V
DC-1	10 A	24 V
DC-1	6 A	60 V
DC-1	10 A	110 V [1)]
DC-1	10 A	220 V [2)]

Anzahl der Pole: 2-polig
1) 2 Kontakte in Reihe geschaltet
2) 3 Kontakte in Reihe geschaltet


8040/.

II 2 G Ex de IIC T6 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db | IP65

für Spannungen bis 690 V

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
PTB 01 **ATEX** 1105
Explosionsschutz:
II 2 G Ex de IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
Nennspannung: 690 V AC, 220 V DC
Nennstrom: max. 16 A
Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C.


Artikel-Nr.	Type	Schalter-Ausführung	Ident-Nr.	Gewicht ca. [kg]
80300 0003	**8040/A**	Aus 2-polig	8040/11-V30-33-B	0,60
80300 0004	**8040/W**	Wechsel	8040/11-V30-35-B	0,62




Ex-geschützte Kunststoff-Abzweigdosen Baureihe 8118...

Einsatzbereiche:
Zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22.
Ausführung:
Gehäuse: Schlagfestes, glasfaserverstärktes Polyester.
Anschlussklemmen: 5 Mantelklemmen (inkl. Schutzleiter) für max. Klemmbereich 2 x 6,0 mm².
Kabeleinführung:
8118/4:
4 Verschraubungen M25 x 1,5 und 2 Verschlussschrauben M25 x 1,5.
8118/6:
6 Verschraubungen M25 x 1,5.
Befestigung: Befestigungslöcher siehe Maßbild.

8118/4



8118/6



8118/.

II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb | II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db | IP66

für Spannungen bis 750 V

EU-Baumusterprüfbescheinigung:
PTB 99 **ATEX** 3103
Explosionsschutz:
II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
Nennspannung: 750 V AC
Zulässige Umgebungstemperatur:
T6: -40 °C bis +40 °C
T5: -40 °C bis +55 °C
Bemessungsstrom: max. 35 A

Artikel-Nr.	Type	Verschraubungen	Gewicht ca. [kg]
81180 0001	**8118/4**	4 x M25 x 1,5	0,57
81180 0002	**8118/6**	6 x M25 x 1,5	0,61



Feuchtraumleuchten

Qualität kennt keine Kompromisse

Die Einsatzbereiche von Feuchtraumleuchten sind außerordentlich umfangreich und vielfältig. Dabei werden die unterschiedlichsten Anforderungen an das Beleuchtungssystem gestellt. Sie reichen von der Ausleuchtung einfacher Lagerräume bis hin zu industriellen Bereichen mit extremen Umgebungsbedingungen bei Temperaturen sowie mechanischen und chemischen Belastungen.

So vielfältig wie die Anforderungen, so vielfältig sind auch die Lösungen, die SCHUCH als erfahrener Spezialist auf diesem Gebiet zu bieten hat. Davon zeugt ein außergewöhnlich umfangreiches Programm mit vielen Leuchten für spezielle Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie.

Eine Vielzahl von 1a-Referenzen in der gesamten Industrie zeugen von der Innovationskraft, Kompetenz und Verlässlichkeit von SCHUCH. Auf die sprichwörtlich hohe SCHUCH-Qualität wird dabei ganz besonders Wert gelegt. Das wissen die Kunden seit mehr als 130 Jahren zu schätzen.

Auch bei allen Leuchten mit der neuen LED-Technologie können sich SCHUCH-Kunden darauf verlassen.
Qualität kennt keine Kompromisse.

VON DER WASSERDICHTEN PORZELLANARMATUR ZUR LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE

1895
Unternehmensgründung.
Herstellung der ersten wasserdichten Porzellanfassung für Glühlampen.
Fertigung der ersten Porzellanleuchten und Handleuchten mit Schutzgläsern für nasse Räume, vornehmlich in Brauereien, der Lederindustrie und der chemischen Industrie.

1934
SCHUCH bringt die erste gasdichte Hängeleuchte („vollkommen hermetisch abgedichtet") auf den Markt. Weitere „Spezialleuchten" und „Spezialarmaturen" wie Faßausleuchter, Stall- und Kellerschalter folgen.

1949
Produktion der ersten freistrahlenden Feuchtraumleuchten für Leuchtstofflampen, mit und ohne Reflektorgehäuse.

1952/53
Einführung der branchenweit ersten Feuchtraumleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester.


1972
Produktionsbeginn der legendären Feuchtraumwannenleuchten Baureihe 161/162, die sich in den Folgejahren zu der Feuchtraumleuchte für den robusten Industrieeinsatz entwickelt.

1975
Erstmaliger Einsatz einer geschäumten Polyurethandichtung bei Feuchtraumleuchten anstelle der branchenweit üblichen eingelegten Gummidichtungen.


1986
Fertigung der ersten Feuchtraum-Wannenleuchten komplett aus Polycarbonat.

1995
Sonder- und Branchenlösungen für spezielle Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. In den folgenden Jahren entwickelt sich daraus ein umfangreiches Programm, das die Kompetenz und das Know-how von SCHUCH eindrucksvoll dokumentiert.

2007
Branchenweit erste Feuchtraumwannenleuchte für den Einsatz in ungeschützten Außenbereichen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das die hohe Qualität von SCHUCH-Leuchten zeigt.

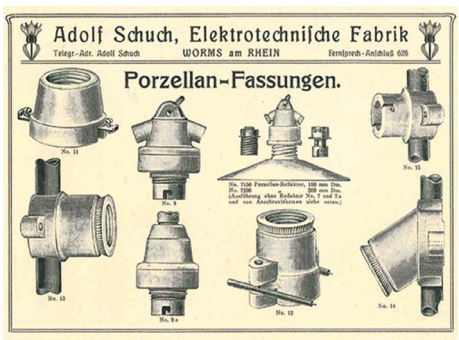



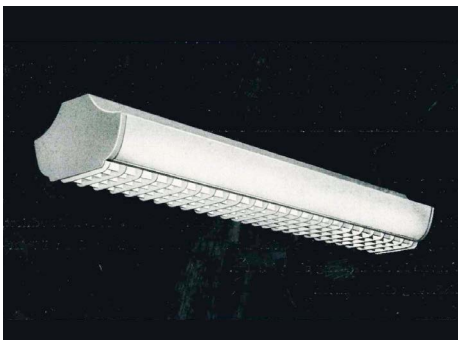

LED-TECHNOLOGIE

2007
Die ersten LED-Feuchtraumleuchten finden Aufnahme in das Produktprogramm.

2014
Einführung der branchenweit ersten Feuchtraum-Wannenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom.

2015/16
Entwicklung einer LED-Leuchtenserie für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +65 °C, die sich insbesondere für den weltweiten Einsatz in Klimazonen mit extremen Temperaturschwankungen eignen.

2019-2021
SCHUCH beschäftigt sich intensiv mit dem Einfluss von sogenannten Schadgasen auf LED-Leuchten. Daraus entwickelt sich das **RESISTANT Leuchtensortiment** mit den Ausprägungen
ER = erhöhter Schutz
HR = hoher Schutz
XR = extrem schadgasdicht
sowie die neue **PRIMO XR**.

2022
Eine Legende wird 50! Mit der **PROXIMA 161PX...** stellt SCHUCH die nächste Generation der legendären Feuchtraumleuchten-Baureihe 161/162... vor.


2023/2025
Die neue PROXIMA und die sehr erfolgreiche LUXANO 2 werden um eine Vielzahl **innovativer Varianten** erweitert. Mit **LIMAS Air und LIMAS Line** stehen smarte Systeme zur Lichtsteuerung zur Verfügung.

2025
Standardvarianten der LUXANO 2 werden Teil des neuen **BestSelect** Programms, einer Auswahl an bewährten SCHUCH-Leuchten für den täglichen Bedarf.



Feuchtraumleuchten

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air - Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für Industrie		**78**
LIMAS Line - Leitungsgebundenes Lichtmanagement		**79**
Wannenleuchten		
PROXIMA	**161PX.../VARIO**	**80-89**
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	82-84
• mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung	**... CS**	84
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	84
• für tiefe Umgebungstemperaturen	**... T40**	85
• für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H..**	85
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	85
• mit Optik für Regallagergänge/Arbeitsplätze	**... TB / T**	86
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS / LM**	86-87
• hocheffiziente Ausführung	**... HE**	88
NEU • für sehr hohe Luftfeuchtigkeit	**... HL**	88
• für schadgasgefährdete Bereiche	**... ER / HR**	88a
• mit variabel einstellbarem Lichtstrom	**... VARIO**	81/85/87
• FastConnect (Schnellsteckverbindung)	**... FC**	88a
Baureihen 161/162...	**161/VARIO/162**	**90-98**
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	92-93
• mit tiefbreitstrahlenden Optiken	**... TB**	94
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	94
• für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H..**	94
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	95
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS / LM**	95-96
• für schadgasgefährdete Bereiche	**... ER / HR**	97
NEU • mit DB-Listung	**... DB**	97
• mit variabel einstellbarem Lichtstrom	**... VARIO**	91/95/96
• FastFix/FastConnect (Schnellmontagesystem/Schnellsteckverbindung))	**... FF / FC**	98
Baureihe 144...	**144...**	**99-100**
extrem robust, mit Zentralverschluss		
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	100
Baureihen 163/164... Generation 2	**163/164... G2**	**101-105**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	102
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	103-104
NEU • für Weittemperaturbereiche	**... T40/H50**	105
NEU • für Schwimmbäder	**... VARIO SBL**	105
• mit variabel einstellbarem Lichtstrom	**... VARIO**	102/105
Baureihen 161/162... RLED OV	**161/162...**	106
163/164... RLED OV	**163/164...**	
für LED-Retrofitlampen		
LUXANO 2 / VARIO	**167... G2**	**107-114**
NEU • hocheffiziente Ausführung	**... HE VARIO**	108
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS/VARIO**	108
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS/VARIO**	109
NEU • FastConnect (Schnellsteckverbindung)	**... VARIO FC**	109
NEU • mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung	**... HE CS**	112
• für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H50**	112
• für sehr hohe Luftfeuchtigkeit	**... HL**	112
• für Landwirtschaft und Tierhaltung	**... LW**	113
... mit „DALI-Schnittstelle"	**... ER DIMD**	113
Ovalleuchte		
Baureihe 3610...	**3610...**	**115**
Kompakte LED-Leuchten		
Baureihe 3611...	**3611...**	**116**
Baureihe 164KL... Generation 2	**164KL... G2**	**117**
Baureihen 130/131... G2	**130/131... G2**	**118**
Rohrleuchten		
PRIMO XR	**107...**	**119-120**
• für Landwirtschaft und Tierhaltung	**... LW**	120
TUBEO	**110...**	**121-122**
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	122
Metallleuchten		
Baureihe 190...	**190...**	**123**
Baureihe 185...	**185...**	**124-126**
Antivandalenleuchte		
SEGURO	**142...**	**127-128**
Trageschienensysteme	**TRS / AL**	**129-130**
Durchgangsverdrahtungen	**DV**	**131**

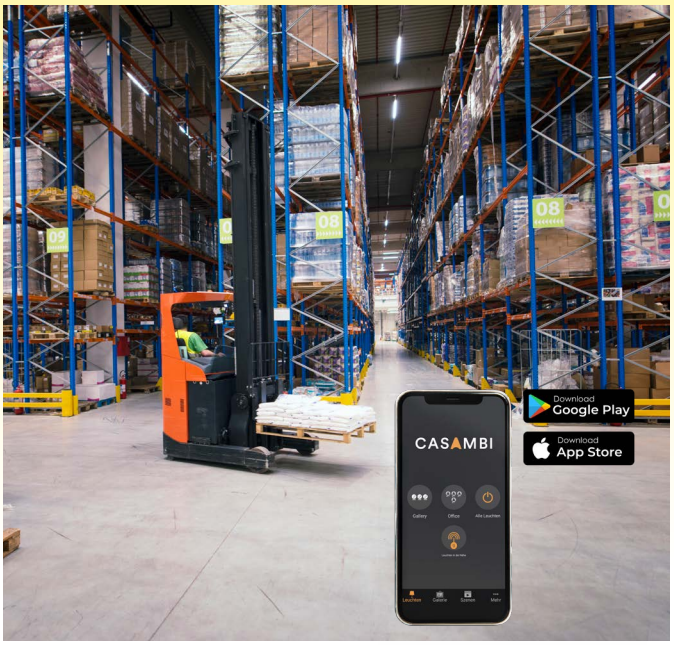

LiMAS Air CASA

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche

Mit dem funkbasierten Lichtmanagementsystem LIMAS Air machen Sie Ihre Beleuchtungsanlage im Handumdrehen smart und das ganz einfach, ohne zusätzlichen Installationsaufwand.
Für die Steuerung von Feuchtraumleuchten ist kein zusätzliches Funkmodul erforderlich. Alles was für eine vernetzte Beleuchtungsumgebung benötigt wird ist bereits in den Leuchten (Ausführung … CS) enthalten. Auf Basis der CASAMBI® Funktechnologie und dem 2,4-GHz-Funkstandard kann die Beleuchtungsanlage zuverlässig mit geringem Stromverbrauch und großer Reichweite gesteuert werden. Mittels kostenloser CASAMBI® App wird die Anlage einfach und intuitiv per Smartphone oder Tablet eingerichtet. Die nachfolgenden Sensoren und Aktoren können integriert und flexibel gruppiert werden.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LACA BM/DS IR10	90547 9014	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 10,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 24,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR16	90547 9013	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 5,0 - 16,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 19,0 m x 30,0 m	
LACA BM/DS IR20	90547 9007	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 20,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR3	90547 9008	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 2,2 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA FM DALI PS 120	90547 9010	CASAMBI® Funkmodul mit DALI Stromversorgung und Broadcast Steuerung von bis zu 60 EVGs (Gesamtstrom 120 mA). Spannungsversorgung 230 V	
LACA TAST4 AP	90547 9011	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt	
LACA TASTIF4 UP	90547 9009	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
RFL LACA FM DS	90546 9013	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	



LIMAS Line
Leitungsgebundenes Lichtmanagement

Mit LIMAS Line lassen Sie, mit Hilfe von DIMD-Leuchtenausführungen und zusätzlichem Systemzubehör, ein einfach zu bedienendes leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem entstehen. Es schafft ideale Voraussetzungen für eine flexible Raumnutzung, das insbesondere die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt und dabei ganz nebenbei noch die Betriebskosten senkt.

LIMAS Line BASIC
Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem für kleine DALI-Projekte

LIMAS Line BASIC ermöglicht in Verbindung mit den dazugehörigen Sensoren vollautomatisiertes, dynamisches Licht. Die Konfiguration erfolgt mit Hilfe eines smarten Endgeräts (Android oder iOS) über eine drahtlose Verbindung. Dies erfordert lediglich eine kostenlose App, mit der der zu beleuchtende Raum nachgebildet und mit Leuchten, Sensoren und Tastern ausgestattet und konfiguriert werden kann.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

LIMAS Line PRO
Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung / Gebäudemanagement-Integration

LIMAS Line PRO bietet erweiterte Möglichkeiten und zusätzliche Funktionen. Neben DIMD-Leuchten können auch alle selbstversorgten Notleuchten (MA-Z) des SCHUCH-Portfolios gesteuert und überwacht werden. Die Konfiguration und Steuerung erfolgt ohne zusätzliche Software per PC – ein Browser genügt. Die Verbindung zwischen PC und LIMAS Line PRO kann entweder über ein bestehendes Netzwerk oder durch den Aufbau einer Peer-to-Peer Verbindung realisiert werden. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LL BM/DS HF4	90545 0040	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	
LL BM/DS IR14	90545 0036	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	
LL BM/DS IR16	90545 0037	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	
LL BM/DS IR3	90545 0038	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	
LL BM/DS IR4	90545 0035	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	
LL BM/DS IR5	90545 0039	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	
LL DALI PS240	90545 0016	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	
LL TASTIF4 UP	90545 0015	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LL XR DS4	90545 0045	DALI-2 Lichtsensor im gekapselten Gehäuse für schadgasbelastete Bereiche und Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m	
LLBC CON	90545 0005	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	
LLPO CON	90545 0031	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	



PROXIMA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Baureihe 161PX... / 161PX... VARIO


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen, Kühlhäuser, Kühlräume und begehbare Kühlzellen, überdachte Außenbereiche usw. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung
Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Kunststoff-Sicherheitsverschlüsse (**KKS**), 3-teilig, unverlierbar, zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Reflektor: Aluminium, lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3-polig
Kabeleinführung: 3 x Verschlussstopfen M20, Rein-Raus ohne weitere Modifikation möglich.
Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung, Bohrungen für direkte Befestigung vorgepresst, Dicht- und Druckscheiben im Lieferumfang enthalten.


VARIO Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom


Einsatzbereiche:
Betriebe, in denen aus Gründen einer maximalen Standardisierung und wirtschaftlichen Lagerhaltung nur eine einzige Feuchtraumleuchtentype eingesetzt werden soll, die aufgrund ihres variabel einstellbarem Lichtstroms für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom ist variabel einstellbar. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.

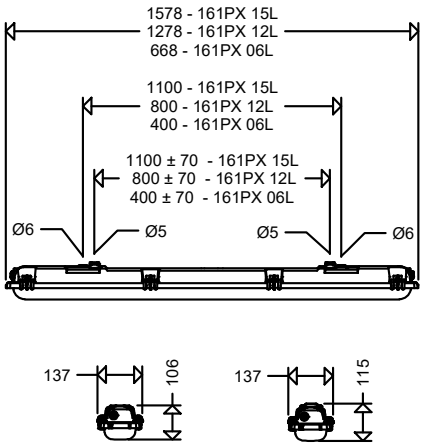







Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: von -20 °C (-40 °C bei Typen ...T40) bis siehe Artikeltabelle

Optionen:

- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), Amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
- Farbwiedergabe Ra > 90
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- grüne LEDs, für die Beleuchtung von Kartoffellagern
- Durchgangsverdrahtung (**DV**)
- Leitungseinführung M25 x 1,5 mm²
- rückseitige Leitungseinführung
- Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), satiniert
- Edelstahlklammern (**KE**)
- Schutzklasse II (**SKII**)
- rüttelfeste Ausführung
- zusätzlicher Überspannungsschutz

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:

- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

Serienmäßige Leitungseinführungen für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung:
Wir liefern die Leuchten mit 2 Leitungseinführungen auf einer Seite. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten und erspart durch einseitige Rein-Raus-Verdrahtung die klassische Durchgangsverdrahtung. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis).



Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf**
- **werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort**
- **nachträglich jederzeit änderbar** (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- **maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung**

Allgemeine Produktvorteile der Baureihe 161PX...:


- **hochschlagfestes Gehäuse**, Wandstärke 1,8 mm
- **Abschlusswanne mit sehr hoher mechanischer Stabilität**, Wandstärke 2,0 mm
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **FastFix Schnellmontagesystem** mit Edelstahl-Halteklammern
- **variable Befestigungsabstände** durch verschiebbare Halteklammern
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (3-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **variable Kabeleinführung** durch zusätzliche Einführungen auf der Gehäuseoberseite stirnseitig oder mittig möglich, Zentrierbohrungen vorhanden
- **homogene Ausleuchtung** durch satinierte Leuchtenwanne
- **höchste Flexibilität** durch nahezu unbegrenzte Modifikationsmöglichkeiten
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
161PX... / 161PX... VARIO								
16130 0001	**161PX 06L12**	1	10	1.410	141	40	1 x 18W	1,7
16130 0004	**161PX 06L20**	1	16	2.330	146	40	2 x 18W	1,7
16130 0002	**161PX 12L22**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16130 0005	**161PX 12L42**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0007	**161PX 12L60**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16130 0009	**161PX 12L120**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16130 0003	**161PX 15L34**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16130 0006	**161PX 15L60**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16130 0008	**161PX 15L75**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0010	**161PX 15L150**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16130 0127	**161PX 15L200**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2
16130 0090	**161PX 12L VARIO**	1	11	1.660	151	45	1 x 18W	2,8
			15	2.440	163	40	1 x 36W	
			22	3570[1)]	162	40	1 x 58W	
			27	4.330	160	40	2 x 36W	
			39	6.070	156	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

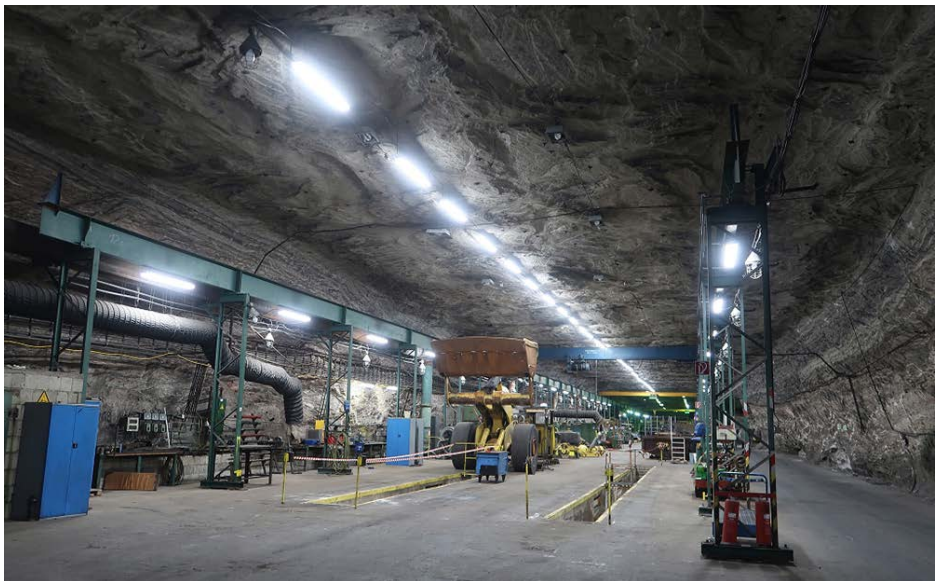

161PX... DIMD

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

16130 0011	**161PX 06L12 DIMD**	1	10	1.410	141	40	1 x 18W	1,7
16130 0014	**161PX 06L20 DIMD**	1	16	2.330	146	40	2 x 18W	1,7
16130 0012	**161PX 12L22 DIMD**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16130 0015	**161PX 12L42 DIMD**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0017	**161PX 12L60 DIMD**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16130 0019	**161PX 12L120 DIMD**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16130 0013	**161PX 15L34 DIMD**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16130 0016	**161PX 15L60 DIMD**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16130 0018	**161PX 15L75 DIMD**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0020	**161PX 15L150 DIMD**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16130 0129	**161PX 15L200 DIMD**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



161PX... DIMC/SENS - Allgemeine Hinweise

Einsatzbereiche:
Bereiche, in denen die Beleuchtung über Bewegungssensor oder Türkontakte gesteuert werden, z.B. Lagerbereiche, Regalgänge, Parkhäuser usw.
SENS-Leuchten: werden durch L' gesteuert und können L' erzeugen
DIMC-Leuchten: werden durch L' gesteuert


Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und zusätzlicher Klemmstelle, bezeichnet mit L', optional mit HF Sensor (SENS-Typen), siehe Tabelle.

	Klemmstelle L'	leistungsloses Schalten	integrierter Sensor	Abschaltung nach 30 Minuten
161PX... DIMC	x	x	–	–
161PX... DIMC-Z30	x	x	–	x
161PX... SENS	x	x	x	-
161PX... SENS-Z30	x	x	x	x

Produktvorteile:

- einfache Installation und Inbetriebnahme
- keine Software und keine Apps zum Betrieb notwenig
- es ist nur eine netzisolierte Steuerleitung erforderlich
- „Stand Alone-Betrieb" der SENS-Leuchten möglich, dafür ist keine Steuerphase nötig
- großes Energieeinsparpotential durch
  - – um bis zu 90 % reduzierte Leistungsaufnahme im Dimmbetrieb
  - – geringere Betriebsdauer bei Z30-Ausführungen
- kein Gateway erforderlich
- Verwendung externer Sensoren möglich

Technische Daten:
Steuerung: Über die Steuerphase der SENS-Leuchten lassen sich beliebig viele DIMC bzw. SENS-Leuchten steuern. Das Schalten erfolgt leistungslos. Wird von einer SENS Leuchte oder einem externen Sensor keine Bewegung mehr erkannt (abhängig von der eingestellten Haltezeit), geht die Steuerphase auf 0 V und alle mit der Steuerphase verbundenen Leuchten dimmen auf 10 % (Werkseinstellung). Bitte Installationshinweise im technischen Anhang beachten.
Programmierung: per NFC Schnittstelle können u.a. folgende Parameter am LED-Betriebsgerät verändert werden: Lichtstrom, Dimmrampe, Abschaltzeit.
Die Programmierung kann via Smartphone und kostenfreier App erfolgen.
Erfassungsbereich des HF-Sensors: Abhängig von der Lichtpunkthöhe beträgt der Erfassungsbereich 1-5 m:
– Lichtpunkthöhe ca. 2,5 m: Erfassungsbereich ca. 3 m Durchmesser
– Lichtpunkthöhe ca. 5 m: Erfassungsbereich max. 5 m Durchmesser
Strukturen wie z.B. Betonpfeiler können den Erfassungsbereich einschränken. Materialien wie Trockenbauwände können durchdrungen werden.
Werkseitige Einstellungen:
– Haltezeit Sensor Standard (X): 5 Minuten einstellbar (siehe Einstellmöglichkeiten), nur bei SENS-Typen
– Dimmrampe (Y): 30 Sekunden, bei DIMC- und SENS-Typen
– Reduzierbetrieb (L' = 0 V): 10 % Lichtstrom wenn keine Aktivität detektiert wird, bei SENS- und DIMC-Typen
– Abschaltautomatik deaktiviert (Z), Leuchte schaltet niemals aus.
– weitere Informationen, siehe Abbildung „Lichtstromverlauf der Leuchte" bei 161PX... DIMC.
Einstellungsmöglichkeiten bei SENS-Leuchten: über Potentiometer am Sensor oder optional über IR Fernbedienung (Artikelnummer 90295 9000):
– Empfindlichkeit des Sensors, um unerwünschte Detektionen im Randbereich zu vermeiden
– Haltezeit des Sensors von 10 Sekunden bis 30 Minuten, mit IR-Fernbedienung bis 60 Minuten
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle

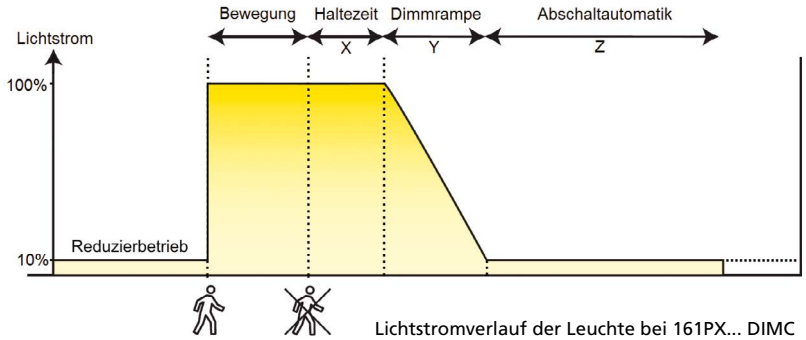

Lichtstromverlauf der Leuchte bei 161PX... DIMC

161PX... DIMC

mit Korridorfunktion

Werkseitige Einstellungen DIMC-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16130 0022	**161PX 12L22 DIMC**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16130 0025	**161PX 12L42 DIMC**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0027	**161PX 12L60 DIMC**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16130 0029	**161PX 12L120 DIMC**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16130 0023	**161PX 15L34 DIMC**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16130 0026	**161PX 15L60 DIMC**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16130 0028	**161PX 15L75 DIMC**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0030	**161PX 15L150 DIMC**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16130 0130	**161PX 15L200 DIMC**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2

161PX... DIMC-Z30

mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Werkseitige Einstellungen DIMC-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16130 0032	**161PX 12L22 DIMC-Z30**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16130 0035	**161PX 12L42 DIMC-Z30**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0037	**161PX 12L60 DIMC-Z30**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16130 0039	**161PX 12L120 DIMC-Z30**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16130 0033	**161PX 15L34 DIMC-Z30**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16130 0036	**161PX 15L60 DIMC-Z30**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16130 0038	**161PX 15L75 DIMC-Z30**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0040	**161PX 15L150 DIMC-Z30**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16130 0131	**161PX 15L200 DIMC-Z30**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2



161PX... SENS

DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor


Ausführung:
Wie DIMC-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16130 0042	**161PX 12L22 SENS**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,9
16130 0045	**161PX 12L42 SENS**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,9
16130 0047	**161PX 12L60 SENS**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,9
16130 0049	**161PX 12L120 SENS**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,2
16130 0043	**161PX 15L34 SENS**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,5
16130 0046	**161PX 15L60 SENS**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,5
16130 0048	**161PX 15L75 SENS**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,5
16130 0050	**161PX 15L150 SENS**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,8
16130 0132	**161PX 15L200 SENS**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

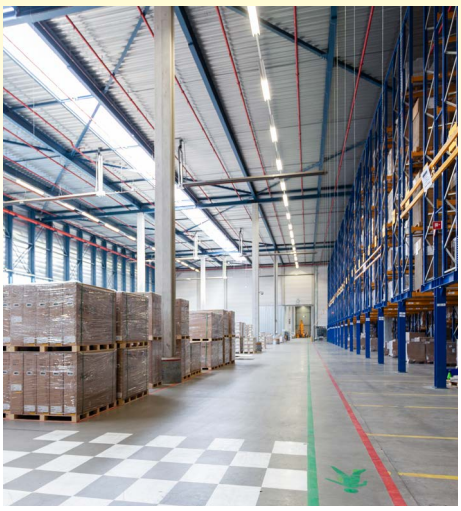

161PX... SENS-Z30

IP65

DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Ausführung:
Wie DIMC-Z30-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC-Z30 Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16130 0052	**161PX 12L22 SENS-Z30**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,9
16130 0055	**161PX 12L42 SENS-Z30**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,9
16130 0057	**161PX 12L60 SENS-Z30**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,9
16130 0059	**161PX 12L120 SENS-Z30**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,2
16130 0053	**161PX 15L34 SENS-Z30**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,5
16130 0056	**161PX 15L60 SENS-Z30**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,5
16130 0058	**161PX 15L75 SENS-Z30**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,5
16130 0060	**161PX 15L150 SENS-Z30**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,8
16130 0133	**161PX 15L200 SENS-Z30**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2



161PX... CS

IP65

mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung über Funk

Einsatzbereiche:
Bereiche in denen keine DALI-Leitungen vorhanden oder geplant sind, die Leuchten aber intelligent gesteuert werden sollen.

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit **CASAMBI®**-fähigem Betriebsgerät zur smarten Lichtsteuerung.

Erläuterungen zur smarten Lichtsteuerung sowie weiteres Systemzubehör (Sensoren / Schalter / Taster etc.) finden Sie im Katalogbereich „Lichtmanagement – LIMAS Air".

Produktvorteile:
- jede einzelne Leuchte separat steuerbar
- kompatibel mit allem LIMAS Air Systemzubehör
- komfortable Konfiguration und Steuerung über Funk mittels kostenloser Smartphone-App (Android und iOS)
- kein Gateway und keine Internetverbindung erforderlich
- umfangreiches Portfolio von Sensoren und Aktoren
- signifikante Senkung der Betriebskosten und CO_2 Reduktion


16130 0061	**161PX 12L42 CS**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0062	**161PX 15L60 CS**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,5

161PX... H50

IP65


für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

Einsatzbereiche:
Kraftwerke, Stahlwerke, maschinennahe Bereiche, Bereiche mit hoher Prozessabwärme, deckennahe Bereiche mit Stauwärme usw.



16134 0001	**161PX 06L12 H50**	1	10	1.410	141	50	1 x 18W	1,7
16134 0004	**161PX 06L20 H50**	1	16	2.330	146	50	2 x 18W	1,7
16134 0002	**161PX 12L22 H50**	1	15	2.440	163	50	1 x 36W	2,8
16134 0005	**161PX 12L42 H50**	1	27	4.300	159	50	2 x 36W	2,8
16134 0003	**161PX 15L34 H50**	1	21	3.520	168	50	1 x 58W	3,4
16134 0006	**161PX 15L60 H50**	1	39	6.270	161	50	2 x 58W	3,4

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

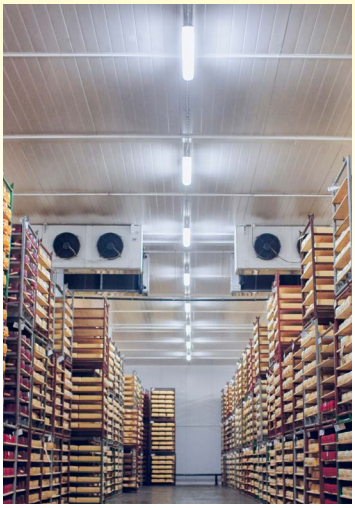


161PX... T40

IP65

für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C

Einsatzbereiche:
Tiefkühlhäuser, Tiefkühlkostlager usw.




Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16134 0012	**161PX 12L22 T40**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16134 0015	**161PX 12L42 T40**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16134 0013	**161PX 15L34 T40**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16134 0016	**161PX 15L60 T40**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4

161PX... T40 / H..

IP65

für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +60 °C / 70 °C



Einsatzbereiche:
Klimakammern, Materialcontainer, Prüfstände in der Automobilindustrie, Regionen mit extremen Temperaturschwankungen usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch:
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

16134 0022	**161PX 12L22 T40 H70**	1	15	2.440	163	70	1 x 36W	2,8
16134 0025	**161PX 12L42 T40 H70**	1	27	4.300	159	70	2 x 36W	2,8
16134 0023	**161PX 15L34 T40 H70**	1	21	3.520	168	70	1 x 58W	3,4
16134 0026	**161PX 15L60 T40 H60**	1	39	6.270	161	60	2 x 58W	3,4

Hinweise:

Die Leuchte ist **nicht geeignet** für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) bzw. seltenem oder gelegentlichem Betrieb (z.B. Wartungs- oder Inspektionsbeleuchtung).

Für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) empfehlen wir unsere **Baureihen 144... AUS** oder **107... G2 (PRIMO XR)**.

Bei seltenem oder gelegentlichen Betrieb empfehlen wir unsere **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.

Bei Rohrschellenmontage sind grundsätzlich Rohrschellen mit Abstützung zu verwenden. (s. Zubehör)

161PX... AUS / 161PX VARIO AUS

IP65

für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich

Einsatzbereiche:
In allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufstegen, Stahlkonstruktionen, Rohrauslegern, Gitterrosten, unter Vordächern, an Bushaltestellen, Bahnsteigen, Unterführungen, Baustellen usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161PX..., jedoch:
Abschlusswanne: UV-beständig.
Druckausgleichselement: M20
Kabeleinführung: 2 Verschraubungen M20 an einer Stirnseite, 1 Druckausgleichselement M20 an der anderen Stirnseite, 1 Verschlussschraube M20.

Montagearten:
Decken- und waagerechte Wandmontage, mit Rohrschellen auch an Auslegern, Leuchtengestellen und Masten, z.B. an Stahlkonstruktionen und Laufstegen.

Vorteile der Ausführung AUS:

- dauerhaft chemikalien- und UV-resistentes Gehäuse
- gespritzte PMMA-Wanne, hervorragend UV-beständig, hochstabil (Wandstärke 2,0 mm!)
- UV-, Ozon-, witterungs-, chemikalien- und alterungsbeständige Dichtung
- Druckausgleichselement für geregelten Druckausgleich zum Schutz vor Kondenswasserbildung
- sowohl in überdachten Außenbereichen als auch ungeschützt im Freien einsetzbar (siehe Hinweis)



16131 0001	**161PX 06L12 AUS**	1	10	1.410	141	40	1 x 18W	1,7
16131 0004	**161PX 06L20 AUS**	1	16	2.330	146	40	2 x 18W	1,7
16131 0002	**161PX 12L22 AUS**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16131 0005	**161PX 12L42 AUS**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16131 0007	**161PX 12L60 AUS**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16131 0009	**161PX 12L120 AUS**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16131 0003	**161PX 15L34 AUS**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16131 0006	**161PX 15L60 AUS**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16131 0008	**161PX 15L75 AUS**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16131 0010	**161PX 15L150 AUS**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16131 0127	**161PX 15L200 AUS**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2
16131 0090	**161PX 12L VARIO AUS**	1	11	1.660	151	45	1 x 18W	2,8
			15	2.440	163	40	1 x 36W	
			22	3570[1)]	162	40	1 x 58W	
			27	4.330	160	40	2 x 36W	
			39	6.070	156	35	2 x 58W	


1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161PX... TB / T

IP65

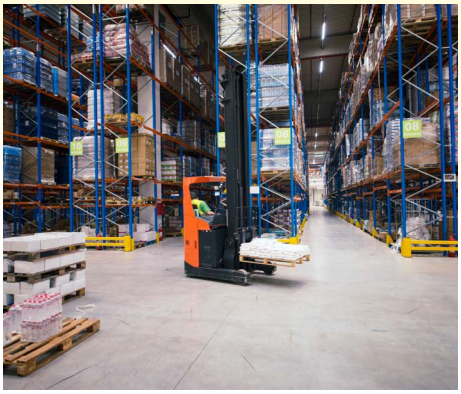

mit Optik für Regallagergänge und Arbeitsplatzbeleuchtung

Einsatzbereiche:
Hochregallager, Regallagergänge, arbeitsplatzbezogene Beleuchtung, etc.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161PX... jedoch mit tiefbreitstrahlenden (**TB**) bzw. tiefstrahlenden (**T**) Optiken.

16130 0173	**161PX 12L120TB**	1	77	11.470	149	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,5
16130 0174	**161PX 15L150T**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	4,2
16130 0175	**161PX 15L200T**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,7

Produktvorteile [1]:

- bis zu 30 % weniger Leuchten gegenüber Ausführungen ohne Optik
- bis zu 30 % Energiekostenersparnis
- bis zu 45 % größere Leuchtenabstände
- deutlich geringere Montagekosten

[1] Basis: Lichtplanung Regallager LPH 12 m, Gangbreite 3 m, Leuchtentype 161PX 15L200T

Hinweis:
Die Leuchten in Ausführung IFS sind nicht geeignet für die Reinigung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern.



161PX... IFS

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161PX..., jedoch:
Abschlusswanne: **Polycarbonat, satiniert.**
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

16132 0001	**161PX 06L12 IFS**	1	10	1.410	141	40	1 x 18W	1,7
16132 0004	**161PX 06L20 IFS**	1	16	2.330	146	40	2 x 18W	1,7
16132 0002	**161PX 12L22 IFS**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16132 0005	**161PX 12L42 IFS**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16132 0007	**161PX 12L60 IFS**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16132 0009	**161PX 12L120 IFS**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16132 0003	**161PX 15L34 IFS**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16132 0006	**161PX 15L60 IFS**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16132 0008	**161PX 15L75 IFS**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16132 0010	**161PX 15L150 IFS**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16132 0127	**161PX 15L200 IFS**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

IFS/BRC/VDMA/HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

Warum PC-Abdeckungen bei IFS-Leuchten?
– splitterfrei (im Gegensatz zu PMMA)
– Risikominderung, keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
– Verlängerung der Kontrollintervalle in den Gefährdungszonen der Produktion

Hinweis:
Die Abschlusswannen aller 161PX... LM-Leuchten sind zu 45 % aus biobasierten Kunststoffen.



Hinweis:
Der Farbwiedergabeindex Ra berücksichtigt nicht den Rotanteil (R9) im Lichtspektrum. Die Standard-lichtfarbe 840 weist einen nur geringen R9-Wert auf. Für fleischverarbeitende Betriebe empfehlen wir den Einsatz unserer Leuchte mit der Lichtfarbe 940 (Sonderausführung), die sich durch einen hohen Rotanteil auszeichnet.

161PX... LM / 161PX... VARIO LM

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe, insbesondere in Risikobereichen der Lebensmittelherstellung bzw. -verarbeitung, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen).

Ausführung:
Wie Standardausführung 161PX..., jedoch:
Abschlusswanne: Splitterfreie, hoch chemikalienbeständige Spezialwanne, klar, Entblendungselemente auf Reflektor montiert.
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

Vorteile der Ausführung LM:

- **splitterfreie Abschlusswanne mit sehr hoher Schlagfestigkeit (16 Nm!)** bei hoher Dauergebrauchstemperatur
- **beständig gegen Fette sowie gegen aggressive Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmittel** (Wir empfehlen, das eingesetzte Mittel bei uns auf Beständigkeit prüfen zu lassen! Beständigkeitstabelle auf Anfrage.)
- Risikominderung, **keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel** (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
- **Verlängerung der Kontrollintervalle** in den Gefährdungszonen der Produktion


IFS / BRC / VDMA / HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie, halten die Anforderungen des IFS / BRC / VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16132 0021	**161PX 06L12 LM**	1	10	1.410	141	40	1 x 18W	1,7
16132 0024	**161PX 06L20 LM**	1	16	2.330	146	40	2 x 18W	1,7
16132 0022	**161PX 12L22 LM**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16132 0025	**161PX 12L42 LM**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16132 0027	**161PX 12L60 LM**	1	39	6.070	156	40	2 x 58W	2,8
16132 0029	**161PX 12L120 LM**	1	77	12.140	158	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16132 0023	**161PX 15L34 LM**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16132 0026	**161PX 15L60 LM**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4
16132 0028	**161PX 15L75 LM**	1	49	7.590	155	40	> 2 x 58W	3,4
16132 0030	**161PX 15L150 LM**	1	93	15.180	163	35	4 x 58W	3,7
16132 0128	**161PX 15L200 LM**	1	122	19.400	159	35	6 x 58W	4,2
16132 0090	**161PX 12L VARIO LM**	1	11	1.660	151	45	1 x 58W	2,8
			15	2.440	163	40	1 x 36W	
			22	3570[1)]	162	40	1 x 58W	
			27	4.330	160	40	2 x 36W	
			39	6.070	156	35	2 x 58W	

161PX... LM H50

IP65

für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C




16132 0041	**161PX 06L12 LM H50**	1	10	1.410	141	50	1 x 18W	1,7
16132 0044	**161PX 06L20 LM H50**	1	16	2.330	146	50	2 x 18W	1,7
16132 0042	**161PX 12L22 LM H50**	1	15	2.440	163	50	1 x 36W	2,8
16132 0045	**161PX 12L42 LM H50**	1	27	4.300	159	50	2 x 36W	2,8
16132 0043	**161PX 15L34 LM H50**	1	21	3.520	168	50	1 x 58W	3,4
16132 0046	**161PX 15L60 LM H50**	1	39	6.270	161	50	2 x 58W	3,4

161PX... LM T40

IP65

für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C



16132 0052	**161PX 12L22 LM T40**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16132 0055	**161PX 12L42 LM T40**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16132 0053	**161PX 15L34 LM T40**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16132 0056	**161PX 15L60 LM T40**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4

1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161PX... HE

IP65

hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch

Hinweis:
Alle 161PX... HE-Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A.

16130 0140	**161PX 12L42 HE**	1	22	4.050	184	40	2 x 36W	2,8
16130 0141	**161PX 12L60 HE**	1	35	6.390	183	40	2 x 58W	2,8
16130 0142	**161PX 12L90 HE**	1	52	9.500	183	40	< 3 x 58W	2,8
16130 0143	**161PX 12L120 HE**	1	69	12.610	183	40	2 x 80 bzw. 3 x 58W	2,8
16130 0144	**161PX 15L34 HE**	1	19	3.690	194	40	1 x 58W	3,4
16130 0145	**161PX 15L60 HE**	1	32	6.040	189	40	2 x 58W	3,4
16130 0146	**161PX 15L75 HE**	1	43	7.980	186	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0147	**161PX 15L120 HE**	1	70	12.840	183	40	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,4
16130 0148	**161PX 15L150 HE**	1	86	15.760	183	40	4 x 58W	3,4

161PX... HE DIMD

LiMAS Line IP65

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:
Wie Standardausführung **HE** jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

16130 0150	**161PX 12L42 HE DIMD**	1	22	4.050	184	40	2 x 36W	2,8
16130 0151	**161PX 12L60 HE DIMD**	1	35	6.390	183	40	2 x 58W	2,8
16130 0152	**161PX 12L90 HE DIMD**	1	52	9.500	183	40	< 3 x 58W	2,8
16130 0153	**161PX 12L120 HE DIMD**	1	69	12.610	183	40	2 x 80 bzw. 3 x 58W	2,8
16130 0154	**161PX 15L34 HE DIMD**	1	19	3.690	194	40	1 x 58W	3,4
16130 0155	**161PX 15L60 HE DIMD**	1	32	6.040	189	40	2 x 58W	3,4
16130 0156	**161PX 15L75 HE DIMD**	1	43	7.980	186	40	> 2 x 58W	3,4
16130 0157	**161PX 15L120 HE DIMD**	1	70	12.840	183	40	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,4
16130 0158	**161PX 15L150 HE DIMD**	1	86	15.760	183	40	4 x 58W	3,4

NEU

161PX... HL

IP65

für den Einsatz in Bereichen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit

Einsatzbereiche:
Landwirtschaftliche Lager (Gemüse, Kartoffeln etc.), Weinkeller, technische Bereiche bei Anlagen der Trinkwasserversorgung, Bereiche mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und vorwiegend kurzen Betriebsdauern.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161PX..., jedoch mit korrosionsgeschützten Komponenten.
Kabeleinführung: 2 Verschraubungen M20 an einer Stirnseite, 2 Verschlussschrauben M20.

Hinweis:
Bei Kondensationen an Decken/Wänden Baureihe PRIMO XR wählen.

Produktvorteile:
- Ausführung speziell für hohe Luftfeuchtigkeit bei vorwiegend kurzer Betriebsdauer
- korrosionssicher gekapseltes EVG
- hochresistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung

16135 0005	**161PX 12L42 HL**	1	23	3.900	170	40	2 x 36W	2,8
16135 0006	**161PX 15L60 HL**	1	37	6.000	162	40	2 x 58W	3,4

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Siehe Hinweise im Technischen Anhang Kapitel 4.4.



161PX... ER / HR (RESISTANT)


für den Einsatz in schadgasgefährdeten Bereichen


Einsatzbereiche:
Bereiche in Handwerk, Gewerbe und Industrie mit korrosiven Atmosphären bzw. Gasen und Dämpfen, die die LED bis hin zum Totalausfall schädigen können, z. B. Chemische Industrie, Verzinkereien, Galvanikbetriebe, Gießereien, Reifenproduktion und -lagerung, Papierfabriken, Kläranlagen, Müllverbrennungsanlagen etc. Beratung auf Anfrage.

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit Modifikationen zum erhöhten (**ER**) bzw. hohem (**HR**) Schutz gegen korrosive Atmosphären bzw. Schadgase.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16133 0001	**161PX 06L12 ER**	1	10	1.340	134	40	1 x 18W	1,7
16133 0004	**161PX 06L20 ER**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,7
16133 0002	**161PX 12L22 ER**	1	15	2.380	159	40	1 x 36W	2,8
16133 0005	**161PX 12L42 ER**	1	27	4.430	164	40	2 x 36W	2,8
16133 0007	**161PX 12L60 ER**	1	39	6.200	159	40	2 x 58W	2,8
16133 0009	**161PX 12L120 ER**	1	77	12.040	156	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,1
16133 0003	**161PX 15L34 ER**	1	21	3.430	163	40	1 x 58W	3,4
16133 0006	**161PX 15L60 ER**	1	39	6.440	165	40	2 x 58W	3,4
16133 0008	**161PX 15L75 ER**	1	49	7.780	159	40	> 2 x 58W	3,4
16133 0010	**161PX 15L150 ER**	1	93	14.960	161	35	4 x 58W	3,7
16133 0011	**161PX 06L12 HR**	1	10	1.340	134	40	1 x 18W	2,0
16133 0014	**161PX 06L20 HR**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	2,0
16133 0012	**161PX 12L22 HR**	1	15	2.380	159	40	1 x 36W	3,1
16133 0015	**161PX 12L42 HR**	1	27	4.430	164	40	2 x 36W	3,1
16133 0017	**161PX 12L60 HR**	1	39	6.200	159	40	2 x 58W	3,1
16133 0019	**161PX 12L120 HR**	1	77	12.040	156	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	3,8
16133 0013	**161PX 15L34 HR**	1	21	3.430	163	40	1 x 58W	3,7
16133 0016	**161PX 15L60 HR**	1	39	6.440	165	40	2 x 58W	3,7
16133 0018	**161PX 15L75 HR**	1	49	7.780	159	40	> 2 x 58W	3,7
16133 0020	**161PX 15L150 HR**	1	93	14.960	161	35	4 x 58W	4,3



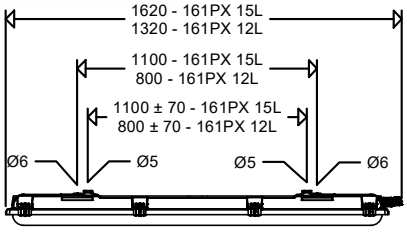



161PX... FC

mit Schnellmontagesystem

Ausführung: Wie Standardausführung jedoch mit **Schnellsteckverbindung (FastConnect)** für 3-polige Anschlussleitungen bis 2,5 mm² (Ø von 7,5 mm bis 12,5 mm).

Vorteile der Ausführung FastFix/FastConnect:


- Schnellsteckverbindung mit Zugentlastung vormontiert
- Montage und elektrischer Anschluss ohne Öffnen der Leuchte

16130 0192	**161PX 12L22 FC**	1	15	2.440	163	40	1 x 36W	2,8
16130 0193	**161PX 12L42 FC**	1	27	4.300	159	40	2 x 36W	2,8
16130 0194	**161PX 15L34 FC**	1	21	3.520	168	40	1 x 58W	3,4
16130 0195	**161PX 15L60 FC**	1	39	6.270	161	40	2 x 58W	3,4

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Hinweis:
Die Ausführung FC kann zusammen mit diversen Sonderausführungen geliefert werden. Die maximal mögliche Umgebungstemperatur beträgt 50 °C.


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

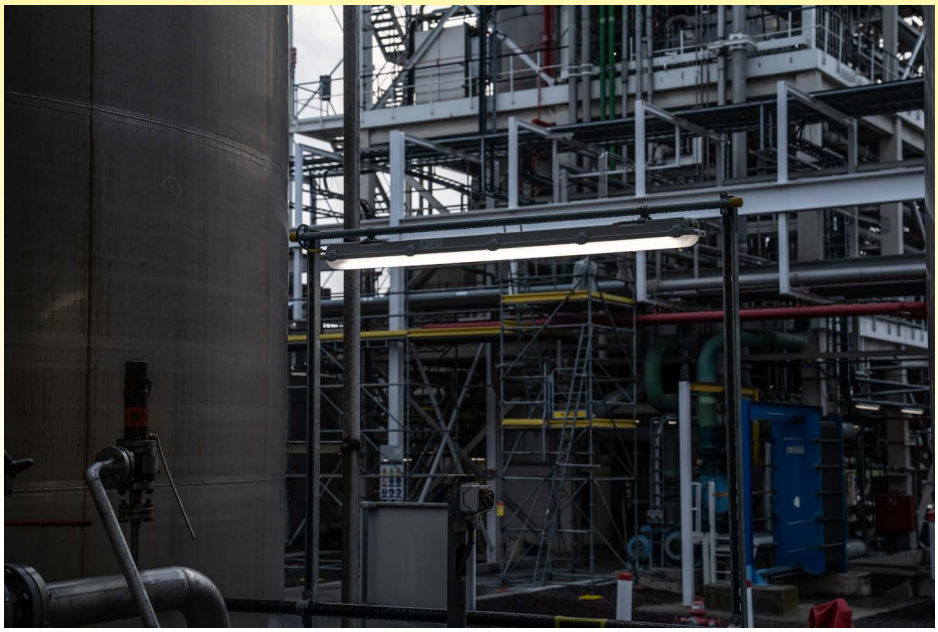

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type		Art.-Nr.	Type	
Ersatzgläser PMMA satiniert			**Ersatzgläser PC satiniert**		
16111 9040	**ABD 161PX 06**		16111 9043	**ABD 161PX 06 PC**	
16111 9041	**ABD 161PX 12**		16111 9044	**ABD 161PX 12 PC**	
16111 9042	**ABD 161PX 15**		16111 9045	**ABD 161PX 15 PC**	
Ersatzgläser für LM-Ausführungen					
16111 9046	**ABD 161PX 06 LM**				
16111 9047	**ABD 161PX 12 LM**				
16111 9048	**ABD 161PX 15 LM**				
Verschlussklammern					
90053 9009	**KKS FR VE10**	Kunststoff Sicherheitsverschlüsse (Verpackungseinheit 10 Stück)			
90055 9007	**KE/KES G2 VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)			
90053 9004	**KKS P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED			
90055 9006	**KES G2 P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED			
Kabeleinführungen/Druckausgleichselemente					
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen, M20			
25610 9000	**2561**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5			
25600 9000	**2560**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5			
90259 9002	**DAE20**	Druckausgleichselement M20			
90259 9003	**DAE 20/25**	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25			
Befestigungszubehör					
90049 9000	**HK 161PX P**	1 Paar Halteklammern (Edelstahl) zur variablen Befestigung			
Rohrschellen*					
90094 0005	**183 RO 112 A P SD**	1 Paar 1 1/2" Edelstahl, mit Abstützung			
90094 0006	**183 RO 2 A P SD**	1 Paar 2" Edelstahl, mit Abstützung			
*Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!).					
Schwenkarmbefestigung					
90303 9000	**SWABF 161PX E4 P**	1 Paar Schwenkarmbefestigungen, Edelstahl A4			

SWABF 161PX E4 P






LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 161/162... / 161... VARIO


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen, Kühlhäuser, Kühlräume und begehbare Kühlzellen, überdachte Außenbereiche usw. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung.
Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unverlierbar (**KK**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KKS**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Reflektor: Aluminium, lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3-polig
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: Bohrungen für direkte Deckenbefestigung vorgepresst. Dicht- und Druckscheiben liegen bei.


DB Gelistet bei Deutsche Bahn AG





Baureihe 161...




Baureihe 162...









VARIO Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Einsatzbereiche:
Betriebe, in denen aus Gründen einer maximalen Standardisierung und wirtschaftlichen Lagerhaltung nur eine einzige Feuchtraumleuchtentype eingesetzt werden soll, die aufgrund ihres variabel einstellbarem Lichtstroms für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom ist variabel einstellbar. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.

Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: von -20 °C (-40 °C bei Typen ...T40) bis siehe Artikeltabelle

Optionen:

- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), Amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
- Farbwiedergabe Ra > 90
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- grüne LEDs, für die Beleuchtung von Kartoffellagern
- Durchgangsverdrahtung (**DV**)
- Rein-Raus-Verdrahtung
- Leitungseinführung M25 x 1,5 mm²
- Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), satiniert
- Edelstahlklammern (**KE**)
- Schutzklasse II (**SKII**)
- rüttelfeste Ausführung

Leitungseinführungen für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung:
Optional liefern wir Ihnen die Leuchten mit 2 Leitungseinführungen auf einer Seite.
Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten und erspart durch einseitige Rein-Raus-Verdrahtung die klassische Durchgangsverdrahtung (Vorbereitung gegen Mehrpreis).





Hinweis:
Maximale Energiekostenersparnis beim Einsatz energieverbrauchsoptimierter Typen.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf**
- **werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort**
- **nachträglich jederzeit änderbar** (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- **maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung**

Allgemeine Produktvorteile:

- **robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte,** besonders geeignet für den rauen Industrieeinsatz
- **hochschlagfestes Gehäuse,** hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- **Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität,** 4-fache Sicherheit durch Schlagzähkomponente
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (3-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **homogene Ausleuchtung** durch satinierte Leuchtenwanne
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

161/162... / 161... VARIO

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16117 0309	**161 06L12**	1	10	1.390	139	40	1 x 18W	1,8
16117 0310	**161 06L20**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,8
16117 0301	**161 12L22**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,7
16117 0302	**161 12L42**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16117 0305	**161 12L60**	1	39	5.920	152	30	2 x 58W	2,7
16117 0303	**161 15L34**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,0
16117 0304	**161 15L60**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,0
16117 0306	**161 15L75**	1	49	7.440	152	30	> 2 x 58W	3,0
16215 0302	**162 12L120**	1	78	11.410	146	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	4,3
16215 0303	**162 15L150**	1	97	14.310	148	35	4 x 58W	4,8
16117 0399	**161 12L VARIO**	1	15	2.410	160	45	1 x 36W	2,7
			22	3.610[1)]	164	45	1 x 58W	
			29	4.510	156	40	2 x 36W	
			39	5.920	152	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

161/162... DIMD

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

16117 0319	**161 06L12 DIMD**	1	10	1.390	139	40	1 x 18W	1,9
16117 0320	**161 06L20 DIMD**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,9
16117 0311	**161 12L22 DIMD**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,8
16117 0312	**161 12L42 DIMD**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,8
16117 0315	**161 12L60 DIMD**	1	39	5.920	152	30	2 x 58W	2,8
16117 0313	**161 15L34 DIMD**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,1
16117 0314	**161 15L60 DIMD**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,1
16117 0316	**161 15L75 DIMD**	1	49	7.440	152	30	> 2 x 58W	3,1
16215 0312	**162 12L120 DIMD**	1	78	11.410	146	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	4,4
16215 0313	**162 15L150 DIMD**	1	97	14.310	148	35	4 x 58W	4,9

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.





161... DIMC/SENS - Allgemeine Hinweise

Einsatzbereiche:
Bereiche, in denen die Beleuchtung über Bewegungssensor oder Türkontakte gesteuert werden, z.B. Lagerbereiche, Regalgänge, Parkhäuser usw.
SENS-Leuchten: werden durch L' gesteuert und können L' erzeugen
DIMC-Leuchten: werden durch L' gesteuert


Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und zusätzlicher Klemmstelle, bezeichnet mit L', optional mit HF Sensor (SENS-Typen), siehe Tabelle.

	Klemmstelle L'	leistungsloses Schalten	integrierter Sensor	Abschaltung nach 30 Minuten
161... DIMC	x	x	–	–
161... DIMC-Z30	x	x	–	x
161... SENS	x	x	x	-
161... SENS-Z30	x	x	x	x

Produktvorteile:

- einfache Installation und Inbetriebnahme
- keine Software und keine Apps zum Betrieb notwenig
- es ist nur eine netzisolierte Steuerleitung erforderlich
- „Stand Alone-Betrieb" der SENS-Leuchten möglich, dafür ist keine Steuerphase nötig
- großes Energieeinsparpotential durch
  – um bis zu 90 % reduzierte Leistungsaufnahme im Dimmbetrieb
  – geringere Betriebsdauer bei Z30-Ausführungen
- kein Gateway erforderlich
- Verwendung externer Sensoren möglich

Technische Daten:
Steuerung: Über die Steuerphase der SENS-Leuchten lassen sich beliebig viele DIMC bzw. SENS-Leuchten steuern. Das Schalten erfolgt leistungslos. Wird von einer SENS Leuchte oder einem externen Sensor keine Bewegung mehr erkannt (abhängig von der eingestellten Haltezeit), geht die Steuerphase auf 0 V und alle mit der Steuerphase verbundenen Leuchten dimmen auf 10 % (Werkseinstellung). Bitte Installationshinweise im technischen Anhang beachten.
Programmierung: per NFC Schnittstelle können u.a. folgende Parameter am LED-Betriebsgerät verändert werden: Lichtstrom, Dimmrampe, Abschaltzeit.
Die Programmierung kann via Smartphone und kostenfreier App erfolgen.
Erfassungsbereich des HF-Sensors: Abhängig von der Lichtpunkthöhe beträgt der Erfassungsbereich 1-5 m:
– Lichtpunkthöhe ca. 2,5 m: Erfassungsbereich ca. 3 m Durchmesser
– Lichtpunkthöhe ca. 5 m: Erfassungsbereich max. 5 m Durchmesser
Strukturen wie z.B. Betonpfeiler können den Erfassungsbereich einschränken. Materialien wie Trockenbauwände können durchdrungen werden.
Werkseitige Einstellungen:
– Haltezeit Sensor Standard (X): 5 Minuten einstellbar (siehe Einstellmöglichkeiten), nur bei SENS-Typen
– Dimmrampe (Y): 30 Sekunden, bei DIMC- und SENS-Typen
– Reduzierbetrieb (L' = 0 V): 10 % Lichtstrom wenn keine Aktivität detektiert wird, bei SENS- und DIMC-Typen
– Abschaltautomatik deaktiviert (Z), Leuchte schaltet niemals aus.
– weitere Informationen, siehe Abbildung „Lichtstromverlauf der Leuchte" bei 161... DIMC.
Einstellungsmöglichkeiten bei SENS-Leuchten: über Potentiometer am Sensor oder optional über IR Fernbedienung (Artikelnummer 90295 9000):
– Empfindlichkeit des Sensors, um unerwünschte Detektionen im Randbereich zu vermeiden
– Haltezeit des Sensors von 10 Sekunden bis 30 Minuten, mit IR-Fernbedienung bis 60 Minuten
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle

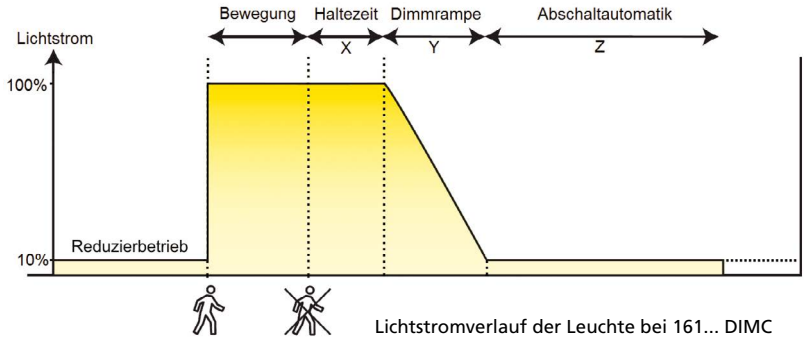

Lichtstromverlauf der Leuchte bei 161... DIMC

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161... DIMC

IP65

mit Korridorfunktion

Werkseitige Einstellungen DIMC-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16117 0420	**161 12L22 DIMC**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,8
16117 0421	**161 12L42 DIMC**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,8
16117 0422	**161 15L34 DIMC**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,1
16117 0423	**161 15L60 DIMC**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,1

161... DIMC-Z30

IP65

mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Werkseitige Einstellungen DIMC-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16117 0710	**161 12L22 DIMC-Z30**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,8
16117 0711	**161 12L42 DIMC-Z30**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,8
16117 0712	**161 15L34 DIMC-Z30**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,1
16117 0713	**161 15L60 DIMC-Z30**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,1



161... SENS

IP65

DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

Ausführung:
Wie DIMC-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16117 0697	**161 12L22 SENS**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,9
16117 0698	**161 12L42 SENS**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,9
16117 0699	**161 15L34 SENS**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,2
16117 0700	**161 15L60 SENS**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,2



161... SENS-Z30

IP65

DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor und Abschaltungautomatik (30 Minuten)

Ausführung:
Wie DIMC-Z30-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC-Z30 Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16117 0715	**161 12L22 SENS-Z30**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,9
16117 0716	**161 12L42 SENS-Z30**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,9
16117 0718	**161 15L34 SENS-Z30**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,2
16117 0719	**161 15L60 SENS-Z30**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

162... TB

IP65

mit Optik für Regallagergänge und Arbeitsplatzbeleuchtung

Einsatzbereiche:
Hochregallager, Regallagergänge, arbeitsplatzbezogene Beleuchtung etc.

Ausführung:
Wie Standardausführung 162... jedoch mit tiefbreitstrahlenden Optiken (**TB**).


16215 0601	**162 15L120TB**	1	78	11.960	153	40	2 x 80 bzw. 3 x 58W	5,4

161... H50


IP65

für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

Einsatzbereiche:
Kraftwerke, Stahlwerke, maschinennahe Bereiche, Bereiche mit hoher Prozessabwärme, deckennahe Bereiche mit Stauwärme usw.



16117 0324	**161 06L12 H50**	1	10	1.390	139	50	1 x 18W	2,0
16117 0490	**161 06L20 H50**	1	16	2.370	148	50	2 x 18W	2,0
16117 0321	**161 12L22 H50**	1	15	2.390	159	50	1 x 36W	2,7
16117 0491	**161 12L42 H50**	1	27	4.240	157	50	2 x 36W	2,7
16117 0322	**161 15L34 H50**	1	21	3.440	164	50	1 x 58W	3,0
16117 0492	**161 15L60 H50**	1	39	6.160	158	50	2 x 58W	3,0
16117 0334	**161 06L12 H50 DIMD**	1	10	1.390	139	50	1 x 18W	2,0
16117 0493	**161 06L20 H50 DIMD**	1	16	2.370	148	50	2 x 18W	2,0
16117 0331	**161 12L22 H50 DIMD**	1	15	2.390	159	50	1 x 36W	2,8
16117 0494	**161 12L42 H50 DIMD**	1	27	4.240	157	50	2 x 36W	2,8
16117 0332	**161 15L34 H50 DIMD**	1	21	3.440	164	50	1 x 58W	3,1
16117 0495	**161 15L60 H50 DIMD**	1	39	6.160	158	50	2 x 58W	3,1

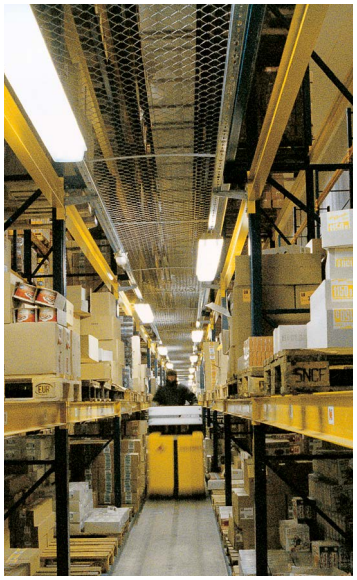


161/162... T40 / H...


IP65

für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +70 °C

Einsatzbereiche:
Klimakammern, Materialcontainer, Prüfstände in der Automobilindustrie, Regionen mit extremen Temperaturschwankungen usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch:
Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonat, satiniert zur Blendungsbegrenzung.





16117 0509	**161 06L12 T40 H65**	1	9	1.190	132	65	1 x 18W	1,8
16117 0510	**161 06L20 T40 H55**	1	18	2.620	146	55	2 x 18W	1,8
16117 0501	**161 12L22 T40 H65**	1	14	2.390	171	65	1 x 36W	2,7
16117 0502	**161 12L42 T40 H55**	1	27	4.240	157	55	2 x 36W	2,7
16117 0503	**161 15L34 T40 H65**	1	21	3.440	164	65	1 x 58W	3,0
16117 0504	**161 15L60 T40 H55**	1	38	6.160	162	55	2 x 58W	3,0
16215 0520	**162 12L22 T40 H70**	1	15	2.390	159	70	1 x 36W	4,1
16215 0521	**162 12L42 T40 H70**	1	28	4.840	173	70	2 x 36W	4,1
16215 0501	**162 15L34 T40 H70**	1	21	3.440	164	70	1 x 58W	4,8
16215 0502	**162 15L60 T40 H60**	1	39	6.590	169	60	2 x 58W	4,8

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Hinweise:


Die Leuchte ist **nicht geeignet** für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) bzw. seltenem oder gelegentlichem Betrieb (z.B. Wartungs- oder Inspektionsbeleuchtung).

Für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) empfehlen wir unsere **Baureihen 144... AUS** oder **107... G2 (PRIMO XR)**.


Bei seltenem oder gelegentlichen Betrieb empfehlen wir unsere **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.

Bei Rohrschellenmontage sind grundsätzlich Rohrschellen mit Abstützung zu verwenden. (s. Zubehör)

Rohrschellenmontage



Druckausgleichselement



Druckausgleichselement



Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161/162... AUS / 161... VARIO AUS

IP65

für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich

Einsatzbereiche:
In allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufstegen, Stahlkonstruktionen, Rohrauslegern, Gitterrosten, unter Vordächern, an Bushaltestellen, Bahnsteigen, Unterführungen, Baustellen usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161/162... LED, jedoch:
Abschlusswanne: UV-beständig.
Druckausgleichselement: M20
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M20 an einer Stirnseite, 1 Druckausgleichselement M20 an der anderen Stirnseite.

Montagearten:
Decken- und waagerechte Wandmontage, mit Rohrschellen auch an Auslegern, Leuchtengestellen und Masten, z.B. an Stahlkonstruktionen und Laufstegen. Ausführung für senkrechte Wandmontage auf Anfrage.

Vorteile der Ausführung AUS:

- dauerhaft chemikalien- und UV-resistentes Gehäuse
- gespritzte PMMA-Wanne, hervorragend UV-beständig, hochstabil (Wandstärke 1,9 mm!)
- UV-, Ozon-, witterungs-, chemikalien- und alterungsbeständige Profildichtung
- Druckausgleichselement für geregelten Druckausgleich zum Schutz vor Kondenswasserbildung
- sowohl in überdachten Außenbereichen als auch ungeschützt im Freien einsetzbar (siehe Hinweis)

16117 0350	**161 06L12 AUS**	1	10	1.390	139	40	1 x 18W	1,8
16117 0358	**161 06L20 AUS**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,8
16117 0351	**161 12L22 AUS**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,7
16117 0352	**161 12L42 AUS**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16117 0355	**161 12L60 AUS**	1	39	5.920	152	30	2 x 58W	2,7
16117 0353	**161 15L34 AUS**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,0
16117 0354	**161 15L60 AUS**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,0
16117 0356	**161 15L75 AUS**	1	49	7.440	155	30	> 2 x 58W	3,0
16215 0352	**162 12L120 AUS**	1	78	11.410	146	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	4,3
16215 0353	**162 15L150 AUS**	1	97	14.310	148	35	4 x 58W	4,8
16117 0359	**161 12L VARIO AUS**	1	15	2.410	160	45	1 x 36W	2,7
			22	3.610[1)]	164	45	1 x 58W	
			29	4.510	156	40	2 x 36W	
			39	5.920	152	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

Hinweis:
Die Leuchten in Ausführung IFS sind nicht geeignet für die Reinigung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern.

Warum PC-Abdeckungen bei IFS-Leuchten?
– splitterfrei (im Gegensatz zu PMMA)
– Risikominderung, keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
– Verlängerung der Kontrollintervalle in den Gefährdungszonen der Produktion

161/162... IFS

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen.

Ausführung:
Wie Standardausführung 161/162..., jedoch:
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert.
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

16119 0039	**161 06L12 IFS**	1	10	1.390	139	40	1 x 18W	1,8
16119 0040	**161 06L20 IFS**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,8
16119 0041	**161 12L22 IFS**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,7
16119 0043	**161 12L42 IFS**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16119 0305	**161 12L60 IFS**	1	39	5.920	152	30	2 x 58W	2,7
16119 0042	**161 15L34 IFS**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,0
16119 0044	**161 15L60 IFS**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,0
16119 0046	**161 15L75 IFS**	1	49	7.440	155	30	> 2 x 58W	3,0
16219 0302	**162 12L120 IFS**	1	78	11.410	146	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	4,3
16219 0004	**162 15L150 IFS**	1	97	14.310	148	35	4 x 58W	4,8

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

IFS/BRC/VDMA/HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

Hinweis:
Die Abschlusswannen aller 161PX... LM-Leuchten sind zu 45 % aus biobasierten Kunststoffen.



Hinweis:
Der Farbwiedergabeindex Ra berücksichtigt nicht den Rotanteil (R9) im Lichtspektrum. Die Standardlichtfarbe 840 weist einen nur geringen R9-Wert auf. Für fleischverarbeitende Betriebe empfehlen wir den Einsatz unserer Leuchten mit der Lichtfarbe 940 (Sonderausführung), die sich durch einen hohen Rotanteil auszeichnet.

161/162... LM / 161... VARIO LM

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe, insbesondere in Risikobereichen der Lebensmittelherstellung bzw. -verarbeitung, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen).

Ausführung:
Wie Standardausführung 161/162... LED, jedoch:
Abschlusswanne: Splitterfreie, hoch chemikalienbeständige Spezialwanne, klar mit Innenprismen, Entblendungselemente auf Reflektor montiert.
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

Vorteile der Ausführung LM:

- **splitterfreie Abschlusswanne mit sehr hoher** Schlagfestigkeit (16 Nm!) bei hoher Dauergebrauchstemperatur
- **beständig gegen Fette sowie gegen aggressive Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmittel (Wir empfehlen, das eingesetzte Mittel bei uns auf Beständigkeit prüfen zu lassen! Beständigkeitstabelle auf Anfrage.)**
- Risikominderung, **keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel** (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
- **Verlängerung der Kontrollintervalle** in den Gefährdungszonen der Produktion

IFS/BRC/VDMA/HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie, halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.


Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16119 0005	**161 06L12 LM**	1	10	1.390	139	40	1 x 18W	1,8
16119 0006	**161 06L20 LM**	1	16	2.370	148	40	2 x 18W	1,8
16119 0001	**161 12L22 LM**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,7
16119 0003	**161 12L42 LM**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16119 0018	**161 12L60 LM**	1	39	5.920	152	30	2 x 58W	2,7
16119 0002	**161 15L34 LM**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,0
16119 0004	**161 15L60 LM**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,0
16119 0019	**161 15L75 LM**	1	49	7.440	152	30	> 2 x 58W	3,0
16219 0006	**162 12L120 LM**	1	78	11.410	146	35	2 x 80 bzw. 3 x 58W	4,3
16219 0002	**162 15L100 LM**	1	67	10.510	157	40	2 x 80W	4,8
16219 0007	**162 15L150 LM**	1	97	14.310	148	35	4 x 58W	4,8
16119 0399	**161 12L VARIO LM**	1	15	2.410	160	45	1 x 36W	2,7
			22	3.610[1)]	164	45	1 x 58W	
			29	4.510	156	40	2 x 36W	
			39	5.920	152	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

161... LM H50

IP65

für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C




16119 0067	**161 06L12 LM H50**	1	10	1.390	139	50	1 x 18W	2,0
16119 0050	**161 06L20 LM H50**	1	16	2.370	148	50	2 x 18W	2,0
16119 0051	**161 12L22 LM H50**	1	15	2.390	159	50	1 x 36W	2,8
16119 0053	**161 12L42 LM H50**	1	27	4.240	157	50	2 x 36W	2,8
16119 0052	**161 15L34 LM H50**	1	21	3.440	164	50	1 x 58W	3,0
16119 0054	**161 15L60 LM H50**	1	39	6.160	158	50	2 x 58W	3,0

161... LM T40

IP65


für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C



16119 0101	**161 12L22 LM T40**	1	14	2.390	171	40	1 x 36W	2,7
16119 0103	**161 12L42 LM T40**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16119 0102	**161 15L34 LM T40**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,2
16119 0104	**161 15L60 LM T40**	1	38	6.160	162	40	2 x 58W	3,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Siehe Hinweise im Technischen Anhang Kapitel 4.4.

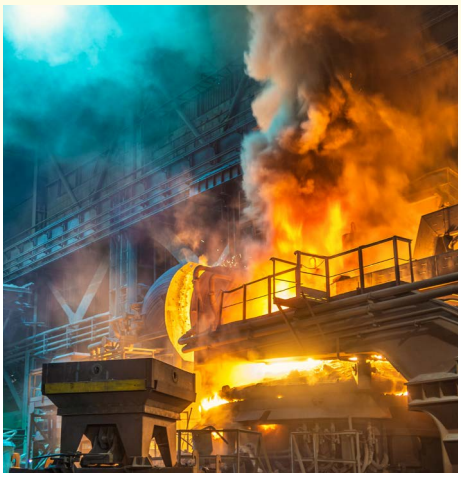

161... ER / HR (RESISTANT)

IP65

für den Einsatz in schadgasgefährdeten Bereichen

Einsatzbereiche:
Bereiche in Handwerk, Gewerbe und Industrie mit korrosiven Atmosphären bzw. Gasen und Dämpfen, die die LED bis hin zum Totalausfall schädigen können.
Z. B. Chemische Industrie, Verzinkereien, Galvanikbetriebe, Gießereien, Reifenproduktion und -lagerung, Papierfabriken, Kläranlagen, Müllverbrennungsanlagen etc. Beratung auf Anfrage.

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit Modifikationen zum erhöhten (**ER**) bzw. hohem (**HR**) Schutz gegen korrosive Atmosphären bzw. Schadgase.

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16123 0003	**161 12L22 ER**	1	15	2.490	166	40	1 x 36W	2,7
16123 0004	**161 12L42 ER**	1	27	4.410	163	40	2 x 36W	2,7
16123 0005	**161 15L34 ER**	1	21	3.590	171	40	1 x 58W	3,0
16123 0006	**161 15L60 ER**	1	39	6.400	164	40	2 x 58W	3,0
16123 0503	**161 12L22 HR**	1	15	2.490	166	40	1 x 36W	3,0
16123 0504	**161 12L42 HR**	1	27	4.410	163	40	2 x 36W	3,0
16123 0505	**161 15L34 HR**	1	21	3.590	171	40	1 x 58W	3,3
16123 0506	**161 15L60 HR**	1	39	6.400	164	40	2 x 58W	3,3

NEU

162... DB

IP65

Einsatzbereiche:
Innenräume und Außenanlagen in gleisfernen Bereichen, z.B. Technikräume, Schaltanlagen, Feuchträume etc.

Deutsche Bahn Listung:
DB Netze AG
Listenblattnummer 5J10

Ausführung:
wie Standardausführung, jedoch:
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Schutzklasse: II
Farbwiedergabe: Ra > 90
Umgebungstemperatur: von -25 °C bis 45 °C

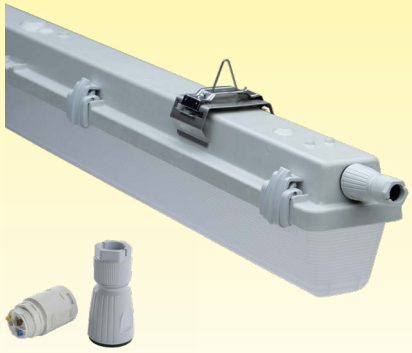



Foto: Lothar - Beeck


Produktvorteile:
- gelistet bei der Deutschen Bahn
- extrem robuste Bauweise von Gehäuse und Wanne
- wirtschaftlicher Betrieb durch lange Nutzlebensdauer
- zukunftssichere Produktgestaltung

16215 0389	**162 06L20KE 940 SKII**	1	35	4.520	129	45	2 x 36W	3,9
16215 0388	**162 12L42KE 940 SKII**	1	18	2.190	122	45	2 x 18W	2,3

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.







Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161... FF/FC

IP65

mit Schnellmontagesystem

Ausführung: Wie Standardausführung jedoch mit **vormontiertem Schnellmontagesystem (FastFix) und Schnellsteckverbindung (FastConnect)** für 3-polige Anschlussleitungen bis 2,5 mm² (Ø von 7,5 mm bis 12,5 mm).

Vorteile der Ausführung FastFix/FastConnect:

- Schnellbefestigungsbügel sowie Schnellsteckverbindung vormontiert
- Montage und elektrischer Anschluss ohne Öffnen der Leuchte
- Zeitersparnis bei der Leuchtenmontage ≥ 60 %

16117 0801	**161 12L22 FF/FC**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,7
16117 0802	**161 12L42 FF/FC**	1	27	4.240	157	40	2 x 36W	2,7
16117 0803	**161 15L34 FF/FC**	1	21	3.440	164	40	1 x 58W	3,0
16117 0804	**161 15L60 FF/FC**	1	39	6.160	158	40	2 x 58W	3,0


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.


Hinweis:
Die Ausführung FC kann zusammen mit diversen Sonderausführungen geliefert werden. Die maximal mögliche Umgebungstemperatur beträgt 50 °C.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type		Art.-Nr.	Type	
Ersatzgläser PMMA satiniert			**Ersatzgläser PC satiniert**		
16111 9035	**ABD 161 018 F**	für 161 06..	16111 9036	**ABD 161 018 F PC**	für 161 06..
16111 9031	**ABD 161 036 F**	für 161 12..	16111 9033	**ABD 161 036 F PC**	für 161 12..
16111 9032	**ABD 161 058 F**	für 161 15..	16111 9034	**ABD 161 058 F PC**	für 161 15..
16211 9035	**ABD 162 018 F**	für 162 06..	16211 9030	**ABD 162 018 F PC**	für 162 06..
16211 9031	**ABD 162 036 F**	für 162 12..	16211 9033	**ABD 162 036 F PC**	für 162 12..
16211 9032	**ABD 162 058 F**	für 162 15..	16211 9034	**ABD 162 058 F PC**	für 162 15..
Ersatzgläser für LM-Ausführungen 161...			**Ersatzgläser für LM-Ausführungen 162...**		
16111 9017	**ABD 161 018 LM**	für 161 06..			
16111 9018	**ABD 161 036 LM**	für 161 12..	16211 9018	**ABD 162 036 LM**	für 162 12..
16111 9019	**ABD 161 058 LM**	für 161 15..	16211 9019	**ABD 162 058 LM**	für 162 15..
Schutzkörbe, pulverbeschichtet					
90004 0001	**SK 120**	für 161 06..	90004 0004	**SK 220**	für 162 06..
90004 0002	**SK 140**	für 161 12..	90004 0005	**SK 240**	für 162 12..
Verschlussklammern					
90053 9008	**KK/KKS FR VE10**	Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)			
90055 9004	**KE/KES VE10**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)			
90053 9004	**KKS P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED			
90055 9005	**KES P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED			
Kabeleinführungen/Druckausgleichselemente					
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen, M20			
25610 9000	**2561**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5			
25600 9000	**2560**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5			
90259 9002	**DAE20**	Druckausgleichselement M20			
90259 9003	**DAE 20/25**	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25			
Rohrschellen*					
90093 0002	**183 RO 112 A P**	1 Paar 1 1/2" Edelstahl, mit Abstützung			
90094 0002	**183 RO 2 A P**	1 Paar 2" Edelstahl, mit Abstützung			
*Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!).					
Haltewinkel aus Aluminium					
90045 9001	**HW 30 P**	1 Paar Haltewinkel 30°			
90045 9002	**HW 45 P**	1 Paar Haltewinkel 45°			
90045 9004	**HW 60 P**	1 Paar Haltewinkel 60°			
90045 9003	**HW 90 P**	1 Paar Haltewinkel 90°			
Befestigungszubehör für Deckenaufhängung					
90049 0002	**183 S**	Schaukelhaken für Kettenaufhängung			
90095 0001	**DS 183**	Edelstahlschiene, mit Schraube M5			
Infrarot-Fernbedienung für SENS-Leuchten					
90295 9000	**FB SENSOTEC-MINI**	IR-Fernbedienung für 161 .. SENS			

Schutzkörbe






Rohrschelle R1 1/2" - Ø 48,3 mm
R2" - Ø 60,3 mm



Deckenschiene 183 DS




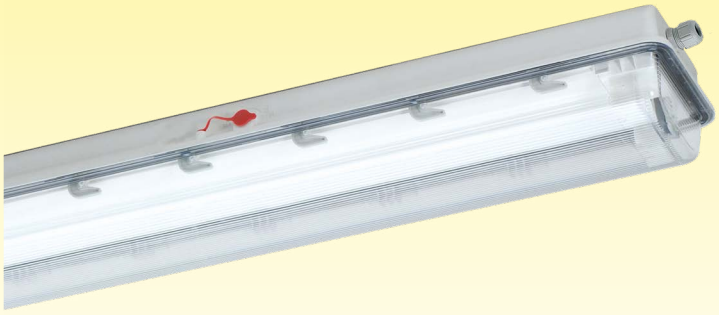


Extrem robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchten mit Zentralverschluss Baureihe 144...

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume sowie überdachte Außenbereiche mit extremen mechanischen Belastungen sowie Bereiche in denen außenliegende Verschlüsse unerwünscht sind oder Probleme bereiten. Schwer zugängliche Bereiche sowie Bereiche mit hohen Stillstands- und Wartungskosten beim Leuchtmitteltausch, Lebensmittelindustrie und lebensmittelverarbeitende Betriebe etc. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.
Abschlusswanne: Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklappbar.
Dichtung: Silikon.
Reflektor: Aluminium, abklapp- und herausnehmbar. Entblendungselemente auf Reflektor montiert.
Zentralverschluss: 6-kant-Steckschlüssel 13 mm.
Anschlussklemme: 5-polig
Kabeleinführung: 3 Einführungen M25 x 1,5 (2 Verschraubungen und 2 Verschlussschrauben).
Durchgangsverdrahtung: Standardmäßig für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung 5 x 2,5 mm² vorbereitet.
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.




Aufhängung RO84




Aufhängung H8V



Aufhängung 15 A





Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: von -20 °C bis siehe Artikeltabelle

Optionen:
- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
- Farbwiedergabe Ra > 90
- Durchgangsverdrahtung (**DV**), 5 x 2,5 mm²
- für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)
- erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- Mastansatz zur Montage an Tragestutzen

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Korrridorfunktion (**DIMC**)



Einseitige Rein-Raus-Verdrahtung:
Alle Leuchten der Baureihen 144... haben an der Anschlussseite 2 Einführungen M25 x 1,5. Somit kann anstelle der klassischen Durchgangsverdrahtung auch eine kostengünstigere Rein-Raus-Verdrahtung an einer Seite erfolgen.

Produktvorteile:
- **extrem robuste Ausführung mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit, für den Langzeiteinsatz in rauer Industrieumgebung:**
  - Gehäuse mit sehr hoher Schlagfestigkeit
  - hochschlagfeste PC-Abschlusswanne
  - stabiles innenliegendes Zentralverschlusssystem
  - besonders resistente, langzeit-formstabile Silikon-Dichtung zur dauerhaft sicheren Abdichtung (IP66)
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (5-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **homogene Ausleuchtung durch Entblendungselemente**, keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- **mit Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung in allen ungeschützten Außenbereichen einsetzbar (Varianten AUS)**
- **montage- und wartungsfreundlich**
  - zeitsparende einfache Montage mittels Aufhängöse oder Deckenschiene ohne die Leuchte öffnen zu müssen
  - zeitsparendes Zentralverschlusssystem mit abklappbarer Wanne
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

144 ..

IP66

14402 0001	**144 12L22**	14	2.300	164	50	1 x 36W	6,6
14402 0002	**144 12L34**	22	3.410	155	45	1 x 58W	6,6
14402 0003	**144 12L42**	29	4.280	148	40	2 x 36W	6,6
14402 0004	**144 12L60**	44	6.590	150	40	2 x 58W	6,6



Hinweis:

Die Leuchte ist **nicht geeignet** für einen seltenen oder gelegentlichen Betrieb (z. B. Wartungs- und Inspektionsbeleuchtung).

Für den Einsatz empfehlen wir unsere **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.

144 .. AUS

IP66

für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich

Einsatzbereiche:
Ungeschützte Außenbereiche, insbesondere exponierte Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast), an Laufstegen, Treppen, Stahlkonstruktionen, Rohrauslegern; auf Gebäuden, Lagertanks usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit Druckausgleichselement.

Montage:
Decken -und waagegerechte Wandmontage, mit Rohrschellen auch an Auslegern, Leuchtengestellen, Laufstegen und Stahlkonstruktionen. Bei Rohrschellenmontage sind grundsätzlich Rohrschellen mit Abstützung zu verwenden.

14402 0011	**144 12L22 AUS**	14	2.300	164	50	1 x 36W	6,6
14402 0012	**144 12L34 AUS**	22	3.410	155	45	1 x 58W	6,6
14402 0013	**144 12L42 AUS**	29	4.280	148	40	2 x 36W	6,6
14402 0014	**144 12L60 AUS**	44	6.590	150	40	2 x 58W	6,6

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Befestigungsmaterial

Aufhängeösen H8V P



Deckenschienen 15A P



Rohrschelle RO84... A



Wandwinkel WW 26/45 P



Weiteres Zubehör wie Trageschienensystem und Montageschienen siehe Ex-Zubehör.

Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
Ersatzglas		
84001 9004	**ABD 8404 SIL**	Abdeckung, Wanne PC klar Silikon, für e840 12 ..., nD844, 144 jeweils ab Baujahr 2013/11
Kabeleinführungen/Verschraubungen/Druckausgleichselemente		
25600 9000	**2560**	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90118 9000	**2538**	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5
90259 9003	**DAE20/25**	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25
Befestigungsmaterial		
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
90037 0004	**RO84 112 A P**	1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung
90038 0004	**RO84 2 A P**	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung
26000 0008	**WW 26 L P**	1 Paar Wandwinkel, Stahl sendzimirverzinkt
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl sendzimirverzinkt
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl sendzimirverzinkt




LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 163... G2 VARIO / 164... G2

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen, Kühlhäuser, Kühlräume und begehbare Kühlzellen in Gewerbe, Gastronomie, Supermärkten, Hotels usw., schwer zugängliche Bereiche, Bereiche mit hohen Stillstands- und Wartungskosten beim Leuchtmitteltausch. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzähkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (**KK**) davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KKS**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Reflektor: Lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen stirnseitig geöffnet. Variabel Kabeleinführung längs- und oberseitig vorgepresst.
Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.



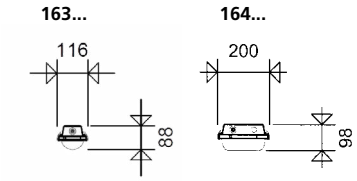


VARIO Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Einsatzbereiche:
Betriebe, in denen aus Gründen einer maximalen Standardisierung und wirtschaftlichen Lagerhaltung nur eine einzige Feuchtraumleuchtentype eingesetzt werden soll, die aufgrund ihres variabel einstellbarem Lichtstroms für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom kann auf vier Werte eingestellt werden. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.

Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: von -20 °C (-40 °C bei Typen ...T40) bis siehe Artikeltabelle



Optionen:
– 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– rückseitige Leitungseinführung
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), klar geperlt
– Edelstahlklammern (**KE**)

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- **nachträglich jederzeit änderbar** (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- **maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung**

Allgemeine Produktvorteile:

- **Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit**
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **variable Kabeleinführung** durch zusätzliche Einführungen längs- und oberseitig am Gehäuse
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmnung, gute Blendungsbegrenzung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

163... G2 VARIO / 164... G2

IP65

NEU 16302 0010	**163 12LG2 VARIO**	1	20	3.100	155	40	1 x 36W	2,3
			25	3.870	155	40	1 x 58W	
			29	4.640	160	40	2 x 36W	
			34	5.420[1)]	159	35	2 x 58W	
NEU 16302 0011	**163 15LG2 VARIO**	1	25	3.880	155	40	1 x 58W	2,8
			30	4.800	160	40	2 x 36W	
			36	5.760	160	40	2 x 58W	
			42	6.650[1)]	158	35	> 2 x 58W	
16415 0016	**164 12L90G2**	1	57	8.990	158	40	2 x 80W	3,1
16415 0017	**164 15L120G2**	1	78	12.030	154	40	4 x 58W	3,8

1) Werkseinstellung

163/164... G2 DIMD

LiMAS IP65


mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

16302 0020	**163 12L22G2 DIMD**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,3
16302 0022	**163 12L42G2 DIMD**	1	27	4.210	156	40	2 x 36W	2,3
16302 0021	**163 15L34G2 DIMD**	1	21	3.450	164	40	1 x 58W	2,8
16302 0023	**163 15L60G2 DIMD**	1	39	6.140	157	40	2 x 58W	2,8
16415 0018	**164 12L90G2 DIMD**	1	57	8.990	158	40	2 x 80W	3,1
16415 0019	**164 15L120G2 DIMD**	1	78	12.030	154	40	4 x 58W	3,8

Hinweis:
Die Leuchten sind nicht geeignet für die Reinigung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern.





163... VARIO IFS / 164... IFS

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen.

Ausführung:
Wie Standardausführung 163/164..., jedoch:
Abschlusswanne: **Polycarbonat, klar perlstrukturiert.**
Verschlussklammern: Edelstahl (**KE**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KES**) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.

NEU 16319 0010	**163 12L VARIO IFS**	1	20	3.290	165	40	1 x 36W	2,3
			25	4.100	164	40	1 x 58W	
			29	4.920	170	40	2 x 36W	
			34	5.750[1)]	169	35	2 x 58W	
NEU 16319 0011	**163 15L VARIO IFS**	1	25	4.110	164	40	1 x 58W	2,8
			30	5.090	170	40	2 x 36W	
			36	6.100	169	40	2 x 58W	
			42	7.050[1)]	168	35	> 2 x 58W	
16419 0001	**164 12L90 IFS**	1	57	9.530	167	40	2 x 80W	3,1
16419 0002	**164 15L120 IFS**	1	78	12.750	163	40	4 x 58W	3,8

1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

IFS/BRC/VDMA/HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie, halten die Anforderungen des IFS/BRC/VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

Warum PC-Abdeckungen bei IFS-Leuchten?
– splitterfrei (im Gegensatz zu PMMA)
– Risikominderung, keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
– Verlängerung der Kontrollintervalle in den Gefährdungszonen der Produktion



163/164... DIMC/SENS - Allgemeine Hinweise


Einsatzbereiche:
Bereiche, in denen die Beleuchtung über Bewegungssensor oder Türkontakte gesteuert werden, z.B. Lagerbereiche, Regalgänge, Parkhäuser usw.
SENS-Leuchten: werden durch L' gesteuert und können L' erzeugen
DIMC-Leuchten: werden durch L' gesteuert

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und zusätzlicher Klemmstelle, bezeichnet mit L', optional mit HF Sensor (SENS-Typen), siehe Tabelle.

	Klemmstelle L'	leistungsloses Schalten	integrierter Sensor	Abschaltung nach 30 Minuten
163/164... DIMC	x	x	–	–
163/164... DIMC-Z30	x	x	–	x
163... SENS	x	x	x	–
163... SENS-Z30	x	x	x	x


Produktvorteile:
- einfache Installation und Inbetriebnahme
- keine Software und keine Apps zum Betrieb notwenig
- es ist nur eine netzisolierte Steuerleitung erforderlich
- „Stand Alone-Betrieb" der SENS-Leuchten möglich, dafür ist keine Steuerphase nötig
- großes Energieeinsparpotential durch
  – um bis zu 90 % reduzierte Leistungsaufnahme im Dimmbetrieb
  – geringere Betriebsdauer bei Z30-Ausführungen
- kein Gateway erforderlich
- Verwendung externer Sensoren möglich

Technische Daten:
Steuerung: Über die Steuerphase der SENS-Leuchten lassen sich beliebig viele DIMC bzw. SENS-Leuchten steuern. Das Schalten erfolgt leistungslos. Wird von einer SENS Leuchte oder einem externen Sensor keine Bewegung mehr erkannt (abhängig von der eingestellten Haltezeit), geht die Steuerphase auf 0 V und alle mit der Steuerphase verbundenen Leuchten dimmen auf 10 % (Werkseinstellung). Bitte Installationshinweise im technischen Anhang beachten.
Programmierung: per NFC Schnittstelle können u.a. folgende Parameter am LED-Betriebsgerät verändert werden: Lichtstrom, Dimmrampe, Abschaltzeit.
Die Programmierung kann via Smartphone und kostenfreier App erfolgen.
Erfassungsbereich des HF-Sensors: Abhängig von der Lichtpunkthöhe beträgt der Erfassungsbereich 1-5 m:
– Lichtpunkthöhe ca. 2,5 m: Erfassungsbereich ca. 3 m Durchmesser
– Lichtpunkthöhe ca. 5 m: Erfassungsbereich max. 5 m Durchmesser
Strukturen wie z.B. Betonpfeiler können den Erfassungsbereich einschränken. Materialien wie Trockenbauwände können durchdrungen werden.
Werkseitige Einstellungen:
– Haltezeit Sensor Standard (X): 5 Minuten einstellbar (siehe Einstellmöglichkeiten), nur bei SENS-Typen
– Dimmrampe (Y): 30 Sekunden, bei DIMC- und SENS-Typen
– Reduzierbetrieb (L' = 0 V): 10 % Lichtstrom wenn keine Aktivität detektiert wird, bei SENS- und DIMC-Typen
– Abschaltautomatik deaktiviert (Z), Leuchte schaltet niemals aus.
– weitere Informationen, siehe Abbildung „Lichtstromverlauf der Leuchte" bei 163/164... DIMC.
Einstellungsmöglichkeiten bei SENS-Leuchten: über Potentiometer am Sensor oder optional über IR Fernbedienung (Artikelnummer 90295 9000):
– Empfindlichkeit des Sensors, um unerwünschte Detektionen im Randbereich zu vermeiden
– Haltezeit des Sensors von 10 Sekunden bis 30 Minuten, mit IR-Fernbedienung bis 60 Minuten
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle

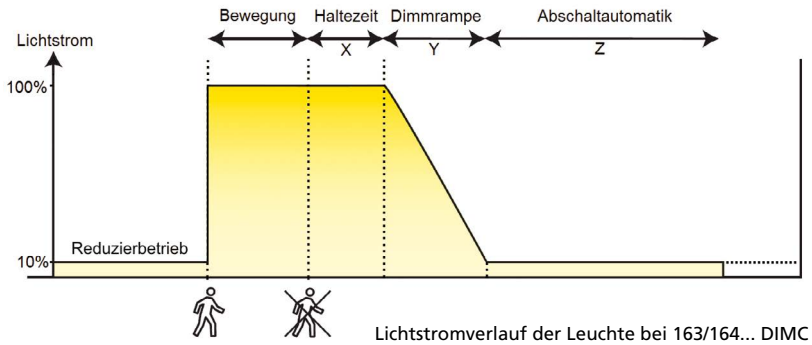

Lichtstromverlauf der Leuchte bei 163/164... DIMC

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

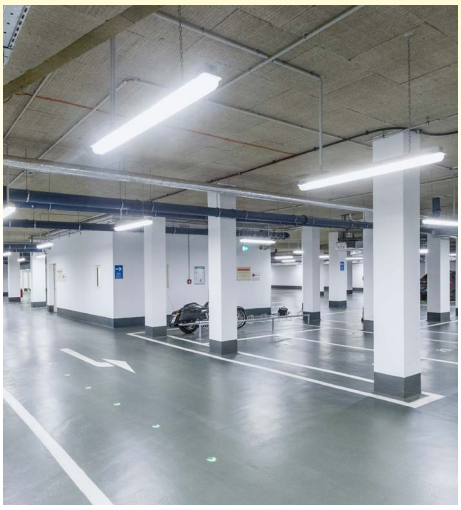

163/164 ... G2 DIMC

IP65

mit Korridorfunktion

Werkseitige Einstellungen DIMC-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16302 0024	**163 12L22G2 DIMC**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,3
16302 0026	**163 12L42G2 DIMC**	1	27	4.210	156	40	2 x 36W	2,3
16302 0025	**163 15L34G2 DIMC**	1	21	3.450	164	40	1 x 58W	2,8
16302 0027	**163 15L60G2 DIMC**	1	39	6.140	157	40	2 x 58W	2,8
16415 0020	**164 12L90G2 DIMC**	1	57	8.990	158	40	2 x 80W	3,1
16415 0021	**164 15L120G2 DIMC**	1	78	12.030	154	40	4 x 58W	3,8

163/164 ... G2 DIMC-Z30

IP65

mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Werkseitige Einstellungen DIMC-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16302 0120	**163 12L22G2 DIMC-Z30**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,3
16302 0122	**163 12L42G2 DIMC-Z30**	1	27	4.210	156	40	2 x 36W	2,3
16302 0121	**163 15L34G2 DIMC-Z30**	1	21	3.450	164	40	1 x 58W	2,8
16302 0123	**163 15L60G2 DIMC-Z30**	1	39	6.140	157	40	2 x 58W	2,8
16415 0030	**164 12L90G2 DIMC-Z30**	1	57	8.990	158	40	2 x 80W	3,1
16415 0031	**164 15L120G2 DIMC-Z30**	1	78	12.030	154	40	4 x 58W	3,8



163... G2 SENS

IP65

DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

Ausführung:
Wie DIMC-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16302 0030	**163 12L22G2 SENS**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,1
16302 0031	**163 12L42G2 SENS**	1	27	4.210	156	40	2 x 36W	2,1
16302 0028	**163 15L34G2 SENS**	1	21	3.450	164	40	1 x 58W	2,5
16302 0029	**163 15L60G2 SENS**	1	39	6.140	157	40	2 x 58W	2,5



163... G2 SENS-Z30

IP65

DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Ausführung:
Wie DIMC-Z30-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC-Z30 Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).


16302 0124	**163 12L22G2 SENS-Z30**	1	15	2.390	159	40	1 x 36W	2,1
16302 0126	**163 12L42G2 SENS-Z30**	1	27	4.210	156	40	2 x 36W	2,1
16302 0125	**163 15L34G2 SENS-Z30**	1	21	3.450	164	40	1 x 58W	2,5
16302 0127	**163 15L60G2 SENS-Z30**	1	39	6.140	157	40	2 x 58W	2,5

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

163... G2 T40/H50

IP65


für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +50 °C



Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16302 0080	**163 12L22G2 T40 H50**	1	15	2.390	159	50	1 x 36W	2,4
16302 0082	**163 12L42G2 T40 H50**	1	27	4.210	156	50	2 x 36W	2,4
16302 0081	**163 15L34G2 T40 H50**	1	21	3.450	164	50	1 x 58W	2,8
16302 0083	**163 15L60G2 T40 H50**	1	39	6.140	157	50	2 x 58W	2,8

163... G2 VARIO SBL

IP65

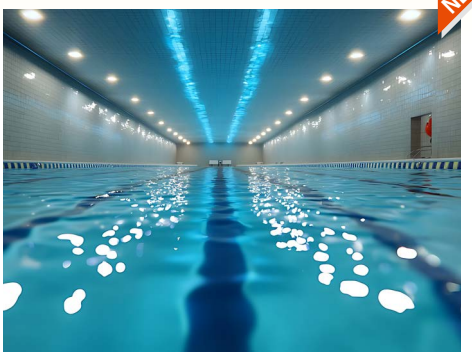

für den Einsatz in Schwimmbädern

Einsatzbereiche:
Schwimmbäder, Hallenbäder und chlorhaltige Umgebungen

Ausführung:
Modifiziert für hohen Schutz gegen chlorhaltige Atmosphären.


Hinweis: Befestigungsseile, Deckenbügel und Wandwinkel sind besonders auszuführen (auf Anfrage).

16302 0200	**163 12LG2 VARIO SBL**	1	19	3.210	169	40	1 x 36W	2,3
			24	3.920	163	40	1 x 58W	
			29	4.620	159	40	2 x 36W	
			35	5.340[1)]	153	35	2 x 58W	
16302 0201	**163 15LG2 VARIO SBL**	1	24	4.010	167	40	1 x 58W	2,8
			31	4.900	158	40	2 x 36W	
			37	5.770	156	40	2 x 58W	
			43	6.680[1)]	155	35	> 2 x 58W	


1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Schutzkörbe

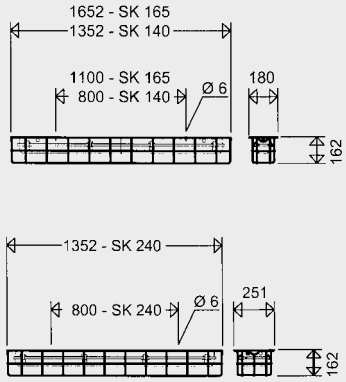

Rohrschelle R1 1/2" - Ø 48,3 mm
R2" - Ø 60,3 mm



Deckenschiene 183 DS



Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type		Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser PMMA satiniert			**Ersatzgläser PC klar perlstrukturiert**		
16711 9001	**ABD 163 036 F G2**	für 163 12L.. G2	16311 9004	**ABD 163 036 PC**	für 163 12L.. IFS
16711 9002	**ABD 163 058 F G2**	für 163 15L.. G2	16311 9005	**ABD 163 058 PC**	für 163 15L.. IFS
16411 9008	**ABD 164 036 F G2**	für 164 12L.. G2	16411 9004	**ABD 164 036 PC**	für 164 12L.. IFS
16411 9009	**ABD 164 058 F G2**	für 164 15L.. G2	16411 9005	**ABD 164 058 PC**	für 164 15L.. IFS
16311 9006	**ABD 163 036 F**	für 163 12L...			
16311 9007	**ABD 163 058 F**	für 163 15L...			
16411 9006	**ABD 164 036 F**	für 164 12L...			
16411 9007	**ABD 164 058 F**	für 164 15L...			
Verschlussklammern					
90123 9007	**163 KK/KKS V08**	Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 8 Stück)			
90123 9006	**163 KE/KES V08**	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 8 Stück)			
90123 9004	**163 KKS P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED			
90123 9005	**163 KES P**	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED			
Kabeleinführungen					
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen M20			
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5			
25600 9000	**2560**	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5			
Schutzkörbe, pulverbeschichtet					
90004 0002	**SK 140**	zu 163 12...			
90004 0005	**SK 240**	zu 164 12...			
Rohrschellen					
90245 0003	**163 RO 112A P**	1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 163...			
90245 0004	**163 RO 2A P**	2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 163...			
90245 0005	**164 RO 112A P**	1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 164...			
90245 0006	**164 RO 2A P**	2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 164...			
Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!)					
Befestigungszubehör für Deckenaufhängung					
90049 0002	**183 S**	Schaukelhaken für Kettenaufhängung			
90095 0001	**DS 183**	Edelstahlschiene, mit Schraube M5			
Infrarot-Fernbedienung für SENS-Leuchten					
90295 9000	**FB SENSOTEC-MINI**	IR-Fernbedienung für 163 .. SENS			




Feuchtraum-Wannenleuchten für LED Retrofit-Lampen Baureihen 161/162... RLED OV 163/164... RLED OV


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Hoch- und Tiefgaragen usw.


Ausführung:
Ohne Vorschaltgerät.
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA, klar mit Innenprismen (161/162) bzw. klar perlstrukturiert (163/164).
Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig (161/162) bzw. einteilig (163/164).
Reflektor: Stahlblech, abhängbar.
Anschlussklemme: 3-polig. Mit eingebauter Sicherung zum Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: Vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung. Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Optionen:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– Abdeckung (**F**), satiniert
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**)
– Edelstahlklammern (**KE**)

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

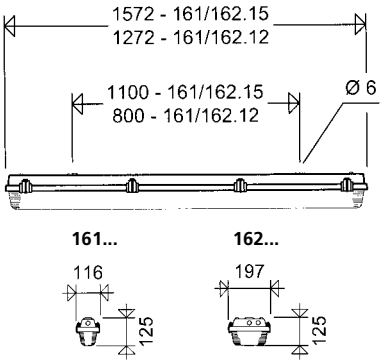






Artikelnummer	Type	Lampen	Länge [m]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161/162... RLED OV

16117 0106	**161 1/12 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,2	3,9
16117 0107	**161 1/15 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,5	3,0
16215 0106	**162 2/12 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,2	3,9
16215 0107	**162 2/15 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,5	4,7

163/164... RLED OV

16302 0208	**163 1/12 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,2	1,8
16302 0209	**163 1/15 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,5	2,2
16415 0209	**164 2/15 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,5	3,5

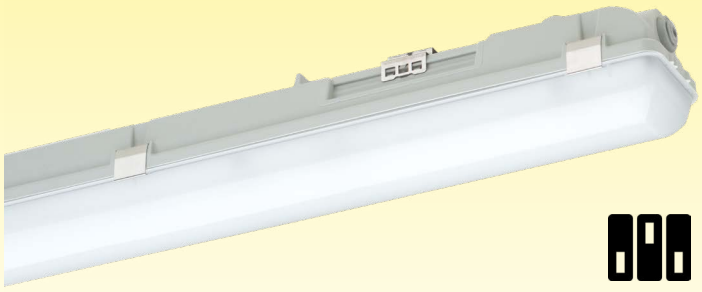


LUXANO 2

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Baureihe 167... G2 / 167... G2 VARIO

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen etc.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Edelstahl, zur Gewährleistung des Berührungsschutzes nur mit Werkzeug zu öffnen.
Reflektor: Lackiert, aushängbar, mit elektrischen Komponenten.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen stirnseitig geöffnet. Variabel Kabeleinführung längs- und oberseitig vorgepresst.
Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung (im Lieferumfang enthalten)





VARIO Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom


Einsatzbereiche:
Betriebe, in denen aus Gründen einer maximalen Standardisierung und wirtschaftlichen Lagerhaltung nur eine einzige Feuchtraumleuchtentype eingesetzt werden soll, die aufgrund ihres variabel einstellbarem Lichtstroms für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom kann auf vier Werte eingestellt werden. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.



Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei 25°C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

Type HE CS / HE VARIO / L100 / LW / ER DIMD / T40/50
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Artikeltabelle



Optionen:
– 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– rückseitige Leitungseinführung
– Schutzklasse II (**SKII**)

Produktvorteile der Ausführung VARIO:
- **universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf**
- **werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort**
- **nachträglich jederzeit änderbar** (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- **maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung**

Allgemeine Produktvorteile:
- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **FastFix Schnellmontagesystem**, mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- **variable Kabeleinführung** stirn-, längs- und oberseitig
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- hohe Flexibilität durch eine Vielzahl an Modifikationen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Hinweise:
Bei waagerechter Wandmontage muss die Leuchte direkt mit Schrauben befestigt (Dicht- und Druckscheiben liegen bei) oder mit verstärkten Befestigungsclips (siehe Zubehör) montiert werden!

167... G2 VARIO

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16700 0020	**167 12LG2 VARIO**	1	18	2.700	150	35	> 1 x 36W	1,7
			21	3.100	148	35	< 1 x 58W	
			26	3.800	146	35	> 1 x 58W	
			30	4.300[1)]	143	35	2 x 36W	
16700 0021	**167 15LG2 VARIO**	1	25	3.800	152	35	> 1 x 58W	1,9
			29	4.400	152	35	2 x 36W	
			36	5.400	150	35	< 2 x 58W	
			43	6.200[1)]	144	35	2 x 58W	
NEU 16700 0022	**167 15L100 G2 VARIO**	1	18	3.030	168	50	< 1x 58W	2,0
			31	5.450	176	40	< 2x 58W	
			40	6.940[1)]	174	40	> 2x 58W	
			53	8.780	166	35	< 3x 58W	
			62	10.110	163	35	3x 58W	
			70	11.210	160	35	< 4x 58W	

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

167... G2 HE VARIO

hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch

Der Leuchtenlichtstrom kann auf vier Werte eingestellt werden. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.

16704 0001	**167 12LG2 HE VARIO**	1	19	3.250[1)]	171	40	1 x 58W	1,7
			24	4.000	167	40	>1 x 58W	
			29	4.770	164	40	2 x 36W	
			34	5.540	163	35	>2 x 36W	
16704 0002	**167 15LG2 HE VARIO**	1	24	4.070	170	40	>1 x 58W	2,0
			30	5.000	167	40	2 x 36W	
			36	5.960[1)]	166	40	2 x 58W	
			43	6.930	161	35	>2 x 58W	

Hinweise:

Die Leuchte ist **nicht geeignet** für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) bzw. seltenem oder gelegentlichem Betrieb (z.B. Wartungs- oder Inspektionsbeleuchtung).

Für den Einsatz in extrem exponierten Lagen mit hoher mechanischer Belastung (Windlast) empfehlen wir unsere **Baureihen 144... AUS** oder **107... G2 (PRIMO XR)**.

Bei seltenem oder gelegentlichen Betrieb empfehlen wir unsere **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.

Bei Rohrschellenmontage sind grundsätzlich Rohrschellen mit Abstützung zu verwenden. (s. Zubehör)

167... G2 VARIO AUS

für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich

Einsatzbereiche:
In allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen, an Decken, Wänden, unter Vordächern, an Bushaltestellen, Bahnsteigen, Unterführungen, Baustellen usw.

Ausführung:
Wie Standardausführung 167... G2, jedoch:
Abschlusswanne: UV-beständig.
Dichtung: Silikon
Druckausgleichselement: M20
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M20 an einer Stirnseite, 1 Druckausgleichselement M20 an der anderen Stirnseite.
Montage: 2 verstärkte Halteklammern (auch zur waagerechten Wandmontage geeignet) aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

16701 0030	**167 12LG2 VARIO AUS**	1	18	2.700	150	35	> 1 x 36W	1,7
			21	3.100	148	35	< 1 x 58W	
			26	3.800	146	35	> 1 x 58W	
			30	4.3001)	143	35	2 x 36W	
16701 0031	**167 15LG2 VARIO AUS**	1	25	3.800	152	35	> 1 x 58W	1,9
			29	4.400	152	35	2 x 36W	
			36	5.400	150	35	< 2 x 58W	
			43	6.200[1)]	144	35	2 x 58W	
NEU 16701 0032	**167 15L100G2 VARIO AUS**	1	18	3.030	168	50	< 1x 58W	2,0
			31	5.450	176	40	< 2x 58W	
			40	6.940[1)]	174	40	> 2x 58W	
			53	8.780	166	35	< 3x 58W	
			62	10.110	163	35	3x 58W	
			70	11.210	160	35	< 4x 58W	

1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

167... G2 VARIO IFS

IP65

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie Zulieferbetriebe, die unter die Bestimmungen des International Featured Standard Food, BRC, bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen.


Ausführung:
Wie Standardausführung 167... G2, jedoch:
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert.

Hinweis:
Die Leuchten in Ausführung IFS sind nicht geeignet für die Reinigung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern.

16719 0020	**167 12LG2 VARIO IFS**	1	18	2.700	150	35	> 1 x 36W	1,7
			21	3.100	148	35	< 1 x 58W	
			26	3.800	146	35	> 1 x 58W	
			30	4.300[1)]	143	35	2 x 36W	
16719 0021	**167 15LG2 VARIO IFS**	1	25	3.800	152	35	> 1 x 58W	1,9
			29	4.400	152	35	2 x 36W	
			36	5.400	150	35	< 2 x 58W	
			43	6.200[1)]	144	35	2 x 58W	
NEU 16719 0022	**167 15L100G2 VARIO IFS**	1	18	3.030	168	50	< 1x 58W	2,0
			31	5.450	176	40	< 2x 58W	
			40	6.940[1)]	174	40	> 2x 58W	
			53	8.780	166	35	< 3x 58W	
			62	10.110	163	35	3x 58W	
			70	11.210	160	35	< 4x 58W	

Warum PC-Abdeckungen bei IFS-Leuchten?
– splitterfrei (im Gegensatz zu PMMA)
– Risikominderung, keine Gefahr der Kontamination der Lebensmittel (siehe IFS-Standard Food Ausgabe 8, Kapitel 4.12 Risikominderung)
– Verlängerung der Kontrollintervalle in den Gefährdungszonen der Produktion







NEU 167... G2 VARIO FC

IP65

mit Schnellmontagesystem

Ausführung: Wie Standardausführung jedoch mit **Schnellsteckverbindung (FastConnect)** für 3-polige Anschlussleitungen bis 2,5 mm² (Ø von 8,3 mm bis 11,5 mm).

Vorteile der Ausführung FastConnect:
- Schnellsteckverbindung mit Zugentlastung vormontiert
- Montage und elektrischer Anschluss ohne Öffnen der Leuchte
- Zeitersparnis bei der Leuchtenmontage ≥ 50 %

16700 0060	**167 12LG2 VARIO FC**	1	18	2.700	150	35	> 1 x 36W	1,7
			21	3.100	148	35	< 1 x 58W	
			26	3.800	146	35	> 1 x 58W	
			30	4.300[1)]	143	35	2 x 36W	
16700 0061	**167 15LG2 VARIO FC**	1	25	3.800	152	35	> 1 x 58W	1,9
			29	4.400	152	35	2 x 36W	
			36	5.400	150	35	< 2 x 58W	
			43	6.200[1)]	144	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Hinweis:
Die Ausführung FC kann zusammen mit diversen Sonderausführungen geliefert werden. Die maximal mögliche Umgebungstemperatur beträgt 50 °C.



167... G2 DIMC/SENS - Allgemeine Hinweise

Einsatzbereiche:
Bereiche, in denen die Beleuchtung über Bewegungssensor oder Türkontakte gesteuert werden, z.B. Lagerbereiche, Regalgänge, Parkhäuser usw.
SENS-Leuchten: werden durch L' gesteuert und können L' erzeugen
DIMC-Leuchten: werden durch L' leistungslos gesteuert

Ausführung:
DIMC/SENS: Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und zusätzlicher Klemmstelle, bezeichnet mit L', optional mit HF Sensor (SENS-Typen), siehe Tabelle.


Tabelle zum Vergleich zwischen SENS-, DIMC- und SENS-S Leuchten:

	Klemmstelle L'	leistungsloses Schalten/ max. Schaltleistung	integrierter Sensor	Standard-Hintergrund-level	Abschaltung nach 30 Minuten
167... G2 DIMC	x	leistungslos	–	10 %	–
167... G2 DIMC-Z30	x	leistungslos	–	10 %	x
167... G2 SENS	x	leistungslos	x	10 %	-
167... G2 SENS-Z30	x	leistungslos	x	10 %	x
167... G2 SENS-S	x	400 W	x	keins	–

Allgemeine Produktvorteile:

- einfache Installation und Inbetriebnahme
- keine Software und keine Apps zum Betrieb notwenig
- es ist nur eine netzisolierte Steuerleitung erforderlich
- „Stand Alone-Betrieb" der SENS-Leuchten möglich, dafür ist keine Steuerphase nötig
- großes Energieeinsparpotential durch
  – um bis zu 90 % reduzierte Leistungsaufnahme im Dimmbetrieb
  – geringere Betriebsdauer bei Z30-Ausführungen
- kein Gateway erforderlich
- Verwendung externer Sensoren möglich

Allgemeine Technische Daten:
Steuerung: Über die Steuerphase der SENS-Leuchten lassen sich beliebig viele DIMC bzw. SENS-Leuchten steuern. Das Schalten erfolgt leistungslos. Wird von einer SENS Leuchte oder einem externen Sensor keine Bewegung mehr erkannt (abhängig von der eingestellten Haltezeit), geht die Steuerphase auf 0 V und alle mit der Steuerphase verbundenen Leuchten dimmen auf 10 % (Werkseinstellung). Bitte Installationshinweise im technischen Anhang beachten.
Programmierung: per NFC Schnittstelle können u.a. folgende Parameter am LED-Betriebsgerät verändert werden: Lichtstrom, Dimmrampe, Abschaltzeit.
Die Programmierung kann via Smartphone und kostenfreier App erfolgen.
Erfassungsbereich des HF-Sensors: Abhängig von der Lichtpunkthöhe beträgt der Erfassungsbereich bis 10 m. Strukturen wie z.B. Betonpfeiler können den Erfassungsbereich einschränken. Materialien wie Trockenbauwände können durchdrungen werden.
Werkseitige Einstellungen:
– Haltezeit Sensor Standard (X): 5 Minuten einstellbar (siehe Einstellmöglichkeiten), nur bei SENS-Typen
– Dimmrampe (Y): 30 Sekunden, bei DIMC- und SENS-Typen
– Reduzierbetrieb (L' = 0 V): 10 % Lichtstrom wenn keine Aktivität detektiert wird, bei SENS- und DIMC-Typen
– Abschaltautomatik deaktiviert (Z), Leuchte schaltet niemals aus.
– weitere Informationen, siehe Abbildung „Lichtstromverlauf der Leuchte" bei 167... DIMC.
Einstellungsmöglichkeiten bei SENS-Leuchten: über Potentiometer am Sensor oder optional über IR Fernbedienung (Artikelnummer 90295 9000):
– Empfindlichkeit des Sensors, um unerwünschte Detektionen im Randbereich zu vermeiden
– Haltezeit des Sensors von 10 Sekunden bis 30 Minuten, mit IR-Fernbedienung bis 60 Minuten
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle

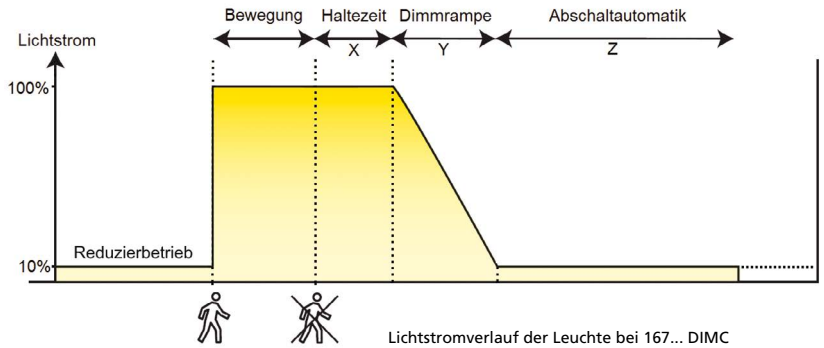

Lichtstromverlauf der Leuchte bei 167... DIMC

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

167... G2 DIMC

mit Korridorfunktion

Werkseitige Einstellungen DIMC-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16700 0037	**167 12L42G2 DIMC**	1	30	4.100	137	35	2 x 36W	1,7
16700 0036	**167 15L34G2 DIMC**	1	28	3.850	138	35	1 x 58W	2,0
16700 0038	**167 15L60G2 DIMC**	1	43	6.000	140	35	2 x 58W	2,0
16700 0039	**167 15L100G2 DIMC**	1	70	11.210	160	35	3 x 58W	2,2

167... G2 DIMC-Z30

mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik (30 Minuten)

Werkseitige Einstellungen DIMC-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16700 0067	**167 12L42G2 DIMC-Z30**	1	30	4.100	137	35	2 x 36W	1,7
16700 0066	**167 15L34G2 DIMC-Z30**	1	28	3.850	138	35	1 x 58W	2,0
16700 0068	**167 15L60G2 DIMC-Z30**	1	43	6.000	140	35	2 x 58W	2,0
16700 0089	**167 15L100G2 DIMC-Z30**	1	70	11.210	160	35	3 x 58W	2,2



167... G2 SENS

DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

Ausführung:
Wie DIMC-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Typen:
– Abschaltautomatik deaktiviert, Leuchte schaltet niemals aus.

16700 0050	**167 12L42G2 SENS**	1	23	3.840	167	40	2 x 36W	1,7
16700 0051	**167 15L34G2 SENS**	1	21	3.660	174	40	1 x 58W	2,0
16700 0052	**167 15L60G2 SENS**	1	36	5.810	166	40	2 x 58W	2,0



167... G2 SENS-Z30

DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor und Abschaltungautomatik (30 Minuten)

Ausführung:
Wie DIMC-Z30-Ausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann als Masterleuchte alle mit ihr verbundenen DIMC-Z30 Leuchten steuern.

Werkseitige Einstellungen SENS-Z30-Typen:
– Abschaltautomatik aktiviert: 30 Minuten 10 % Hintergrundlevel, danach Standby-Betrieb (0 %).

16700 0055	**167 12L42G2 SENS-Z30**	1	23	3.840	167	40	2 x 36W	1,7
16700 0056	**167 15L34G2 SENS-Z30**	1	21	3.660	174	40	1 x 58W	2,0
16700 0057	**167 15L60G2 SENS-Z30**	1	36	5.810	166	40	2 x 58W	2,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

167... G2 SENS-S - Allgemeine Hinweise

Einsatzbereiche:
Kleinere Bereiche, in denen die Beleuchtung über Bewegungssensoren oder Türkontakte gesteuert werden, z.B. Kammern, Stellplätze, Fahrradparkplätze usw.

Ausführung:
SENS-S: wie Standardausführung, jedoch mit HF Sensor und Klemmstelle L'

Tabelle zum Vergleich zwischen DIMC-, SENS- und SENS-S Leuchten:

	Klemmstelle L'	leistungsloses Schalten/ max. Schaltleistung	integrierter Sensor	Standard-Hintergrund-level	Abschaltung nach 30 Minuten
167... G2 DIMC	x	leistungslos	–	10 %	–
167... G2 DIMC-Z30	x	leistungslos	–	10 %	x
167... G2 SENS	x	leistungslos	x	10 %	-
167... G2 SENS-Z30	x	leistungslos	x	10 %	x
167... G2 SENS-S	x	400 W	x	keins	–

Produktvorteile SENS-S:
- preiswerteste Lösung mit Sensoren
- großes Energieeinsparpotential
- keine Software und keine Apps zum Betrieb notwenig
- kein Gateway erforderlich
- „Stand Alone-Betrieb" möglich

Technische Daten SENS-S:
Steuerung: Mit einer SENS-S Leuchte können bis zu 400 W Leuchtenleistung geschaltet werden.
Erfassungsbereich des HF-Sensors: Abhängig von der Lichtpunkthöhe beträgt der Erfassungsbereich bis 10 m. Strukturen wie z.B. Betonpfeiler können den Erfassungsbereich einschränken. Materialien wie Trockenbauwände können durchdrungen werden.
Werkseitige Einstellungen:
– Haltezeit Sensor: 5 Minuten
– Erfassungsbereich: 100 %
– Dämmerungsschwelle: deaktiviert (jede erfasste Bewegung schaltet die Leuchte)
Einstellungsmöglichkeiten: über DIP-Schalter am Sensor.
– Haltezeit Sensor: 5 s / 90 s / 5 min / 15 min
– Erfassungsbereich: 10 % / 50 % / 75 % /100 %
– Dämmerungsschwell: deaktiviert / 50 lux / 10 lux / 2 lux
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle



NEU

167... G2 SENS-S

IP65

mit integriertem Bewegungssensor

Ausführung:
Wie Standardausführung, jedoch mit integriertem Bewegungssensor. Die Leuchte kann LED-Beleuchtungsanlagen mit einer Gesamtleistungsaufnahme bis 400 W schalten

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16700 0045	**167 12LG2 VARIO SENS-S**	1	18	2.700	150	35	> 1 x 36W	1,7
			21	3.100	148	35	< 1 x 58W	
			26	3.800	146	35	> 1 x 58W	
			30	4.300[1)]	143	35	2 x 36W	
16700 0046	**167 15LG2 VARIO SENS-S**	1	25	3.800	152	35	> 1 x 58W	1,9
			29	4.400	152	35	2 x 36W	
			36	5.400	150	35	< 2 x 58W	
			43	6.200[1)]	144	35	2 x 58W	

1) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

167... G2 DIMD

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

16700 0033	**167 12L42G2 DIMD**	1	30	4.100	137	35	2 x 36W	1,7
16700 0032	**167 15L34G2 DIMD**	1	28	3.850	138	35	1 x 58W	2,0
16700 0034	**167 15L60G2 DIMD**	1	43	6.000	140	35	2 x 58W	2,0
16700 0035	**167 15L100G2 DIMD**	1	70	11.210	160	35	3 x 58W	2,2



Download Google Play

Download App Store

167... G2 HE CS

mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung über Funk

Einsatzbereiche:

Bereiche in denen keine DALI-Leitungen vorhanden oder geplant sind, die Leuchten aber intelligent gesteuert werden sollen.

Ausführung:


Wie Standardausführung, jedoch mit **CASAMBI®**-fähigem Betriebsgerät zur smarten Lichtsteuerung.

Erläuterungen zur smarten Lichtsteuerung sowie weiteres Systemzubehör (Sensoren / Schalter / Taster etc.) finden Sie im Katalogbereich „Lichtmanagement – LIMAS Air".

Produktvorteile:

- jede einzelne Leuchte separat steuerbar
- kompatibel mit allem LIMAS Air Systemzubehör
- komfortable Konfiguration und Steuerung über Funk mittels kostenloser Smartphone-App (Android und iOS)
- kein Gateway und keine Internetverbindung erforderlich
- umfangreiches Portfolio von Sensoren und Aktoren
- hocheffiziente Ausführung (**HE**) für reduzierten Energieverbrauch
- signifikante Senkung der Betriebskosten und CO_2 Reduktion

16700 0090	**167 12L42G2 HE CS**	1	27	4.380	162	40	2 x 36W	1,7
16700 0091	**167 15L60G2 HE CS**	1	39	6.460	166	40	2 x 58W	2,0



167... G2 T40 / H50

für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +50 °C

16700 0083	**167 12L42G2 T40 H50**	1	27	4.380	162	50	2 x 36W	1,7
16700 0082	**167 15L34G2 T40 H50**	1	24	4.070	170	50	1 x 58W	2,0
16700 0084	**167 15L60G2 T40 H50**	1	39	6.460	166	50	2 x 58W	2,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.





167... G2 HL

für den Einsatz in Bereichen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit

Einsatzbereiche:
Landwirtschaftliche Lager (Gemüse, Kartoffeln etc.), Weinkeller, technische Bereiche bei Anlagen der Trinkwasserversorgung, Bereiche mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und vorwiegend kurzen Betriebsdauern.

Hinweis:
Bei Kondensationen an Decken/Wänden Baureihe PRIMO XR wählen.

Ausführung:
Wie Standardausführung 167…G2, jedoch mit korrosionsgeschützten Komponenten.
Dichtung: Silikon
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M20 an einer Stirnseite, 1 Verschlussschraube M20 an der anderen Stirnseite.
Montage: 2 verstärkte Halteklammern (auch zur waagerechten Wandmontage geeignet) aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenabhängung (im Lieferumfang enthalten).

Produktvorteile:
- Ausführung speziell für hohe Luftfeuchtigkeit bei vorwiegend kurzer Betriebsdauer
- korrosionssicher gekapseltes EVG
- hochresistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung
- extrem effizient
- blendarmes Licht durch satinierte Abschlusswanne

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16706 0003	**167 12L42G2 HL**	1	23	4.000	174	35	1 x 58W	1,7
16706 0004	**167 15L60G2 HL**	1	37	6.140	166	35	2 x 58W	2,0



167... G2 LW

für den Einsatz in Stallungen und landwirtschaftlichen Betriebsstätten

Einsatzbereiche:
Schweineställe mit erhöhter Ammoniakbelastung, Milchvieh-, Rinder- und Pferdeställe.
Feuchte, nasse und staubige Räume in landwirtschaftlichen Betriebsstätten sowie Räume mit erhöhter Brandgefahr durch brennbare Stäube, z. B. Scheunen, Stroh- und Futtermittellager.

Ausführung:
Wie Standardausführung 167... G2, jedoch mit korrosionssicheren und hochresistenten, ammoniakbeständigen Komponenten.
Dichtung: Silikon
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M20 an einer Stirnseite, 1 Verschlussschraube M20 an der anderen Stirnseite.
Montage: 2 verstärkte Halteklammern (auch zur waagerechten Wandmontage geeignet) aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenabhängung (im Lieferumfang enthalten).

Produktvorteile:
- dauerhaft ammoniakbeständige Ausführung
- korrosionssicher gekapseltes EVG
- hochresistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung
- extrem effizient bis zu 174 lm/W
- flimmerfreies Licht zur Stressvermeidung und Förderung des Tierwohls
- blendarmes Licht durch satinierte Abschlusswanne
- DLG-geprüft



Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16702 0013	**167 12L42G2 LW**	1	23	4.000	174	35	1 x 58W	1,7
16702 0014	**167 15L60G2 LW**	1	37	6.140	166	35	2 x 58W	2,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Hinweis:
Die Leuchte 167... G2 ER DIMD ist nicht für den Einsatz in Schweineställen geeignet!
Hier empfehlen wir den Einsatz unserer Baureihe 107... PRIMO XR LW DIMD.



167... G2 ER DIMD

für den Einsatz in Stallungen und landwirtschaftlichen Betriebsstätten

Einsatzbereiche:
In der Geflügelhaltung entsprechend der Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSCHNutztV), Milchvieh-, Rinder- und Pferdeställe.
Feuchte, nasse und staubige Räume in landwirtschaftlichen Betriebsstätten sowie Räume mit erhöhter Brandgefahr durch brennbare Stäube, z. B. Scheunen, Stroh- und Futtermittellager.

Ausführung:
Wie Ausführung 167... G2 LW jedoch mit DALI-2-EVG (nicht korrosionssicher gekapselt) und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %.
Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line.**

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16702 0023	**167 12L42G2 ER DIMD**	1	24	4.170	174	35	2 x 36W	1,7
16702 0024	**167 15L60G2 ER DIMD**	1	37	6.140	166	35	2 x 58W	2,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Lichtsteuerung und BLE-Förderung
Seit dem 31.01.2024 wird der Einsatz hocheffizienter LED-Beleuchtung in der Landwirtschaft mit Zuschüssen bis zu 40 % gefördert. Mit unserem Lichtmanagementsystem LIMAS Line und Leuchten für landwirtschaftliche Betriebsstätten in DIMD-Ausführung erfüllen Sie alle Voraussetzungen für die Förderung.
Siehe Webseite Service/Förderprogramme.

Gasdicht gekapselter Lichtsensor
Speziell entwickelt für den Einsatz in schadgasbelasteten Umgebungen ist unser neuer Lichtsensor LL XR DS4 ideal geeignet für ammoniakbelastete Tierställe. Robust konstruiert und gasdicht gekapselt bietet er eine herausragende Beständigkeit und Zuverlässigkeit in diesen anspruchsvollen Bereichen.
Siehe Katalog Kapitel Lichtmanagementsysteme / LIMAS Line.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser satiniert		
16711 9003	**ABD 167 12 G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 12 ... G2
16711 9004	**ABD 167 15 G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 15 ... G2
16711 9005	**ABD 167 12 G2 PC**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 167 12 ... G2
16711 9006	**ABD 167 15 G2 PC**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 167 15... G2
Verschlussklammern		
90123 9008	**167G2 KE V10**	Edelstahl (Verpackungseinheit 10 Stück)
Kabeleinführungen/Druckausgleichselemente		
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen M20
25610 9000	**2561**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5
90259 9002	**DAE20**	Druckausgleichselement M20 für ... AUS
Befestigungszubehör		
90049 0004	**HK 167 G2 P**	1 Paar Halteklammern (Edelstahl) verstärkt zur variablen Befestigung
Infrarot-Fernbedienung für SENS-Leuchten		
90295 9000	**FB SENSOTEC-MINI**	IR-Fernbedienung für 167...G2 SENS




LED-Ovalleuchte Baureihe 3610...

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Bereiche mit rauen Betriebsbedingungen, beengten Platzverhältnissen, schwer zugängliche Bereiche, Signalanwendungen mit farbigen LED usw.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumguss, naturbelassen.
Schutzkorb: Stahl, dickschichtpassiviert.
Glas: Silikat, satiniert mit Innenprismen, Silikondichtung.
Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED-Linearmodul, anschlussfertig verdrahtet.
Anschlussklemme: 2-polig. Erdung über separate Schraube am Gehäuse.
Einführungen: 2 x M20 x 1,5.
Befestigung: An 2 angegossenen Befestigungslaschen.


Hinweis:
Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

3610... LED




Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 90.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +35 °C

Optionen:
– farbige LEDs, für Signalanwendungen

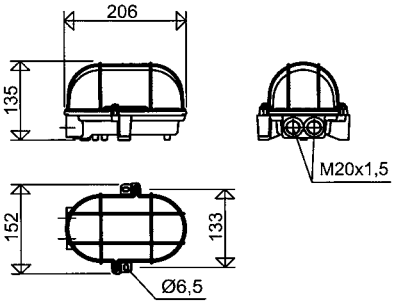

Produktvorteile:

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Glas, angenehme Lichtwahrnehmung (3610 L..)
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar (3610 L..)

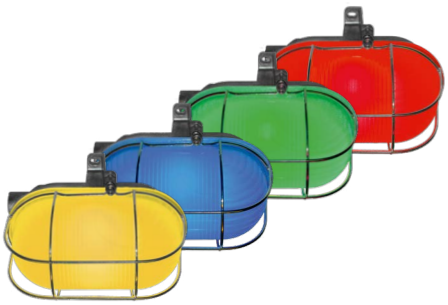

3610 L.. mit farbigen LED für Signalanwendungen

3610 L..

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
36102 0031	**3610 L04**	5,0	550	110	1 x 40W	1,2
36102 0032	**3610 L10**	9,5	960	101	1 x 75W	1,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

3610

Ausführung:
wie LED-Type jedoch — ohne Reflektor
Glas: klar mit Innenprismen — mit Lampensockel: E27

Technische Daten:
Anschlussspannung: 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +25 °C

36100 0007	**3610**	für LED-Lampen E27/A60, max. 10,5W	1,2

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
90075 9002	**ABD 3610 F**	Abdeckung, Wanne Glas satiniert, für 3610...
90075 9000	**ABD 3610**	Abdeckung, Wanne Glas klar, für 3610...
36101 9000	**SK 3610**	Ersatzschutzkorb
59600 9001	**DT 596 SIL**	Ersatzdichtung
Verschraubungen M20 x 1,5		
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25730 9000	**2573**	Kunststoff-Verschlussschraube M20 x 1,5

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.




Kompakte LED-Leuchte Baureihe 3611…

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen, Bereiche mit rauen Betriebsbedingungen, beengten Platzverhältnissen, schwer zugängliche Bereiche, Laufstege, Kabelkanäle, Treppentürme, begehbare Kühlzellen usw.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, alle elektrischen Komponenten im Gehäuse integriert, anschlussfertig verdrahtet.
Abschlusswanne: PC satiniert, eingeschäumte Silikondichtung.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung: Stirnseitig 1 Verschlussstopfen M20.
Montage: 2 außenliegende Befestigungspunkte.


Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +30 °C



Optionen:
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– REIN-RAUS-Verdrahtung
– zum Anschluss an 24 V DC-Netz (**24 V DC**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H..**)
– für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)
– seewasserresistente Ausführung
– rüttelfeste Ausführung
– für Außenbereiche (**AUS**)





Produktvorteile:
- **robuste Leuchte aus Alu-Druckguss für raue Umgebungen**
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

3611…

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
						IP65
36110 0006	**3611 L05**	6,0	660	110	1 x 8W	0,9
36110 0007	**3611 L10**	10,0	1.180	118	1 x 18W	0,9

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Zubehör / Ersatzteile


Artikel-Nr.	Type	
36004 9003	**ABD 3611 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 3611…




Kompakte LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 164KL... G2

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, begehbare Kühlzellen in Gewerbe, Gastronomie, Supermärkten, Hotels usw., über Türen, Ein- und Ausgängen, überdachte Außenbereiche usw.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung.
Abschlusswanne: PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung.
Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (**KK**).
Reflektor: Aluminium lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung: Variabel, stirn- und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

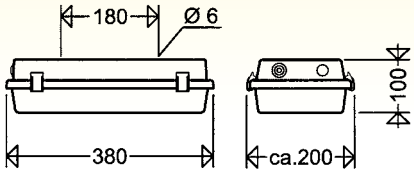


Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +30 °C




Optionen:
– 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Rein-Raus-Verdrahtung
– rückseitige Leitungseinführung
– zum Anschluss an 24 V DC-Netz (**24 V DC**), Type … L08G2
– Edelstahlklammern (**KE**)
– für höhere Umgebungstemperaturen (H..)
– für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)
– für Außenbereiche (**AUS**)

Produktvorteile:
- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmnung, gute Blendungsbegrenzung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen


Wandausleger 90 ° (WA90)



Wandausleger 45 ° (WA45)



Deckenausleger (DA)



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] *	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
164KL...						
16407 0032	**164KL L08G2**	5	680	136	1 x 11W	1,0
16407 0034	**164KL L15G2**	10	1.350	135	1 x 24W	1,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
Ersatzgläser PMMA satiniert		
16413 9007	**ABD 164KL F G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 164KL... G2
Kabeleinführungen		
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen, M20
25610 9000	**2561**	Kunststoffverschraubung, M20 x 1,5
25600 9000	**2560**	Kunststoffverschraubung, M25 x 1,5
Ausleger		
90232 0012	**WA 45 ALU**	Wandausleger 45°
90232 0013	**WA 90 ALU**	Wandausleger 90°
90232 0004	**DA**	Deckenausleger, lackiert
Verschlussklammern		
90123 9003	**163 KK VE08**	Kunststoff (Verpackungseinheit 8 Stück)
90123 9002	**163 KE VE08**	Edelstahl (Verpackungseinheit 8 Stück)

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.




Kleine schlagfeste LED-Feuchtraum-Wannenleuchten Baureihen 130... / 131... G2

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen, begehbare Kühlzellen in Gewerbe, Gastronomie, Supermärkten, Hotels, schwer zugängliche Bereiche usw. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Silikondichtung.
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, abklapp- und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer V2A-Schraube.
Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED und allen elektrischen Komponenten, anschlussfertig verdrahtet.
Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinführung:
Baureihe 130...: 1 Verschlussstopfen M20 an der Verschlussseite.
Baureihe 131... G2: Je 1 Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten.
Montage: 2 Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C


Baureihe 130...



Baureihe 131... G2




130/131 L..




Optionen:
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Rein-Raus-Verdrahtung (**131... G2**)
– rückseitige Leitungseinführung
– zum Anschluss an 24 V DC-Netz (**24 V DC**), Type … L07
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H..**)
– für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)

Produktvorteile:
- **robuste, schlagfeste Kompaktausführung** komplett aus PC
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmnung
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen


Wandausleger 90 ° (WA90)




Wandausleger 45 ° (WA45)



Deckenausleger (DA)



Schutzkorb für 130/131...



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
130... / 131... G2						
13003 0051	**130 L07**	5	660	132	1 x 11W	0,4
NEU 13101 0062	**131 L07G2**	5	650	130	1 x 11W	0,5
13101 0064	**131 L13G2**	10	1.300	130	2 x 11W	0,5

IP65


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
13011 9007	**ABD 130 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 130...
13111 9006	**ABD 131 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131...
NEU 13111 9007	**ABD 131 F G2**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131... G2
90062 9000	**2510**	Verschlussstopfen, M16 (für 130...)
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen, M20 (für 131...)
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung, M20 x 1,5 (für 131...)
90004 0009	**SK 130/131/132**	Schutzkorb dickschichtpassiviert
90232 0012	**WA 45 ALU**	Wandausleger 45°
90232 0013	**WA 90 ALU**	Wandausleger 90°
90232 0004	**DA**	Deckenausleger, lackiert

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

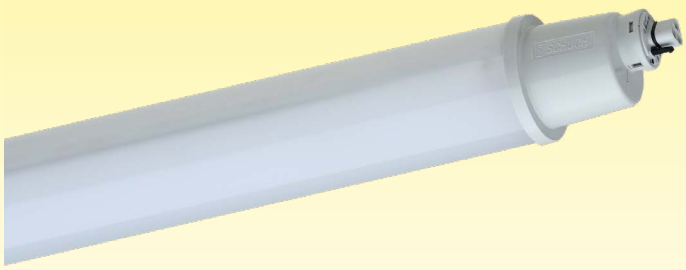


PRIMO XR
Schadgasdichte LED-Rohrleuchte
Baureihe 107...


Einsatzbereiche:
Bereiche mit Dämpfen und Gasen (Schadgase), die LED bis hin zu einem Totalausfall schädigen können, z. B. Ammoniak- und Schwefelverbindungen in Betrieben der chemischen Industrie, bei der Papierherstellung oder der Reifenproduktion und Lagerung, in chlorhaltiger Umgebung wie in Schwimm- und Hallenbädern etc.
Bereiche in denen die Leuchten Strahl- und Druckwasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Staub ausgesetzt sind, bei seltenem oder gelegentlichem Betrieb (Inspektionsbeleuchtung) sowie in der Automobilindustrie. Für den Einsatz in ammoniakbelasteten Bereichen in der Landwirtschaft und Tierhaltung siehe Typen 107... XR LW.

Ausführung:
Rohr: schlagzähes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, mit End- und Anschlusskappen verschweißt.
Reflektor: Aluminium, mit LED-Modulen und EVG.
Anschluss: 3-polige (DIMD 5-polige) Schnellsteckverbindung (FastConnect). Steckerteil in Anschlusskappe integriert, Buchsenteil im Lieferumfang enthalten.
Montage: Variabler Befestigungsabstand mittels Edelstahlrohrschellen (im Lieferumfang enthalten). Wahlweise zur direkten Wand- und Deckenmontage.

Hinweis:
Der für die PRIMO XR verwendete Gehäusewerkstoff PMMA besitzt eine gute chemische Beständigkeit gegen die verschiedensten Chemikalien. Bitte Kapitel 9 im technischen Anhang beachten!

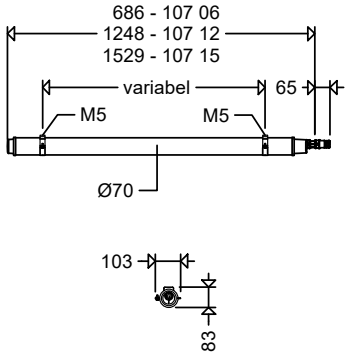

Technische Daten Ausführung 107... XR:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C



Optionen:
- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
- Farbwiedergabe Ra > 90
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- grüne LEDs, für die Beleuchtung von Kartoffellagern
- Durchgangsverdrahtung (**DV**), 3 x 1,5 mm² bzw. bei DIMD-Typen 5 x 1,5 mm²
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H50**)
- für Weittemperaturbereiche (**T40 H50**)
- Schutzklasse II (**SKII**)
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Korrridorfunktion (**DIMC**)

Bei senkrechter Montage bitte beachten: Steckerteil muss nach unten zeigen. Durchgangsverdrahtung nicht möglich. Zur Rein-Raus-Verdrahtung bitte Zubehör 107 SVDA-3 bzw. 107 SVDA-5 bei DIMD verwenden.

Produktvorteile:
- schlagzähes PMMA-Rohr **mit hoher mechanischer Festigkeit**
- **extrem schadgasdicht,** hermetisch dicht durch Verschweißung von Rohr- und Endkappen sowie perfekt abgedichtete Schnellsteckverbindung.
- staub- und druckwasserdicht, (IP68, 3 m/ 30 min)
- IPX9K-geprüft (Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung)
- einsetzbar auch in ungeschützten Außenbereichen
- **homogene Ausleuchtung durch satiniertes Rohr**, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- schneller Netzanschluss durch **integrierte FastConnect Schnellsteckverbindung**
- **Schnellmontage mit variablen Befestigungsabständen** durch verschiebbare Edelstahlrohrschellen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


107... XR (Xtreme Resistance)

Art.-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax. [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
10702 0001	**107 06L12 XR**	10	1.300	130	40	1 x 18W	1,3
10702 0002	**107 06L20 XR**	16	2.190	137	40	2 x 18W	1,3
10702 0003	**107 12L22 XR**	15	2.260	151	40	1 x 36W	2,2
10702 0005	**107 12L42 XR**	29	4.370	151	40	2 x 36W	2,2
10702 0004	**107 15L34 XR**	24	3.710	155	40	1 x 58W	2,6
10702 0006	**107 15L60 XR**	42	6.270	149	40	2 x 58W	2,6

IP68 IPX9K

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

DIMD-Ausführungen sind kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Line.

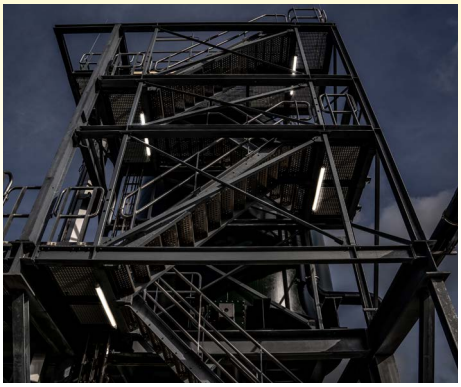



Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

107... XR DIMD (Xtreme Resistance)

IP68 IPX9K

10702 0021	**107 06L12 XR DIMD**	10	1.300	130	1 x 18W	1,3
10702 0022	**107 06L20 XR DIMD**	16	2.190	137	2 x 18W	1,3
10702 0023	**107 12L22 XR DIMD**	15	2.260	151	1 x 36W	2,2
10702 0025	**107 12L42 XR DIMD**	29	4.370	151	2 x 36W	2,2
10702 0024	**107 15L34 XR DIMD**	24	3.710	155	1 x 58W	2,6
10702 0026	**107 15L60 XR DIMD**	42	6.270	149	2 x 58W	2,6

107... XR LW

IP68 IPX9K

für den Einsatz in ammoniakbelasteten Stallungen und landwirtschaftlichen Betriebsstätten

Einsatzbereiche:

Stallungen in Landwirtschaft, Tierhaltung, Mast- und Aufzuchtbetrieben etc., Räume mit hoher Staubbelastung und erhöhter Brandgefahr, z. B. Scheunen, Stroh- und Futtermittellager etc., Bereiche in denen die Leuchten Strahl- und Druckwasser ausgesetzt sind, z. B. Reinigung mit Dampfstrahlern.

Technische Daten Ausführung 107... XR LW:

LED: Linearmodule 4.000 K, Ra > 80, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei 25°C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +35 °C

Zusätzliche Produktvorteile:

- dauerhaft ammoniakresistent
- flimmerfreies Licht zur Stressvermeidung und Förderung des Tierwohls
- blendarmes Licht durch satiniertes Rohr

10703 0015	**107 12L42 XR LW**	30	3.900	130	2 x 36W	2,2
10703 0014	**107 15L34 XR LW**	28	3.660	131	1 x 58W	2,6
10703 0016	**107 15L60 XR LW**	43	5.700	133	2 x 58W	2,6
10703 0025	**107 12L42 XR LW DIMD**	30	3.900	130	2 x 36W	2,2
10703 0024	**107 15L34 XR LW DIMD**	28	3.660	131	1 x 58W	2,6
10703 0026	**107 15L60 XR LW DIMD**	43	5.700	133	2 x 58W	2,6


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

DIMD-Ausführungen sind kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Line.

Gasdicht gekapselter Lichtsensor

Speziell entwickelt für den Einsatz in schadgasbelasteten Umgebungen ist unser neuer Lichtsensor XR DS ideal geeignet für ammoniakbelastete Tierställe. Robust konstruiert und gasdicht gekapselt bietet er eine herausragende Beständigkeit und Zuverlässigkeit in diesen anspruchsvollen Bereichen.

Siehe Katalog Kapitel Lichtmanagementsysteme/LIMAS Line.




Durchgangsverdrahtungen

Die Leuchten (PRIMO XR und PRIMO LW) sind nur mit werkseitig eingebauten Durchgangsverdrahtungen lieferbar. Durch die beidseitig in die Anschlusskappe integrierte Schnellsteckverbindung ändern sich die Abmessungen der Leuchte (siehe Maßbild). Bei der letzten Leuchte im Lichtband ist das Buchsenteil an der Leuchte mit einem Verschlussstück abzudecken (siehe Zubehör/Ersatzteile).

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
Kabeleinführungen		
90278 9005	**107 SVDA-3**	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung 3-polig grau
90278 9006	**107 SVDA-5**	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung, 5-polig grau für DIM
Verschlussstücke für Leuchten mit Durchgangsverdrahtung		
90278 9007	**107 VS-3**	Verschlussstück 3-polig grau
90278 9008	**107 VS-5**	Verschlussstück 5-polig grau
Befestigungsmaterial		
90272 9003	**107 RO V4A P**	Edelstahlrohrschelle - 1.4571 Befestigungsset (Paar)

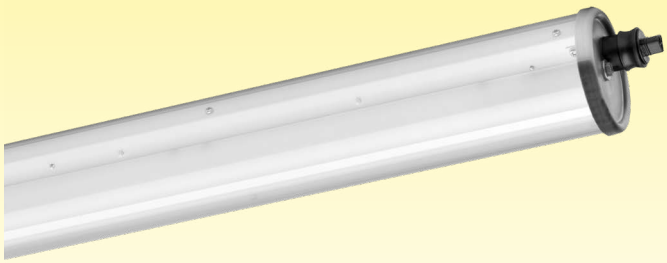

TUBEO
LED-Rohrleuchte
Baureihe 110...

Einsatzbereiche:
Öffentliche und industrielle Bereiche in denen die Leuchten Strahl- und Druckwasser (Reinigung mit Dampfstrahlern) oder hohem Staubaufkommen ausgesetzt sind, z.B. Waschstraßen, Arbeitsgruben, Hafenanlagen, Schiffe, Parkhäusern etc.. (Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Schlagfestes, klares PMMA-Rohr Ø 100 mm.
Verschluss: Rohrverschlusskappen aus Edelstahl mit eingeschäumter Dichtung, Längenausgleichselement.
Reflektor: Stahlblech mit allen elektrischen Komponenten und Entblendungselementen.
Anschluss: 3-polige (DIMD 5-polige) Schnellsteckverbindung IP69K **(FastConnect)**. Steckerteil in Leuchte integriert, Buchsenteil im Lieferumfang enthalten.
Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur


EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz


Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Tabelle

Optionen:
- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**), amber für insektenschonende Beleuchtung in Außenbereichen etc.
- Farbwiedergabe Ra > 90
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- tiefbreitstrahlend (**TB**)
- Durchgangsverdrahtung (**DV**), 3 x 2,5 mm² bzw. bei DIMD-Typen 5 x 2,5 mm²
- Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), Schutzrohr (4 x IK10/80 Joule)
- für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)
- Schutzklasse II (**SKII**)
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)


Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Korrridorfunktion (**DIMC**)

Hinweis:
Bei Montage in salzhaltiger Atmosphäre bitte Sonderausführung anfragen.

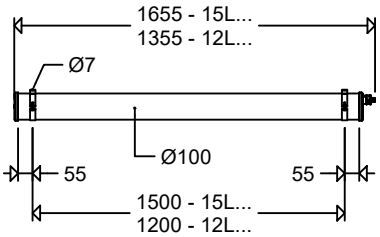

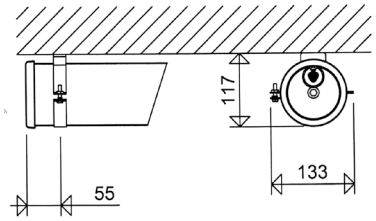

Bei senkrechter Montage bitte beachten: Steckerteil muss nach unten zeigen. Durchgangsverdrahtung nicht möglich. Zur REIN-RAUS-Verdrahtung bitte Zubehör 110 SVDA-3 verwenden.



Produktvorteile:
- **robuste, extrem belastbare Rohrleuchte für den Einsatz in rauen Umgebungen**
- schlagzähes PMMA-Rohr **mit hoher mechanischer Festigkeit**
- optional hochschlagfestes Polycarbonatrohr, 4 x IK10 (mind. 80 Joule) für Lebensmittelbereiche, vandalismusgefährdete Bereiche etc.
- staub- und druckwasserdicht, (IP68, 3 m/ 30 min)
- IPX9K-geprüft (Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung)
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte LED-Abdeckung**, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **FastConnect Schnellsteckverbindung** - elektrischer Anschluss ohne Öffnen der Leuchte
- **Schnellmontage mit variablen Befestigungsabständen** durch verschiebbare Edelstahlrohrschellen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax. [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
110...						IP68 IPX9K IK07	
11000 0003	**110 12L22**	15	2.390	159	45	1 x 36W	4,4
11000 0005	**110 12L42**	27	4.240	157	35	2 x 36W	4,4
11000 0004	**110 15L34**	21	3.440	164	45	1 x 58W	5,0
11000 0006	**110 15L60**	39	6.160	158	35	2 x 58W	5,0
11000 0007	**110 15L100**	67	10.360	155	35	3 x 58W	5,1

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax. [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

110... DIMD


IP68 IPX9K IK07

11000 0013	**110 12L22 DIMD**	15	2.390	159	45	1 x 36W	4,4
11000 0015	**110 12L42 DIMD**	27	4.240	157	35	2 x 36W	4,4
11000 0014	**110 15L34 DIMD**	21	3.440	164	45	1 x 58W	5,0
11000 0016	**110 15L60 DIMD**	39	6.160	158	35	2 x 58W	5,0
11000 0017	**110 15L100 DIMD**	67	10.360	155	35	3 x 58W	5,1

DIMD-Ausführungen sind kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Line.

110... H50

IP68 IPX9K IK07




für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

11000 0055	**110 12L42 H50**	27	4.240	157	50	2 x 36W	4,4
11000 0056	**110 15L60 H50**	38	6.160	162	50	2 x 58W	5,1

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



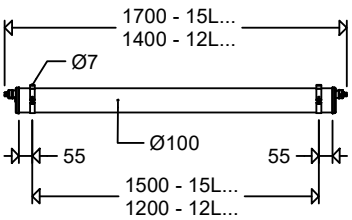

Durchgangsverdrahtungen
Die Leuchten sind nur mit werkseitig eingebauten Durchgangsverdrahtungen lieferbar. Durch die beidseitig in die Anschlusskappe integrierte Schnellsteckverbindung ändern sich die Abmessungen der Leuchte (siehe Maßbild). Bei der letzten Leuchte im Lichtband ist das Buchsenteil an der Leuchte mit einem Verschlussstück abzudecken (im Lieferumfang enthalten).

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
90272 9001	**110 RO V P**	Edelstahlrohrschellen (Paar)
90273 9001	**ABD 110 036**	Abdeckung, Rohr PMMA klar, für 110 12 ...
90273 9002	**ABD 110 058**	Abdeckung, Rohr PMMA klar, für 110 15 ...
90273 9003	**ABD 110 036 PC**	Abdeckung, Rohr PC klar, für 110 12 ...
90273 9004	**ABD 110 058 PC**	Abdeckung, Rohr PC klar, für 110 15 ...
90049 0002	**183 S**	Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenaufhängung
90278 9001	**110 SVDA-3**	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung
90278 9002	**110 SVDA-5**	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung, 5-polig für DIMD



LED-Stahlblechleuchte Baureihen 190...

Einsatzbereiche:
Industrie-, Handwerks- und Gewerbebetriebe mit rauen Bedingungen, aggressiver Umgebung oder hoher mechanischer Belastung, Lackierräume und Spritzkabinen (Nicht Ex-Bereiche).
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert RAL 7035 (lichtgrau).
Sicherheitsglas: Rahmenlos, klar, innen scharniert, abklappbar.
Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED-Modulen, Entblendungselementen und allen elektrischen Komponenten, mit Glas verschraubt.
Zentralverschluss: Innenliegend, von außen zu öffnen mit Innensechskant Schlüsselweite 5 mm, gegenüberliegend Innenscharniere.
Anschlussklemme: 5-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 3 Einführungen M20 x 1,5 (2 Verschraubungen und 2 Verschlussschrauben).
Montage:
2 Befestigungsbohrungen Ø 9 mm, Dicht- und Druckscheiben liegen bei. Zur Montage Schrauben Ø 6 mm verwenden. Zusätzliches Befestigungsmaterial siehe „Zubehör/ Ersatzteile".

Technische Daten:

LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Artikel-Tabelle

Optionen:

– 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
– farbige LEDs, für Signalanwendungen
– Durchgangsverdrahtung (**DV**), 5 x 2,5 mm²
– Edelstahl-Ausführung (**E.**), lackiert
– Sonderlackierung, in RAL- oder DB-Farben
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)


Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:


– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Korridorfunktion (**DIMC**)

Hinweis:

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.

In solchen Fällen empfehlen wir den Einsatz unserer **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.





Produktvorteile:

- **extrem flache und robuste Ausführung**
- **glattes Stahlblechgehäuse** ohne verschmutzungsanfällige außenliegende Verschlussteile
- **komfortables Zentralverschlusssystem** mit innenliegenden Scharnieren
- **Sandwichbauweise von Glas und Reflektor zum Schutz der LED-Platinen vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch unbeabsichtigte Berührung**
- **homogene Ausleuchtung durch Entblendungselemente,** angenehme Lichtwahrnehmung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen



190...

Artikel-Nr.	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] ohne Verpackung
								IP65
19002 0014	**190 12L40**	1	32	4.330	135	60	1 x 36 / 1 x 58	8,5
19002 0015	**190 12L60**	1	46	6.200	135	55	2 x 36 / 2 x 58	8,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzglas klar		
19001 9002	**ABD 190 12**	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 190 12 ...
Kabeleinführungen / Verschraubungen		
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25730 9000	**2573**	Verschlussschraube M20 x 1,5
Befestigungsmaterial		
26000 0004	**WW 26 P**	1 Paar Wandwinkel
26000 0002	**WW 26 30 P**	1 Paar Wandwinkel 30°
26000 0003	**WW 26 45 P**	1 Paar Wandwinkel 45°
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.



LED-Steildachleuchte
Baureihe 185...

Einsatzbereiche:
Industrie-, Handwerks- und Gewerbebetriebe mit rauen Bedingungen, aggressiver Umgebung, hoher mechanischer Belastung, Reinräumen, Lackierräume und Spritzkabinen (nicht Ex), Sandstrahlräume (SSK-Ausführung) etc.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)


Ausführung:
Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert RAL 7035 (lichtgrau), Silikonschaumdichtung
Sicherheitsglas: Rahmenlos, klar, scharniert, abklappbar.
Reflektor: Stahlblech, weiß, abklapp- und aushängbar, mit LED-Modulen und satinierten Entblendungselementen.
Zentralverschluss: Innenliegend, von außen zu öffnen mit Innensechskant Schlüsselweite 5 mm, gegenüberliegend Innenscharniere.
Anschlussklemme: 5-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm²
Kabeleinführung: 3 Einführungen M25 x 1,5 (2 Verschraubungen und 2 Verschlussschrauben).
Befestigung: Befestigungsmöglichkeiten siehe Zubehör/Ersatzteile.


Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten wie z.B. Klär- und Regenwasserrückhaltebecken oder Wasseraufbereitungsanlagen.
In solchen Fällen empfehlen wir den Einsatz unserer **Baureihe 107... G2 (PRIMO XR)**.

Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis siehe Artikel-Tabellen

Optionen:
- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- Durchgangsverdrahtung (**DV**), 5 x 2,5 mm²
- Edelstahl-Ausführung (**E.**), lackiert
- Sonderlackierung, in RAL- oder DB-Farben
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H..**)
- für Weittemperaturbereiche (**T40 H..**)
- erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
- hohe Resistenz (**HR**), gegen korrosive Atmosphären
- mit erhöhtem Lichtstrom (bis 34.000 lm) und Optik (**T/TB**) für Regallagergänge, arbeitsplatzbezogene Beleuchtung, etc.
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Korridorfunktion (**DIMC**)

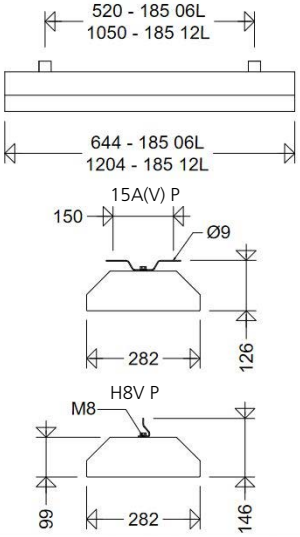



Produktvorteile:
- **extrem flache und robuste Ausführung**
- **glattes Gehäuse**, ohne verschmutzungsanfällige außenliegende Verschlussteile
- **komfortabler Zentralverschlusss** mit innenliegenden Scharnieren
- **perfekter Schutz der LED** vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung durch Entblendungselemente über den LED
- **homogene, blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Entblendungselemente**, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- **nachrüstbare Einbaurahmen und Schwenkarmbefestigungen** (Modulbauweise)
- **kostengünstige Rein-Raus-Verdrahtung** möglich
- Eignung für Lackierkabinen **LABS-getestet** nach VDMA24364-C2-L
- 185 12L.. **Ballwurfsicher** geprüft zum Einsatz in Sporthallen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
185...							IP65	
18501 0031	**185 06L30**	1	22	3.100	141	55	1 x 58W	7,9
18501 0032	**185 06L45**	1	32	4.660	146	55	2 x 36W	7,9
18501 0033	**185 06L60**	1	43	6.190	144	45	2 x 58W	7,9
18501 0001	**185 12L60**	1	42	5.830	139	55	2 x 58W	13,3
18501 0002	**185 12L90**	1	63	9.100	144	55	3 x 58W	13,8
18501 0003	**185 12L120**	1	84	11.660	139	45	4 x 58W	13,8

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Anzahl EVG	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Tmax [°C]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

NEU

185... DIMD


mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit DALI-2-EVG und 2 zusätzlichen Klemmstellen. Dimmbereich 1-100 %. Kompatibel mit Lichtmanagementsystem **LIMAS Line**.

18501 0036	**185 06L30 DIMD**	1	22	3.100	141	55	1 x 58W	7,9
18501 0037	**185 06L45 DIMD**	1	32	4.660	146	55	2 x 36W	7,9
18501 0038	**185 06L60 DIMD**	1	43	6.190	144	45	2 x 58W	7,9
18501 0006	**185 12L60 DIMD**	1	42	5.830	139	55	2 x 58W	13,3
18501 0007	**185 12L90 DIMD**	1	63	9.100	144	55	3 x 58W	13,8
18501 0008	**185 12L120 DIMD**	1	84	11.660	139	45	4 x 58W	13,8



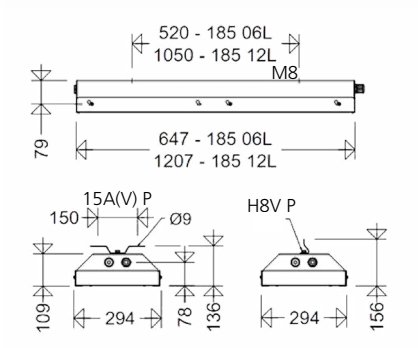

185... SSK

für Strahlräume und -kabinen

Einsatzbereiche:

Räume und Kabinen, in denen mit Strahlgut (Sand, Glasperlen etc.) gearbeitet wird.

Ausführung:


Wie Standardausführung 185..., jedoch: Vorgesetztes, leicht austauschbares Polycarbonat-Abdeckung im Edelstahlrahmen zum Schutz des Sicherheitsglases vor Beschädigung durch Strahlgut. Das Wechselintervall kann je nach verwendetem Strahlgut differieren.

18501 0041	**185 06L30 SSK**	1	22	3.100	141	55	1 x 58W	9,3
18501 0042	**185 06L45 SSK**	1	32	4.660	146	55	2 x 36W	9,3
18501 0043	**185 06L60 SSK**	1	43	6.190	144	45	2 x 58W	9,3
18501 0011	**185 12L60 SSK**	1	42	5.830	139	55	2 x 58W	16,2
18501 0012	**185 12L90 SSK**	1	63	9.100	144	55	3 x 58W	16,7
18501 0013	**185 12L120 SSK**	1	84	11.660	139	45	4 x 58W	16,7


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Achtung: Ausführung 185... SSK nicht kombinierbar mit Einbaurahmen oder Staubschutzhaube.

Einbaumaße

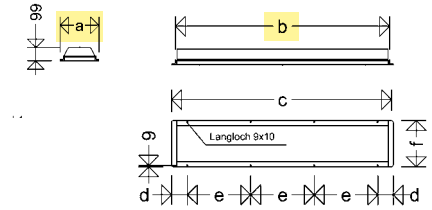

Type	a	b	c	d	e	f
EB 82. 06L	302	660	710	55	300	348
EB 82. 12L	302	1224	1270	125	340	348

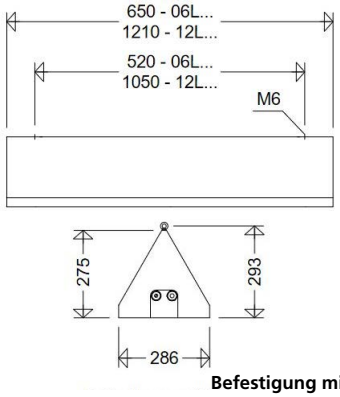

Befestigung mit RS 6

Einbaurahmen

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen 185... können (auch nachträglich) mit einem umlaufenden Winkelrahmen zum Decken- und Wandeinbau ausgerüstet werden.

Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M5 an den Längsseiten des Leuchtengehäuses.

Artikel-Nr.	Type	
18091 0020	**EB 82. 06L**	Einbaurahmen für 185 06L
18091 0021	**EB 82. 12L**	Einbaurahmen für 185 12L

Achtung: Bei Einbau ist der zusätzliche Überstand der Verschraubung zu berücksichtigen!

Achtung: Beim Einbau in gedämmten Decken- und Wandausschnitten reduziert sich die maximale Umgebungstemperatur (Tmax) der Leuchte um 5 °C!


Staubschutzhaube


nachrüstbar

Leuchten der Baureihe 185… können (auch nachträglich) mit einer Schutzhaube zur Vermeidung von Staubablagerung auf der Leuchte ausgerüstet werden.

Die Befestigung erfolgt mit Schrauben M5 an den Längsseiten des Leuchtengehäuses. Zur Kettenabhängung liegen Ringschrauben M6 (RS 6 P) bei.

Artikel-Nr.	Type	
18093 0001	**SSH 185 06**	Staubschutzhaube für 185 06L
18093 0002	**SSH 185 12**	Staubschutzhaube für 185 12L





Schwenkbereich 150°

Schwenkarmbefestigung

nachrüstbar

Leuchten der Baureihen 185... können (auch nachträglich) mit einer Schwenkarmbefestigung für die waagerechte Gebrauchslage ausgerüstet werden. Die Schwenkarme werden an den Befestigungspunkten auf der Leuchtenoberseite befestigt. Schwenkbereich ± 75° (siehe Maßbild).

Artikel-Nr.	Type	
18092 0001	**SWABF 181/182 P**	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8



Befestigungsmaterial

Aufhängeösen H8V P



Deckenschiene 15A P




Wandwinkel WDW 45 P



Hinweis:
Beim Einsatz der Trageschiene TRS 2000 sind die Befestigungsteile der TRS 2000 EX zu verwenden (siehe Kapitel Ex-Leuchten).

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
82101 9001	**ABD 821 06**	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 06 ..., e821, nD822...
82101 9002	**ABD 821 12**	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 12 ..., e821, nD822...
18090 9027	**ABD 185 06 PC SSK**	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, EPDM ohne längsseitige Befestigungsschiene, für 185 06 ... SSK
18090 9025	**ABD 185 12 PC SSK**	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, EPDM ohne längsseitige Befestigungsschiene, für 185 12 ... SSK
Kabeleinführungen / Verschraubungen		
25600 9000	**2560**	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
25720 9000	**2572**	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5
Befestigungsmaterial		
90019 0002	**RS 6 P**	1 Paar Ringschrauben M6, Stahl verzinkt
90001 0002	**H8V P**	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
90000 0002	**DS 15A P**	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt
90032 0002	**DS 15AV P**	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl
26000 0005	**WDW 45 P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert
26000 0006	**WDW 45 V P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Edelstahl gestrahlt
26000 0011	**WDW P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert

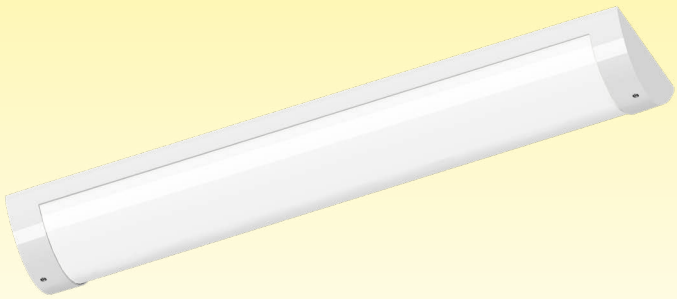


SEGURO
LED-Antivandalen-Leuchte
Baureihe 142...

Einsatzbereiche:
In Innenräumen sowie geschützte und ungeschützte Außenbereiche, Unterführungen, Bahnhöfe, U-/S-Bahnstationen, Parkhäuser, Toilettenanlagen, Schulen, Sportstätten, Treppenaufgänge, Haltestellen, Justizvollzugsanstalten etc.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Flaches, stabiles Aluprofil pulverlackiert, RAL 9016 (verkehrsweiß). Rückseitig verdeckte Kabelrinne und Befestigungsbohrungen, umlaufende Silikondichtung.
Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, mit Endkappen aus Aluminiumdruckguss, verdeckt verschraubt, abhäng- und abnehmbar.
Reflektor: Aluminium, weiß lackiert, mit Zhaga-konformen LED-Modulen.
Verschluss: Mit in den Endkappen versenkten Edelstahl-Sicherheitsschrauben M6 (TORX Tx30 mit Stift) sind Abdeckung und Endkappen mit dem Gehäuse verschraubt.
Anschlussklemme: 3-polig
Kabeleinführung: 2 x M20 mit Verschlussstopfen, stirnseitig verdeckt in der Endkappe, zur Rein-Raus und Weiterverdrahtung auch im Lichtband.
Montage: 4 Befestigungsbohrungen Ø 8 mm, verdeckt. Zur Montage Schrauben Ø 6 mm verwenden.

Hinweis:
Für Anwendungen in salzhaltiger Atmosphäre empfehlen wir Gehäuse in Sonderausführung mit KTL-Beschichtung.

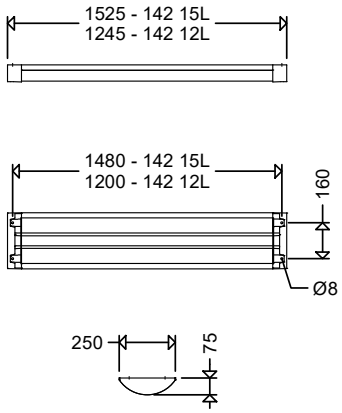

Technische Daten:


LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h und L_{80} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Optionen:

- 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**822, 827, 830, 850, 865**)
- farbige LEDs, für Signalanwendungen
- asymmetrisch strahlend (**A**), z. B. für Wand- oder Eckmontage
- Durchgangsverdrahtung (**DV**)
- Leitungseinführung, stirnseitig
- Abdeckung mit Anti-Graffiti-Beschichtung
- Sonderlackierung, in RAL- oder DB-Farben
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H..**)
- Schutzklasse II (**SKII**)
- seewasserresistente Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)



Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:

- Korrridorfunktion (**DIMC**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Korrridorfunktion mit integriertem Bewegungssensor (**SENS**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

Produktvorteile:

- **flache, robuste Ausführung aus Aluprofil**
- **IPX9K-geprüft** (Hochdruck- / Dampfstrahl-Reinigung)
- einsetzbar in ungeschützten Außenbereichen
- **extrem schlagfeste PC-Wanne**, IK-Wert nach EN 50102 > 5 x IK10 (100 Joule)
- **sichere Funktion** der LED auch bei Schlägen und Erschütterung
- **homogene Ausleuchtung** durch satinierte Abdeckung, angenehme Lichtwahrnehmung, 127e Blendungsbegrenzung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen





! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
142 ...					IP66 IPX9K 5 x IK10	
14200 0003	**142 12L22**	17	2.550	150	1 x 36W	7,7
14200 0004	**142 12L42**	29	4.120	142	2 x 36W	7,7
14200 0007	**142 12L60**	39	5.490	140	2 x 58W	7,7
14200 0005	**142 15L34**	24	3.560	148	1 x 58W	9,4
14200 0006	**142 15L60**	42	6.050	144	2 x 58W	9,4


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Wandwinkel **WDW 45 P**



Eckmontage mit WDW 142 45 P

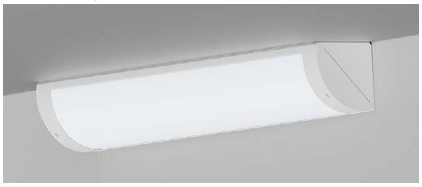


Zubehör / Ersatzteile


Artikel-Nr.	Type	
14211 9000	**EK 142**	Endkappe, Alu pulverlackiert RAL 9016
14211 9002	**ABD 142 12**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 142 12 ...
14211 9003	**ABD 142 15**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 142 15 ...
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen M20
90045 9007	**WDW 142 45 P**	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert RAL 9016 zur Eckmontage




Lichtband-Trageschienensysteme aus Aluminium Baureihen TRS 2000… und AL…

Einsatzbereich:
Für von der Decke abgehängte Lichtbänder, zur Erleichterung der Installation und Montage.
Ausführung:
Aluminium-Profiltrageschiene (**AL / TRS 2000**)
Lieferlängen: 2, 3 und 5 m.
Bei Baureihe TRS zusätzlich Abdeckleisten (**TRS 2000 A**)
Befestigungszubehör:
Für jede Leuchtenlänge ist nur ein Aufhängepunkt erforderlich. Mit den Verbinderlaschen (**TRS 2000 V**) können die einzelnen Trageschienen zu beliebigen Längen verbunden werden.
Die Trageschienen können je Leuchtenlänge entweder mit der Deckenschiene (**183 A / TRS 2000 D**) direkt an der Decke befestigt oder mit dem Schaukelhaken (**183 H / TRS 2000 S**) und dem Kettenpendel (**KP 40**) von der Decke abgependelt werden (maximaler Abstand der Schienenbefestigungselemente 2,5 m). Perlonseilpendel sind für diesen Zweck nicht geeignet.
Die Leuchte ist mit 2 bzw. 3 Leuchtenaufhängungen (**183 L / TRS 2000 L**) an der Trageschiene zu befestigen. Die Aufhängemittel **183 A / TRS 2000 D** und **183 H / TRS 2000 S** sowie die Leuchtenbefestigungen **183 L / TRS 2000 L** sind in Längsrichtung verschiebbar.






TRS 2000 H



TRS 2000 V

TRS 2000 A




TRS 2000 A

TRS 2000 A




TRS 2000 S

TRS 2000 L



TRS 2000 D


TRS 2000 L




TRS 2000 FF

TRS 2000 L








183 H

183 L



183 A

183 L

TRS 2000…

Aluminium-Trageschienensystem mit hoher Tragkraft

Produktvorteile:

- universelles Schnellmontagesystem für Ex- und Feuchtraum-Leuchten
- einfachste Montage (Aufhängungen an Leuchte montieren, Leuchte mit den Aufhängungen in Trageschienenprofil einschieben - fertig)
- höhere Tragkraft durch neue Profilstruktur
- Möglichkeit des Einlegens von Kabeln (Kabelkanal)
- Abdeckleisten zum Schutz vor Schmutzablagerungen

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]
90260 0001	**TRS 2000 2 m**	Alu-Trageschiene 2 m lang	3,03
90260 0002	**TRS 2000 3 m**	Alu-Trageschiene 3 m lang	4,55
90260 0003	**TRS 2000 5 m**	Alu-Trageschiene 5 m lang	7,58
90265 0005	**TRS 2000 A 1 m**	Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang	0,04
90265 0006	**TRS 2000 A 2 m**	Abdeckleiste für Trageschiene, 2 m lang	0,07

Befestigungszubehör

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90265 0004	**TRS 2000 V**	**Edelstahl**-Verbinderlasche (Profil) zur Trageschienenverbindung
90265 0002	**TRS 2000 D**	**Edelstahl**-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung
90022 0001	**KP 40**	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich
90265 0001	**TRS 2000 S**	**Edelstahl**-Schaukelhaken für Kettenpendel zur Trageschienenbefestigung
90265 0003	**TRS 2000 L**	**Aluminium**-Leuchtenaufhängung
90265 0010	**TRS 2000 H**	**Edelstahl**-Leuchtenaufhängung zum Nachrüsten (Halteklammer)
90265 0011	**TRS 2000 FF**	Schnellmontagesystem FastFix, Stahl, verzinkt, mit 2 m Stahlseil, Seillänge stufenlos einstellbar

Achtung: Für Stahlblechleuchten (z.B. Baureihen 185…) Befestigungszubehör für Ex-Leuchten verwenden (siehe Katalogteil „Ex-Leuchten“).

AL…

Aluminium-Trageschienensystem

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]
90005 0001	**AL 2M**	Alu-Trageschiene 2 m lang	1,6

Befestigungszubehör

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90265 0004	**TRS 2000 V**	**Edelstahl**-Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung
90185 0001	**183 A**	**Edelstahl**-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung
90022 0001	**KP 40**	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich
90049 0001	**183 H**	**Edelstahl**-Schaukelhaken für Kettenpendel
90050 0001	**183 L**	**Edelstahl**-Leuchtenaufhängung





Lichtband-Trageschienensystem aus profiliertem Stahlblech Baureihe TRS 1000…

Einsatzbereich:
für von der Decke abgehängte Lichtbänder von Polyester-Feuchtraumleuchten, zur Erleichterung der Installation und Montage.

Ausführung:
Trageschiene aus profiliertem Stahlblech, verzinkt, außen weiß lackiert.
Lieferlängen:
3.065 mm (**TRS 1000/2**) und
4.595 mm (**TRS 1000/3**)
zusätzliche Abdeckung (**TRS 1000 A**)
1.538 mm

Befestigungszubehör:
Mit den Schienen-Verbindern (**TRS 1000 V**) können die einzelnen Trageschienen zu beliebigen Längen verbunden werden. Die Trageschienen können je Leuchtenlänge mit dem Aufhänger (**TRS 1000 S**) wahlweise direkt an der Decke befestigt oder mit der Kettenaufhängung (**KP 40**) von der Decke abgependelt werden (maximaler Abstand der Schienenbefestigungselemente 2 m). Die Leuchte ist mit 2 bzw. 3 Leuchten-Befestigungen (**TRS 1000 L P**) an der Trageschiene zu befestigen. Die Trageschiene kann mit einer Schienen-Abdeckung (**TRS 1000 A**) sowie einer Schienen-Endkappe (**TRS 1000 E P**) versehen werden



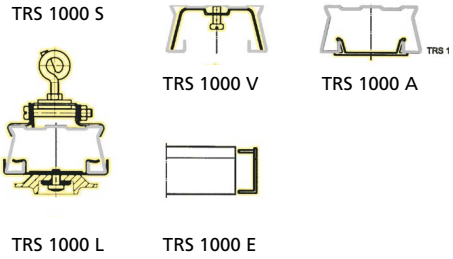

TRS 1000…

Stahlblech-Trageschienensystem

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90261 0001	**TRS 1000 /2**	Stahlblech-Trageschiene 3.065 mm lang
90261 0002	**TRS 1000 /3**	Stahlblech-Trageschiene 4.595 mm lang

Befestigungszubehör

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
90264 0001	**TRS 1000 V**	Schienen-Verbinder
90264 0002	**TRS 1000 S**	Schienen-Aufhänger für Direktmontage oder Kettenpendelaufhängung
90022 0001	**KP 40**	Kettenpendel, 1 m lang mit 2 Ösen zum Längenausgleich
90264 0008	**TRS 1000 L P**	Leuchtenbefestigung (1 Paar)
90264 0004	**TRS 1000 A**	Schienen-Abdeckung 1.538 mm
90264 0007	**TRS 1000 E P**	Schienen-Endkappe (1 Paar)

Hinweis:
Bei den meisten unserer Langfeldleuchten ist durch die variable Kabeleinführung eine einseitige Rein-Raus-Verdrahtung möglich. Dies ermöglicht nicht nur eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten, sondern **erspart auch in vielen Fällen die klassische Durchgangsverdrahtung**.

Wird die Durchgangsverdrahtung mit mehr als 8A (5 x 1,5 mm²) bzw. 10 A (5 x 2,5 mm²) pro Außenleiter belastet, kommt es zu einer Reduzierung der für die Leuchte angegebenen Umgebungstemperatur von bis zu 5 °C.

Durchgangsverdrahtungen

Mit zwei fest - jeweils stirnseitig im Gehäuse - angebrachten mehrpoligen Anschlussklemmen.
Mit mehreren Halteelementen fixiert.
Aus wärmebeständigen PVC- oder Silikonleitungen gefertigt.

Durchgangsverdrahtung:
1,5 mm² bis max. 10 A
2,5 mm² bis max. 16 A

Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten besitzen einen hohen Anlaufstromimpuls.
Bei Verwendung von Leuchten mit Durchgangsverdrahtung ist die maximal zulässige Leuchtenanzahl je Leitungsschutzautomat zu beachten.
(siehe http://www.schuch.de/de/service/leuchtendaten)

Bei Leuchten für Lichtbandmontage empfehlen wir werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtungen.


DV - Werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtungen

Werden Leuchten mit eingebauter Durchgangsverdrahtung gewünscht, liefern wir unsere Feuchtraumleuchten mit **Standard-Durchgangsverdrahtung** 5 x 1,5 mm² PVC (wärmebeständig 105 °C).

Andere Leiterquerschnitte und Aderanzahl sowie Durchgangsverdrahtungen aus Silikon sind auf Anfrage lieferbar.

Für den nachträglichen Einbau müssen unsere Nachrüstsätze verwendet werden.

DV/NS - Durchgangsverdrahtungen zum nachträglichen Einbau

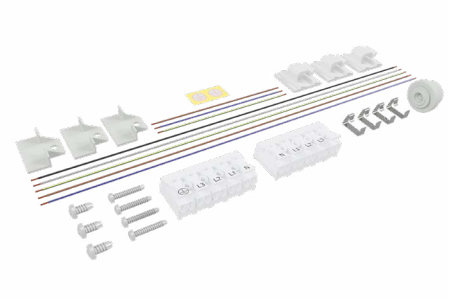

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 161PX...		
11831 0046	**DV/NS P 5 x 1,5 161PX**	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0047	**DV/NS P 5 x 2,5 161PX**	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 161/162/163/164...		
11831 0013	**DV/NS P 5 x 1,5**	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0022	**DV/NS P 5 x 2,5**	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0014	**DV/NS S 5 x 1,5**	5 x 1,5 mm² Silikon, 150 °C
11831 0024	**DV/NS S 5 x 2,5**	5 x 2,5 mm² Silikon, 150 °C
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 144...		
11831 0030	**DV/NS P 5 x 2,5 144.**	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0031	**DV/NS S 5 x 2,5 144.**	5 x 2,5 mm² Silikon, 150 °C
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 167... G2 LUXANO		
11831 0040	**DV/NS P 3 x 1,5 167.G2**	3 x 1,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0041	**DV/NS P 3 x 2,5 167.G2**	3 x 2,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0042	**DV/NS P 5 x 1,5 167.G2**	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C
11831 0043	**DV/NS P 5 x 2,5 167.G2**	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C
Nachrüstsätze für vereinfachte Durchgangsverdrahtung mit kundenseitiger NYM-Leitung bis 2,5 mm², verwendbar für 167... G2 LUXANO		
11831 0044	**DV/NS NYM3 167.G2**	bis 3 x 2,5 mm²
11831 0045	**DV/NS NYM5 167.G2**	bis 5 x 2,5 mm²



Hallenleuchten

Perfekte Lösungen für vielfältige Anforderungen

Schon früh in der Unternehmensgeschichte wurden Leuchten für Produktions- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie gefertigt. Mit dem Aufkommen der Hochdrucklampentechnologie entwickelte sich dieser Bereich zu einem der Kernsegmente des gesamten Sortiments. Wie in den anderen Produktbereichen widmeten sich die Entwicklungsingenieure von SCHUCH auch hier mehr und mehr Bereichen mit erschwerten Einsatzbedingungen. So entstanden im Laufe der Zeit neben den Standard-Baureihen eine Vielzahl spezieller Ausführungen, die sich zu Branchenlösungen entwickelten, für die SCHUCH heute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist.

Selbst unter schwierigsten Bedingungen wie z. B. in Chlorelektrolyseanlagen, Verzinkereien, Müllbunkern oder Kompostierungsanlagen funktionieren SCHUCH Leuchten zuverlässig und halten selbst aggressivsten Einflüssen stand.

Die neuen LED-Hallenleuchten zeichnen sich insbesondere durch ihr hervorragendes Thermomanagement aus. Eine grundlegende Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale einer LED-Leuchte.

STANDARD ODER SONDERLÖSUNG – BEI SCHUCH FINDEN SIE BEIDES

1926
Schon früh in der Unternehmensgeschichte sind Werkplatzleuchten, Decken- und Hängeleuchten bis 1.000 W sowie Tief-, Halbtief- und Schrägstrahler bis 2.000 W zur Belechtung von Werkhallen Teil des Produktprogramms.

1949
Fertigung der ersten Reflektorleuchten für Quecksilberdampflampen.


1975
Einführung der ersten Hallenstrahler aus glasfaserverstärktem Polyester für den Einsatz in Bereichen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie z. B. in Verzinkereien, Kompostierungsanlagen, Rottehallen etc.

1998
Erstmaliger Einsatz von Induktionslampensystemen mit einer Lebensdauer von mind. 60.000 Stunden. Diese ermöglichen den Einsatz von Hallenleuchten auch in Bereichen mit hohen elektrischen Strömen und starken Magnetfeldern, wie z. B. in Chlorelektrolyseanlagen.

2001
Fertigung der ersten Hallenleuchten mit markanter Dreiecksform für extrem staubige und schmutzige Bereiche mit zusätzlich hohen Umgebungstemperaturen und erhöhter Brandgefahr.


2003
Massiver Ausbau des Hallenleuchtenprogramms mit speziellen Ausführungen für die Lebensmittelindustrie, Strahlräume, Hochtemperaturbereiche bis +90 °C, u.v.a.m.

Schrägstrahler / Breitstrahler
Baureihe 290... von 1936

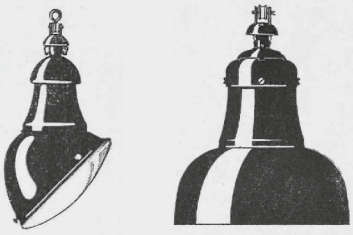



Industrie-Reflektorleuchten
Baureihe 30.. von 1971

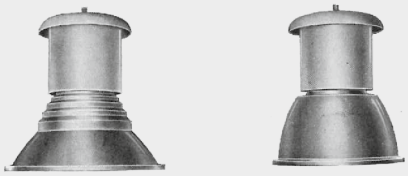

Hallenleuchten

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air CASA		**134**
Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche		
LIMAS Line BASIC / PRO		**135**
Leitungsgebundenes Lichtmanagement		
mit 1-Punkt Aufhängung		
TRIANO Generation 3	**3401/3402... G3**	**136-140**
TRIANO L Generation 3	**3403... G3**	**141-142**
TRIANO XL Generation 3	**3405... G3**	**143-144**
NEU **TRIANO *disc* Generation 4**	**3410/20/30... G4**	**145-146a**
mit 2-Punkt Aufhängung		
DUEVO	**3301/3302...**	**147-150**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**3301/02... VARIO**	149
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	149
• für Rinder- und Pferdestallungen	**... ER**	150
• für Schweineställe	**... LW**	150
NEU • für Schwimmbäder	**... SBL**	150
DUEVO XL	**3305...**	**151-152**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	152
NEU **AREALO 2**	**7955...**	**153-156**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	155
• Ready for Light Management Systems	**... RFL**	155
• für Schwimmbäder	**... SBL**	156
• für Verzinkereien	**... V**	156
Scheinwerfer		
für Schwimmbäder		
FOCO	**7600... SBL**	**157-158**
FOCO L	**7700... SBL**	**157-158**
FOCO XL	**7800... SBL**	**157-158**
für Strahlräume und -kabinen		
FOCO L	**7700... SSK**	**159-160**
FOCO XL	**7800... SSK**	**159-160**

LED-TECHNOLOGIE

2008
LED-Reflektorleuchten sind die ersten LED-Hallenstrahler im Produktprogramm.

2013
DUEVO, die ersten ausschließlich für den LED-Einsatz entwickelten LED-Hallenleuchten mit 2-Punkt-Aufhängung werden produziert.

2015
Das LED-Hallenleuchtenprogramm wird um die Serie **TRIANO** mit 1-Punkt-Aufhängung erweitert.

2017-2019
Das Sortiment wird kontinuierlich ausgebaut. **TRIANO L und XL** sowie **DUEVO XL** für Hallen mit großen Lichtpunkthöhen folgen.

2019/2020
SCHUCH beschäftigt sich intensiv mit dem Einfluß von sogenannten Schadgasen auf LED-Leuchten. Daraus entwickelt sich das **RESISTANT Leuchtensortiment** für den Einsatz in schadgasbelasteten Bereichen.

2020/2021
Einführung der neuen Hallenleuchten-Serie **TRIANO disc**.

2022/2023
Mit den Lichtmanagementsystemen **LIMAS Air und LIMAS Line** werden alle SCHUCH Hallenleuchten im Handumdrehen smart.
Extrem einfach, schnell, werkzeug-los und ohne zusätzlichen Installa-tionsaufwand.

2025
Standardvarianten der TRIANO disc werden Teil des neuen **BestSelect** Programms, einer Auswahl an bewährten SCHUCH-Leuchten für den täglichen Bedarf.

2025/2026
Mit Leuchten für Schwimmbäder komplettieren wir unser Hallenleuchten-Programm.
Bewährte Baureihen werden modifiziert und optimiert.
So entsteht die **AREALO 2** Hallenleuchte und **TRIANOs** sind in 3. Generation noch kompakter, leichter und montagefreundlicher.









Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche

Ob Ersatz einer Bestandsanlage oder Neuinstallation, mit dem Lichtmanagementsystem LIMAS Air machen Sie Ihre Beleuchtungsanlage jetzt im Handumdrehen smart und bringen sie auf ein neues Level. Extrem einfach, schnell und ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Die Inbetriebnahme ist dank kostenloser Smartphone App kinderleicht und äußerst komfortabel. Auf Basis der CASAMBI® Funktechnologie steuern Sie Ihre Beleuchtungsanlage mit geringem Stromverbrauch und großer Reichweite, wobei die Teilnehmer über ein selbstorganisiertes Mesh-Netzwerk miteinander verbunden werden und untereinander kommunizieren. Durch speziell für die Industrie entwickelte Sensoren können bis zu 250 Leuchten in einer Anlage gesteuert und geregelt werden. Von der einfachen Schaltung und Dimmung bis zu komplexen Lichtszenen lässt sich so alles auf einfachste Art und Weise umsetzen.

Je nach Baureihe und Ausführung der Hallenleuchte kann LIMAS Air auf unterschiedliche Weisen genutzt werden:

- mit Hilfe des LIMAS Air-Funkmoduls, das mittels FastConnect Schnellsteckverbindung mit der Leuchte verbunden wird und so jede DIMD-Hallenleuchte von SCHUCH zu einer smarten Leuchte werden lässt.
- mit Leuchten in RFL-Ausführung, die dank Zhaga-Sockel im Gehäuse bereits für das Aufdrehen von Lichtmanagementkomponenten vorbereitet sind.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LACA BM/DS IR10	90547 9014	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 10,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 24,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR16	90547 9013	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 5,0 - 16,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 19,0 m x 30,0 m	
LACA BM/DS IR20	90547 9007	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 20,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA BM/DS IR3	90547 9008	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 2,2 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	
LACA FM DALI PS120	90547 9010	CASAMBI® Funkmodul mit DALI Stromversorgung und Broadcast Steuerung von bis zu 60 EVGs (Gesamtstrom 120 mA). Spannungsversorgung 230 V	
LACA FM FC-W	90547 9001	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten	
LACA FM FC-W MK1	90547 9002	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten und 1,0 m Kabel	
LACA TAST4 AP	90547 9011	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt	
LACA TASTIF4 UP	90547 9009	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
RFL LACA FM DS	90546 9013	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	



Leitungsgebundenes Lichtmanagement

Mit LIMAS Line lassen Sie, mit Hilfe von DIMD-Leuchtenausführungen und zusätzlichem Systemzubehör, ein einfach zu bedienendes leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem entstehen. Es schafft ideale Voraussetzungen für eine flexible Raumnutzung, das insbesondere die verschiedenen Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt und dabei ganz nebenbei noch die Betriebskosten senkt.

LIMAS Line BASIC

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem für kleine DALI-Projekte

LIMAS Line BASIC ermöglicht in Verbindung mit den dazugehörigen Sensoren vollautomatisiertes, dynamisches Licht. Die Konfiguration erfolgt mit Hilfe eines smarten Endgeräts (Android oder iOS) über eine drahtlose Verbindung. Dies erfordert lediglich eine kostenlose App, mit der der zu beleuchtende Raum nachgebildet und mit Leuchten, Sensoren und Tastern ausgestattet und konfiguriert werden kann.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.


LIMAS Line PRO

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung / Gebäudemanagement-Integration

LIMAS Line PRO bietet erweiterte Möglichkeiten und zusätzliche Funktionen. Neben DIMD-Leuchten können auch alle selbstversorgten Notleuchten (MA-Z) des SCHUCH-Portfolios gesteuert und überwacht werden. Die Konfiguration und Steuerung erfolgt ohne zusätzliche Software per PC – ein Browser genügt. Die Verbindung zwischen PC und LIMAS Line PRO kann entweder über ein bestehendes Netzwerk oder durch den Aufbau einer Peer-to-Peer Verbindung realisiert werden. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	
LL BM/DS HF4	90545 0040	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	
LL BM/DS IR14	90545 0036	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	
LL BM/DS IR16	90545 0037	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	
LL BM/DS IR3	90545 0038	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	
LL BM/DS IR4	90545 0035	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	
LL BM/DS IR5	90545 0039	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	
LL DALI PS240	90545 0016	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	
LL TASTIF4 UP	90545 0015	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LL XR DS4	90545 0045	DALI-2 Lichtsensor im gekapselten Gehäuse für schadgasbelastete Bereiche und Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m	
LLBC CON	90545 0005	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	
LLPO CON	90545 0031	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	




NEU

TRIANO Generation 3
LED-Hallenleuchte
Baureihe 3401/3402... G3


Einsatzbereiche:
Produktions- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie, Wartungshallen, Montagebetriebe, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge in Lagerhallen usw.


Ausführung:
LED-Segmente: 3-teiliger robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK09), Ausführungen **B, TB** bzw. **T** mit PC-Abdeckungen und integrierten Optiken.
EVG-Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB 702, glatt, matt.
Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**) bzw. tiefstrahlend (**T**).
Elektrischer Anschluss: 5-poliger Schnellanschluss von außen.
Befestigung: 1-Punkt-Montage, hängend. Ringöse im Lieferumfang enthalten.


3401... G3

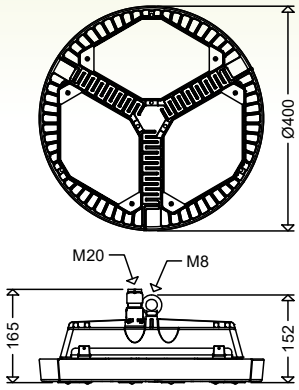



3402... G3

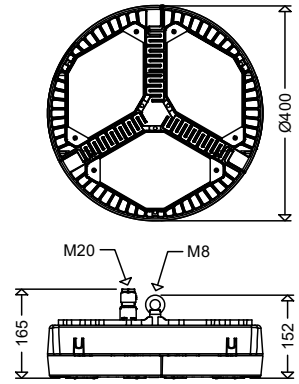









Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
- gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**), mit PC-Abdeckung, ohne Optiken
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H70**), bis +70 °C
- silikonfrei
- zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- funkgesteuertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche (**LIMAS Air**)



Allgemeine Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse. Große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- **schnelle Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und außenliegendem Schnellanschluss**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Die Ausführungen mit Optik (**B**, **TB** und **T**) sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS / HACCP**)

3401... G3

IP65

Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34017 0001	**3401 L100 G3**		•			55	6,3	61	10.000	164	HME250
34017 0002	**3401 L100B G3**		•								
34017 0003	**3401 L100TB G3**			•							
34017 0004	**3401 L100 G3 DIMD**	•	•								
34017 0005	**3401 L100B G3 DIMD**	•	•								
34017 0006	**3401 L100TB G3 DIMD**	•		•							
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34017 0013	**3401 L100 G3 850**		•			55	6,3	61	10.000	164	HME250
34017 0014	**3401 L100B G3 850**		•								
34017 0015	**3401 L100TB G3 850**			•							
34017 0016	**3401 L100 G3 DIMD 850**	•	•								
34017 0017	**3401 L100B G3 DIMD 850**	•	•								
34017 0018	**3401 L100TB G3 DIMD 850**	•		•							
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34017 0007	**3401 L200 G3**		•			50	6,3	123	20.000	163	HIT 250, HME 400, HIE 400 (HS-VG)
34017 0008	**3401 L200B G3**		•								
34017 0009	**3401 L200TB G3**			•							
34017 0010	**3401 L200 G3 DIMD**	•	•								
34017 0011	**3401 L200B G3 DIMD**	•	•								
34017 0012	**3401 L200TB G3 DIMD**	•		•							
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34017 0019	**3401 L200 G3 850**		•			50	6,3	123	20.000	163	HIT 250, HME 400, HIE 400 (HS-VG)
34017 0020	**3401 L200B G3 850**		•								
34017 0021	**3401 L200TB G3 850**			•							
34017 0022	**3401 L200 G3 DIMD 850**	•	•								
34017 0023	**3401 L200B G3 DIMD 850**	•	•								
34017 0024	**3401 L200TB G3 DIMD 850**	•		•							






* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.


Die Ausführungen mit Optik (**B**, **TB** und **T**) sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS / HACCP**)


3402... G3

IP65

Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34012 0023	**3402 L100 G3**		•								
34012 0025	**3402 L100B G3**		•								
34012 0027	**3402 L100TB G3**			•		65	6,5	61	10.000	164	HME250
34012 0024	**3402 L100 G3 DIMD**	•	•								
34012 0026	**3402 L100B G3 DIMD**	•	•								
34012 0028	**3402 L100TB G3 DIMD**	•		•							
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34012 0001	**3402 L100 G3 850**		•								
34012 0003	**3402 L100B G3 850**		•								
34012 0005	**3402 L100TB G3 850**			•		65	6,5	61	10.000	164	HME250
34012 0002	**3402 L100 G3 DIMD 850**	•	•								
34012 0004	**3402 L100B G3 DIMD 850**	•	•								
34012 0006	**3402 L100TB G3 DIMD 850**	•		•							
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34012 0029	**3402 L200 G3**		•								
34012 0031	**3402 L200B G3**		•								
34012 0033	**3402 L200TB G3**			•							
34012 0035	**3402 L200T G3**				•						
34012 0030	**3402 L200 G3 DIMD**	•	•			60	6,5	123	20.000	163	HIT250, HME400, HIE400 (HS-VG)
34012 0032	**3402 L200B G3 DIMD**	•	•								
34012 0034	**3402 L200TB G3 DIMD**	•		•							
34012 0036	**3402 L200T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34012 0007	**3402 L200 G3 850**		•								
34012 0009	**3402 L200B G3 850**		•								
34012 0011	**3402 L200TB G3 850**			•							
34012 0013	**3402 L200T G3 850**				•						
34012 0008	**3402 L200 G3 DIMD 850**	•	•			60	6,5	123	20.000	163	HIT250, HME400, HIE400 (HS-VG)
34012 0010	**3402 L200B G3 DIMD 850**	•	•								
34012 0012	**3402 L200TB G3 DIMD 850**	•		•							
34012 0014	**3402 L200T G3 DIMD 850**	•			•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34012 0037	**3402 L300 G3**		•								
34012 0039	**3402 L300B G3**		•								
34012 0041	**3402 L300TB G3**			•							
34012 0043	**3402 L300T G3**				•						
34012 0038	**3402 L300 G3 DIMD**	•	•			50	6,7	190	30.000	158	HIE400 (HS-VG), HIT400
34012 0040	**3402 L300B G3 DIMD**	•	•								
34012 0042	**3402 L300TB G3 DIMD**	•		•							
34012 0044	**3402 L300T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34012 0015	**3402 L300 G3 850**		•								
34012 0017	**3402 L300B G3 850**		•								
34012 0019	**3402 L300TB G3 850**			•							
34012 0021	**3402 L300T G3 850**				•						
34012 0016	**3402 L300 G3 DIMD 850**	•	•			50	6,7	190	30.000	158	HIE400 (HS-VG), HIT400
34012 0018	**3402 L300B G3 DIMD 850**	•	•								
34012 0020	**3402 L300TB G3 DIMD 850**	•		•							
34012 0022	**3402 L300T G3 DIMD 850**	•			•						







* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.


3402... G3 VARIO

IP65

Ausführung:
Wie Standardausführung 3402... G3 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- nachträglich jederzeit änderbar (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung




Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *
34014 0001	**3402 L200 G3 VARIO**	•		60	6,5	70 - 123	11.430 -20.000	163	HME250 - HIT250, HME400, HIE400 (HI-VG)
34014 0002	**3402 L200B G3 VARIO**	•							
34014 0003	**3402 L200TB G3 VARIO**		•						

Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)

34014 0007	**3402 L200 G3 VARIO 850**	•		60	6,5	70 - 123	11.430 -20.000	163	HME250 - HIT250, HME400, HIE400 (HI-VG)
34014 0008	**3402 L200B G3 VARIO 850**	•							
34014 0009	**3402 L200TB G3 VARIO 850**		•						



Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)

34014 0004	**3402 L300 G3 VARIO**	•		50	6,7	109 - 190	17.140 - 30.000	158	HIT250, HME400, HIE400 (HI-VG) HIE400 (HS-VG), HIT400
34014 0005	**3402 L300B G3 VARIO**	•							
34014 0006	**3402 L300TB G3 VARIO**		•						

Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)

34014 0010	**3402 L300 G3 VARIO 850**	•		50	6,7	109 - 190	17.140 - 30.000	158	HIT250, HME400, HIE400 (HI-VG) HIE400 (HS-VG), HIT400
34014 0011	**3402 L300B G3 VARIO 850**	•							
34014 0012	**3402 L300TB G3 VARIO 850**		•						

Werkseinstellung L200: 123W; ersetzt ca. HIT 250
Werkseinstellung L300: 190W; ersetzt ca. HIT 400

1) möglicher Einstellbereich


Foto: Rosoriginal, Alphen aan den Rijn

NEU

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:


Wie Standardausführung jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.


Produktvorteile:


- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage des Lichtmanagement-Systemzubehör

Auf Anfrage auch mit Abdeckung ESG und T-Optik.









3402... G3 RFLOU

IP65

mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)									
34013 0046	**3402 L100B G3 RFLSOU**	•		65	6,5	61	10.000	164	HME250
34013 0047	**3402 L100TB G3 RFLSOU**		•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)									
34013 0057	**3402 L100B G3 850 RFLSOU**	•		65	6,5	61	10.000	164	HME250
34013 0058	**3402 L100TB G3 850 RFLSOU**		•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)									
34013 0049	**3402 L200B G3 RFLSOU**	•		60	6,5	123	20.000	163	HIT250, HME400, HIE400 (HS-VG)
34013 0050	**3402 L200TB G3 RFLSOU**		•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)									
34013 0060	**3402 L200B G3 850 RFLSOU**	•		60	6,5	123	20.000	163	HIT250, HME400, HIE400 (HS-VG)
34013 0061	**3402 L200TB G3 850 RFLSOU**		•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)									
34013 0053	**3402 L300B G3 RFLSOU**	•		50	6,7	190	30.000	158	HIE400 (HS-VG), HIT400
34013 0054	**3402 L300TB G3 RFLSOU**		•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)									
34013 0064	**3402 L300B G3 850 RFLSOU**	•		50	6,7	190	30.000	158	HIE400 (HS-VG), HIT400
34013 0065	**3402 L300TB G3 850 RFLSOU**		•						


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90547 9011	**LACA TAST4 AP**	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt
90547 9009	**LACA TASTIF4 UP**	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose
90546 9013	**RFL LACA FM DS**	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
34011 9001	**ABD TRIANO ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9003	**ABD TRIANO PRA PMMA**	Abdeckung, Scheibe PMMA klar mit Außenprismen (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9002	**ABD TRIANO PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9004	**ABD TRIANO B PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9005	**ABD TRIANO TB PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , tief-breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9006	**ABD TRIANO T PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , tiefstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9013	**SAS 3401 G3**	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3401... G3
34011 9012	**SAS 3402 G3**	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3402... G3

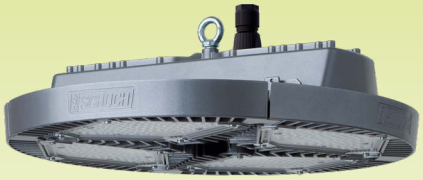



NEU


TRIANO L Generation 3
LED-Hallenleuchte
Baureihe 3403... G3


Einsatzbereiche:
Produktions- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie, Wartungshallen, Montagebetriebe, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge in Lagerhallen usw.


Ausführung:
LED-Segmente: 4-teiliger robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK09), Ausführungen **B, TB** bzw. **T** mit PC-Abdeckungen und integrierten Optiken.
EVG-Gehäuse: Aluminium-Druckguss. Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB 702, glatt, matt.
Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**) bzw. tiefstrahlend (**T**).
Elektrischer Anschluss: 5-poliger Schnellanschluss von außen.
Befestigung: 1-Punkt-Montage, hängend. Ringöse im Lieferumfang enthalten.















Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
– gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**), mit PC-Abdeckung, ohne Optiken
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H70**), bis +70 °C
– silikonfrei
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– funkgesteuertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche (**LIMAS Air**)



Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse. Große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- **schnelle Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und außenliegendem Schnellanschluss**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar

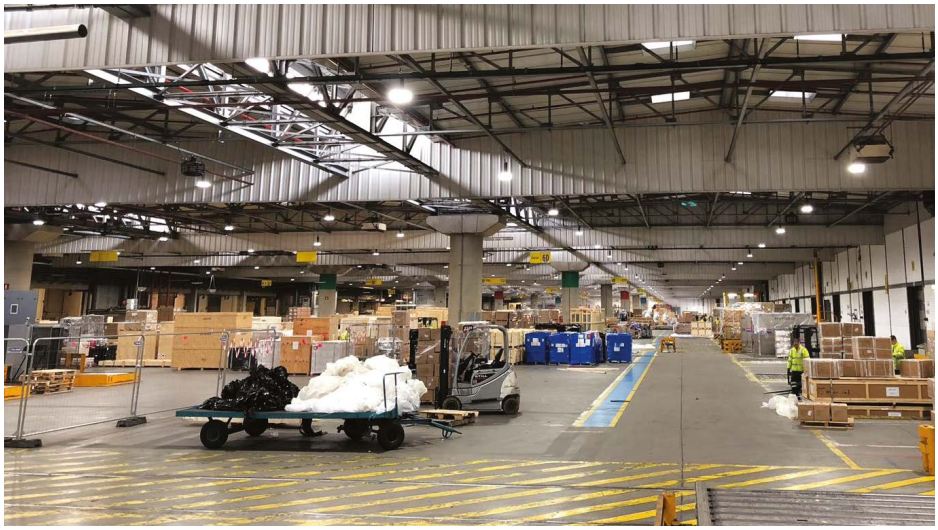


! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Die Ausführungen mit Optik (**B**, **TB** und **T**) sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS / HACCP**)

3403... G3

IP65





Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34032 0017	**3403 L270 G3**		•			60	7,5	166	27.000	163	HIE 400 (HS-VG), HIT 400
34032 0019	**3403 L270B G3**		•								
34032 0021	**3403 L270TB G3**			•							
34032 0023	**3403 L270T G3**				•						
34032 0018	**3403 L270 G3 DIMD**	•	•								
34032 0020	**3403 L270B G3 DIMD**	•	•								
34032 0022	**3403 L270TB G3 DIMD**	•		•							
34032 0024	**3403 L270T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34032 0001	**3403 L270 G3 850**		•			60	7,5	166	27.000	163	HIE 400 (HS-VG), HIT 400
34032 0003	**3403 L270B G3 850**		•								
34032 0005	**3403 L270TB G3 850**			•							
34032 0007	**3403 L270T G3 850**				•						
34032 0002	**3403 L270 G3 DIMD 850**	•	•								
34032 0004	**3403 L270B G3 DIMD 850**	•	•								
34032 0006	**3403 L270TB G3 DIMD 850**	•		•							
34032 0008	**3403 L270T G3 DIMD 850**	•			•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34032 0025	**3403 L400 G3**		•			50	8,0	250	40.000	160	HME 700, HIT 400
34032 0027	**3403 L400B G3**		•								
34032 0029	**3403 L400TB G3**			•							
34032 0031	**3403 L400T G3**				•						
34032 0026	**3403 L400 G3 DIMD**	•	•								
34032 0028	**3403 L400B G3 DIMD**	•	•								
34032 0030	**3403 L400TB G3 DIMD**	•		•							
34032 0032	**3403 L400T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34032 0009	**3403 L400 G3 850**		•			50	8,0	250	40.000	160	HME 700, HIT 400
34032 0011	**3403 L400B G3 850**		•								
34032 0014	**3403 L400TB G3 850**			•							
34032 0015	**3403 L400T G3 850**				•						
34032 0010	**3403 L400 G3 DIMD 850**	•	•								
34032 0012	**3403 L400B G3 DIMD 850**	•	•								
34032 0013	**3403 L400TB G3 DIMD 850**	•		•							
34032 0016	**3403 L400T G3 DIMD 850**	•			•						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
34011 9001	**ABD TRIANO ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9003	**ABD TRIANO PRA PMMA**	Abdeckung, Scheibe PMMA klar mit Außenprismen (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9002	**ABD TRIANO PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9004	**ABD TRIANO B PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9005	**ABD TRIANO TB PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , tief-breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9006	**ABD TRIANO T PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , tiefstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34031 0001	**SAS 3403 G3**	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3403... G3

NEU


TRIANO XL Generation 3
LED-Hallenleuchte
Baureihe 3405... G3



Einsatzbereiche:
Räume/Hallen in Gewerbe und Industrie mit großen Lichtpunkthöhen bzw. wenn hohe Beleuchtungsstärken gefordert sind. Z.B. Werft- und Flugzeughallen, Maschinen- und Sortierhallen, Montagehallen in der Großgeräteherstellung usw.


Ausführung:
LED-Segmente: 4-teiliger robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK09). Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB 702, glatt, matt.

EVG-Gehäuse: Aluminium-Druckguss. Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer).
Lichtverteilung: Mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**) bzw. tiefstrahlend (**T**).
Elektrischer Anschluss: 5-poliger Schnellanschluss von außen.
Befestigung: 1-Punkt-Montage, hängend. Ringöse im Lieferumfang enthalten.

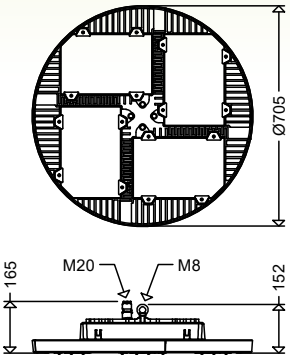


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
– 5.000 K; Lichtfarbe (**850**), z.B. bei der Kombination mit Hallenleuchten TRIANO oder TRIANO L
– gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**), mit PC-Abdeckung, ohne Optiken
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H70**), bis +70 °C
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
– silikonfrei
– Ready for Lightmanagement System




(**RFL**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– funkgesteuertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche (**LIMAS Air**)


3405 .... B



3405 .... TB



3405 .... T



Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse. Große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- **schnelle Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und außenliegendem Schnellanschluss**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar




! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

3405... G3

IP65

Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34052 0003	**3405 L320B G3**		•			60	15,6	190	34.200	180	HIT 400
34052 0005	**3405 L320TB G3**			•							
34052 0007	**3405 L320T G3**				•						
34052 0004	**3405 L320B G3 DIMD**	•	•								
34052 0006	**3405 L320TB G3 DIMD**	•		•							
34052 0008	**3405 L320T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34052 0027	**3405 L320B G3 850**		•			60	15,6	190	34.200	180	HIT 400
34052 0029	**3405 L320TB G3 850**			•							
34052 0031	**3405 L320T G3 850**				•						
34052 0028	**3405 L320B G3 DIMD 850**	•	•								
34052 0030	**3405 L320TB G3 DIMD 850**	•		•							
34052 0032	**3405 L320T G3 DIMD 850**	•			•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34052 0011	**3405 L450B G3**		•			60	15,6	280	48.300	173	HIT 400, HME 700
34052 0013	**3405 L450TB G3**			•							
34052 0015	**3405 L450T G3**				•						
34052 0012	**3405 L450B G3 DIMD**	•	•								
34052 0014	**3405 L450TB G3 DIMD**	•		•							
34052 0016	**3405 L450T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34052 0035	**3405 L450B G3 850**		•			60	15,6	280	48.300	173	HIT 400, HME 700
34052 0037	**3405 L450TB G3 850**			•							
34052 0039	**3405 L450T G3 850**				•						
34052 0036	**3405 L450B G3 DIMD 850**	•	•								
34052 0038	**3405 L450TB G3 DIMD 850**	•		•							
34052 0040	**3405 L450T G3 DIMD 850**	•			•						
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)											
34052 0019	**3405 L600B G3**		•			50	15,6	392	66.000	168	2 x HIT 400, HME 1000
34052 0021	**3405 L600TB G3**			•							
34052 0023	**3405 L600T G3**				•						
34052 0020	**3405 L600B G3 DIMD**	•	•								
34052 0022	**3405 L600TB G3 DIMD**	•		•							
34052 0024	**3405 L600T G3 DIMD**	•			•						
Farbtemperatur 5.000 K (Lichtfarbe 850)											
34052 0043	**3405 L600B G3 850**		•			50	15,6	392	66.000	168	2 x HIT 400, HME 1000
34052 0045	**3405 L600TB G3 850**			•							
34052 0047	**3405 L600T G3 850**				•						
34052 0044	**3405 L600B G3 850 DIMD**	•	•								
34052 0046	**3405 L600TB G3 850 DIMD**	•		•							
34052 0048	**3405 L600T G3 850 DIMD**	•			•						





* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
34011 9011	**ABD 3405 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 3405... (1 Segment)
34051 0002	**SAS 3405 G3**	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3405... G3



NEU


TRIANO *disc* Generation 4
LED-Hallenleuchte
Baureihen 3410/3420/3430... G4

Einsatzbereiche:
Produktions-, Montage- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie, Lebensmittel- und Zulieferindustrie (IFS), Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, usw.


Ausführung:
Robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit Kühlrippen und integriertem EVG-Gehäuse pulverlackiert DB 702.
LED-Modul, PC-Abdeckungen mit integrierten Optiken.

Lichtverteilung:
breit- (**B**) bzw. tiefbreitstrahlend (**TB**).
Elektrischer Anschluss:
3-polige (**DIMD** 5-polige) Schnellsteckverbindung **(FastConnect FC-A**).
Befestigung:
1-Punkt-Montage, hängend.
Ringöse im Lieferumfang enthalten.


3410 ... G4




3420 ... G4

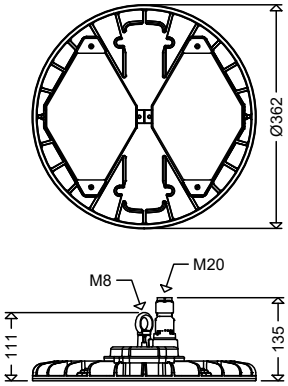


3430 ... G4

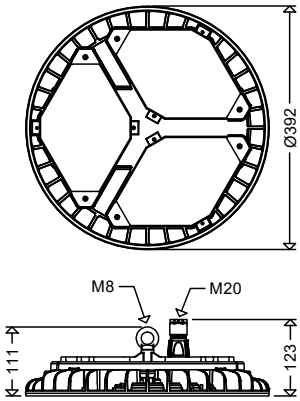

3410/3420/3430 .... B



3420/3430 .... TB



Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 5.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
- 3.000 K; Lichtfarbe (**830**)
- Abdeckung aus PMMA, mit Prismatikstruktur zur Blendungsbegrenzung
- für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40°
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H70**), bis +70°C
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H80**), bis +80°C
- erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
- ballwurfsicher, abgependelt oder mit Deckenbefestigung (nur 3420 und 3430)
- mit integriertem Infrarot-Bewegungsmelder
- Schwenkbügel zur Deckenmontage

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstrom-Funktion (**CL**)
- Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem LIMAS Air CASA für industrielle Innenbereiche
- Leitungsgebundenes (**DALI**) Lichtmanagementsystem LIMAS Line BASIC/PRO

Produktvorteile:
- **robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **kompakte, flache Bauform** für den Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **innovatives Kühlrippendesign für optimale Wärmeableitung und effiziente Konvektion,** wodurch eine zuverlässige Funktion selbst bei hohen Umgebungstemperaturen gewährleistet wird
- **außergewöhnlich lange Lebensdauer von L95 > 100.000 h** bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur
- **hohe Lichtausbeute,** bietet hohes Einsparpotenzial bei Energie- und Betriebskosten
- **ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie** sowie in deren Zulieferbetrieben und konform mit allen relevanten IFS-Anforderungen
- **FastConnect Schnellsteckverbindung** für einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss ohne Öffnen der Leuchte
- **reparaturfreundliches Design mit austauschbaren Komponenten**
- **langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen** für maximale Investitionssicherheit
- **5 Jahre Garantie**
- **Made in Germany**



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Die aufgeführten Leuchten sind für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet (**IFS/HACCP**).

3410/3420/3430... G4

IP65

3410... G4



Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	DALI dimmbar	Lichtfarbe	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
34102 0001	**3410 L100B G4**	•			840	60	2,1	56	10.000	179	HME250
34102 0002	**3410 L100B G4 DIMD**	•		•	840						
34102 0003	**3410 L100B G4 850**	•			850						
34102 0004	**3410 L100B G4 DIMD 850**	•		•	850						

3420... G4



Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	DALI dimmbar	Lichtfarbe	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
34202 0001	**3420 L200B G4**	•			840	50	2,8	112	20.000	179	HIT250, HME400, HIE400 (HI-EVG)
34202 0002	**3420 L200TB G4**		•		840						
34202 0003	**3420 L200B G4 DIMD**	•		•	840						
34202 0004	**3420 L200TB G4 DIMD**		•	•	840						
34202 0005	**3420 L200B G4 850**	•			850						
34202 0006	**3420 L200TB G4 850**		•		850						
34202 0007	**3420 L200B G4 DIMD 850**	•		•	850						
34202 0008	**3420 L200TB G4 DIMD 850**		•	•	850						

3430... G4



Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	DALI dimmbar	Lichtfarbe	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
34302 0001	**3430 L300B G4**	•			840	50	4,0	168	30.000	179	HIE400 (HS-EVG), HIT400
34302 0002	**3430 L300TB G4**		•		840						
34302 0003	**3430 L300B G4 DIMD**	•		•	840						
34302 0004	**3430 L300TB G4 DIMD**		•	•	840						
34302 0005	**3430 L300B G4 850**	•			850						
34302 0006	**3430 L300TB G4 850**		•		850						
34302 0007	**3430 L300B G4 DIMD 850**	•		•	850						
34302 0008	**3430 L300TB G4 DIMD 850**		•	•	850						

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

3410/3420/3430... G4 VARIO SET

IP65

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch mit VARIO SET Funktion: VARIO-Leuchten verfügen über einen variabel einstellbaren Lichtstrom und sind damit, je nach Bedarf, universell einsetzbar.
Über die VARIO SET Funktion erfolgt die Einstellung des Lichtstroms direkt über den vorhandenen Lichtschalter bzw. Schütz. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Systemleistung der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO SET:

- kein Öffnen der Leuchte erforderlich
- **synchrone Lichtstromeinstellung** für alle Leuchten einer geschalteten Leuchtengruppe
- **nachträglich jederzeit änderbar** (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- **fünf vordefinierte Lichtstromstufen verfügbar**
- **keine zusätzliche App oder weiteres Zubehör notwendig**

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	DALI dimmbar	Lichtfarbe	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
34103 0001	**3410 L100B G4 VARST**	•			840	60	2,1	11 - 56	2.000 - 10.000	179 - 181	HME250
34103 0002	**3410 L100B G4 VARST 850**	•			850						
34203 0001	**3420 L200B G4 VARST**	•			840	50	2,8	20 - 112	4.000 - 20.000	179 - 200	HIT250, HME400, HIE400 (HI-EVG)
34203 0002	**3420 L200TB G4 VARST**		•		840						
34203 0003	**3420 L200B G4 VARST 850**	•			850						
34203 0004	**3420 L200TB G4 VARST 850**		•		850						
34303 0001	**3430 L300B G4 VARST**	•			840	50	4,0	30 - 168	6.000 - 30.000	179 - 200	HIE400 (HS-EVG), HIT400
34303 0002	**3430 L300TB G4 VARST**		•		840						
34303 0003	**3430 L300B G4 VARST 850**	•			850						
34303 0004	**3430 L300TB G4 VARST 850**		•		850						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

3410/3420/3430... G4 ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Technische Daten:
Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3.
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis ... °C (siehe Artikeltabelle)

Auch weitere Ausführungen mit prozentual reduziertem Lichtstrom im DC-Betrieb (ZB15, ZB30, etc.) möglich.

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	DC-Level (%)	Lichtfarbe	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
34104 0001	**3410 L100B G4 ZB**	•		100	840	60	2,1	56	10.000	179	HME250
34104 0002	**3410 L100B G4 ZB50**	•		50	840						
34104 0003	**3410 L100B G4 ZB20**	•		20	840						
34204 0001	**3420 L200B G4 ZB**	•		100	840	50	2,8	112	20.000	179	HIT250, HME400, HIE400 (HI-EVG)
34204 0002	**3420 L200TB G4 ZB**		•	100	840						
34204 0003	**3420 L200B G4 ZB50**	•		50	840						
34204 0004	**3420 L200TB G4 ZB50**		•	50	840						
34204 0005	**3420 L200B G4 ZB20**	•		20	840						
34204 0006	**3420 L200TB G4 ZB20**		•	20	840						
34304 0001	**3430 L300B G4 ZB**	•		100	840	50	4,0	168	30.000	179	HIE400 (HS-EVG), HIT400
34304 0002	**3430 L300TB G4 ZB**		•	100	840						
34304 0003	**3430 L300B G4 ZB50**	•		50	840						
34304 0004	**3430 L300TB G4 ZB50**		•	50	840						
34304 0005	**3430 L300B G4 ZB20**	•		20	840						
34304 0006	**3430 L300TB G4 ZB20**		•	20	840						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
34011 9004	**ABD TRIANO B PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...
34011 9005	**ABD TRIANO TB PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar , tief-breitstrahlend (für 1 LED-Modul), mit Optiken, für 3401..., 3402..., 3403..., 3410..., 3420..., 3430...




DUEVO


LED-Hallenleuchten
Baureihen 3301/3302...

Einsatzbereiche:
Produktions- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge in Lagerhäusern, überdachte Bereiche wie Einfahrten, Tankstellen usw.


Ausführung:
In 2 Ausführungen erhältlich: Mit einem (33**01**...) oder zwei (33**02**...) LED-Segmenten.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer). LED-Segment(e) mit LED-Modul, Optik und flachem Sicherheitsglas (Schlagfestigkeit IK10).
EVG-Segment mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet.
Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**), tiefstrahlend (**T**) mit tiefoval-Optik (**TO**) zur Beleuchtung von Regalgängen bzw. asymmetrisch strahlend (**A**).
Kabeleinführung: 1 Verschraubung und eine Blindverschraubung M25 x 1,5.
Befestigung: 4 Ringösen M6 im Lieferumfang enthalten.





3301...





3302...

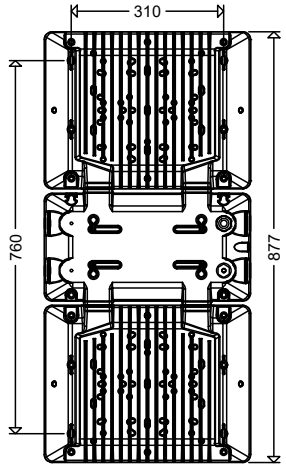

















Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:

– 5.000 K; Lichtfarbe (**850**)
– grüne LEDs, für die Beleuchtung von Kartoffellagern
– Rein-Raus-Verdrahtung
– FastConnect (**FC**), Schnellsteckverbindung
– Adeckung aus PMMA, satiniert (**C**), zur Blendungsbegrenzung
– für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
– für höhere Umgebungstemperaturen (**H80**), bis +80 °C
– erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
– hohe Resistenz (**HR**), gegen korrosive Atmosphären
– ballwurfsicher, mit speziellen Deckenbefestigungen für Sporthallen
– zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– zusätzlicher Überspannungsschutz
– für Wandmontage mit Wandwinkeln

Produktvorteile:

- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **optimales Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse und Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **variable Anschlussmöglichkeiten** durch 8 deckenseitige und stirnseitige Kabeleinführungen (optional auch Rein-Raus-Verdrahtung)
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Artikel-Nr.	Type	DALI steuerbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *

3301...

IP65

... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

1 LED-Segment




3301...



33010 0004	**3301 L110**		•				60	9,2	66	12.000	182	HME 250
33010 0006	**3301 L110B**		•									
33010 0015	**3301 L110TB**			•								
33010 0008	**3301 L110T**				•							
33010 0203	**3301 L110 DIMD**	•	•									
33010 0205	**3301 L110B DIMD**	•	•									
33010 0214	**3301 L110TB DIMD**	•		•								
33010 0207	**3301 L110T DIMD**	•			•							
33010 0005	**3301 L160**		•				60	9,2	96	17.000	177	HIT 250, HME 400
33010 0007	**3301 L160B**		•									
33010 0016	**3301 L160TB**			•								
33010 0009	**3301 L160T**				•							
33010 0204	**3301 L160 DIMD**	•	•									
33010 0206	**3301 L160B DIMD**	•	•									
33010 0215	**3301 L160TB DIMD**	•		•								
33010 0208	**3301 L160T DIMD**	•			•							

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C




33010 0001	**3301 L210**		•				50	9,2	135	23.000	170	HIE 400
33010 0002	**3301 L210B**		•									
33010 0013	**3301 L210TB**			•								
33010 0003	**3301 L210T**				•							
33010 0014	**3301 L210TO**				•							
33010 0200	**3301 L210 DIMD**	•	•									
33010 0201	**3301 L210B DIMD**	•	•									
33010 0212	**3301 L210TB DIMD**	•		•								
33010 0202	**3301 L210T DIMD**	•			•							
33010 0213	**3301 L210TO DIMD**	•			•							

3302...

IP65

... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

2 LED-Segmente




3302...




33020 0004	**3302 L220**		•				60	14,6	132	24.000	182	HIE 400
33020 0006	**3302 L220B**		•									
33020 0015	**3302 L220TB**			•								
33020 0008	**3302 L220T**				•							
33020 0203	**3302 L220 DIMD**	•	•									
33020 0205	**3302 L220B DIMD**	•	•									
33020 0214	**3302 L220TB DIMD**	•		•								
33020 0207	**3302 L220T DIMD**	•			•							
33020 0005	**3302 L320**		•				60	14,6	192	34.000	177	HIT 400
33020 0007	**3302 L320B**		•									
33020 0016	**3302 L320TB**			•								
33020 0009	**3302 L320T**				•							
33020 0204	**3302 L320 DIMD**	•	•									
33020 0206	**3302 L320B DIMD**	•	•									
33020 0215	**3302 L320TB DIMD**	•		•								
33020 0208	**3302 L320T DIMD**	•			•							

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C



33020 0001	**3302 L420**		•				50	14,6	270	46.000	170	2 x HIE 400
33020 0002	**3302 L420B**		•									
33020 0013	**3302 L420TB**			•								
33020 0003	**3302 L420T**				•							
33020 0014	**3302 L420TO**				•							
33020 0200	**3302 L420 DIMD**	•	•									
33020 0201	**3302 L420B DIMD**	•	•									
33020 0212	**3302 L420TB DIMD**	•		•								
33020 0202	**3302 L420T DIMD**	•			•							
33020 0213	**3302 L420TO DIMD**	•			•							

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

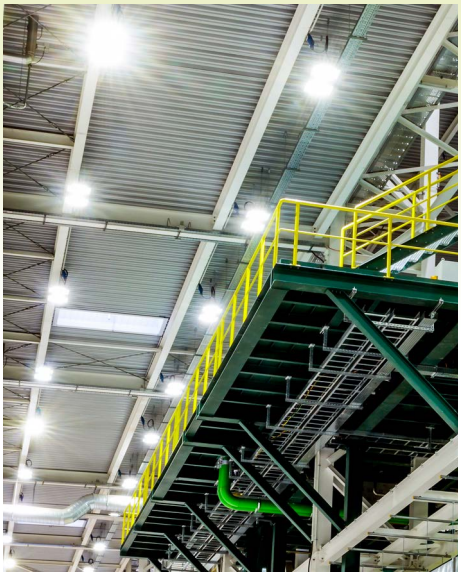

3301... / 3302... VARIO

IP65

Ausführung:
Wie Standardausführung 3301... / 3302... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:
- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- nachträglich jederzeit änderbar (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung

1 LED-Segment

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *
33011 0001	**3301 L210 VARIO**	•			50	9,2	77 - 135	13.600 - 23.000	177	HME 250 - HIE 400
33011 0002	**3301 L210B VARIO**	•								
33011 0003	**3301 L210TB VARIO**		•							
33011 0004	**3301 L210T VARIO**			•						

2 LED-Segmente

Artikel-Nr.	Type	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *
33021 0001	**3302 L420 VARIO**	•			50	14,6	154 - 270	27.200 - 46.000	177	HIE 400 - 2 x HIE 400
33021 0002	**3302 L420B VARIO**	•								
33021 0003	**3302 L420TB VARIO**		•							
33021 0004	**3302 L420T VARIO**			•						

Werkseinstellung L210: 135 W; ersetzt ca. HIE 400
Werkseinstellung L270: 270 W; ersetzt ca. 2 x HIE 400

1) möglicher Einstellbereich

3301/3302... IFS

IP65


IFS Food / BRC / VDMA / HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie, halten die Anforderungen des IFS Food / BRC / VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Produktionshallen in der Lebensmittelindustrie, Arbeitsbereiche die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard, Food), BRC, bzw. HACCP fallen, z.B. Produktion von Verpackungen für Lebensmittel.

Ausführung:
Mit klarer PC-Abdeckung anstelle des flachen Sicherheitsglases.

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C



Optional auch für Umgebungstemperaturen bis +60 °C lieferbar



1 LED-Segment

Artikel-Nr.	Type	DALI steuerbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
33010 0010	**3301 L210 IFS**		•				50	9,2	135	23.000	170	HIE 400
33010 0011	**3301 L210B IFS**		•									
33010 0017	**3301 L210TB IFS**			•								
33010 0012	**3301 L210T IFS**				•							
33010 0209	**3301 L210 DIMD IFS**	•	•									
33010 0210	**3301 L210B DIMD IFS**	•	•									
33010 0216	**3301 L210TB DIMD IFS**	•		•								
33010 0211	**3301 L210T DIMD IFS**	•			•							

2 LED-Segmente

Artikel-Nr.	Type	DALI steuerbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
33020 0010	**3302 L420 IFS**		•				50	14,6	270	46.000	170	2 x HIE 400
33020 0011	**3302 L420B IFS**		•									
33020 0017	**3302 L420TB IFS**			•								
33020 0012	**3302 L420T IFS**				•							
33020 0209	**3302 L420 DIMD IFS**	•	•									
33020 0210	**3302 L420B DIMD IFS**	•	•									
33020 0216	**3302 L420TB DIMD IFS**	•		•								
33020 0211	**3302 L420T DIMD IFS**	•			•							

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



3301... ER

IP65

für den Einsatz in Rinder- und Pferdestallungen

Einsatzbereiche:
Hohe Stallungen mit größeren Lichtpunkthöhen ab ca. 6 m.

Ausführung:
Mit Edelstahl-Ringschrauben.
Achtung: Befestigungsseile, Deckenbügel und Wandwinkel sind in Edelstahl auszuführen (auf Anfrage).

Artikel-Nr.	Type	DALI steuerbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
33010 0600	**3301 L210 ER**		•				50	9,2	135	23.000	170	HIE 400
33010 0602	**3301 L210B ER**		•									
33010 0603	**3301 L210TB ER**			•								



3301... LW

IP65

für den Einsatz in Schweineställen


Einsatzbereiche:
Hohe Stallungen mit größeren Lichtpunkthöhen ab ca. 6 m sowie Umgebungen mit hoher Schadgasbelastung.

Ausführung:
Modifiziert für hohen Schutz gegen Ammoniak und sonstige korrosive Atmosphären bzw. Schadgase.
Achtung: Befestigungsseile, Deckenbügel und Wandwinkel sind in Edelstahl auszuführen (auf Anfrage).

33010 0800	**3301 L210 LW**		•				50	9,2	135	23.000	170	HIE 400
33010 0801	**3301 L210B LW**		•									
33010 0802	**3301 L210TB LW**			•								

Gasdicht gekapselter Lichtsensor

Speziell entwickelt für den Einsatz in schadgasbelasteten Umgebungen ist unser neuer Lichtsensor LL XR DS4 ideal geeignet für ammoniakbelastete Tierställe. Robust konstruiert und gasdicht gekapselt bietet er eine herausragende Beständigkeit und Zuverlässigkeit in diesen anspruchsvollen Bereichen.
Siehe Katalog Kapitel Lichtmanagementsysteme / LIMAS Line.

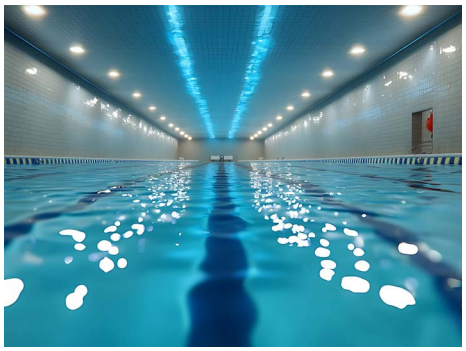

3301... SBL

IP65

für den Einsatz in Schwimmbädern

Einsatzbereiche:
Schwimmbäder, Hallenbäder und chlorhaltige Umgebungen

Ausführung:
Modifiziert für hohen Schutz gegen chlorhaltige Atmosphären.

Hinweis: Befestigungsseile, Deckenbügel und Wandwinkel sind besonders auszuführen (auf Anfrage). Auch weitere Ausführungen 3302 … auf Anfrage.

33010 0900	**3301 L210 SBL**		•				50	9,2	135	23.000	170	HIE 400
33010 0901	**3301 L210B SBL**		•									
33010 0902	**3301 L210TB SBL**			•								
33010 0903	**3301 L210A SBL**					•						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
33001 9001	**ABD 3301 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
33001 9006	**ABD 3301 PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
33001 9010	**ABD 3301 C PMMA**	Abdeckung, Scheibe PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
90313 0003	**KV M25 G BK**	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90313 0004	**VSR M25 G BK**	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5
90022 0006	**BF SAH Y 420/45 ST P**	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung)
33001 9002	**DBF 3301/3302**	1 Paar Winkel zur direkten Deckenmontage [1]
33001 9013	**SD 3301/3302**	schwingungsdämpfende Aufhängung [1]

[1] Ausführung Stahlblech lackiert. Optional auch in Edelstahl.




DUEVO XL


LED-Hallenleuchte


Baureihe 3305...


Einsatzbereiche:
Räume/Hallen in Gewerbe und Industrie mit großen Lichtpunkthöhen bzw. wenn hohe Beleuchtungsstärken gefordert sind. Z. B. Werft- und Flugzeughallen, Maschinen- und Sortierhallen, Montagehallen in der Großgeräteherstellung, usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, mehrteilig, thermisch getrennt, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), 4 LED-Segmente mit LED-Modul, Optik und flachem Sicherheitsglas (Schlagfestigkeit IK10).
2 EVG-Segmente mit eingebauten Betriebsgeräten, anschlussfertig verdrahtet.
Lichtverteilung: Mit Optik breit- (**B**), tiefbreit- (**TB**) bzw. tiefstrahlend (**T**).
Kabeleinführung: 1 Verschraubung und eine Blindverschraubung M25 x 1,5.
Befestigung: an Winkelprofilen mit 4 Bohrungen Ø 9 mm im Abstand von 300mm, siehe „Zubehör/Ersatzteile".
Auslieferungszustand: Mehrteilig












Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 4 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.
gesamte Nutzlebensdauer der LED-Module konstant gehalten.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
- 5.000 K; Lichtfarbe (**850**)
- Rein-Raus-Verdrahtung
- FastConnect (**FC**), Schnellsteckverbindung
- Abdeckung aus PMMA, satiniert (**C**), zur Blendungsbegrenzung
- für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C
- für höhere Umgebungstemperaturen (**H80**), bis +80 °C
- erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
- hohe Resistenz (**HR**), gegen korrosive Atmosphären
- zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme (**ZB**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- zusätzlicher Überspannungsschutz

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **optimales Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse und Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **gleichmäßige Ausleuchtung durch die „Multi-Layer-Technologie"**
- **hohe Lebensdauer > 100.000 h,** spart vorzeitige Ersatzinvestition und schont wertvolle Ressourcen
- **variable Anschlussmöglichkeiten** durch 8 deckenseitige und stirnseitige Kabeleinführungen (optional auch Rein-Raus-Verdrahtung)
- **hohe Energiekosteneinsparung** durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

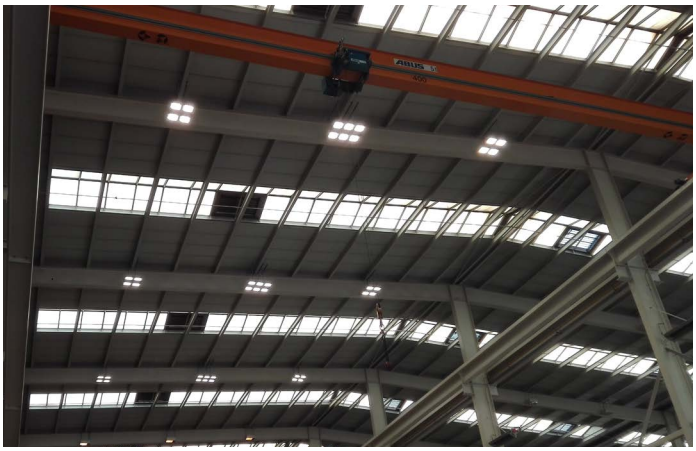


LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


3305...

... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C



Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
33050 0052	**3305 L440B**		•			60	30,3	264	48.000	182	2 x HIT 250, HME 400
33050 0059	**3305 L440TB**			•							
33050 0054	**3305 L440T**				•						
33050 0202	**3305 L440B DIMD**	•	•								
33050 0209	**3305 L440TB DIMD**	•		•							
33050 0204	**3305 L440T DIMD**	•			•						
33050 0053	**3305 L640B**		•			60	30,3	384	68.000	177	2 x HIT 400, HME 1000
33050 0060	**3305 L640TB**			•							
33050 0055	**3305 L640T**				•						
33050 0203	**3305 L640B DIMD**	•	•								
33050 0210	**3305 L640TB DIMD**	•		•							
33050 0205	**3305 L640T DIMD**	•			•						

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C



33050 0050	**3305 L840B**		•			50	30,3	540	92.000	170	2 x HIT 400, HME 1000
33050 0058	**3305 L840TB**			•							
33050 0051	**3305 L840T**				•						
33050 0200	**3305 L840B DIMD**	•	•								
33050 0208	**3305 L840TB DIMD**	•		•							
33050 0201	**3305 L840T DIMD**	•			•						

3305... IFS

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen


Einsatzbereiche:
Produktionshallen in der Lebensmittelindustrie, Arbeitsbereiche die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard, Food), BRC, bzw. HACCP fallen, z.B. Produktion von Verpackungen für Lebensmittel.

Ausführung:
Mit klarer PC-Abdeckung anstelle des flachen Sicherheitsglases.

Optional auch für Umgebungstemperaturen bis +60 °C lieferbar



... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C



33050 0056	**3305 L840B IFS**		•			50	26,7	540	92.000	170	2 x HIT 400, HME 1000
33050 0061	**3305 L840TB IFS**			•							
33050 0057	**3305 L840T IFS**				•						
33050 0206	**3305 L840B DIMD IFS**	•	•								
33050 0211	**3305 L840TB DIMD IFS**	•		•							
33050 0207	**3305 L840T DIMD IFS**	•			•						

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
33001 9001	**ABD 3301 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
33001 9006	**ABD 3301 PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
33001 9010	**ABD 3301 C PMMA**	Abdeckung, Scheibe PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305...
90313 0003	**KV M25 G BK**	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
90313 0004	**VSR M25 G BK**	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5
90022 0007	**BF SAH Y 420/90 ST P**	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen (2-Punkt-Aufhängung)



NEU


AREALO 2


LED-Hallenleuchte
Baureihe 7955...


Einsatzbereiche:
Produktions- und Lagerhallen in Gewerbe und Industrie, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge in Lagerhäusern, überdachte Bereiche wie Einfahrten, Tankstellen usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702, mit LED-Modulen und flachem Sicherheitsglas (Schlagfestigkeit IK09), Druckausgleichssystem, Silikondichtung.


Lichtverteilung: Mit Optik breitstrahlend (**B**), tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**), tiefovalstrahlend (**TO**) zur Beleuchtung von Regalgängen bzw. asymmetrisch strahlend (**A**).
Kabeleinführung: 1 Verschraubung M25 x 1,5.
Elektrischer Anschluss: 3-polig (**DIMD** 5-polig) Steckklemme im Anschlussraum.
Befestigung: 4 Ringösen im Lieferumfang enthalten.














Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -25 °C bis .. °C (siehe Artikeltabellen)

Optionen:
- 5.000 K; Lichtfarbe (**850**)
- grüne LEDs, für die Beleuchtung von Kartoffellagern
- Rein-Raus-Verdrahtung
- für tiefere Umgebungstemperaturen (**T40**), bis -40 °C



- erhöhte Resistenz (**ER**), gegen korrosive Atmosphären
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- zusätzlicher Überspannungsschutz

Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- variabel einstellbarer Lichtstrom per externem Schalter VARIO SET (**VARST**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- funkgesteuertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche (**LIMAS Air**)

Produktvorteile:
- robustes **korrosionsbeständiges, langlebiges,** pulverlackiertes Alu-Druckgussgehäuse
- **gewichtsoptimierte flache Kompaktbauweise**
- **integriertes Druckausgleichssystem**
- **hervorragendes Thermomanagement** garantiert eine sichere Funktion auch in Tief- und Hochtemperaturbereichen
- **sehr lange Lebensdauer L95 > 100.000 h** bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur
- **hohe Lichtausbeute,** bietet hohes Einsparpotenzial bei Energie- und Betriebskosten
- **schnell installiert** durch von außen komfortabel zugängigen Anschlussraum
- **Leuchten reparierbar, Komponenten austauschbar**
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-standadisierter LED-Module
- **langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen** für maximale Investitionssicherheit
- **5 Jahre Garantie**
- **Made in Germany**



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".


Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**).

7955...

IP66


... für Umgebungstemperaturen bis +65 °C



Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
79550 0002	**7955 L190B**		•				65	8,2	102	19.900	195	HIE 400
79550 0003	**7955 L190TB**			•								
79550 0004	**7955 L190T**				•							
79550 0005	**7955 L190TO**				•							
79550 0007	**7955 L190B DIMD**	•	•									
79550 0008	**7955 L190TB DIMD**	•		•								
79550 0009	**7955 L190T DIMD**	•			•							
79550 0010	**7955 L190TO DIMD**	•			•							


... für Umgebungstemperaturen bis +55 °C

Preisoptimierte Variante.



NEU 79550 0051	**7955 L210B**		•				55	7,9	130	23.000	177	HIE 400
79550 0052	**7955 L210TB**			•								
79550 0053	**7955 L210T**				•							
79550 0054	**7955 L210TO**				•							
79550 0057	**7955 L210B DIMD**	•	•									
79550 0058	**7955 L210TB DIMD**	•		•								
79550 0059	**7955 L210T DIMD**	•			•							
79550 0060	**7955 L210TO DIMD**	•			•							
79550 0012	**7955 L250B**		•				55	8,2	144	27.500	191	HIE 400 (HS-VG), HIT 400
79550 0013	**7955 L250TB**			•								
79550 0014	**7955 L250T**				•							
79550 0015	**7955 L250TO**				•							
79550 0017	**7955 L250B DIMD**	•	•									
79550 0018	**7955 L250TB DIMD**	•		•								
79550 0019	**7955 L250T DIMD**	•			•							
79550 0020	**7955 L250TO DIMD**	•			•							

... für Umgebungstemperaturen bis +45 °C




79550 0022	**7955 L360B**		•				45	8,2	205	38.300	187	HIT 400
79550 0023	**7955 L360TB**			•								
79550 0024	**7955 L360T**				•							
79550 0025	**7955 L360TO**				•							
79550 0027	**7955 L360B DIMD**	•	•									
79550 0028	**7955 L360TB DIMD**	•		•								
79550 0029	**7955 L360T DIMD**	•			•							
79550 0030	**7955 L360TO DIMD**	•			•							

Preisoptimierte Variante.

NEU 79550 0063	**7955 L420B**		•				45	8,4	260	46.000	177	2 x HIT 250, HME 400
79550 0064	**7955 L420TB**			•								
79550 0065	**7955 L420T**				•							
79550 0066	**7955 L420TO**				•							
79550 0069	**7955 L420B DIMD**	•	•									
79550 0070	**7955 L420TB DIMD**	•		•								
79550 0071	**7955 L420T DIMD**	•			•							
79550 0072	**7955 L420TO DIMD**	•			•							


... für Umgebungstemperaturen bis +40 °C



79550 0032	**7955 L470B**		•				40	8,5	289	52.000	180	2 x HIT 250, HME 400
79550 0033	**7955 L470TB**			•								
79550 0034	**7955 L470T**				•							
79550 0035	**7955 L470TO**				•							
79550 0037	**7955 L470B DIMD**	•	•									
79550 0038	**7955 L470TB DIMD**	•		•								
79550 0039	**7955 L470T DIMD**	•			•							
79550 0040	**7955 L470TO DIMD**	•			•							

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

IFS Food / BRC / VDMA / HACCP
SCHUCH Leuchten für die Lebensmittelindustrie, halten die Anforderungen des IFS Food / BRC / VDMA ein und können ohne Einschränkung in Betrieben, die das HACCP-Konzept erfüllen müssen, eingesetzt werden.

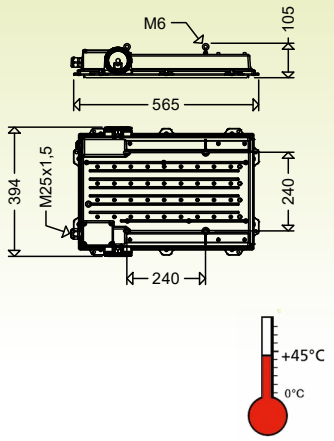

7955... IFS

IP66

für den Einsatz in Lebensmittelbereichen

Einsatzbereiche:
Produktionshallen in der Lebensmittelindustrie, Arbeitsbereiche die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard, Food), BRC, bzw. HACCP fallen, z.B. Produktion von Verpackungen für Lebensmittel.

Ausführung:
Mit klarer PC-Abdeckung anstelle des flachen Sicherheitsglases.
Auch weitere Ausführungen 7955... als IFS-Leuchte möglich (auf Anfrage).


Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *
79550 0101	**7955 L360B IFS**		•				45	8,2	205	38.300	187	HIT 400
79550 0102	**7955 L360TB IFS**			•								
79550 0103	**7955 L360T IFS**				•							
79550 0104	**7955 L360TO IFS**				•							
79550 0106	**7955 L360B DIMD IFS**	•	•									
79550 0107	**7955 L360TB DIMD IFS**	•		•								
79550 0108	**7955 L360T DIMD IFS**	•			•							
79550 0109	**7955 L360TO DIMD IFS**	•			•							

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:
Wie Standardausführung jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:
- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage des Lichtmanagement-Systemzubehör



7955... RFL...

IP66

mit einem Sockel auf der Oberseite der Leuchte

79551 0002	**7955 L360B RFLSO**		•				45	8,2	205	38.300	187	HIT 400
79551 0003	**7955 L360TB RFLSO**			•								
79551 0004	**7955 L360T RFLSO**				•							
79551 0005	**7955 L360TO RFLSO**				•							

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90547 9011	**LACA TAST4 AP**	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt
90547 9009	**LACA TASTIF4 UP**	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose
90546 9013	**RFL LACA FM DS**	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel

Artikel-Nr.	Type	dimmbar	breitstrahlend	tiefbreitstrahlend	tiefstrahlend	asymmetrisch strahlend	Tmax [°C]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *

7955... SBL

IP66

für den Einsatz in Schwimmbädern




Einsatzbereiche:
Schwimmbäder, Hallenbäder und chlorhaltige Umgebungen


Ausführung:
Modifiziert für hohen Schutz gegen chlorhaltige Atmosphären.

Hinweis:
Befestigungsseile, Decken- und Wandbefestigung sind besonders auszuführen. Auch weitere Ausführungen 7955… als SBL-Leuchte möglich (auf Anfrage).

79554 0002	**7955 L360B SBL**		•				45	8,2	205	38.300	187	HIT 400
79554 0003	**7955 L360TB SBL**			•								
79554 0004	**7955 L360A SBL**					•						
79554 0006	**7955 L360B DIMD SBL**	•	•									
79554 0007	**7955 L360TB DIMD SBL**	•		•								
79554 0008	**7955 L360A DIMD SBL**	•				•						







7955... V

IP66

für den Einsatz in Verzinkereien

Einsatzbereiche:
Speziell entwickelte Sonderausführung für den Einsatz in Verzinkereien und Galvanikbetrieben.

Ausführung:
Wie Standardausführung 7955..., jedoch:
Stabiler Tragrahmen aus Stahl verzinkt und pulverlackiert.

Hinweis:
Befestigungsseile sind besonders auszuführen.
Auch weitere Ausführungen 7955… als V-Leuchte möglich (auf Anfrage).

79553 0002	**7955 L360B V**		•				45	8,2	205	38.300	187	HIT 400
79553 0003	**7955 L360TB V**			•								
79553 0004	**7955 L360T V**				•							
79553 0007	**7955 L360B DIMD V**	•	•									
79553 0008	**7955 L360TB DIMD V**	•		•								
79553 0009	**7955 L360T DIMD V**	•			•							

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
79558 0001	**ABD 7955 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar
79559 0001	**WDBF 7955 ST**	Wand- und Deckenbefestigung, Stahl verzinkt, lackiert in DB 702
79559 0003	**WDBF 7955 E4**	Wand- und Deckenbefestigung, Edelstahl V4A, für Ausführung SBL, lackiert in DB 702
90022 0006	**BF SAH Y 420/45 ST P**	Aufhängung (1Paar) Stahl verzinkt, 2-Punkt Seil Y-Seil




FOCO, FOCO L / XL
LED-Scheinwerfer für den Einsatz in Schwimmbädern
Baureihen 7600... SBL / 7700... SBL / 7800... SBL


Einsatzbereiche:
Schwimmbäder, Hallenbäder und chlorhaltige Umgebungen


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), modifiziert für hohen Schutz gegen chlorhaltige Atmosphären.
Oberteil mit LED-Modul und Optik,
Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar,
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09 (7600.../7800...) IK10 (7700...),
Silikondichtung.
Lichtverteilung: ohne Optik breitstrahlend bzw. asymmetrisch strahlend (**A**)

Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5mm².
Kabeleinführung: 2 Einführungen für M20 x 1,5 (7600... SBL, 7700... SBL) bzw. M25 x 1,5 (7800... SBL), je 1 Verschraubung und 1 Verschlussschraube.
Befestigung: Edelstahlbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage.

Baureihe 7600... SBL








Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -40 °C bis +40 °C

Optionen:
- breitstrahlend (**B**)
- tiefbreitstrahlend (**TB**)
- tiefstrahlend (**T**)
- FastConnect (**FC**), Schnellsteckverbindung
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- funkgesteuertes Lichtmanagementsystem für industrielle Innenbereiche (**LIMAS Air**)

Produktvorteile:
- modifizierte, korrosionsgeschützte Ausführung für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

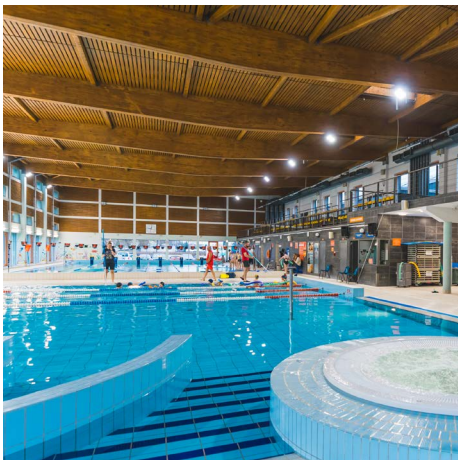


Artikelnummer	Type	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]
7600... SBL					IP66
76003 0001	**7600 L50 SBL**	3,8	35	5.800	166
76003 0002	**7600 L50A SBL**				
76003 0003	**7600 L100 SBL**	3,9	70	11.400	163
76003 0004	**7600 L100A SBL**				


LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Baureihe 7700... SBL

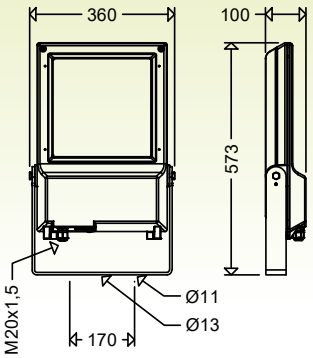

Baureihe 7800... SBL



Artikelnummer	Type	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]
7700... SBL					
77006 0003	**7700 L150 SBL**	9,7	106	16.500	156
77006 0004	**7700 L150A SBL**				
77006 0005	**7700 L210 SBL**	9,7	140	21.600	154
77006 0006	**7700 L210A SBL**				
7800... SBL					
78008 0003	**7800 L420 SBL**	17,0	280	43.800	156
78008 0004	**7800 L420A SBL**				

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
76001 9000	**ABD 7600 ESWG**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7600...
78001 9002	**ABD 7700 ESWG**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...
78001 9001	**ABD 7800 ESWG**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...
90313 0001	**KV M20 BK**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz für 7700
90313 0005	**VSR M20 BK**	Kunststoffverschlussschraube M20 x 1,5 schwarz für 7700
90313 0002	**KV M25 BK**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz für 7800
90313 0006	**VSR M25 BK**	Kunststoffverschlussschraube M25 x 1,5 schwarz für 7800




FOCO L / XL
LED-Scheinwerfer für Strahlräume
Baureihen 7700... SSK / 7800... SSK

Einsatzbereiche:
Räume und Kabinen, in denen mit Strahlgut (Sand, Glasperlen usw.) gearbeitet wird.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)
Oberteil mit LED-Modul und Optik,
Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10. Zusätzlich vorgesetzte, leicht austauschbare Schutzabdeckung aus Polycarbonat im Edelstahlrahmen, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Breitstrahlend
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5mm².
Kabeleinführung: 2 Einführungen für M20 x 1,5 (7700... SSK) bzw. M25 x 1,5 (7800... SSK), je 1 Verschraubung und 1 Verschlussschraube.
Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussschutz.
Umgebungstemperatur: -40 °C bis +40 °C


Baureihe 7700... SSK




Schwenkbereich des Bügels



zulässige Gebrauchslage



7700/7800... SSK



Optionen:
– tiefbreitstrahlend (**TB**)
– tiefstrahlend (**T**)
– FastConnect (**FC**), Schnellsteckverbindung
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges** Aluminiumdruckgussgehäuse
- **zuverlässiger Schutz des Sicherheitsglases** vor Beschädigung und „Erblindung" durch Strahlgut („PC-Opferscheibe").
- **ausgezeichnetes Thermomanagement** durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **bequeme Wartung durch abklappbares Gehäuseunterteil,** großzügiger Zugang zum Anschlussraum und den elektrischen Komponenten
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

7700... SSK

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77005 0001	**7700 L100 SSK**	70	10.000	143	10,0
77005 0002	**7700 L150 SSK**	106	14.600	138	10,4
77005 0003	**7700 L210 SSK**	140	19.200	137	10,5

IP66

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.


Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

7800... SSK


IP66

78005 0001	**7800 L420 SSK**	280	37.800	135	18,0


Baureihe 7800... SSK



Schwenkbereich des Bügels



zulässige Gebrauchslage





Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
78001 9003	**ABD 7700 SSK PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, für 7700... SSK
78001 9002	**ABD 7700 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...
78001 9004	**ABD 7800 SSK PC**	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, für 7800... SSK
78001 9001	**ABD 7800 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...
90313 0001	**KV M20 BK**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz für 7700
90313 0005	**VSR M20 BK**	Kunststoffverschlussschraube M20 x 1,5 schwarz für 7700
90313 0002	**KV M25 BK**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz für 7800
90313 0006	**VSR M25 BK**	Kunststoffverschlussschraube M25 x 1,5 schwarz für 7800



Außenleuchten

Die LED-Technologie setzt neue Maßstäbe

Seit Fertigung der ersten Straßenleuchte im Jahr 1906 ist dieser Produktionsbereich ein fester Bestandteil des SCHUCH-Fertigungsprogramms.

Mit dieser extrem langjährigen Erfahrung bietet SCHUCH heute eine beachtliche Palette technischer und dekorativer LED-Leuchten, mit denen eine normgerechte Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen höchst wirtschaftlich möglich ist.

Gute Außenleuchten müssen vielen Anforderungen gerecht werden. Sie müssen normgerechte Sichtverhältnisse schaffen, sollen lichttechnisch optimiert, einfach zu montieren und zu warten sein und eine hohe Lebensdauer erreichen.

Durch ein ansprechendes Design sollen sie sich harmonisch in den öffentlichen Raum einfügen oder bewusst Akzente setzen.

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit haben mit dem Einzug der LED-Technologie einen ganz neuen und hohen Stellenwert erreicht. Hier setzen moderne LED-Leuchten völlig neue Maßstäbe.

VON DER AUSSENLEUCHTE FÜR METALLFADENLAMPEN ZUR LED-STRASSENLEUCHTE

1906
Fertigung der ersten Straßenleuchten für Metallfadenlampen.


1912
Das Außenleuchtenprogramm hat sich zu einer beachtlichen Größe und Vielfalt entwickelt. Gußdeckelarmaturen für Metallfadenlampen, Kugelleuchten und Wandleuchten mit geschliffenem Glas gehören ebenso dazu wie Straßenüberspannleuchten mit Reflektoren und eine Vielzahl von Auslegern und Wandarmen mit kunstvollen Verzierungen.

1935/1936
Mit der „formschönen und preiswerten" Type 10538 wird die erste moderne Aufsatzleuchte in Pilzform für Parkanlagen und Wirtschaftsgärten präsentiert.

1949
Straßenleuchten für Quecksilberdampflampen finden Aufnahme in das Produktionsprogramm.

1957
Einführung der ersten Straßenleuchte mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester aus eigener Prepregherstellung und Presserei.

1985
Produktionsbeginn der legendären Kofferleuchten der Baureihen 43 und 44.

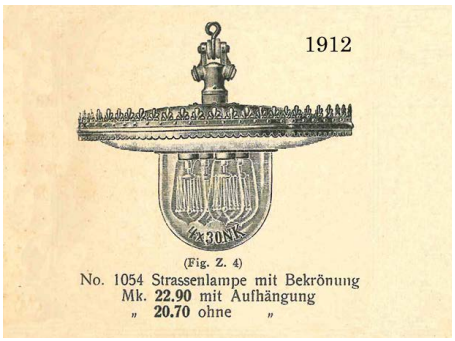





Eine umfassende Darstellung unserer Außenleuchten-Kompetenz finden Sie hier:

LED-TECHNOLOGIE

2009
Die ersten LED-Straßenleuchten verlassen das Werk in Worms.

2011-2014
Fertigung der ersten Alu-Druckguss-Straßenleuchten (Baureihe 47) Bis 2014 wird das Fertigungsprogramm kontinuierlich um LED-Seilleuchten, Planflächenstrahler und -Scheinwerfer ergänzt.

2015-2017
Ausbau des Fertigungsprogramms dekorativer LED-Außenleuchten mit den Serien **KONIC, CUPINA und PLANEO.**

2016
Die Beleuchtung wird smart! Einführung des **Lichtmanagement-Systems LIMAS**.

2018
Mit der **FILOS VARIO** geht die erste LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom in Serie. Aufgrund des großen Erfolgs, folgen in kurzen Abständen die Mastleuchten 47 und 48 VARIO sowie der Planflächenstrahler/ Scheinwerfer FOCO 7600 VARIO.

2019
Fit für die Zukunft!
Mit dem **RFL-Konzept** sind die Leuchten für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementsystems vorbereitet.

2020
Der neue LED-Großflächenstrahler **AREALO** zur Beleuchtung von Sportstätten und großen Freiflächen vervollständigt das LED-Scheinwerfer- und Strahlerprogramm.

2022/23
Mit der Entwicklung der **VIA** setzt SCHUCH verstärkt auf eine zukunftssichere Produktgestaltung.

2024
Mit der **BlackEdition-Serie** der Pilzleuchten setzen wir unseren Weg zu zukunftssicherer Produkt-gestaltung konsequent fort.

2025
Werkzeugloser Tausch von EVG und LED - was mit der VIA begann, realisieren wir auch bei der neuen **Seilleuchte REDONDO**. Der **Großflächenstrahler AREALO 2** wird weiterentwickelt und damit leichter, leistungsstärker und noch effizienter. Standardvarianten der CAMINO und FILOS VARIO werden Teil des neuen **BestSelect** Programms, einer Auswahl an bewährten SCHUCH-Leuchten für den täglichen Bedarf.


Foto: Andrea Badrutt, Chur

Außenleuchten

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air - funkbasiertes Lichtmanagementsystem		**164**
RFL-Leuchten - Ready for Light Management Systems		**165**
Technische Außenleuchten		
VIA	**51/52...**	**166-169**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	168
• Ready for Light management	**... RFL**	169
CAMINO	**48/47...**	**170-174**
• für Fußgängerüberwege	**... FUE**	171
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	172
• Ready for Light management	**... RFL**	173
NEU • Leuchten mit DB-Listung Bahnsteigbeleuchtung	**47... DB**	174
FILOS VARIO	**42/42... AL VARIO**	**175-176**
LUCA VARIO	**46... G2 VARIO**	**177-178**
NEU Leuchte mit DB-Listung Niedrige Gleisgassenbeleuchtung	**131 nGgB DB**	**179**
Seilleuchten		
PENDO	**59/49...**	**180-182**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	181
• Ready for Light management	**... RFL**	182
REDONDO	**55...**	**183-185**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	184
• Ready for Light management	**... RFL**	185
Dekorative Außenleuchten		
Pilzleuchten Generation 2 - BlackEdition		
KONIC	**544... G2**	**186-189**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	188
• Ready for Light management	**... RFL**	189
CUPINA	**556... G2**	**190-192**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	192
PLANEO	**557... G2**	**193-195**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	195
CILA	**558... G2**	**196-198**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	198
CAPA	**541... G2**	**199-201**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	201
RETRO	**543... G2**	**202-204**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	204
RETRO Z	**553... G2**	**205-207**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	207
Hängeleuchten		
BELLA	**564/565... G2**	**208-210a**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	210
NEU • Ready for Light management	**... RFL**	210a
Scheinwerfer		
FOCO VARIO	**7600... VARIO**	**211-213**
• Ready for Light management	**... RFL**	213
FOCO L / FOCO XL	**7700/7800...**	**214-218**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	216
• Ready for Light management	**... RFL**	217
Großflächenstrahler		
NEU AREALO 2	**7950...**	**219-223**
Intelligente Lichtsteuerung bei Sportstätten		223
Rohrausleger		**224**
Mastaufsätze		**225**
Traversen		**226**
Anschlusskabel		**227**



Funkbasiertes Lichtmanagementsystem

Mit Hilfe eines Lichtmanagementsystems lassen sich die Effizienzpotenziale der LED-Technologie gezielt ausschöpfen. Bedarfsgerecht gesteuertes Licht kann dazu beitragen, den Energieverbrauch und damit verbundene Energiekosten zu reduzieren. Zudem eröffnet die Vernetzung der Lichtpunkte vielfältige Möglichkeiten.

Mit Lichtmanagementsystemen von SCHUCH machen Sie Ihre Außenbeleuchtung jetzt im Handumdrehen smart und heben Ihre Anlage auf ein neues Level - extrem einfach, schnell und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

Um Leuchten per Lichtmanagementsystem steuern zu können, müssen diese entsprechende Schnittstellen aufweisen. Wählen Sie aus einer breiten Produktpalette an kompatiblen SCHUCH-Leuchten. Genaue Informationen können je Baureihe den jeweiligen Katalogseiten entnommen werden.

LIMAS Air SYNC

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für Außenbeleuchtung / Smart-City-Anwendungen


LIMAS Air SYNC ist immer dann die richtige Wahl, wenn es um die bedarfsabhängige, intelligente Steuerung der Beleuchtung auf Straßen, Plätzen, Parkanlagen und Industriearealen geht. Auch komplexe Smart-City-Projekte lassen sich damit problemlos umsetzen. Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

LIMAS Air CASA

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem für Sportstätten

In vielen Bereichen schlummern erhebliche Energieeinsparpotenziale - so auch bei Sportstätten. Mit unserem Lichtmanagementsystem **LIMAS Air CASA** können Sie Ihre Flutlichtanlage funkbasiert, ohne zusätzliche Verdrahtung, komfortabel steuern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Energiekosten einsparen. Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	90543 0001	USB-Funkadapter inkl. Software und Lizenz zur Einrichtung / Programmierung von LIMAS Air SYNC Anlagen vor Ort	
LACA TASTIF4 UP	90547 9009	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LACA SENSBOX	10183 0002	Externe Box mit integriertem RFLS-Sockel zur Einbindung eines Funkmoduls (kombinierbar mit LIMAS Air CASA)	
LASC SENSBOX	Auf Anfrage	Externe Box mit integriertem Funkmodul (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) zur Einbindung verschiedener Funktionen innerhalb einer LIMAS Air SYNC Anlage (Kombinierbar mit LIMAS Air SYNC Controllern)	

LIMAS Line

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem

In einigen Fällen kann auch die Wahl einer leitungsgebundenen Lichtmanagementlösung der optimale Weg sein. Daher verfügen alle Außenleuchten in DIMD-Ausführung über eine Dimmfunktion per DALI-2-Schnittstelle und sind damit auch **LIMAS Line** kompatibel. Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

RFL - Leuchten


Ready for Light Management Systems

Den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz eines Lichtmanagementsystems zu finden, ist oft nicht leicht. Direkt bei der Sanierung oder Neuinstallation der Beleuchtungsanlage oder doch erst später?
Mit unseren RFL-Leuchten, die für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementsystems vorbereitet sind, halten Sie sich alle Möglichkeiten offen.

Ein bzw. zwei in das Leuchtengehäuse integrierte Zhaga-Buch-18 (Z18) konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät ermöglichen die nachträgliche, werkzeuglose Montage der erforderlichen Komponenten wie Controller, Funkantenne und Sensoren. Auch die Nutzung von autonomen Sensoren, ohne Anbindung an ein Lichtmanagementsystem, ist mit den RFL-Leuchten jederzeit möglich.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
RFL LASC DS GPS	90546 9027	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	
RFL LASC DS GPS SIM	90546 9010	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit GPS-Antenne (automatische Positionsermittlung der Leuchte) und Photozelle (Dämmerungsschaltung), mit integrierter SIM-Karte zur Aufschaltung von max. 100 benachbarten Teilnehmern in die Cloud. Ermöglicht die Programmierung / Einrichtung und Überwachung der Anlage aus der Ferne und dient der Zeitgebung im System (GPS)	
RFL LASC BM RAD8	90546 9011	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren, Montagehöhe max. 8,0 m	
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	90546 9012	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren zur Mastmontage, Montagehöhe max. 10,0 m	
RFL BM RAD12	90546 9017	Radar-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010)	
RFL BM/DS IR8	90546 9004	Infrarot-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 8,0 m - nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010)	
RFL BM/DS IR12	90546 9018	Infrarot-Bewegungssensor / Dämmerungsschalter für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m, geeignet für Standalonebetrieb oder in Verbindung mit RFL-Funksteuerung nutzbar (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010), passendes Zubehör: Abdeckmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs (Art. Nr. 90546 9020)	
RFL DS20	90546 9000	Dämmerungsschalter für die autarke Regelung von RFL-Leuchten. Verwendung in Verbindung mit anderen Systemkomponenten nicht zulässig	
RFL LACA FM DS	90546 9013	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	

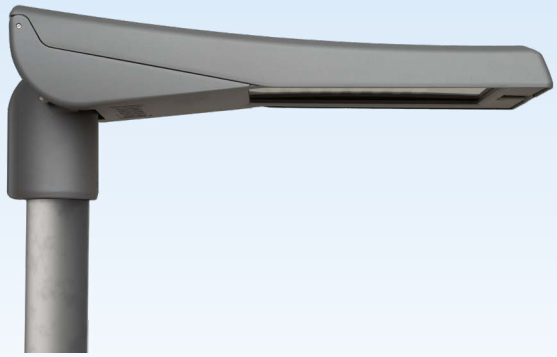


VIA
LED-Außenleuchten
Baureihen 51... / 52...


Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege, verkehrsberuhigte Zonen, Parks, Grünanlagen, Fußgängerzonen, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten, Hauptstraßen, Kreisverkehre, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze, usw.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702, aufklappbar mit arretierbarem Sicherungsbügel. LED-Modul und EVG auf Trägerblechen im Gehäuseoberteil montiert, werkzeuglos austauschbar, Trennsteckverbindung. Kabeleinführung mit Verschraubung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem im Gehäuseunterteil, Silikondichtung.
Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09.
Lichtverteilung: Linsenoptiken, asymmetrisch breitstrahlend
Zentralverschluss: Aluminium
Anschlussklemme: Mit Trennsteckverbindung und Zugentlastung.
Universal-Maststutzen: Aluminiumdruckguss, für Mastzopf Ø 60/76 mm zur Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage, vormontiert für Aufsatzmontage mit 0° Neigung. Für Mastzopf Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich.
Neigungsverstellung: Bei Aufsatzmontage 0°, 5°, 10° und 15° (Werkseinstellung 0°), bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms, Skalierung am Leuchtengehäuse.


51...




Mastansatzmontage

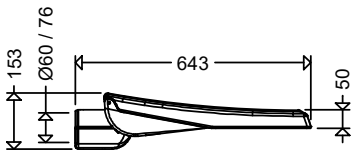


Mastaufsatzmontage




52...




Mastansatzmontage

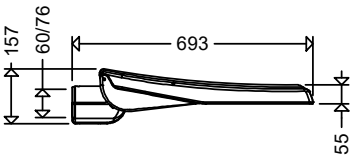

Mastaufsatzmontage





Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch strahlend (**A**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
- asymmetrisch breitstrahlend, blendarm (**ABL**)
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- Vogelabwehr
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- EcoTune
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:
- **langlebiges, korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **werkzeuglos zu öffnen** (Zentralverschluss)
- vormontierte **Universal-Mastbefestigung** für Mastzopf Ø 60/76 mm zur Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

SCHUCH Außenleuchten in ZB-Ausführung erfüllen alle relevanten Anforderungen an Notleuchten zur Ausleuchtung von Fluchtwegen und Sammelplätzen **(DIN EN 1838 / DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10 / EN 60598 Teil 2-22)**. Der Lichtstrom im Notbetrieb kann zwischen 10-100 % gewählt werden. Die Programmierung erfolgt werksseitig.



EcoTune-Leuchten von SCHUCH passen sich flexibel an wechselnde Situationen an und berücksichtigen dabei Sicherheit, Anliegerinteressen und ökologische Aspekte der nächtlichen Beleuchtung. Die Leuchten kombinieren entweder zwei Lichtfarben oder Optiken: Bei den Lichtfarben (z.B. 4.000 K und 2.200 K) kann das Licht von neutralweiß am Morgen zu warmweiß am Abend verändert und optional über Bewegungssensoren gesteuert werden, während die Kombination zweier Optiken mit unterschiedlichen Lichtverteilungen Blendung auf nassen Straßen reduziert.
Weitere Informationen zum Thema EcoTune finden Sie in unserem Außenleuchten-Katalog.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).







51... / 52...

IP66 | Wind-angriffsfl. A = 0,05m²

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
51000 0001	**51 0801**	9	1.490	166	8,0
51000 0002	**51 0802**	13	2.080	160	8,0
51000 0003	**51 0803**	18	2.810	156	8,0
51000 0004	**51 1601**	17	2.900	171	8,0
51000 0005	**51 1602**	25	4.050	162	8,0
51000 0006	**51 1603**	35	5.480	157	8,0
51000 0007	**51 2401**	26	4.470	172	8,1
51000 0008	**51 2402**	37	6.200	168	8,1
51000 0009	**51 2403**	53	8.340	157	8,4
51000 0010	**51 3201**	34	5.890	173	8,5
51000 0011	**51 3202**	50	8.170	163	8,5
51000 0012	**51 3203**	70	10.950	156	8,5
51000 0053	**51 4801**	52	8.770	169	8,6
51000 0054	**51 4802**	75	12.150	162	8,6
51000 0055	**51 4803**	106	16.270	153	8,6
52000 0004	**52 4801**	52	9.060	174	10,7
52000 0005	**52 4802**	75	12.550	167	10,7
52000 0006	**52 4803**	106	16.730	158	10,7
52000 0007	**52 6401**	69	11.930	173	10,8
52000 0008	**52 6402**	99	16.490	167	10,8
52000 0009	**52 6403**	140	21.980	157	10,8
52000 0010	**52 8001**	86	14.530	169	11,0
52000 0011	**52 8002**	124	20.000	161	11,0
52000 0012	**52 8003**	175	26.520	152	11,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

51000 0037	**51 0801 730**	9	1.420	158	8,0
51000 0038	**51 0802 730**	13	1.980	152	8,0
51000 0039	**51 0803 730**	18	2.670	148	8,0
51000 0040	**51 1601 730**	17	2.760	162	8,0
51000 0041	**51 1602 730**	25	3.850	154	8,0
51000 0042	**51 1603 730**	35	5.210	149	8,0
51000 0043	**51 2401 730**	26	4.250	163	8,1
51000 0044	**51 2402 730**	37	5.890	159	8,1
51000 0045	**51 2403 730**	53	7.920	149	8,4
51000 0046	**51 3201 730**	34	5.600	165	8,5
51000 0047	**51 3202 730**	50	7.760	155	8,5
51000 0048	**51 3203 730**	70	10.400	149	8,5
51000 0056	**51 4801 730**	52	8.330	160	8,6
51000 0057	**51 4802 730**	75	11.540	154	8,6
51000 0058	**51 4803 730**	106	15.460	146	8,6
52000 0016	**52 4801 730**	52	8.610	166	10,7
52000 0017	**52 4802 730**	75	11.920	159	10,7
52000 0018	**52 4803 730**	106	15.890	150	10,7
52000 0019	**52 6401 730**	69	11.330	164	10,8
52000 0020	**52 6402 730**	99	15.670	158	10,8
52000 0021	**52 6403 730**	140	20.880	149	10,8
52000 0022	**52 8001 730**	86	13.800	160	11,0
52000 0023	**52 8002 730**	124	19.000	153	11,0
52000 0024	**52 8003 730**	175	25.190	144	11,0

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

51... / 52... VARIO

IP66 | Wind-angriffsfl. A = 0,05m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 51... / 52... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
51001 0001	**51 L50 VARIO**	9 - 35	1.330 - 5.480	172	HST 35 - 2 x HST 70	8,5
51001 0002	**51 L100 VARIO**	16 - 70	2.720 - 10.950	175	HST 50 - HSE 150	8,6
51001 0003	**51 L150 VARIO**	24 - 106	4.050 - 16.270	169	2 x HME 80 - 2 x HME 250	8,6
52001 0002	**52 L150 VARIO**	24 - 106	4.190 - 16.730	175	2 x HME 80 - 2 x HME 250	10,7
52001 0003	**52 L210 VARIO**	32 - 140	5.520 - 21.980	173	2 x HST 70 - HME 400	10,8
52001 0004	**52 L250 VARIO**	37 - 175	6.750 - 26.520	182	2 x HST 70 - HST 250	11,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

51001 0004	**51 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.260 - 5.210	163	HST 35 - 2 x HST 70	8,5
51001 0005	**51 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.580 - 10.400	167	HST 50 - HSE 150	8,6
51001 0006	**51 L150 VARIO 730**	24 - 106	3.850 - 15.460	160	2 x HME 80 - 2 x HME 250	8,6
52001 0006	**52 L150 VARIO 730**	24 - 106	3.980 - 15.890	166	2 x HME 80 - 2 x HME 250	10,7
52001 0007	**52 L210 VARIO 730**	32 - 140	5.240 - 20.880	164	2 x HST 70 - HME 400	10,8
52001 0008	**52 L250 VARIO 730**	37 - 175	6.410 - 25.190	173	2 x HST 70 - HST 250	11,0

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250
Werkseinstellung L150: 106 W; ersetzt ca. 2 x HME 250
Werkseinstellung L210: 140 W; ersetzt ca. HME 400
Werkseinstellung L250: 175 W; ersetzt ca. HST250

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.



RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

51... / 52... RFL

IP66

mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung Anfang[W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
51003 0009	**51 0803 RFLOU**	17	18	2.720	160	8,0
51003 0010	**51 1603 RFLOU**	33	35	5.300	161	8,0
51003 0011	**51 2403 RFLOU**	50	53	8.100	162	8,4
51003 0012	**51 3203 RFLOU**	67	70	10.650	159	8,5
51003 0040	**51 4803 RFLOU**	101	106	15.830	157	8,6
52003 0008	**52 4803 RFLOU**	101	106	16.320	162	10,7
52003 0009	**52 6403 RFLOU**	133	140	21.450	161	10,8
52003 0021	**52 8003 RFLOU**	166	175	25.970	156	11,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

51003 0021	**51 0803 730 RFLOU**	17	18	2.620	154	8,0
51003 0022	**51 1603 730 RFLOU**	33	35	5.110	155	8,0
51003 0023	**51 2403 730 RFLOU**	50	53	7.810	156	8,4
51003 0024	**51 3203 730 RFLOU**	67	70	10.270	153	8,5
51003 0043	**51 4803 730 RFLOU**	101	106	15.260	151	8,6
52003 0017	**52 4803 RFLOU 730**	101	106	15.730	156	10,7
52003 0018	**52 6403 RFLOU 730**	133	140	20.680	155	10,8
52003 0024	**52 8003 RFLOU 730**	166	175	25.040	151	11,0

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9018	**RFL BM/DS IR12**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0 m)
90546 9004	**RFL BM/DS IR8**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9012	**RFL LASC BM RAD10 MA MK2**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0 m) für Mastmontage mit Kabel 2,0 m
90546 9011	**RFL LASC BM RAD8**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.


RZ 76/42 VIA



Rohrausleger für Wand-, Mast- oder Eckmontage und Mastaufsätze siehe Kapitelende Außenleuchten.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
51010 9000	**ABD 51 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 51...
52010 9000	**ABD 52 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 52...
90309 0001	**RZ 76/42 VIA**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm

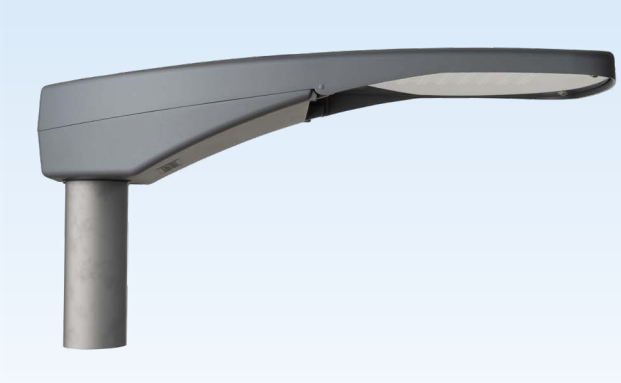


CAMINO
LED-Außenleuchte
Baureihe 48... / 47...


Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege, verkehrsberuhigte Zonen, Parks, Grünanlagen, Fußgängerzonen, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten, Hauptstraßen, Kreisverkehre, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze, usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702.
Oberteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar.
Unterteil mit Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem.
Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend
Anschlussklemme: Mit Trennsteckverbindung und Zugentlastung.
Universal-Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 60 mm. Für Mastansatzmontage Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich (siehe Zubehör / Ersatzteile).
Neigungswinkelverstellung: Bei Aufsatzmontage 0°, 5° und 10° (Werkseinstellung 0°). Bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms.

48...

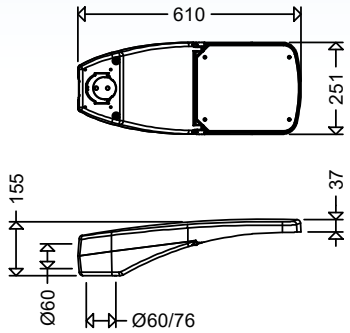

47...

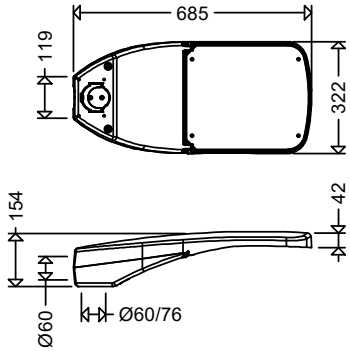



Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch strahlend (**A**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
- asymmetrisch breitstrahlend, blendarm (**ABL**)
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- Vogelabwehr
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- EcoTune
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:
- **langlebiges, korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **Universal-Mastbefestigung werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbar**
- **zeit- und kostensparende Montage in 2 Schritten durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil:**
  1. Schritt: Unterteil auf Mast montieren und elektrisch anschließen
  2. Schritt: Oberteil einhängen, Trennstecker verbinden und zuklappen. **FERTIG**
- **werkzeuglos** verstellbare Leuchtenneigung
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

SCHUCH Außenleuchten in ZB-Ausführung erfüllen alle relevanten Anforderungen an Notleuchten zur Ausleuchtung von Fluchtwegen und Sammelplätzen **(DIN EN 1838 / DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10 / EN 60598 Teil 2-22)**. Der Lichtstrom im Notbetrieb kann zwischen 10-100 % gewählt werden. Die Programmierung erfolgt werksseitig.

EcoTune-Leuchten von SCHUCH passen sich flexibel an wechselnde Situationen an und berücksichtigen dabei Sicherheit, Anliegerinteressen und ökologische Aspekte der nächtlichen Beleuchtung. Die Leuchten kombinieren entweder zwei Lichtfarben oder Optiken: Bei den Lichtfarben (z.B. 4.000 K und 2.200 K) kann das Licht von neutralweiß am Morgen zu warmweiß am Abend verändert und optional über Bewegungssensoren gesteuert werden, während die Kombination zweier Optiken mit unterschiedlichen Lichtverteilungen Blendung auf nassen Straßen reduziert.
Weitere Informationen zum Thema EcoTune finden Sie in unserem Außenleuchten-Katalog.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Einzigartiger Montagevorteil






48... / 47...

IP66 | Wind-angriffsfl. A = 0,05m²


Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)					
48001 0030	**48 0801**	9	1.510	168	7,0
48001 0045	**48 0802**	13	2.100	162	7,0
48001 0046	**48 0803**	18	2.840	158	7,0
48001 0005	**48 1601**	17	2.900	171	7,0
48001 0006	**48 1602**	25	4.050	162	7,0
48001 0007	**48 1603**	35	5.480	157	7,0
48001 0047	**48 2401**	26	4.470	172	7,1
48001 0048	**48 2402**	37	6.210	168	7,1
48001 0049	**48 2403**	53	8.340	157	7,4
48001 0015	**48 3201**	34	5.940	175	7,5
48001 0016	**48 3202**	50	8.280	166	7,5
48001 0017	**48 3203**	70	11.140	159	7,5
47000 0003	**47 3201**	34	6.020	177	10,2
47000 0009	**47 3202**	50	8.400	168	10,2
47000 0004	**47 3203**	70	11.360	162	10,2
47000 0005	**47 4801**	52	8.980	173	10,2
47000 0010	**47 4802**	75	12.500	167	10,2
47000 0047	**47 4803**	106	16.850	159	10,2
47000 0007	**47 6401**	69	11.850	172	10,3
47000 0011	**47 6402**	99	16.440	166	10,3
47000 0048	**47 6403**	140	22.030	157	10,3
Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)					
48001 0936	**48 0801 730**	9	1.430	159	7,0
48001 0391	**48 0802 730**	13	2.000	154	7,0
48001 0322	**48 0803 730**	18	2.700	150	7,0
48001 0099	**48 1601 730**	17	2.760	162	7,0
48001 0096	**48 1602 730**	25	3.850	154	7,0
48001 0097	**48 1603 730**	35	5.210	149	7,0
48001 0937	**48 2401 730**	26	4.250	163	7,1
48001 0143	**48 2402 730**	37	5.900	159	7,1
48001 0939	**48 2403 730**	53	7.920	149	7,4
48001 0120	**48 3201 730**	34	5.640	166	7,5
48001 0028	**48 3202 730**	50	7.870	157	7,5
48001 0018	**48 3203 730**	70	10.580	151	7,5
47000 0905	**47 3201 730**	34	5.720	168	10,2
47000 0100	**47 3202 730**	50	7.980	160	10,2
47000 0090	**47 3203 730**	70	10.790	154	10,2
47000 0383	**47 4801 730**	52	8.530	164	10,2
47000 0075	**47 4802 730**	75	11.880	158	10,2
47000 0076	**47 4803 730**	106	16.010	151	10,2
47000 0362	**47 6401 730**	69	11.260	163	10,3
47000 0270	**47 6402 730**	99	15.620	158	10,3
47000 0088	**47 6403 730**	140	20.930	150	10,3

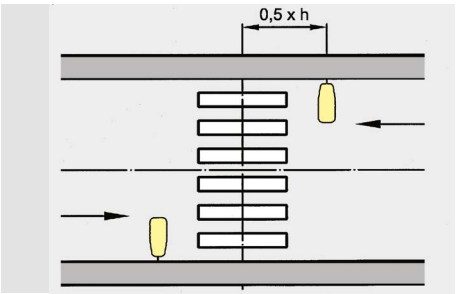

47... FUE

IP66 | Wind-angriffsfl. A = 0,05m²

für Fußgängerüberwege bzw. zum Objektschutz



Einsatzbereiche:
Fußgängerüberwege, Objektschutz, Zaun- und Vorfeldbeleuchtung usw.

Ausführung:
Asymmetrisch strahlend. Hauptausstrahlung quer zur Leuchtenlängsachse mit begrenzter rückwärtiger Ausstrahlung.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)					
47000 0448	**47 6403FUE**	140	22.030	157	10,3
Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)					
47000 0467	**47 6403FUE 730**	140	20.930	150	10,3

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

48... / 47... VARIO

IP66 | Wind-angriffsfl. A = 0,05m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 48... / 47... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
48001 0703	**48 L50 VARIO**	9 - 35	1.330 -5.480	172	HST 35 - 2 x HST 70	7,5
48001 0750	**48 L100 VARIO**	16 - 70	2.730 - 11.140	177	HST 50 - HSE 150	7,6
47000 0366	**47 L100 VARIO**	16 - 70	2.760 - 11.360	180	HST 50 - HSE 150	10,2
47000 0364	**47 L150 VARIO**	24 - 106	4.130 - 16.850	173	2 x HME 80 - 2 x HME 250	10,2
47000 0365	**47 L210 VARIO**	32 - 140	5.460 - 22.030	171	2 x HST 70 - HME 400	10,3

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

48001 0701	**48 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.260 - 5.210	163	HST 35 - 2 x HST 70	7,5
48001 0761	**48 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.590 - 10.580	168	HST 50 - HSE 150	7,6
47000 0468	**47 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.620 - 10.790	171	HST 50 - HSE 150	10,2
47000 0469	**47 L150 VARIO 730**	24 - 106	3.920 - 16.010	164	2 x HME 80 - 2 x HME 250	10,2
47000 0470	**47 L210 VARIO 730**	32 - 140	5.190 - 20.930	162	2 x HST 70 - HME 400	10,3

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250
1) möglicher Einstellbereich

Werkseinstellung L150: 106 W; ersetzt ca. 2 x HME 250
Werkseinstellung L210: 140 W; ersetzt ca. HME 400
* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect





Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.





RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **48... / 47...** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

48... / 47... RFL

IP66

mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung Anfang [W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
48004 0009	**48 0803 RFLOU**	17	18	2.760	162	7,0
48004 0010	**48 1603 RFLOU**	33	35	5.300	161	7,0
48004 0011	**48 2403 RFLOU**	50	53	8.100	162	7,4
48004 0012	**48 3203 RFLOU**	67	70	10.810	161	7,5
47002 0007	**47 3203 RFLOU**	67	70	11.010	164	10,2
47002 0008	**47 4803 RFLOU**	101	106	16.350	162	10,2
47002 0009	**47 6403 RFLOU**	133	140	21.430	161	10,3

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

48004 0066	**48 0803 730 RFLOU**	17	18	2.660	156	7,0
48004 0047	**48 1603 730 RFLOU**	33	35	5.110	155	7,0
48004 0067	**48 2403 730 RFLOU**	50	53	7.810	156	7,4
48004 0068	**48 3203 730 RFLOU**	67	70	10.420	156	7,5
47002 0042	**47 3203 730 RFLOU**	67	70	10.610	158	10,2
47002 0043	**47 4803 730 RFLOU**	101	106	15.760	156	10,2
47002 0044	**47 6403 730 RFLOU**	133	140	20.660	155	10,3

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9018	**RFL BM/DS IR12**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0 m)
90546 9004	**RFL BM/DS IR8**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9012	**RFL LASC BM RAD10 MA MK2**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0 m) für Mastmontage mit Kabel 2,0 m
90546 9011	**RFL LASC BM RAD8**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)


NEU

47... DB

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,05m²

Einsatzbereiche:
Bahnhöfe und Bahnsteige.

Deutsche Bahn Listung:
DB Station & Service AG
Listenblattnummer B 04.10.042



Produktvorteile:

- gelistet bei der Deutschen Bahn
- **einfache Montage,** schnell und komfortabel durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil
- **wirtschaftlicher Betrieb,** hohe Lichtausbeute
- **zukunftssicher durch verwendung Zhaga-konformer Module**

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

47000 3000	**47 L29ABL CL DB**	14	2.300	164	10,1
47000 3002	**47 L34ABL CL DB**	15	2.700	180	10,1

Farbtemperatur 1.800 K (Lichtfarbe 518)

47000 3012	**47 L29ABL CL 518 DB**	25	2.300	92	10,1
47000 3014	**47 L34ABL CL 518 DB**	30	2.700	90	10,1





RZ 60/42 CAMINO




Rohrausleger für Wand-, Mast- oder Eckmontage und Mastaufsätze siehe Zubehör im Datenblatt.


Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
48002 9000	**ABD 48 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 48...
47001 9002	**ABD 47 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 47...
90306 0004	**RZ 60/42 CAMINO**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm
















FILOS
LED-Außenleuchte
mit variabel einstellbarem Lichtstrom
Baureihe 42... VARIO / 42AL... VARIO

Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, Durchfahrtsstraßen, Fuß- und Radwege, verkehrsberuhigte Zonen, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten usw.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, unlackiert, bzw. lackiert in DB 702.
Gehäuse bei AL-Ausführung: Aluminiumdruckguss, DB 702.
Abdeckung: UV-stabilisiertes PC, klar, abklapp- und aushängbar.
Geräteträger: Aluminium, mit LED-Modul, Optik und allen elektrischen Komponenten als Kompakteinheit berührungssicher mit der klaren Abdeckung verbunden (Sandwich-Bauweise), Trennsteckverbindung und Zugentlastung.
Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.
Zentralverschluss: Edelstahl
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend.
Universal-Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 42/60 mm x 100 mm.
Neigungswinkelverstellung: Bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms.

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.



Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch strahlend (**A**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– zusätzlicher Überspannungsschutz
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
– Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:
- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung** des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem DIP-Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**
- **wirtschaftliche Lagerhaltung**
- **langlebiges robustes Gehäuse** aus glasfaserverstärktem Polyester (Ausführung 42... VARIO)
- **langlebiges, korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen (Ausführung 42AL... VARIO)
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **Schutz der LED vor mechanischer und elektrostatischer Beschädigung** durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Geräteträger
- **schnelle Montage durch**
  - **werkzeugloses Öffnen der Leuchte** über zentralen Kniehebelverschluss aus Edelstahl
  - **abklapp- und aushängbaren Geräteträger**
  - **herausnehmbare Multifunktions-Kabeleinführung** ermöglicht das Vorkonfektionieren des Anschlusskabels außerhalb der Leuchte
  - **integrierte Universal-Mastbefestigung** (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60/76 mm)
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **ULOR=0 %**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

42... VARIO



unlackiert



lackiert DB 702

Polyestergehäuse

Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
42008 0001	**42 L50 VARIO**	9 - 35	1.400 - 5.670	181	HST 35 - 2 x HST 70	4,0
42008 0028	**42 L100 VARIO**	16 - 70	2.820 - 11.130	185	HST 50 - HSE 150	4,1
42008 0501	**42 L50 VARIO DB702**	9 - 35	1.400 - 5.670	181	HST 35 - 2 x HST 70	4,0
42008 0500	**42 L100 VARIO DB702**	16 - 70	2.820 - 11.130	185	HST 50 - HSE 150	4,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

42008 0002	**42 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.330 - 5.390	172	HST 35 - 2 x HST 70	4,0
42008 0029	**42 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.680 - 10.570	176	HST 50 - HSE 150	4,1
42008 0502	**42 L50 VARIO 730 DB702**	9 - 35	1.330 - 5.390	172	HST 35 - 2 x HST 70	4,0
42008 0519	**42 L100 VARIO 730 DB702**	16 - 70	2.680 - 10.570	176	HST 50 - HSE 150	4,1

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect



42AL... VARIO

Alu-Druckgussgehäuse lackiert DB 702

Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

42003 0001	**42AL L50 VARIO**	9 - 35	1.400 - 5.670	181	HST 35 - 2 x HST 70	4,9
42003 0031	**42AL L100 VARIO**	16 - 70	2.820 - 11.130	185	HST 50 - HSE 150	4,9

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

42003 0008	**42AL L50 VARIO 730**	9 - 35	1.330 - 5.390	172	HST 35 - 2 x HST 70	4,9
42003 0030	**42AL L100 VARIO 730**	16 - 70	2.680 - 10.570	176	HST 50 - HSE 150	4,9

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250

1) möglicher Einstellbereich


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



4871 RAL 7035



4871 DB 702



Alublech-Standard-Rohrausleger Baureihe 4871

Einsatzbereiche:
Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:
Aluminium-Blechteil 4 mm stark, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035) bzw. DB 702, mit acht Befestigungsbohrungen Ø9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestutzen Ø60 mm (100 mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (SL)

4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0002	**4871 RAL7035**	60	100	0,7
48700 0506	**4871 DB702**	60	100	0,7

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Artikel für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
42001 9003	**ABD 42 PC**	Abdeckung, Wanne PC klar UV-stabilisiert, klar, für 42...


Rohrausleger für Wand-, Mast- oder Eckmontage und Mastaufsätze siehe Kapitelende Außenleuchten.



LUCA
LED-Kofferleuchte
mit variabel einstellbarem Lichtstrom und Universal - Mastbefestigungssystem
Baureihe 46... G2 VARIO


Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, Neben- und Durchfahrtsstraßen, Fuß- und Radwege, verkehrsberuhigte Zonen, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten usw.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester mit UV-resistenter Beschichtung, integriertes Druckausgleichssystem.
Abdeckung: UV-stabilisiertes PC, klar, abklapp- und aushängbar.
Geräteträger: Aluminium, mit LED-Modul, Optik und allen elektrischen Komponenten als Kompakteinheit berührungssicher mit der klaren Abdeckung verbunden (Sandwich-Bauweise), Trennsteckverbindung und Zugentlastung.
Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.
Zentralverschluss: Edelstahl
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend
Universal-Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, für Mastaufsatz Ø 60/76 mm (Neigung der Leuchte 10°) sowie Mastansatz Ø 60 mm. Für Mastansatzmontage Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich (siehe Zubehör / Ersatzteile).
Neigungswinkelverstellung: Bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms.

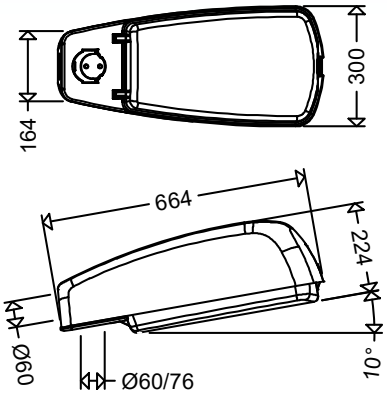

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch strahlend (**A**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (RWX), zur Beleuchtung von Radwegen
- asymmetrisch strahlend, blendarm (**ABL**)
- Aluminium-Ausführung (**AL**)
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- Ready for Lightmanagement System (**RFL**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- Einschaltstrombegrenzer







Werkzeuglos aushängbare Kompakteinheit mit allen elektrischen Komponenten.

Produktvorteile:
- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung** des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem DIP-Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**
- **wirtschaftliche Lagerhaltung**
- **langlebiges Gehäuse** aus Polyester mit UV- und witterungsresistenter Schutzlackierung
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **Schutz der LED vor mechanischer und elektrostatischer Beschädigung** durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Geräteträger
- **schnelle Montage durch**
  - **werkzeugloses Öffnen der Leuchte** über zentralen Kniehebelverschluss aus Edelstahl
  - **abklapp- und aushängbaren Geräteträger**
  - **herausnehmbare Multifunktions-Kabeleinführung** ermöglicht das Vorkonfektionieren des Anschlusskabels außerhalb der Leuchte
  - **integrierte Universal-Mastbefestigung** (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60/76 mm)
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

46... G2 VARIO

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,11m²

Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca.*	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
46007 0001	**46 L50 VARIO**	9 - 35	1.420 - 5.840	184	HST 35 - 2 x HST 70	5,9
46007 0002	**46 L100 VARIO**	16 - 70	2.910 - 11.720	188	HST 50 - HSE 150	6,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

46007 0003	**46 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.350 - 5.550	174	HST 35 - 2 x HST 70	5,9
46007 0004	**46 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.760 - 11.130	178	HST 50 - HSE 150	6,0

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.




RZ 60/42 LUCA



Rohrausleger für Wand-, Mast- oder Eckmontage und Mastaufsätze siehe Zubehör im Datenblatt.

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
46001 9003	**ABD 46 G2 PC K**	Abdeckung, Wanne PC klar UV-stabilisiert, für 46...
90306 0003	**RZ 60/42 LUCA**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm

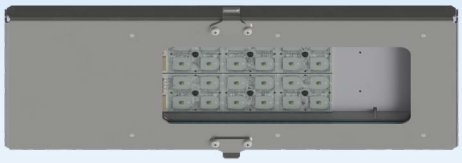

NEU


LED-Außenleuchte für niedrige Gleisgassen Baureihe 131... nGgB


Einsatzbereiche:
Gleisanlagen der Deutschen Bahn und industrielle Gleisanlagen mit DB-Anforderungen.

Deutsche Bahn Listung:
DB Netze AG
Listenblattnummer 1J47

Ausführung:
Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet in DB 702
Abdeckung: Satiniertes Einscheibensicherheitsglas
Lichtverteilung: Asymmetrisch strahlend
Anschluss: FastConnect Schnellsteckverbindung

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h
EVG: 24V DC Konstanntspannung





Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
	131 L09 nGgB DB				

IP65

Produktvorteile:

- gelistet bei der Deutschen Bahn
- FastConnect Schnellsteckverbindung
- vorbereitet für Montage mit Spannverschlüssen
- EVG im Mast ebenerdig zugänglich
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum **(Dark Sky)**
- Komponenten austauschbar
- **zukunftssicher** durch Zhaga-konforme LED-Module

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 840)

13102 0001	**131 L09 nGgB DB**	7,8	877	112	2,4

EVG-Einheit

90283 0020	**EVG 2 131 L09 nGgB DB**	EVG Einheit zum Anschluss von 2 Leuchten 131 L09 nGgB DB



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.





PENDO
LED-Seilleuchte
Baureihe 59... / 49...

Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, Neben-, Durchfahrts-, Sammel- und Hauptstraßen usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702.
Unterteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG werkzeuglos aufklapp- und abnehmbar.
Oberteil mit Tragbügel, Neigungsverstellung, Kabeleinführung und Druckausgleichssystem.
Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10.
Lichtverteilung: Symmetrisch breitstrahlend.
Anschlussklemme: Mit Trennsteckverbindung im Anschlussraum zwischen Ober- und Unterteil, Leuchtenober- und Unterteil werkzeuglos trennbar.
Befestigung: Aluminium, mit allseitig drehbarem und um 15° neigbarem Edelstahltragbügel zur Befestigung an Tragseilen von 6 - 12 mm Durchmesser.

59...

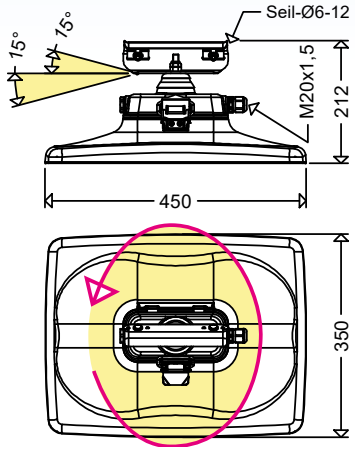



49...

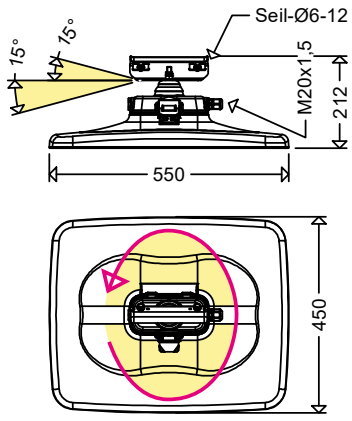

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:

- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- 3-Punkt Aufhängung
- Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:

- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **zeit- und kostensparende Montage in 2 Schritten durch werkzeuglos abnehmbares Gehäuse-Unterteil:**
  1. Schritt: Oberteil mit Tragbügel im Seil einhängen und elektrisch anschließen.
  2. Schritt: Unterteil einhängen, Trennstecker verbinden, zuklappen und verschließen. **FERTIG**
- **universeller Einsatz** an Quer- oder Längsseilen, geneigten Seilen oder 3-Punkt-Überspannseilen (s. Zubehör) **durch allseitig drehbaren und bis zu 15° neigbaren Edelstahltragbügel**
- **werkzeuglose Trennung (auch elektrisch!) des Unterteils vom Oberteil** ermöglicht einen bequemen Austausch von Komponenten vor Ort oder in der Werkstatt
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

59... / 49...

IP66 · Windangriffsfl. A = 0,04m²

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

59001 0069	**59 1601**	17	3.210	189	6,6
59001 0070	**59 1602**	25	4.480	179	6,6
59001 0071	**59 1603**	35	6.070	173	6,6
59001 0072	**59 3201**	34	6.420	189	7,0
59001 0036	**59 3202**	50	8.950	179	7,0
59001 0051	**59 3203**	70	12.080	173	7,0
49000 0005	**49 6401**	69	12.580	182	11,8
49000 0006	**49 6402**	99	17.520	177	11,8
49000 0002	**49 6403**	140	23.570	168	11,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

59001 0063	**59 1601 730**	17	3.050	179	6,6
59001 0066	**59 1602 730**	25	4.260	170	6,6
59001 0073	**59 1603 730**	35	5.770	165	6,6
59001 0074	**59 3201 730**	34	6.100	179	7,0
59001 0075	**59 3202 730**	50	8.500	170	7,0
59001 0076	**59 3203 730**	70	11.480	164	7,0
49000 0069	**49 6401 730**	69	11.950	173	11,8
49000 0007	**49 6402 730**	99	16.640	168	11,8
49000 0070	**49 6403 730**	140	22.390	160	11,8



Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

59... / 49... VARIO

IP66 · Windangriffsfl. A = 0,04m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 59... / 49... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

59005 0005	**59 L50 VARIO**	9 - 35	1.470 - 6.070	190	HST 35 - 2 x HST 70	6,6
59005 0006	**59 L100 VARIO**	16 - 70	2.950 - 12.080	191	HST 50 - HSE 150	7,0
49004 0001	**49 L210 VARIO**	32 - 140	5.790 - 23.570	181	2 x HST 70 - HME 400	11,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

59005 0007	**59 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.400 - 5.770	181	HST 35 - 2 x HST 70	6,6
59005 0008	**59 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.800 - 11.480	182	HST 50 - HSE 150	7,0
49004 0002	**49 L210 VARIO 730**	32 - 140	5.500 - 22.390	180	2 x HST 70 - HME 400	11,8

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 50 W; ersetzt ca. HME 250
Werkseinstellung L210: 140 W; ersetzt ca. HME 400

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.



RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **59... / 49...** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

59... / 49... RFL

IP66

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung Anfang [W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
59002 0005	**59 1603 RFLO**	33	35	5.870	178	6,6
59002 0006	**59 3203 RFLO**	67	70	11.700	175	7,0
49002 0005	**49 6402 RFLO**	94	99	16.880	180	11,8
49002 0006	**49 6403 RFLO**	133	140	22.880	172	11,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

59002 0007	**59 1603 730 RFLO**	33	35	5.660	172	6,6
59002 0008	**59 3203 730 RFLO**	67	70	11.290	169	7,0
49002 0007	**49 6402 730 RFLO**	94	99	16.270	173	11,8
49002 0008	**49 6403 730 RFLO**	133	140	22.050	166	11,8

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Optional auch mit 3-Punkt Aufhängung



Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
49001 9003	**ABD 59 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 59...
49001 9001	**ABD 49 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 49...




REDONDO
LED-Seilleuchte
Baureihe 55...

Einsatzbereiche:
Wohn-, Anlieger-, Neben- und Hauptstraßen usw.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert in DB 702 mit Tragbügel, Neigungsverstellung und Druckausgleichssystem.
Glas: Flaches Sicherheitsglas, scharniert, abklappar, über 2 Kniehebel werkzeuglos zu öffnen, Schlagfestigkeit IK09.
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, LED-Modul und EVG-Einheit werkzeuglos austauschbar.
Lichtverteilung: Symmetrisch breitstrahlend.
Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbindung **(FastConnect)**, Buchse beiliegend, Stecker an EVG-Gehäuse montiert. Anschlussfertig verdrahtet.
Befestigung: Aluminium, mit allseitig drehbarem und um 15° neigbarem Edelstahltragbügel zur Befestigung an Tragseilen von 6 - 12 mm Durchmesser.

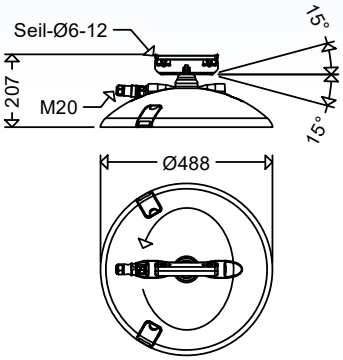



Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– zusätzlicher Überspannungsschutz
– 3-Punkt Aufhängung
– Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:

- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **integriertes Druckausgleichssystem** verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- **werkzeuglos zu öffnen**
- schneller Netzanschluss durch **integrierte FastConnect Schnellsteckverbindung**
- **werkzeugloser EVG-Tausch**
- **werkzeugloser LED-Modul Tausch**
- **universeller Einsatz** an Quer- oder Längsseilen, geneigten Seilen oder 3-Punkt-Überspannseilen (s. Zubehör) **durch allseitig drehbaren und bis zu 15° neigbaren Edelstahltragbügel**
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

55...

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,05m²

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55000 0001	**55 1601 FC**	17	3.210	189	7,1
55000 0002	**55 1602 FC**	25	4.480	179	7,1
55000 0003	**55 1603 FC**	35	6.070	173	7,1
55000 0004	**55 3201 FC**	34	6.420	189	7,2
55000 0005	**55 3202 FC**	50	8.950	179	7,2
55000 0006	**55 3203 FC**	70	12.080	173	7,2
55000 0007	**55 4801 FC**	52	9.060	174	7,4
55000 0008	**55 4802 FC**	75	12.550	167	7,4
55000 0009	**55 4803 FC**	106	16.730	158	7,4
55000 0010	**55 6401 FC**	69	12.580	182	7,5
55000 0011	**55 6402 FC**	99	17.520	177	7,5

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55000 0012	**55 1601 730 FC**	17	3.050	179	7,1
55000 0013	**55 1602 730 FC**	25	4.260	170	7,1
55000 0014	**55 1603 730 FC**	35	5.770	165	7,1
55000 0015	**55 3201 730 FC**	34	6.100	179	7,2
55000 0016	**55 3202 730 FC**	50	8.500	170	7,2
55000 0017	**55 3203 730 FC**	70	11.480	164	7,2
55000 0018	**55 4801 730 FC**	52	8.610	166	7,4
55000 0019	**55 4802 730 FC**	75	11.920	159	7,4
55000 0020	**55 4803 730 FC**	106	15.890	150	7,4
55000 0021	**55 6401 730 FC**	69	11.950	173	7,5
55000 0022	**55 6402 730 FC**	99	16.640	168	7,5

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

55... VARIO

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,05m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 55... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55002 0001	**55 L50 VARIO FC**	9 - 35	1.470 - 6.070	190	HST 35 - 2 x HST 70	7,1
55002 0003	**55 L100 VARIO FC**	16 - 70	2.950 - 12.080	191	HST 50 - HSE 150	7,2
55002 0005	**55 L150 VARIO FC**	24 - 106	4.190 - 16.730	175	2 x HME 80 - 2 x HME 250	7,4

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55002 0002	**55 L50 VARIO 730 FC**	9 - 35	1.400 - 5.770	181	HST 35 - 2 x HST 70	7,1
55002 0004	**55 L100 VARIO 730 FC**	16 - 70	2.800 - 11.480	182	HST 50 - HSE 150	7,2
55002 0006	**55 L150 VARIO 730 FC**	24 - 106	3.980 - 15.890	166	2 x HME 80 - 2 x HME 250	7,4

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250
Werkseinstellung L150: 106 W; ersetzt ca. 2 x HME 250

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

1) möglicher Einstellbereich

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung Anfang [W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **55...** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

55... RFL

IP66

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55001 0001	**55 1603 RFLO**	33	35	5.870	178	7,1
55001 0003	**55 3203 RFLO**	67	70	11.700	175	7,2
55001 0005	**55 4803 RFLO**	101	106	16.990	168	7,4

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55001 0002	**55 1603 730 RFLO**	33	35	5.660	172	7,1
55001 0004	**55 3203 730 RFLO**	67	70	11.290	169	7,2
55001 0006	**55 4803 730 RFLO**	101	106	16.380	162	7,4

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
55010 0001	**ABD 55 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 55...





KONIC
LED-Pilzleuchte
Baureihe 544... G2

Einsatzbereiche:
544...:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
544... R:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, dreiteilig, pulverlackiert DB 702.
Mastfuß mit EVG, Kabeleinführung, Trennsteckverbindung und Zugentlastung für Anschlusskabel.
Verbindungsstreben mit Kabeldurchführung.
Leuchtendach mit LED-Modul und Optik
Glas: flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ1**) für 60 mm Zopfdurchmesser siehe Zubehör / Ersatzteile.

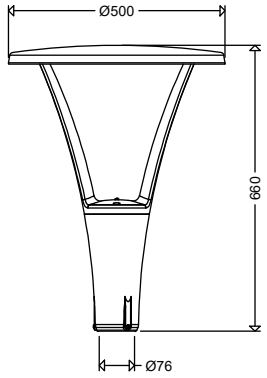






Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)



Produktvorteile:

- **langlebiges korrosionsbeständiges Alugehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **zeit- und kostensparende Montage**
  durch abnehmbares Oberteil
  Montageschritte
  ❶ Mastfuß montieren
  ❷ Klemmenträger mit Trennstecker herausnehmen, Netzkabel anschließen, Klemmenträger wieder einsetzen
  ❸ Trennstecker aufstecken und Oberteil montieren. FERTIG



- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 %**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

544... G2

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,07m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54404 0001	**544 0801 G2**	9	1.410	157	9,5
54404 0002	**544 0802 G2**	13	1.970	152	9,5
54404 0003	**544 0803 G2**	18	2.680	149	9,5
54404 0004	**544 1601 G2**	17	2.730	161	9,6
54404 0005	**544 1602 G2**	25	3.820	153	9,6
54404 0006	**544 1603 G2**	35	5.180	148	9,6
54404 0007	**544 2401 G2**	26	4.110	158	9,7
54404 0008	**544 2402 G2**	37	5.730	155	9,7
54404 0009	**544 2403 G2**	53	7.750	146	9,7

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54404 0010	**544 0801 G2 730**	9	1.340	149	9,5
54404 0011	**544 0802 G2 730**	13	1.870	144	9,5
54404 0012	**544 0803 G2 730**	18	2.550	142	9,5
54404 0013	**544 1601 G2 730**	17	2.590	152	9,6
54404 0014	**544 1602 G2 730**	25	3.630	145	9,6
54404 0015	**544 1603 G2 730**	35	4.920	141	9,6
54404 0016	**544 2401 G2 730**	26	3.900	150	9,7
54404 0017	**544 2402 G2 730**	37	5.440	147	9,7
54404 0018	**544 2403 G2 730**	53	7.360	139	9,7

544... R G2

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,07m²


rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54404 0019	**544 0801R G2**	9	1.410	157	9,5
54404 0020	**544 0802R G2**	13	1.970	152	9,5
54404 0021	**544 0803R G2**	18	2.680	149	9,5
54404 0022	**544 1601R G2**	17	2.730	161	9,6
54404 0023	**544 1602R G2**	25	3.820	153	9,6
54404 0024	**544 1603R G2**	35	5.180	148	9,6
54404 0025	**544 2401R G2**	26	4.110	158	9,7
54404 0026	**544 2402R G2**	37	5.730	155	9,7
54404 0027	**544 2403R G2**	53	7.750	146	9,7

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54404 0028	**544 0801R G2 730**	9	1.340	149	9,5
54404 0029	**544 0802R G2 730**	13	1.870	144	9,5
54404 0030	**544 0803R G2 730**	18	2.550	142	9,5
54404 0031	**544 1601R G2 730**	17	2.590	152	9,6
54404 0032	**544 1602R G2 730**	25	3.630	145	9,6
54404 0033	**544 1603R G2 730**	35	4.920	141	9,6
54404 0034	**544 2401R G2 730**	26	3.900	150	9,7
54404 0035	**544 2402R G2 730**	37	5.440	147	9,7
54404 0036	**544 2403R G2 730**	53	7.360	139	9,7

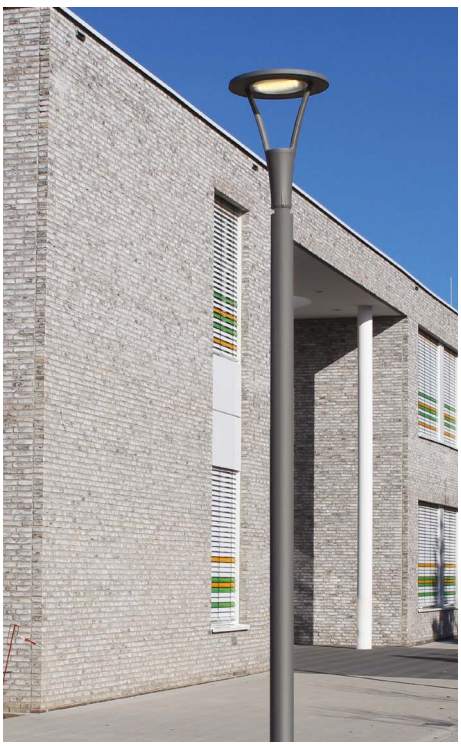

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

544... G2 VARIO

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,07m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 544... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
54405 0001	**544 L25 G2 VARIO**	5 - 18	640 - 2.680	157	HST 35 - HST 50	9,5
54405 0002	**544 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.250 - 5.180	162	HST 35 - 2 x HST 70	9,6
54405 0003	**544 L100 G2 VARIO**	16 - 70	2.460 - 10.080	160	HST 50 - HSE 150	9,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54405 0004	**544 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	610 - 2.550	149	HST 35 - HST 50	9,5
54405 0005	**544 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.190 - 4.920	154	HST 35 - 2 x HST 70	9,6
54405 0006	**544 L100 G2 VARIO 730**	16 - 70	2.340 - 9.580	152	HST 50 - HSE 150	9,8

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54405 0007	**544 L25R G2 VARIO**	5 - 18	640 - 2.680	157	HST 35 - HST 50	9,5
54405 0008	**544 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.250 - 5.180	162	HST 35 - 2 x HST 70	9,6
54405 0009	**544 L100R G2 VARIO**	16 - 70	2.460 - 10.080	160	HST 50 - HSE 150	9,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54405 0010	**544 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	610 - 2.550	149	HST 35 - HST 50	9,5
54405 0011	**544 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.190 - 4.920	154	HST 35 - 2 x HST 70	9,6
54405 0012	**544 L100R G2 VARIO 730**	16 - 70	2.340 - 9.580	152	HST 50 - HSE 150	9,8

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50
Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250

1) möglicher Einstellbereich


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.





Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.

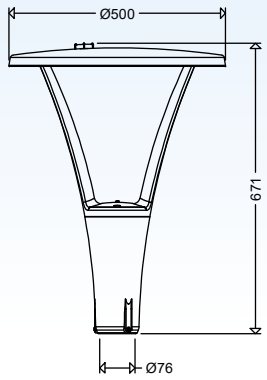

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung Anfang [W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **544... G2** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

544... G2 RFL

IP65

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite
asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54406 0001	**544 0803 G2 RFLO**	17	18	2.580	152	9,5
54406 0002	**544 1603 G2 RFLO**	33	35	5.020	152	9,6
54406 0003	**544 2403 G2 RFLO**	50	53	7.360	147	9,7

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54406 0004	**544 0803 G2 730 RFLO**	17	18	2.490	146	9,5
54406 0005	**544 1603 G2 730 RFLO**	33	35	4.840	147	9,6
54406 0006	**544 2403 G2 730 RFLO**	50	53	7.100	142	9,7

544... R G2 RFL

IP65

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54406 0007	**544 0803R G2 RFLO**	17	18	2.580	152	9,5
54406 0008	**544 1603R G2 RFLO**	33	35	5.020	152	9,6
54406 0009	**544 2403R G2 RFLO**	50	53	7.360	147	9,7

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54406 0010	**544 0803R G2 730 RFLO**	17	18	2.490	146	9,5
54406 0011	**544 1603R G2 730 RFLO**	33	35	4.840	147	9,6
54406 0012	**544 2403R G2 730 RFLO**	50	53	7.100	142	9,7

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile


Art.-Nr.	Type	
54410 0001	**ABD 544 G2 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 544...




CUPINA
LED-Pilzleuchte
Baureihe 556... G2

Einsatzbereiche:
556... G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
556... R G2:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.
Ausführung:
Mastfuß und Leuchtendach: Aluminium, DB 702.
Glas: PMMA, klar, zylindrisch.
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör / Ersatzteile).


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.



556... G2



556... R G2



Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
– Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen

Produktvorteile:
- **langlebige, korrosionsbeständige Alu-Konstruktion**
- **schnelle Montage** durch **werkzeugloses Öffnen** der Leuchte
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 %** (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle CUPINA-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

556... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55600 0001	**556 0801 G2**	9	1.430	159	6,7
55600 0002	**556 0802 G2**	13	2.000	154	6,7
55600 0003	**556 0803 G2**	18	2.690	149	6,7
55600 0004	**556 1601 G2**	17	2.850	168	6,8
55600 0005	**556 1602 G2**	25	3.950	158	6,8
55600 0006	**556 1603 G2**	35	5.280	151	6,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55600 0013	**556 0801 G2 730**	9	1.360	151	6,7
55600 0014	**556 0802 G2 730**	13	1.900	146	6,7
55600 0015	**556 0803 G2 730**	18	2.560	142	6,7
55600 0016	**556 1601 G2 730**	17	2.710	159	6,8
55600 0017	**556 1602 G2 730**	25	3.750	150	6,8
55600 0018	**556 1603 G2 730**	35	5.020	143	6,8

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55600 0007	**556 0801R G2**	9	1.430	159	6,7
55600 0008	**556 0802R G2**	13	2.000	154	6,7
55600 0009	**556 0803R G2**	18	2.690	149	6,7
55600 0010	**556 1601R G2**	17	2.850	168	6,8
55600 0011	**556 1602R G2**	25	3.950	158	6,8
55600 0012	**556 1603R G2**	35	5.280	151	6,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55600 0019	**556 0801R G2 730**	9	1.360	151	6,7
55600 0020	**556 0802R G2 730**	13	1.900	146	6,7
55600 0021	**556 0803R G2 730**	18	2.560	142	6,7
55600 0022	**556 1601R G2 730**	17	2.710	159	6,8
55600 0023	**556 1602R G2 730**	25	3.750	150	6,8
55600 0024	**556 1603R G2 730**	35	5.020	143	6,8



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

556... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 556... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55601 0002	**556 L25 G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	6,7
55601 0003	**556 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	6,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55601 0004	**556 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	6,7
55601 0005	**556 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	6,8

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55601 0006	**556 L25R G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	6,7
55601 0007	**556 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	6,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55601 0008	**556 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	6,7
55601 0009	**556 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	6,8

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel



Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
10051 9000	**ABD 541/55. G2 PMMA**	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)
90126 0001	**RZ 1 BK**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm




PLANEO
LED-Pilzleuchte
Baureihe 557... G2


Einsatzbereiche:
557... G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
557... R G2:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.

Ausführung:
Mastfuß und Leuchtendach: Aluminium, pulverlackiert DB 702.
Glas: PMMA, klar, zylindrisch.
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör/Ersatzteile).


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.



557... G2



557... R G2



Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
– Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen

Produktvorteile:
- **langlebige, korrosionsbeständige Alu-Konstruktion**
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 % (**Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle PLANEO-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

557... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55701 0001	**557 0801 G2**	9	1.430	159	5,9
55701 0002	**557 0802 G2**	13	2.000	154	5,9
55701 0003	**557 0803 G2**	18	2.690	149	5,9
55701 0004	**557 1601 G2**	17	2.850	168	6,0
55701 0005	**557 1602 G2**	25	3.950	158	6,0
55701 0006	**557 1603 G2**	35	5.280	151	6,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55701 0013	**557 0801 G2 730**	9	1.360	151	5,9
55701 0014	**557 0802 G2 730**	13	1.900	146	5,9
55701 0015	**557 0803 G2 730**	18	2.560	142	5,9
55701 0016	**557 1601 G2 730**	17	2.710	159	6,0
55701 0017	**557 1602 G2 730**	25	3.750	150	6,0
55701 0018	**557 1603 G2 730**	35	5.020	143	6,0

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55701 0007	**557 0801R G2**	9	1.430	159	5,9
55701 0008	**557 0802R G2**	13	2.000	154	5,9
55701 0009	**557 0803R G2**	18	2.690	149	5,9
55701 0010	**557 1601R G2**	17	2.850	168	6,0
55701 0011	**557 1602R G2**	25	3.950	158	6,0
55701 0012	**557 1603R G2**	35	5.280	151	6,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55701 0019	**557 0801R G2 730**	9	1.360	151	5,9
55701 0020	**557 0802R G2 730**	13	1.900	146	5,9
55701 0021	**557 0803R G2 730**	18	2.560	142	5,9
55701 0022	**557 1601R G2 730**	17	2.710	159	6,0
55701 0023	**557 1602R G2 730**	25	3.750	150	6,0
55701 0024	**557 1603R G2 730**	35	5.020	143	6,0



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

557... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 557... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55702 0002	**557 L25 G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	5,9
55702 0001	**557 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	6,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55702 0003	**557 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	5,9
55702 0004	**557 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	6,0

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55702 0005	**557 L25R G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	5,9
55702 0006	**557 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	6,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55702 0007	**557 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	5,9
55702 0008	**557 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	6,0

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel

Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
10051 9000	**ABD 541/55. G2 PMMA**	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)
90126 0001	**RZ 1 BK**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm





CILA
LED-Pilzleuchte
Baureihe 558... G2

Einsatzbereiche:
558... G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
558... R G2:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.
Ausführung:
Mastfuß: Aluminium, pulverlackiert DB 702.
Glas: PMMA, klar, zylindrisch.
Elektrokomponenten Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör / Ersatzteile).

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

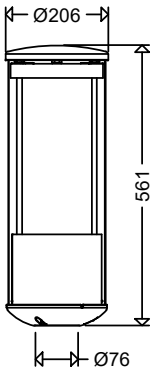





Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
- Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen

Produktvorteile:
- **langlebige, korrosionsbeständige Alu-Konstruktion**
- **schnelle Montage** durch **werkzeugloses Öffnen** der Leuchte
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 % (**Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle CILA-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

558... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,11m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55801 0001	**558 0801 G2**	9	1.430	159	4,7
55801 0002	**558 0802 G2**	13	2.000	154	4,7
55801 0003	**558 0803 G2**	18	2.690	149	4,7
55801 0004	**558 1601 G2**	17	2.850	168	4,8
55801 0005	**558 1602 G2**	25	3.950	158	4,8
55801 0006	**558 1603 G2**	35	5.280	151	4,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55801 0013	**558 0801 G2 730**	9	1.360	151	4,7
55801 0014	**558 0802 G2 730**	13	1.900	146	4,7
55801 0015	**558 0803 G2 730**	18	2.560	142	4,7
55801 0016	**558 1601 G2 730**	17	2.710	159	4,8
55801 0017	**558 1602 G2 730**	25	3.750	150	4,8
55801 0018	**558 1603 G2 730**	35	5.020	143	4,8


rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55801 0007	**558 0801R G2**	9	1.430	159	4,7
55801 0008	**558 0802R G2**	13	2.000	154	4,7
55801 0009	**558 0803R G2**	18	2.690	149	4,7
55801 0010	**558 1601R G2**	17	2.850	168	4,8
55801 0011	**558 1602R G2**	25	3.950	158	4,8
55801 0012	**558 1603R G2**	35	5.280	151	4,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55801 0019	**558 0801R G2 730**	9	1.360	151	4,7
55801 0020	**558 0802R G2 730**	13	1.900	146	4,7
55801 0021	**558 0803R G2 730**	18	2.560	142	4,7
55801 0022	**558 1601R G2 730**	17	2.710	159	4,8
55801 0023	**558 1602R G2 730**	25	3.750	150	4,8
55801 0024	**558 1603R G2 730**	35	5.020	143	4,8

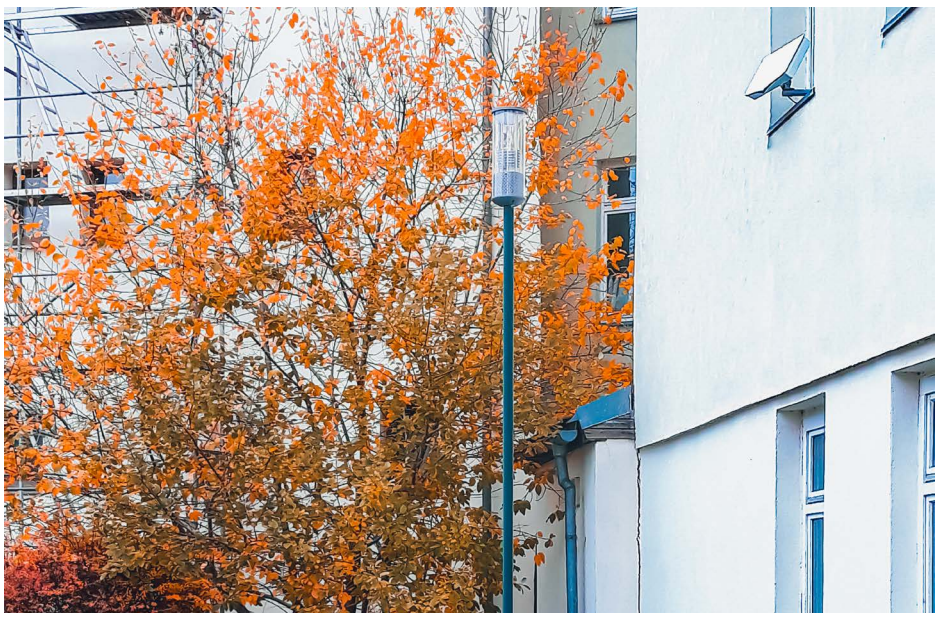

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

558... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,11m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 558... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55802 0002	**558 L25 G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	4,7
55802 0003	**558 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	4,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55802 0004	**558 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	4,7
55802 0005	**558 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	4,8

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55802 0006	**558 L25R G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	4,7
55802 0007	**558 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	4,8

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55802 0008	**558 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	4,7
55802 0009	**558 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	4,8

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel

Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
10051 9000	**ABD 541/55. G2 PMMA**	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)
90126 0001	**RZ 1 BK**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm




CAPA
LED-Pilzleuchte
Baureihe 541… G2

Einsatzbereiche:
541.. G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
541... R G2:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.
Ausführung:
Mastfuß und Leuchtendach: Aluminium, DB 702.
Glas: PMMA, klar, zylindrisch
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geradem Mast mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör / Ersatzteile).


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.




541... G2



541... R G2



Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
– Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen

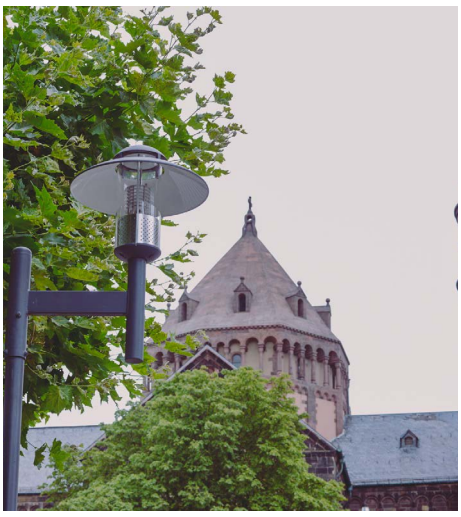

Produktvorteile:
- **langlebige, korrosionsbeständige Alu-Konstruktion**
- **schnelle Montage** durch **werkzeugloses Öffnen** der Leuchte
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 %** (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle CAPA-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

541... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
54100 0001	**541 0801 G2**	9	1.380	153	7,1
54100 0002	**541 0802 G2**	13	1.920	148	7,1
54100 0003	**541 0803 G2**	18	2.590	144	7,1
54100 0004	**541 1601 G2**	17	2.740	161	7,2
54100 0005	**541 1602 G2**	25	3.800	152	7,2
54100 0006	**541 1603 G2**	35	5.080	145	7,2

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54100 0013	**541 0801 G2 730**	9	1.310	146	7,1
54100 0014	**541 0802 G2 730**	13	1.820	140	7,1
54100 0015	**541 0803 G2 730**	18	2.460	137	7,1
54100 0016	**541 1601 G2 730**	17	2.600	153	7,2
54100 0017	**541 1602 G2 730**	25	3.610	144	7,2
54100 0018	**541 1603 G2 730**	35	4.830	138	7,2

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54100 0007	**541 0801R G2**	9	1.380	153	7,1
54100 0008	**541 0802R G2**	13	1.920	148	7,1
54100 0009	**541 0803R G2**	18	2.590	144	7,1
54100 0010	**541 1601R G2**	17	2.740	161	7,2
54100 0011	**541 1602R G2**	25	3.800	152	7,2
54100 0012	**541 1603R G2**	35	5.080	145	7,2

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54100 0019	**541 0801R G2 730**	9	1.310	146	7,1
54100 0020	**541 0802R G2 730**	13	1.820	140	7,1
54100 0021	**541 0803R G2 730**	18	2.460	137	7,1
54100 0022	**541 1601R G2 730**	17	2.600	153	7,2
54100 0023	**541 1602R G2 730**	25	3.610	144	7,2
54100 0024	**541 1603R G2 730**	35	4.830	138	7,2



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

541... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 541... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54101 0001	**541 L25 G2 VARIO**	5 - 18	630 - 2.590	153	HST 35 - HST 50	7,1
54101 0002	**541 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.270 - 5.080	162	HST 35 - 2 x HST 70	7,2

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54101 0003	**541 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	600 - 2.460	146	HST 35 - HST 50	7,1
54101 0004	**541 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.210 - 4.830	154	HST 35 - 2 x HST 70	7,2

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54101 0005	**541 L25R G2 VARIO**	5 - 18	630 - 2.590	153	HST 35 - HST 50	7,1
54101 0006	**541 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.270 - 5.080	162	HST 35 - 2 x HST 70	7,2

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54101 0007	**541 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	600 - 2.460	146	HST 35 - HST 50	7,1
54101 0008	**541 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.210 - 4.830	154	HST 35 - 2 x HST 70	7,2

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
10051 9000	**ABD 541/55. G2 PMMA**	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)
90126 0001	**RZ 1 BK**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm




RETRO
LED-Pilzleuchte
Baureihe 543... G2


543... G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
543... G2 R:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.

Ausführung:
Dach: Glasfaserverstärktes Polyester (Farbe ähnlich RAL 7035) bzw. Aludach (siehe Optionen).
Mastfuß: Aluminium, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035).
Glas: PMMA, klar, konisch.
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör/Ersatzteile).


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.



543... G2



543... R G2



Optionen:
– 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
– 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
– asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
– Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
– Schutzklasse I (**SKI**)
– seewasserresistente Ausführung
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
– variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
– Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
– Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
– Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
– mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
– Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen



Produktvorteile:
- **schnelle Montage** durch **werkzeugloses Öffnen** der Leuchte
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 %** (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle RETRO-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

543... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,15m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
54300 0001	**543 0801 G2**	9	1.430	159	7,0
54300 0002	**543 0802 G2**	13	2.000	154	7,0
54300 0003	**543 0803 G2**	18	2.690	149	7,0
54300 0004	**543 1601 G2**	17	2.850	168	7,1
54300 0005	**543 1602 G2**	25	3.950	158	7,1
54300 0006	**543 1603 G2**	35	5.280	151	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54300 0013	**543 0801 G2 730**	9	1.360	151	7,0
54300 0014	**543 0802 G2 730**	13	1.900	146	7,0
54300 0015	**543 0803 G2 730**	18	2.560	142	7,0
54300 0016	**543 1601 G2 730**	17	2.710	159	7,1
54300 0017	**543 1602 G2 730**	25	3.750	150	7,1
54300 0018	**543 1603 G2 730**	35	5.020	143	7,1

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54300 0007	**543 0801R G2**	9	1.430	159	7,0
54300 0008	**543 0802R G2**	13	2.000	154	7,0
54300 0009	**543 0803R G2**	18	2.690	149	7,0
54300 0010	**543 1601R G2**	17	2.850	168	7,1
54300 0011	**543 1602R G2**	25	3.950	158	7,1
54300 0012	**543 1603R G2**	35	5.280	151	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54300 0019	**543 0801R G2 730**	9	1.360	151	7,0
54300 0020	**543 0802R G2 730**	13	1.900	146	7,0
54300 0021	**543 0803R G2 730**	18	2.560	142	7,0
54300 0022	**543 1601R G2 730**	17	2.710	159	7,1
54300 0023	**543 1602R G2 730**	25	3.750	150	7,1
54300 0024	**543 1603R G2 730**	35	5.020	143	7,1



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

543... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,15m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 543... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54301 0004	**543 L25 G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	7,0
54301 0005	**543 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54301 0006	**543 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	7,0
54301 0003	**543 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

54301 0007	**543 L25R G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	7,0
54301 0008	**543 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

54301 0009	**543 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	7,0
54301 0001	**543 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
10043 9000	**ABD 543 G2 PMMA**	Abdeckung, Konus PMMA klar, für 543...
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558...
90128 9001	**DACH 542/43/53 POL M10**	Ersatz-Dach, Polyester, mit integrierter Hutmutter
90127 9000	**DACH 542/43/53 AL RAL7035**	Ersatz-Dach, Aluminium, für Leuchten mit Hutmutter
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558... (Designelement)
90044 0001	**RZ 1 GY**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm




RETRO Z
LED-Pilzleuchte
Baureihe 553... G2


Einsatzbereiche:
553... G2:
Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
553... R G2:
Promenaden, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Plätze usw.

Ausführung:
Dach: Glasfaserverstärktes Polyester (Farbe ähnlich RAL 7035) bzw. Aludach (siehe Optionen).
Mastfuß: Aluminium, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035).
Glas: PMMA, klar, zylindrisch.
Elektrokomponenten: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul- und EVG-Einheit.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mittels 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl. Reduzierstück (**RZ 1**) für 60 mm Zopfdurchmesser (siehe Zubehör / Ersatzteile).


Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.



553... G2



553... R G2



Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
- Ready for Lightmanagement System (**RFL**), nur ohne Zubehör Ringspiegel möglich
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- Neigungsverstellung der LED-Einheit, zur Ausleuchtung breiter Straßen

Produktvorteile:
- **schnelle Montage** durch **werkzeugloses Öffnen** der Leuchte
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **BlackEdition, ULOR=0 %** (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



RFL

Alle RETRO Z-Leuchten sind auch in RFL-Ausführung lieferbar und damit, dank Zhaga-Buch-18 konformer Sockel mit D4i-Betriebsgerät, für die spätere Nutzung eines Lichtmanagements vorbereitet.

Außenleuchten

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

553... G2

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55300 0001	**553 0801 G2**	9	1.430	159	7,0
55300 0002	**553 0802 G2**	13	2.000	154	7,0
55300 0003	**553 0803 G2**	18	2.690	149	7,0
55300 0004	**553 1601 G2**	17	2.850	168	7,1
55300 0005	**553 1602 G2**	25	3.950	158	7,1
55300 0006	**553 1603 G2**	35	5.280	151	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55300 0013	**553 0801 G2 730**	9	1.360	151	7,0
55300 0014	**553 0802 G2 730**	13	1.900	146	7,0
55300 0015	**553 0803 G2 730**	18	2.560	142	7,0
55300 0016	**553 1601 G2 730**	17	2.710	159	7,1
55300 0017	**553 1602 G2 730**	25	3.750	150	7,1
55300 0018	**553 1603 G2 730**	35	5.020	143	7,1

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55300 0007	**553 0801R G2**	9	1.430	159	7,0
55300 0008	**553 0802R G2**	13	2.000	154	7,0
55300 0009	**553 0803R G2**	18	2.690	149	7,0
55300 0010	**553 1601R G2**	17	2.850	168	7,1
55300 0011	**553 1602R G2**	25	3.950	158	7,1
55300 0012	**553 1603R G2**	35	5.280	151	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55300 0019	**553 0801R G2 730**	9	1.360	151	7,0
55300 0020	**553 0802R G2 730**	13	1.900	146	7,0
55300 0021	**553 0803R G2 730**	18	2.560	142	7,0
55300 0022	**553 1601R G2 730**	17	2.710	159	7,1
55300 0023	**553 1602R G2 730**	25	3.750	150	7,1
55300 0024	**553 1603R G2 730**	35	5.020	143	7,1

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

553... G2 VARIO

IP54 | Windangriffsfl. A = 0,13m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 553... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

asymmetrisch breitstrahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] bis zu	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
55301 0001	**553 L25 G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	7,0
55301 0002	**553 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55301 0003	**553 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	7,0
55301 0004	**553 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

55301 0005	**553 L25R G2 VARIO**	5 - 18	660 - 2.690	144	HST 35 - HST 50	7,0
55301 0006	**553 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.320 - 5.280	156	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

55301 0007	**553 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	630 - 2.560	136	HST 35 - HST 50	7,0
55301 0008	**553 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.250 - 5.020	147	HST 35 - 2 x HST 70	7,1

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HME 80, HST 50

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



mit Ringspiegel



mit satinierter Platinenabdeckung



mit satinierter Platinenabdeckung und Ringspiegel

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
10051 9000	**ABD 541/55. G2 PMMA**	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…
10041 9001	**ABDP 54./55. C PMMA**	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…
90128 9001	**DACH 542/43/53 POL M10**	Ersatz-Dach, Polyester, mit integrierter Hutmutter
90127 9000	**DACH 542/43/53 AL RAL7035**	Ersatz-Dach, Aluminium, für Leuchten mit Hutmutter
90116 9004	**RS 54./55. G2**	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)
90044 0001	**RZ 1 GY**	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm




BELLA
LED-Hängeleuchten
Baureihen 564 / 565... G2

Einsatzbereiche:
Dorf- und Altstadtsanierung, verkehrsberuhigte Zonen, Fußgängerzonen, Promenaden, Parkanlagen...


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumblech, pulverlackiert DB 702.
Abdeckung: Wanne PMMA geperlt
Geräteträger: EVG und LED-Modul anschlussfertig verdrahtet, Zugentlastung für Anschlusskabel im Gehäuse.
Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend oder rotationssymmetrisch kreisförmig (**R**) strahlend.
Befestigung: An Mastaufsätzen mit Innengewinde 3/4" (siehe Zubehör / Ersatzteile).

Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.


Baureihe 564... G2




564... G2



Baureihe 565... G2



565... G2



Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch extrem breitstrahlend (**RWX**), zur Beleuchtung von Radwegen
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse I (**SKI**)
- seewasserresistente Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- variabel einstellbarer Lichtstrom per APP (**NFC**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- Einschaltstrombegrenzer
- mit hausseitiger Abschirmung (**HA**)
- für Mastaufsätze mit abweichendem Innengewinde, z.B. 1/2"

Produktvorteile:
- **langlebiges, korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse** mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- **gute Blendungsbegrenzung** durch tiefliegende geperlte Abdeckung
- **werkzeugloser Tausch** von EVG und LED-Modul
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

564... G2 / 565... G2

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,09m²

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
56400 0001	**564 0801 G2**	9	1.510	168	2,8
56400 0002	**564 0802 G2**	13	2.100	162	2,8
56400 0003	**564 0803 G2**	18	2.840	158	2,8
56400 0007	**564 0801R G2**	9	1.510	168	2,8
56400 0008	**564 0802R G2**	13	2.100	162	2,8
56400 0009	**564 0803R G2**	18	2.840	158	2,8
56400 0004	**564 1601 G2**	17	3.000	176	2,8
56400 0005	**564 1602 G2**	25	4.170	167	2,8
56400 0006	**564 1603 G2**	35	5.580	159	2,8
56400 0010	**564 1601R G2**	17	3.000	176	2,8
56400 0011	**564 1602R G2**	25	4.170	167	2,8
56400 0012	**564 1603R G2**	35	5.580	159	2,8
56500 0001	**565 1601 G2**	17	2.960	174	4,4
56500 0002	**565 1602 G2**	25	4.130	165	4,4
56500 0003	**565 1603 G2**	35	5.580	159	4,4
56500 0007	**565 1601R G2**	17	2.960	174	4,4
56500 0008	**565 1602R G2**	25	4.130	165	4,4
56500 0009	**565 1603R G2**	35	5.580	159	4,4
56500 0004	**565 3201 G2**	34	5.990	176	4,5
56500 0005	**565 3202 G2**	50	8.300	166	4,5
56500 0006	**565 3203 G2**	70	11.150	159	4,5
56500 0010	**565 3201R G2**	34	5.990	176	4,5
56500 0011	**565 3202R G2**	50	8.300	166	4,5
56500 0012	**565 3203R G2**	70	11.150	159	4,5

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

56400 0013	**564 0801 G2 730**	9	1.430	159	2,8
56400 0014	**564 0802 G2 730**	13	2.000	154	2,8
56400 0015	**564 0803 G2 730**	18	2.700	150	2,8
56400 0019	**564 0801R G2 730**	9	1.430	159	2,8
56400 0020	**564 0802R G2 730**	13	2.000	154	2,8
56400 0021	**564 0803R G2 730**	18	2.700	150	2,8
56400 0016	**564 1601 G2 730**	17	2.850	168	2,8
56400 0017	**564 1602 G2 730**	25	3.960	158	2,8
56400 0018	**564 1603 G2 730**	35	5.300	151	2,8
56400 0022	**564 1601R G2 730**	17	2.850	168	2,8
56400 0023	**564 1602R G2 730**	25	3.960	158	2,8
56400 0024	**564 1603R G2 730**	35	5.300	151	2,8
56500 0013	**565 1601 G2 730**	17	2.810	165	4,4
56500 0014	**565 1602 G2 730**	25	3.920	157	4,4
56500 0015	**565 1603 G2 730**	35	5.300	151	4,4
56500 0019	**565 1601R G2 730**	17	2.810	165	4,4
56500 0020	**565 1602R G2 730**	25	3.920	157	4,4
56500 0021	**565 1603R G2 730**	35	5.300	151	4,4
56500 0016	**565 3201 G2 730**	34	5.690	167	4,5
56500 0017	**565 3202 G2 730**	50	7.890	158	4,5
56500 0018	**565 3203 G2 730**	70	10.590	151	4,5
56500 0022	**565 3201R G2 730**	34	5.690	167	4,5
56500 0023	**565 3202R G2 730**	50	7.890	158	4,5
56500 0024	**565 3203R G2 730**	70	10.590	151	4,5

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

564... G2 VARIO / 565... G2 VARIO

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,09m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 564... G2 / 565... G2 jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- **Reduzierung der Typenvielfalt**

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
56401 0001	**564 L25 G2 VARIO**	5 - 18	690 - 2.840	168	HST 35 - HST 50	2,8
56401 0003	**564 L25R G2 VARIO**	5 - 18	690 - 2.840	168	HST 35 - HST 50	2,8
56401 0002	**564 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.390 - 5.580	178	HST 35 - 2 x HST 70	2,8
56401 0004	**564 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.390 - 5.580	178	HST 35 - 2 x HST 70	2,8
56501 0001	**565 L50 G2 VARIO**	9 - 35	1.360 - 5.580	176	HST 35 - 2 x HST 70	4,4
56501 0003	**565 L50R G2 VARIO**	9 - 35	1.360 - 5.580	176	HST 35 - 2 x HST 70	4,4
56501 0002	**565 L100 G2 VARIO**	16 - 70	2.760 - 11.150	178	HST 50 - HSE 150	4,5
56501 0004	**565 L100R G2 VARIO**	16 - 70	2.760 - 11.150	178	HST 50 - HSE 150	4,5

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

56401 0005	**564 L25 G2 VARIO 730**	5 - 18	660 - 2.700	159	HST 35 - HST 50	2,8
56401 0007	**564 L25R G2 VARIO 730**	5 - 18	660 - 2.700	159	HST 35 - HST 50	2,8
56401 0006	**564 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.320 - 5.300	169	HST 35 - 2 x HST 70	2,8
56401 0008	**564 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.320 - 5.300	169	HST 35 - 2 x HST 70	2,8
56501 0005	**565 L50 G2 VARIO 730**	9 - 35	1.290 - 5.300	167	HST 35 - 2 x HST 70	4,4
56501 0007	**565 L50R G2 VARIO 730**	9 - 35	1.290 - 5.300	167	HST 35 - 2 x HST 70	4,4
56501 0006	**565 L100 G2 VARIO 730**	16 - 70	2.620 - 10.590	169	HST 50 - HSE 150	4,5
56501 0008	**565 L100R G2 VARIO 730**	16 - 70	2.620 - 10.590	169	HST 50 - HSE 150	4,5

Werkseinstellung L25: 18 W; ersetzt ca. HST 50
Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70
Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.



Artikelnummer	Type	Systemleistung Anfang [W]	Systemleistung Ende [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **564... G2 / 565... G2** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

NEU

564... G2 / 565... G2 RFL

IP65

mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)


56403 0001	**564 0803 G2 RFLOU**	17	18	2.760	162	3,0
56403 0002	**564 1603 G2 RFLOU**	33	35	5.430	165	3,0
56503 0001	**565 1603 G2 RFLOU**	33	35	5.410	164	4,6
56503 0002	**565 3203 G2 RFLOU**	67	70	10.830	162	4,7

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)


56403 0003	**564 0803 G2 730 RFLOU**	17	18	2.660	156	3,0
56403 0004	**564 1603 G2 730 RFLOU**	33	35	5.230	158	3,0
56503 0003	**565 1603 G2 730 RFLOU**	33	35	5.220	158	4,6
56503 0004	**565 3203 G2 730 RFLOU**	67	70	10.440	156	4,7

Bogenaufsätze


für Hängeleuchten mit oberem Gewinde 3/4"

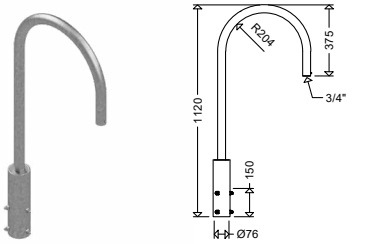

Art.-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht
61999 0001	**MAU 619/1**	Einfachaufsatz	8,8 kg

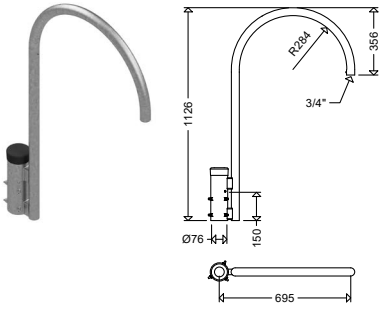

72299 0001	**MAU 722/1**	Einfachaufsatz	8,2 kg
72299 0002	**MAU 722/2**	Doppelaufsatz	14,0 kg
72299 0003	**MAU 722/3**	Dreifachaufsatz	19,9 kg
72299 0004	**MAU 722/4**	Vierfachaufsatz	25,7 kg

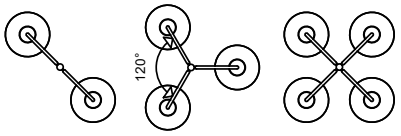

Aufsätze auch lackiert zur passenden Leuchtenfarbe lieferbar (SL)..

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9018	**RFL BM/DS IR12**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0 m)
90546 9004	**RFL BM/DS IR8**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20 lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9012	**RFL LASC BM RAD10 MA MK2**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0 m) für Mastmontage mit Kabel 2,0 m
90546 9011	**RFL LASC BM RAD8**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0 m)
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile


Artikelnummer	Type	
56410 0001	**ABD 564 G2 P PMMA**	Abdeckung, Wanne PMMA geperlt, für 564... G2
56510 0001	**ABD 565 G2 P PMMA**	Abdeckung, Wanne PMMA geperlt, für 565... G2




FOCO
LED-Scheinwerfer
mit variabel einstellbarem Lichtstrom
Baureihe 7600... VARIO / 7600 VARIO RFL

Einsatzbereiche:
Industriegelände, Lagerplätze, Terminals, Baustellen, Akzentbeleuchtung, Gebäude- und Fassadenanstrahlung usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert DB 702 mit LED-Modul, Optik (Typen **TB**, **T** und **A**), EVG und Druckausgleichssystem.
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung.
Schalter zur Einstellung des Lichtstroms im von außen zugängigen Anschlussraum.
Lichtverteilung: Mit Optik tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**) bzw. asymmetrisch strahlend (**A**), ohne Optik breitstrahlend.
Anschluss: über von außen zugängigen Anschlussraum, 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 1 Einführung für M20 x 1,5 (1 Verschraubung).
Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage.





Schwenkbereich des Bügels





zulässige Gebrauchslage











Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch breitstrahlend (**AB**)
- asymmetrisch breitstrahlend, blendarm (**ABL**)
- extrem tiefstrahlend (**TX**)
- Rein-Raus-Verdrahtung
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse II (**SKII**)
- seewasserresistente Ausführung
- rüttelfeste Ausführung
- hohe Resistenz (**HR**), gegen korrosive Atmosphären
- Vogelabwehr
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- erweiterter Schwenkbereich
- Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **schneller elektrischer Anschluss** durch von außen zugängigen Anschlussraum
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0 (Planflächenstrahler)**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).



7600 ... VARIO

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,09m²

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- **einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms** vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
76000 0102	**7600 L50 VARIO**	9 - 35	1.370 - 5.660	177	HST 35 - 2 x HST 70	3,8
76000 0104	**7600 L50TB VARIO**					
76000 0106	**7600 L50T VARIO**					
76000 0100	**7600 L50A VARIO**					
76000 0103	**7600 L100 VARIO**	16 - 70	2.740 - 11.170	177	HST 50 - HSE 150	3,8
76000 0105	**7600 L100TB VARIO**					
76000 0107	**7600 L100T VARIO**					
76000 0101	**7600 L100A VARIO**					

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
76000 0156	**7600 L50 VARIO 730**	9 - 35	1.300 - 5.380	168	HST 35 - 2 x HST 70	3,9
76000 0176	**7600 L50TB VARIO 730**					
76000 0177	**7600 L50T VARIO 730**					
76000 0122	**7600 L50A VARIO 730**					
76000 0137	**7600 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.600 - 10.610	168	HST 50 - HSE 150	3,9
76000 0178	**7600 L100TB VARIO 730**					
76000 0133	**7600 L100T VARIO 730**					
76000 0117	**7600 L100A VARIO 730**					

Werkseinstellung L50: 18 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70

Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Eine nachträgliche Änderung der Konfiguration im EVG ist jederzeit über NFC möglich.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **7600...** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Komponenten

7600 ... VARIO RFL

IP66

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite

Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Systemleistung der Leuchte.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

76002 0002	**7600 L50 VARIO RFLO**	9 - 33	1.260 - 5.480	179	HST 35 - 2 x HST 70	3,8
76002 0003	**7600 L50TB VARIO RFLO**					
76002 0004	**7600 L50T VARIO RFLO**					
76002 0001	**7600 L50A VARIO RFLO**					

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)


76002 0006	**7600 L50 VARIO 730 RFLO**	9 - 33	1.220 - 5.280	173	HST 35 - 2 x HST 70	3,8
76002 0007	**7600 L50TB VARIO 730 RFLO**					
76002 0008	**7600 L50T VARIO 730 RFLO**					
76002 0009	**7600 L50A VARIO 730 RFLO**					

Werkseinstellung L50: 17 W; ersetzt ca. HME 125, HST 70


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

1) möglicher Einstellbereich


Einzelmontage: MAU 1 76/130 M10

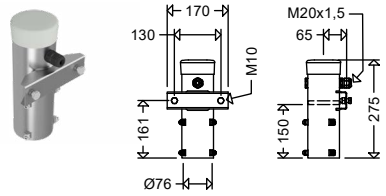


Doppelmontage: MAU 2 76/130 M10

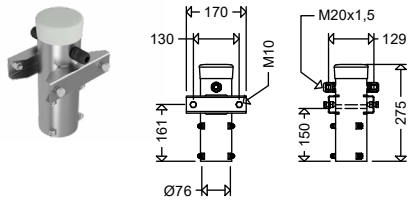

Dreifachmontage: MAU 3 76/130 M10

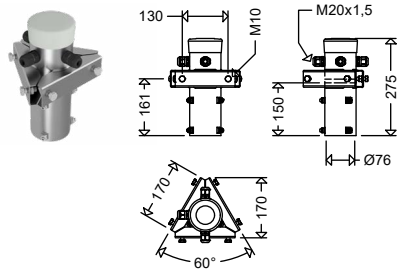

Vierfachmontage: MAU 4 76/130 M10

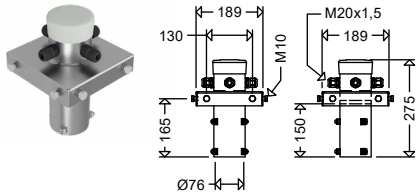

Alle Mastaufsätze sind aus feuerverzinktem Stahl. Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM

Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
76001 9000	**ABD 7600 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7600...
75739 9006	**MAU 1 76/130 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, Stahl verzinkt
75739 9007	**MAU 2 76/130 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, Stahl verzinkt
75739 9009	**MAU 3 76/130 M10**	Mastaufsatz für Dreifachmontage, Stahl verzinkt
75739 9008	**MAU 4 76/130 M10**	Mastaufsatz für Vierfachmontage, Stahl verzinkt
90313 0001	**KV M20 BK**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz
90259 9002	**DAE20**	Druckausgleichselement M20 für ... AUS




FOCO L / FOCO XL
LED-Scheinwerfer
Baureihe 7700... / 7800...


Einsatzbereiche:
Industriegelände, Lagerplätze, Terminals, Baustellen, Akzentbeleuchtung, Tagebau Großgeräte, Gebäude- und Fassadenanstrahlung usw.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702.
Oberteil mit LED-Modul und Optik, Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem, abklappbar.
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10 (7700...) IK09 (7800...), Silikondichtung.
Lichtverteilung: Mit Optik tiefbreit- (**TB**), tief- (**T**) bzw. asymmetrisch strahlend (**A**), ohne Optik breitstrahlend.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm².
Kabeleinführung: 1 Einführung für M20 x 1,5 bzw. M25 x 1,5 (1 Verschraubung).
Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage bzw. für Mastmontage in Verbindung mit **ROB 60/76 G2** (siehe Zubehör).


7700...

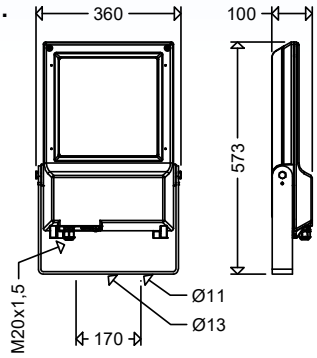


7800...





Schwenkbereich des Bügels





zulässige Gebrauchslage











Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch breitstrahlend (**AB**)
- asymmetrisch breitstrahlend, blendarm (**ABL**)
- extrem tiefstrahlend (**TX**)
- Rein-Raus-Verdrahtung
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- Schutzklasse II (**SKII**)
- seewasserresistente Ausführung
- rüttelfeste Ausführung
- hohe Resistenz (**HR**), gegen korrosive Atmosphären
- Vogelabwehr
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase (**LA**)
- Konstantlichtstromfunktion (**CL**)
- EcoTune
- zusätzlicher Überspannungsschutz
- erweiterter Schwenkbereich
- Einschaltstrombegrenzer

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **bequeme Wartung durch abklappbares Gehäuseunterteil,** großzügiger Zugang zum Anschlussraum und den elektrischen Komponenten
- **gleichmäßige Ausleuchtung** durch die **Multi-Layer-Technologie**
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0 (Planflächenstrahler)**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

EcoTune-Leuchten von SCHUCH passen sich flexibel an wechselnde Situationen an und berücksichtigen dabei Sicherheit, Anliegerinteressen und ökologische Aspekte der nächtlichen Beleuchtung. Die Leuchten kombinieren entweder zwei Lichtfarben oder Optiken: Bei den Lichtfarben (z.B. 4.000 K und 2.200 K) kann das Licht von neutralweiß am Morgen zu warmweiß am Abend verändert und optional über Bewegungssensoren gesteuert werden, während die Kombination zweier Optiken mit unterschiedlichen Lichtverteilungen Blendung auf nassen Straßen reduziert.
Weitere Informationen zum Thema EcoTune finden Sie in unserem Außenleuchten-Katalog.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

7700 ... / 7800...

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,15m²





Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77000 0006	**7700 3203**	70	11.360	162	9,5
77000 0010	**7700 3203TB**				
77000 0014	**7700 3203T**				
77000 0002	**7700 3203A**				
77000 0007	**7700 4803**	106	16.790	158	9,7
77000 0011	**7700 4803TB**				
77000 0015	**7700 4803T**				
77000 0003	**7700 4803A**				
77000 0008	**7700 6403**	140	21.940	157	9,7
77000 0012	**7700 6403TB**				
77000 0016	**7700 6403T**				
77000 0004	**7700 6403A**				
78000 0011	**7800 6403**	140	22.650	162	15,9
78000 0001	**7800 6403TB**				
78000 0041	**7800 6403T**				
78000 0021	**7800 6403A**				
78000 0012	**7800 12803**	280	43.920	157	17
78000 0002	**7800 12803TB**				
78000 0042	**7800 12803T**				
78000 0022	**7800 12803A**				

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77000 0198	**7700 3203 730**	70	10.790	154	9,5
77000 0199	**7700 3203TB 730**				
77000 0201	**7700 3203T 730**				
77000 0055	**7700 3203A 730**				
77000 0202	**7700 4803 730**	106	15.950	150	9,7
77000 0203	**7700 4803TB 730**				
77000 0157	**7700 4803T 730**				
77000 0058	**7700 4803A 730**				
77000 0099	**7700 6403 730**	140	20.840	149	9,7
77000 0116	**7700 6403TB 730**				
77000 0204	**7700 6403T 730**				
77000 0096	**7700 6403A 730**				
78000 0112	**7800 6403 730**	140	21.520	154	15,9
78000 0113	**7800 6403TB 730**				
78000 0114	**7800 6403T 730**				
78000 0050	**7800 6403A 730**				
78000 0115	**7800 12803 730**	280	41.720	149	17
78000 0057	**7800 12803TB 730**				
78000 0116	**7800 12803T 730**				
78000 0054	**7800 12803A 730**				

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).



Alle Leuchten auch mit Lichtstrom-Einstellung via App (**Ausführung NFC**) lieferbar.

7700... / 7800... VARIO

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,15m²

Ausführung:
Wie Standardausführung 7700... / 7800... jedoch: Mit integriertem DIP-Schalter zur variablen Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Reduzierung der Typenvielfalt



Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Art.-Nr.	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Lichtausbeute [lm/W] (bis zu)	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77001 0001	**7700 L100 VARIO**	16 - 70	2.760 - 11.360	179	HST 50 - HSE 150	9,5
77001 0003	**7700 L100TB VARIO**					
77001 0004	**7700 L100T VARIO**					
77001 0002	**7700 L100A VARIO**					
77001 0009	**7700 L150 VARIO**	24 - 106	4.120 - 1.6790	173	2 x HME 80 - 2 x HME 250	9,7
77001 0011	**7700 L150TB VARIO**					
77001 0012	**7700 L150T VARIO**					
77001 0010	**7700 L150A VARIO**					
77001 0017	**7700 L210 VARIO**	32 - 140	5.400 - 21.940	169	2 x HST 70 - HME 400	9,7
77001 0019	**7700 L210TB VARIO**					
77001 0020	**7700 L210T VARIO**					
77001 0018	**7700 L210A VARIO**					
78003 0001	**7800 L210 VARIO**	32 - 140	5.550 - 22.650	173	2 x HST 70 - HME 400	15,9
78003 0003	**7800 L210TB VARIO**					
78003 0004	**7800 L210T VARIO**					
78003 0002	**7800 L210A VARIO**					
78003 0009	**7800 L420 VARIO**	64 - 280	10.860 - 43.920	170	HSE 150 - 2 x HIE 400	17
78003 0011	**7800 L420TB VARIO**					
78003 0012	**7800 L420T VARIO**					
78003 0010	**7800 L420A VARIO**					

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

77001 0005	**7700 L100 VARIO 730**	16 - 70	2.620 - 10.790	171	HST 50 - HSE 150	9,5
77001 0007	**7700 L100TB VARIO 730**					
77001 0008	**7700 L100T VARIO 730**					
77001 0006	**7700 L100A VARIO 730**					
77001 0013	**7700 L150 VARIO 730**	24 - 106	3.910 - 15.950	164	2 x HME 80 - 2 x HME 250	9,7
77001 0015	**7700 L150TB VARIO 730**					
77001 0016	**7700 L150T VARIO 730**					
77001 0014	**7700 L150A VARIO 730**					
77001 0021	**7700 L210 VARIO 730**	32 - 140	5.130 - 20.840	160	2 x HST 70 - HME 400	9,7
77001 0023	**7700 L210TB VARIO 730**					
77001 0024	**7700 L210T VARIO 730**					
77001 0022	**7700 L210A VARIO 730**					
78003 0005	**7800 L210 VARIO 730**	32 - 140	5.270 - 21.520	165	2 x HST 70 - HME 400	15,9
78003 0007	**7800 L210TB VARIO 730**					
78003 0008	**7800 L210T VARIO 730**					
78003 0006	**7800 L210A VARIO 730**					
78003 0013	**7800 L420 VARIO 730**	64 - 280	10.320 - 41.720	161	HSE 150 - 2 x HIE 400	17
78003 0015	**7800 L420TB VARIO 730**					
78003 0016	**7800 L420T VARIO 730**					
78003 0014	**7800 L420A VARIO 730**					

Werkseinstellung L100: 54 W; ersetzt ca. HME 250
Werkseinstellung L150: 106 W; ersetzt ca. 2 x HME 250
Werkseinstellung L210: 140 W; ersetzt ca. HME 400
Werkseinstellung L420: 280 W; ersetzt ca. 2 x HIE 400

1) möglicher Einstellbereich

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).



RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:

Wie Standardausführung **7700... / 7800...** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

7700 ... / 7800... RFL

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,15m²

mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77002 0057	**7700 3203 RFLOU**	70	11.360	162	9,5
77002 0031	**7700 3203TB RFLOU**				
77002 0058	**7700 3203T RFLOU**				
77002 0030	**7700 3203A RFLOU**				
77002 0059	**7700 4803 RFLOU**	106	16.790	158	9,7
77002 0060	**7700 4803TB RFLOU**				
77002 0061	**7700 4803T RFLOU**				
77002 0062	**7700 4803A RFLOU**				
77002 0063	**7700 6403 RFLOU**	140	21.940	157	9,7
77002 0064	**7700 6403TB RFLOU**				
77002 0065	**7700 6403T RFLOU**				
77002 0066	**7700 6403A RFLOU**				
78002 0041	**7800 6403 RFLOU**	140	22.650	162	15,9
78002 0042	**7800 6403TB RFLOU**				
78002 0043	**7800 6403T RFLOU**				
78002 0044	**7800 6403A RFLOU**				
78002 0045	**7800 12803 RFLOU**	280	43.920	157	17
78002 0046	**7800 12803TB RFLOU**				
78002 0047	**7800 12803T RFLOU**				
78002 0010	**7800 12803A RFLOU**				

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
77002 0067	**7700 3203 730 RFLOU**	70	10.790	154	9,5
77002 0068	**7700 3203TB 730 RFLOU**				
77002 0069	**7700 3203T 730 RFLOU**				
77002 0070	**7700 3203A 730 RFLOU**				
77002 0071	**7700 4803 730 RFLOU**	106	15.950	150	9,7
77002 0072	**7700 4803TB 730 RFLOU**				
77002 0073	**7700 4803T 730 RFLOU**				
77002 0074	**7700 4803A 730 RFLOU**				
77002 0075	**7700 6403 730 RFLOU**	140	20.840	149	9,7
77002 0076	**7700 6403TB 730 RFLOU**				
77002 0077	**7700 6403T 730 RFLOU**				
77002 0032	**7700 6403A 730 RFLOU**				
78002 0048	**7800 6403 730 RFLOU**	140	21.520	154	15,9
78002 0049	**7800 6403TB 730 RFLOU**				
78002 0050	**7800 6403T 730 RFLOU**				
78002 0020	**7800 6403A 730 RFLOU**				
78002 0051	**7800 12803 730 RFLOU**	280	41.720	149	17
78002 0052	**7800 12803TB 730 RFLOU**				
78002 0053	**7800 12803T 730 RFLOU**				
78002 0054	**7800 12803A 730 RFLOU**				


Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
90546 9018	**RFL BM/DS IR12**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0m)
90546 9004	**RFL BM/DS IR8**	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)
90546 9000	**RFL DS20**	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx
90543 0001	**LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz
90546 9012	**RFL LASC BM RAD10 MA MK2**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0m) für Mastmontage mit Kabel 2,0m
90546 9011	**RFL LASC BM RAD8**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)
90546 9027	**RFL LASC DS GPS**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne
90546 9010	**RFL LASC DS GPS SIM**	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS-Antenne und eSIM


Weitere Sensoren z. B. Umweltsensoren (Feinstaub, CO_2, Wetterstation etc.) auf Anfrage.




Rohrschellenbefestigung: ROB 60/76 G2

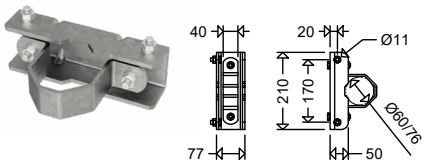

Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

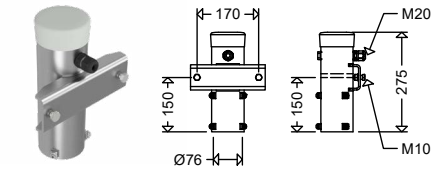

Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

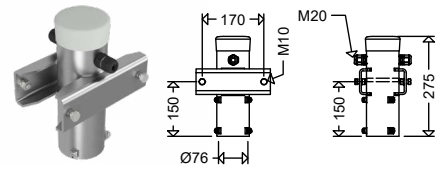

Alle Mastaufsätze sind aus feuerverzinktem Stahl. Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
78001 9002	**ABD 7700 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...
78001 9001	**ABD 7800 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
90270 0006	**ROB 60/76 G2**	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage bzw. an Mehrfach-Mastaufsätzen, Stahl verzinkt
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast
90313 0001	**KV M20 BK**	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz zu BR7700
90313 0002	**KV M25 BK**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz zu BR7800
75350 0034	**SD 7700 ST**	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7700, Stahl verzinkt
75350 0033	**SD 7800 ST**	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7800, Stahl verzinkt




NEU


AREALO 2
LED-Großflächenstrahler
Baureihe 7950...

Einsatzbereiche:
Große Areale wie Parkflächen, Lagerplätze, Ladebereiche, Verladestationen, Containerterminals, Hafenanlagen, Vorfeldbeleuchtung von Flughäfen, Tagebau, Sportstätten usw.


Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert DB 702 mit LED-Modul, Optik, EVG, Kabeleinführung und Druckausgleichssystem.
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung.
Lichtverteilung: Extrem asymmetrisch strahlend.
Anschluss: Anschlussraum von außen zugängig, Klemme bis max. 2,5 mm².
Kabeleinführung: 1 x M25 Kabelverschraubung.
Befestigung: Befestigungsbügel in 5° Schritten um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage. Für Mastmontage ist separates Zubehör erforderlich (siehe Zubehör/Ersatzteile).

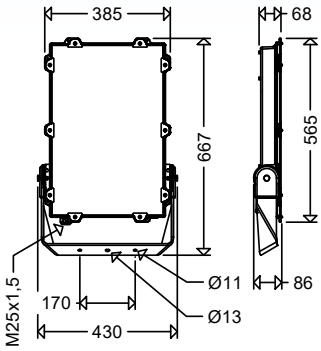

Schwenkbereich des Bügels




zulässige Gebrauchslage



Technische Daten:
LED-Modul: 4.000 K bzw. 3.000 K, R_a > 70, Lebensdauer L_{95} > 100.000 h, Zhaga-konform
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz, NFC-fähig
Lichtsteuerung: Konstantlichtstromfunktion

Optionen:
- 2.200 K; Lichtfarbe (**722**)
- 1.800 K; Lichtfarbe (**518**)
- asymmetrisch strahlend (**A**)
- Sonderlackierung in RAL- oder DB-Farben
- seewasserresistente Ausführung
- rüttelfeste Ausführung
- zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem (**ZB**)



Optionen Lichtstromanpassung / Lichtsteuerung / Lichtmanagement:
- Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle (**DIMD**)
- Leistungsreduzierung mit Steuerphase (**LR**)
- kompatibel mit **LIMAS Line** und **LIMAS Air Lichtmanagementsystemen**

Produktvorteile:
- **langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse**
- **geringes Gesamtgewicht, geringe Mastbelastung**
- **ausgezeichnetes Thermomanagement,** lange Lebensdauer
- **schneller elektrischer Anschluss** durch von außen zugängigen Anschlussraum
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, **ULOR=0**
- alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die **Dark Sky Anforderungen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen



Außenleuchten

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

7950... SP OP

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,05m²

Ausführung OP:
Zusätzlicher Überspannungsschutz in der Leuchte.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
79500 0001	**7950 14401SP OP**	144	26.500	184	10,7
79500 0003	**7950 14402SP OP**	209	36.800	176	10,7
79500 0005	**7950 14403SP OP**	298	49.300	165	11,0
79500 0007	**7950 14404SP OP**	432	66.500	154	11,0
79500 0002	**7950 14401SP DIMD OP**	144	26.500	184	10,7
79500 0004	**7950 14402SP DIMD OP**	209	36.800	176	10,7
79500 0006	**7950 14403SP DIMD OP**	298	49.300	165	11,0
79500 0008	**7950 14404SP DIMD OP**	432	66.500	154	11,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

79500 0009	**7950 14401SP 730 OP**	144	25.200	175	10,7
79500 0011	**7950 14402SP 730 OP**	209	35.000	167	10,7
79500 0013	**7950 14403SP 730 OP**	298	46.800	157	11,0
79500 0015	**7950 14404SP 730 OP**	432	63.200	146	11,0
79500 0010	**7950 14401SP DIMD 730 OP**	144	25.200	175	10,7
79500 0012	**7950 14402SP DIMD 730 OP**	209	35.000	167	10,7
79500 0014	**7950 14403SP DIMD 730 OP**	298	46.800	157	11,0
79500 0016	**7950 14404SP DIMD 730 OP**	432	63.200	146	11,0

RFL - Ready for Light Management Systems

Ausführung:
Wie Standardausführung **7950... SP OP** jedoch für die spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems vorbereitet. Integrierte Sockel ermöglichen die werkzeuglose Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten.

Produktvorteile:

- standardisierte Zhaga-Buch-18 konforme Sockel mit D4i-Betriebsgerät
- spätere Nutzung eines Lichtmanagementssystems jederzeit möglich
- werkzeuglose, schnelle Montage der Lichtmanagement-Systemkomponenten

7950... SP OP RFL

IP66 | Windangriffsfl. A = 0,05m²

mit einem Sockel auf der Oberseite der Leuchte

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)

79501 0001	**7950 14404SP OP RFLSO**	432	66.500	154	11,0

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

79501 0002	**7950 14404SP 730 OP RFLSO**	432	63.200	146	11,0

Systemzubehör

Art.-Nr.	Type	
79511 0009	**VBOX RFL TR**	Verteilerbox mit RFL-Sockel als Traversenmontage
90547 9011	**LACA TAST4 AP**	LIMAS Air CASA Taster 4fach
90547 9009	**LACA TASTIF4 UP**	LIMAS Air CASA Tasterinterface 4fach Unterputz
90546 9013	**RFL LACA DS**	RFL LIMAS Air CASA Funkmodul mit Lichtsensor

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel lieferbar (siehe Zubehör im Datenblatt).

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

7950... SP OV

IP66

Ausführung:

Wie 7950... SP OP jedoch ohne Vorschaltgeräte (OV), separate EVG-Einheit 7950 erforderlich. Bitte in Kombination bestellen.

Farbtemperatur 4.000 K (Lichtfarbe 740)


79502 0200	**7950 14401SP OV**	144	26.500	184	10,3
79502 0201	**7950 14402SP OV**	209	36.800	176	10,3
79502 0202	**7950 14403SP OV**	298	49.300	165	10,3
79502 0203	**7950 14404SP OV**	432	66.500	154	10,3

Farbtemperatur 3.000 K (Lichtfarbe 730)

79502 0204	**7950 14401SP 730 OV**	144	25.200	175	10,3
79502 0205	**7950 14402SP 730 OV**	209	35.000	167	10,3
79502 0206	**7950 14403SP 730 OV**	298	46.800	157	10,3
79502 0207	**7950 14404SP 730 OV**	432	63.200	146	10,3

Typ 1 / Typ 2







EVG-Einheit 7950

IP65


Ausführung:

EVG zur direkten Montage mit 4 Schrauben

Anschluss: Direkter Anschluss der Leitungen im Anschlussraum des EVG; Zugang zum Anschlussraum durch lösen von 4 Schrauben.


Typ 4






Artikel-Nr.	Type		EVG	Gewicht [kg] ohne Verpackung
79512 0001	**EVG 7950 1 14401 OV**	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14401 OV	Typ 1	3,1
79512 0002	**EVG 7950 2 14401 OV**	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14401 OV	Typ 1	3,1
79512 0003	**EVG 7950 3 14401 OV**	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14401 OV	Typ 1	3,1
79512 0004	**EVG 7950 1 14402 OV**	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14402 OV	Typ 1	3,1
79512 0005	**EVG 7950 2 14402 OV**	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14402 OV	Typ 1	3,1
79512 0006	**EVG 7950 3 14402 OV**	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14402 OV	Typ 2	3,4
79512 0007	**EVG 7950 1 14403 OV**	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14403 OV	Typ 1	3,1
79512 0008	**EVG 7950 2 14403 OV**	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14403 OV	Typ 1	3,1
79512 0009	**EVG 7950 3 14403 OV**	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14403 OV	Typ 2	3,4
79512 0010	**EVG 7950 1 14404 OV**	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14404 OV	Typ 1	3,1
79512 0011	**EVG 7950 2 14404 OV**	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14404 OV	Typ 2	3,4
79512 0012	**EVG 7950 3 14404 OV**	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14404 OV	Typ 4	6,4
79512 0013	**EVG 7950 4 14404 OV**	EVG Einheit für vier Leuchten 7950 14404 OV	2 x Typ 2	6,8


Einzelmontage: MAU 1 76/170 M10

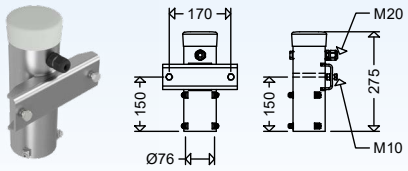


Doppelmontage: MAU 2 76/170 M10

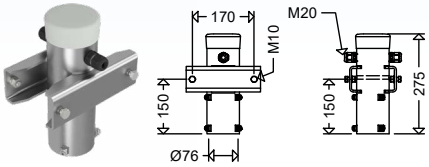


TR 1200/108/170/5 M10/12

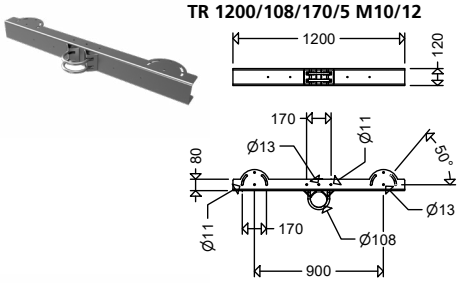


TR 900/108/170/4 M10/12

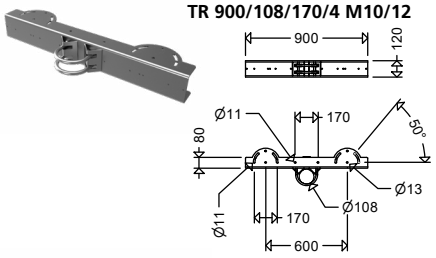

TR 1200/76/170/5 M10/12

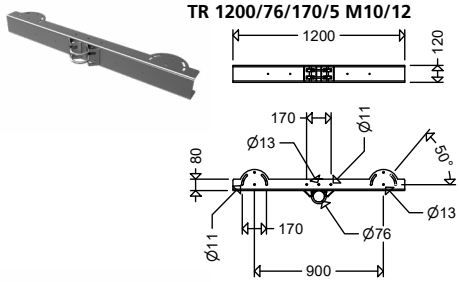

TR 900/76/170/4 M10/12

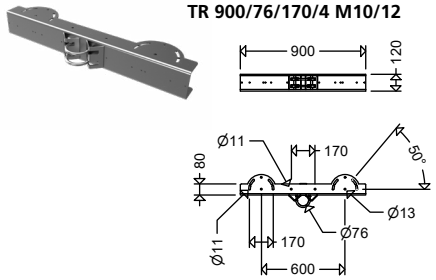

Alle Mastbefestigungen sind aus feuerverzinktem Stahl. Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
79510 0001	**ABD 7950 ESGW**	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7950...
75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt
90313 0003	**KV25 G BK**	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz
79511 0003	**SD 7950 ST**	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7950, Stahl verzinkt
79511 0001	**TR 1200/108/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0004	**TR 900/108/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast
79511 0002	**VBOX 5 TR**	Verteilerbox zum Zusammenführen der Anschlusskabel mehrerer AREALO 2. 6 lose beigelegte Kabelverschraubungen, Trägerblech und Schrauben zur direkten Befestigung an der Traverse im Lieferumfang enthalten.
79511 0005	**MABD 108**	Mastabdeckung Ø 108 mm mit Zugentlastung und 4 Leitungseinführungen
79511 0010	**BFSET M10/M12**	Befestigungsset für Traversenmontage mit 2 Schraubverbindungen M10 1 Schraubverbindung M12
79511 0008	**BD 7950**	Vogelabwehr Edelstahl für 7950

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG BEI SPORTSTÄTTEN


Die Flutlichtanlage einer Sportstätte einfach nur ein- und auszuschalten ist weder effizient noch kostensparend und umweltfreundlich. Bei der Umrüstung auf die LED-Technologie stellt sich daher grundsätzlich die Frage nach einer intelligenten Steuerung der Beleuchtung. Wenn man dann noch die Förderungen des Bundes im Rahmen der Kommunalrichtlinie sowie der Landessportverbände und evtl. des jeweiligen Bundeslandes berücksichtigt, die in der Spitze kumuliert derzeit bis zu 80 % betragen können, sollte die Entscheidung nicht schwerfallen.

Dimmen

Der Einstieg in die Steuerung des Lichts

Die einfachste Lösung ist die Flutlichtanlage über DALI zu dimmen. Da die maximale Beleuchtungsstärke in der Regel nur für den Spiel- und Wettkampfbetrieb benötigt wird, kann durch stufenloses dimmen oder Einschalten von vor-eingestellten Beleuchtungsniveaus im Trainingsbetrieb in erheblichem Maß Energie eingespart werden. Hierfür sind lediglich AREALO 2 Leuchten in DIMD-Ausführung sowie eine DALI-Verkabelung zu den Masten erforderlich.





4861

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger
Baureihen 4861, 4864
Einsatz: Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52


Einsatzbereiche:
Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:
Aluminium-Gussteil: Naturbelassen, mit vier Befestigungsbohrungen Ø 10,5 und Aufnahmeschaft für Auslegerrohr aus verzinktem Stahl.
Auslegerrohr/Tragestutzen: Ø 60 mm (100 bzw. 250 mm lang), mit 2 Schrauben M8.

Auslegerrohrmontage:
Auslegerrohre Ø 42 mm werden in den Aufnahmeschaft geschoben, Auslegerrohre Ø 60 mm werden auf den Aufnahmeschaft geschoben. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Lieferumfang enthalten).

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (**SL**).

4861/64



4861, 4864


Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48600 0002	**4861**	60	100	1,7
48600 0005	**4864**	60	250	2,5



4871 RAL7035



4871 DB 702



Alublech-Standard-Rohrausleger
Baureihen 4871
Einsatz: Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52

Einsatzbereiche:
Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:
Aluminium-Blechteil 4 mm stark, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035) bzw. eisenglimmer (DB 702), mit acht Befestigungsbohrungen Ø 9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestutzen Ø 60 mm (100 mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (**SL**)

4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0002	**4871 RAL7035**	60	100	0,7
48700 0504	**4871 DB703**	60	100	0,7
48700 0506	**4871 DB702**	60	100	0,7


BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Artikel für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect


Mastaufsätze

Alle Teile mit Ausnahme der Alu-Rohrleger sind aus feuerverzinktem Stahl hergestellt.


Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.


MAU 601/1






MAU 610/1






Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht ca. [kg]	Verwendbar für Leuchten:
Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
60199 0001	**MAU 601/1**	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
60199 0002	**MAU 601/2**	Doppelaufsatz	5,1	
60199 0003	**MAU 601/3**	Dreifachaufsatz	6,5	
60199 0004	**MAU 601/4**	Vierfachaufsatz	7,9	
Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
61099 0001	**MAU 610/1**	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
61099 0002	**MAU 610/2**	Doppelaufsatz	5,1	
61099 0003	**MAU 610/3**	Dreifachaufsatz	6,5	
61099 0004	**MAU 610/4**	Vierfachaufsatz	7,9	


MAU 1 76/170 M10





MAU 2 76/170 M10






Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt

75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Einfachaufsatz	3,0	7700, 7800, 7950
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Doppelaufsatz	3,8	


MAU 1 76/130 M10






MAU 2 76/130 M10






MAU 3 76/130 M10





MAU 4 76/130 M10





Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt


75739 9006	**MAU 1 76/130 M10**	Einfachaufsatz	2,4	7600
75739 9007	**MAU 2 76/130 M10**	Doppelaufsatz	2,7	
75739 9009	**MAU 3 76/130 M10**	Dreifachaufsatz	3,0	
75739 9008	**MAU 4 76/130 M10**	Vierfachaufsatz	3,0	

Mastaufsätze

Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.




MAU 619/1



Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht ca. [kg]	Verwendbar für Leuchten:
Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"				
61999 0001	**MAU 619/1**		8,8	564, 565




MAU 722/1



Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"				
72299 0001	**MAU 722/1**	Einfachaufsatz	8,2	564, 565
72299 0002	**MAU 722/2**	Doppelaufsatz	14,0	
72299 0003	**MAU 722/3**	Dreifachaufsatz	19,9	
72299 0004	**MAU 722/4**	Vierfachaufsatz	25,7	




MAU 625/1




Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
62599 0001	**MAU 625/1**	Einfachaufsatz	4,6	541, 542, 543, 553, 556, 557, 558, 544, (in Verbindung mit RZ 1), 46, 47, 48, 51, 52
62599 0002	**MAU 625/2**	Doppelaufsatz	7,0	
62599 0003	**MAU 625/3**	Dreifachaufsatz	9,4	
62599 0004	**MAU 625/4**	Vierfachaufsatz	11,8	




TR 1200/108/170/5 M10/12






TR 900/108/170/4 M10/12






TR 1200/76/170/5 M10/12






TR 900/76/170/4 M10/12



Traversen

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Verwendbar für Leuchten:
79511 0001	**TR 1200/108/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	7700, 7800, 7950
79511 0004	**TR 900/108/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	





Anschlusskabel

Die H07RN-F Gummischlauchleitung mit flexiblen Leitern und vormontierten Aderendhülsen, wird in gewünschter Länge bei Auslieferung in der Leuchte angeschlossen.

Das Kabel ist flammwidrig und beständig gegen Öl, Ozon und UV-Strahlung.
Es eignet sich daher für die dauerhafte Verwendung in Außenbereichen, aber auch für die Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Artikel-Nr.	Type	Länge L [m]	Ø / Breite D [mm]	Gewicht [kg]
99100 0040	**AKB 4,0m H07RN-F 3G1,5**	4,0	9,40	0,6
99100 0041	**AKB 4,5m H07RN-F 3G1,5**	4,5	9,40	0,7
99100 0042	**AKB 5,0m H07RN-F 3G1,5**	5,0	9,40	0,8
99100 0044	**AKB 6,0m H07RN-F 3G1,5**	6,0	9,40	0,9
99100 0046	**AKB 7,0m H07RN-F 3G1,5**	7,0	9,40	1,1
99100 0048	**AKB 8,0m H07RN-F 3G1,5**	8,0	9,40	1,2
99100 0050	**AKB 9,0m H07RN-F 3G1,5**	9,0	9,40	1,4
99100 0052	**AKB 10,0m H07RN-F 3G1,5**	10,0	9,40	1,6
99100 0056	**AKB 12,0m H07RN-F 3G1,5**	12,0	9,40	1,9
99100 0074	**AKB 5,0m H07RN-F 4G1,5**	5,0	11,50	1,2
99100 0076	**AKB 6,0m H07RN-F 4G1,5**	6,0	11,50	1,4
99100 0078	**AKB 7,0m H07RN-F 4G1,5**	7,0	11,50	1,6
99100 0080	**AKB 8,0m H07RN-F 4G1,5**	8,0	11,50	1,8
99100 0082	**AKB 9,0m H07RN-F 4G1,5**	9,0	11,50	2,1
99100 0084	**AKB 10,0m H07RN-F 4G1,5**	10,0	11,50	2,3
99100 0088	**AKB 12,0m H07RN-F 4G1,5**	12,0	11,50	2,8



Notleuchten

Sicherheit auch in schwierigem Umfeld

Dunkelheit erzeugt Angst. Besonders in Gebäuden, in denen sich gleichzeitig viele, auch ortsunkundige Personen aufhalten, entsteht schnell Panik, wenn die Beleuchtung ausfällt.

Deshalb muss nach den einschlägigen Gesetzen und Normen eine Sicherheitsbeleuchtung installiert werden.

Eine besondere Herausforderung an die Konstruktion von Notleuchten stellen Bereiche, in denen besondere Einsatzbedingungen vorliegen.

BREIT GEFÄCHERTES PRODUKTPROGRAMM – SPEZIALAUSFÜHRUNGEN INKLUSIVE

Für alle Anwendungsfälle der Sicherheitsbeleuchtung, bei Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung und Rettungswegen, bietet SCHUCH optimale Lösungen.

Von Leuchten mit eingebauten Batterien bis zu Gruppen- und zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme steht eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung.

Für nahezu jede Leuchte aus dem umfangreichen SCHUCH-Sortiment ist auch eine Notlicht-Ausführung lieferbar. Insofern bietet die hier gezeigte Zusammenstellung nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Lieferprogramm.

Sonderlösungen sind immer dann gefragt, wenn besondere Einsatzbedingungen vorliegen, wie z. B. hohe Umgebungstemperaturen. In Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen, Recyclinganlagen, chemischen Betrieben, Großküchen, Bäckereien usw. sind Umgebungstemperaturen von +50 °C keine Seltenheit.

Auch in diesen Fällen helfen SCHUCH-Leuchten Rettungswege sicher auszuleuchten und zu kennzeichnen.







LED-TECHNOLOGIE

2005
Einführung der ersten selbstversorgten Notleuchte mit der neuen LED-Technologie.

2011
Produktion der ersten explosionsgeschützten selbstversorgten LED-Notleuchte.


2015
Erweiterung des Produktprogramms um selbstversorgte LED-Notleuchten für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C.

2017-2019
Aufgrund des geringen Energieverbrauchs gewinnen Leuchten in ZB-Ausführung zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme immer mehr an Bedeutung.

2020/2021
Einführung des Lichtmanagementsystems **LIMAS Line** zur smarten Steuerung und zentralen Überwachung von leitungsgebundenen, DALI fähigen selbstversorgten Notleuchten nach DIN VDE V 0108-100-1.

2022/2023
Eine Legende wird 50! Mit der **PROXIMA 161PX...** stellt SCHUCH die nächste Generation der legendären Feuchtraumleuchten-Baureihe 161... vor, inklusive der selbstversorgten Notleuchte für Temperaturen bis +50 °C.

2025
Mit der Einführung des funkbasierten Lichtmanagementsystems **LIMAS Air GUARD** zur zentralen Überwachung und Steuerung von selbstversorgten Notleuchten komplettieren wir unser Sortiment smarter Lösungen.

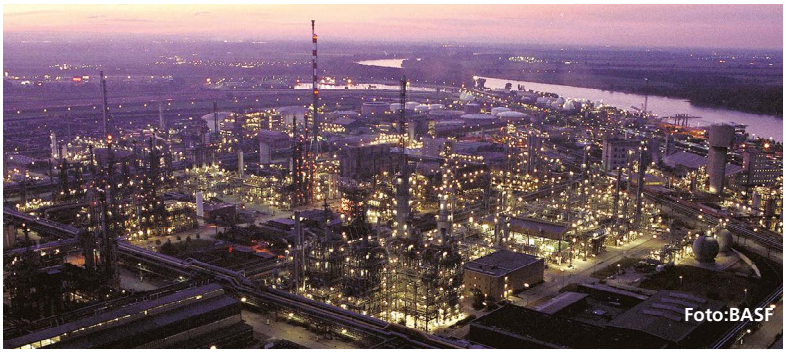
Foto:BASF


Notleuchten

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
nach Norm DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10		
LIMAS Line PRO - Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung und Gebäudemanagement-Integration		**230**
LIMAS Line ESC - Leitungsgebundenes System zur zentralen Überwachung von Notleuchten		**231**
LIMAS Air GUARD - Funkbasiertes Überwachungssystem für selbstversorgte Notleuchten		**231**
Wannenleuchten		
PROXIMA	**161PX....**	**232-233**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	233
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	233
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C	**... H50 MA**	234-235
Baureihe 161...	**161...**	**236-237**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	237
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	237
Baureihe 163... Generation 2	**163... G2**	**238-239**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	239
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... VARIO ZB**	239
LUXANO 2	**167... G2**	**240-241**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	241
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... VARIO ZB**	241
Baureihe 164 KL... *kleine Polyesterleuchte*	**164 KL...**	**242-243**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	242
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	243
Baureihen 131... *kleine PC-Leuchten*	**131...**	**244-245**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... W MA**	245
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	245
Baureihe 3611... *kleine Alu-Druckgussleuchte*	**3611...**	**246-247**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	246
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	247

NEU

Hinweis:

Ex-Notleuchten finden Sie im Kapitel „Explosionsgeschützte Leuchten"
Notleuchten für alle anderen Produktbereiche auf Anfrage.

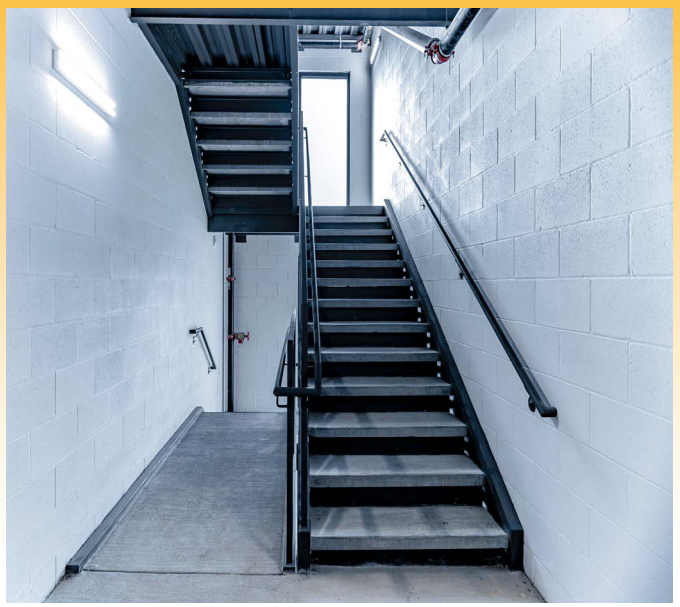

Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung und Gebäudemanagement-Integration

Das Lichtmanagementsystem LIMAS Line PRO macht jede selbstversorgte Notleuchte zu einer intelligenten Lösung. DIMD MA-Z-Leuchten können über DALI sowohl überwacht als auch gesteuert werden.
MA-Z-Leuchten hingegen können ausschließlich über DALI überwacht, jedoch nicht gesteuert werden. Das System ermöglicht zudem die Durchführung von Funktions- und Betriebsdauertests zu individuell festlegbaren Zeiten und bietet eine zentrale Überwachungsmöglichkeit nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10.
Die Konfiguration und Steuerung erfolgt ohne zusätzliche Software per PC – ein Browser genügt. Die Verbindung zwischen PC und LIMAS Line PRO kann entweder über ein bestehendes Netzwerk oder durch den Aufbau einer Peer-to-Peer Verbindung realisiert werden. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LL BM/DS HF4	90545 0040	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	
LL BM/DS IR14	90545 0036	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	
LL BM/DS IR16	90545 0037	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	
LL BM/DS IR3	90545 0038	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	
LL BM/DS IR4	90545 0035	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	
LL BM/DS IR5	90545 0039	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	
LL DALI PS240	90545 0016	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	
LL TASTIF4 UP	90545 0015	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	
LLPO CON	90545 0031	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	



Leitungsgebundenes System zur zentralen Überwachung von Notleuchten

Das Lichtmanagementsystem LIMAS Line ESC eignet sich für die zentrale Überwachung von selbstversorgten Notleuchten MA-Z. Diese Leuchten können über DALI normkonform nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10 überwacht, jedoch nicht gesteuert werden. Die Bedienung erfolgt über das integrierte Touchscreen-Panel, ein PC ist nicht erforderlich. Das System ermöglicht zudem die Durchführung von Funktions- und Betriebsdauertests zu individuell festlegbaren Zeiten.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör


Type	Art.-Nr.		
LLEC CON	90545 0042	7-Zoll Touchpanel mit integriertem DALI-2-Controller zum Überwachen von bis zu 64 selbstversorgten Notleuchten. Notwendiges Zubehör: DALI-Bus Stromversorgung (Art. Nr. 90545 0016) und 24 V Spannungsversorgung (Art. Nr. 90545 0043)	
LLEC PS	90545 0043	24 V Spannungsversorgung für Touchpanel (Art. Nr. 90545 0042)	
LLPO AKTOR 4X10	90545 0041	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	



Funkbasiertes Überwachungssystem für selbstversorgte Notleuchten

Das funkbasierte Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD nutzt eine zentrale Überwachungseinheit und arbeitet mit funkfähigen selbstversorten Notleuchten, erkennbar am Kürzel „CS“.
Es gibt zwei Varianten dieser selbstversorgten Notleuchten: MA-Z CS, die über Funk überwacht werden können, und DIMD MA-Z CS, die über Funk sowohl überwacht als auch gesteuert werden können - alles normkonform nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10.
Die Konfiguration und Steuerung der Überwachungseinheit erfolgt ohne zusätzliche Software per PC – ein Browser genügt. Die Verbindung zwischen PC und der Überwachungseinheit kann entweder über ein bestehendes Netzwerk oder durch den Aufbau einer Peer-to-Peer Verbindung realisiert werden. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich. Die Leuchten selbst werden dabei mithilfe einer kostenlosen App für Android oder iOS komfortabel eingerichtet.
Weitere Details und Eigenschaften siehe Kapitel Lichtmanagementsysteme.

Systemzubehör

Type	Art.-Nr.		
LACA SENSBOX	10183 0002	Externe Box mit integriertem RFLS-Sockel zur Einbindung eines Funkmoduls (kombinierbar mit LIMAS Air CASA)	
RFL LACA FM DS	90546 9013	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	
LAGD CON	90545 0047	DALI-2-Controller zur Überwachung von bis zu 192 selbstversorgten Notleuchten über Funk auf 3 DALI-Bussen (Weiteres Systemzubehör und Fachberatung erforderlich)	



PROXIMA

LED-Feuchtraum-Notleuchte
Baureihe 161PX...

Einsatzbereiche:
In feuchten, nassen und staubigen Räumen als Ersatzbeleuchtung bei Stromausfall, bzw. als Sicherheitsbeleuchtung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung.
Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, zusätzlich klare Abdeckung der LED-Module zur Gewährleistung des Berührungsschutzes (bei Typen ... MA).
Verschlussklammern: Kunststoff-Sicherheitsverschlüsse (**KKS**), 3-teilig, unverlierbar.
Reflektor: Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3/4-polig.
Kabeleinführung: 3 x Verschlussstopfen M20, Rein-Raus ohne weitere Modifikation möglich.
Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung, Bohrungen für direkte Befestigung vorgepresst, Dicht- und Druckscheiben im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute LiFePO4-Batterie, mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte

Betriebsarten:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.


Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz


Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C


Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

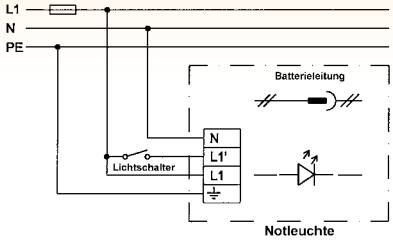

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen

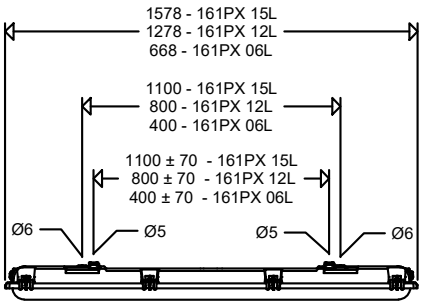





Optionen:
– 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**830, 850, 865**)
– Leitungseinführung M25x1,5 mm²
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), satiniert
– Edelstahlklammern (**KE**)
– gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**)
– gemäß „International Featured Standard Food" zusätzlich mit hoch chemikalienbeständiger Abdeckung (**LM**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)

Für selbstversorgte Notleuchten:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**), (siehe Hinweis) 4-Leiter: L1, L1', N, PE bzw. 6-Leiter: L1, L1', L2', L3', N, PE
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– prozentual reduzierter Lichtstrom im DC-Betrieb (ZB15, ZB30, ZB50)
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integrierter Umschaltweiche

Serienmäßige Leitungseinführungen für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung:
Wir liefern die Leuchten mit 2 Leitungseinführungen auf einer Seite. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten und erspart durch einseitige Rein-Raus-Verdrahtung die klassische Durchgangsverdrahtung. (Vorbereitung 5-polig gegen Mehrpreis).



Vorteile der Notlicht-Ausführung:
- **ständig betriebsbereit** (MA-Ausführungen) durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (>0 °C)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, Entladung auch bei tiefen Temperaturen möglich
- einsetzbar **bis +40 °C** Umgebungstemperatur
- **bei ZB-Ausführung 100 % Lichtstrom auch im Notbetrieb**
- **Gewährleistung des Berührungsschutzes** durch zusätzliche klare Abdeckung der LED-Module (MA-Ausführungen)

Allgemeine Produktvorteile der Baureihe 161PX...:
- **hochschlagfestes Gehäuse**, Wandstärke 1,8 mm
- **Abschlusswanne mit sehr hoher mechanischer Stabilität**, Wandstärke 2,0 mm
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **FastFix Schnellmontagesystem** mit Edelstahl-Halteklammern
- **variable Befestigungsabstände** durch verschiebbare Halteklammern
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (3-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **variable Kabeleinführung** durch zusätzliche Einführungen auf der Gehäuseoberseite stirnseitig oder mittig möglich, Zentrierbohrungen vorhanden
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Art.-Nr.	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161PX ../. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

16140 0051	**161PX 06L12/1 MA**	12	1.410	600	118	•		1 x 18W	2,2
16140 0054	**161PX 06L20/1 MA**	18	2.330	600	129	•		2 x 18W	2,2
16140 0061	**161PX 06L12/3 MA**	12	1.410	600	118		•	1 x 18W	2,3
16140 0064	**161PX 06L20/3 MA**	18	2.330	600	129		•	2 x 18W	2,3
16140 0052	**161PX 12L22/1 MA**	17	2.440	600	144	•		1 x 36W	3,3
16140 0055	**161PX 12L42/1 MA**	29	4.300	600	148	•		2 x 36W	3,3
16140 0062	**161PX 12L22/3 MA**	17	2.440	600	144		•	1 x 36W	3,4
16140 0065	**161PX 12L42/3 MA**	29	4.300	600	148		•	2 x 36W	3,4
16140 0053	**161PX 15L34/1 MA**	23	3.520	600	153	•		1 x 58W	4,0
16140 0056	**161PX 15L60/1 MA**	41	6.270	600	153	•		2 x 58W	4,0
16140 0063	**161PX 15L34/3 MA**	23	3.520	600	153		•	1 x 58W	4,1
16140 0066	**161PX 15L60/3 MA**	41	6.270	600	153		•	2 x 58W	4,1

161PX .. ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Einsatzbereiche:

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Technische Daten:

Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: von -20 °C bis +40 °C


16140 0101	**161PX 06L12 ZB**	10	1.410	1.410	141			1 x 18W	1,7
16140 0104	**161PX 06L20 ZB**	16	2.330	2.330	146			2 x 18W	1,7
16140 0102	**161PX 12L22 ZB**	15	2.440	2.440	163			1 x 36W	2,8
16140 0105	**161PX 12L42 ZB**	27	4.300	4.300	159			2 x 36W	2,8
16140 0107	**161PX 12L60 ZB**	39	6.070	6.070	156			2 x 58W	2,8
16140 0103	**161PX 15L34 ZB**	21	3.520	3.520	168			1 x 58W	3,4
16140 0106	**161PX 15L60 ZB**	39	6.270	6.270	161			2 x 58W	3,4
16140 0108	**161PX 15L75 ZB**	49	7.590	7.590	155			> 2 x 58W	3,4

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihe **161PX...** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

PROXIMA

LED-Feuchtraum-Notleuchte
für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C
Baureihe 161PX... H50

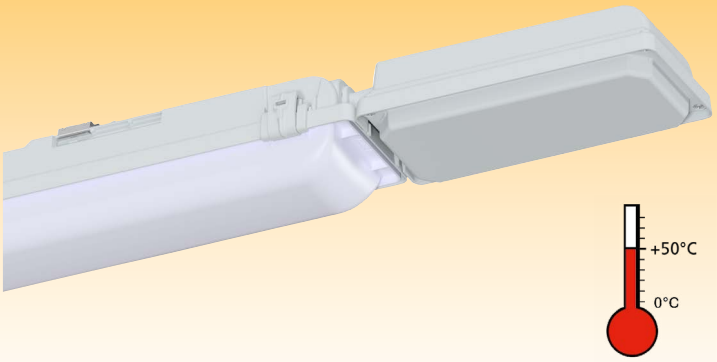

Einsatzbereiche:
In feuchten, nassen und staubigen Räumen als Ersatzbeleuchtung bei Stromausfall, bzw. als Sicherheitsbeleuchtung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, mit separatem Batteriekasten stirnseitig an der Leuchte befestigt, geschäumte Silikondichtung.
Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, zusätzlich klare Abdeckung der LED-Module zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Verschlussklammern: Kunststoff-Sicherheitsverschlüsse (**KKS**), 3-teilig, unverlierbar.
Reflektor: Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 4-polig.
Kabeleinführung: 2 x Verschlussstopfen M20, Rein-Raus ohne weitere Modifikation möglich.
Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung, Bohrungen für direkte Befestigung vorgepresst, Dicht- und Druckscheiben im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute LiFePO4-Batterie, mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte

Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.


Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C


Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

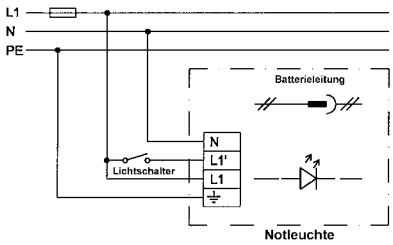

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen

161PX ... H (mit Batteriekasten)

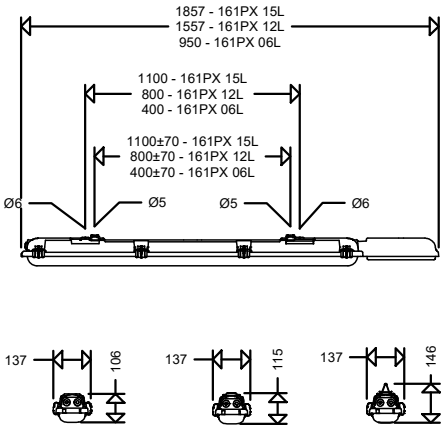



Optionen:
– 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**830, 850, 865**)
– Leitungseinführung M25x1,5 mm²
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), satiniert
– Edelstahlklammern (**KE**)
– gemäß „International Featured Standard Food“ (**IFS**)
– gemäß „International Featured Standard Food“ zusätzlich mit hoch chemikalienbeständiger Abdeckung (**LM**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Serienmäßige Leitungseinführungen für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung:
Wir liefern die Leuchten mit 2 Leitungseinführungen auf einer Seite. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten.



Vorteile der Notlicht-Ausführung:
- **ständig betriebsbereit** (MA-Ausführungen) durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (>0 °C)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, Entladung auch bei tiefen Temperaturen möglich
- einsetzbar **bis +50 °C** Umgebungstemperatur
- **Gewährleistung des Berührungsschutzes** durch zusätzliche klare Abdeckung der LED-Module (MA-Ausführungen)

Allgemeine Produktvorteile der Baureihe 161PX...:
- **hochschlagfestes Gehäuse**, Wandstärke 1,8 mm
- **Abschlusswanne mit sehr hoher mechanischer Stabilität**, Wandstärke 2,0 mm
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **FastFix Schnellmontagesystem** mit Edelstahl-Halteklammern
- **variable Befestigungsabstände** durch verschiebbare Halteklammern
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (3-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **variable Kabeleinführung** durch zusätzliche Einführungen auf der Gehäuseoberseite stirnseitig oder mittig möglich, Zentrierbohrungen vorhanden
- **homogene Ausleuchtung** durch satinierte Leuchtenwanne
- **höchste Flexibilität** durch nahezu unbegrenzte Modifikationsmöglichkeiten
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang“.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

161PX ../. H50 MA



selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

Art.-Nr.	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Betriebsdauerr 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16144 0051	**161PX 06L12/1 H50 MA**	12	1.410	600	118	•		1 x 18W	3,0
16144 0054	**161PX 06L20/1 H50 MA**	18	2.330	600	129	•		2 x 18W	3,0
16144 0061	**161PX 06L12/3 H50 MA**	12	1.410	600	118		•	1 x 18W	3,1
16144 0064	**161PX 06L20/3 H50 MA**	18	2.330	600	129		•	2 x 18W	3,1
16144 0052	**161PX 12L22/1 H50 MA**	17	2.440	600	144	•		1 x 36W	4,1
16144 0055	**161PX 12L42/1 H50 MA**	29	4.300	600	148	•		2 x 36W	4,1
16144 0062	**161PX 12L22/3 H50 MA**	17	2.440	600	144		•	1 x 36W	4,2
16144 0065	**161PX 12L42/3 H50 MA**	29	4.300	600	148		•	2 x 36W	4,2
16144 0053	**161PX 15L34/1 H50 MA**	23	3.520	600	153	•		1 x 58W	4,8
16144 0056	**161PX 15L60/1 H50 MA**	41	6.270	600	153	•		2 x 58W	4,8
16144 0063	**161PX 15L34/3 H50 MA**	23	3.520	600	153		•	1 x 58W	4,9
16144 0066	**161PX 15L60/3 H50 MA**	41	6.270	600	153		•	2 x 58W	4,9

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Hinweis:

Bei Notleuchte 161PX H mit Batteriekasten bitte beachten:
Durchgangsverdrahtung nicht möglich.

Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihe **161PX...** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.



LED-Feuchtraum-Notleuchte Baureihe 161...

Einsatzbereiche:
In feuchten, nassen und staubigen Räumen als Ersatzbeleuchtung bei Stromausfall, bzw. als Sicherheitsbeleuchtung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung.
Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, zusätzlich klare Abdeckung der LED-Module zur Gewährleistung des Berührungsschutzes (bei Typen ... MA).
Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unverlierbar (**KK**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KKS**).
Reflektor: Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3/4-polig.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: Vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung. Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute LiFePO4-Batterie, mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte


Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.


Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C

Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

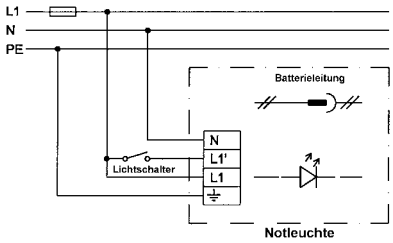

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen





Optionen:
– 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**830, 850, 865**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– Leitungseinführung M25x1,5 mm²
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), satiniert
– Edelstahlklammern (**KE**)
– gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**)
– gemäß „International Featured Standard Food" zusätzlich mit hoch chemikalienbeständiger Abdeckung (**LM**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)

Für selbstversorgte Notleuchten:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**), (siehe Hinweis) 4-Leiter: L1, L1', N, PE bzw. 6-Leiter: L1, L1', L2', L3', N, PE
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– prozentual reduzierter Lichtstrom im DC-Betrieb (**ZB15, ZB30, ZB50**)
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integrierter Umschaltweiche

Vorteile der Notlichtausführung:
- **ständig betriebsbereit** (MA-Ausführungen) durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (>0 °C)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, Entladung auch bei tiefen Temperaturen möglich
- **100 % Lichtstrom auch im Notbetrieb (ZB-Ausführungen)**
- **Gewährleistung des Berührungsschutzes** durch zusätzliche klare Abdeckung der LED-Module (MA-Ausführungen)

Allgemeine Produktvorteile:
- **robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte,** besonders geeignet für den rauen Industrieeinsatz
- **hochschlagfestes Gehäuse,** hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- **Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität,** 4-fache Sicherheit durch Schlagzähkomponente
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **stirnseitige Rein-Raus-Verdrahtung** (3-polig) durch 2 Einführungen auf einer Seite standardmäßig möglich
- **homogene Ausleuchtung** durch satinierte Leuchtenwanne
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161 ../. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

16118 0501	**161 12L22/1 MA**	17	2.390	620	141	•		1 x 36W	3,1
16118 0503	**161 12L42/1 MA**	29	4.240	620	146	•		2 x 36W	3,1
16118 0511	**161 12L22/3 MA**	17	2.390	620	141		•	1 x 36W	3,2
16118 0513	**161 12L42/3 MA**	29	4.240	620	146		•	2 x 36W	3,2
16118 0502	**161 15L34/1 MA**	23	3.440	620	150	•		1 x 58W	3,6
16118 0504	**161 15L60/1 MA**	41	6.160	620	150	•		2 x 58W	3,6
16118 0512	**161 15L34/3 MA**	23	3.440	620	150		•	1 x 58W	3,7
16118 0514	**161 15L60/3 MA**	41	6.160	620	150		•	2 x 58W	3,7

161 .. ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Einsatzbereiche:

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Technische Daten:

Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: von -20 °C bis +40 °C (+30 °C bei Typen ... 12L60 und ... 15L75)

16118 0104	**161 12L22 ZB**	15	2.390	2.390	159			1 x 36W	2,6
16118 0049	**161 12L42 ZB**	27	4.240	4.240	157			2 x 36W	2,6
16118 0083	**161 12L60 ZB**	39	5.920	5.920	152			2 x 58W	2,6
16118 0103	**161 15L34 ZB**	21	3.440	3.440	164			1 x 58W	3,0
16118 0048	**161 15L60 ZB**	39	6.160	6.160	158			2 x 58W	3,0
16118 0063	**161 15L75 ZB**	49	7.440	7.440	152			> 2 x 58W	3,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihen **161/162 ... LED** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.




LED-Feuchtraum-Notleuchte
Baureihe 163... G2 / 163... G2 VARIO


Einsatzbereiche:
In feuchten, nassen und staubigen Räumen als Ersatzbeleuchtung bei Stromausfall, bzw. als Sicherheitsbeleuchtung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzähkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung, zusätzlich klare Abdeckung der LED-Module zur Gewährleistung des Berührungsschutzes (bei Typen ... MA).
Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (**KK**), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (**KKS**).
Reflektor: Aluminium, lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3/4-polig.
Kabeleinführung:2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen stirnseitig geöffnet. Variabel Kabeleinführung längs- und oberseitig vorgepresst.
Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

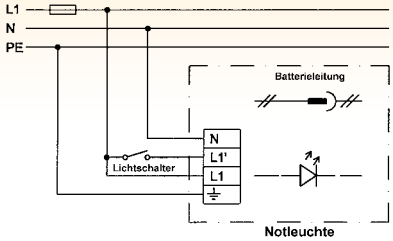

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen





VARIO Ausführungen mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Einsatzbereiche:
Betriebe, in denen aus Gründen einer maximalen Standardisierung und wirtschaftlichen Lagerhaltung nur eine einzige Feuchtraumleuchtentype eingesetzt werden soll, die aufgrund ihres variabel einstellbarem Lichtstroms für die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Ausführung:
Mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom kann auf vier Werte eingestellt werden. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.


Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute NiMH-Batterie, elektronisches Ladesystem, kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte

Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C

Optionen:
– 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**830, 850, 865**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**), klar geperlt
– Edelstahlklammern (**KE**)
– gemäß „International Featured Standard Food“ (**IFS**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)

Für selbstversorgte Notleuchten:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**), (siehe Hinweis) 4-Leiter: L1, L1', N, PE bzw. 6-Leiter: L1, L1', L2', L3', N, PE
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– prozentual reduzierter Lichtstrom im DC-Betrieb (**ZB15, ZB30, ZB50**)
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integrierter Umschaltweiche



Vorteile der Notlichtausführung:
- **ständig betriebsbereit** durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (MA-Ausführungen)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, auch bei tiefen Temperaturen (MA-Ausführungen)
- **100 % Lichtstrom auch im Notbetrieb (ZB-Ausführungen)**
- **Gewährleistung des Berührungsschutzes** durch zusätzliche klare Abdeckung der LED-Module (MA-Ausführungen)

Allgemeine Produktvorteile:
- **Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit**
- **Sicherheitsverschlüsse** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **variable Kabeleinführung** durch zusätzliche Einführungen längs- und oberseitig am Gehäuse
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang“.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

163 ..G2/. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

16307 0031	**163 12L22G2/1 MA**	17	2.390	810	141	•		1 x 36W	2,6
16307 0033	**163 12L42G2/1 MA**	29	4.210	810	145	•		2 x 36W	2,6
16307 0052	**163 15L34G2/1 MA**	23	3.450	830	150	•		1 x 58W	3,0
16307 0054	**163 15L60G2/1 MA**	41	6.140	830	150	•		2 x 58W	3,0
16307 0055	**163 15L34G2/3 MA**	24	3.450	830	144		•	1 x 58W	3,4
16307 0056	**163 15L60G2/3 MA**	42	6.140	830	146		•	2 x 58W	3,4

NEU

163 ..G2 VARIO ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Einsatzbereiche:

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Technische Daten:

Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: von -20 °C bis +40 °C


Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- nachträglich jederzeit änderbar (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung

16307 0060	**163 12LG2 VARIO ZB**	20	3.100	3.100	155			1 x 36W	2,3
		25	3.870	3.870	155			1 x 58W	
		29	4.640	4.640	160			2 x 36W	
		34	5.420	5.420	159			2 x 58W	
16307 0061	**163 15LG2 VARIO ZB**	25	3.880	3.880	155			1 x 58W	2,8
		30	4.800	4.800	160			2 x 36W	
		36	5.760	5.760	160			2 x 58W	
		42	6.650	6.650	158			> 2 x 58W	

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihen **163... G2 VARIO / 164.. G2 LED** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten“. Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

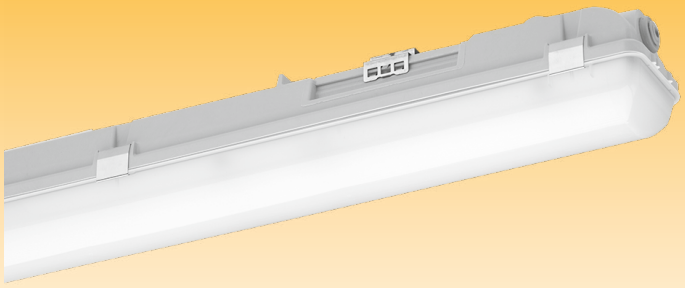


LUXANO 2

LED-Feuchtraum-Notleuchte
Baureihe 167... G2 / 167... G2 VARIO


Einsatzbereiche:
In feuchten, nassen und staubigen Räumen als Ersatzbeleuchtung bei Stromausfall, bzw. als Sicherheitsbeleuchtung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, zusätzlich klare Abdeckung der LED-Module zur Gewährleistung des Berührungsschutzes (bei Typen ... MA).
Verschlussklammern: Edelstahl, zur Gewährleistung des Berührungsschutzes nur mit Werkzeug zu öffnen.
Reflektor: Aluminium, lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3/4-polig.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen stirnseitig geöffnet. Variabel Kabeleinführung längs- und oberseitig vorgepresst.
Montage: 2 verstärkte Halteklammern (auch zur waagerechten Wandmontage geeignet) aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenabhängung (im Lieferumfang enthalten).


Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

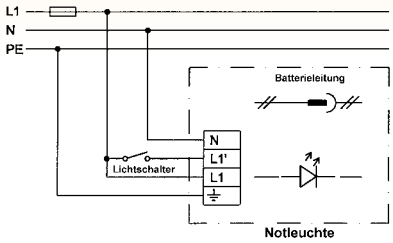

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen

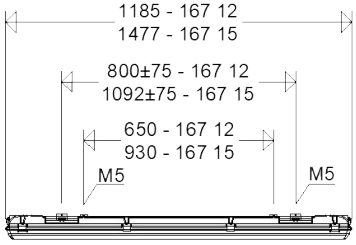





Technische Daten:
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei 25°C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur

Type MA
LED: Linearmodule 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25°C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute NiMH-Batterie, elektronisches Ladesystem, kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku
Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wieder-Aufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte

Betriebsart:
Dauerschaltung = Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Linearmodule werden mit reduziertem Lichtstrom als Sicherheitsbeleuchtung betrieben.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.

Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C

Optionen:
– 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K; Lichtfarbe/n (**830, 850, 865**)
– gemäß „International Featured Standard Food" (**IFS**)
– Dimmfunktion über DALI-2-Schnittstelle, kompatibel mit leitungsgebundenem Lichtmanagementsystem LIMAS Line (**DIMD**)

Für selbstversorgte Notleuchten:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**), (siehe Hinweis) 4-Leiter: L1, L1', N, PE bzw. 6-Leiter: L1, L1', L2', L3', N, PE
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– prozentual reduzierter Lichtstrom im DC-Betrieb (**ZB15, ZB30, ZB50**)
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integrierter Umschaltweiche

Vorteile der Notlichtausführung:
- **ständig betriebsbereit** durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (MA-Ausführungen)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, auch bei tiefen Temperaturen (MA-Ausführungen)
- **100 % Lichtstrom auch im Notbetrieb (ZB-Ausführungen)**
- **Gewährleistung des Berührungsschutzes** durch zusätzliche klare Abdeckung der LED-Module (MA-Ausführungen)

Allgemeine Produktvorteile der Baureihe LUXANO 2:
- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- **Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl** zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- **FastFix Schnellmontagesystem**, mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- **variable Kabeleinführung** stirn-, längs- und oberseitig
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne,** keine Einzellichtpunkte sichtbar, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- hohe Flexibilität durch eine Vielzahl an Modifikationen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm] 1)	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

167 ..G2/. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

16703 0022	**167 12L42G2/1 MA**	32	4.250	810	133	•		2 x 36W	2,2
16703 0021	**167 15L34G2/1 MA**	29	3.710	810	128	•		1 x 58W	2,5
16703 0023	**167 15L60G2/1 MA**	44	6.000	810	136	•		2 x 58W	2,7
16703 0024	**167 15L34G2/3 MA**	29	3.710	810	128		•	1 x 58W	2,8
16703 0025	**167 15L60G2/3 MA**	44	6.000	810	136		•	2 x 58W	2,8

167 ..G2 VARIO ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme - mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Einsatzbereiche:
Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung von Rettungswegen.

Ausführung:
Wie Standardausführung 167... G2, jedoch mit integriertem DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms. Der Leuchtenlichtstrom kann auf vier Werte eingestellt werden. Je nach eingestelltem Lichtstrom ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte und die max. zulässige Umgebungstemperatur.
Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung (im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: von -20 °C bis +35 °C

Produktvorteile der Ausführung VARIO:

- universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung je nach Bedarf
- werkzeuglose einfache und schnelle Einstellung vor Ort
- nachträglich jederzeit änderbar (z.B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten Anforderungen an das Beleuchtungsniveau)
- maximale Standardisierung und wirtschaftlichste Lagerhaltung

Hinweis:
Bei waagerechter Wandmontage muss die Leuchte direkt mit Schrauben befestigt (Dicht- und Druckscheiben liegen bei), oder mit verstärkten Befestigungsclips (siehe Zubehör) montiert werden!

16703 0120	**167 12LG2 VARIO ZB**	18	2.700	2.700	150			> 1 x 36W	1,7
		21	3.100	3.100	148			< 1 x 58W	
		26	3.800	3.800	146			> 1 x 58W	
		30	4.300[2)]	4.300	143			2 x 36W	
16703 0121	**167 15LG2 VARIO ZB**	25	3.800	3.800	152			> 1 x 58W	1,9
		29	4.400	4.400	152			2 x 36W	
		36	5.400	5.400	150			< 2 x 58W	
		43	6.200[2)]	6.200	144			2 x 58W	

1) möglicher Einstellbereich
2) Werkseinstellung

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Type	
Ersatzgläser satiniert		
16711 9003	**ABD 167 12 G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 12 ... G2
16711 9004	**ABD 167 15 G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 15 ... G2
Verschlussklammern		
90123 9008	**167G2 KE V10**	Edelstahl (Verpackungseinheit 10 Stück)
Kabeleinführungen		
90063 9000	**2511**	Verschlussstopfen M20
Befestigungszubehör		
90049 0004	**HK 167 G2 P**	1 Paar Halteklammern (Edelstahl) verstärkt zur variablen Befestigung



Kompakte LED Not-/Rettungszeichenleuchte Baureihe 164KL...


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung.
Abschlusswanne: PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, Typen ... **L02** weiß-opal **(W)**
Piktogramme, wenn erforderlich, bitte separat bestellen, s. Zubehör.
Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (KK).
Reflektor: Aluminium, lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert.
Anschlussklemme: 3- bzw. 4-polig.
Kabeleinführung: Variabel, stirn- u. oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.


Technische Daten:
LED: Linearmodul 4.000 K bzw. 6.500 K **(Typen ... L02 W)**, R_a > 80, Lebensdauer L90 > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L80 > 70.000 h und L70 > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Batterie NiMH, durch ständige Erhaltungsladung betriebsbereit gehalten.
Elektronischer Tiefentladeschutz gemäß EN 61347-2-7
Wiederaufladezeit 24 h, nach EN 60598-2-22.
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte.

Betriebsarten:
Dauerschaltung: Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt bei Netzausfall. Bei der Ausführung ...**L08/**. werden die LED im Batteriebetrieb mit reduziertem Lichtstrom weiterbetrieben.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.
Anschlussspannung: 220-240V; 50/60Hz
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C bei Dauerschaltung
0 °C bis +40 °C bei Bereitschaftsschaltung


Schaltbild Dauer-/Bereitschaftsschaltung

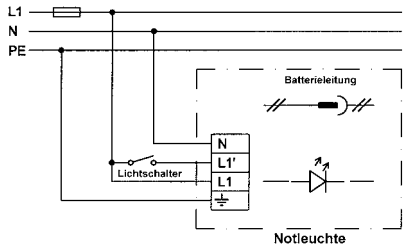

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1' nicht anschließen

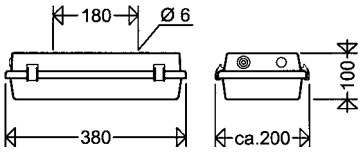

164KL L08/. MA.



Optionen:
– 6.500 K; Lichtfarbe (**865**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– Edelstahlklammern (**KE**)

Für selbstversorgte Notleuchten:
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul

Vorteile der Notlichtausführung:
- **ständig betriebsbereit** durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (MA-Ausführungen)
- **Sicherheit im Notfall**, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom auch bei tiefen Temperaturen (MA-Ausführungen
- **100 % Lichtstrom auch im Notbetrieb (W MA- und ZB-Ausführungen)**
- **stabiler Lichtstrom im Notbetrieb**, auch bei tiefen Temperaturen
- **hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms**, erfüllt EN 1838 und DIN 4844

Allgemeine Produktvorteile:
- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

164KL .../. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
16408 0060	**164KL L02/1 W MA**	5	240	240	48	•	•		---	1,1
16408 0061	**164KL L02/3 W MA**	5	240	240	48	•		•	---	1,6
16408 0090	**164KL L08G2/1 MA**	7	680	590	97		•		1 x 11W	1,3
16408 0091	**164KL L08G2/3 MA**	8	680	590	85			•	1 x 11W	1,7

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

164KL... ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.


Technische Daten:
Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +30° C (+40°C bei Type ...L02 W)

16408 0045	**164KL L02 W ZB**	4	240	240	60	•			---	0,9
16408 0032	**164KL L08G2 ZB**	5	680	680	136				1 x 11W	1,0
16408 0034	**164KL L15G2 ZB**	10	1.350	1.350	135				1 x 24W	1,0

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Baureihe 164KL... W mit Piktogramm

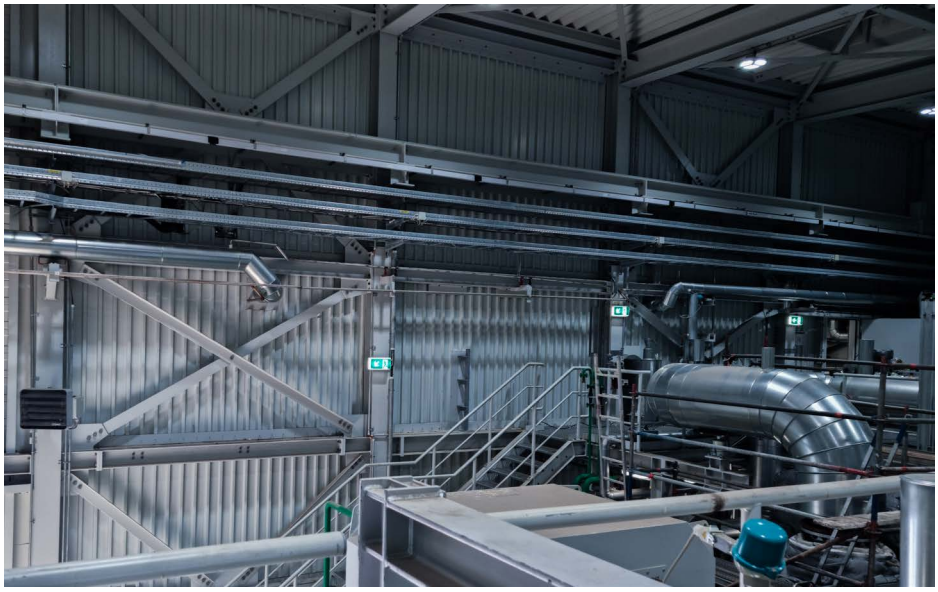

Selbstklebende Piktogramme grün/transparent

 PIK 121/32

 PIK 121/33

 PIK 121/34

 PIK 121/35

 PIK 121/36

 PIK 121/37

 PIK 121/38

 PIK 121/39

für Leuchten mit weiß-opalem Glas zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Erkennungsweite = 30 m.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
16413 9001	**ABD 164KL W**	Abdeckung, Wanne PMMA weiß-opal, für 164KL... W
16413 9007	**ABD 164KL F G2**	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 164KL... G2
Ausleger (auch für zweiseitige Rettungswegekennzeichnung)		
90232 0004	**DA**	Deckenausleger
Piktogramme, selbstklebend (für Leuchten mit weiß-opalem Glas)		
12112 0025	**PIK 121/32**	Notausgang oben
12112 0026	**PIK 121/33**	Notausgang links
12112 0027	**PIK 121/34**	Notausgang rechts
12112 0028	**PIK 121/35**	Notausgang unten
12112 0029	**PIK 121/36**	Notausgang oben-links
12112 0030	**PIK 121/37**	Notausgang oben-rechts
12112 0031	**PIK 121/38**	Notausgang unten-links
12112 0032	**PIK 121/39**	Notausgang unten-rechts

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihe 164KL...** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

Schlagfeste LED-Not-/Rettungszeichenleuchte Baureihe 131... G2




Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Polycarbonat weiß
Abschlusswanne: Polycarbonat satiniert, **Typen ... L02** weiß-opal (**W**), abklapp- und aushängbar, an einer Seite mit Mehrfachscharnier gegenüberliegend mit unverlierbarer V2A-Schraube. **(Piktogramme, wenn erforderlich, bitte separat bestellen, siehe Zubehör).**
Reflektor: Aluminium weiß lackiert.
Anschlussklemme: 3- bzw. 4-polig.
Kabeleinführung: Je 1 Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten.
Montage: 2 Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Technische Daten:
LED: Linearmodul 4.000 K bzw. 6.500 K **(Typen ... L02 W)**, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
NiMH-Batterie auf Reflektor montiert. Die Batterie wird durch ständige Erhaltungsladung betriebsbereit gehalten.
Elektronischer Tiefentladeschutz: gemäß EN 61347-2-7
Wiederaufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte.


Betriebsarten:
Dauerschaltung: Umschaltung auf Batteriebetrieb bei Netzausfall.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz.
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C bei Dauerschaltung
0 °C bis +40 °C bei Bereitschaftsschaltung


Schaltbild Dauer-/ Bereitschaftsschaltung

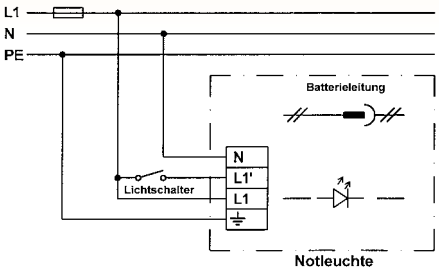

Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1´ nicht anschließen

Baureihe 131... G2

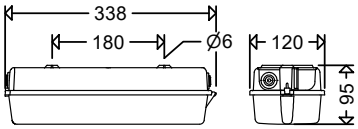



Optionen:

Für selbstversorgte Notleuchten:
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC
– Funkmodul zur zentralen Überwachung, kompatibel mit Lichtmanagementsystem LIMAS Air GUARD

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul

Vorteile der Notlichtausführung:
- **Sicherheit im Notfall**, sofort volle Lichtleistung (100 % Lichtstrom) auch bei tiefen Temperaturen
- **stabiler Lichtstrom im Notbetrieb**, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- **ständig betriebsbereit** durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (MA-Ausführungen)
- **hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms**, erfüllt EN 1838 und DIN 4844
- **reduzierte Batteriekapazität** (MA-Ausführungen)
- **geringe thermische Belastung**

Allgemeine Produktvorteile:
- **robuste, schlagfeste Kompaktausführung** komplett aus PC
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung
- **hohe Farbwiedergabe R_a > 80**, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen



LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikel-Nr.	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
131 ... G2 /. MA										
13112 0130	**131 L02G2/1 W MA**	5	240	240	48	•	•		---	1,0
13112 0131	**131 L02G2/3 W MA**	5	240	240	48	•		•	---	1,2
13112 0120	**131 L03G2/1 MA**	5	300	300	60		•		1 x 8W	1,0
13112 0121	**131 L03G2/3 MA**	5	300	300	60			•	1 x 8W	1,2
131 ... G2 ZB										
13112 0020	**131 L02G2 W ZB**	4	240	240	60	•			---	0,4
13112 0042	**131 L07G2 ZB**	5	650	650	130				1 x 11W	0,5
13112 0044	**131 L13G2 ZB**	10	1.300	1.300	130				2 x 11W	0,5

131 ... G2 ZB

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.

Technische Daten:
Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220V DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C


* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.



Baureihe 131... W LED mit Piktogramm

Selbstklebende Piktogrammstreifen
zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.


Erkennungsweite = 15 m

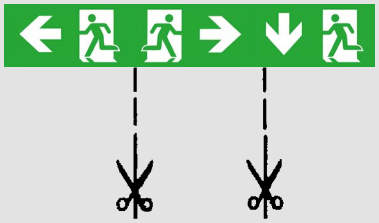

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
13111 9001	**ABD 131 W**	Abdeckung, Wanne PC weiß opal für 131... W
13111 9008	**ABD 131 W G2**	Abdeckung, Wanne PC weiß opal für 131.. G2 W
13111 9006	**ABD 131 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131...
13111 9007	**ABD 131 F G2**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131... G2
Piktogrammstreifen, selbstklebend		
90011 0002	**PIK 265/76/3**	für 131... G2 W

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihe **130/131... G2 LED** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten“.
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

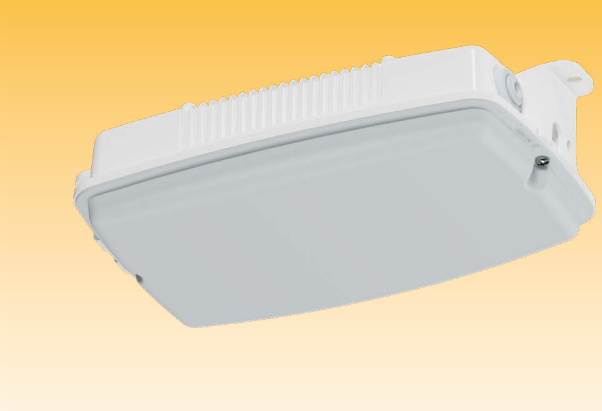

Kompakte LED-Not- und Rettungszeichenleuchte Baureihe 3611...


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.

Ausführung:
Gehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß lackiert, alle elektrischen Komponenten im Gehäuse integriert, anschlussfertig verdrahtet.
Abschlusswanne: PC satiniert, Silikondichtung. Als Rettungszeichenleuchte mit weiß-opalem PC-Glas (**W**) und Piktogramm **(bitte separat bestellen, siehe Zubehör)**.
Anschlussklemme: 3 bzw. 4-polig.
Kabeleinführung: Stirnseitig 1 Verschlussstopfen M20.
Montage: 2 außenliegende Befestigungspunkte.


Technische Daten:
LED: Linearmodul 4.000 K bzw. 6.500 K **(Typen ... L02 W)**, R_a > 80, Lebensdauer L_{90} > 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 70.000 h und L_{70} > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur
Eingebaute NiMH-Batterie, die durch ständige Erhaltungsladung betriebsbereit gehalten wird.
Elektronischer Tiefentladeschutz: gemäß EN 61347-2-7
Wiederaufladezeit: 24 h, nach EN 60598-2-22
Automatische Überwachung der Notleuchte gemäß EN 62034. Anzeige der Prüfergebnisse per zweifarbiger LED an der Leuchte.

Betriebsarten:
Dauerschaltung: Umschaltung auf Batteriebetrieb bei Netzausfall.
Bereitschaftsschaltung: Notlicht schaltet sich bei Netzausfall ein.
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz.
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C bei Dauerschaltung,
0 °C bis +40 °C bei Bereitschaftsschaltung

Schaltbild Dauer-/ Bereitschaftsschaltung

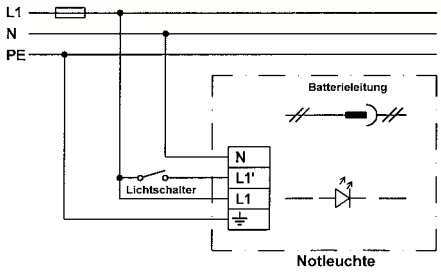


Inbetriebnahme: Batterieleitung zusammenstecken
Außerbetriebnahme: Batterieleitung trennen
Bereitschaftsschaltung: L1` nicht anschließen




Optionen:
– Rein-Raus-Verdrahtung

Für selbstversorgte Notleuchten:
– DALI-Schnittstelle zur zentralen Überwachung, kompatibel mit leitungsgebundenen Lichtmanagementsystemen LIMAS Line PRO oder Line ESC

Für ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem:
– zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem mit integriertem Überwachungsmodul





Vorteile der Notlichtausführung:
- **Sicherheit im Notfall**, sofort volle Lichtleistung (100 % Lichtstrom), auch bei tiefen Temperaturen
- **stabiler Lichtstrom im Notbetrieb**, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- **ständig betriebsbereit** durch permanente Erhaltungsladung der Batterie (MA-Ausführungen)
- **hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms**, erfüllt EN 1838 und DIN 4844

Allgemeine Produktvorteile:
- **robuste Leuchte aus Alu-Druckguss für raue Umgebungen**
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne**, angenehme Lichtwahrnehmung
- **einsetzbar in der Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben insbesondere in Risikobereichen, die unter die Bestimmungen des IFS Food (International Featured Standard Food) fallen**
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- **zukunftssicher** durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

3611 .../. MA

IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
36111 0050	**3611 L02/1 W MA**	5,0	170	170	34	•	•		1,0
36111 0051	**3611 L02/3 W MA**	5,0	170	170	34	•		•	1,2
36111 0033	**3611 L03/1 MA**	5,0	290	290	58		•		1,0
36111 0034	**3611 L03/3 MA**	5,0	290	290	58			•	1,2

! LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W] (inkl. Batterieladung)	Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenlichtstrom [lm] (Notbetrieb)	Lichtausbeute [lm/W]	Leuchte für Piktogramm	Betriebsdauer 1 h	Betriebsdauer 3 h	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

3611... ZB

IP65

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen.

Technische Daten:
Leuchte mit eingebauter Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall nach DIN EN 60598-2-22, Absatz 22.7.3.
Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz und 220 V DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +30 °C (+40°C bei Type ...L02 W)

36111 0030	**3611 L02 W ZB**	4,0	170	170	43	•			0,9
36111 0035	**3611 L05 ZB**	6,0	660	660	110				0,9
36111 0036	**3611 L10 ZB**	10,0	1.180	1.180	118				0,9



Type 3611... W mit Piktogramm

Selbstklebende Piktogramme
grün / transparent



PIK 220/110/32



.../33



PIK 220/110/34



.../35

Für Leuchten mit weiß-opalem Glas.

Zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Erkennungsweite = 22 m

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
Ersatzgläser		
36004 9003	**ABD 3611 F**	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 3611...
36004 9002	**ABD 3611 W**	Abdeckung, Wanne PC, weiß-opal, für 3611... W
Selbstklebebende Piktogramme		
12112 0100	**PIK 220/110/32**	Notausgang oben
12112 0101	**PIK 220/110/33**	Notausgang links
12112 0102	**PIK 220/110/34**	Notausgang rechts
12112 0103	**PIK 220/110/35**	Notausgang unten

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihe **3611 ... LED** im Katalogteil „LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

SCHUCH Technischer Anhang

Inhalt

1.	**Explosionsgeschützte Beleuchtung**	**249-252**
1.1	Einleitung	249
1.2	Gesetzliche Grundlagen	249
1.2.1	Richtlinie 94/9/EG – 2014/34/EU	249
1.2.2	EG-Richtlinie 99/92/EG	249
1.3	Technische Grundlagen	249
1.3.1	Gerätegruppen	249
1.3.2	Zoneneinteilung (nach Richtlinie 1999/92/EG)	249
1.3.3	Gerätekategorien	250
1.3.4	Temperaturklassen gemäß IEC 60079-0	250
1.3.5	Gruppe II	250
1.3.6	Gruppe III	250
1.3.7	Einordnung brennbarer Gase, Nebel, Dämpfe	250
1.3.8	Brennbare Stäube	251
1.3.9	Zündschutzarten	251
1.3.9.1	Druckfeste Kapselung „d“	251
1.3.9.2	Erhöhte Sicherheit „e“	251
1.3.10	Kennzeichnung	252
1.4	Besondere Einsatzbedingungen	252
2.	**Kennzeichnung**	**253**
3.	**Allgemeines**	**253**
3.1	Zulässige Umgebungstemperaturen	253
3.2	Nennspannung	253
3.3	EMV	253
4.	**Eigenschaften von LED-Leuchten**	**253-254**
4.1	Bemessungswerte in den Datenblättern von LED-Leuchten	253
4.2	Lebensdauerangaben von LED-Leuchten	253
4.4	Einsatz von LED-Leuchten in korrosiven Atmosphären	253
4.5	Einsatz von LED-Leuchten in feuchter Atmosphäre	253
4.6	Montage von LED Außenleuchten der Schutzklasse II an Befestigungsvorrichtungen, die elektrisch gegenüber dem Erdpotential isoliert sind.	253
4.7	Überspannungsschutz bei LED-Außenleuchten	254
4.8	Einschränkungen im Betrieb von LED-Außenleuchten mit Leistungsreduzierung	254
4.9	Einschaltströme bei LED Leuchten – begrenzte Automaten-belastbarkeit	254
4.10	Photobiologische Sicherheit	254
4.11	Ersatz von Betriebsgeräten und LED-Modulen bei der Reparatur von Leuchten.	254
4.12	Lichtemissionen (ULOR+ULR)	254
5.	**Steuerung von Beleuchtungsanlagen, Dimmen und Leistungsreduzierung**	**254-257**
5.1	DIMA (Analoges Dimmen)	254
5.2	DIMD (Digitales Dimmen und Steuern mit DALI)	254
5.3	DIMC (Korridorfunktion mit Steuerphase)	255
5.4	LR (Leistungsreduzierung mit Steuerphase) bei Außenleuchten	255
5.5	LA (Autarke Leistungsreduzierung ohne Steuerphase) bei Außenleuchten	255
5.6	CL (Konstantlichtstromfunktion)	256
5.7	MA-Z (zentrale Überwachung von selbstversorgten Leuchten über DALI-Linie)	256
5.8	DIMD MA-Z (zentrale Steuerung und Überwachung von selbstversorgten Leuchten mit DALI-2-EVG)	256
5.9	DI (zentrale Überwachung von selbstversorgten Ex-Leuchten über DALI-Linie)	256
5.10	DIMDI (zentrale Steuerung und Überwachung von selbstversorgten Ex-Leuchten mit DALI-2-EVG)	256
5.11	RFL (Leuchte mit Zhaga-Buch-18 Sockel(n), vorbereitet für Lichtsteuerung)	256
5.12	Wichtige Hinweise zum Einsatz von RFL-Leuchten mit LIMAS Air SYNC	256
5.13	Sonstige Dimm-Funktionen	257
5.14	Einschränkungen bei der Verwendung von Radarsensoren	257
5.15	Einschränkungen bei der Verwendung von Infrarotsensoren	257
6.	**Sicherheitstechnische Einteilung für Leuchten**	**257**
6.1	Schutzarten nach DIN VDE 0711/EN 60598/IEC 598	257
6.2	Schutzklassen	257
7.	**Anwendungsbereiche und Eigenschaften von SCHUCH-Leuchten**	**257**
7.1	Einsatz von Feuchtraumleuchten unter Berücksichtigung ihrer Schutzart	257
7.2	„F”-Zeichen	258
7.3	Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur „D” - Zeichen	258
7.4	Rahmenlose Gläser aus Einscheibensicherheitsglas	258
7.5	Einsatz von Leuchten in der Tierhaltung	258
7.6	Abschlussgläser aus PC	258
8.	**Notbeleuchtung**	**258-259**
8.1	Einteilung und Begriffe	258
8.2	Arbeitsschutz	258
8.3	Elektrotechnische Anforderungen	258
8.4	Lichttechnische Anforderungen	258
8.4.1	Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	258
8.4.2	Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung	259
8.4.3	Sicherheitszeichen zur Kennzeichnung von Rettungswegen	259
8.5	Einsatz von Leuchten in Notbeleuchtungsanlagen mit zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen (ZB)	259
8.6	Überwachung von LED-Leuchten in Notbeleuchtungs-anlagen mit zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen	259
8.7	Überwachung von selbstversorgten LED-Leuchten	259
8.8	Wartung und Prüfung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	259
8.9	Umrüstung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung zu Notleuchten	259
9.	**Kunststoffe in SCHUCH-Leuchten**	**260**
9.1	Chemische Beständigkeit	260
10.	**Korrosionsbeständigkeit von Stahlblechleuchten**	**260**
11.	**Blendungsbewertung in der Industriebeleuchtung**	**260**
12.	**Adaptive Beleuchtung**	**260**

Der technische Anhang gibt Informationen und Hinweise, die zur Planung, zur Errichtung und zum Betrieb von Beleuchtungsanlagen mit SCHUCH-Leuchten wichtig sind.

Detaillierte Abhandlungen zu dem Thema Industriebeleuchtung können in folgenden Büchern nachgelesen werden:

Industriebeleuchtung Band 1:
Grundlagen – Normen – Vorschriften

Bruno Weis, Johannes-Gerhard Kaiser,
Norbert Wittig

Hüthig Verlag, Heidelberg (2016),
ISBN 978-3-8101-0370-3

Industriebeleuchtung Band 2:
Errichtungsbestimmungen – Anwendungen

Bruno Weis, Johannes-Gerhard Kaiser,
Norbert Wittig

Hüthig Verlag, Heidelberg (2016),
ISBN 978-3-8101-0390-1

1. Explosionsgeschützte Beleuchtung

1.1 Einleitung

Leuchten dürfen nur dann in Bereiche mit explosionsfähiger Atmosphäre gebracht werden, wenn sie keine Zündquelle für diese explosionsfähige Atmosphäre darstellen. Als Explosion bezeichnet man eine mit großer Reaktionsgeschwindigkeit ablaufende Oxidations- oder Zerfallsreaktion, die eine Temperatur- oder Druckerhöhung oder beides gleichzeitig erzeugt. Es handelt sich um Reaktionen brennbarer Gase, Nebel und Dämpfe oder Stäube und brennbarer Flusen mit dem Sauerstoff der Luft.

Mögliche Gefahrenbereiche sind zum Beispiel in chemischen Fabriken, Raffinerien, Lackfabriken, Lackierereien, Reinigungsanlagen, Mühlen und Lagern für Mahlprodukte, Tank- und Verladeanlagen für brennbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Elektrische Anlagen und Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen unterliegen besonderen Richtlinien und Verordnungen.

1.2.1 Richtlinie 94/9/EG – 2014/34/EU

Für das Gebiet der CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hat die Richtlinie 94/9/EG (allgemein als ATEX 95, früher ATEX 100a bezeichnet) des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 grundlegende Bedeutung. ATEX bedeutet: Atmosphères Explosibles, d.h. explosionsfähige Atmosphären.

Die Richtlinie wendet sich in erster Linie an die Hersteller von explosionsgeschützten Betriebsmitteln.

Die Umsetzung der Richtlinie 94/9/EG in Deutschland wurde am 19. Dezember 1996 im Bundesgesetzblatt publiziert. Es ist die Neufassung der Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen: „Explosionsschutzverordnung – ExVO – (11. ProdSV).“

Die harmonisierten Normen der Reihe EN 60079 ff beschreiben die unterschiedlichen Zündschutzarten. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie wird bei elektrischen Geräten der Kategorien 1 und 2 durch die EU-Baumusterprüfbescheinigung nachgewiesen. Bei Geräten der Kategorie 3 erklärt der **Hersteller** auf eigene Verantwortung die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie und stellt eine EU-Konformitätserklärung bzw. für Komponenten eine EU-Konformitätsbescheinigung aus. Die EU-Baumusterprüfbescheinigung kann sowohl von einer deutschen Behörde, z.B. von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB, Kennung 0102) als auch von einer anderen benannten Prüfstelle ausgestellt werden.

Am 29. März 2014 wurde die Neufassung der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Seit dem 20. April 2016 gilt die neue Richtlinie. Es gibt keine grundlegenden Neuerungen für Hersteller und Konstrukteure. Es werden überwiegend Anpassungen an den Neuen Rechtsrahmen (New Legislative Framework – NLF) vorgenommen. Alte Zertifikate nach der Richtlinie 94/9/EG bleiben weiterhin gültig.

1.2.2 EG-Richtlinie 1999/92/EG

Die EG-Richtlinie 1999/92/EG heißt allgemein ATEX 137 (früher ATEX 118a) und richtet sich vor allem an den Betreiber von Anlagen mit explosionsfähiger Atmosphäre. In Deutschland wurde sie am 27. September 2002 als „Verordnung zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“ (Betriebssicherheitsverordnung – Betr.SichV, 27. Sept. 2002 BGBl, I S.2777) in nationales Gesetz umgesetzt.

1.3 Technische Grundlagen

Eine explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben und brennbaren Flusen unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt. In einem explosionsgefährdeten Bereich kann die Atmosphäre aufgrund der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden.

In der EU-Richtlinie 2014/34/EU werden die elektrischen Geräte für explosionsgefährdete Bereiche in Gruppen, Kategorien und Temperaturklassen eingeteilt. Dies ist deshalb erforderlich, da nicht für jede Anwendung und für jede Gefährdungsstufe dieselben Anforderungen an die Geräte gestellt werden müssen, was wirtschaftlich gesehen auch nicht sinnvoll wäre.

Elektrische Betriebsmittel für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind in der Regel für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C ausgelegt, wenn nicht eine zusätzliche Temperaturangabe dies erweitert oder einschränkt.

1.3.1 Gerätegruppen

Es werden zwei Gerätegruppen unterschieden:

Gerätegruppe I gilt für Geräte zur Verwendung in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Übertageanlagen, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube gefährdet werden können.

Gerätegruppe II gilt für Geräte zur Verwendung in den übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können.

1.3.2 Zoneneinteilung (nach Richtlinie 1999/92/EG)

Explosionsgefährdete Bereiche werden je nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre in folgende Zonen eingeteilt:

Gase, Dämpfe, Nebel

Zone 0 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln **ständig**, über **lange Zeiträume** oder **häufig** vorhanden ist.

Zone 1 Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb **gelegentlich** eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2 Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise **nicht** oder aber nur **kurzzeitig** auftritt.

Stäube und brennbare Flusen

Zone 20 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenen brennbaren **Staub** ständig, über **lange Zeiträume** oder **häufig** vorhanden ist.

Zone 21 Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb **gelegentlich** eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22 Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise **nicht** oder aber nur **kurzzeitig** auftritt.




Bild 1 und **Bild 2** zeigen typische Beispiele für die Zoneneinteilung bei brennbaren Flüssigkeiten

Bild 1: Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

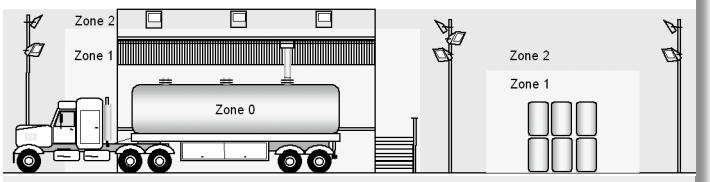


Bild 2: Abfüllen und Lagern von brennbaren Flüssigkeiten

1.3.3 Gerätekategorien

Nach der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) sind Geräte für den Einsatz in den entsprechenden Zonen in Kategorien eingeteilt. Analog zu den unterschiedlichen Zonen gibt es für die Gerätegruppe II drei verschiedene Gerätekategorien. Somit können die explosionsgeschützten Produkte betrieblichen Ex-Zonen zugeordnet werden.

Kategorie 1 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein **sehr hohes Maß** an Sicherheit gewährleisten. Geräte dieser Kategorie dürfen, je nach Zulassung, in den Zonen 0 bzw. 20 betrieben werden. **Konformitätsbewertungsverfahren**: z. B. EU-Baumusterprüfung durch benannte Stelle.

Kategorie 2 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein **hohes Maß** an Sicherheit gewährleisten. Geräte dieser Kategorie dürfen, je nach Zulassung, in den Zonen 1 bzw. 21 betrieben werden. **Konformitätsbewertungsverfahren**: z. B. EU-Baumusterprüfung durch benannte Stelle.

Kategorie 3 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben werden können und ein **Normalmaß** an Sicherheit gewährleisten. Geräte dieser Kategorie dürfen, je nach Zulassung, in den Zonen 2 bzw. 22 betrieben werden. **Konformitätsbewertungsverfahren**: z.B. interne Fertigungskontrolle - EU-Konformitätserklärung. Ein Zertifikat einer benannten Stelle ist nicht erforderlich.

Tabelle 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Zoneneinteilung und Gerätekategorie.

Zone	Explosionsfähige Atmosphäre	Kategorie nach 2014/34/EG
Zone 0 Zone 20	ständig, langzeitig oder häufig	Kategorie 1
Zone 1 Zone 21	gelegentlich	Kategorie 2
Zone 2 Zone 22	selten und kurzzeitig	Kategorie 3

Tabelle 1: Zoneneinteilung - Gerätekategorie

1.3.4 Temperaturklassen gemäß IEC 60079-0

Ein wichtiger Parameter für die Einteilung der Gase ist die Zündtemperatur. Die Zündtemperatur ist der unterste Temperaturwert einer heißen Oberfläche, bei dem sich eine explosionsfähige Atmosphäre an dieser entzündet. Diese maximale Oberflächentemperatur muss stets kleiner sein als die Zündtemperatur des Gas-, Nebel- bzw. Dampf/Luft-Gemisches, in dem es eingesetzt wird. **Tabelle 2** zeigt die Temperaturklassen gemäß IEC 60079-0.

Temperaturklasse	Höchstzulässige Oberflächentemperatur [°C]	Zündtemperaturbereich der Gemische [°C]
T1	450	> 450
T2	300	> 300 ≤ 450
T3	200	> 200 ≤ 300
T4	135	> 135 ≤ 200
T5	100	> 100 ≤ 135
T6	85	> 85 ≤ 100

Tabelle 2: Temperaturklassen

1.3.5 Gruppe II

In EN ISO/IEC 80079-20-1 "Bestimmung der experimentellen Grenzspaltweiten" wird ein Verfahren beschrieben, nach dem die experimentell ermittelte sichere Spaltweite MESG bestimmt wird. Die Grenzspaltweite ist von erheblicher Bedeutung für die Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d". **Tabelle 3** zeigt die Grenzspaltweiten der Gruppe II für ein Volumen von 20 ml nach EN ISO/IEC 80079-20-1, Spaltlänge 25 mm.

Gruppe	Grenzspaltweite M E S G
IIA	> 0,9 mm
IIB	≥ 0,5 bis ≤ 0,9 mm
IIC	< 0,5 mm

Tabelle 3: Gruppe/Grenzspaltweite (nach EN ISO/IEC 80079-20-1 mit 25 mm Spaltlänge Volumen 20 ml)

1.3.6 Gruppe III

Brennbare Feststoffe in Form von Staub oder Flusen können in Verbindung mit Luft und einer Zündquelle explodieren. Die Art des Stoffes ist entscheidend für die Auswahl der Betriebsmittel. Brennbare Feststoffe werden entsprechend ihrer Eigenschaften in Untergruppen eingeteilt, siehe **Tabelle 4**.

Gruppe	
IIIA	brennbare Flusen
IIIB	nichtleitfähige Stäube: spezifischer elektrischer Widerstand > 1 kΩ m
IIIC	leitfähige Stäube: spezifischer elektrischer Widerstand ≤ 1 kΩ m

Tabelle 4: Einteilung brennbarer Feststoffe in Untergruppen (nach dem Prüfverfahren in EN ISO/IEC 80079-20-2)

1.3.7 Einordnung brennbarer Gase, Nebel, Dämpfe

Tabelle 5 zeigt die Einordnung Gase, Nebel und Dämpfe in Explosionsgruppen und Temperaturklassen.

Explosionsgruppe	Kurzzeichen der Temperaturklassen					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
IIA	**Aceton** **Äthan** **Äthylacetat** **Ammoniak** **Äthylchlorid** **Benzol** **Essigsäure** **Kohlenmonoxid** **Methan** **Methanol** **Methylchlorid** **Naphthalin** **Phenol** **Propan** **Toluol**	**i-Amylacetat** **n-Butan** **n-Butylalkohol** **Cyclohexanon** **1,2-Dichloräthan** **Essigsäureanhydrid**	**Benzine** **Dieselkraftstoff** **Düsenkraftstoff** **Heizöle** **n-Hexan**	**Acetaldehyd**	**kein Medium bekannt**	
IIB	**Stadtgas**	**Äthylen** **Äthylalkohol**	**Schwefelwasserstoff**	**Äthyläther**		
IIC	**Wasserstoff**					**Schwefelkohlenstoff**
I	**Methan (Grubengas)**					

Tabelle 5: Einordnung brennbarer Gase, Nebel und Dämpfe

1.3.8 Brennbare Stäube

Ähnlich wie Gase, Nebel und Dämpfe können auch alle brennbaren Stäube, Flusen oder Fusseln (Fasern, die sich von Gewebe oder ähnlichen Stoffen gelöst haben und z.B. im Flusensieb eines Wäschetrockners aufgefangen werden) unter bestimmten Voraussetzungen explosionsartig reagieren. Mögliche Zündquellen sind elektrische Funken, heiße Oberflächen, elektrostatische Aufladungen etc. Um diese Zündquellen für die Staubatmosphäre auszuschließen, werden spezielle Zündschutzarten wie z.B. „Vergusskapselung“, „Überdruckkapselung“ oder Schutz durch Gehäuse verwendet.

Bei der Zündschutzart „Schutz durch Gehäuse“ werden Staub und Flusen durch ein staubgeschütztes bzw. staubdichtes Gehäuse am Eindringen in die Leuchte gehindert.

Staub oder Flusen können sich an den äußeren Oberflächen einer Leuchte entzünden. Die Oberflächentemperatur stellt in diesem Fall die Zündquelle dar.

Die höchste auftretende Temperatur der Leuchtenoberfläche, mit der brennbare Stäube oder Flusen in Kontakt kommen können, muss als maximale Oberflächentemperatur auf dem Typenschild vermerkt werden.

Die Eigenschaften von Staub oder Flusen werden für den Explosionsschutz bei Leuchten hauptsächlich durch zwei Kenngrößen, die **Glimmtemperatur** und die **Zündtemperatur**, beschrieben. Die **Glimmtemperatur** ist die Temperatur einer heißen Oberfläche, auf der eine Staubschicht von 5 mm Dicke zu glimmen beginnt.

Als **Zündtemperatur** wird die niedrigste Temperatur bezeichnet, bei der sich eine Staubwolke bei kurzzeitigem Kontakt an einer erhitzten Wand entzünden kann.

Wenn die Glimm- und Zündtemperatur des vorkommenden brennbaren Staubes bekannt ist, kann anhand der maximalen Oberflächentemperatur der Leuchte über die jeweilige Einsatzmöglichkeit entschieden werden.

Wichtig ist, dass ein Sicherheitsabstand zu diesen beiden Werten eingehalten werden muss. Der niedrigere der beiden Werte ist entscheidend.

Die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels muss mindestens 75 K unterhalb der Glimmtemperatur und darf nicht größer als 2/3 der Zündtemperatur des auftretenden Staubes sein. Ein Beispiel hierzu für Steinkohle:

$T_{Zünd}$ = 590 °C (abzüglich 1/3 $T_{Zünd}$ = 394 °C)

T_{Glimm} = 245 °C (abzüglich 75 K = 170 °C)

—> max. zulässige Oberflächentemperatur bei einer Staubschicht von max. 5 mm: 170 °C

Abhängig von der Höhe des sich auf der Leuchte ansammelnden Staubes, verringert sich die maximal zulässige Oberflächentemperatur. Ein Diagramm hierzu befindet sich in der Norm EN 60079-14. Hier finden sich auch weitere Hinweise. Für das oben angeführte Beispiel bedeutet dies, dass bei Steinkohlestaub und einer Schichtdicke von 50 mm die maximale Oberflächentemperatur des Betriebsmittels nicht höher als 80 °C sein darf, d. h. die Glimmtemperatur liegt mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand bei 80 °C.

Eine typische Leuchte für staubgefährdete Bereiche zeigt **Bild 3**.



Bild 3: Explosionsgeschützte Leuchte e865 für staubgefährdete Bereiche der Zone 21 in der Zündschutzart: Schutz durch Gehäuse „t“

1.3.9 Zündschutzarten

In Bereichen, in denen man das Vorhandensein einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre (primärer Explosionsschutz) nicht verhindern kann, dürfen nur explosionsgeschützte Betriebsmittel eingesetzt werden. Die dafür notwendigen konstruktiven Maßnahmen werden in den Zündschutzarten beschrieben.

Leuchten werden in der Regel in der Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“ oder Erhöhte Sicherheit „e“ gebaut.

EN 60079-7	für die Zündschutzart **Erhöhte Sicherheit** Kennzeichen „e“
EN 60079-1	für die Zündschutzart **Druckfeste Kapselung** Kennzeichen „d“
EN 60079-5	für die Zündschutzart **Sandkapselung** Kennzeichen „q“
EN 60079-2	für die Zündschutzart **Überdruckkapselung** Kennzeichen „p“
EN 60079-11	für die Zündschutzart **Eigensicherheit** Kennzeichen „i“
EN 60079-6	für die Zündschutzart **Ölkapselung** Kennzeichen „o“
EN 60079-18	für die Zündschutzart **Vergusskapselung** Kennzeichen „m“
EN 60079-31	für die Zündschutzart **Staubexplosionsschutz durch Gehäuse** Kennzeichen „t“
EN 60079-15	für die Zündschutzart „n“
EN 60079-28	Schutz von Geräten und Übertragungssystemen, die mit optischer Strahlung arbeiten z.B. **inhärent sichere optische Strahlung** Kennzeichen „op is“

Analog zum Schutzgrad der Gerätekategorie (nach der Richtlinie 2014/34/EU) oder den Geräteschutzniveaus EPL (nach IEC 60079-0) werden einige Zündschutzarten in Schutzniveaus unterteilt, z.B. die Zündschutzart Vergusskapselung in ma (Einsatz in Zone 0, 1, 2 oder 20, 21, 22); mb (Einsatz in Zone 1, 2 oder 21, 22) und mc (Einsatz in Zone 2 oder 22), sowie die Zündschutzart erhöhte Sicherheit in eb (Einsatz in Zone 1, 2) und ec (Einsatz in Zone 2).

1.3.9.1 Druckfeste Kapselung „d“

Die Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“ wird für Leuchten zum Einsatz in Zone 1 überwiegend dort angewandt, wo Zündquellen wie elektrische Funken und heiße Oberflächen den Einsatz der Lichtquelle in Leuchten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit nicht gestatten. Dies ist z. B. bei LEDs der Fall.

Die Teile eines elektrischen Betriebsmittels, die eine explosionsfähige Atmosphäre zünden können, sind bei dieser Schutzart in ein Gehäuse eingeschlossen. Das explosive Gemisch kann in das Gehäuse eindringen. Bei einer Explosion dieses Gemisches im Inneren muss das Gehäuse diesen Druck aushalten und eine Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umgebende explosionsfähige Atmosphäre verhindern.

Der grundsätzliche Unterschied zur Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“ besteht darin, dass bei der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ das Entstehen von Zündquellen, die eine Explosion auslösen können, verhindert wird. Bei der druckfesten Kapselung „d“ kann es zu einer Explosion im Gehäuse kommen, wobei jedoch ihre Übertragung nach außen verhindert wird.

1.3.9.2 Erhöhte Sicherheit „e“

Das Prinzip dieser Zündschutzart ist es, Zündquellen durch das Betriebsmittel zu vermeiden, d. h. es sind Maßnahmen getroffen, um mit einem erhöhten Maß an Sicherheit die Möglichkeit von z.B. unzulässig hohen Temperaturen und des Entstehens von Funken oder Lichtbogen im Inneren oder an äußeren Teilen elektrischer Betriebsmittel zu verhindern. Die Zündschutzart ist anwendbar für elektrische Betriebsmittel und Teile davon, die unter normalen Betriebsbedingungen weder Funken erzeugen noch gefährliche Temperaturen annehmen. Die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“ hat sich bei Leuchten für Leuchtstofflampen besonders aus wirtschaftlichen Gründen für den Einsatz in Zone 1 weltweit durchgesetzt. LEDs müssen eine zusätzliche Zündschutzart aufweisen, um in Leuchten für den Einsatz in Zone 1 eingebaut werden zu können, z.B. Vergusskapselung.

Die **Bilder 4 und 5** zeigen spezielle Leuchten in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“



Bild 4: Explosionsgeschützte Hallenleuchte e8825 in der Zündschutzart: erhöhte Sicherheit „e“



Bild 5: Explosionsgeschützter Scheinwerfer e8820 in der Zündschutzart: erhöhte Sicherheit „e“

Bild 6 und **Bild 7** zeigen zwei typische Leuchten in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“. Der Vorteil gegenüber den Leuchten in Druckfester Kapselung „d“ ist das wesentlich geringere Gewicht und der vereinfachte Wechsel elektronischer Komponenten bzw. die leichtere Wartung. Preislich hat diese Leuchte ebenfalls Vorteile gegenüber der Leuchte in Druckfester Kapselung „d“.



Bild 6: Explosionsgeschützte Polyester-Wannenleuchte e865 in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“



Bild 7: Explosionsgeschützte Stahlblech-Steildachleuchte e821 in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“

Bild 6 zeigt eine Ex-geschützte LED-Wannenleuchte zum Einsatz in Zone 1 und Zone 21. Die LED-Module sind mit einer speziellen Vergusskapselung hergestellt. Die folgenden charakteristischen Daten gelten:

Zündschutzart: eb
Explosionsschutz:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)

1.3.10 Kennzeichnung

Bild 8 zeigt das Typenschild einer explosionsgeschützten LED-Leuchte in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“, in der auch andere Zündschutzarten zum Tragen kommen, in diesem Fall Vergusskapselung „m“ für das LED-Modul und Sandkapselung „q“ in der das elektronische Vorschaltgerät ausgeführt und gekapselt ist.



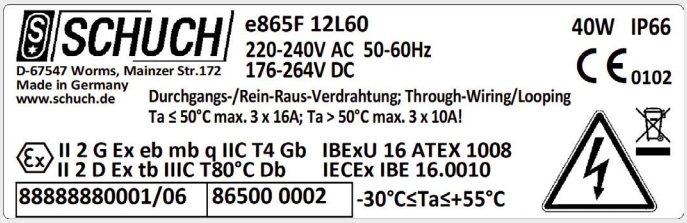


Bild 8: Beispiel für Kennzeichnung einer explosionsgeschützten Leuchte

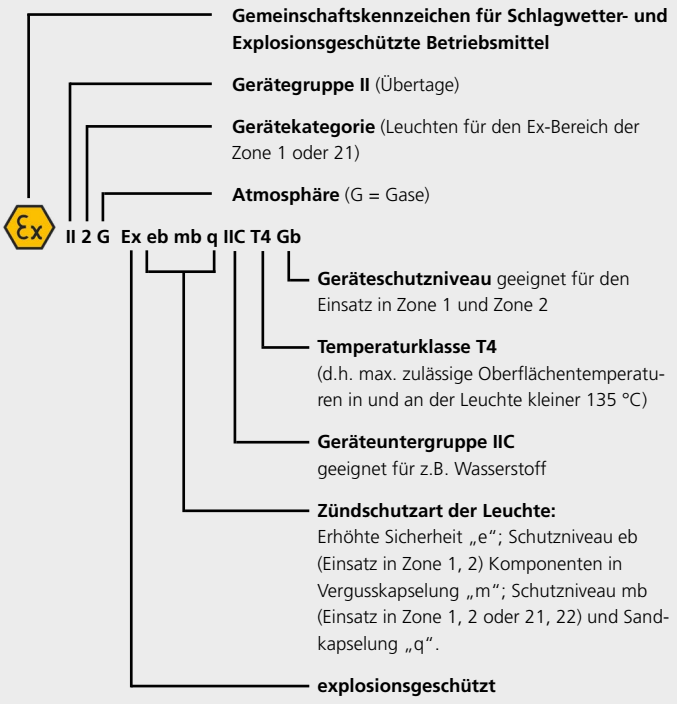

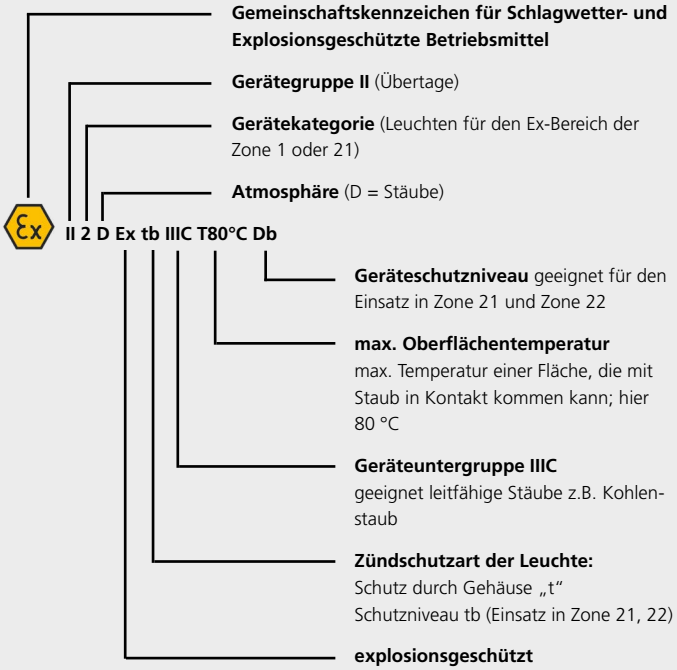

Zusätzlich sind noch folgende Angaben gefordert:

-30 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	zulässiger Einsatztemperaturbereich wenn abweichend von -20 °C bis +40 °C
IBExU	benannte Stelle (Institut für Sicherheitstechnik)
CE 0102	CE - Kennzeichnung mit der Nr. der Prüfstelle, die das QM-System überwacht (0102 = Physikalisch Technische Bundesanstalt, PTB)

1.4 Besondere Einsatzbedingungen

Liegen besondere Einsatzbedingungen vor, die die Leuchte chemisch, mechanisch, thermisch, elektrisch bzw. durch Schwingungen oder Feuchte usw. besonders beanspruchen, so ist dies vorab zwischen Betreiber und Hersteller zu besprechen, um ggf. Zusatzmaßnahmen ergreifen zu können. Darauf weist sowohl die Richtlinie 1999/92/EG als auch die für den Betreiber von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen maßgebende Norm DIN EN 60079-14 bzw. VDE 0165 hin.

Ex-Leuchten besitzen meist einen hohen IP-Schutzgrad, der z.B. durch die Kennzeichnung „IP66“ zum Ausdruck gebracht wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Leuchte hermetisch dicht ist.

Die Leuchten werden entsprechend der Europäischen Norm EN 60529 in verschiedene Schutzarten eingeteilt und geprüft. Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der internationalen Norm IEC 60529 und ist zugleich eine VDE-Bestimmung, da sie vom VDE genehmigt und unter VDE 0470, Teil 1 klassifiziert wurde.

In der aktuellen Ausgabe dieser Norm ist in Abschnitt 6 eine Kurzbeschreibung und Definition für die Schutzgrade, die durch die zweite Kennziffer dargestellt wird, angegeben.

Die Kurzbeschreibung für die zweite Kennziffer 6 lautet z.B.: „Geschützt gegen starkes Strahlwasser.“ Als Definition wird angegeben: „Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.“

In dieser Norm wird die Feuchtigkeit der Luft nicht als relevantes Kriterium bei der Einteilung der Schutzgrade berücksichtigt.

Feuchte und kalte Umgebungsbedingungen, verbunden mit geringer Einschaltdauer können den Einsatz von Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten einschränken.

Vor Montage von Leuchten, z.B. in Regenwasserrückhaltebecken, in Wasseraufbereitungsanlagen oder über Klärbecken, usw. sollte Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden, um gegebenenfalls Sonderausführungen einzusetzen.

2. Kennzeichnung

Alle SCHUCH-Leuchten sind mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die CE-Kennzeichnung dokumentiert, dass das Produkt die relevanten EU-Richtlinien einhält und auf dem EU-Binnenmarkt frei vermarktet werden darf.

Ob eine Leuchte Prüfzeichen bzw. weitere optionale Kennzeichnungen aufweist kann dem Produktdatenblatt entnommen werden.

3. Allgemeines

3.1 Zulässige Umgebungstemperaturen

Falls keine zusätzliche Angabe vorhanden ist, sind **LED-Leuchten** für eine maximal zulässige Umgebungstemperatur von **-20 °C bis +25 °C** ausgelegt.

Notleuchten sind hiervon ausgenommen.

Explosionsgeschützte Betriebsmittel sind in der Regel für eine Umgebungstemperatur bis **+40 °C** ausgelegt.

Spezialausführungen für tiefere **(T..)** bzw. höhere **(H..)** Temperaturen auf Anfrage.

3.2 Nennspannung

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle im Katalog aufgeführten Leuchten für eine Nennspannung von 230 V ± 10 % / 50 Hz geeignet. Leuchten für andere Spannungen und Frequenzen sind in der Regel auf Anfrage lieferbar.

3.3 EMV

Die EMV-Richtlinie und das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG) regeln die Anforderungen zur EMV und stellen sicher, dass nur solche Leuchten in den Europäischen Markt gebracht werden, die ein ausreichendes Maß an elektromagnetischer Verträglichkeit besitzen, somit ist die EMV eine Produkteigenschaft und damit ein Qualitätsmerkmal. Die entsprechenden technischen Anforderungen als Grundlage der EMV sind in den Europäischen Normen festgelegt. Die Verantwortung und Überwachung der EMV unterliegt in Deutschland der Bundesnetzagentur.

Die EMV-Konformität bedeutet, dass jede Leuchte die Schutzanforderungen einhält; dies sind:

- begrenzte Störaussendung (EN IEC 55015)
- hinreichende Störfestigkeit (EN IEC 61547)
- Begrenzung der Netzstromoberschwingungen (EN IEC 61000-3-2)
- Begrenzung von Spannungsänderungen/-schwankungen und Flicker (EN IEC 61000-3-3)

Die Einhaltung der Normen gewährleistet eine definierte Verträglichkeit unterschiedlicher Verbraucher. Trotzdem kann es (selbst beim Einhalten der Normen) bei ungünstigen Abständen von Nutz- und Störpegeln zur Beeinträchtigung z.B. des Rundfunkempfangs bei der Verwendung eines Radios mit einer Stabantenne kommen. In diesem Fall muss z.B. der Abstand zwischen Radio und Leuchte vergrößert werden.

4. Eigenschaften von LED-Leuchten

4.1 Bemessungswerte in den Datenblättern von LED-Leuchten

Alle Toleranzen der im Katalog angegebenen Bemessungswerte für Systemleis-tung, Leuchtenlichtstrom und Lichtausbeute entsprechen den Vorgaben nach IEC 62722-2-1. Der Leuchtenlichtstrom liegt nicht mehr als 10 % unter dem angegebenen Bemessungslichtstrom. Die Anschlussleistung der Leuchte liegt nicht mehr als 10 % über der im Datenblatt angegebenen Bemessungsleistung. Alle Bemessungswerte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Umgebungstemperatur von Ta = 25 °C. Werden LED-Leuchten bei höheren Temperaturen betrieben, verringert sich der Leuchtenlichtstrom um typisch 1,5 % je 10 K.

4.2 Lebensdauerangaben von LED-Leuchten:

Im Datenblatt ist die mittlere Bemessungslebensdauer L_x angegeben. L_x beschreibt die Zeit, nach der der ursprüngliche Leuchtenlichtstrom auf einen prozentualen Wert x zurückgegangen ist. Bei der Bemessungslebensdauer L_x beträgt der Leuchtenlichtstrom x% des Anfangswertes. Typische Werte von „x" sind 70 (L_{70}), oder 80 (L_{80}). Die Angabe der Bemessungslebensdauer ist verbunden mit dem Anteil der Leuchten mit erhöhtem Lichtstromrückgang B_y und wird als L_xB_y dargestellt. Der Wert B_{50} bedeutet somit, dass 50 Prozent der Leuchten den deklarierten Lichtstromanteil „x" am Ende der mittleren Bemessungslebensdauer L_x unter- und 50 Prozent ihn überschreiten. **Die Lebensdauerangaben beruhen auf definierten Testverfahren. Die Angaben im Datenblatt sind Erwartungswerte. Die angegebene Lebensdauer ist somit keine zugesicherte Eigenschaft der Leuchte.** Die Angabe $L_{80}B_{10} \geq 50.000$ h bedeutet, dass statistisch 90 % (100-10) aller Leuchten nach 50.000 h noch mindestens 80 % ihres ursprünglichen Lichtstromes aufweisen. Für die mittlere Bemessungslebensdauer L_x (ohne Zusatz) gilt $B_y = B_{50}$. Gemäß einer Empfehlung des ZVEI sollte dieser Wert in den Datenblättern angegeben werden. Ausfälle von Betriebsgeräten sowie der Verschmutzungsgrad der Leuchte werden hierbei nicht berücksichtigt.

Die Ausfallrate von Betriebsgeräten hängt neben der Spezifikation der Bauteile und deren Qualität ganz wesentlich von der Betriebstemperatur ab. Es gilt: für tc max. (maximal zulässige Gerätetemperatur) beträgt die Ausfallrate 2 ‰ pro

1.000 h, d.h. bei einer Lebensdauer von 50.000 h beträgt der Prozentsatz der ausgefallenen Geräte bis zu 10 %.

Beispiel: Bei 100 EVGs im Dauerbetrieb (bei der max. zulässigen Gerätetemperatur) sind rein statistisch nach 5,7 Jahren bis zu 10 Geräte ausgefallen.

Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen reduziert sich die Ausfallrate deutlich.

4.4 Einsatz von LED-Leuchten in korrosiven Atmosphären

Durch Schadgase und andere korrosive Substanzen (z.B. Ammoniak, Schwefel- oder Chlorverbindungen) kann es zu Schädigungen von LEDs kommen. Je nach Stoff, Konzentration, Temperatur und Einwirkdauer sind Schäden bis hin zum Totalausfall möglich.

Davon sind auch Leuchten hoher Schutzart betroffen. Korrosive Atmosphären können in die Leuchten eindringen. Eine hohe IP-Schutzart bedingt nicht automatisch, dass eine Leuchte gasdicht ist. Die Eignung der Leuchten für die jeweilige Anwendung kann z.B. durch einen Praxistest vor Ort ermittelt werden.

Wir empfehlen den Einsatz von Leuchten aus unserem Leuchtenprogramm, die speziell für den Einsatz in schadgasbelasteten Bereichen konzipiert sind.

- **Ausführung ER:** Erhöhter Schutz gegen korrosive Atmosphären. Leuchten in Ausführung ER sind freigegeben z.B. zur Verwendung in Fertigungsstätten und Läger für Fahrzeugreifen.
- **Ausführung HR:** Hoher Schutz gegen korrosive Atmosphären. Leuchten in Ausführung **AUS HR** sind freigegeben z.B. zur Verwendung in Außenbereichen von Kläranlagen.
- **Ausführung XR:** Absolut gasdichte Leuchte. Die Leuchte PRIMO XR ist für Schadgasbereiche freigegeben (Ausnahme: Ex-Bereich, Schwimmbäder, bei Belastung mit Chemikalien, welche PMMA oder Edelstahl angreifen)

4.5 Einsatz von LED-Leuchten in feuchter Atmosphäre

Werden Leuchten bei feuchten bzw. feuchtkalten Umgebungsbedingungen in Verbindung mit geringer Einschaltdauer betrieben, besteht die Gefahr eines vorzeitigen Ausfalls. Davon sind auch Leuchten höherer Schutzart betroffen. Insbesondere nehmen Bauelemente und Platine im Betriebsgerät dabei im Laufe der Zeit Feuchtigkeit auf. Es kommt zu Korrosionen, Kriechströmen und Bauteilausfällen. Dabei ist es für einen Ausfall nicht zwingend notwendig, dass es zu einer Kondenswasserbildung in der Leuchte gekommen ist.
Typische Anwendungen, in denen dieses Problem auftritt, sind Regenwasserrückhaltebecken, Gänge in Schleusenanlagen oder Staumauern, Anlagen im Trinkwasser- bzw. Abwasserbereich sowie Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich (Kartoffellager, Weinkeller).
Abhilfe bei diesem Problem schafft ein regelmäßiges und längeres Einschalten der Leuchte (z.B. alle zwei Tage für ca. 2 Stunden). Sofern sich Kondenswasser bildet, sollte zusätzlich ein Klimastutzen Verwendung finden. Besonders bei einer Montage der Leuchten an kalten Befestigungsflächen müssen die Leuchten außerdem auf Abstand zur Montagefläche fixiert werden.
Speziell für Fälle, bei denen ein regelmäßiges Einschalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist, stehen Leuchten in HL-Ausführung (**H**ohe **L**uftfeuchte) zur Verfügung (z.B. Baureihen 161PX, 167 G2, nD866, e865). In diesen Leuchten sind besonders gegen Feuchtigkeit geschützte Komponenten eingebaut, wodurch die Betriebssicherheit unter kritischen Umgebungsbedingungen deutlich erhöht wird. Ein regelmäßiger Betrieb der Leuchten zur Trocknung der internen Komponenten ist in der Regel nicht erforderlich (Ausnahme: Auftreten von Kondenswasser → siehe oben). Bei dauerhaft hoher Schadgaskonzentration (z.B. bei Schwefelwasserstoff), kann der Lichtstromerhalt beeinträchtigt werden. (siehe auch Kapitel 4.4).

4.6 Montage von LED Außenleuchten der Schutzklasse II an Befestigungsvorrichtungen, die elektrisch gegenüber dem Erdpotential isoliert sind.

Bei der Montage von LED-Leuchten der Schutzklasse II auf Befestigungsvorrichtungen, die elektrisch gegenüber dem Erdpotential isoliert sind, kann es u. a. witterungsbedingt zu elektrostatischen Aufladungen kommen. Diese können Schäden an den Betriebsgeräten und /oder den LED-Modulen verursachen.

Gegenüber dem Erdpotential isolierte Befestigungsvorrichtungen sind zum Beispiel Holz-, Beton- oder Kunststoffmaste, isoliert eingebaute Stahlmaste, Wandbefestigungen und Seilaufhängungen.

Abhilfe bringt die Montage einer Leuchte in Schutzklasse I. Hier werden entstehende Ladungen über den PE abgeleitet.

Für den Fall, dass Schutzklasse II Leuchten montiert werden sollen, steht eine Sonderausführung mit ESD Ableitung zur Verfügung.

4.7 Überspannungsschutz bei LED-Außenleuchten

LED-Außenleuchten sind deutlich empfindlicher gegen Überspannungsereignisse als Leuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten.

Durch Schaltvorgänge/Lastwechsel können im Netz Überspannungen bis ca. 6 kV auftreten.

Durch Blitzeinschläge in der Umgebung von Außenbeleuchtungsanlagen sind, abhängig vom Abstand der Einschläge zur Leuchte und der Leitfähigkeit im Boden, Spannungen bis zu einem Vielfachen von 10 kV möglich.

Bei direkten Blitzeinschlägen in einer Straßenleuchte sind die auftretenden Impulshöhen so groß, dass es keine wirtschaftlich vertretbare Schutzmaßnahme gibt.

Die von SCHUCH verwendeten EVG besitzen bereits eine erhöhte Stoßspannungsfestigkeit.

Durch einen zusätzlichen Überspannungsschutzbaustein in der Leuchte oder auch im Kabelübergangskasten kann die Stoßspannungsfestigkeit der Leuchte weiter erhöht werden.

Dabei bieten Überspannungsschutzbausteine, welche bei Ihrem eigenen Defekt die Leuchte vom Netz trennen, eine noch höhere Betriebssicherheit.

Ein erhöhter Überspannungsschutz in Schutzklasse II-Leuchten ist u. a. aus normativen Gründen nur eingeschränkt möglich!

In Schutzklasse II Leuchten darf kein Schutzleiter angeschlossen werden. Ein umfassender Überspannungsschutz ist aber nur möglich, wenn der Schutzleiter zur Verfügung steht und das Leuchtengehäuse und der Mast mit dem Schutzleiter verbunden sind.

Als weitere Maßnahme empfehlen wir Überspannungsableiter in den Verteilern einzubauen. Damit werden direkte und indirekte Blitzeinschläge in das Versorgungsnetz abfangen.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Blitzeinschlag ist regional stark unterschiedlich und schwankt in Deutschland zwischen weniger als einem Einschlag pro Jahr und km² und über 20 Einschlägen pro Jahr und km².

Sollten LED-Außenleuchten oder Außenleuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten z.B. in Gebieten mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Blitzeinschläge montiert werden, empfehlen wir den Einsatz von Leuchten der Schutzklasse I und einen zusätzlichen Überspannungsschutzbaustein im Kabelübergangskasten, oder in der Leuchte (auf Anfrage) sowie Maßnahmen im Verteiler.

4.8 Einschränkungen im Betrieb von LED-Außenleuchten mit Leistungsreduzierung

In extrem seltenen Fällen können Leckströme zwischen den Phasen bzw. Phase und Neutralleiter auftreten. Dies kann bei Leuchten mit Leistungsreduzierung zu einem falschen Schaltverhalten führen. Die Leuchten schalten dann nicht auf Leistungsreduzierung.

Leckströme können durch alte, beschädigte Kabel mit nicht ausreichender Isolation, oder hoher kapazitiver Kopplung entstehen.

In solchen Fällen muss eine „Shunting-BOX" zwischen der Steuerphase und dem Neutralleiter geschaltet werden (auf Anfrage lieferbar). Die Box kann am Kabelübergangskasten oder in der Verteilung montiert werden.

Beim Austausch von einzelnen Leuchten in bestehenden Anlagen mit älteren LED-Leuchten oder bei der Erweiterung von Beleuchtungsanlagen kann es ebenfalls zu Problemen beim Schalten auf Leistungsreduzierung kommen. Für solche Fälle müssen in den bereits installierten Leuchten Zusatzrelais am Steuerphaseneingang nachgerüstet werden. Kostengünstiger ist es in solchen Fällen Leuchten mit autarker Leistungsreduzierung (LA => ohne Steuerphase) zu ergänzen.

4.9 Einschaltströme bei LED-Leuchten – begrenzte Automatenbelastbarkeit

Im Gegensatz zu Leuchten mit konventionellen Betriebsgeräten starten in Beleuchtungsanlagen mit LED-Leuchten alle Leuchten zum gleichen Zeitpunkt (gilt auch für EVG-Leuchten mit herkömmlichen Lampen).

Im Speicherkondensator der EVG fließt im Einschaltmoment ein kurzfristig sehr hoher Ladestrom. Die maximal zulässige Anzahl von Leuchten pro Leitungsschutzschalter wird nicht durch den Betriebsstrom sondern durch den Einschaltstrom begrenzt. Sie ist online auf dem jeweiligen Produktdatenblatt der Leuchte zu finden.

Die angegebenen Werte gelten für Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik der Fa. ABB-Stotz Typ S2 bei einer Netzimpedanz von 800 mOhm und 25 °C Schaltschranktemperatur.

4.10 Photobiologische Sicherheit

Die photobiologische Sicherheit von Leuchten wird in der Norm DIN EN 62471: 2009 behandelt. Es werden Grenzwerte bzw. Risikogruppen für Bestrahlung sowie entsprechende Messverfahren im UV-, sichtbaren und Infrarot-Spektralbereich beschrieben. Das Schutzziel besteht darin, sowohl thermische als auch photochemische Gefährdungen des menschlichen Auges und der Haut auszuschließen.

Fast alle Schuch-Leuchten fallen in die unteren Risikogruppen 0 und 1. Sie können keine photobiologische Schädigung des Auges oder der menschliche Haut hervorrufen und sind somit unbedenklich. Leuchten, die in Risikogruppe 2 fallen, werden durch ein Bildsymbol („nicht in die Lichtquelle schauen") gekennzeichnet. Zusätzlich findet sich in der Montageanleitung ein Hinweis auf den Abstand, ab dem der Blick in die Leuchte unbedenklich ist. Bedingt durch den Montageort kann bei den meisten Technischen Leuchten der Risikogruppe 2 eine Gefährdung ausgeschlossen werden, da ein Blick aus kurzem Abstand in die Leuchte nicht möglich ist. Eine Verdoppelung des Abstands verringert die auf das Auge auftreffende Strahlung auf ein Viertel (quadratisches Abstandsgesetz). Daher ist in den meisten Fällen lediglich bei Wartungsarbeiten Vorsicht geboten.

Leuchten der Risikogruppe 3 sind nicht zulassungsfähig, da von Ihnen ein nicht unerhebliches Risiko ausgehen würde.

4.11 Ersatz von Betriebsgeräten und LED-Modulen bei der Reparatur von Leuchten

Schuch LED-Leuchten enthalten „nicht vom Nutzer* ersetzbare Lichtquellen", sogenannte LED-Module. Diese LED-Module dürfen nur von Schuch, einem von Schuch beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. ***(* keine elektrotechnische Fachkraft)***

Der Austausch elektrischer Komponenten bzw. die Reparatur von LED-Leuchten darf nur mit Komponenten, die von Schuch geliefert oder autorisiert wurden, erfolgen.

Viele Betriebsgeräte besitzen eine Programmierung, d. h. der Austausch eines Betriebsgerätes gegen ein baugleiches Gerät gewährleistet nicht automatisch die gewünschte Funktion!

Bei einer Reparatur von LED-Leuchten besteht die Gefahr, dass LED durch elektrostatische Entladungen geschädigt, oder gar direkt zerstört werden. Für die Instandsetzung der Leuchten sind daher ESD Schutzmaßnahmen vorzusehen (Ableitfähige Arbeitsfläche, ESD Schuhe/ESD-Armband, ESD Kleidung)

In Schutzklasse II-Leuchten mit Metallgehäuse sind aus sicherheitstechnischen Gründen Leitungen mit doppelter Isolierung eingebaut und an Klemmstellen Kabel gegeneinander mit Kabelbindern fixiert. Bei Reparaturarbeiten muss der Originalzustand der Leuchte wieder hergestellt werden, z.B. dürfen doppelt isolierte Leitungen nicht gegen einfach isolierte getauscht werden. Entfernte Kabelbinder müssen ersetzt werden.

4.12 Lichtemissionen (ULOR+ULR)

ULOR (Upward Light Output Ratio): Gibt den Anteil des von einer horizontal ausgerichteten Leuchte (Neigung 0°) in den oberen Halbraum emittierten Lichtstroms an. Die Angabe erfolgt üblicherweise als ganzzahliger Prozentwert.
ULR (Upward Light Ratio): Im Gegensatz zum ULOR, der sich ausschließlich auf die Leuchte bezieht, gibt der ULR den Anteil des von einer in einer Anlage montierten Leuchte in den oberen Halbraum emittierten Lichtstroms an. Dieser ist somit maßgeblich abhängig von der Neigung der Leuchte. Die Angabe erfolgt üblicherweise als ganzzahliger Prozentwert.

5. Steuerung von Beleuchtungsanlagen, Dimmen und Leistungsreduzierung

5.1 DIMA (Analoges Dimmen)

Mittels eines externen Potentiometers oder einer Steuerspannung von 1-10 V ist ein Dimmen im Bereich von typisch 10-100 % möglich (LED). Mehrere Leuchten können parallel an einer 1-10 V Leitung betrieben werden, die max. Anzahl ist abhängig von der Belastbarkeit des Potentiometers/Controllers und der Leitungslänge . Mit einem Signalverstärker kann die Anzahl der anzuschließenden EVG vergrößert werden. Durch Spannungsabfall auf der Leitung und Einkopplung von Störungen können Leuchten an einer Leitung dennoch leicht unterschiedliche Dimmlevel aufweisen.

Alle Leuchten mit DIMA Merkmal werden mit 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit„1-10 V+ "und „1-10 V–"ausgeliefert. Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden und können in der Anschlusslei-

tung mitgeführt werden.

5.2 DIMD (Digitales Dimmen und Steuern mit DALI)

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) sowie der weiterentwickelte Standard DALI-2 sind ein Protokoll zur Steuerung von Leuchten. Mit einer geringen Anzahl von Leitungen können viele Leuchten auch über größere Entfernungen einzeln angesteuert werden. Zudem lässt sich DALI einfach in übergeordnete Gebäudeautomationssysteme wie z. B. KNX, EIB oder LON einbinden.

DALI-2 ist die neueste Version von DALI, die durch eine obligatorische Zertifizierung und erweiterte Funktionen, z. B. Energiedaten, für eine verbesserte Interoperabilität zwischen den Komponenten verschiedener Anbieter sorgt.

Über eine DALI Linie ist die Ansteuerung von bis zu 64 Betriebsgeräten möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass mehrere Betriebsgeräte in einer Leuchte eingebaut sein können. Die maximale Leitungslänge beträgt 300 m bei einem Mindestkabelquerschnitt von 1,5 mm². Durch ungünstige Bedingungen kann die Reichweite eingeschränkt sein.

Eine größere Reichweite kann nur mit Repeatern, eine höhere Anzahl von Leuchten pro DALI-Linie nur mit Broadcast Befehlen erreicht werden. (Achtung, dadurch wird die Funktionalität speziell eines DALI-2 Systems stark eingeschränkt). Besser ist der parallele Betrieb **mehrerer** DALI-Linien mit einem Controller. Mit LIMAS Line PRO SCE Controllern können 3 DALI-Linien betrieben werden. Durch Vernetzung (LAN) mehrerer Controller sind bis zu 15 DALI-Linien möglich (960 Betriebsgeräte).

Abhängig vom Betriebsgerät sind Dimmlevel von 1-100 % möglich. Für den Betrieb eines DALI Systems sind weitere Geräte erforderlich (Controller, Netzteil, etc.), die nicht zum Lieferumfang der Leuchte gehören.

Alle Leuchten mit DIMD Merkmal werden mit 2 zusätzlichen Klemmstellen, bezeichnet mit „DA“, ausgeliefert. Die Polarität spielt keine Rolle. Die Leitungen zu den Steuereingängen müssen netzspannungsfest ausgeführt sein und können in der Anschlussleitung mitgeführt werden.

DALI Eingänge haben nur eine geringe Überspannungsfestigkeit. Für Außenleuchten ist die Vernetzung mit DALI daher nicht zu empfehlen. Die Leitungen sollten von der Leuchte maximal bis zum Kabelübergangskasten geführt werden, z.B. zum Anschluss von Powerline oder einer Programmierschnittstelle. Ein zusätzlicher Überspannungsschutz ist zu empfehlen.

DALI-Leuchten und DALI-Leitungen dürfen nicht in der Nähe von Hochspannungseinrichtungen installiert bzw. verlegt werden. Elektrische und auch magnetische Felder können die DALI-Kommunikation stören oder sogar DALI-Komponenten zerstören.

Falls die DALI Funktion nicht genutzt wird, aber die Leitungen gelegt wurden, sollten diese an zentraler Stelle kurzgeschlossen werden um Störungen zu vermeiden (Busnetzteil abkoppeln!)

Es sollten keine Mischinstallationen von DALI und DALI-2 Peripheriegeräten erfolgen.

Weitere Informationen unter: www.dali-alliance.org


5.3 DIMC (Korridorfunktion mit Steuerphase)

Die Korridorfunktion ermöglicht eine einfache Leistungsreduzierung von Leuchten auf einen festen Wert mittels einer gewöhnlichen 230 V Steuerspannung.

In Verbindung mit Bewegungssensoren oder Türkontakten sind hohe Energieeinsparungen in selten genutzten Bereichen möglich.

In der Standardeinstellung stellt die Leuchte nur dann 100 % Lichtstrom zur Verfügung, solange die Steuerphase aktiv ist. Nach Deaktivierung der Steuerphase dimmt die Leuchte innerhalb von ca. 30 Sekunden auf den Hintergrundlevel von 10 % herunter (aufgrund technischer Beschränkungen ergibt sich für einzelne Ausführungen ein höheres Dimmlevel). Die Leuchte schaltet niemals von selbst aus, darf aber durch den Nutzer jederzeit ausgeschaltet werden.

Die Grafik zeigt die Lichtstromabgabe einer Leuchte mit DIMC welche über einen Bewegungssensor gesteuert wird.

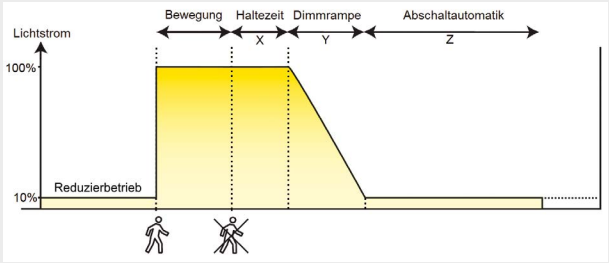

Bei Leuchten mit DIMC sind folgende Standardeinstellungen vorgenommen. Die Parameter können auf Anfrage kundenspezifisch angepasst werden:


- Haltezeit: Leuchte hält 100 % Lichtstrom für Zeitdauer X nach Abschalten der Steuerphase (Standardeinstellung 0 Sekunden, Kunde kann aber durch Einstellen der Abschaltzeitverzögerung des Bewegungssensors seine eigene „Haltezeit“ einstellen)

- Dimmrampe: Schnelleres oder langsameres Herunterdimmen der Leuchte in Zeitdauer Y (Standardeinstellung: ca. 30 Sekunden)

- Abschaltautomatik: Leuchte schaltet nach Zeitdauer Z ohne Aktivität komplett aus. (Standardeinstellung: niemals abschalten*; Ausführungen Z30: Leuchte schaltet nach 30 Minuten aus)

- Hintergrundlevel: Höhe des Dimmlevels wenn keine Aktivität vorhanden ist. (Standardeinstellung: 10 %; aufgrund technischer Beschränkungen ergibt sich für einzelne Ausführungen ein höheres Dimmlevel)

Alle Leuchten mit DIMC Merkmal werden mit einer 4-poligen Klemme ausgeliefert.

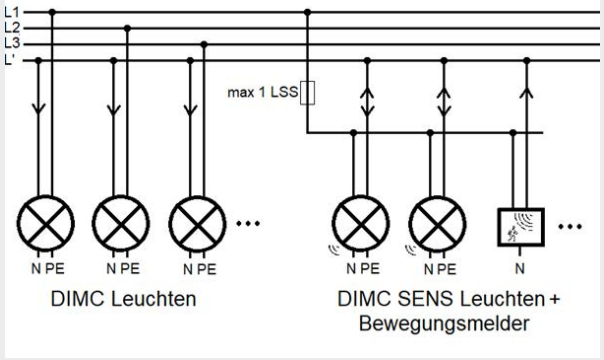

Für die verschiedenen Ausführungen sind folgende Hinweise bei der Montage zu beachten:

- **DIMC SENS** Leuchten besitzen einen integrierten Bewegungssensor, sowie einen Anschluss für die Steuerphase L'. (Der Anschluss ist hier sowohl Eingang als auch Ausgang). Aus diesem Grund **muss** die Versorgung aller **DIMC SENS** Leuchten, sowie aller externen Bewegungssensoren auf der gleichen Phase und einem gemeinsamen Leitungsschutzschalter liegen. (-> Begrenzte Anzahl von Leuchten pro LSS beachten!)

- **DIMC** Leuchten enthalten keinen integrierten Bewegungssensor. Sie besitzen nur einen Eingang für die Steuerphase L' (-> mindestens ein zusätzlicher externer Melder oder eine zusätzliche DIMC SENS Leuchte nötig). Die Versorgung aller an einer Steuerphase betriebenen DIMC Leuchten kann auf alle 3 Phasen und beliebig viele LSS aufgeteilt werden. (-> Anzahl praktisch unbegrenzt)

In DIMC- und SENS-Leuchten sind zur Bewegungserkennung Radarsensoren eingebaut.Objekte (z. B. Trennwände aus Metall , Betonträger etc.), welche die Radarwellen reflektieren oder absorbieren haben einen Einfluss auf den Detektionsbereich des Sensors. Außerdem können Radarwellen z.B. Leichtbauwände durchdringen und ungewünschte Bewegungen hinter diesen Wänden detektieren. In der Umgebung von Sendemasten (z.B. auf Dächern von Parkhäusern) kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen in der Funktion kommen.

Bei Verwendung von externen Bewegungssensoren, dürfen nur Geräte mit Relaisausgang verwendet werden.

5.4 LR (Leistungsreduzierung mit Steuerphase) bei Außenleuchten

In der Standardeinstellung liefert die Leuchte bei anliegender Steuerphase 100 % Lichtstrom. Ohne Steuerphase ist die Leuchte auf 50 % gedimmt.

Die Zeit bis zum Erreichen des unteren Dimmlevels (i.d.R 50 %) kann bis zu 180 Sekunden betragen (Komfortfunktion). Der 100 %-Level wird ohne Zeitverzögerung erreicht.

Optional sind andere Dimmlevel (10 %-90 %) und eine inverse Funktion der Steuerphase (Reduzierbetrieb 50% bei anliegender Steuerphase) möglich.

Alle Leuchten mit LR Merkmal besitzen eine zusätzliche Klemmstelle, beschriftet mit LST. Die Steuerphase muss nicht phasengleich mit der Versorgung (L) sein.

In Kapitel 4 sind mögliche Einschränkungen im Betrieb von LED-Außenleuchten mit Leistungsreduzierung über Steuerphase beschrieben.

5.5 LA (Autarke Leistungsreduzierung ohne Steuerphase) bei Außenleuchten

Sollen in vorhandene Installationen, bei denen keine Steuerleitung vorhanden ist, Leuchten mit Leistungsreduzierung betrieben werden, kann eine autarke Leistungs-

reduzierung eingesetzt werden.

Die Zeit bis zum Erreichen des Dimmlevels (i.d.R 50 %) kann bis zu 180 Sekunden betragen. Das gleiche gilt für das Zurückschalten auf 100 %. Das allmähliche Absenken bzw. Anheben des Lichtstroms von Leuchten mit Leistungsreduzierung führt dazu, dass das Umschalten visuell nicht wahrnehmbar ist. Es dient somit dem Komfort der Nutzer, da störende Einflüsse auf Verkehrsteilnehmer oder Anwohner vermieden werden. Da eine visuelle Überprüfung der Leistungsreduzierung nicht möglich ist, sollte für eine event. erforderliche Verifikation der ordnungsgemäßen Funktion die Änderung des Leuchteneingangsstroms oder der Beleuchtungsstärke herangezogen werden.

Nach der Erstinbetriebnahme benötigt eine Leuchte bis zu 3 Tage bis die Leitungsreduzierung zuverlässig arbeitet.

Die Leuchte dimmt vollkommen selbstständig zu vorgegebenen Zeiten auf verschiedene Level (zwischen 10 % und 90 %). Mehrere Dimmstufen pro Nacht sind möglich. Standard: Eine Dimmstufe, 50 % Lichtstrom von 22:00-04:00 Uhr MEZ und 23:00-05:00 Uhr MESZ.

Die Leuchte benutzt keine Echtzeituhr als Zeitgeber, die Dimmzeitpunkte werden stattdessen jede Nacht neu aus den vorangegangenen Ein- und Ausschaltzeitpunkten errechnet. Dadurch sind Gangabweichungen selbst bei jahrzehntelangem Betrieb ausgeschlossen.

Aus diesem Grund ist aber auch keine Umstellung auf Sommerzeit möglich, da die Ein und Ausschaltzeitpunkte durch die Dämmerung festgelegt werden. Eine Steuerung der Leuchten über Zeitschaltuhr ist nicht empfehlenswert, die Dimmzeitpunkte sind dann von der jeweiligen Einstellung abhängig.

In Deutschland kann es aufgrund der Breite der Zeitzone zu Verschiebungen von bis zu +18 bzw. -18 Minuten kommen.

Für Installationsorte außerhalb Deutschlands kann eine Sonderprogrammierung notwendig sein.

5.6 CL (Konstantlichtstromfunktion)

Leuchten mit Merkmal CL sind im Vergleich zu Grundtypen ohne CL anfänglich auf ca. 90 % der Leistung eingestellt. Der Lichtstrom bleibt über die gesamte Lebensdauer konstant. Die Leistung steigt von 90 % auf maximal 100 % am Ende der Lebensdauer (100.000 h). Nach dieser Zeit wird die Lichtstromdegradation nicht mehr durch eine Erhöhung der Leistung ausgeglichen.

5.7 MA-Z (zentrale Überwachung von selbstversorgten Leuchten über DALI-Linie)

Bis zu **64 Leuchten** mit Ausführung MA-Z können über eine DALI Linie zentral **überwacht** werden. Es gelten alle bekannten Einschränkungen eines DALI Systems (siehe 5.2).

Zusätzlich wird ein LIMAS Line PRO SCE Controller benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Notleuchten können über eine 230 V Steuerphase (L') per Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Alle Betriebsgeräte sind nach IEC 62386-202 (DALI-Self-contained emergency control gear) zertifiziert.

5.8 DIMD MA-Z (zentrale Steuerung und Überwachung von selbstversorgten Leuchten mit DALI-2-EVG)

Bis zu **32 Leuchten** mit Ausführung DIMD MA-Z können über eine DALI Linie zentral **überwacht und gesteuert** werden. Es gelten alle bekannten Einschränkungen eines DALI Systems (siehe 5.2).

Zusätzlich wird ein LIMAS Line PRO SCE Controller benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Notleuchten können nur über DALI-2 kompatible Bedienelemente/Sensoren gedimmt und geschaltet werden. Es darf keine 230 V Steuerphase angeschlossen werden.

Alle Betriebsgeräte sind DALI-2 und nach IEC 62386-202 (DALI-Self-contained emergency control gear) zertifiziert.

5.9 DI (zentrale Überwachung von selbstversorgten Ex-Leuchten über DALI-Linie)

Bis zu **64 Leuchten** mit Ausführung DI können über eine DALI Linie zentral überwacht werden. Es gelten alle bekannten Einschränkungen eines DALI Systems (siehe 5.2).

Zusätzlich wird ein LIMAS Line PRO SCE Controller benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Notleuchten können über eine 230 V Steuerphase (L') per Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Alle Betriebsgeräte sind nach IEC 62386-202 (DALI-Self-contained emergency control gear) zertifiziert.

5.10 DIMDI (zentrale Steuerung und Überwachung von selbstversorgten Ex-Leuchten mit DALI-2-EVG)

Bis zu **64 Leuchten** mit Ausführung DIMDI können über eine DALI Linie zentral **überwacht und gesteuert** werden. Es gelten alle bekannten Einschränkungen eines DALI Systems (siehe 5.2). Zum Überwachen und Steuern der Leuchten wird ein LIMAS Line PRO SCE Controller benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Notleuchten können nur über DALI-2 kompatible Bedienelemente/Sensoren gedimmt und geschaltet werden. Es darf keine 230 V Steuerphase angeschlossen werden.

DIMDI Betriebsgeräte sind IEC 62386-202 (DALI-Self-contained emergency control gear) und DALI-2 kompatibel.

5.11 RFL (Leuchte mit Zhaga-Buch-18 Sockel(n), vorbereitet für Lichtsteuerung)

Leuchten mit RFL-Sockel (Ready for Lightmanagement System) ermöglichen die einfache Nachrüstung von Controllern und /oder Sensoren. Dabei muss die Leuchte nicht geöffnet oder umverdrahtet werden. Alle Zhaga-Buch-18 kompatiblen und D4i-zertifizierten Sensoren, IoT-Nodes etc. werden unterstützt. (Aufgrund der Vielfalt der Systeme am Markt können wir nur Support bei der Einrichtung der von uns vertriebenen Systeme leisten)

Ausführungen:

- RFLO: Die Leuchte besitzt einen Sockel auf der Oberseite der Leuchte z.B. für Stand-Alone Photozelle oder Controller mit GPS und Funk-Empfang.
- RFLU: Die Leuchte besitzt einen Sockel auf der Unterseite z.B. für Stand-Alone Bewegungssensor oder Controller mit Funk-Empfang.
- RFLOU: Die Leuchte besitzt 2 miteinander verbundene Sockel oben und unten z.B. für Controller und Bewegungssensor (nur miteinander kompatible Produkte verwenden).
- RFLS: Die Leuchte besitzt einen Sockel, ohne die 24V Spannungsversorgung auf Pin 1 (nur kompatible Produkte verwenden).

Bauartbedingt ist bei einigen Leuchten der Einbau des Sockels nur oben oder nur unten möglich. Für Pilzleuchten befindet sich der Sockel in der Leuchte (Leuchte muss zum Tausch geöffnet werden).

Zhaga und D4i definieren unter anderem die mechanische und elektrische Verbindung von Leuchte und Lichtmanagementprodukten. Die Wahl des Lichtmanagementsystems kann damit unabhängig vom Hersteller der Leuchte getroffen werden. Verschiedene Lichtmanagementsysteme sind jedoch nicht miteinander kompatibel!

Alle Leuchten werden mit montierten Blindstopfen auf den Sockeln ausgeliefert. Wenn keine Komponenten installiert werden, dürfen die Blindstopfen nicht entfernt werden! Ohne Abdeckung erfüllt die Leuchte nicht die angegebene IP-Schutzart und Gewährleistungsansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Bei der Montage der Lichtmanagementkomponenten ist auf das ordnungsgemäße Einrasten im Sockel und auf einen festen Sitz zu achten (Bajonettverschluss).

Der Anschluss von nicht Zhaga- / D4i-konformen Adaptern, Verlängerungsleitungen oder Geräten ist nicht gestattet. Elektrische und auch magnetische Felder können die Funk-Kommunikation stören.

In vielen Anwendungsfällen werden RFL Leuchten anfangs ohne Lichtmanagementkomponenten betrieben, sollen aber zunächst Sonderfunktionen enthalten, die später mit dem gewählten Lichtmanagementsystem in Konflikt stehen:

Die Konstantlichtstromfunktion (CL) und der eingestellte Maximal- Lichtstrom werden nicht beeinflusst (Bei Leuchten in VARIO Ausführung kann der maximale Lichtstrom per DIP Schalter eventuell noch erhöht werden).

Alle anderen Funktionen (autonome Dimmung LA, Steuerphase LR) werden automatisch deaktiviert sobald der Sockel genutzt wird. DIMD (DALI) Ausführungen sind nicht möglich.

Wichtiger Hinweis:
Wenn sich Funkanlagen, wie zum Beispiel Mobilfunkantennen in der Nähe der Leuchten befinden, kann es zu Fehlfunktionen von Lichtmanagementkomponenten und Bewegungsmelder kommen (keine Funktion, verminderte Reichweite, Fehler-

kennungen).
Solche Störungen sind anlagenbedingt. Sie sind schwer vorhersehbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Sie betreffen meist nur wenige Leuchten einer Beleuchtungsanlage.

5.12 Wichtige Hinweise zum Einsatz von RFL-Leuchten mit LIMAS Air SYNC

Zur Vernetzung von RFL-Leuchten im Außenbereich mit LIMAS AIR SYNC benötigt jede Leuchte einen geeigneten LASC-Controller.

Für die Inbetriebnahme und Parametrierung eines LIMAS AIR SYNC Netzwerks stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Offline-Inbetriebnahme über den **LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ**
- Online-Inbetriebnahme über mindestens einen **RFL LASC DS GPS SIM**

Der **RFL LASC DS GPS SIM** übernimmt gleichzeitig die Gateway-, Cloud- und GPS-Funktion. Über ihn können bis zu 100 Teilnehmer eines LIMAS AIR SYNC Netzwerks an die Cloud angebunden werden.

Für Zeitfunktionen, AstroDim-Anwendungen und zeitgesteuerte Schaltprofile muss mindestens eine GPS-fähige Komponente im Netzwerk vorhanden sein. Die Zeit wird über das Mesh-Netzwerk an die übrigen Teilnehmer verteilt. Dies kann beispielsweise durch einen **RFL LASC DS GPS** oder einen **RFL LASC DS GPS SIM** erfolgen.

Bei Nutzung der Cloud-Anbindung entstehen laufende Kommunikationskosten pro Teilnehmer im Netzwerk. Bei einer ausschließlich lokalen Inbetriebnahme mittels **LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ** entstehen keine laufenden Kommunikationskosten.

5.13 Sonstige Dimm-Funktionen

Auf Anfrage sind auch andere Dimm-Funktionen verfügbar, z.B.:

- Amplitudendimmung (Dimmung über Variierung der Netzspannung)
- verschiedene Dimmlevel im Notlichtbetrieb für Leuchten an zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen (siehe auch Kapitel Notbeleuchtung)

5.14 Einschränkungen bei der Verwendung von Radarsensoren:

Radarsensoren arbeiten ideal, wenn stetige Bewegungen in der Umgebung (Grundrauschen) möglichst gering sind. Bei starkem Nebel, bei Regen und durch Wind bewegte Äste und Blättern wird die Erkennung von beweglichen Objekten wie z.B. Fußgängern, Radfahrern und Autos erschwert. Umgekehrt kann es auch sein, dass zum Beispiel starker Regen und/oder durch Wind bewegte Äste und Blättern die Bewegungserkennung auslösen. Sträucher und Bäume im Umfeld des Radarsensors sollten daher kontinuierlich zurückgeschnitten werden. In der Umgebung von Hochspannungsleitungen und Sendemasten kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen in der Funktion von Radarsensoren kommen.

5.15 Einschränkungen bei der Verwendung von Infrarotsensoren:

IR-Sensoren arbeiten mit einem auf Pixel basierendem Erkennungsfeld, das bei beweglichen Objekten (Verkehrsteilnehmer) Temperaturunterschiede zur Umgebung erkennt.
Der Erfassungsbereich des Sensors ist von der entsprechenden Lichtpunkthöhe und der Leuchtenneigung abhängig.

Im praktischen Betrieb können unter folgenden Voraussetzungen Objekte nicht erkannt werden:

- Sensor ist durch Objekt (z.B. Ast) verdeckt
- Personen oder Objekte besitzen nicht die erforderliche Größe im Erfassungsbereich des Sensors
- Personen o. Fahrzeuge bewegen sich mit einer Geschwindigkeit < 1m/s
- Personen (z.B. bei spezieller wärmeisolierender Kleidung) oder Fahrzeuge (z.B. noch kalte Fahrzeuge im Winter) weisen keine ausreichende Temperaturdifferenz (mindestens 4K zur Umgebung) auf.
- Personen bewegen sich genau zwischen den gerasterten pixelbasierenden Erfassungspunkten.
- Personen oder Objekte sind zu weit vom Erfassungsbereich des Sensors entfernt.

Außerdem gibt es Betriebsbedingungen unter denen der Sensor keine oder eine Fehlfunktion hat:

- Kondensat auf dem Sensor (z.B. bei Nebel) oder Vereisung
- Statische Aufladung durch Wind (sollte aber durch das geerdete Leuchtengehäuse abfließen)
- Betrieb außerhalb der spezifizierten Betriebstemperatur (siehe Produktdatenblätter)
- Falsches Schalten durch Luftverwirbelungen, z.B. an Ästen

6. Sicherheitstechnische Einteilung für Leuchten

Die Auswahl von Leuchten für bestimmte Verwendungszwecke erfordert die Berücksichtigung entsprechender Schutzarten und Schutzklassen.

6.1 Schutzarten nach DIN VDE 0711/EN IEC 60598-1

Schutzarten	1. Ziffer Fremdkörperschutz	2. Ziffer Wasserschutz	Bildzeichen
IP 20	Fremdkörper > 12 mm	ungeschützt	
IP 23	Fremdkörper > 12 mm	regengeschützt	
IP 40	Fremdkörper > 1 mm	ungeschützt	
IP 43	Fremdkörper > 1 mm	regengeschützt	
IP 44	Fremdkörper > 1 mm	spritzwassergeschützt	
IP 54	staubgeschützt	spritzwassergeschützt	
IP 55	staubgeschützt	strahlwassergeschützt	
IP 65	staubdicht	strahlwassergeschützt	
IP 66	staubdicht	geschützt gegen schwere See	
IP 67	staubdicht	wasserdicht (eintauchbar)	
IP68	staubdicht	Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser	
IPX9K	staubdicht	Schutz gegen Hochdruck-/ Dampfstrahl-Reinigung	

6.2 Schutzklassen

		Bedeutung	Hinweise
I		Leuchten mit Anschlussstelle für Schutzleiter, mit der alle berührbaren Metallteile verbunden sein müssen, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können.	Anschluss an Netzschutzleiter zwingend erforderlich. Das Symbol ist an der Anschlussstelle angebracht.
II		Bei solchen Leuchten dürfen keine Metallteile berührbar sein, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung)	Leuchte darf keinen Schutzleiter-anschluss haben und darf nicht mit Netzschutzleiter verbunden werden (außer Funktionserde*).
III		Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung, d.h. mit Spannungen unter 42 V, die mit einem Sicherheitstransformator nach VDE 0551 erzeugt oder aus Batterien bzw. Akkumulatoren entnommen werden.	

* Funktionserde: Erdung eines Punktes in einem System, die z.B. notwendig ist, um eine Lampe zu starten oder die EMV-Anforderungen zu erfüllen.
Dies ist kein Teil des elektrischen Schutzsystems. Symbol:

7. Anwendungsbereiche und Eigenschaften von SCHUCH-Leuchten

Die DIN VDE 0100 ist bei der Auswahl der Leuchten unbedingt zu beachten (siehe Abschnitt 4).

7.1 Einsatz von Feuchtraumleuchten unter Berücksichtigung ihrer Schutzart

Feuchtraumleuchten hoher Schutzart (IP 65) sind Innenraumleuchten für Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage (waagerechte Montage). Werden diese Leuchten nicht bestimmungsgemäß eingesetzt, wie z.B. bei einer Montage im Außenbereich, bei abweichender Montagelage und/oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit, dann kann es zu Schwitzwasserbildung kommen. In den sehr dichten Leuchten entsteht in der Abkühlphase nach dem Ausschalten oder bei starken Temperaturschwankungen (z.B. Montage in Außenanlagen) ein Unterdruck. Dadurch ist es möglich, dass feuchte Luft in das Innere der Leuchte gesaugt wird und kondensiert. Wasseransammlungen in einer Feuchtraumleuchte sind damit keineswegs auf eine undichte Leuchte, sondern vielmehr auf eine zu dichte Leuchte zurückzuführen. (Je dichter die Leuchte

ist, desto größer ist die Gefahr der Schwitzwasserbildung).

Für derartige Fälle z.B. den Einsatz im Außenbereich hat die Firma SCHUCH Spezialleuchten wie die Baureihen 161/162... AUS im Programm. Diese Leuchten sind für den ungeschützten Einsatz im Außenbereich geeignet. Dabei ist es allerdings entscheidend, dass die Leuchten regelmäßig über mehrere Stunden eingeschaltet sind. Für den Einsatz im Innenbereich stehen Leuchten der Baureihe LUXANO 2 in HL-Ausführung (Hohe Luftfeuchte) zur Verfügung. In diese Leuchten sind besonders gegen Feuchtigkeit geschützte Komponenten eingebaut. Ein regelmäßiger Betrieb ist nicht erforderlich.

Bei der Montage von Feuchtraumleuchten auf kalten Flächen kann ebenfalls Schwitzwasser entstehen. In solchen Fällen ist es erforderlich, die Leuchten auf Abstand zur Befestigungsfläche zu montieren. Leuchten der Schutzart IP65 sind „strahlwassergeschützt". Direktes Abspritzen (z.B. bei Reinigungsarbeiten) mit Hochdruckreinigern/Dampfstrahlern ist unzulässig. Die dabei auftretenden Kräfte sind um ein Vielfaches höher, als bei einer Strahlwasserprüfung und es kann zu Wassereintritt führen.

7.2 „F"-Zeichen

Leuchten die zur Montage an normal entflammbaren Oberflächen geeignet sind (Entzündungstemperatur >200 °C) müssen so gebaut sein, dass im Fehlerfall an der Befestigungsfläche maximal 180 °C entstehen.

Solche Leuchten wurden früher mit dem Ⓕ -Zeichen gekennzeichnet. Leuchten welche die Anforderungen nicht erfüllen sind mittlerweile mit einer Negativ-Kennzeichnung mit dem Symbol zu versehen.

7.3 Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur „D" - Zeichen

In feuergefährdeten Bereichen (Gefährdung durch brennbare Staubablagerungen) dürfen nur Leuchten verwendet werden, die mit den Anforderungen nach DIN EN 60598-2-24 übereinstimmen und mit der Kennzeichnung Ⓓ versehen sind. Die Kennzeichnung Ⓓ ersetzt die in Deutschland früher gebräuchliche ⒻⒻ-Kennzeichnung. Beispiele dafür sind Beleuchtungsanlagen in der Papier- und Holzverarbeitung und landwirtschaftliche Betriebsstätten.

Anforderungen und Hinweise geben die Errichtungsbestimmungen (z.B. VDE 0100 Teil 482) und auch die Anforderungen der Sachversicherer (z.B. VDS 2033).

Ähnlich wie Gase, Nebel und Dämpfe können auch alle brennbaren Stäube und Flusen unter bestimmten Voraussetzungen explosionsartig reagieren d. h. in diesen Fällen müssen Ex-Leuchten zum Einsatz kommen. Im Zweifelsfall sollte Rücksprache mit den Aufsichtsbehörden wie z.B. der Gewerbeaufsicht oder dem TÜV genommen werden.

7.4 Rahmenlose Gläser aus Einscheibensicherheitsglas

Rahmenlose Gläser dürfen durch Montage oder Wartungsarbeiten weder auf der Oberfläche noch im Randbereich beschädigt werden!

Wenn z.B. durch Anschlagen eines Werkzeuges an der Kante des Glases Material abplatzt ist ein Glasbruch nicht auszuschließen. Ein solcher Bruch kann auch deutlich zeitversetzt nach der Beschädigung erfolgen.

7.5 Einsatz von Leuchten in der Tierhaltung

Beim Einsatz in Ställen werden Leuchten insbesondere durch Ammoniak aus den Exkrementen der Tiere belastet.

Die in Langfeldleuchten klassischer Bauart (z.B. Baureihen 161 oder 163) montierten LED-Module und deren Betriebsgeräte werden durch die Ammoniakbelastung geschädigt.

Wir empfehlen den Einsatz der Profilrohrleuchte „PRIMO XR LW". Diese Leuchte ist hermetisch abgedichtet, damit aggressive Stoffe nicht in den Leuchteninnenraum gelangen können.

Die Langfeldleuchte „LUXANO 2 LW", bzw. andere Leuchten in den Ausführungen „LW" oder „ER" sind ebenfalls für die meisten landwirschaftlichen Anwendungen geeignet. Bitte Rücksprache halten.

In der Geflügelhaltung sollte die Leuchte „Primo XR LW DIMD" eingesetzt werden. Diese entspricht den besonderen Anforderungen bezüglich Flicker, wie in der Bundesnutztierhaltungsverordnung gefordert.

7.6 Abschlussgläser aus PC

Polycarbonat hat die Eigenschaft, dass es unter Einfluss von UV-Licht zu einer Gelb-Verfärbung neigt. Leuchtenabschlussgläser aus PC werden bei Montage im Außenbereich durch das natürliche UV-Licht belastet. Aber auch der UV-Anteil der verwendeten Leuchtmittel muss berücksichtigt werden.

Die von uns zur Herstellung unserer PC-Abschlussgläser verwendeten Polycarbonate sind mit sogenannten UV-Additiven versehen, welche die UV-Stabilität verbessern. Ein „Gelbwerden" durch UV-Strahlung ist jedoch nicht zu verhindern. Durch die genannten Additive wird dieser Prozess lediglich zeitlich verzögert!

Parameter dabei sind die Betriebsdauer der Leuchte und die Höhe der UV-Belastung.

Eine Verfärbung von PC-Gläsern stellt keinen Produktmangel dar.

8. Notbeleuchtung

8.1 Einteilung und Begriffe

Notbeleuchtung wird unterteilt in Sicherheitsbeleuchtung, räumlich begrenzte Beleuchtung und Ersatzbeleuchtung, wobei sich die Sicherheitsbeleuchtung dann nach DIN EN 1838:2025-03 weiter unterteilt in:

- Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
- Antipanikbeleuchtung
- Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

8.2 Arbeitsschutz

In Deutschland ist der Arbeitsschutz zweigeteilt. Es gelten die staatlichen Verordnungen (z.B. Arbeitsstättenverordnung) und die Regelungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV (z.B. DGUV Vorschrift 3, bisher BGV A3).

Nach der seit August 2004 gültigen Arbeitsstättenverordnung ist bei Arbeitsstätten eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen, wenn das gefahrlose Verlassen nicht sichergestellt ist bzw. Unfallgefahren beim Ausfall der allgemeinen Beleuchtung zu befürchten sind.

Konkretisiert werden die einzelnen Vorschriften durch die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten", die für die Sicherheitsbeleuchtung relevant sind:

- ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Kennzeichnung
- ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge
- ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung

8.3 Elektrotechnische Anforderungen

Die DIN VDE 0108-1 mit ihren umfassenden Aussagen zur Ausführung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ist seit März 2007 zurückgezogen. Ersetzt wurde sie durch eine europäische Norm DIN EN 50172 (VDE 0108-100), die inzwischen in 2. Ausgabe von 2024 vorliegt.
Das Zurückziehen von DIN 0108-1 war notwendig geworden, da nationale Normen zurückgezogen werden müssen, sobald eine europäische Norm zur selben Thematik erscheint.

Zu beachten ist, dass in der baurechtlich verbindlichen MVV TB 2023/01 vom Mai 2023 Bezug genommen wird auf einen Zwischenstand der Überarbeitung von DIN EN 50172, der als Vornorm veröffentlicht worden ist – DIN VDE V 0108-100-1:2018-12.

8.4 Lichttechnische Anforderungen

Die lichttechnischen Anforderungen an die Notbeleuchtung sind in der DIN EN1838 geregelt, wobei auch hier zu beachten ist, dass die aktuelle Ausgabe dieser Norm von März 2025 in der baurechtlich verbindlichen Technischen Baubestimmung (MVV TB 2023/1) nicht herangezogen wird. In der MVV TB wird noch auf die Ausgabe der DIN EN 1838 von November 2019 Bezug genommen.

Notbeleuchtung
Beleuchtung, die bei Störung der Stromversorgung der allgemeinen elektrischen Beleuchtung wirksam wird.

8.4.1 Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

Definition nach DIN EN 1838: Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der es Nutzern ermöglicht, den Rettungsweg eindeutig zu erkennen und sicher zu benutzen.

Für die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege sind folgende lichttechnischen Werte einzuhalten:

(horizontale) **Beleuchtungsstärke:** $E_{min} \geq 1$ lx gemessen auf dem Boden*) des Rettungsweges
*) nach ASR A2.3 ist wie folgt zu messen: Die Beleuchtungsstärke ist auf der Mittellinie des Fluchtweges in maximal 20 cm Höhe über dem Fußboden oder den Treppenstufen zu messen.

Messfläche:

a) bei Rettungswegbreiten ≤ 2 m kann ¼ der Breite,

b) bei Rettungswegbreiten > 2 m können Bereiche von 0,5 m

an den Rändern außer Acht gelassen werden.

Ungleichmäßigkeit $U_d = E_{min}/E_{max}$ darf 1:40 nicht unterschreiten

Blendungsbegrenzung:

Die (physiologische) Blendwirkung der Sicherheitsleuchten muss begrenzt sein. Das heißt, in einem festgelegten Abstrahlungswinkel der Leuchten darf die Lichtstärke der Leuchten entsprechend der Montagehöhe die folgenden Werte nicht überschreiten:

h[m]	< 2,5	2,5 ≤ h < 3	3 ≤ h < 3,5	3,5 ≤ h < 4	4 ≤ h < 4,5	≥ 4,5
I_{max}[cd]	500	900	1.600	2.500	3.500	5.000

h = Montagehöhe in m

I_{max} = maximal erlaubte Lichtstärke in cd unter spezifischen Austrittswinkeln

Farbwiedergabe-Index: Für die Erkennbarkeit von Sicherheitsfarben muss der Mindestwert für den Farbwiedergabeindex der Lichtquelle von Leuchten für die Sicherheitsbeleuchtung von Rettungswegen Ra >40 betragen.

8.4.2 Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung:

Definition nach DIN EN 1838: Teil der Notbeleuchtung, der der Sicherheit von Personen dient, die sich in potenziell gefährlichen Arbeitsabläufen oder Situationen befinden, und der es ermöglicht, notwendige Abschaltmaßnahmen zur Sicherheit des Bedienungspersonals und anderer Gebäudenutzer zu treffen.

Für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung sind folgende lichttechnischen Werte einzuhalten:

Beleuchtungsstärke: E möglichst ≥ 10 % des Wartungswertes der Beleuchtungsstärke des betrachteten Arbeitsbereiches/der Sehaufgabe, mindestens 15 lx

Messebene: auf der Arbeitsfläche

Ungleichmäßigkeit $U_d = E_{min}/E_{max}$ darf 1:10 nicht unterschreiten

Blendungsbegrenzung:

h[m]	< 2,5	2,5 ≤ h < 3	3 ≤ h < 3,5	3,5 ≤ h < 4	4 ≤ h < 4,5	≥ 4,5
I_{max}[cd]	500	900	1.600	2.500	3.500	5.000

h = Montagehöhe in m

I_{max} = maximal erlaubte Lichtstärke in cd unter spezifischen Austrittswinkeln

Farbwiedergabe-Index: Für die Erkennbarkeit von Sicherheitsfarben muss der Mindestwert für den Farbwiedergabeindex der Lichtquelle von Leuchten für die Sicherheitsbeleuchtung von Rettungswegen Ra >40 betragen.

8.4.3 Sicherheitszeichen und Kennzeichen von Rettungswegen:

Ein Sicherheitszeichen zur Kennzeichnung von Rettungswegen muss von allen Punkten des Rettungsweges aus sichtbar sein.
Photometrie und Farbe müssen ISO 3864 entsprechen, das verwendete Symbol muss ISO 7010 entsprechen – die in Deutschland zu verwendenden Sicherheitszeichen für die Kennzeichnung von Rettungswegen in Arbeitsstätten sind in ASR A1.3 verbindlich vorgeschrieben.
Die Leuchtdichte der Sicherheitsfarbe Grün muss nach dem Netzausfall an jeder Stelle mindestens 2 cd/m² betragen.
Im Netzbetrieb muss die Leuchtdichte der Kontrastfarbe Weiß 500 cd/m² betragen.

L_{min} / L_{max} > 10: 1

$L_{weiß} / L_{grün}$ = 5: 1 bis 15: 1

Für die Ermittlung der bestimmungsgemäßen Erkennungsweite eines Sicherheitszeichens gilt folgende Festlegung:

$$l = h \times z$$

mit

h = Höhe des Piktogramms
z = 100 für beleuchtete Zeichen
z = 200 für hinterleuchtete Zeichen

8.5 Einsatz von Leuchten in Notbeleuchtungsanlagen mit zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen (ZB)

Viele Betriebsgeräte enthalten die Aufschrift, dass sie auch für 220V DC-Betrieb geeignet sind. Das bedeutet nicht, dass sie automatisch auch für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme geeignet sind. Diese Betriebsgeräte sowie die Leuchte müssen alle Anforderungen der DIN EN 60598-2-22 erfüllen, die für Leuchten mit zentraler Notstromversorgung (ZB) und auch für selbstversorgte Leuchten (EB) gilt. Sie müssen die Anforderungen aus dieser Norm erfüllen, z.B. Abschnitt 22.7.3 zur Absicherung der Leuchte mit z. B. einer Gleichstromsicherung oder zu Abschnitt 22.19 zum Betrieb bei höherer Temperatur (70 °C).

8.6 Überwachung von LED-Leuchten in Notbeleuchtungsanlagen mit zentralen Sicherheitsstromversorgungssystemen

Die (gängigen) Überwachungsbausteine der Firmen INOTEC, CEAG, Ecker/Stahl, ect. für 230 V Systemspannung überwachen die Stromaufnahme auf der Primärseite des Betriebsgerätes und bringen beim Unterschreiten eines bestimmten Wertes eine Fehlermeldung.

LED-Module sind aus Reihen- und Parallelschaltungen einzelner LED aufgebaut. Niederohmige Ausfälle einzelner LED eines LED-Moduls (auf der Sekundärseite des Betriebsgerätes) führen nicht zwangsläufig zu einer Änderung der Stromaufnahme auf der Primärseite die von Überwachungsbausteinen als Fehler erkannt werden!

8.7 Überwachung von selbstversorgten LED-Leuchten

Nach DIN EN 50172:2024-10 muss der Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke (betriebsbereit, Störung, Stromquelle für Sicherheitszwecke in Betrieb) überwacht und an geeigneter Stelle angezeigt werden. Bei selbstversorgten Notleuchten, die mit einer Anzeige nach EN IEC 60598-2-22 ausgestattet sind, wird davon ausgegangen, dass sie diese Anforderung erfüllen, wenn der angezeigte Zustand bei normalem Gebrauch leicht zu erkennen ist.

Zentrale Überwachungssysteme und automatische Prüfsysteme*) werden empfohlen, insbesondere für Anlagen, bei denen die Notleuchten schwer zugänglich sind, z. B. wenn diese in großer Höhe installiert sind.

*) Automatische Prüfsysteme müssen EN 62034 entsprechen.

SCHUCH liefert zur zentralen Überwachung Leuchten mit DALI-Schnittstelle (siehe Optionen).

Für den Betrieb eines DALI-Bussystems sind weitere Geräte (Controller, Netzteil) erforderlich, die nicht zum Lieferumfang der Leuchte gehören.

8.8 Wartung und Prüfung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Um sicherzustellen, dass die Sicherheitsbeleuchtung funktioniert, wenn sie benötigt wird, müssen regelmäßige Wartungen und Prüfungen durchgeführt werden.
Die Prüfintervalle sind der DIN EN 50172 von 2024-10, Abschnitt 7.3 – Erstprüfung sowie Abschnitt 7.4 – Wiederkehrende Prüfungen, zu entnehmen.

8.9 Umrüstung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung zu Notleuchten

Durch den Umbau einer Leuchte der Allgemeinbeleuchtung in eine Notleuchte entsteht ein neues Produkt. Diese neue Leuchte muss alle technischen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen einhalten, die für das Produkt zutreffen wie z. B. RED, LVD, EMV, RoHS, VDE-Bestimmungen, DIN-Normen und es muss eine neue Konformitätsbewertung durchgeführt und eine neue Konformitätserklärung erstellt werden. Siehe hierzu „Information zur Umrüstung von Leuchten der Allgemeinbeleuchtung zu Notleuchten" (ZVEI 05/2019).

Literatur:

B. Weis, H. Finke: „Not - und Sicherheitsbeleuchtung", Hüthig & Pflaum-Verlag
Fachbuch: ISBN 978-3-8101-0584-4 E-Book/PDF: ISBN 978-3-8101-0585-1

9. Kunststoffe in SCHUCH-Leuchten

9.1 Chemische Beständigkeit

Die **Leuchtengehäuse** vieler SCHUCH-Leuchten bestehen aus **glasfaserverstärktem Polyester**. Dieses Material ist wärmestandfest, mechanisch stabil, elektrisch isolierend, witterungsbeständig und chemisch beständig.

Die Leuchtenabdeckungen bestehen meist aus Silikatglas, Polycarbonat (PC) oder Polymethylmethacrylat (PMMA).

Für Polycarbonat (PC) und Polymethylmethacrylat (PMMA) sind deren Beständigkeit – nach dem Stande des bisherigen Wissens der betr. Materialhersteller – gegen verschiedene chemische Stoffe nachstehend angegeben. Erfahrungsgemäß spielt die Temperatur chemischer (Aggressions-)Stoffe oft eine wesentliche Rolle.

Teile aus Polycarbonat (Handelsname Makrolon, Lexan usw.) sind schlagfester und wärmebeständiger als Teile aus PMMA (Handelsname Diakon, Plexiglas usw.). Polycarbonat ist nicht gegen alle Mittel beständig. Zur Reinigung empfehlen wir warmes Wasser mit schwachalkalischem Spülmittel, z.B. REI und PRIL. Anschließend ist mit klarem Wasser gut nachzuspülen. Nach der Spülung dürfen sich keine Restmengen des Reinigers mehr auf der behandelten Leuchte befinden.Der ph-Wert des Reinigers muss kleiner als 7,5 sein. Aus diesem Grund soll auch keine Seife oder Ähnliches benutzt werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass PC nicht beständig gegen Öle und Fette ist! Bei Feuchtraumwannenleuchten mit Kunststoffverschlüssen muss auch deren chemische Beständigkeit beachtet werden (bitte Rücksprache). In vielen Fällen sind KE-Verschlüsse (aus Edelstahl) eine Alternative.

Material	Polymethylacrylat (PMMA)	Polycarbonat (PC)	Thermoplastisches Polyester (PBT)
Aceton	–	–	–
Äthylalkohol (bis 30 %)	o	o 96 % [1]	+
Akkusäure	+	+	k.A.
Ammoniak	+	–	+ bis 10 % [1]
Borsäure 3 %	+	+	k.A.
Chlorbleichlauge	+	–	k.A.
Chlorgas (feucht)	–	–	k.A.
Chromsäure 10 %	o	+	k.A.
Essigsäure konz.	–	–	–
Essigsäure (bis 10 %)	+	+ < 10 % [1]	+
Formaldehyd (bis 10 %)	o	+	k.A.
Glycerin	+	o	+
Harnsäure (bis 20 %)	+	k.A.	k.A.
Kalilauge (20 – 25 °C)	+	–	–
Kerosin (Flugbenzin)	o/–	–	+
Meerwasser	+	+	+
Methylalkohol (bei 23 °C)	o/–	–	+
Milchsäure < 4 %	+	+	k.A.
Natriumchlorid	+	+	+ bis 10 % [1]
Natronlauge (20 – 25 °C)	+	–	+
Petroleum	o	o	+
Phosphorsäure konz.	–	+ 10 bis 30 % [1]	+ 25 % [1]
Seifenlauge (bei 23 °C)	+	o	bis 10 % OK
Schwefelsäure H2SO4	–	–	–
Schwefelsäure bis 30 %	+	+	+ bis 10 % [1]
Schwefeldioxyd, trocken (bei 23 °C)	–	o	k.A.
Terpentin (bei 23 °C)	+/o	–	+
Toluol	–	–	–
Weinsäure	+ bis 50 % [1]	+ bis 10 % [1]	k.A.
Zitronensäure bis 20 %	+	+	+ bis 10 % [1]

Zeichenerklärung: + = beständig, o = bedingt beständig, – = unbeständig, [1] Konzentration

Literatur:

B. Weis, G. Finke: Not-und Sicherheitsbeleuchtung, Hüthig & Pflaum-Verlag ISBN 978-3-8101-0584-41

B. Weis, J-G. Kaiser, N. Wittig: Industriebeleuchtung, Hüthig & Pflaum-Verlag

Band 1: Grundlagen - Normen - Vorschriften ISBN 978-3-8101-0370-3

Band 2: Errichtungsbestimmungen - Anwendungen ISBN 978-3-8101-0391-8

10. Korrosionsbeständigkeit von Stahlblechleuchten

Unsere Stahlblechleuchten sind mit einem hochwertigen Polyesterlack pulverbeschichtet.

Die Lackierung bietet neben dem Korrosionsschutz eine sehr gute Kratzfestigkeit.

Abhängig von den Einsatzbedingungen am Montageort können aber Korrosionen an den Gehäusen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Beispiele dafür sind Anwendungen mit permanenter Feuchtigkeit, Montageorte in Seenähe unter Vordächern oder Bereiche mit aggressiven Medien/Chemikalien.

Für solche Bedingungen bieten wir abhängig von der Anforderung, modifizierte Ausführungen mit KTL-Beschichtung, Alu- oder VA-Gehäuse an.

11. Blendungsbewertung in der Industriebeleuchtung

Bei der Blendung unterscheidet man zwischen 2 Arten:

1. Psychologische Blendung

Hierbei wird ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen, ohne dass damit eine merkbare Herabsetzung des Sehvermögens verbunden sein muss.

2. Physiologische Blendung

Diese hat eine Herabsetzung der Sehfunktion zur Folge.

Das Verfahren des „United Glare Rating" (UGR) wurde entwickelt, um die Bewertung der psychologischen Blendung durch Innen-/Bürobeleuchtung weltweit zu vereinheitlichen.

In der Industriebeleuchtung geht es in der Regel aber um die Sehleistung und damit um die für die Arbeitssicherheit und Unfallverhütung wesentliche physiologische Blendung.

Die Bewertung der physiologischen Blendung kann das UGR Verfahren nicht erfassen. Dementsprechend wird sie bei der Beleuchtungsplanung in Industrieanlagen nicht berücksichtigt. Das UGR Verfahren ist daher für die Bewertung der Blendung von Beleuchtungsanlagen in Industrieanwendungen, insbesondere bei der Hallenbeleuchtung, nicht geeignet.

Für diese Anwendungsfälle muss zukünftig ein geeignetes Verfahren entwickelt werden. Die entsprechenden Fachgremien im ZVEI haben sich dieser Aufgabe bereits angenommen.

Detaillierte Informationen:

- Positionspapier des ZVEI „UGR-Verfahren – Anwendung und Grenzen" www.schuch.de/de/Positionspapier-UGR_ZVEI
- Statement „Blendungsbewertung in der Industriebeleuchtung" von Prof. Dr. Bruno Weis, Technischer Leiter Adolf Schuch GmbH www.schuch.de/de/Blendungsbewertung-Industriebeleuchtung_Weis

12. Adaptive Beleuchtung

Adaptive Beleuchtung bezeichnet intelligent gesteuerte Lichtsysteme, die ihre Eigenschaften dynamisch an die Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Hierunter fallen:

- bewegungs- und präsenzabhängig gesteuerte Leuchten
- tageslichtabhängig gesteuerte Leuchten
- zeitabhängig gesteuerte Leuchten (Ausführungen LA und LR)
- vernetzte Außenleuchten und vorauslaufendes Licht (LIMAS Air SYNC)
- witterungsabhängig gesteuerte Leuchten

Adaptive Beleuchtung ermöglicht z.B. die Variation der Lichtfarbe im Außenbereich: Kontrastreiches neutralweißes Licht zur besseren Erkennung von Objekten und Gefahrenstellen in Zeiten hoher Verkehrsdichte. Und in den Nachtstunden warmweißes Licht, welches positive Auswirkungen auf den menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus und das allgemeine Wohlbefinden hat (EcoTune). Auch die Lichtverteilung lässt sich anpassen. So kann die Fassadenbeleuchtung in den tiefen Nachtstunden reduziert oder die Blendung einer nassen Fahrbahn signifikant verringert werden. Eine tages- und präsenzabhängige Steuerung (LIMAS Air CASA und LIMAS Line BASIC + PRO) sorgt für eine optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

Baureihenübersicht

Baureihe	Seite
107... LW (FR)	120
107… (FR)	119-120
110... H50 (FR)	122
110… (FR)	121-122
130/131... G2 (FR)	118
131 nGgB DB (AU)	179
131... (NOT)	244-245
131... W MA (NOT)	245
131... ZB (NOT)	245
142… (FR)	127-128
144... AUS (FR)	100
144… (FR)	99-100
161... (NOT)	236-237
161... ER / HR (FR)	97
161... FF / FC (FR)	98
161... H50 (FR)	94
161... MA (NOT)	237
161... SENS (FR)	92-93
161... VARIO (FR)	91/95/96
161... ZB (NOT)	237
161/162... AUS (FR)	95
161/162... IFS / LM (FR)	95-96
161/162... T40 / H.. (FR)	94
161/162… RLED OV(FR)	106
161/VARIO/162 (FR)	90-98
161… VARIO (FR)	91
161… VARIO AUS (FR)	95
161PX... AUS (FR)	85
161PX... CS (FR)	84
161PX... ER / HR (FR)	88
161PX... FC (FR)	89
161PX... H50 (FR)	84
161PX... H50 MA (NOT)	234-235
161PX... HE (FR)	88
161PX... IFS / LM (FR)	86-87
161PX... MA (NOT)	233
161PX... SENS (FR)	82-84
161PX... T40 (FR)	85
161PX... T40 / H.. (FR)	85
161PX... TB / T (FR)	86
161PX... VARIO (FR)	81/85/87
161PX... ZB (NOT)	233
161PX.... (NOT)	232-233
161PX.../VARIO (FR)	80-89
162... DB (FR)	97
162... TB (FR)	94
163 G2 VARIO/164... G2 (FR)	101-105
163... G2 (NOT)	238-239
163... G2 SENS (FR)	103-104
163... G2 VARIO (FR)	102/105
163... G2 VARIO SBL (FR)	105
163... MA (NOT)	239
163/164... IFS (FR)	102
163/164… RLED (OV)(FR)	106
163… G2 T40/H50 (FR)	105
163… VARIO ZB (NOT)	239
164 KL... (NOT)	242-243
164 KL... MA (NOT)	242
164 KL... ZB (NOT)	243
164KL... G2 (FR)	117
167... G2 (FR)	107-114
167... G2 (NOT)	240-241
167... G2 AUS/VARIO (FR)	108
167... G2 ER DIMD (FR)	113
167... G2 HE CS (FR)	112
167... G2 HE VARIO (FR)	108
167... G2 HL (FR)	112
167... G2 IFS/VARIO (FR)	109
167... G2 LW (FR)	113
167... G2 MA (NOT)	241
167... G2 T40 / H50 (FR)	112
167... G2 VARIO FC (FR)	109
167... VARIO ZB (NOT)	241
185… (FR)	124-126
190… (FR)	123
3301... ER (HAL)	150
3301... LW (HAL)	150
3301... SBL (HAL)	150
3301/02... IFS (HAL)	149
3301/02... VARIO (HAL)	149
3301/3302… (HAL)	147-150
3305... IFS (HAL)	152
3305… (HAL)	151-152
3401/3402... G3 (HAL)	136-140
3403... G3 (HAL)	141-142
3405... G3 (HAL)	143-144
3410/3420/3430… (HAL)	145-146
3610… (FR)	115
3611... (NOT)	246-247
3611... MA (NOT)	246
3611... ZB (NOT)	247
3611… (FR)	116
42/42... AL VARIO (AU)	175-176
4210 (EX)	73
4216 (EX)	73
46... G2 VARIO (AU)	177-178
47... DB (AU)	174
47... FUE (AU)	171
48/47... (AU)	170-174
48/47... RFL (AU)	173
48/47... VARIO (AU)	172
51/52... RFL (AU)	169
51/52... VARIO (AU)	168
51/52… (AU)	166-169
541... G2 (AU)	199-201
541... G2 VARIO (AU)	201
543... G2 (AU)	202-204
543... G2 VARIO (AU)	204
544... G2 (AU)	186-189
544… G2 RFL (AU)	189
544… G2 VARIO (AU)	188
55... RFL (AU)	185
55... VARIO (AU)	184
55… (AU)	183-185
553... G2 (AU)	205-207
553... G2 VARIO (AU)	207
556... G2 (AU)	190-192
556... G2 VARIO (AU)	192
557... G2 (AU)	193-195
557... G2 VARIO (AU)	195
558... G2 (AU)	196-198
558... G2 VARIO (AU)	198
564/565... G2 (AU)	208-210
564/565... G2 VARIO (AU)	210
59/49... RFL (AU)	182
59/49... VARIO (AU)	181
59/49… (AU)	180-182
7600... SBL (HAL)	157-158
7600... VARIO (AU)	211-213
7600... VARIO RFL (AU)	213
7700... SBL (HAL)	157-158
7700... SSK (HAL)	159-160
7700/7800... RFL (AU)	217
7700/7800... VARIO (AU)	216
7700/7800… (AU)	214-218
7800... SBL (HAL)	157-158
7800... SSK (HAL)	159-160
7950… (AU)	219-223
7955... RFL… (HAL)	155
7955... SBL (HAL)	155
7955... V (HAL)	156
7955… (HAL)	153-156
8040 (EX)	74
8118 (EX)	74
Anschlusskabel (AU)	227
AREALO 2 (AU) (7950...)	219-223
AREALO 2 (HAL) (7955...)	153-156
BELLA - VARIO (564/565 G2)	208-210
CAMINO - RFL (48/47…)	173
CAMINO - VARIO (48/47…)	172
CAMINO (48/47…)	170-174
CAPA - VARIO (541... G2)	199-201
CILA - VARIO (558... G2)	196-198
CUPINA - VARIO (556... G2)	190-192
DUEVO (3301/3302)	147-150
DUEVO XL (3305)	151-152
DV (EX)	72
DV (FR)	131
e821... DIMD (EX)	43
e821… (EX)	42-43
e840... PM (EX)	36
e840… (EX)	35-36
e855… (EX)	37-38
e856… (EX)	39-41
e864… (EX)	32-34
e865… (EX)	29-31
e865... DIMD (EX)	30
e865... H.. (EX)	30
e865... T40 (EX)	30
e8820... DIMD (EX)	47
e8820… (EX)	46-47
e8825... DIMD (EX)	45
e8825… (EX)	44-45
e9310… (EX)	49
e9312… (EX)	48
EcoTune	25
ExAREALO 2 (nD8950)	69-70
ExAREALO 2 (nD8955)	63-64
ExDUEVO (nD8301/02...)	61-62
ExeLED 1 (e865...)	29-31
ExeLED 1 N (e864...)	32-34
ExeLED 2 (nD866...)	50-52
ExeLED 2 N (nD867...)	53-55
ExFOCO L (nD8700...)	65-66
ExFOCO XL (nD8800...)	67-68
ExGLOBE (e9312...)	48
EX-Installationsmaterial	71-74
ExSPECT (e9310...)	49
ExSTREAM (e8820...)	46-47
ExSTREAM (e8825…)	44-45
FILOS (42 VARIO/42 AL VARIO)	175-176
FOCO (HAL) (7600… SBL)	157-158
FOCO L (HAL) (7700... SBL)	157-158
FOCO L (HAL) (7700... SSK)	159-160
FOCO L VARIO/RFL (AU) (7700...)	214-218
FOCO VARIO/RFL (AU) (7600...)	211-213
FOCO XL (HAL) (7800... SSK)	159-160
FOCO XL (HAL) (7800… SBL)	157-158
FOCO XL VARIO/RFL (AU) (7800...)	214-218
KONIC - VARIO / RFL (544... G2)	186-189
LIMAS Air (SYNC/CASA/GUARD)	15-17
LIMAS Line (BACIC / PRO / ESC)	18-20
LUCA (46... G2 VARIO)	177-178
LUXANO 2 (FR)	107-114
LUXANO 2 (NOT)	240-241
Mastaufsätze (AU)	225-226
nD822... DIMD (EX)	59
nD822… (EX)	58-60
nD8301/02… (EX)	61-62
nD8611… (EX)	56-57
nD866... DIMD (EX)	51
nD866... H.. (EX)	51
nD866… (EX)	50-52
nD867… (EX)	53-55
nD8700... A (EX)	66
nD8700… (EX)	65-66
nD8800... A (EX)	68
nD8800… (EX)	67-68
nD8950… (EX)	69-70
nD8955… (EX)	63-64
PENDO - (59/49…)	180-182
PENDO - RFL (59/49…)	182
PENDO - VARIO (59/49…)	181
PLANEO - VARIO (557… G2)	183-195
PRIMO XR (107…)	119-120
PROXIMA (FR) (161PX…)	80-89
PROXIMA (NOT) (161PX…)	232-233
REDONDO - RFL (55…)	185
REDONDO - VARIO (55…)	184
REDONDO (55…)	183-185
RETRO - VARIO (543… G2)	202-204
RETRO Z - VARIO (553… G2)	205-207
RFL	22-24
Rohrausleger (AU)	224
SEGURO (142...)	127-128
Traversen (AU)	226
TRIANO disc (3410/20/30...)	145-146
TRIANO G3 (3401/3402… G3)	136-140
TRIANO L G3 (3403… G3)	141-142
TRIANO XL G3 (3405… G3)	143-144
TRS 2000/AL (FR)	129
TRS 1000	130
TRS 2000/AL (EX)	71
TUBEO (110…)	121-122
VIA - RFL (51/52…)	169
VIA - VARIO	168
VIA (51/52…)	166-169

Mit Leidenschaft
für gutes Licht – seit 1895!

SCHUCH

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Straße 172 • 67547 Worms
Postfach 21 45 • 67511 Worms
Telefon: 06241 4091-0
info@schuch.de • www.schuch.de

VDM+
Druckprodukt
CO_2 kompensiert
klima-druck.de
ID-Nr. 26221630

Adolf Schuch GmbH 03/2026 – Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.