


LED-Ovalleuchte Baureihe 3610...

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Bereiche mit rauen Betriebsbedingungen, beengten Platzverhältnissen, schwer zugängliche Bereiche, Signalanwendungen mit farbigen LED usw.
(Bei feuchtkalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer sowie Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe, bitte Rückfrage)

Ausführung:
Gehäuse: Aluminiumguss, naturbelassen.
Schutzkorb: Stahl, dickschichtpassiviert.
Glas: Silikat, satiniert mit Innenprismen, Silikondichtung.
Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED-Linearmodul, anschlussfertig verdrahtet.
Anschlussklemme: 2-polig. Erdung über separate Schraube am Gehäuse.
Einführungen: 2 x M20 x 1,5.
Befestigung: An 2 angegossenen Befestigungslaschen.


Hinweis:
Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

3610... LED




Technische Daten:
LED: Linearmodul, 4.000 K, R_a > 80, Lebensdauer L_{80} > 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur, Lebensdauer L_{80} > 90.000 h bei max. Umgebungstemperatur
EVG: 220-240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlussschutz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +35 °C

Optionen:
– farbige LEDs, für Signalanwendungen

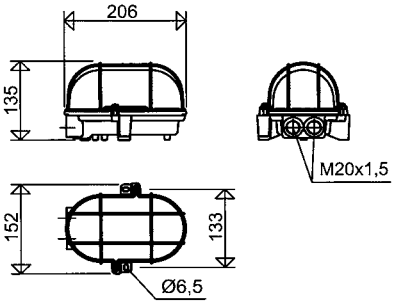

Produktvorteile:

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Glas, angenehme Lichtwahrnehmung (3610 L..)
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar (3610 L..)

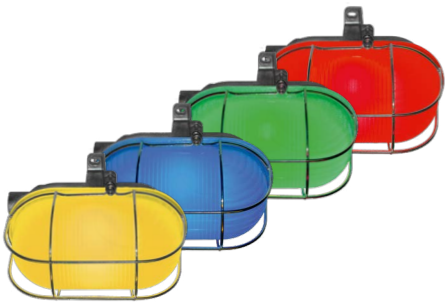

3610 L.. mit farbigen LED für Signalanwendungen

3610 L..

Artikelnummer	Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	ersetzt ca. *	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
36102 0031	**3610 L04**	5,0	550	110	1 x 40W	1,2
36102 0032	**3610 L10**	9,5	960	101	1 x 75W	1,2

* Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.

3610

Ausführung:
wie LED-Type jedoch — ohne Reflektor
Glas: klar mit Innenprismen — mit Lampensockel: E27

Technische Daten:
Anschlussspannung: 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +25 °C

36100 0007	**3610**	für LED-Lampen E27/A60, max. 10,5W	1,2

Zubehör / Ersatzteile

Artikel-Nr.	Type	
90075 9002	**ABD 3610 F**	Abdeckung, Wanne Glas satiniert, für 3610...
90075 9000	**ABD 3610**	Abdeckung, Wanne Glas klar, für 3610...
36101 9000	**SK 3610**	Ersatzschutzkorb
59600 9001	**DT 596 SIL**	Ersatzdichtung
Verschraubungen M20 x 1,5		
25610 9000	**2561**	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25730 9000	**2573**	Kunststoff-Verschlussschraube M20 x 1,5

LED-Leuchten unterliegen Einsatzbeschränkungen, die unbedingt zu beachten sind. Siehe hierzu die Ausführungen in den Kapiteln 4 und 5 im „Technischen Anhang".

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern unter www.schuch.de.