



# BestSelect

**Stark im Preis. Stark in der Leistung.**

**Top Qualität trifft auf unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.**



# BEST SELECT.

## Das Leuchtenprogramm für Ihren täglichen Bedarf.

BestSelect ist eine Auswahl an bewährten SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Sie überzeugen mit ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, einer top Effizienz sowie sehr langer Lebensdauer und sind selbstverständlich schnell verfügbar. Damit bieten sie entscheidende Vorteile, wenn es um die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Investitionen geht. Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Kosten und entscheiden Sie sich für SCHUCH-Qualität. Ihre Kunden werden es Ihnen danken!

LUXANO 2 VARIO

CAMINO VARIO

FILOS VARIO

TRIANO disc



FÖRDERFÄHIG

KEINE EINWEGLEUCHTE

REPARIERBAR

5 JAHRE GARANTIE

NACHHALTIG

SCHNELL VERFÜGBAR

KEINE EINWEGLEUCHTE

REPARIERBAR

NACHHALTIG

REPARIERBAR

5 JAHRE GARANTIE

FÖRDERFÄHIG

NACHHALTIG

SCHNELL VERFÜGBAR

5 JAHRE GARANTIE

SCHNELL VERFÜGBAR

KEINE EINWEGLEUCHTE

# LUXANO 2 VARIO

## Einfach genial und vielseitig

Die preiswerte Feuchtraumleuchte LUXANO 2 besticht neben ihrer Langlebigkeit und der vergleichsweise hohen Effizienz insbesondere durch Variabilität: Mit einer einzigen Leuchtentype werden konventionelle Typen von 1x36 W bis 2x58 W ersetzt – das ist in höchstem Maße wirtschaftlich, extrem flexibel, und ermöglicht eine maximale Standardisierung kombiniert mit einer optimalen Lagerhaltung. Highspeed-Montage? Kein Problem mit der komplett vormontierten FC-Ausführung.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabler Lichtstrom werkzeuglos vor Ort einstellbar
- Top Qualität und hocheffizient
- FastFix Schnellmontagesystem
- Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Lebensdauer L80 > 70.000 h

| Artikel-Nr. | Type            | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.        |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 16700 0020  | 167 12LG2 VARIO | 18 – 30            | 2.700 – 4.300                        | 143 – 150            | 1 x 36 W – 2 x 36W |
| 16700 0021  | 167 15LG2 VARIO | 25 – 43            | 3.800 – 6.200                        | 144 – 152            | 1 x 58 W – 2 x 58W |

<sup>1</sup> Möglicher Einstellbereich. Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.




Artikeldetails





Artikeldetails

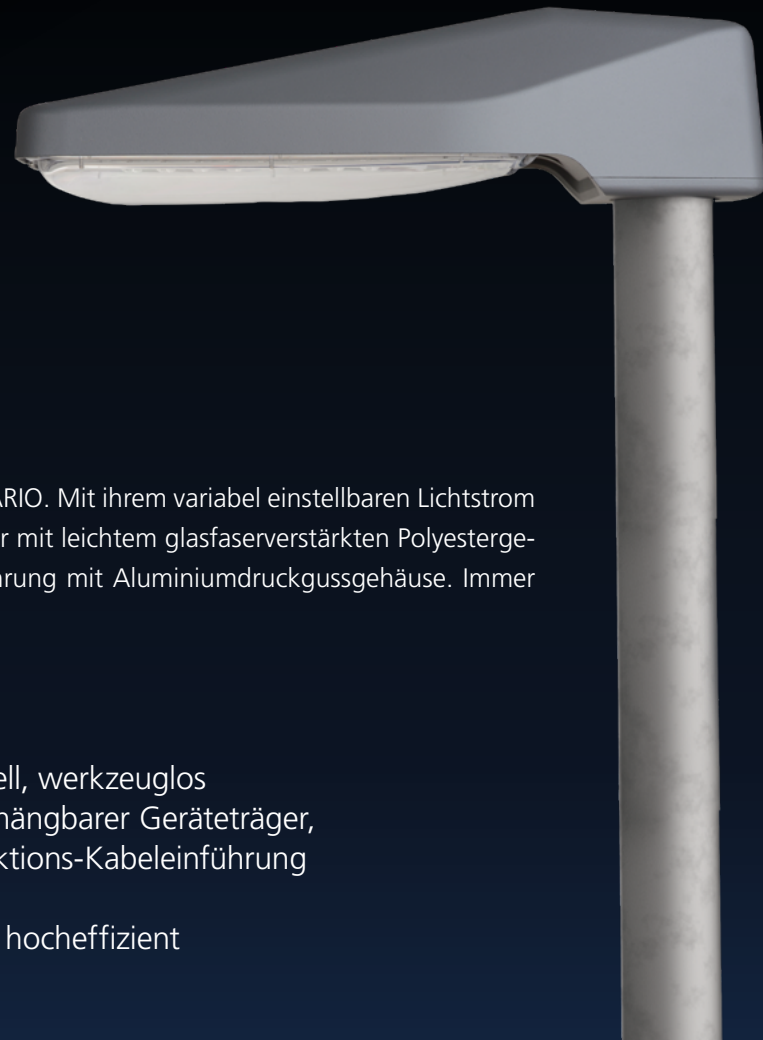

## FILOS VARIO

### Universeller geht es nicht

Variabilität, die flexibel macht – damit punktet die FILOS VARIO. Mit ihrem variabel einstellbaren Lichtstrom deckt sie einen breiten Einsatzbereich ab und das entweder mit leichtem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse (unlackiert oder lackiert) oder als GreenLine-Ausführung mit Aluminiumdruckgussgehäuse. Immer die richtige Leuchte zur Hand!

#### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabel einstellbarer Lichtstrom – einfach, schnell, werkzeuglos
- Montagefreundlich: werkzeugloses Öffnen, aushängbarer Geräteträger, integrierte Universal-Mastbefestigung, Multifunktions-Kabeleinführung
- Hocheffizient bis 185 lm/W
- Extrem hohe Lebensdauer L90 > 100.000 h und hocheffizient
- Umweltfreundlich, ULOR = 0 %

| Artikel-Nr. | Type                   | Farbe              | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.         |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 42008 0001  | 42 L50 VARIO           | Lichtgrau RAL 7035 | 9 – 35             | 1.400 – 5.670                        | 181                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0002  | 42 L50 VARIO 730       | Lichtgrau RAL 7035 | 9 – 35             | 1.330 – 5.390                        | 172                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0501  | 42 L50 VARIO DB702     | Eisenglimmer DB702 | 9 – 35             | 1.400 – 5.670                        | 181                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0502  | 42 L50 VARIO 730 DB702 | Eisenglimmer DB702 | 9 – 35             | 1.330 – 5.390                        | 172                  | HST 35 – 2 x HST 70 |

<sup>1</sup> Möglicher Einstellbereich.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

## CAMINO VARIO

### Straßen in perfektem Licht

Die CAMINO ist die perfekte Lösung, wenn es einfach etwas mehr sein darf: mehr Komfort bei der Montage dank zweiteiligem Aluminiumdruckgussgehäuse, mehr Nachhaltigkeit dank GreenLine-Label und etwas mehr Design dank glatter Oberfläche ohne Kühlrippen.

#### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variabel einstellbarer Lichtstrom – einfach, schnell, werkzeuglos
- Zeit- und kostensparende Montage durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil
- Universal-Mastbefestigungssystem werkzeuglos umklappbar
- Extrem hohe Lebensdauer L90 > 100.000 h und hocheffizient
- Umweltfreundlich, ULOR = 0



| Artikel-Nr. | Type              | Systemleistung [W]                                                                          | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.         |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 48001 0703  | 48 L50 VARIO      | 9 – 35                                                                                      | 1.400 – 5.670                        | 173                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 48001 0701  | 48 L50 VARIO 730  | 9 – 35                                                                                      | 1.330 – 5.480                        | 163                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 48001 0750  | 48 L100 VARIO     | 16 – 50                                                                                     | 2.730 – 11.140                       | 177                  | HST 50 – HME 250    |
| 48001 0761  | 48 L100 VARIO 730 | 16 – 50                                                                                     | 2.590 – 10.580                       | 168                  | HST 50 – HME 250    |
| 48700 0002  | 4871 RAL 7035     | Alublech-Rohausleger zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden und Gebäudeecken. |                                      |                      |                     |
| 48700 0506  | 4871 DB702        |                                                                                             |                                      |                      |                     |

<sup>1</sup> Möglicher Einstellbereich.

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.




Artikeldetails





Artikeldetails

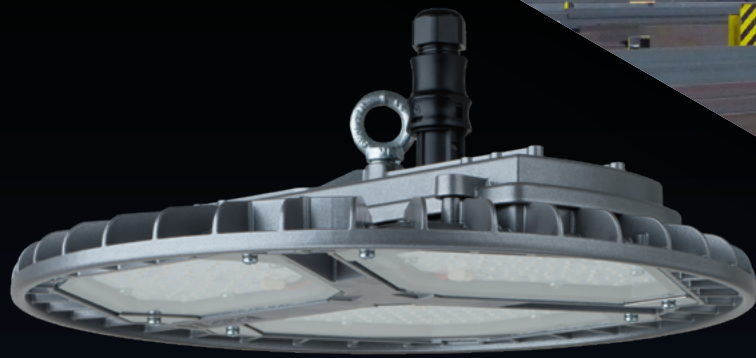

## TRIANO disc

### Qualität ist alternativlos

Markantes, unverwechselbares Design und beste SCHUCH Qualität „Made in Germany“ – das sind die Hallenleuchten der Serie TRIANO disc. In drei Größen bieten Sie für jede Halle die perfekte Lösung und punkten zudem mit ihrer Montagefreundlichkeit und kurzen Amortisationszeit.

#### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Langlebiges korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kühlrippenstruktur
- Extrem hohe Lebensdauer L70 > 100.000 h
- Hohe Energiekosteneinsparung durch niedrige Anschlussleistung und hohe Effizienz
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und FastConnect

| Artikel-Nr. | Type              | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Lichtausbeute [lm/W] | Farbtemperatur [K] | ersetzt ca.     |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 34100 0003  | 3410 L100B D      | 65                 | 10.000                  | 154                  | 5.000              | HME250          |
| 34200 0003  | 3420 L200B D      | 123                | 20.000                  | 163                  | 5.000              | HIT250 / HME400 |
| 34200 0005  | 3420 L200TB D     | 123                | 20.000                  | 163                  | 5.000              | HIT250 / HME400 |
| 34300 0003  | 3430 L300B D      | 195                | 30.000                  | 154                  | 5.000              | HIT400          |
| 34300 0005  | 3430 L300TB D     | 195                | 30.000                  | 154                  | 5.000              | HIT400          |
| 34100 0011  | 3410 L100B D 840  | 65                 | 10.000                  | 154                  | 4.000              | HME250          |
| 34200 0011  | 3420 L200B D 840  | 123                | 20.000                  | 163                  | 4.000              | HIT250 / HME400 |
| 34200 0015  | 3420 L200TB D 840 | 123                | 20.000                  | 163                  | 4.000              | HIT250 / HME400 |
| 34300 0014  | 3430 L300B D 840  | 195                | 30.000                  | 154                  | 4.000              | HIT400          |
| 34300 0017  | 3430 L300TB D 840 | 195                | 30.000                  | 154                  | 4.000              | HIT400          |

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

**SCHUCH**

**BEST  
SELECT**

MADE IN  
GERMANY

## LUXANO 2 VARIO

| Artikel-Nr. | Type            | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.         |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 16700 0020  | 167 12LG2 VARIO | 18 – 30            | 2.700 – 4.300                        | 143 – 150            | 1 x 36 W – 2 x 36 W |
| 16700 0021  | 167 15LG2 VARIO | 25 – 43            | 3.800 – 6.200                        | 144 – 152            | 1 x 58 W – 2 x 58 W |

Auch als komplett vormontierte FC-Ausführung erhältlich.

## FILOS VARIO

| Artikel-Nr. | Type                   | Farbe              | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.         |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 42008 0001  | 42 L50 VARIO           | Lichtgrau RAL 7035 | 9 – 35             | 1.400 – 5.670                        | 181                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0002  | 42 L50 VARIO 730       | Lichtgrau RAL 7035 | 9 – 35             | 1.330 – 5.390                        | 172                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0501  | 42 L50 VARIO DB702     | Eisenglimmer DB702 | 9 – 35             | 1.400 – 5.670                        | 181                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 42008 0502  | 42 L50 VARIO 730 DB702 | Eisenglimmer DB702 | 9 – 35             | 2.330 – 5.390                        | 172                  | HST 35 – 2 x HST 70 |

Auch als Ausführung mit Aluminiumdruckgussgehäuse erhältlich.

## CAMINO VARIO

| Artikel-Nr. | Type              | Systemleistung [W]                                                                           | Leuchtenlichtstrom [lm] <sup>1</sup> | Lichtausbeute [lm/W] | ersetzt ca.         |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 48001 0703  | 48 L50 VARIO      | 9 – 35                                                                                       | 1.330 – 5.480                        | 172                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 48001 0701  | 48 L50 VARIO 730  | 9 – 35                                                                                       | 1.260 – 5.210                        | 163                  | HST 35 – 2 x HST 70 |
| 48001 0750  | 48 L100 VARIO     | 16 – 50                                                                                      | 2.730 – 11.140                       | 177                  | HST 50 – HME 250    |
| 48001 0761  | 48 L100 VARIO 730 | 16 – 50                                                                                      | 2.590 – 10.580                       | 168                  | HST 50 – HME 250    |
| 48700 0002  | 4871 RAL 7035     | Alublech-Rohrausleger zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden und Gebäudeecken. |                                      |                      |                     |
| 48700 0506  | 4871 DB702        |                                                                                              |                                      |                      |                     |

## TRIANO disc

| Artikel-Nr. | Type              | Systemleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Lichtausbeute [lm/W] | Farbtemperatur [K] | ersetzt ca.     |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 34100 0003  | 3410 L100B D      | 65                 | 10.000                  | 154                  | 5.000              | HME250          |
| 34200 0003  | 3420 L200B D      | 123                | 20.000                  | 163                  | 5.000              | HIT250 / HME400 |
| 34200 0005  | 3420 L200TB D     | 123                | 20.000                  | 163                  | 5.000              | HIT250 / HME400 |
| 34300 0003  | 3430 L300B D      | 195                | 30.000                  | 154                  | 5.000              | HIT400          |
| 34300 0005  | 3430 L300TB D     | 195                | 30.000                  | 154                  | 5.000              | HIT400          |
| 34100 0011  | 3410 L100B D 840  | 65                 | 10.000                  | 154                  | 4.000              | HME250          |
| 34200 0011  | 3420 L200B D 840  | 123                | 20.000                  | 163                  | 4.000              | HIT250 / HME400 |
| 34200 0015  | 3420 L200TB D 840 | 123                | 20.000                  | 163                  | 4.000              | HIT250 / HME400 |
| 34300 0014  | 3430 L300B D 840  | 195                | 30.000                  | 154                  | 4.000              | HIT400          |
| 34300 0017  | 3430 L300TB D 840 | 195                | 30.000                  | 154                  | 4.000              | HIT400          |

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Folgen Sie uns:



**... mit Leidenschaft für gutes Licht!**



Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms [www.schuch.de](http://www.schuch.de)

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

