

Außenleuchten



**KOMPETENT, INNOVATIV
UND MIT LEIDENSCHAFT
FÜR GUTES LICHT.**



INHALT

130 Jahre am Puls der Zeit	2
Qualitätsbewusst, Flexibel, Made in Germany	4
Nachhaltigkeit	
Auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen	6
BlackEdition – zum Schutz des Nachthimmels	8
GreenLine – nachhaltiges Produktdesign im Fokus	10
Technischer Aufbau & Funktionen	
Optiken	14
Hausseitige Abschirmung	14
Neigungswinkelverstellung der LED-Module	15
Zhaga-konforme LED-Module	15
Lackierte Abdeckbleche	15
Universal-Mastbefestigungssystem	16
Zentralbatterie-Ausführung	16
Seewasserbeständige Ausführung	17
Lichtfarben	18
Steuerungsmöglichkeiten	
Steuerungsfunktionen	20
EcoTune	22
VARIO Konzept	24
VARIO NFC	25
RFL-Leuchten	26
Lichtmanagement LIMAS	30
Technische Außenleuchten	
VIA	36
CAMINO	44
FILOS VARIO	52
LUCA	60
PENDO	72
REDONDO	
Dekorative Außenleuchten	
KONIC	78
CUPINA / PLANEO	84
CILA	90
CAPA	96
RETRO / RETRO Z	102
BELLA	108
Scheinwerfer	
FOCO	116
FOCO L / FOCO XL	122
AREALO	128
AREALO 2	134
AREALO Sportstättenbeleuchtung	140

130 JAHRE AM PULS DER ZEIT

VON DER ERSTEN STRASSENLEUCHTE FÜR METALLFADENLAMPEN BIS ZU LED-LEUCHTEN UND SMART-CITY LÖSUNGEN.

Als Adolf SCHUCH im März 1895 das Unternehmen gründet, liegt die Erfindung der Glühlampe erst wenige Jahre zurück. Fasziniert von dieser neuen Technologie beginnt er mit der Produktion von wasserdichten Glühlampenfassungen sowie Porzellan- und Handleuchten mit Schutzgläsern für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Bereits 1906 erfolgt mit der ersten Straßenleuchte für Metallfadenslampen der Einstieg in die Außenbeleuchtung. Bis zum Jahr 1912 wächst das Sortiment rasant zu einer beachtlichen Größe und Vielfalt. Gussdeckelarmaturen, Kugelleuchten und Wandleuchten mit geschliffenen Gläsern gehören ebenso dazu wie Straßenüberspannleuchten mit Reflektoren und eine Vielzahl von Auslegern und Wandarmen mit kunstvollen Verzierungen.

Mit Highlights wie der ersten Mastaufsatzleuchte in Pilzform, der ersten Straßenleuchte mit einem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse sowie den legendären Kofferleuchten der Baureihen 43 und 44, geht die Entwicklung über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren bis hin zu den modernen LED-Leuchten aus Aludruckguss und Smart-City Lösungen mit dem Lichtmanagementsystem LIMAS.

Eine riesige Erfahrung, Innovationskraft, Flexibilität und Kundennähe sind nur einige unserer Stärken von denen wir Sie gerne überzeugen möchten. Mit Leidenschaft für gutes Licht stehen wir Ihnen als kompetenter Partner bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungsprojekte zur Verfügung. Fordern Sie uns!



1906

Fertigung der ersten Straßenleuchten für Metfallfadenlampen.




1935

Emaillierte Stahlblechleuchten mit offenem Glas, eine Vielzahl von dekorativen Laternen, Kugel- und Ansatzleuchten sowie die erste Pilzleuchte bereichern das Produktionsprogramm.




1949

Leuchten für Leuchtstofflampen und Quecksilberdampf-Hochdrucklampen finden Aufnahme in das Fertigungsprogramm.

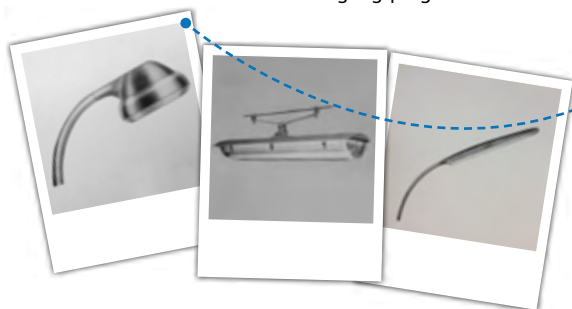


1970

Fertigung der ersten Kofferleuchten aus glasfaser-verstärktem Polyester.

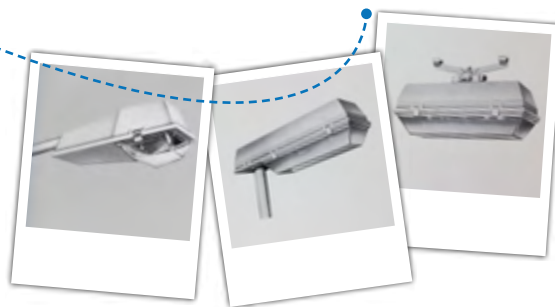

2009

Die ersten LED-Straßenleuchten verlassen das Werk in Worms. Kurz danach werden die ersten Leuchtenserien mit Alu-Druckgussgehäuse, die Baureihen 47 / 48, in den Markt eingeführt.

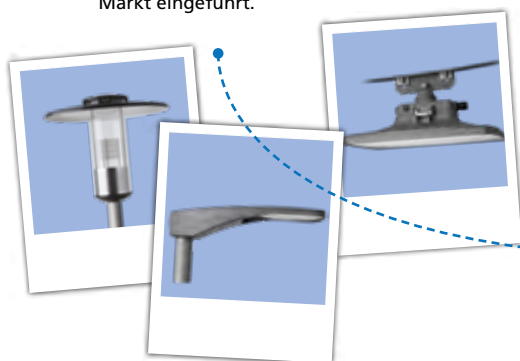

2016

Die Beleuchtung wird smart. Mit Einführung des Lichtmanagement-Systems LIMAS stehen dem Kunden alle Möglichkeiten einer intelligenten Steuerung der Beleuchtung offen. Von der einfachen Stand-Alone Lösung bis hin zum interaktiven Netzwerk mit höchstem Bedienkomfort.



QUALITÄTSBEWUSST, FLEXIBEL, MADE IN GERMANY

ALLES AUS EINER HAND

Von der Entwicklung bis zur Endmontage der Leuchten sind alle Prozessschritte am Standort Worms gebündelt.

Mit modernster CAD-Technik entwickeln die Ingenieure bei SCHUCH neue Leuchten. Spezielle Thermosimulationsprogramme helfen bei der Realisierung eines optimalen Thermomanagements, das von entscheidender Bedeutung für die Lebensdauer der LED, und deshalb eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale einer guten LED-Leuchte ist.

Typisch für SCHUCH ist die hohe Fertigungstiefe in der Leuchtenproduktion.

Stanzen, Nibbeln, Biegen und Schweißen von Metallteilen und Gehäusen erfolgen auf modernen Bearbeitungszentren und mit Hilfe von Schweißrobotern in der mechanischen Fertigung. Ein Großteil der erforderlichen Werkzeuge wird im eigenen Werkzeugbau hergestellt.

In einer modernen, umweltfreundlichen Pulverbeschichtungsanlage werden die Me-

talleuchten in Standardfarben oder nach Kundenwunsch lackiert.

Leuchten aus glasfaserverstärktem Polyester entstehen seit 1953 in der eigenen Presserei und werden anschließend auf vollautomatischen Schäumenanlagen mit Dichtungen aus Polyurethan oder Silikon versehen.

In mehreren Montageabteilungen erfolgt in sorgfältiger Handarbeit der Zusammenbau der Leuchten. Am Ende wird jede einzelne Leuchte stückgeprüft.

Ständige Qualitätskontrollen und interne Audits auf allen Fertigungsstufen sichern den hohen Qualitätsstandard aller SCHUCH-Leuchten.

In eigenen, von Prüfstellen akkreditierten Messlaboren werden die Leuchten, aber auch Bauteile und Materialien, auf Herz und Nieren geprüft.

Neben der lichttechnischen Vermessung der Leuchten und der Bestimmung des Licht-

stromes werden die Leuchten entsprechend der EMV-Richtlinie und den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit auf ihre Störaussendung und Störfestigkeit hin überprüft.

In einer Staubkammer sowie einem Wasserschutz-Prüfraum erfolgen die IP-Schutzartprüfungen bis hin zur Kontrolle der Dichtigkeit der Leuchten unter Wasser.

Wärmemessungen zur Überprüfung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur, Tieftemperaturtests und Alterungstests von Materialien in Klimaschränken vervollständigen das Prüfprogramm, dem SCHUCH Leuchten unterzogen werden.

Mit dieser umfassenden Philosophie hat SCHUCH alle Prozesse im Griff und kann flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren.



100% ORIGINAL SCHUCH

Jede einzelne Leuchte im SCHUCH Produktprogramm ist eine Original SCHUCH-Leuchte. Von eigenen Ingenieuren konstruiert, auf eigenen Werkzeugen gefertigt, produziert und stückgeprüft. Einzigartig und damit unverwechselbar.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

SCHUCH-Leuchten sind unverwechselbare Markenprodukte „Made in Germany“ auf deren sprichwörtlich hohen Qualitätsstandard Sie sich verlassen können.

Seit 1995 ist das Qualitätsmanagement von SCHUCH nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Das Qualitätsmanagement umfasst alle Unternehmensaktivitäten von der Entwicklung über die Produktion und die Endmontage bis hin zum Vertrieb und gilt für alle Produkt- und Fertigungsbereiche.

Die Herstellung von explosionsgeschützten Leuchten und Komponenten unterliegt einer noch strengeren Überwachung, hinsichtlich des Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO/IEC 80079-34.

Dieses Überwachungsaudit wird seit 1999 regelmäßig erfolgreich durchgeführt und mit Zertifikat bestätigt.

Höchste Qualitätsstandards werden SCHUCH auch von der Deutschen Bahn bescheinigt. Seit 07.11.2019 ist SCHUCH zertifizierter Q1-Qualitätslieferant der Deutschen Bahn AG.



QM-ZERTIFIZIERUNGEN



AUF DEM WEG ZUM KLIMA-NEUTRALEN UNTERNEHMEN

Als produzierendes Unternehmen nimmt SCHUCH seine umweltpolitische Verantwortung in besonderem Maße wahr. Orientiert an langfristigen Zielen ist unser Handeln konsequent auf das Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten natürlichen Ressourcen sowie die Entwicklung nachhaltiger Produkte leisten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz für eine lebenswerte Zukunft heutiger und nachfolgender Generationen.

STANDORTBEZOGENE MASSNAHMEN

Mit permanenten Maßnahmen zur Verringerung unserer CO₂-Emissionen befinden wir uns seit Jahren auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen. Die wichtigsten Meilensteine in den letzten Jahren waren:

- Die energetische Sanierung unseres Hauptgebäudes
- Die Umrüstung unserer kompletten Werksbeleuchtung auf LED mit entsprechenden Lichtsteuerungskonzepten
- Die Investition in eine neue, nach modernsten umweltschonenden Gesichtspunkten konzipierte Pulverbeschichtungsanlage
- Die Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung auf den Sheddächern unserer Produktionshalle
- Der Einstieg in die Umstellung unseres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge
- Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur am Standort Worms



Die konsequente Fokussierung auf den Entwicklungs- und Fertigungsstandort Worms minimiert zudem die Transportwege. Darüber hinaus sorgt die hohe Fertigungstiefe dafür, dass auch Vorprodukte vielfach direkt vor Ort gefertigt werden und nicht über lange Distanzen angeliefert werden müssen. Zusätzlich werden in regelmäßigen Energieaudits unsere Anlagen- und Fertigungsprozesse intensiv auf weitere Energieeinsparpotenziale untersucht. Kontinuierliche interne Prozessoptimierungen tragen zum optimalen Einsatz der Ressourcen und zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs bei.


Als verantwortungsvolles Familienunternehmen mit einer über 130 jährigen Historie leisten wir damit unseren Beitrag zum Klimaschutz, zur Verringerung der Umweltbelastung, zur Senkung des CO₂-Ausstoßes und zur Schonung wertvoller Ressourcen.

KEINE EINWEGPRODUKTE

Unsere Leuchten sind keine Einwegprodukte. Sie sind auf hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauern ausgelegt. Die damit einhergehenden Energieeinsparungen und sehr langen Nutzungsdauern tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Abfallmengen zu reduzieren. Alle eingebauten Komponenten lassen sich bei Bedarf von Fachpersonal ersetzen. Die einzige Ausnahme bildet die schadgasdichte Baureihe PRIMO XR, die anwendungsbedingt hermetisch dicht sein muss.



REDUCE



REUSE

ENTSORGUNG & RECYCLING

Alle SCHUCH-Produkte entsprechen den Anforderungen der REACH- und der ROHS-Richtlinie. Für die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen sowie die Rücknahme und die Verwertung der Altgeräte ist SCHUCH den Recyclingsystemen Interseroh⁺ und der Grüner Punkt - Duales System Deutschland (DSD) angeschlossen. SCHUCH leistet damit einen weiteren Beitrag zum Schutz endlicher Ressourcen, des Klimas und der Umwelt.

interseroh



Der Grüne Punkt –
Duales System Deutschland GmbH



STERNENPRACHT STATT LICHTGLOCKEN


An immer weniger Orten ist der Nachthimmel in seiner vollen Sternenpracht und Dunkelheit erlebbar. Lichtglocken über Städten und Siedlungen beeinträchtigen zunehmend den Blick auf den Sternenhimmel. Durch die künstliche Beleuchtung im Außenbereich steigen die Lichtimmissionen kontinuierlich. Negative Einflüsse auf Menschen, Tiere und sogar kleinste Organismen nehmen helligkeitsbedingt zu. Zur Wahrung der natürlichen Dunkelheit sollte Beleuchtung im Außenbereich nur dort, wo erforderlich, nur dann, wenn notwendig und nur so hell, wie nötig eingesetzt werden. Die Lösung lautet adaptives Licht mit Technischen Leuchten. Spezielle Linsenoptiken erlauben passgenaue Abstrahlcharakteristiken. In Kombination mit Zeit- und Präsenzsteuerung wird der Lichtstrom dem Bedarf angepasst. Warme Lichtfarben wie die Lichtfarbe Amber (1.800 K) reduzieren zudem unerwünschtes Streulicht auf ein Minimum.

Der Schutz des Nachthimmels vor Lichtimmissionen ist eine wichtige Aufgabe, um die Lebensqualität zu verbessern, den Lebensraum für Wildtiere zu erhalten und unseren Zugang zu den Sternen zu schützen. Die International Dark Sky Association (IDA) setzt sich für den Erhalt unserer natürlichen nächtlichen Umgebung ein, würdigt den verantwortungsvollen Umgang mit Licht im Außenbereich und weist dabei auch Dark Sky Schutzgebiete wie Sterneparks oder Sternengemeinden aus.

Nur Leuchten, die den Kriterien der IDA gerecht werden, eignen sich für den Einsatz in geschützten Dark Sky Gebieten:

- Die Leuchten haben eine Upward Light Output Ratio (ULOR) von null Prozent, d.h. im montierten Zustand geben sie kein Licht gen Himmel ab – hier halten alle Technischen Außenleuchten, Planflächenstrahler und die dekorativen Außenleuchten in BlackEdition Ausführung mit!
- Das Licht darf nur einen geringen Blauanteil aufweisen. Eine Farbtemperatur von max. 3.000 K ist erlaubt – kein Problem mit den Sonderlichtfarben 2.200 K und 1.800 K (Amber)!
- Die Lichtmenge sollte bedarfsorientiert gesteuert und in der Nacht reduziert werden können – mit Hilfe des Lichtmanagementsystems LIMAS von SCHUCH einfach umzusetzen!

Mit unseren Dark Sky-konformen Leuchten fördern wir die Verbreitung von ökologisch vorteilhaftem Licht und tragen so unseren Teil zur Begrenzung von Lichtimmissionen bei. Als korporatives Mitglied der IDA und mit unserer Mitgliedschaft in der Vereinigung der Sternfreunde e.V. setzen wir zudem ein weiteres sichtbares Zeichen für unser Engagement.

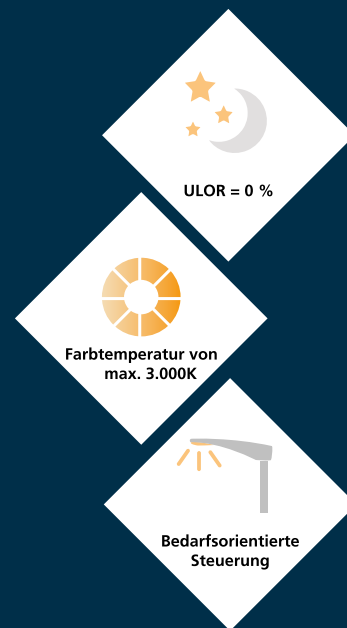


INTERNATIONAL DARK-SKY ASSOCIATION

BlackEdition – ZUM SCHUTZ DES NACHTHIMMELS

Mit dem Re-Design unserer Pilzleuchten gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen Produktgestaltung unseres kompletten Außenleuchten-Sortiments.

Besonderen Wert haben wir hierbei auf die folgenden Produktmerkmale gelegt: einfacher modularer Aufbau, werkzeugloser Austausch von EVG und LED-Modul sowie keine direkte Lichtemission in den oberen Halbraum (ULOR = 0 %). Gerade letzteres Merkmal verleiht dieser neuen Generation ihren Namen: **BlackEdition**.

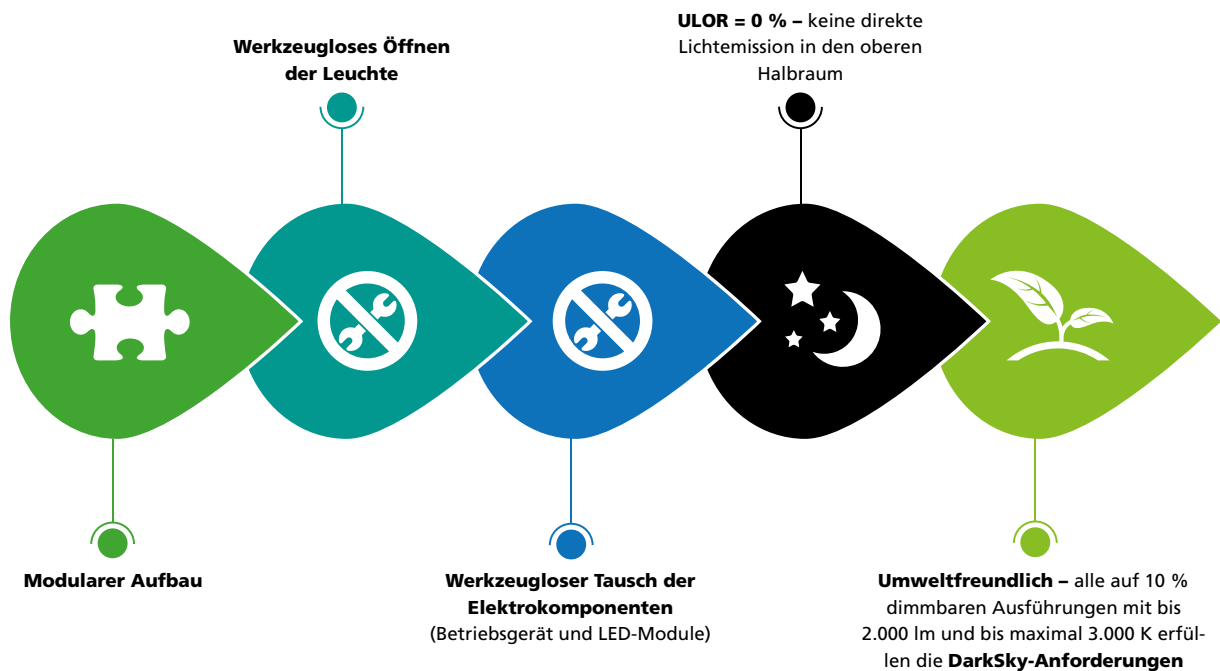

Modularer Aufbau



Durch den modularen Aufbau können die einzelnen Komponenten bei Bedarf schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Die modulare Bauweise bietet auch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die Leuchten können an spezifische Anforderungen oder zukünftige technische Entwicklungen angepasst werden. Dies verlängert nicht nur die Nutzungsdauer der Leuchten, sondern ermöglicht auch die einfache Trennung der unterschiedlichen Materialien am Lebensdauerende.

Werkzeugloses Öffnen der Leuchte



Montage, Wartung und Störungsbeseitigung sind bei der kommunalen Straßenbeleuchtung besonders zeitkritische Arbeiten. Sie beeinträchtigen den Verkehr bis hin zu halbseitigen Fahrbahnspernungen und sind für das Montagepersonal nicht ungefährlich. Unsere BlackEdition-Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen, so dass anfallende Arbeiten einfach und schnell durchgeführt werden können.

Werkzeugloser Tausch der Elektrokomponenten



SCHUCH-Leuchten sind keine Einwegprodukte, sondern stets wart- und reparierbar. EVG und LED-Modul sind im Handumdrehen werkzeuglos austauschbar. Dies spart teure Arbeitszeit, reduziert mögliche Beeinträchtigungen des Verkehrs auf ein absolutes Minimum und ist, vor allem bei einem geplanten Gruppentausch, ein unschätzbare Zeit- und Kostenvorteil.



ULOR = 0 %

Außenleuchten sollten so ausgewählt und platziert werden, dass störende Lichtemissionen in die Umwelt minimiert oder idealerweise ganz vermieden werden. Unsere BlackEdition-Leuchten erfüllen diese Anforderungen unter anderem dank spezieller Optiken mit präziser Lichtlenkung und Abschirmungen. Auch die zeit- und bedarfsabhängigen Steuerungen sowie spezielle Lichtfarben tragen dazu bei, störende Lichtimmissionen wirksam zu reduzieren.



Umweltfreundlich

Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2.000 lm und Farbtemperaturen bis maximal 3.000 K erfüllen die strengen Vorgaben der International Dark Sky Association (IDA). BlackEdition-Leuchten tragen damit in besonderem Maße zum Schutz des Nachthimmels bei und reduzieren die Lichtverschmutzung auf ein Minimum.

BlackEdition-Leuchten überzeugen auf ganzer Linie. Sie erfüllen unsere hohen Ansprüchen an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit – äußerst wichtige Faktoren, wenn es um die Kaufentscheidung geht.

Anders als bei Technischen Leuchten, bei denen DarkSky-Anforderungen relativ einfach realisiert werden können, galt es im Zuge des Re-Designs unserer Pilzleuchten erstmals auch Ästhetik mit dem Schutz des Nachthimmels zu vereinen.

Dies ist uns ohne Abstriche gelungen – überzeugen Sie sich selbst!



GreenLine – NACHHALTIGES PRODUKTDESIGN IM FOKUS

Ganz allgemein lässt sich sicherlich folgendes sagen: Je qualitativ hochwertiger eine Leuchte ist, desto nachhaltiger ist sie. Im Detail jedoch bestimmen eine Vielzahl von Kriterien den Grad der Nachhaltigkeit einer Leuchte.

Die im Rahmen des **Green Deal** der EU künftig zu erwartende **Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte** („Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR“) konkretisiert diese Nachhaltigkeitsaspekte.

Green Deal



Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustößen. Europa soll damit der erste klimaneutrale Kontinent werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind umfassende Maßnahmen in den Bereichen Finanzmarktregulierung, Verkehr, Energieversorgung, Industrie, Handel sowie Land- und Forstwirtschaft geplant. Bestehende Rechtsvorschriften sollen an die Klimaziele der EU angepasst werden.

Ökodesign-Verordnung



Die Ökodesign Verordnung 2019/2020 (EU) legt u.a. Energieeffizienz-Anforderungen für Beleuchtungsprodukte fest. Ziel ist es, die Effizienz energieverbrauchsrelevanter Produkte zu erhöhen, die Kreislaufwirtschaft und das Recycling zu stärken und somit einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Nachhaltigkeit und Verringerung der Treibhausgasemissionen zu leisten.

Taxonomie-Verordnung



Die Taxonomie Verordnung der EU-Kommission legt verbindliche Standards für nachhaltiges Wirtschaften fest. So sollen Investitionen in nachhaltige Unternehmen und Technologien gelenkt und damit der Green Deal unterstützt werden. Die EU-Taxonomie legt branchenübergreifend vergleichbare und verbindliche Nachhaltigkeitskennzahlen fest.

DAS LABEL FÜR HERAUSRAGEND NACHHALTIGE LEUCHTEN

GreenLine steht für herausragend nachhaltige Produkte unseres Sortiments. Für die Einstufung der Leuchten werden 13 nachprüfbare und objektiv messbare Nachhaltigkeitskriterien herangezogen, die sich an den künftig zu erwartenden europäischen Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte orientieren und zusätzlich die **Taxonomie-Verordnung** berücksichtigen, welche sechs von der EU als zentral festgelegte Nachhaltigkeitsziele fördern soll.



Dies wird abgebildet durch die nachstehenden Kriterien 1 bis 9. Damit werden kommende, erst in einigen Jahren zu erfüllende Vorgaben vorweggenommen und bereits heute umgesetzt. Zusätzlich zu diesen neun zu erfüllenden Basisanforderungen legen die Kriterien 10 bis 13 Anforderungen an umweltschonende Verpackungen, Lebensdauer, Energieeffizienz und Lichtemission fest. Dies sind ergänzende freiwillige Vorgaben, die von allen GreenLine-Produkten erfüllt werden müssen. Alle Kriterien werden regelmäßig überprüft und falls erforderlich angepasst.



BASISANFORDERUNGEN:

- 1** Rezyklatanteil $\geq 50 \%$
- 2** Zerlegbarkeit am Lebensdauerende
- 3** Recyclingfähigkeit $\geq 80 \%$
- 4** Modularer Aufbau
- 5** Austauschbarkeit von EVG und LED-Modulen
- 6** Verwendung standardisierter Zhaga-konformer LED-Module
- 7** Upgradefähigkeit
- 8** Produktgarantie mindestens 5 Jahre
- 9** Ersatzteilverfügbarkeit mindestens 10 Jahre

ZUSATZANFORDERUNGEN:

- 10** Verpackung zu 100 % aus Altpapier
- 11** Lange Lebensdauer $L90 > 100.000$ Stunden bei Außenleuchten
- 12** Hohe Systemeffizienz $> 140 \text{ lm/W}$ bei Außenleuchten
- 13** $ULOR = 0$ bei Außenleuchten

Nur Leuchten aus unserem Sortiment, die alle Kriterien uneingeschränkt erfüllen, werden mit dem GreenLine-Label ausgezeichnet.

SCHUCH-LEUCHTEN: DER UMWELT VERPFLICHTET



Nachhaltiger Materialeinsatz

Nur die Verwendung von Material aus Sekundärrohstoffen führt zu echter Kreislaufwirtschaft. Wichtig sind insbesondere solche Komponenten, die einen hohen Materialanteil an den Leuchten repräsentieren. GreenLine-Produkte weisen einen Rezyklatanteil von mindestens 50 % auf, bezogen auf das Gewicht der Leuchte. Bei Außenleuchte sind Rezyklatanteile von 70 % und mehr erreichbar.



Recyclbarkeit

GreenLine-Leuchten sind, durch ihre konsequent modulare Bauweise, sehr einfach in ihre Einzelteile zerlegbar. So lassen sich die unterschiedlichen Materialien am Ende der Lebensdauer der Leuchte für das Recycling leicht voneinander trennen. Die Teile sind in hohem Maß recycelbar, was zu einer Quote von über 80 % führt. Damit leisten die GreenLine-Produkte einen wesentlichen Beitrag zur Schonung wertvoller Ressourcen.



Reparierbarkeit & einfacher Austausch von Komponenten

GreenLine-Leuchten sind keine Einwegprodukte, sondern stets reparierbar. Alle Komponenten sind einfach austauschbar, häufig sogar völlig werkzeuglos. Dies spart bei der Instandhaltung teure Arbeitszeit, reduziert mögliche Beeinträchtigungen der Produktion bzw. des Verkehrs auf ein absolutes Minimum und ist ein unschätzbarer Zeit- und Kostenvorteil.



Wartungsfreundlichkeit

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Wartungs- und Montagefreundlichkeit. Idealerweise können Betriebsgeräte und LED-Module sowie weitere Komponenten werkzeuglos getauscht werden. Wartungsfreundliche Leuchten sind kosteneffizient und ressourcenschonend. Die einfache Austauschbarkeit von Teilkomponenten gewährleistet zudem eine lange Nutzlebensdauer der Leuchte.



Upgradefähigkeit, Nachrüstbarkeit & Erweiterbarkeit um smarte Funktionen

Die modulare Bauweise der Leuchten führt dazu, dass mit GreenLine-Produkten vieles möglich ist. So sorgt beispielsweise die Verwendung von Zhaga-konformen LED-Modulen für größtmögliche Flexibilität bei der Nutzung von Effizienz-Upgrades und neuen LED-Generationen. Standardisierte Zhaga-Sockel bei den RFL-Leuchten wiederum ermöglichen die Nutzung von Sensoren zur autarken oder smarten Steuerung mit Hilfe eines Lichtmanagementsystems. Hierbei können Art und Zeitpunkt frei gewählt werden. Diese Flexibilität und breite Verfügbarkeit gibt Zukunfts- und Investitionssicherheit.

Hohe Energieeffizienz

GreenLine-Produkte sind höchst effizient. Um die Leuchten immer auf dem höchsten Effizienzlevel halten zu können, verwenden wir stets die neuesten LED-Generationen. In Verbindung mit äußerst wirksamen Optiken wird so die für den jeweiligen Bedarfsfall optimale und effiziente Lösung erreicht, ein Maximum an Energie eingespart und die CO₂-Belastung der Umwelt auf ein Minimum reduziert.



Lange Lebensdauer der Komponenten & lange Nutzungsdauer der Leuchte

Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten bekannter Markenhersteller verfügen GreenLine-Produkte mit L80 > 100.000 h (bei Außenleuchten sogar L90 > 100.000 h) über hervorragende Lebensdauerwerte. Bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 4.200 Stunden pro Jahr bei Straßenleuchten entspricht dies einem Zeitraum von nahezu 24 Jahren. Bei einem 1-Schichtbetrieb im industriellen Bereich werden 34 Jahre, bei 2-Schichtbetrieb mindestens 17 Jahre und bei einem Betrieb rund um die Uhr immer noch mindestens 11 Jahre erreicht. Die mögliche Nutzungsdauer einer Leuchte ist jedoch wesentlich länger. Um diese extrem lange Haltbarkeit auch nutzen zu können, sind alle Komponenten austauschbar. Dies, und die geringe Ausfallrate elektronischer Komponenten schont Ressourcen, reduziert Abfallmengen und trägt in erheblichem Maß zum Schutz unserer Umwelt bei.



Langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Die jahrzehntelange Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist bei SCHUCH-Leuchten Standard. Durch die hohe Fertigungstiefe, den Verzicht auf Handelsware (alle SCHUCH-Leuchten sind Eigenentwicklungen) und die Zusammenarbeit mit namhaften Markenlieferanten, liegt die Steuerung der Ersatzteilverfügbarkeit weitestgehend in unserer Hand. Selbst nach dem Auslauf einer Baureihe garantieren wir noch für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren die Lieferung von Ersatzteilen.



Garantie

Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden haben höchste Priorität. Auf alle Katalogprodukte mit einer Nennlebensdauer ≥ 50.000 Stunden gewähren wir daher fünf Jahre Garantie. Dieses Qualitätsversprechen steht für die Güte unserer Leuchten, gilt ab Rechnungsdatum und ist ohne Registrierung gültig. Natürlich auch für alle GreenLine-Produkte.



ULOR = 0 & Dark Sky


Leuchten für den Außenbereich sind so auszuwählen und zu platzieren, dass störende Lichtemissionen in die Umwelt auf ein Minimum begrenzt oder nach Möglichkeit gänzlich vermieden werden. Alle GreenLine-Leuchten für den Außenbereich sowie alle dekorativen Außenleuchten in BlackEdition Ausführung erfüllen diese Vorgabe. Ermöglicht wird dies u.a. durch spezielle Optiken mit einer exakt definierten Lichtlenkung, Abschirmungen, zeit- und bedarfsabhängige Steuerungen sowie speziellen Lichtfarben, die nachteilige Lichtimmissionen wirksam begrenzen. Nur Außenleuchten, die kein Licht in den Nachthimmel emittieren (ULOR = 0) und damit den strengen Vorgaben der International Dark Sky Association (IDA) genügen, erhalten das GreenLine-Label.



OPTIKEN

Für SCHUCH LED-Leuchten steht eine Vielzahl von Linsenoptiken zur Verfügung. Diese Auswahl verschiedener Lichtverteilungen bietet die Möglichkeit, jede Beleuchtungslösung optimal an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Durch eine Verstellung des Neigungswinkels der Leuchte kann die Lichtverteilung weiter optimiert werden.

Für besondere Anforderungen sind spezielle Optiken/Lichtverteilungen auf Anfrage lieferbar.

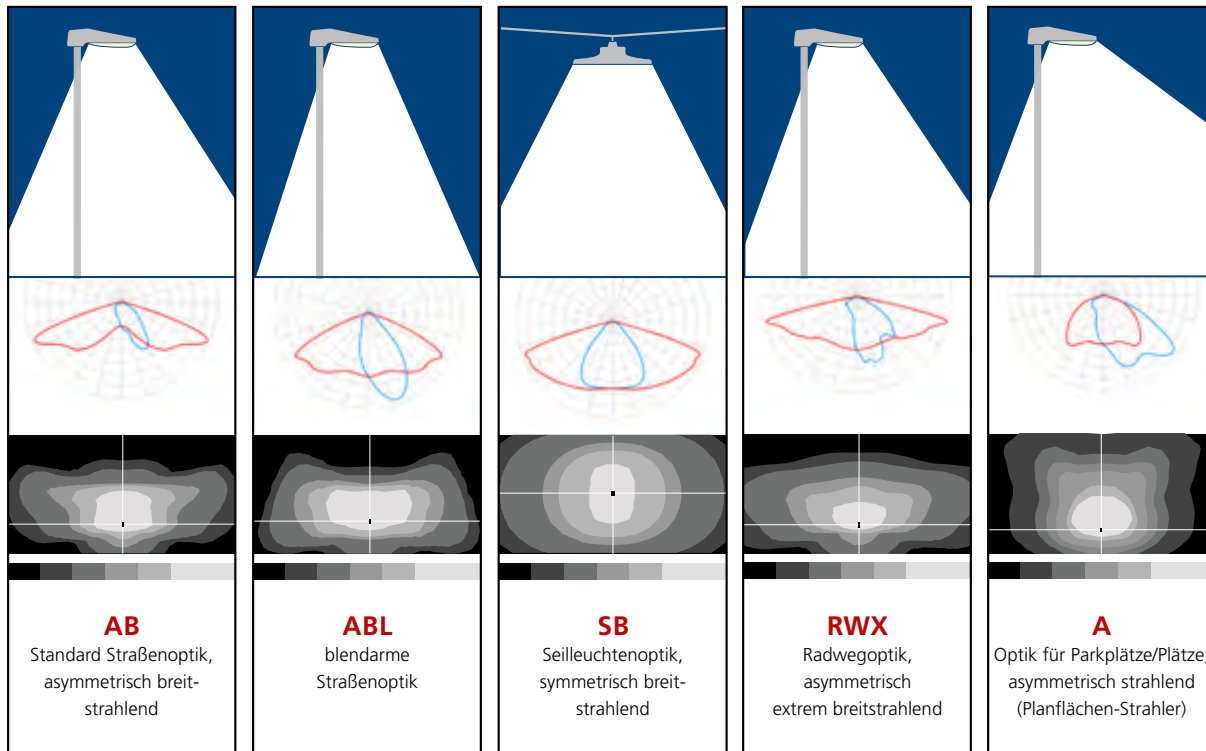


HAUSSEITIGE ABSCHIRMUNG

Um die die Lichtabstrahlung nach hinten zu reduzieren und störendes Licht in Richtung von Gebäuden zu vermeiden, können die Leuchten optional mit einer hausseitigen Abschirmung ausgestattet werden.



NEIGUNGSWINKELVERSTELLUNG DER LED-MODULE

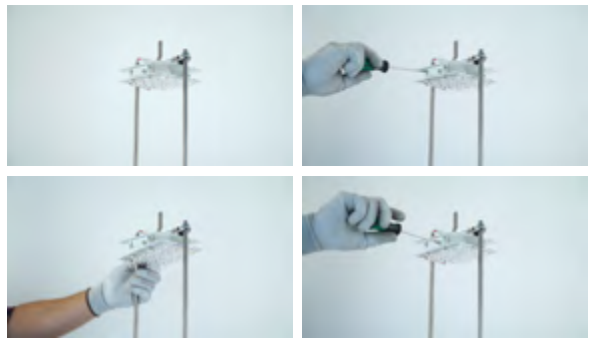

Sie möchten breite Straßen besser ausleuchten, aber nicht auf dekorative Leuchten verzichten? Kein Problem - mit unserer neuen Neigungsverstellung des LED-Moduls der Pilzleuchten!

Vor Ort kann das LED-Modul der Leuchte einfach auf den gewünschten Neigungswinkel eingestellt werden. Dazu müssen lediglich zwei Schrauben leicht gelöst und das LED-Modul in 5°-Schritten geneigt werden.

Diese Neuerung ist bei allen klassischen SCHUCH-Pilzleuchten, mit Ausnahme der Baureihe 544 integrierbar und wird unter der Option "Mit Neigungsverstellung (NV)" geführt.



ZHAGA-KONFORME LED-MODULE

In allen SCHUCH Außenleuchten werden LED-Module eingesetzt die dem Zhaga-Standard entsprechen. Diese Standardisierung bietet viele Vorteile:

- Langfristige Sicherheit bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen unabhängig vom Hersteller der Leuchte
- Universeller Einsatz in unterschiedlichen Leuchtenbaureihen von SCHUCH
- Größtmögliche Variantenvielfalt bei Lichtfarben, Lichtströmen und Lichtverteilungen
- Möglichkeit zum Upgrade der Leuchte auf die neueste LED Generation ist über einen langen Zeitraum gewährleistet, ohne die komplette Leuchte tauschen zu müssen


LACKIERTE ABDECKBLECHE



ÄSTHETISCH UND EFFEKTIV

Alle technischen Außenleuchten sind aus optischen Gründen mit weiß lackierten Abdeckblechen versehen, die den Einblick in das Gehäuseinnere und auf die Verkabelung verhindern. Neben dem ästhetischen Aspekt hat dies auch einen ganz praktischen Vorteil. Die helle Oberfläche reflektiert das Licht der LED und erhöht den Lichtstrom der Leuchte je nach Konfiguration um 3-5 %. Bei einzelnen Leuchtenbaureihen fungieren die Abdeckungen gleichzeitig als Geräteträger, was den Komponententausch im Bedarfsfall extrem erleichtert.

DAS UNIVERSAL-MASTBEFESTIGUNGSSYSTEM

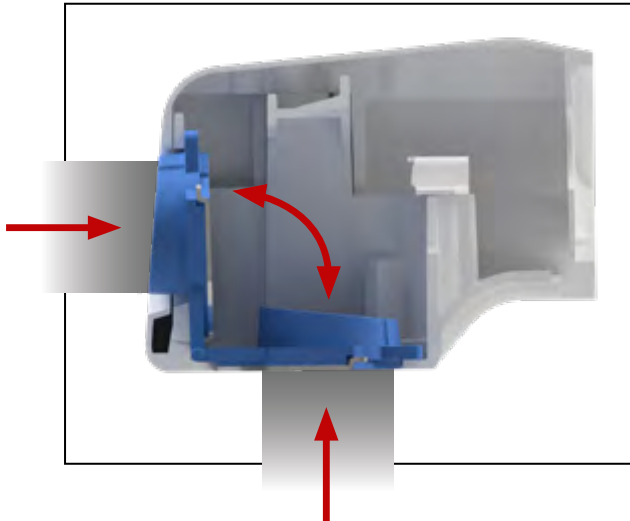

Das bewährte SCHUCH Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss ermöglicht eine flexible Mastansatz- und Mastaufsatzmontage. Zusätzliche Mastflansche oder Adapterstücke für die verschiedenen Mastdurchmesser sind nicht erforderlich. Die Einstellung auf Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage erfolgt durch einfaches, werkzeugloses Umlegen der Abdeckklappe. Mittels zweier Madenschrauben wird die Leuchte anschließend auf dem Mast fixiert. Damit ist eine Anpassung an die verschiedenen Mastkopfdurchmesser (42 bzw. 60 mm bei Mastansatz und 60 bzw. 76 mm bei Mastaufsatz) problemlos möglich. Um ästhetischen Gesichtspunkten optimal Rechnung zu tragen, sind mehrere Schrauben in unterschiedlichen Längen im Lieferumfang enthalten. Dies ermöglicht je nach Mastkopfdurchmesser einen bündigen Abschluss der Schrauben mit der Abdeckklappe, und verhindert ein störendes Herausragen der Schrauben. Eine zusätzliche sichelförmige Abdeckung schließt bei Mastaufsatzmontage optisch den Spalt zwischen Mast und Leuchtenkörper.

DIE VORTEILE

- Werkzeuglos auf Mastansatz- oder Mastaufsatz einstellbar
- Keine zusätzlichen Mastflansche oder Adapterstücke erforderlich
- Geeignet für alle gängigen Mastkopfdurchmesser

FLUCHTWEGE / SAMMELPLÄTZE

Sicherheitsbeleuchtung spielt nicht nur im Innenraum eine wichtige Rolle, auch Sammelplätze und Außenbereiche müssen in Notsituationen entsprechend ausgeleuchtet sein.

Unsere Außenleuchten erhalten Sie daher ab sofort auch in einer ZB-Ausführung (zum Anschluss an zentrales Notversorgungssysteme), die die Anforderungen an Notleuchten nach EN 60598 Teil 2-22 erfüllen. Somit können Sie problemlos in Sicherheits-Beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10 oder zur Ausleuchtung von Fluchtwegen und Sammelplätzen im Freien nach DIN EN 838 und ASR A2.3 eingesetzt werden.


DIE VORTEILE

- **Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit:** Zentrale(s) Sicherheitsstromversorgungssysteme bieten eine zentrale Stromquelle für mehrere Leuchten, was die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls einzelner Leuchten verringert.
- **Einfache Wartung und Überwachung:** Da die Batterie zentralisiert ist, lässt sich der Zustand und die Leistung der Batterie einfacher überwachen und warten.
- **Reduziert Unfallgefahren:** Gut beleuchtete Außenbereiche minimieren das Unfallrisiko, insbesondere wenn die Allgemeinbeleuchtung auf dem Weg zum und am Sammelplatz ausfällt.



SEEWASSERBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG

Für den Einsatz in meeresnahen Regionen und Gebieten mit salzhaltigen oder korrosiven Atmosphären werden Gehäuse und Mastbefestigungssysteme aus Aluminiumdruckguss einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen und anschließend lackiert. Damit ist die Leuchte dauerhaft vor den korrosiven Einflüssen salzhaltiger Luft geschützt.

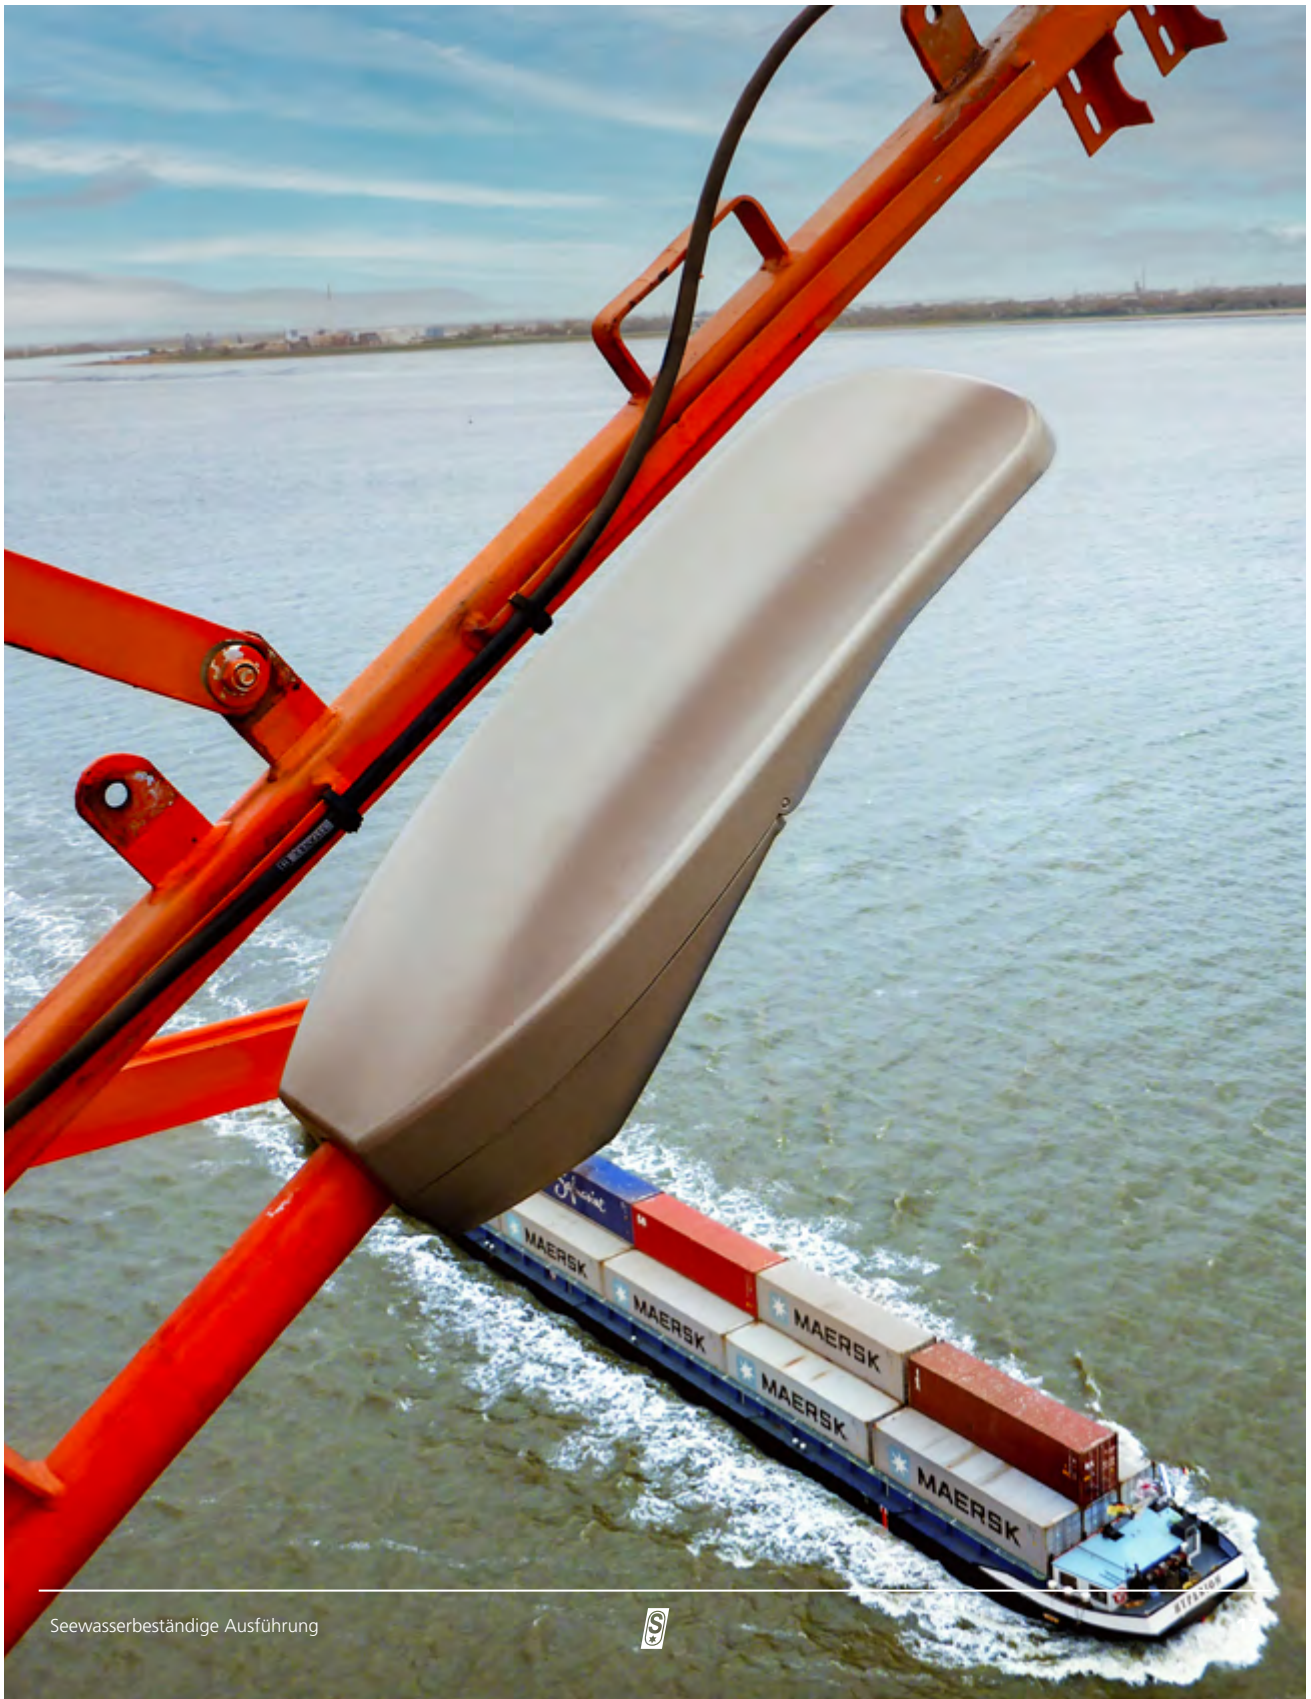

LICHTFARBEN

○ 740 NEUTRALWEISS (4.000 K, Ra >70)

Die neutralweiße Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin hat sich aufgrund der hohen Effizienz und der ausgewogenen, als angenehm empfundenen Farbwahrnehmung als Standardlichtfarbe im Außenbereich etabliert. Mit der wachsenden Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes jedoch geht der Trend immer stärker hin zu wärmeren Lichtfarben.

● 730 WARMWEISS (3.000 K, Ra >70)

Diese Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin findet aufgrund ihrer wärmeren Anmutung bisher vorwiegend in Wohn- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigten Zonen und in Altstadtbereichen Verwendung. Mittlerweile treten jedoch zunehmend Insekten- und Naturschutzbelange in den Mittelpunkt der Betrachtung und beeinflussen massiv die Wahl der Lichtfarbe bei der öffentlichen Beleuchtung. So sind z.B. nach der neuen Kommunalrichtlinie ab 2022 nur noch Außenleuchten mit maximal 3.000 Kelvin förderfähig. Auch Gesetze und Verordnungen zum Umwelt- und Naturschutz auf Bundes- und Länderebene werden den Einsatz warmweißer Lichtfarben vorantreiben.

● 722 (2.200 K, Ra >70)

Die Lichtfarbe 722, mit einer Farbtemperatur von 2.200 Kelvin, hat gegenüber 3.000 Kelvin einen noch einmal deutlich verringerten Blauanteil und kommt in ihrem Farbeindruck einer Natriumdampf-Hochdrucklampe am nächsten. Sie bietet sich daher für die Umrüstung von Bereichen mit Bestandsleuchten an, die mit Natriumdampf-Hochdrucklampen beleuchtet sind. Die Farbwiedergabe ist mit Ra > 70 ebenso gut wie bei den Lichtfarben 740 und 730. Auf Fußgängerüberwegen sorgt das gelbe Licht für einen hohen Kontrast und eine gute Erkennbarkeit der Querungen, wenn die umgebende Straßenbeleuchtung mit neutralweißer Lichtfarbe ausgestattet ist. Dies erhöht die Aufmerksamkeit der motorisierten Verkehrsteilnehmer für diese Konfliktzonen und verbessert gleichzeitig die Sicherheit der Fußgänger.

● 518 AMBER (1.800 K, Ra >50)

Das Lichtspektrum der Lichtfarbe 518 enthält praktisch keinen Blauanteil und gilt daher als besonders insektenfreundlich. Diese Lichtfarbe ist somit für Parkanlagen, Randbereiche von Siedlungen, gewässernahe Bereiche sowie Straßen und Wege in ökologisch wertvollen Bereichen wie Naturschutzgebieten und Sterneparks, bei denen der Dark-Sky Aspekt eine besonders wichtige Rolle spielt, bestens geeignet. Auch bei der Beleuchtung von Altstadtbereichen und Anstrahlungen von Bauwerken und Gebäuden findet das bernsteinfarbene Licht, das eine stimmungsvolle und gemütliche Atmosphäre verbreitet, eine hohe Akzeptanz bei Anwohnern und Touristen.

EFFIZIENZ & LICHTFARBE


Die Farbtemperatur 4.000 Kelvin weist die höchste Effizienz (lm/W) auf. Mit abnehmender Farbtemperatur verringert sich die Effizienz der Leuchte.

4.000 K = 100 %

3.000 K = ca. 95 %

2.200 K = ca. 85 %

1.800 K = ca. 55 %

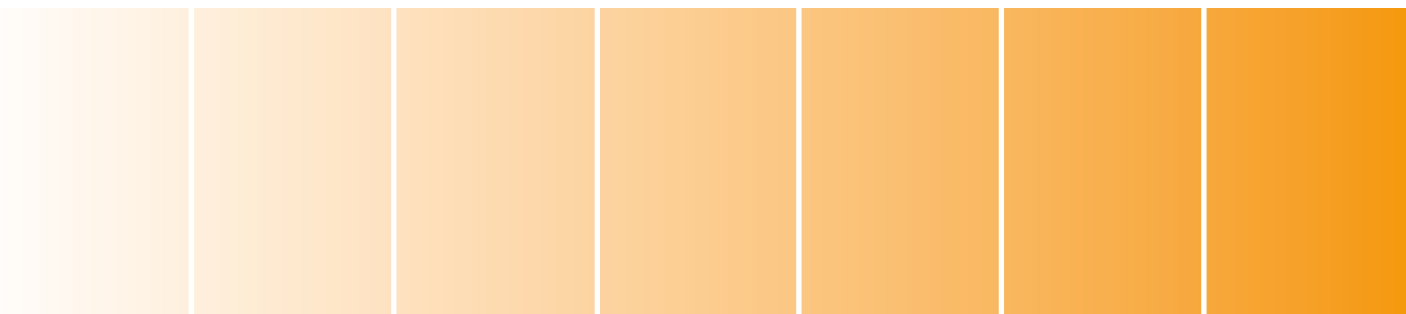

GELBES LICHT FÜR SENSIBLE BEREICHE

Bereiche, in denen Sicherheit, Ökologie und Lebensqualität im Vordergrund stehen, verdienen eine erhöhte Aufmerksamkeit. Amber (Lichtfarbe 518 = 1.800 Kelvin) heißt hier die Zauberformel. Ein „gelbes Licht“, das den hohen Anforderungen dieser Bereiche gerecht wird und der Lichtimmission entgegenwirkt.

Das Licht der Amber-Leuchten

- wird bei Nebel deutlich weniger gestreut, als weißes Licht. Grund dafür ist der nicht vorhandene Blauanteil. Bessere Sicht und damit höhere Sicherheit sind die Folge.
- ist aufgrund des nicht vorhandenen Blauanteils sehr insektenfreundlich und wird deutlich weniger in den Nachthimmel gestreut, als weißes Licht. Das kommt nicht nur Sternenfreunden zu Gute, sondern wirkt sich positiv auf das gesamte Ökosystem aus.
- wird als warmes Licht empfunden, das eine stimmungsvolle und gemütliche Atmosphäre verbreitet.



Bessere
Sicht



Lebensqualität




Insekten-
freundlich



STEUERUNGSFUNKTIONEN

LEISTUNGSREDUZIERUNG MIT STEUERPHASE (LR)

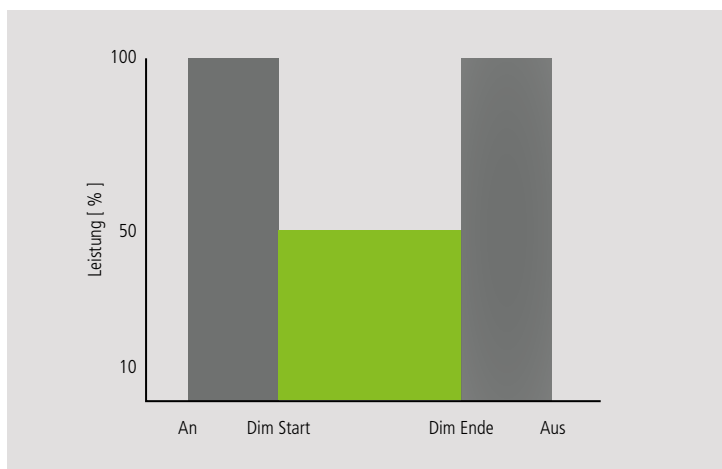

Mit dieser einfachen Dimmfunktion lassen sich in Nachtzeiten mit geringem Verkehrsaufkommen 50 % der Energiekosten einsparen (Nachtabstimmung). Für Leuchten mit Leistungsreduzierung ist das Vorhandensein einer Steuerleitung erforderlich. In Werkseinstellung liefert die Leuchte bei anliegender Steuerphase 100 % Lichtstrom. Ohne Steuerphase ist die Leuchte auf 50 % gedimmt. Die Zeit bis zum Erreichen des unteren Dimmlevels (i.d.R. 50 %), die sogenannte Dimmrampe, kann auf bis zu 180 Sekunden programmiert werden (Komfortfunktion). Der 100 % Level wird ohne Zeitverzögerung erreicht.

Optional sind andere Dimmlevel (10 % - 90 %) und eine inverse Funktion der Steuerphase (Reduzierbetrieb 50 % bei anliegender Steuerphase) möglich.

LEISTUNGSREDUZIERUNG OHNE STEUERPHASE (LA)


Ist keine Steuerleitung vorhanden, kann eine autarke Leistungsreduzierung eingesetzt werden. Das Dimmprofil ist individuell wählbar, mehrere Dimmstufen pro Nacht sind möglich. Standardmäßig ist eine Dimmstufe (50 % Lichtstrom von 22:00 Uhr – 04:00 Uhr MEZ und 23:00 Uhr – 05:00 Uhr MESZ) eingestellt. Die Zeit bis zum Erreichen des Dimmlevels (zum Beispiel 50 %) kann auf bis zu 180 Sekunden programmiert werden (Komfortfunktion). Das Gleiche gilt für das Zurückschalten auf 100 %. Durch dieses allmähliche Absenken bzw. Anheben des Lichtstroms ist das Umschalten visuell nicht wahrnehmbar. Es dient somit dem Komfort der Nutzer, da störende Einflüsse auf Verkehrsteilnehmer oder Anwohner vermieden werden.

Eine Steuerung über Zeitschaltuhr sollte nicht vorgenommen werden, da die Leuchten dann nicht zu den programmierten Zeiten dimmen.

Die Dimmzeitpunkte können auch individuell vorgegeben werden. Da diese im Betriebsgerät der Leuchte parametrisiert werden, können sie nur berücksichtigt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Auftragserteilung mitgeteilt werden.

Die Leuchte dimmt vollkommen selbstständig zu den vorgegebenen Zeiten auf die verschiedenen Dimmlevel. Da die Leuchte keine Echtzeituhr als Zeitgeber nutzt, werden die tatsächlichen Dimmzeitpunkte jede Nacht neu aus den vorangegangenen Ein- und Ausschaltzeitpunkten errechnet. Eine Umstellung auf Sommerzeit ist daher nicht erforderlich und auch nicht möglich. Gangabweichungen sind selbst bei jahrzehntelangem Betrieb ausgeschlossen.

Die Leuchte dimmt vollkommen selbstständig zu den vorgegebenen Zeiten auf die verschiedenen Dimmlevel. Da die Leuchte keine Echtzeituhr als Zeitgeber nutzt, werden die tatsächlichen Dimmzeitpunkte jede Nacht neu aus den vorangegangenen Ein- und Ausschaltzeitpunkten errechnet. Eine Umstellung auf Sommerzeit ist daher nicht erforderlich und auch nicht möglich. Gangabweichungen sind selbst bei jahrzehntelangem Betrieb ausgeschlossen.

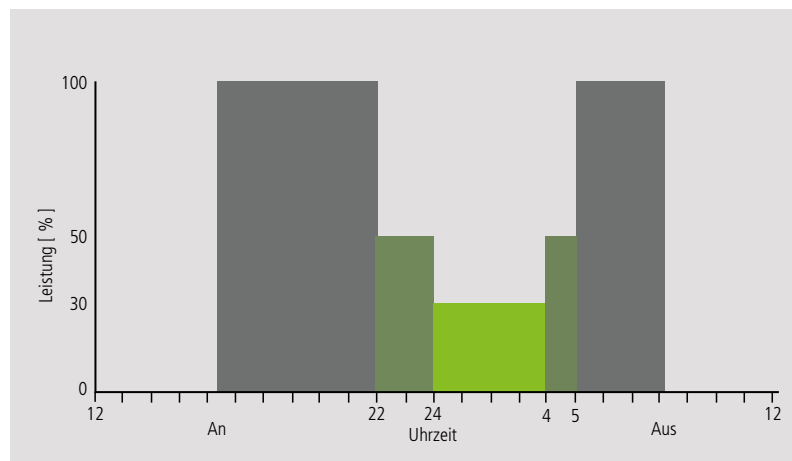

DALI DIMMFUNKTION DIMD


Leuchten in DIMD Ausführung verwenden ein DALI Betriebsgerät. Sie lassen sich damit sehr einfach in eine bestehende oder geplante DALI Struktur oder ein Powerline Lichtmanagementsystem einbinden und steuern. Hierzu müssen die DALI Anschlüsse der Leuchte netzspannungsfest zum Kabelübergangskasten geführt werden.



KONSTANTLICHTSTROMFUNKTION (CL)

Die CL Funktion hat die Aufgabe, den Lichtstrom während der Lebensdauer der Leuchte konstant auf dem geforderten Niveau zu halten (L-Wert = L100). Durch eine präzise gesteuerte Nachregelung der Leistung wird die Lichtstromdegradation ausgeglichen. Dabei steigt die Leistung von anfänglich eingestellten 90 % auf maximal 100 % am Ende der Lebensdauer.

Vorteil: Es wird nur so viel Energie verbraucht wie nötig ist um das geforderte Beleuchtungsniveau jederzeit einzuhalten. Die sonst übliche Überdimensionierung des Lichtstroms wird vermieden und somit zusätzlich Energie eingespart (im Vergleich zu einer Ausführung ohne CL).

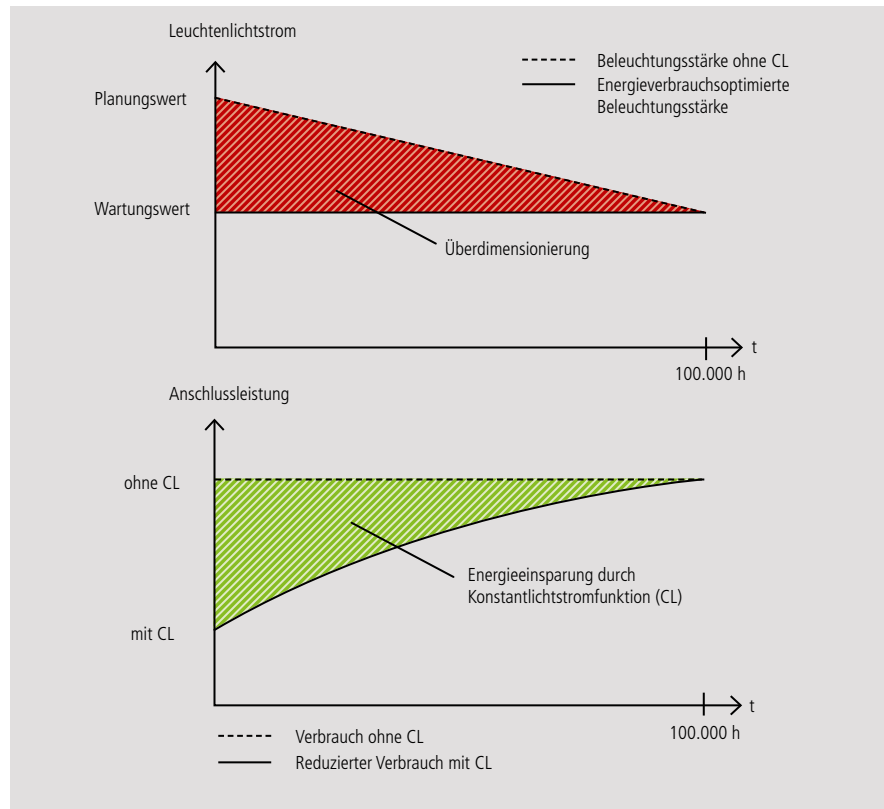



ECOTUNE

ADAPTIVES LICHT IM AUSSENBEREICH

Gutes Licht muss viele Anforderungen erfüllen: die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern gewährleisten, in immer stärkerem Maß ökologische Aspekte berücksichtigen und Stadtplanern Möglichkeiten bieten, Innenstadtbereiche attraktiver zu gestalten.

Eine statische Beleuchtung wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Adaptive Systeme, mit denen die Beleuchtung flexibel an sich verändernde Situationen angepasst werden kann, bieten hingegen viele zukunftsweisende Lösungsansätze.

ÄNDERUNG DER LICHTFARBE

Mensch und Natur sollen durch künstliches Licht nicht mehr als unbedingt erforderlich beeinträchtigt werden. Dies gelingt mit der Hilfe von farbveränderlichem, gesteuertem Licht. So kann die jeweils richtige Lichtmenge und Lichtfarbe bereitgestellt werden, die auch das nächtliche Ökosystem respektiert („Insektenmodus“).

Zu diesem Zweck werden zwei unterschiedliche Lichtfarben in einer Leuchte kombiniert, zum Beispiel das Neutralweiß mit 4.000 K und die naturfreundlichere Lichtfarbe 2.200 K. Durch die Änderung des Mischungsverhältnisses der beiden Lichtfarben kann das abgegebene Licht in den ruhigeren Abend- und Nachtstunden zu einem wärmeren, angenehmeren Licht verändert werden. In den Morgenstunden hingegen wird der Anteil der neutralweißen Lichtfarbe wieder

erhöht, was zu einem helleren und kontrastreichen Licht führt, um wiederum den höheren Sicherheitsanforderungen des zunehmenden Verkehrs gerecht zu werden. Das Multi-Layer Prinzip, bei dem jede einzelne LED die gesamte Fläche beleuchtet, garantiert dabei, dass – unabhängig von der jeweiligen Lichtfarbenkombination – stets eine gleichmäßige Ausleuchtung erfolgt.

In Verbindung mit Bewegungssensoren kann das Licht zusätzlich gesteuert werden. In Zeiten, in denen die Beleuchtung leistungsreduziert oder gedimmt ist, bewirkt die Anwesenheit von Personen oder Fahrzeugen das Hochfahren (und anschließend wieder Reduzieren) des Lichtstroms, um dem Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden.

VORTEILE

- Autarkes Anpassen der Lichtfarbe und des Lichtstroms
- Neutralweißes Licht am frühen Abend und Morgen ermöglicht ein gutes Kontrastsehen und erhöht die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer
- Warmes und gedimmtes Licht in den tiefen Nachtstunden unterstützt den Schlaf der Anwohner, ist besonders insektenfreundlich und minimiert die Lichtimmissionen in den Nachthimmel
- Sanfter Übergang zwischen den Farbtemperaturen
- Multi-Layer Prinzip garantiert eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Fläche in der jeweiligen Lichtfarbenkombination
- Lichtfarben können kundenspezifisch kombiniert werden
- Beleuchtungsstärke und Dimmprofil können kundenspezifisch programmiert werden




FARBKOMBINATIONEN

Standardausführung STREET (Farbtemperatur 4.000-2.200 Kelvin)

Autarke Leistungsreduzierung (LA)
3 Dimm-Level

bis 20:00 Uhr	100 %	4.000 K
20:00-22:00 Uhr	70 %	3.000 K
22:00-04:00 Uhr	50 %	2.200 K
04:00-06:00 Uhr	70 %	3.000 K
Ab 06:00 Uhr	100 %	4.000 K

Dimmrampe 180 Sekunden

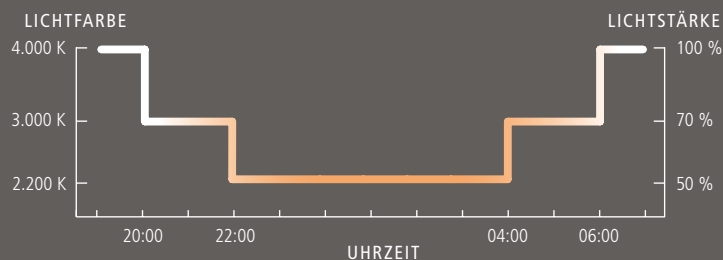

Ausführung INDUSTRY (Farbtemperatur 6.500-3.000 Kelvin)

Verkehrsflächen in Industriegebieten werden in kontrastreichem kaltweiß beleuchtet und in den Nachtstunden auf naturverträgliches Warmweiß umgeschaltet.



Ausführung ENVIRONMENT (Farbtemperatur 3.000-1.800 Kelvin)

Parks, Uferpromenaden und naturnahe Bereiche werden mit Beginn der Dämmerung in 3.000 Kelvin beleuchtet und spät abends auf besonders insektenfreundliches Amberlicht umgeschaltet.



Ausführung CUSTOM (Kombination von 2 beliebigen Lichtfarben nach Kundenwunsch)

OPTIONEN

- Steuerung über Bewegungssensor
- Steuerung über RFL oder LIMAS Lichtmanagementsystem
- Beispiel: Radweg

Grundbeleuchtung 20 % in 1.800 bzw. 2.200 Kelvin, bei Bewegungserkennung hochregeln auf 100 % und 3.000 bzw. 4.000 Kelvin, mitlaufendes Licht (Light on Demand).

ÄNDERUNG DER LICHTVERTEILUNG

Schlechtes Wetter, wie zum Beispiel Regen, Nebel oder Schnee, kann für Verkehrsteilnehmer zum Problem werden. Neben der Beeinträchtigung der Sicht und damit der Wahrnehmung anderer Verkehrsteilnehmer kann es, insbesondere durch nasse Straßen, zu einer signifikanten Blendung kommen.

Die Lichtverteilung an sich ändernde Wetterbedingungen anzupassen, also Leuchten mit zwei verschiedenen Optiken zu verwenden, kann eine Lösung sein. Eine breitstrahlende Lichtverteilung bei trockener Straße und eine engstrahlende Lichtverteilung bei nasser Straße können zu einer Reduzierung der Blendung und damit zu einer Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beitragen.

Ob eine solche Lösung im Einzelfall sinnvoll ist, kann nur im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs erörtert werden. Die **normativen Anforderungen für trockene wie auch für nasse Fahrbahnen werden aber bereits sowohl von unserer AB-Optik als auch der blendarmen ABL-Optik erfüllt.**



DAS VARIO KONZEPT

Keine Leuchte vereint so viele Vorteile in einer einzigen Type wie eine VARIO. Qualitativ hochwertig und effizient bietet sie einen einzigartigen Vorteil, der höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit garantiert – die variable Einstellung des Lichtstroms.

Ganz nach Wunsch oder Anforderung kann der Lichtstrom nahezu stufenlos eingestellt werden. Und das nicht nur bei der Erstinstallation. Auch später lässt sich die Einstellung jederzeit ändern, um die Beleuchtung indi-

viduell anzupassen. Sei es, weil sich die Anforderungen an die Beleuchtung ändern, oder einfach nur, weil die Beleuchtung als zu hell oder zu dunkel empfunden wird. Diese Flexibilität bleibt über die gesamte Lebensdauer erhalten und ermöglicht eine situationsgerecht optimale Energiekosten- und CO₂-Einsparung.

Die Einstellung selbst erfolgt ganz einfach und werkzeuglos über den in der Leuchte integrierten DIP-Schalter. Wer will, hat da-

bei eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten und kann so den Lichtstrom ganz individuell wählen. Die gängigsten Einstellungen mit Hinweis, welche konventionellen Ausführungen damit jeweils ersetzt werden, sind auf einem Aufkleber vermerkt. Damit gelingt die perfekte Anpassung der Beleuchtung an jede Situation mit nur einer einzigen Leuchtentype. Mit einer VARIO haben Sie immer die richtige Leuchte zur Hand.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

Variabel einstellbarer Lichtstrom

- nahezu stufenlos einstellbar
- werkzeuglos
- jederzeit änderbar

Universell einsetzbar

- eine einzige Type, Reduzierung der Typenvielfalt
- immer die richtige Leuchte zur Hand
- perfekte Anpassung an jede Situation

Höchst wirtschaftlich

- Licht exakt nach Bedarf
- maximale Energieeinsparung
- optimierte Lagerhaltung und Ersatzteilbeschaffung

Die gängigsten Einstellungen

Beispiel: 48 L50 VARIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	Leistung	ersetzt
on	■	■	■	■	■	■	■	■	9 W	HME50 HST35
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	15 W	HME80 HST50
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	18 W	HME125 HST70
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	35 W	2xHST70
off	■	■	■	■	■	■	■	■		




VARIO NFC



Bei LED-Leuchten in der Ausführung VARIO NFC wird der Lichtstrom mittels einer Smartphone-App (für iOS oder Android) über NFC (Near Field Communication) eingestellt, was bereits vor der Montage in spannungsfreiem Zustand erfolgen kann. Bei den LA-Varianten (mit Leistungsreduzierung ohne Steuerphase) kann zusätzlich auch die Leistungsreduzierung mit unterschiedlichen Zeiten und Niveaus parametrisiert werden.

Den Link zur App finden Sie in der Montageanleitung. Zur Parametrierung kann bei Smartphones mit Android 8 und höher die integrierte NFC-Schnittstelle verwendet werden. Zur störungsfreien Kommunikation empfehlen wir jedoch die Verwendung eines Bluetooth/NFC Adapters, der als Zubehör lieferbar ist.

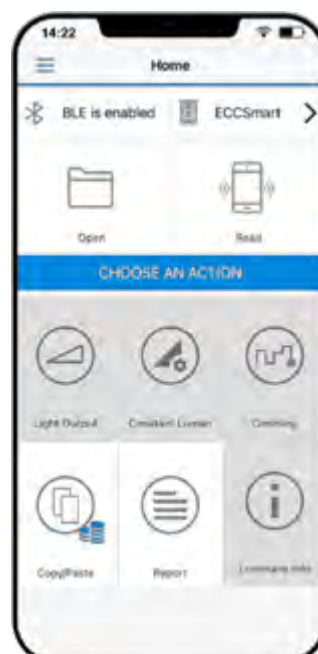

READY FOR LIGHT MANAGEMENT SYSTEMS

Sie haben die Wahl - Sie bestimmen den Zeitpunkt!

RFL-Leuchten sind die Basis für die Installation des Lichtmanagementsystems LIMAS.

Ein bzw. zwei in das Leuchtengehäuse integrierte Zhaga-konforme Sockel ermöglichen die werkzeuglose Montage der für die Lichtsteuerung erforderlichen Komponenten wie Controller und Sensoren. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 2 Möglichkeiten:

1. Installation der RFL-Leuchten zunächst ohne Komponenten.

Die Nachrüstung der erforderlichen Komponenten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

2. Gleichzeitige Installation von RFL-Leuchten und Komponenten.



RFL-Leuchten von SCHUCH verwenden ausnahmslos D4i-Betriebsgeräte. Alle am Markt verfügbaren D4i-Zhaga-Buch-18-zertifizierten Controller und D4i-Zhaga-Buch-18-zertifizierten Sensoren können in Kombination mit RFL-Leuchten von Schuch verwendet werden. Durch Controller und Sensoren, die nicht dem D4i-Standard entsprechen, kann hingegen die Funktionalität der Leuchten und Komponenten eingeschränkt sein. Zudem kann es im Einzelfall bei solchen nicht zertifizierten Komponenten zu einer Schädigung sowohl der Leuchten als auch der Komponenten kommen.



Ein Hub (Englisch für „Nabe“ oder „Knotenpunkt“) ist ein Gerät, das mehrere solche Geräte innerhalb eines (Funk-)Netzwerks miteinander verbindet. In der Netzwerktechnik dient er als Verteiler für die Datenpakete. Damit wird ein drahtloses lokales Funknetzwerk („Mesh“) aufgebaut. Über die aufgelisteten HUBs (siehe „Systemkomponenten“) können RFL-Leuchten mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden.



Photo: Andrea Badrutt, Chur

Die Vorteile

- Werkzeuglose, schnelle und einfache Montage der Lichtmanagement-system-Komponenten
 1. Sockelabdeckkappe abschrauben
 2. Systemkomponente aufschrauben
- Durch die Verwendung von standardisierten Zhaga-Buch-18-konformen Sockeln ist die spätere Nutzung von D4i- oder SR-konformen Lichtma-nagementcontrollern oder Bewegungssensoren jederzeit möglich
- Unter Einsatz des LIMAS-Lichtmanagementsystems lassen sich LIMAS-Leuchten* und RFL-Leuchten (mit RFL LIMAS HUB) problemlos miteinander kombinieren

*Leuchtentypen mit fest verbauter Funkantenne und Lichtmanagementcontroller (LMS Ausführungen)



Ausführungen

RFO	Mit einem Zhaga-Sockel auf der Leuchtenoberseite zur späteren Nachrüstung von Lichtmanagement-Komponenten wie z.B. einer Funksteuerung mit Antenne.
RFLU	Mit einem Zhaga-Sockel auf der Leuchtenunterseite zur späteren Nachrüstung von Sensoren zur autarken Leuchten-steuerung. Mit Bewegungssensor auch als Standalone-Lösung realisierbar.
RFOU	Mit je einem Zhaga-Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte. So können sowohl Lichtmanagement-Kompo-nenten als auch Sensoren später nachgerüstet werden.



Komponenten zur Programmierung bzw. Aufschaltung in die Cloud für RFL-Leuchten

LIMAS Dongle USB	Ermöglicht die Programmierung/Einrichtung von LIMAS Komponenten vor Ort mittels Software und Windows Betriebssystem
RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM	Steuerelement mit Photozelle/Dämmerungsschalter, GPS-Antenne und SIM-Karte

Systemkomponenten für RFL-Leuchten

RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM	Funksteuerung mit GPS-Antenne (automatische Positionsermittlung der Leuchte) und Photozelle (Dämmerungsschaltung) zur Funkvernetzung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Net), mit integrierter SIM-Karte zur Aufschaltung von max. 100 benachbarten Teilnehmern/HUBs in die Cloud. Ermöglicht die Programmierung / Einrichtung und Überwachung der Anlage aus der Ferne und dient zur Zeitgebung im System (GPS)	
RFL LIMAS HUB3 G2	Funksteuerung mit Photozelle (Dämmerungsschaltung) zur Vernetzung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Net)	
RFL LIMAS BM RAD HUB LPH max. 8m	Funksteuerung mit integrierten Radar-Bewegungssensoren zur Vernetzung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Net)	
RFL LIMAS BM RAD MA LPH max. 10m	Funksteuerung mit integrierten Radar-Bewegungssensoren zur Vernetzung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Net) zur Mastmontage	
RFL DS20 HUB 20lux ON/OFF	Dämmerungsschalter für die autarke Regelung von RFL-Leuchten. Nicht in Verbindung mit anderen Systemkomponenten zulässig	
RFL BM/DS IR HUB LPH max. 8m	Infrarot-Bewegungssensor - nur in Verbindung mit RFL LIMAS HUB3 G2 und RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM zulässig	
RFL BM RAD HUB LPH max. 12m	Radar-Bewegungssensor - nur in Verbindung mit RFL LIMAS HUB3 G2 und RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM zulässig	
RFL BM/DS IR HUB LPH max. 12m	Infrarot-Bewegungssensor / Dämmerungsschalter im Standalonebetrieb oder in Verbindung mit RFL LIMAS HUB3 G2 und RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM zulässig. Passendes Zubehör: Abdeckmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs	

Zubehör

Sensorbox (SENSBOX)	Externe, mit den RFL-Leuchten über Funk (2,4 GHz Mesh-Net) verbundene Box zur Unterbringung verschiedener Komponenten
----------------------------	---

Funktionsweisen

		Funkvernetzung	Bewegungserkennung	Dämmerungsschaltung	Steuerung nach Zeit	Programmierung	Aufschaltung in die Cloud
1	RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM	✓	✗	✓	✓	 	✓
	+ RFL BM/DS IR HUB LPH max. 8m	✓	✓	✓	✓	 	✓
	+ RFL BM RAD HUB LPH max. 12m	✓	✓	✓	✓	 	✓
	+ RFL BM/DS IR HUB LPH max. 12m	✓	✓	✓	✓	 	✓
2	RFL LIMAS HUB3 G2	✓	✗	✓	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
	+ RFL BM/DS IR HUB LPH max. 8m	✓	✓	✓	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
	+ RFL BM RAD HUB LPH max. 12m	✓	✓	✓	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
	+ RFL BM/DS IR HUB LPH max. 12m	✓	✓	✓	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
3	RFL LIMAS BM RAD HUB LPH max. 8m	✓	✓	Optional mit Artikel 1 oder 2	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
4	RFL LIMAS BM RAD MA LPH max. 10m	✓	✓	Optional mit Artikel 1 oder 2	Optional mit Artikel 1		Optional mit Artikel 1
5	RFL BM/DS IR HUB LPH max. 12m	✗	✓	✓	✗		✗
6	RFL DS20 HUB 20lux ON/OFF *	✗	✗	✓	✗	✗	✗



USB-Dongle



Cloud-Anbindung



Standard Programmierung des Sensors, kann ab Werk auf Kundenwünsche angepasst werden

* läuft autark und kann nicht mit anderen Komponenten

FUNKBASIERTES LICHTMANAGEMENTSYSTEM

Licht nur dort, wo es gebraucht wird, nur dann, wenn es benötigt wird, nur so hell wie nötig und nur so lange es erforderlich ist - Mit Hilfe eines Lichtmanagementsystems lassen sich die Effizienzpotenziale der LED-Technologie optimal ausschöpfen.

Intelligent bedarfsgesteuertes Licht spart ein Höchstmaß an Energiekosten und ist durch die damit verbundene erhebliche Reduktion der CO₂ Emissionen äußerst umweltfreundlich und nachhaltig. Zudem eröffnet die Vernetzung der Lichtpunkte vielfältige Möglichkeiten der Realisierung von Smart City Anwendungen, bietet einen Überblick über die wichtigsten Systemparameter und ermöglicht eine proaktive, gezielte Wartung und Störungsbeseitigung. Deshalb sollte sowohl bei der Sanierung als auch bei der Neuinstallation von

Außenbeleuchtungsanlagen die Frage nach dem Einsatz eines Lichtmanagementsystems stets diskutiert werden.

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für dessen Einsatz? Direkt bei der Neuinstallation bzw. der Sanierung der konventionellen Beleuchtung, oder sollten Sie noch ein paar Jahre warten? Vielleicht fehlen zum Sanierungszeitpunkt die finanziellen Mittel oder Sie möchten mit einer kleinen Testinstallation beginnen, um Erfahrung zu sammeln. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Doch egal wie Sie sich entscheiden, eines ist sicher: Sind Standardleuchten erst einmal installiert, ist eine einfache Nach- oder Umrüstung auf ein Lichtmanagementsystem nicht mehr möglich. Mit dem Einsatz von RFL-Leuchten halten Sie sich alle Möglichkeiten offen.

SYSTEMVERSIONEN


Version mit USB-Dongle (Stand-Alone Lösung, keine Cloudanbindung)

Bei dieser Systemlösung können die Leuchten vor Ort im Feld mittels USB-Dongle und Windows PC/Tablet programmiert und ausgelesen werden.

Die Leuchtenparameter wie Dimmlevel, Nachlaufzeit und Verhalten bei einer Bewegungserkennung werden in den Funksteuerungen/HUBs gespeichert. Die Leuchten können ohne Verbindung zum USB-Dongle betrieben werden. Beide Artikel enthalten ebenfalls jeweils eine Photozelle für eine Dämmerungsschaltung. Hierbei wird ein

HUB als Master Helligkeitssensor im Feld festgelegt, welcher den entsprechend gemessenen Helligkeitswert allen anderen HUBs im Feld (Slave) überträgt.

Für die zeitgenaue Schaltung über das Lichtmanagementsystem wird mindestens ein GPS SIM HUB benötigt. Dieser HUB liefert durch die integrierte GPS-Antenne und die Verbindungsaufnahme zu Satelliten in der Umgebung die genaue Uhrzeit und leitet diese an umliegende HUBs via Funk weiter.

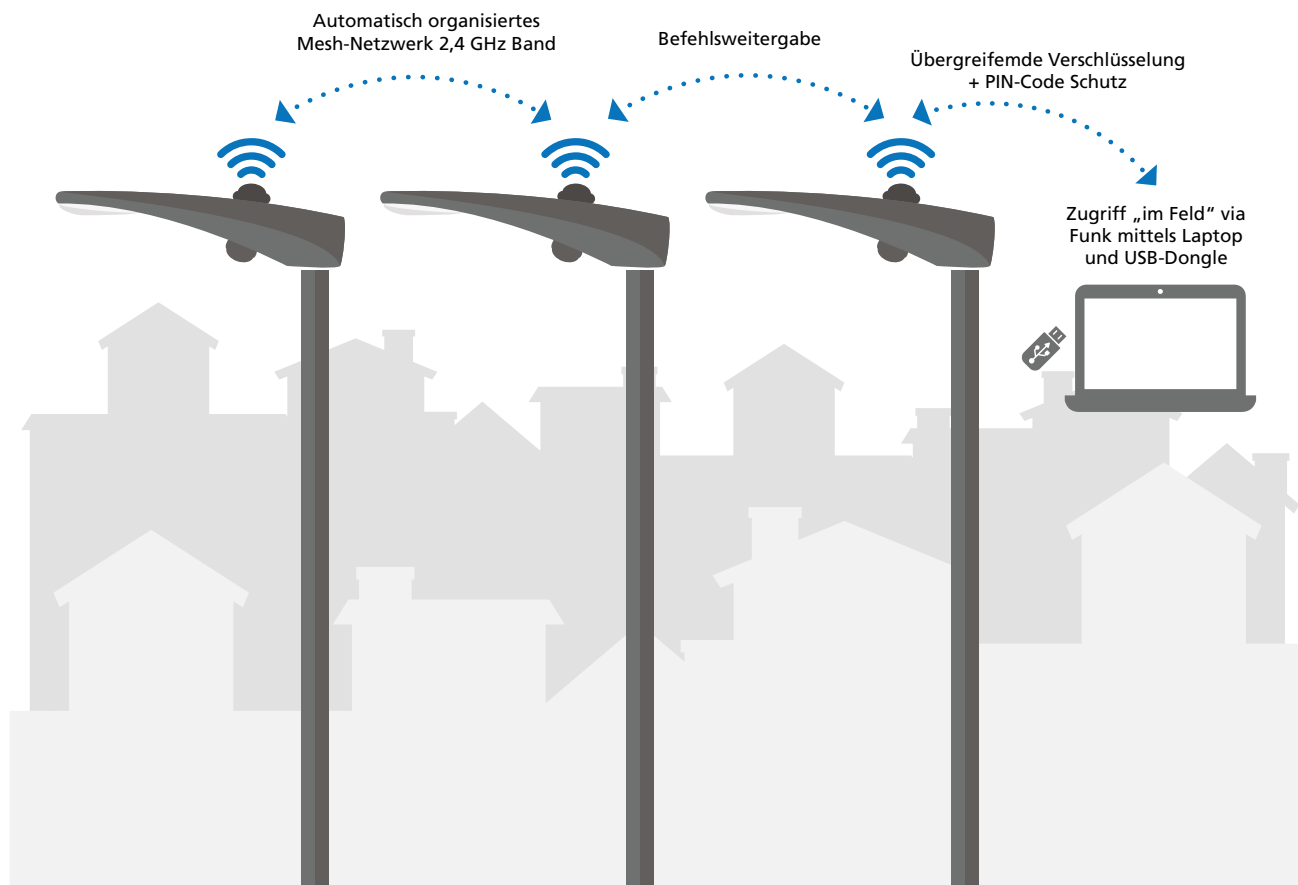




Version mit RFL LIMAS HUB3 G2 GPS SIM (Cloudanbindung)

Bei dieser Systemlösung können die Leuchten aus der Ferne mittels Cloudzugang über einen beliebigen Internetbrowser und über ein beliebiges Betriebssystem ⑤ programmiert, ausgelesen und überwacht werden. Der GPS SIM HUB ① bindet mit seiner integrierten SIM-Karte ② per Funk benachbarte HUBs ③ in die Cloud ④ ein. Der GPS SIM HUB liefert durch die integrierte GPS-Antenne und die Verbindungsaufnahme zu Satelliten in der Umgebung die genaue Uhrzeit und leitet diese an benachbarte HUBs via Funk weiter. Weiterhin wird satellitengestützt die genaue Position erfasst.

Die Leuchtenparameter wie Dimmlevel, Nachlaufzeit und Verhalten bei einer Bewegungserkennung werden in den Funksteuerungen/HUBs gespeichert. Die HUBs der Leuchten arbeiten demnach auch ohne Anbindung an die Cloud autark weiter. Beide Artikel enthalten jeweils eine Photozelle für eine Dämmerungsschaltung. Hierbei wird ein HUB als Master-Helligkeitssensor im Feld festgelegt, der den entsprechend gemessenen Helligkeitswert zu allen anderen HUBs im Feld (Slave) überträgt.

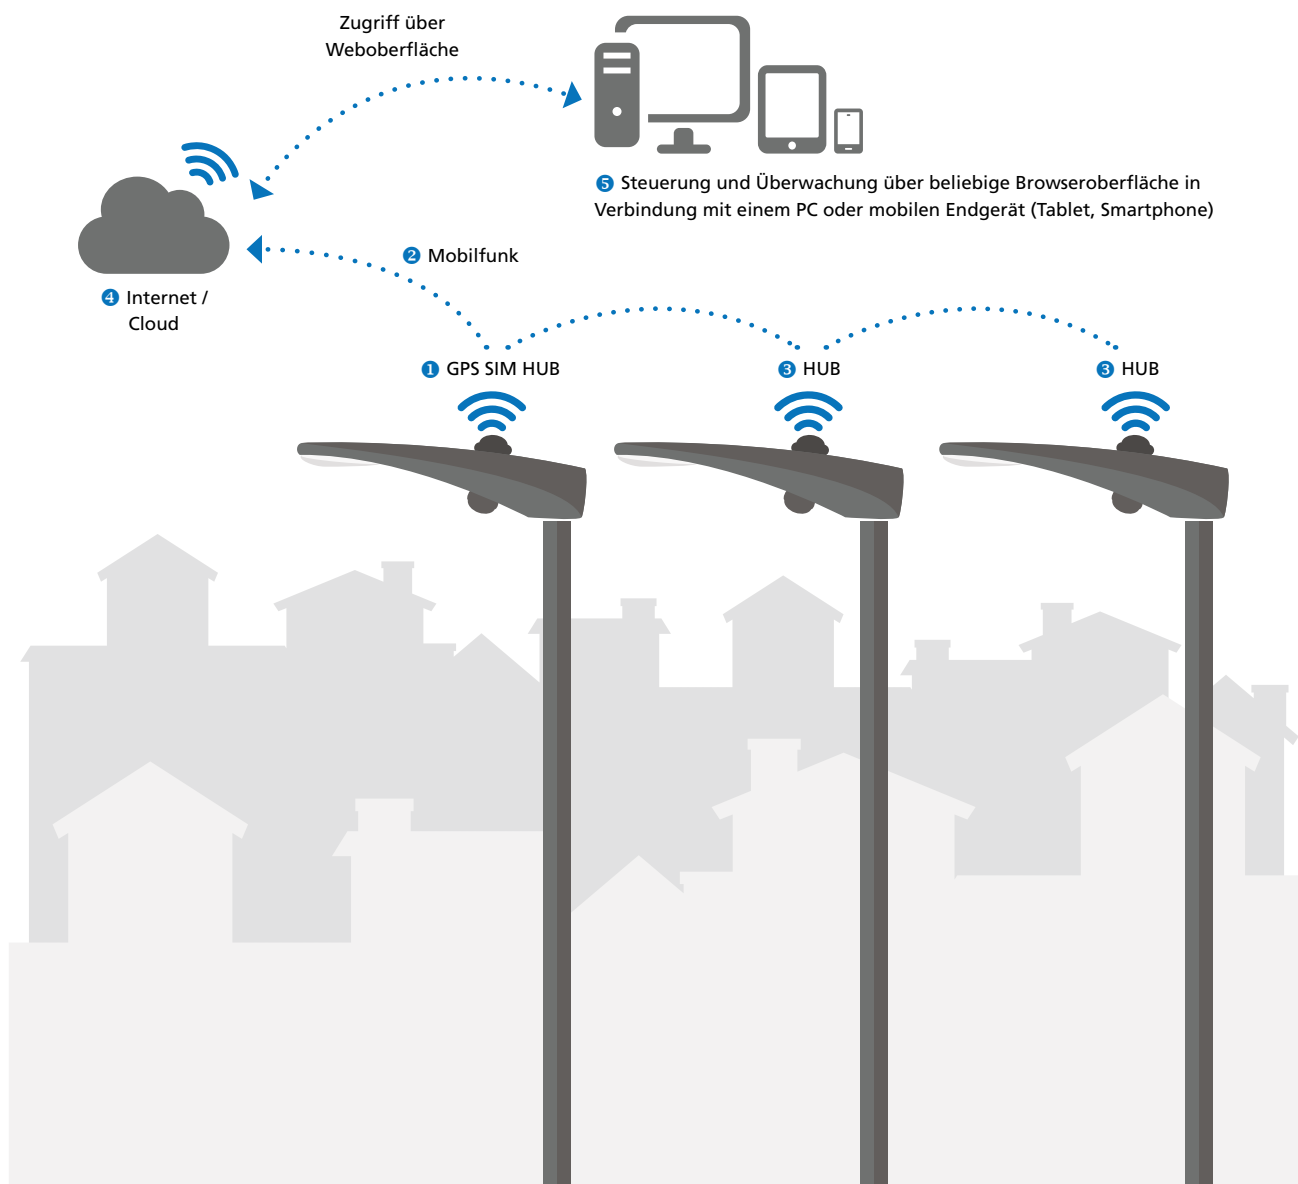




BEWEGUNGSERKENNUNG (LIGHT ON DEMAND)

Passiert ein Verkehrsteilnehmer eine RFL-Leuchte mit HUB und Bewegungssensor wird dieser von dem Bewegungssensor erkannt und die Leuchte regelt, je nach Programmierung, z.B. von Hintergrundlevel 10 % mit einer definierten Nachlaufzeit z.B. 1 Minute auf 100 % der Beleuchtungsstärke hoch.

Über das Lichtmanagementsystem können benachbarte Leuchten

verknüpft werden, um ein vorrauslaufendes Licht einzurichten. Sobald ein Bewegungssensor einer Leuchte in Verbindung mit einer Funksteuerung ein Objekt detektiert, werden über Funk die benachbarten Leuchten in der Straße ebenfalls auf ein höheres Beleuchtungs-niveau geschaltet.

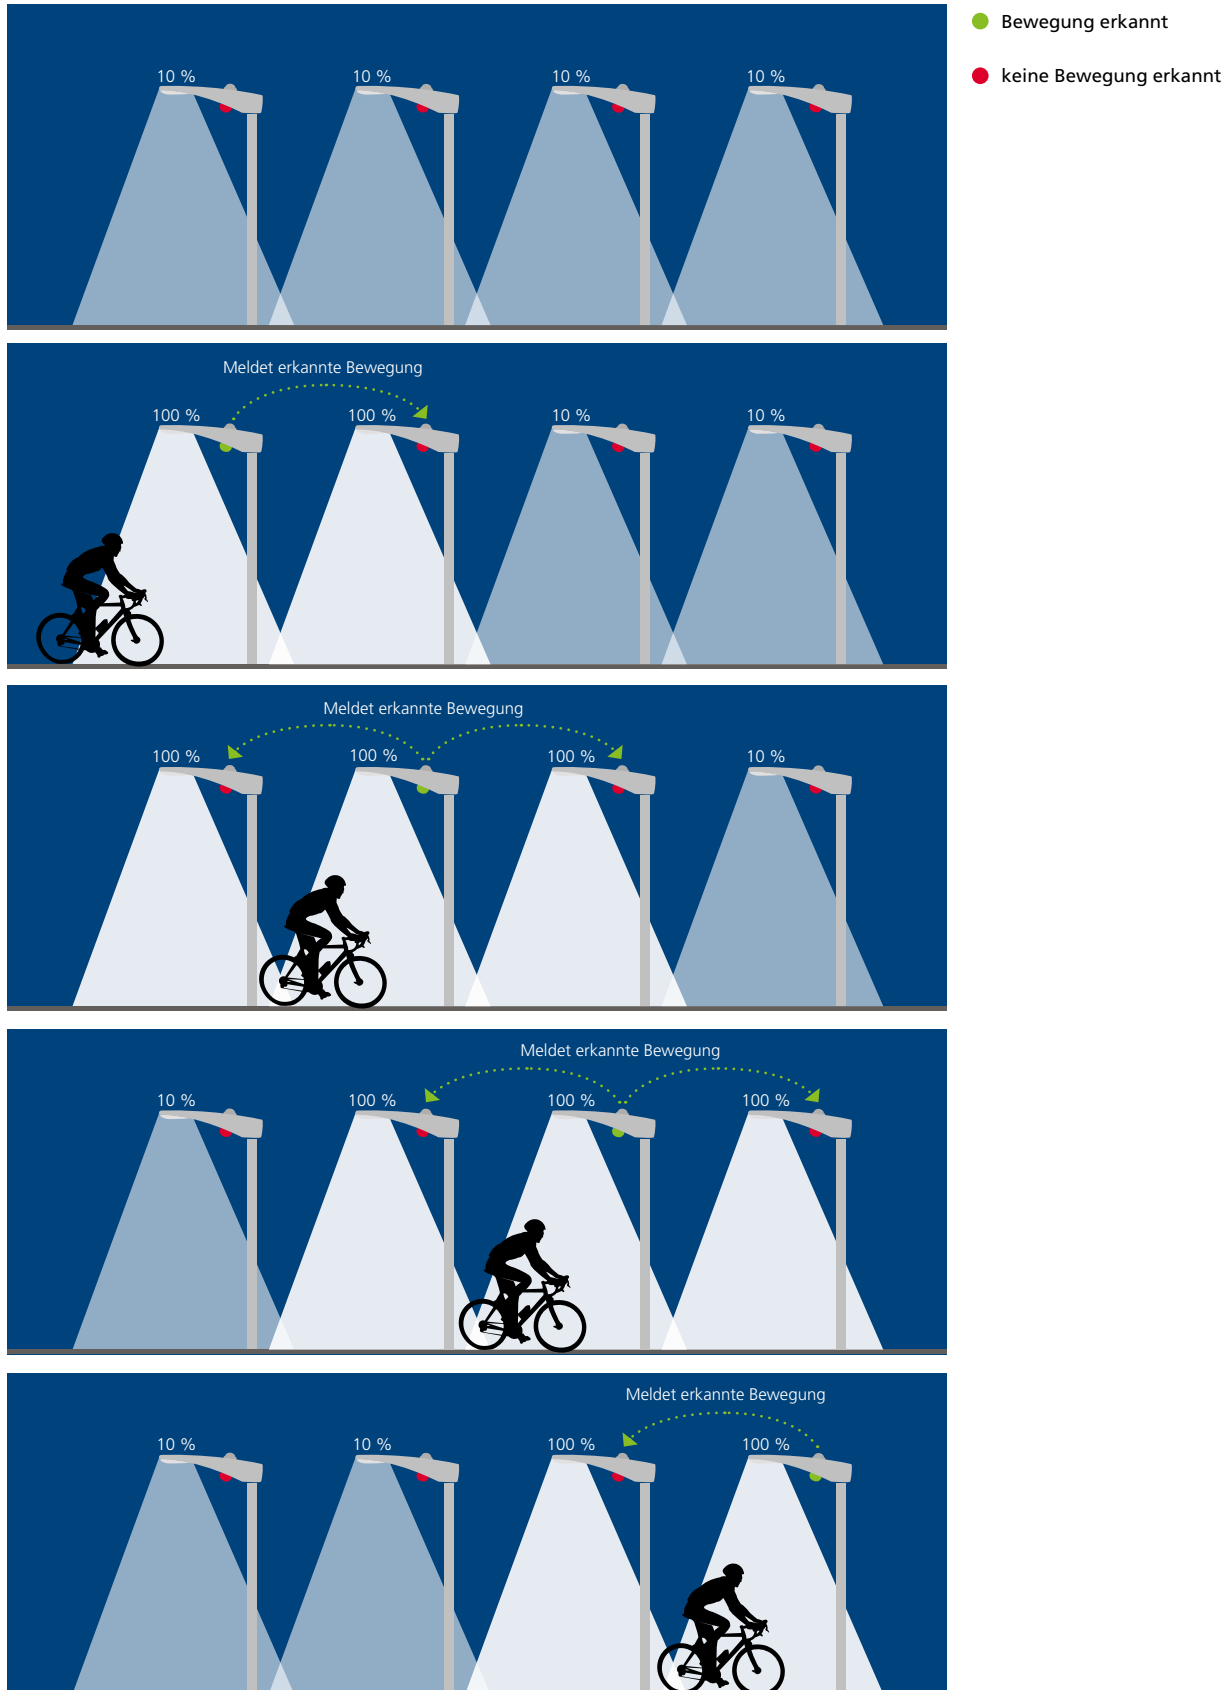

FUNKTIONSUMFANG


Das LIMAS System bietet eine Vielzahl von Funktionen für eine bedarfsgerechte Steuerung des Lichts und eine umfangreiche Überwachung der Leuchten. Durch die intuitive Bedienoberfläche können Einstellungen des Systems einfach angepasst und Auswertungen schnell abgerufen werden.

		USB-DONGLE	CLOUD ANBINDUNG
	Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit grafischer Anzeige von Betriebsstatus, Energieverbrauch, Funktion und Standort der Leuchten	●	●
	Frei konfigurierbare Dimmprofile nach Uhrzeit, Dimmlevel und Bewegungsprofil	●	●
	Zugriff auf die Leuchten zur Soforteinschaltung oder Änderung des Dimmprofils bei Bedarf	●	●
	Integrierte Konstantlichtstromfunktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms über die gesamte Nutzlebensdauer	●	●
	Energieverbrauchsanzeige	●	●
	Auswertung und Export von ausgelesenen bzw. gespeicherten Leuchtendaten	●	●
	Zugriff auf alle Systemfunktionen zu jeder Zeit und von jedem beliebigen Ort der Welt über das Internet		●
	Automatische Fehlermeldungen per E-Mail oder SMS mit Standortangabe		●
	Zeitabhängiges Dimmen über GPS	opt.	●
	Bewegungserkennung über Bewegungssensor (PIR Sensor)	opt.	opt.
	Optimiertes Ein- und Ausschalten über Helligkeitssensor	●	●
	Zeit-, Datums-, Parameter- und Positionserfassung über GPS	opt.	●

opt. = optional

WANN IST DER EINSATZ SINNVOLL?

- Zur generellen Realisierung von Energiekosteneinsparungen durch bedarfsgerechte Beleuchtung (Light on Demand)
- Zur zentralen Steuerung und Überwachung jeder einzelnen Leuchte ohne zusätzliche Verkabelung
- Zur Kostenkontrolle durch Energieverbrauchserfassung
- Bei wechselnden Nutzungsprofilen, z.B. durch zeitlich begrenzte Innenstadtveranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Festival etc.), zu deren Anlass das Beleuchtungsniveau nicht oder erst später reduziert werden soll
- Bei unterschiedlichen Anforderungsprofilen in einzelnen Stadtteilen (z.B. Wohngebiete, Industriezonen, Altstadtviertel, Konfliktzonen bzw. soziale Brennpunkte)

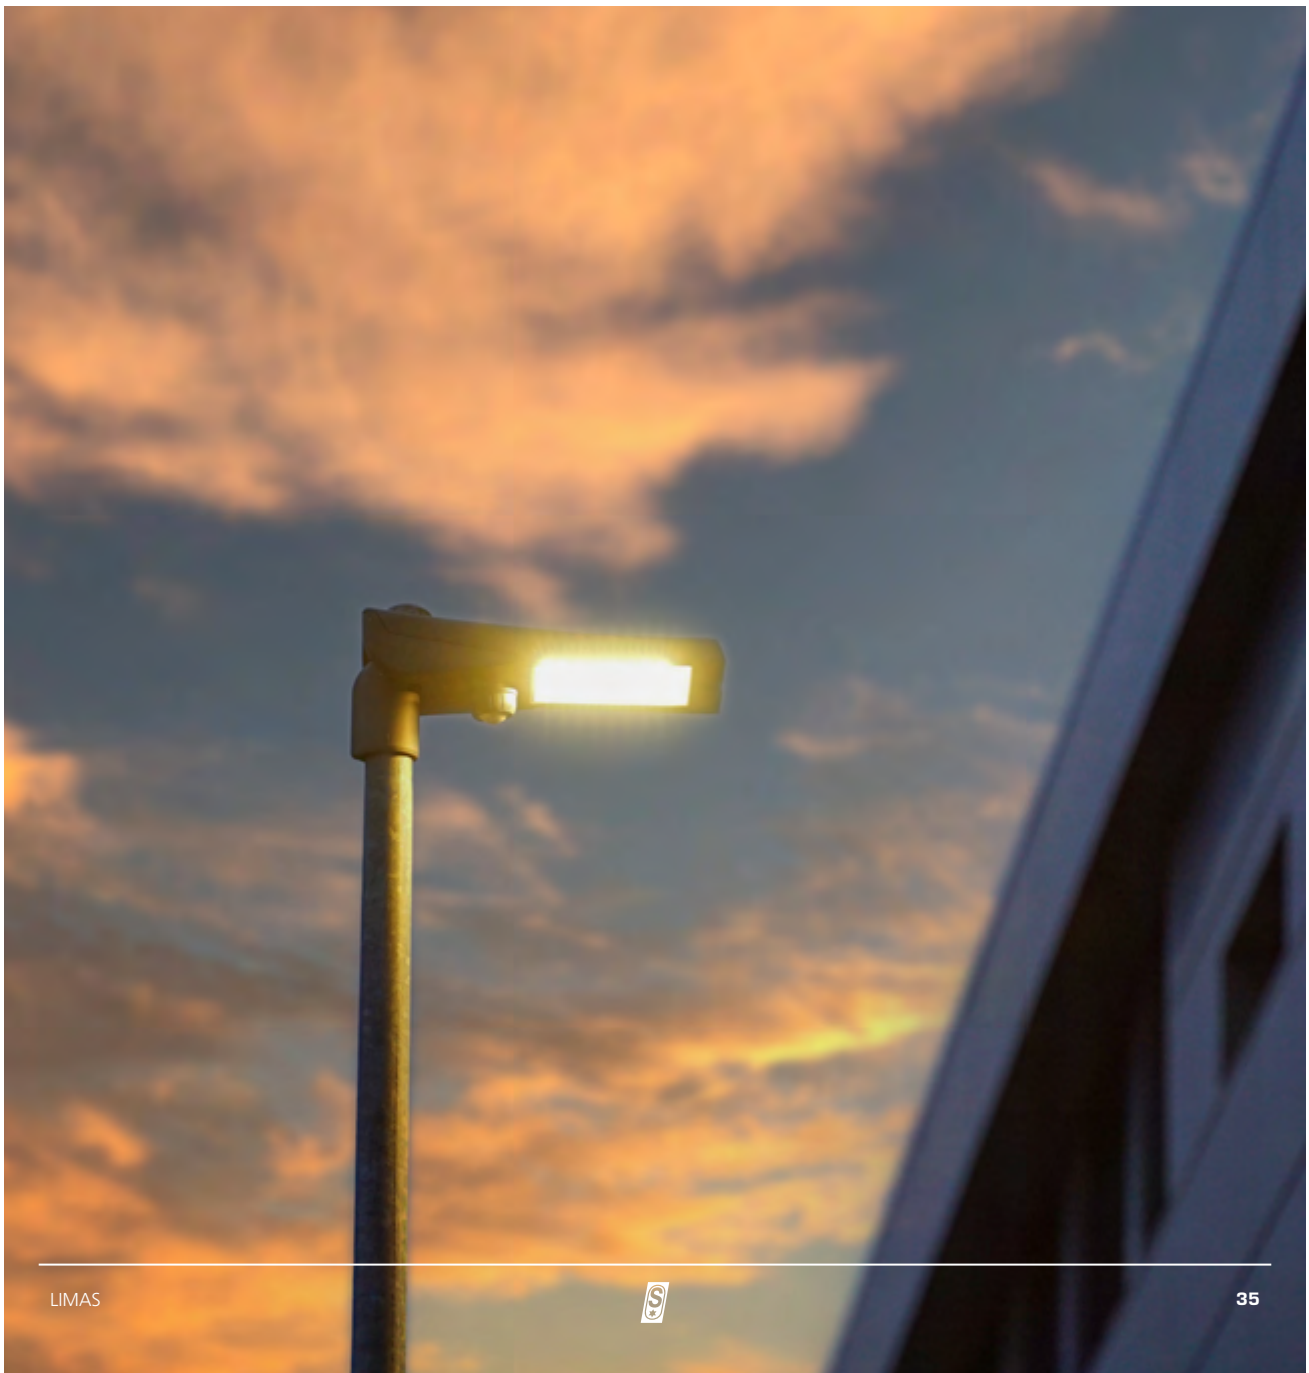



VIA

BAUREIHEN 51 / 52



Die VIA ist ein hervorragendes Beispiel nachhaltiger Produktgestaltung. Modular aufgebaut, hoch energieeffizient, langlebig, schadstofffrei, mit 100 % Recyclatanteil beim Alu-Druckgussgehäuse und von hervorragender Qualität und Zuverlässigkeit, kombinieren die Leuchten modernes Design mit hocheffizienter Technik und nachhaltiger Konstruktion.

Alle Komponenten, auch die LED-Module, sind werkzeuglos austauschbar. Standardisierte Module und Komponenten, standardisierte Schnittstellen/Sockel für die Erwei-

terung der Leuchten um Lichtmanagementsysteme und Sensoren (RFL-Konzept) machen die VIA nachrüstbar und upgradefähig. Eine langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen gibt zudem Zukunfts- und Investitionssicherheit.

Auch bei der Montagefreundlichkeit überzeugt die VIA mit durchdachten Lösungen für ein schnelles und bequemes Arbeiten. Vom werkzeuglos zu öffnenden Zentralverschluss bis zum Universal-Maststutzen für Mastansatz- und Mastaufsatz (60 und 76 mm), der für Mastaufsatzmontage be-

reits an der Leuchte vormontiert ist, wurde an alles gedacht.

Maximal Energie einsparen und die Umwelt schonen? Mit Ausführungen zur variablen Einstellung des Lichtstroms (VARIO), dem Lichtmanagementsystem LIMAS, RFL-Typen und Varianten zur adaptiven Beleuchtung (EcoTune) stehen Ihnen alle Wege offen.


VIA – eine moderne, nachhaltige LED Straßenleuchte an der Sie lange Freude haben werden.



Vorteile

- Langlebiges, korrosionsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen, keine Schmutzablagerungen
- Werkzeuglos zu öffnen (Zentralverschluss)
- Kein unangenehmes „Über-Kopf-Arbeiten“, Leuchte öffnet nach oben
- Universal-Maststützen für Mastzopf Ø 60/76 mm zur Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage, an Leuchte vormontiert
- Einfache Einführung des Kabels in den Anschlussraum durch Kabelverschraubung
- Werkzeugloser EVG Tausch
- Werkzeugloser Tausch der LED-Platine
- Zeit- und kostensparender Komponententausch am Lebensdauerende
- Zeit- und kostensparende Umrüstung bei technischer Weiterentwicklung bzw. dem Einsatz anderer/wärmerer Lichtfarben
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Integriertes Druckausgleichssystem verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, alle Komponenten werkzeuglos austauschbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen

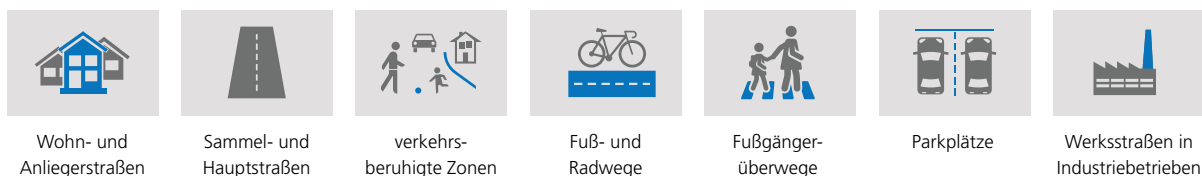

Alu-Druckgussgehäuse, pulverlackiert
DB 702 (eisenglimmer), glatte Oberfläche, keine Schmutzablagerungen

Silikondichtung werkzeuglos austauschbar

LED-Modulträger aus lackiertem Aluminium, werkzeuglos austauschbar

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower LED-Module. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit standardisierter Ersatzmodule

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

DIP-Schalter bei VARIO Ausführung zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms

EVG hochwertig und langlebig mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

EVG-Geräteträger werkzeuglos austauschbar

Trennstecker ermöglichen werkzeuglosen Austausch von LED-Modulträger und EVG-Geräteträger

Bügel zur Fixierung des geöffneten Gehäuses

Flaches Sicherheitsglas, austauschbar

Zentralverschluss aus Alu-Druckguss werkzeuglos zu öffnen

Trennstecker zur werkzeuglosen Trennung der Leuchte vom Netz

Druckausgleichssystem zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Innenraum

Universal-Maststutzen, für Mastzopf Ø 60/70 mm zur Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage, vormontiert mit 0° Neigung für Mastaufsatzmontage



Video:
Montage und
Komponenten-
tausch



KOMPLETT WERKZEUGLOSER KOMPONENTENTAUSCH

Montage, Wartung und Störungsbeseitigung sind bei der kommunalen Straßenbeleuchtung besonders zeitkritische Arbeiten. Sie beeinträchtigen den Verkehr bis hin zu halbseitigen Fahrbahnsperren und sind für das Montagepersonal nicht ungefährlich. Diese Arbeiten sollten daher so schnell wie möglich durchgeführt werden können, auch um die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Die VIA ist hier absolut vorbildlich.

Schon im Auslieferungszustand ist der Universal-Maststutzen für Mastzopf 60 mm und 76 mm an der Leuchte vormontiert. Auf Wunsch kann auch das Anschlusskabel in der gewünschten Länge bereits werkseitig angeschlossen werden, sodass die Montagezeit auf ein Minimum reduziert werden kann.


Noch schneller geht ein Komponententausch, denn der gesamte Vorgang erfolgt mit wenigen Handgriffen und vor allem komplett werkzeuglos. Einfacher und schneller geht es nicht.

- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte über einen zentralen Kniehebelverschluss
- Werkzeuglose Betätigung der Trennstecker
- Werkzeuglos herausnehmbare EVG-Einheit
- Werkzeuglos herausnehmbarer LED-Geräteträger
- ESD-Schutzmaßnahmen nicht erforderlich (berührungssicherer Aufbau)




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 51

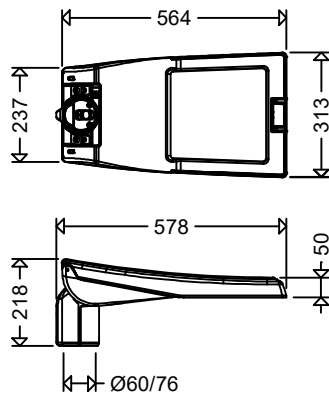

Baureihe 52

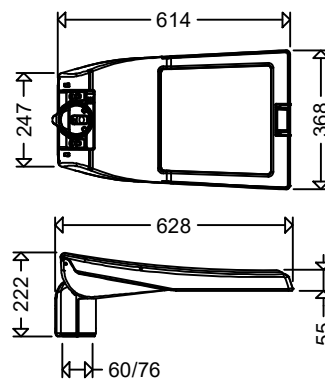

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	51	52
Empfohlene Lichtpunkthöhe	4 – 10 m	5 – 12 m
Windangriffsfläche	0,05 m ²	0,05 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.490 – 16.270 lm	9.060 – 26.520 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	1.330 – 16.270 lm	4.190 – 26.520 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.420 – 15.460 lm	8.610 – 25.190 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	1.260 – 15.460 lm	3.980 – 25.190 lm
Systemleistung	9 – 106 W	52 – 175 W
Systemleistung VARIO / NFC	9 – 106 W	24 – 175 W
Lichtausbeute (LF 740)	153 – 173 lm/W	152 – 174 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	148 – 175 lm/W	152 – 182 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	146 – 165 lm/W	144 – 166 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	140 – 167 lm/W	144 – 173 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, A	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD, EcoTune	
Lichtmanagement	LIMAS, RFL	
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC	
Schutzart	IP66	
Schutzklasse (Standard/Option)	II / I	
EVG	220 – 240V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur	
Energieeffizienzklasse	B	

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, Vogelabwehr, haussseitige Abschirmung, zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem, zusätzlicher Überspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzer, Sonderlackierung in RAL und DB-Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

asymmetrisch breitstrahlend

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
51 0801	9	1.490	1.420	166	158	8,0
51 0802	13	2.080	1.980	160	152	8,0
51 0803	18	2.810	2.670	156	148	8,0
51 1601	17	2.900	2.760	171	162	8,0
51 1602	25	4.050	3.850	162	154	8,0
51 1603	35	5.480	5.210	157	149	8,0
51 2401	26	4.470	4.250	172	163	8,1
51 2402	37	6.200	5.890	168	159	8,1
51 2403	53	8.340	7.920	157	149	8,4
51 3201	34	5.890	5.600	173	165	8,5
51 3202	50	8.170	7.760	163	155	8,5
51 3203	70	10.950	10.400	156	149	8,5
51 4801	52	8.770	8.330	156	149	8,6
51 4802	75	12.150	11.540	162	160	8,6
51 4803	106	16.270	15.460	153	154	8,6
51 L50 VARIO / NFC	9	1.330	1.260	148	146	8,5
	15	2.510	2.380	167	159	8,5
	18	3.090 ¹⁾	2.940 ¹⁾	172	163	8,5
	35	5.480	5.210	157	149	8,5
51 L100 VARIO / NFC	16	2.720	2.580	170	161	8,6
	38	6.660	6.330	175	167	8,6
	54	8.890 ¹⁾	8.450 ¹⁾	165	156	8,6
	70	10.950	10.400	156	149	8,6
51 L150 VARIO / NFC	24	4.050	3.850	169	160	8,6
	45	7.600	7.220	169	160	8,6
	82	13.230	12.570	161	153	8,6
	106	16.270 ¹⁾	15.460 ¹⁾	153	146	8,6

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
52 4801	52	9.060	8.610	174	166	10,7
52 4802	75	12.550	11.920	167	159	10,7
52 4803	106	16.730	15.890	158	150	10,7
52 6401	69	11.930	11.330	173	164	10,8
52 6402	99	16.490	15.670	167	158	10,8
52 6403	140	21.980	20.880	157	149	10,8
52 8001	86	14.530	13.800	169	160	11,0
52 8002	124	20.000	19.000	161	153	11,0
52 8003	175	26.520	25.190	152	144	11,0
52 L150 VARIO / NFC	24	4.190	3.980	175	166	10,7
	45	7.870	7.480	175	166	10,7
	82	13.640	12.960	166	158	10,7
	106	16.730 ¹⁾	15.890 ¹⁾	158	150	10,7
52 L210 VARIO / NFC	32	5.520	5.240	173	164	10,8
	79	13.490	12.820	171	162	10,8
	99	16.490	15.670	167	158	10,8
	140	21.980 ¹⁾	20.880 ¹⁾	157	149	10,8
52 L250 VARIO / NFC	37	6.750	6.410	182	173	11,0
	93	15.460	14.690	166	158	11,0
	137	21.730	20.640	159	151	11,0
	175	26.520 ¹⁾	25.190 ¹⁾	152	144	11,0

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen


ROHRAUSLEGER, MASTAUFSÄTZE, REDUZIERSTÜCKE

Für die Montage unserer technischen Außenleuchten der Baureihen 42, 46, 47, und 48 an Wänden, Gebäudeecken oder auf Masten sind folgende Artikel lieferbar. Eine Lackierung in RAL- oder DB-Farben ist gegen Mehrpreis möglich.

Aluguss-Rohrausleger

mit separatem Auslegerrohr/Tragestützen Ø 60 mm, unlackiert


Type	D	L	Gewicht [kg]
4861	60	100	1,7
4864	60	250	2,5

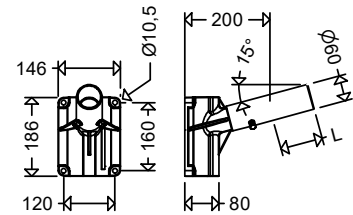

Alublech-Rohrausleger

mit angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen Ø 60 mm, pulverlackiert RAL 7035 (lichtgrau) bzw. DB702 (eisenglimmer)

Type	D	L	Gewicht [kg]
4871 RAL 7035	60	100	0,7
4871 DB 702	60	100	0,7

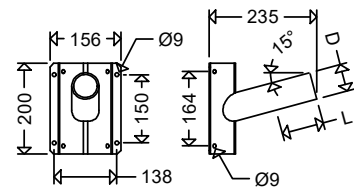

Mastaufsätze

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 42mm





Type	Beschreibung	Gewicht [kg]	Verwendbar für Leuchten:
MAU 600/1	Einfachaufsatz	3,2	42, 46, 47, 48, 51, 52
MAU 600/2	Doppelaufsatz	4,0	
MAU 600/3	Dreifachaufsatz	4,8	

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 60mm

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]	Verwendbar für Leuchten:
MAU 601/1	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
MAU 601/2	Doppelaufsatz	5,1	
MAU 601/3	Dreifachaufsatz	6,5	
MAU 601/4	Vierfachaufsatz	7,9	

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 60mm

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]	Verwendbar für Leuchten:
MAU 610/1	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
MAU 610/2	Doppelaufsatz	5,1	
MAU 610/3	Dreifachaufsatz	6,5	
MAU 610/4	Vierfachaufsatz	7,9	



Reduzierstücke

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]	Verwendbar für Leuchten:
606 (48/42)	1	2,8	42, 46, 47, 48, 51, 52
607 (60/42)	2	1,6	



CAMINO

BAUREIHEN 47 / 48



Wer sie zum ersten Mal einsetzt schwärmt geradezu von ihrer montage- und wartungsfreundlichen Konstruktion. Kein umständliches Hantieren in engen Anschlussräumen, kein „Über-Kopf-Arbeiten“ und keine zusätzlichen Mastflansche oder Adapterstücke. Vor allem aber die Trennung von

Ober- und Unterteil bei der Montage macht die Installation extrem einfach und schnell. Montage- und Wartungsfreundlichkeit sind aber noch lange nicht alles, was die Baureihenfamilie zu bieten hat. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, hervorragende Qualität und höchste Flexibilität durch die VARIO-


und VARIO NFC-Ausführungen sowie die Versionen mit dem Lichtmanagementsystem LIMAS und RFL runden das Gesamtpaket ab. Mit ihrer klaren und modernen Formensprache ist die Baureihenfamilie 47 / 48 die perfekte Lösung für Ihre Beleuchtungsaufgaben im öffentlichen Raum.



Vorteile

- Langlebiges, korrosionsbeständiges Aludruckgussgehäuse mit glatter Oberfläche ohne Kühlrippen
- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse
- Integriertes Druckausgleichssystem verhindert Kondenswasserbildung im Innenraum
- Werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbares Mastbefestigungssystem
- Keine zusätzlichen Mastflansche oder Adapterstücke erforderlich
- Zeit- und kostensparende Montage in 2 Schritten durch abnehmbares Gehäuse-Oberteil:
 1. Schritt: Unterteil auf Mast montieren und elektrisch anschließen
 2. Schritt: Oberteil einhängen, Trennstecker verbinden und zuklappen. FERTIG
- Werkzeuglos verstellbare Leuchtenneigung
- Schnelle Umrüstung bei technischer Weiterentwicklung durch einfachen Tausch des Gehäuseoberteils
Nach dem Wechsel der LED-Module kann das Gehäuseoberteil wiederverwendet werden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen

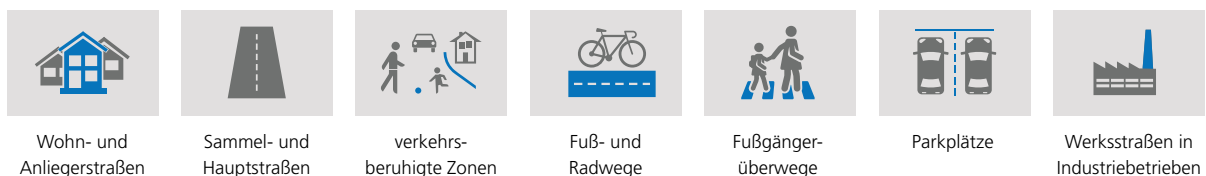

2-teiliges Gehäuse aus Alu-Druckguss, glatte Oberfläche ohne Kühlrippen, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), **Oberteil** abklappbar und abnehmbar

Silikondichtungen zwischen Ober- und Unterteil und zwischen Oberteil und Glasabdeckung gewährleisten die Schutzart IP66

EVG hochwertig und langlebig mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV.

DIP-Schalter bei VARIO Ausführung zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms

Trennstecker zur werkzeuglosen Trennung der Leuchte vom Netz

Kabeleinführung mit Zugentlastung

Druckausgleichssystem zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Innenraum

Neigungswinkelverstellung bei Aufsatzmontage 0°, 5° und 10°, bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° abhängig von der Neigung des Auslegerarms

Universal-Mastbefestigungssystem, werkzeuglos umklappbar auf Mastansatz oder Mastaufsatz, für alle gängigen Mastzopfdurchmesser (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60 und 76 mm), Für Mastansatzmontage Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität der LED-Module sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Abdeckblech weiß lackiert, mit Doppeleffekt. Verhindert den Einblick ins Gehäuseinnere (Ästhetikaspekt) und erhöht den Lumen-Output der Leuchte (Effizienzaspekt).

Abdeckung flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09





Video:
Montage und
Komponenten-
tausch



BELEUCHTUNG VON FUSSGÄNGERÜBERWEGEN

An die normgerechte Beleuchtung von Fußgängerüberwegen werden besondere Anforderungen gestellt, die in der DIN 67523 festgelegt sind. Um die Sicherheit der Fußgänger und Autofahrer an diesen kritischen Zonen im Straßenverkehr zu erhöhen, ist ein deutlicher Kontrast zwischen der Beleuchtung des Fußgängerüberwegs und der restlichen Fahrbahnbeleuchtung zu schaffen. Hierfür steht die FUE-Optik mit einer speziellen Lichtverteilung zur Verfügung. Diese asymmetrische Lichtverteilung schräg zur Leuchtenlängsachse mit begrenzter rückwärtiger Ausstrahlung, kombiniert

mit einer hohen vertikalen und horizontalen Beleuchtungsstärke, führt dazu, dass ein Fußgänger bereits aus weiter Entfernung für den Autofahrer deutlich sichtbar ist. Zusätzlich wird empfohlen eine andere Lichtfarbe für die Fußgängerüberwegbeleuchtung zu verwenden, damit sie sich deutlich von der Straßenbeleuchtung abhebt, und damit eine zusätzlich Signalwirkung hat. Die Lichtfarbe 722, die mit ihrem gelblichen Farbeindruck einer Natriumdampf-Hochdruck-lampe am nächsten kommt, ist hierfür besonders gut geeignet wenn die umgebende Straßenbeleuchtung mit neutralweißer Lichtfarbe ausgestattet ist.

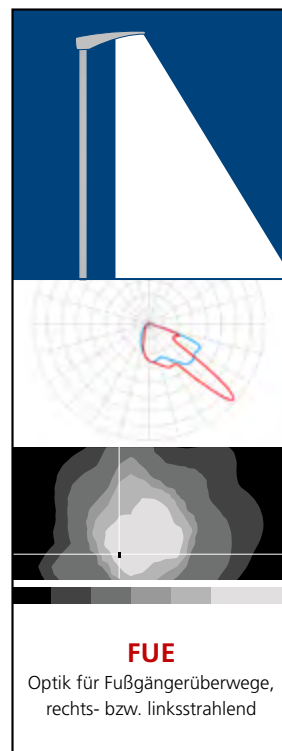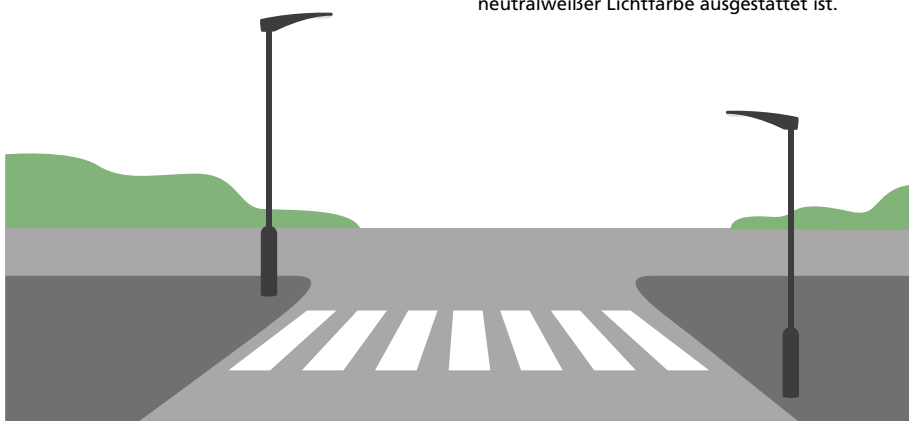

INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Durch die Trennung von Gehäuseober- und Unterteil ist die Montage höchst einfach, zeit- und kostensparend.

- Leuchte öffnen, Trennstecker ziehen und Oberteil abnehmen.
- Unterteil auf Mast montieren und elektrisch anschließen.
- Oberteil einhängen, Trennstecker verbinden, zuklappen und verschrauben – FERTIG.





HÄRTETEST DER BESONDEREN ART


Wer das Thermomanagement beherrscht hat die Lebensdauer im Griff

Wer kennt sie nicht, die im Meer vor Dubai aufgeschütteten „Palmeninseln“. Aus dem Flugzeug bieten sie einen faszinierenden Anblick. Ein idealer Ort, um die Straßenleuchte 47 einem besonderen Härtestest zu unterziehen. Am Küstenstreifen vor der großen Palme wurden in den Sommermonaten 2013 Leuchten der Baureihe 47 installiert, um die Wirksamkeit des Thermomanagements unter extremen Umweltbedingungen zu überprüfen.

Ausgerüstet mit Datenloggern zur Überwachung der Strom- und Temperaturwerte wurden die Leuchten unter den härtest möglichen Bedingungen getestet:

- Höchste LED-Bestückung (Type 47 6403)
- Höchste Bestromung (700 mA)
- Betrieb bei Außentemperaturen bis +50 °C und direkter Sonneneinstrahlung


Die Auswertung der Daten ergab absolut beeindruckende Ergebnisse. Die Leuchten arbeiteten jederzeit innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs ohne eine Rückregelung der Bestromung durch den integrierten Übertemperaturschutz, der LED-Board und EVG vor zu hohen Temperaturen schützt.

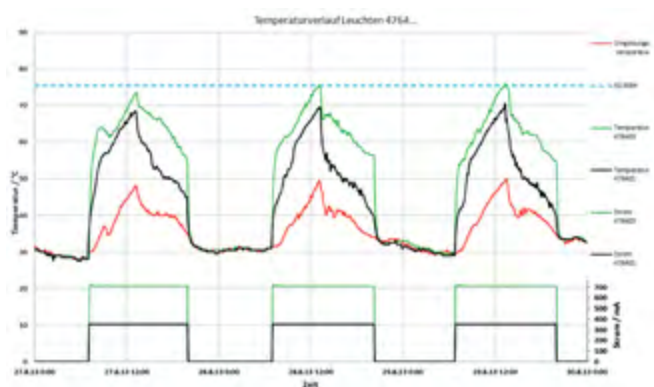


Somit bleibt die ausgewiesene Lebensdauer der Leuchte nachweislich auch bei den maximal zulässigen Temperaturen erhalten, und die 47 verfügt beim Einsatz in gemäßigten mitteleuropäischen Breiten mit deutlich geringeren Temperaturen über zusätzliche Lebensdauerreserven.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 47

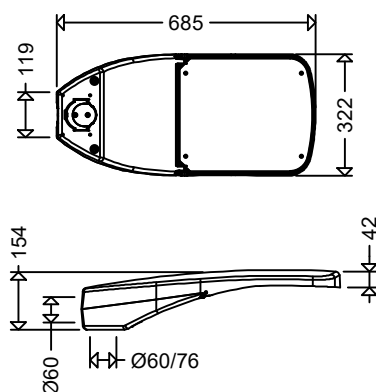

Baureihe 48

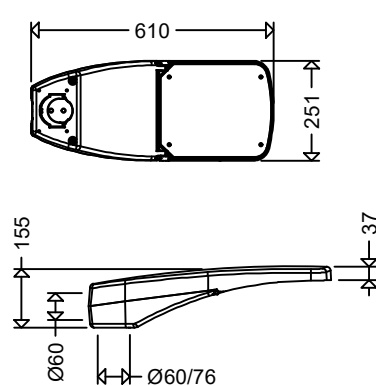

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	48	47
Empfohlene Lichtpunkthöhe	4 – 10 m	7 – 12 m
Windangriffsfläche	0,05 m ²	
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.510 – 11.140 lm	6.020 – 22.030 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	1.330 – 11.140 lm	2.760 – 22.030 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.430 – 10.580 lm	5.720 – 20.930 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	1.260 – 10.580 lm	2.620 – 20.930 lm
Systemleistung	9 – 70 W	34 – 140 W
Systemleistung VARIO / NFC	9 – 70 W	16 – 140 W
Lichtausbeute (LF 740)	157 – 175 lm/W	157 – 177 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	148 – 167 lm/W	150 – 168 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	149 – 166 lm/W	159 – 180 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	140 – 159 lm/W	151 – 171 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, A	... + FUE
Lichtfarben	740, 730, 722 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD, EcoTune	LR, LA, CL, DIMD, EcoTune
Lichtmanagement	LIMAS, RFL	LIMAS, RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC	VARIO / NFC
Schutzart	IP66	
Schutzklasse (Standard/Option)	II / I	
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h bei max. Umgebungstemperatur	
Energieeffizienzklasse	B	

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, Vogelabwehr, haussseitige Abschirmung, zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem, zur Beleuchtung von Schleusen und Wasserwegen, zum Objektschutz (Zaun- und Vorfeldbeleuchtung), Gleis- und Bahnsteigbeleuchtung (DB-Zulassung), Sonderlackierung in RAL und DB-Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

asymmetrisch breitstrahlend

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
48 0801	9	1.510	1.430	168	159	7,0
48 0802	13	2.100	2.000	162	154	7,0
48 0803	18	2.840	2.700	158	150	7,0
48 1601	17	2.900	2.760	171	162	7,0
48 1602	25	4.050	3.850	162	154	7,0
48 1603	35	5.480	5.210	157	149	7,0
48 2401	26	4.470	4.250	172	163	7,1
48 2402	37	6.210	5.900	168	159	7,1
48 2403	53	8.340	7.920	157	149	7,4
48 3201	34	5.940	5.640	175	166	7,5
48 3202	50	8.280	7.870	166	157	7,5
48 3203	70	11.140	10.580	159	151	7,5
48 L50 VARIO / NFC	9	1.330	1.260	148	140	7,5
	15	2.510	2.380	167	159	7,5
	18	3.090 ¹⁾	2.940 ¹⁾	172	163	7,5
	35	5.480	5.210	157	149	7,5
48 L100 VARIO / NFC	16	2.730	2.590	171	162	7,6
	38	6.730	6.390	177	168	7,6
	54	9.020 ¹⁾	8.570 ¹⁾	167	159	7,6
	70	11.140	10.580	159	151	7,6

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
47 3201	34	6.020	5.720	177	168	10,2
47 3202	50	8.400	7.980	168	160	10,2
47 3203	70	11.360	10.790	162	154	10,2
47 4801	52	8.980	8.530	173	164	10,2
47 4802	75	12.500	11.880	167	158	10,2
47 4803	106	16.850	16.010	159	151	10,2
47 6401	69	11.850	11.260	172	163	10,3
47 6402	99	16.440	15.620	166	158	10,3
47 6403	140	22.030	20.930	157	150	10,3
47 L100 VARIO / NFC	16	2.760	2.620	173	164	10,2
	38	6.830	6.490	180	171	10,2
	54	9.160 ¹⁾	8.700 ¹⁾	170	161	10,2
	70	11.360	10.790	162	154	10,2
47 L150 VARIO / NFC	24	4.130	3.920	172	163	10,2
	45	7.780	7.390	173	164	10,2
	82	13.620	12.940	166	158	10,2
	106	16.850 ¹⁾	16.010 ¹⁾	159	151	10,2
47 L210 VARIO / NFC	32	5.460	5.190	171	162	10,3
	79	13.390	12.720	169	161	10,3
	99	16.440	15.620	166	158	10,3
	140	22.030 ¹⁾	20.930 ¹⁾	157	150	10,3

¹⁾ Werkseinstellungen

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")



FILOS VARIO

BAUREIHE 42 VARIO



Kompakt in der Bauform, modern im Design und mit allen Vorteilen des VARIO Konzepts ausgestattet, ist die FILOS VARIO eine attraktive Lösung für die Beleuchtung von Straßen und Radwegen.

Durch die Möglichkeit den Lichtstrom über einen DIP-Schalter oder eine Smartphone-

App variabel einzustellen, deckt die Leuchte einen breiten Einsatzbereich ab, wofür üblicherweise mehrere verschiedene Leuchtentypen erforderlich sind.

Beim Gehäuse haben Sie die Wahl zwischen Aluminiumdruckguss oder der preiswerteren Variante in glasfaserverstärktem Polyester mit Schutzlackierung. Qualitativ hoch-

wertig und langlebig sind beide Ausführungen.


Auf ganzer Linie überzeugt die FILOS VARIO mit ihrer Montagefreundlichkeit. Universal-Mastbefestigungssystem, werkzeuglos zu öffnender Zentralverschluss und werkzeugloser Austausch des Geräteträgers lassen keine Wünsche offen.



Vorteile

- Einfache, schnelle und werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms mittels DIP-Schalter oder Smartphone-App
- Reduzierung der Typenvielfalt, eine einzige Type ersetzt mehrere Typen
- Glatte Gehäuseoberfläche, keine Schmutzablagerungen
- PC Abdeckung mit hoher Schlagfestigkeit IK10
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte (Zentralverschluss)
- Werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbares Mastbefestigungssystem
- Herausnehmbare Multifunktions-Kabeleinführung ermöglicht das Vorkonfektionieren des Anschlusskabels außerhalb der Leuchte
- Werkzeuglos austauschbarer Geräteträger
- LED vor mechanischer oder elektrostatischer Beschädigung sicher geschützt (Sandwichbauweise von Geräteträger und PC-Abdeckung)
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden bei max. zulässiger Umgebungstemperatur
- Hocheffizient bis 185 lm/W
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- umweltfreundlich, ULOR = 0 %
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Hauptanwendungen

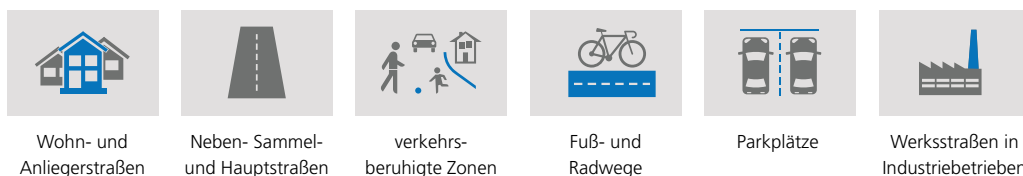

Wohn- und
Anliegerstraßen

Neben- Sammel-
und Hauptstraßen

verkehrs-
beruhigte Zonen

Fuß- und
Radwege

Parkplätze

Werksstraßen in
Industriebetrieben

Gehäuse wahlweise Alu-Druckguss oder glasfaser-verstärktes Polyester

Zentralverschluss Edelstahl, werkzeuglos zu öffnen



Multifunktions-Kabeleinführung herausnehmbar zur Vorkonfektionierung des Anschlusskabels

Trennstecker zur werkzeuglosen Trennung des Geräteträgers vom Netz

Universal-Mastbefestigungssystem werkzeuglos umklappbar auf Mastansatz oder Mastaufsatz, für alle gängigen Mastzopfdurchmesser (Mastansatz 42 und 60 mm, Mastaufsatz 60 und 76 mm), zusätzliche Mastflansche oder Adapterstücke nicht erforderlich. Passt immer.

Neigungswinkelverstellung bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10°, -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms

EVG hochwertig und langlebig mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV

DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms

LED-Modul mit Optiken, Zhaga-Konformität der Module sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Geräteträger weiß lackiert, zum Schutz der LED vor mechanischer und elektrostatischer Beschädigung in die Abdeckung eingerastet (Sandwichbauweise). Aushängbar zum einfachen Komponentenaustausch

Abdeckung UV-stabilisiertes Polycarbonat, Schlagfestigkeit IK10, abklapp- und aushängbar



Video:
Montage und
werkzeuglose
Einstellung des
Lichtstroms



LICHTSTROMEINSTELLUNG

Bei der VARIO-Ausführung erfolgt die Lichtstromeinstellung manuell über den DIP-Schalter am EVG. Für die gängigsten vergleichbaren konventionellen Ausführungen sind die Schalterstellungen auf dem Aufkleber vermerkt. Werkseitig ist beispielsweise die 42 L50 VARIO in Lichtfarbe 740 auf einen Lichtstrom von ca. 3.250 lm eingestellt, was etwa einer konventionellen HME 125 W bzw. HST 70 W Ausführung entspricht.

42 L50 VARIO			
W	lm	lm/W	Ersetzen ca.
9	1.400	156	HME 50, HST 35
15	2.640	176	HME 80, HST 50
18	3.250	181	HME 125, HST 70
35	5.670	162	2 x HST 70



Bei der Ausführung VARIO NFC wird der Lichtstrom mittels einer Smartphone-App eingestellt. Den Link zur App finden Sie in der Montageanleitung.



KOMPONENTENTAUSCH

Über den stirnseitigen Zentralverschluss wird die FILOS VARIO geöffnet und durch Ziehen des Trennstückers vom Netz getrennt. Danach kann der komplette Geräteträger mit Abdeckglas ausgehängt und ausgetauscht werden. Alles werkzeuglos, einfach und schnell.

Dabei schützt das Abdeckglas, in das der Reflektor mit EVG und LED-Modul eingerastet ist (Sandwich-Bauweise) die empfindlichen LED vor elektrostatischer oder mechanischer Beschädigung.



GLASFASERVERSTÄRKTES POLYESTER-GEHÄUSE – EINE ALTERNATIVE?

Aluminiumdruckguss oder glasfaserverstärktes Polyester – beide Materialien haben ihre Vorteile. Waren in Zeiten konventioneller Technologie GFK-Gehäuse weitestgehend Standard, haben sich ALU-Gehäuse mit Aufkommen der LED-Technologie etabliert. In erster Linie, um die an den LED entstehende Wärme abzuführen. Bei Leuchten mit geringer Leistung und der enorm gestiegenen Effizienz der LED ist dies mittlerweile kein entscheidendes Argument mehr. Um zu verhindern, dass Witterungseinflüsse, das Gehäuse optisch beeinträchtigen, kann die Leuchte in DB 702 oder RAL 7035 lackiert werden.




Vorteile

- Geringes Gewicht
- Langlebig mit sehr guten mechanischen Eigenschaften
- Gute elektrische Eigenschaften (hoher Isolationswiderstand, hohe Durchschlagsfestigkeit)
- Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe FILOS 42 VARIO

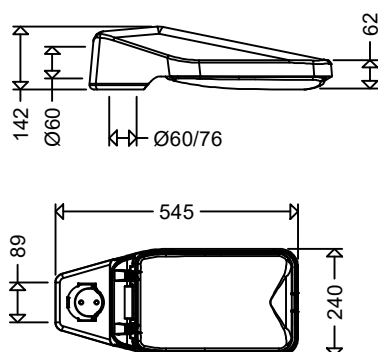

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	FILOS 42 VARIO
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 6 m
Windangriffsfläche	0,06 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.400 – 8.370 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.330 – 7.950 lm
Systemleistung	9 – 50 W
Lichtausbeute (LF 740)	156 – 185 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	148 – 176 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, A
Lichtfarben	740, 730, 722 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC
Schutzart	IP66
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

Optionen:

* nicht mit LIMAS kompatibel

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, seewasserresistente Ausführung, Vogelabwehr, hausseitige Abschirmung, zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
42AL L50 VARIO	9	1.400	1.330	156	148	4,9
	15	2.640	2.510	176	167	4,9
	18	3.250 ¹⁾	3.090 ¹⁾	181	172	4,9
	35	5.670	5.390	162	154	4,9
42AL L80 VARIO	16	2.840	2.700	178	169	4,9
	20	3.690	3.510	185	176	4,9
	38	6.870	6.530	181	172	4,9
	50	8.370 ¹⁾	7.950 ¹⁾	167	159	4,9
42 L50 VARIO	9	1.400	1.330	156	148	4,0
	15	2.640	2.510	176	167	4,0
	18	3.250 ¹⁾	3.090 ¹⁾	181	172	4,0
	35	5.670	5.390	162	154	4,0
42 L80 VARIO	16	2.840	2.700	178	169	4,1
	20	3.690	3.510	185	176	4,1
	38	6.870	6.530	181	172	4,1
	50	8.370 ¹⁾	7.950 ¹⁾	167	159	4,1
42 L50 VARIO DB702	9	1.400	1.330	156	148	4,0
	15	2.640	2.510	176	167	4,0
	18	3.250 ¹⁾	3.090 ¹⁾	181	172	4,0
	35	5.670	5.390	162	154	4,1
42 L80 VARIO DB702	16	2.840	2.700	178	169	4,1
	20	3.690	3.510	185	176	4,1
	38	6.870	6.530	181	172	4,1
	50	8.370 ¹⁾	7.950 ¹⁾	167	159	4,1

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen




LUCA

BAUREIHE 46 G2 VARIO

Klassisch in der Form und von höchster Qualität überzeugen die Leuchten der Baureihe 46 durch ihre anwenderfreundliche Konstruktion. Montage, Wartung und Komponententausch erfolgen durch das Universal-Mastbefestigungssystem, den Zentralverschluss und die Kompakteinheit aus Elektro-

block und Abdeckung nahezu werkzeuglos. Mit ihrer UV-stabilisierten PC-Abdeckung und der obligatorischen Lackierung, auch bei der Ausführung mit Polyestergehäuse, machen die Leuchten in allen Anwendungen eine dauerhaft gute Figur. Auch der Einsatz des Lichtmanagementsystems LIMAS

und die RFL-Varianten mit Zhaga-konformen Sockeln zum späteren Anschluss von Lichtmanagementkomponenten lassen sich mit der 46er realisieren. Eine hochmoderne Lösung im klassischen Kofferleuchten-Design.



Vorteile

- Reduzierung der Typenvielfalt durch variabel einstellbaren Lichtstrom
- Einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- Hohe Flexibilität durch nahezu stufenlose Einstellung des Lichtstroms
- Langlebiges Gehäuse aus Polyester mit UV- und witterungsresistenter Schutzlackierung
- Schutz der LED vor mechanischer und elektrostatischer Beschädigung durch Sandwichbauweise von Abschlusswanne und Geräteträger
- Integriertes Druckausgleichssystem zum definierten „Atmen“ der Leuchte verhindert die Bildung von Kondenswasser im Innern der Leuchte
- Werkzeuglos auf Ansatz- oder Aufsatzmontage umklappbares Universal-Mastbefestigungssystem
- Keine zusätzlichen Adapterstücke oder Mastflansche erforderlich
- werkzeuglos zu öffnende, abklapp- und aushängbare Kompakteinheit aus Glas, Geräteträger und LED ermöglicht eine bequeme Wartung sowie schnellen Komponentenaustausch bzw. Umrüstung bei technischer Weiterentwicklung
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Nachhaltig, Komponenten austauschbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Hauptanwendungen



Wohn- und
Anliegerstraßen




Sammel- und
Hauptstraßen



verkehrs-
beruhigte Zonen



Fuß- und
Radwege



Parkplätze



Werksstraßen in
Industriebetrieben



Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit dauerhafter UV- und witterungsresistenter Schutzlackierung

Zentralverschluss aus korrosionsbeständigem Edelstahl

Multifunktions-Kabeleinführung herausnehmbar zur Vorkonfektionierung des Anschlusskabels

Trennstecker zur werkzeuglosen Trennung der Leuchte vom Netz

Integriertes Druckausgleichssystem zum definierten Atmen der Leuchte verhindert Kondenswasserbildung im Innern der Leuchte

Universal-Mastbefestigungssystem, werkzeuglos umklappbar auf Mastansatz oder Mastaufsatz, für alle gängigen Mastzopfdurchmesser (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60 und 76 mm), Für Mastansatzmontage Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich

Geschlossenes Dichtsystem von Anschluss- und Geräteraum mit UV-beständiger Profildichtung (one-room sealing)

Hochwertiges und langlebiges EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms

Geräteträger aus Aluminium als Kompakteinheit mit EVG und LED-Modul berührungssicher mit dem Aluminiumrahmen verbunden (Sandwich-Bauweise), Kompakteinheit werkzeuglos abklapp- und aushängbar

Abdeckblech/Geräteträger weiß lackiert, verhindert den Einblick ins Gehäuseinnere (Ästhetikaspekt) und erhöht den Lumen-Output der Leuchte (Effizienzaspekt)

Hocheffiziente, langlebige Highpower-LED-Module. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

Flache Abdeckung aus temperaturbeständigem PMMA

DAS „WERKZEUGLOS-KONZEPT“

Zeit kostet Geld!


Eine einfache, schnelle Montage sowie eine werkzeuglose Wartung und Umrüstung sind daher von großem Vorteil. Mit wenigen Handgriffen ist die 46er montiert und angeschlossen. Und das weitgehend werkzeuglos.

- Werkzeuglos lässt sich das Universal Mastbefestigungssystem bei der Montage auf Mastansatz oder Mastaufsatz umklappen.
- Werkzeuglos wird die Leuchte über den Zentralverschluss geöffnet.
- Werkzeuglos kann die Multifunktions-Kabeleinführung herausgenommen und wieder eingesteckt werden, was eine bequeme Vorkonfektionierung des Anschlusskabels außerhalb der Leuchte ermöglicht.
- Werkzeuglos erfolgt die elektrische Verbindung und Trennung vom Netz mit Hilfe des Trennsteckers
- Werkzeuglos kann die Kompakteinheit aus Alurahmen, Geräteträger und PMMA-Abdeckung ausgehängt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Austausch des LED-Systems im Fehlerfall bzw. bei der Umrüstung auf ein neues, effizienteres System am Lebensdauende.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe LUCA 46 G2 VARIO

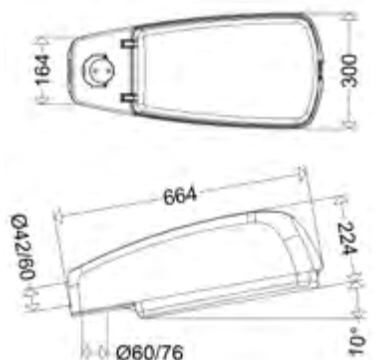

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	LUCA 46 G2 VARIO
Empfohlene Lichtpunkthöhe	4 – 6 m
Windangriffsfläche	0,11 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.420 – 11.720 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.350 – 11.130 lm
Systemleistung	9 – 70 W
Lichtausbeute (LF 740)	158 – 188 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	150 – 178 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, A
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC
Schutzart	IP65
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, hausseitige Abschirmung, zum Anschluss an ein zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem, Aluminiumgehäuse, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt die optimale Lösung.


In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
46 L50 G2 VARIO	9	1.420	1.350	158	150	5,9
	15	2.690	2.560	179	171	5,9
	18	3.310 ¹⁾	3.140 ¹⁾	184	174	5,9
	35	5.840	5.550	167	159	5,9
46 L100 G2 VARIO	16	2.910	2.760	182	173	6,0
	38	7.130	6.770	188	178	6,0
	54	9.510 ¹⁾	9.030 ¹⁾	176	167	6,0
	70	11.720	11.130	167	159	6,0

¹⁾ Werkseinstellungen



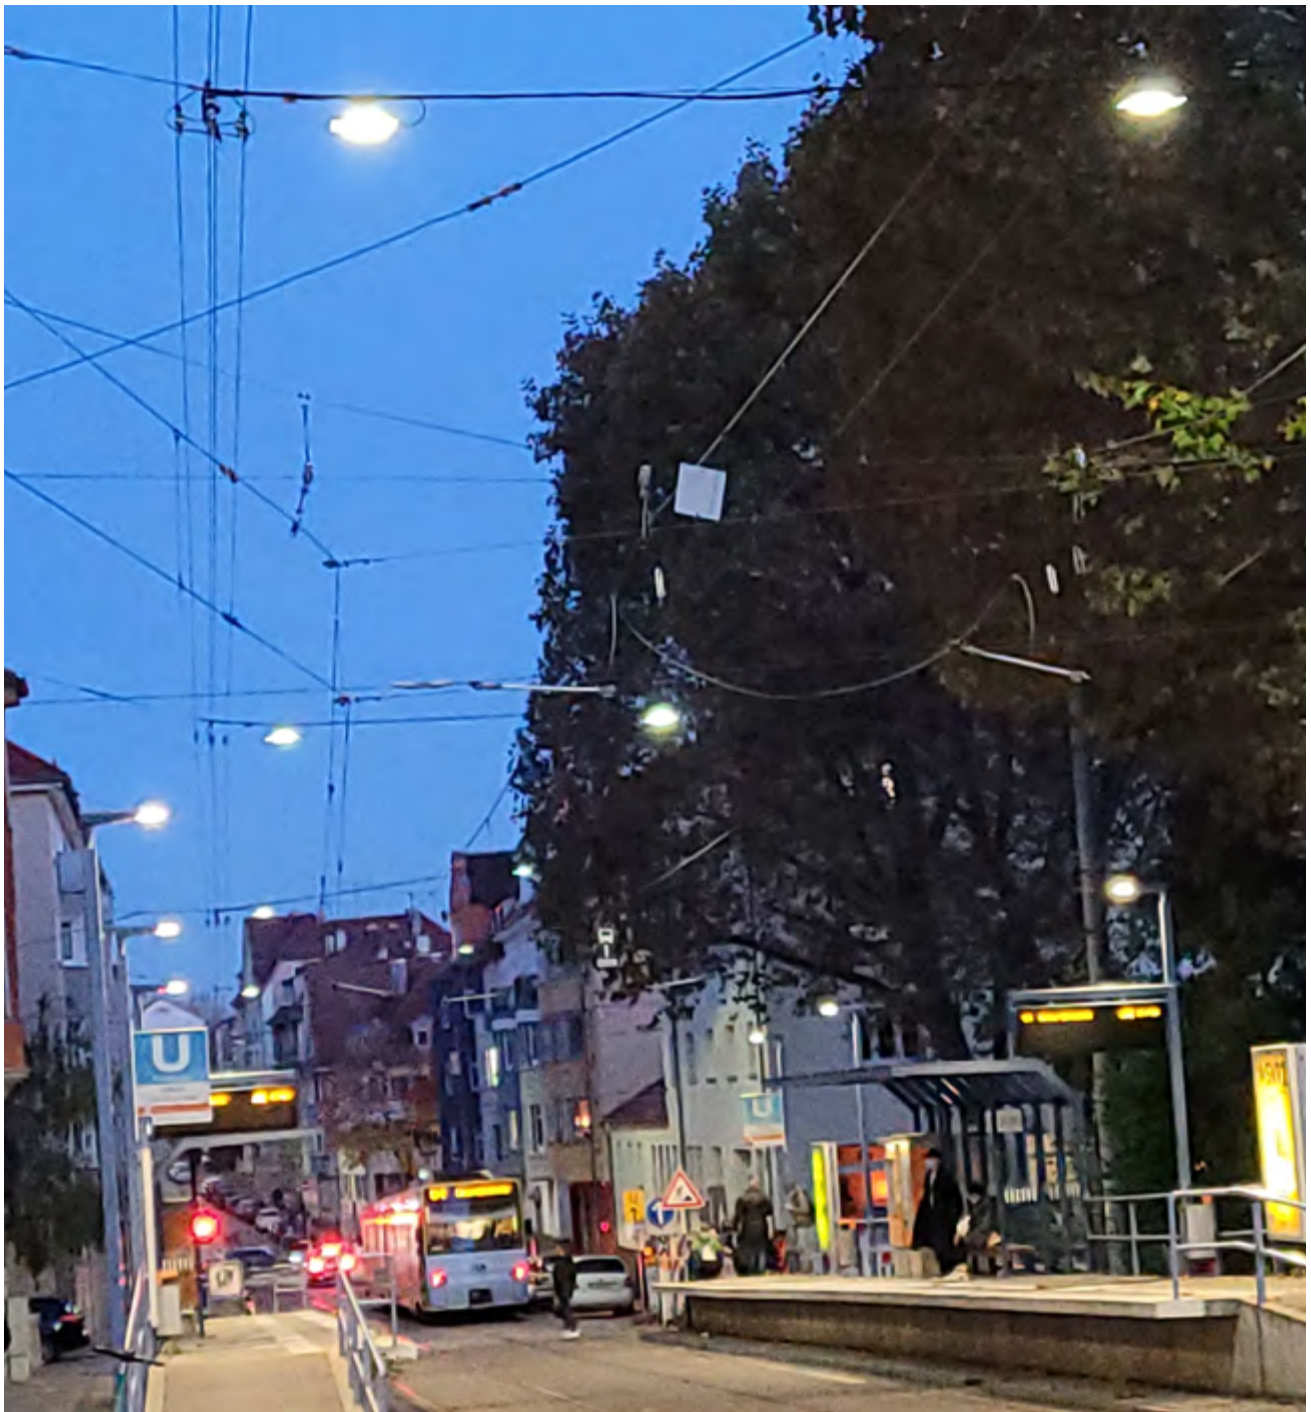

PENDO

BAUREIHEN 49 / 59



Seilleuchten müssen ganz besonderen Anforderungen genügen. Mitten über der Straße hängend verursachen sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs bis hin zu Vollsperrungen. Schnelligkeit ist somit Trumpf. Hier überzeugen die Leuchten der Baureihen 49 / 59 auf ganzer Linie. Die werkzeuglose mechanische und elektrische Trennung des Gehäuses vom Oberteil mit

Tragebügel erfolgt in Sekundenschnelle, und der Verkehr kann wieder fließen. Bei Verwendung eines kompletten Ersatzgehäuses ist keine zweite Anfahrt erforderlich. Der Komponententausch kann bequem in der Werkstatt erfolgen, danach ist das Austauschgehäuse wieder einsatzbereit. Darüber hinaus bieten die Leuchten höchste Flexibilität. Der einzigartige, allseitig drehbare und bis zu 15 % neigbare Edelstahltragbü-

gel mit angeformtem Anschlusskasten ermöglicht einen universellen Einsatz der Seilleuchten an Quer- oder Längsseilen, geneigten Seilen und – mit entsprechendem Zubehör – auch an 3-Punkt Überspannseilen. Eine bis ins Detail durchdachte Konstruktion, die diese Leuchten hoch attraktiv macht.



Vorteile

- Glatte Gehäuseoberfläche ohne Kühlrippen, keine Schmutzablagerungen
- Flaches Sicherheitsglas mit hoher Schlagfestigkeit IK10
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Integriertes Druckausgleichssystem verhindert die Bildung von Kondenswasser im Innenraum
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Zeit- und kostensparende Montage durch Trennung von Gehäuseober- und unterteil
- Schneller Komponententausch durch werkzeuglos abnehmbares Gehäuseunterteil
- Universeller Einsatz an Quer- und Längsseilen, geneigten Seilen oder 3-Punktseilen
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen



Wohn- und
Anliegerstraßen



Neben- und
Hauptstraßen

Tragebügel aus Edelstahl, allseitig um 360° drehbar und um 15° neigbar

Kugelgelenk-Drehmechanismus ermöglicht den universellen Einsatz an Quer-, Längs- und geneigten Seilen

Klemmbefestigung für Tragseile von 6 – 12 mm Durchmesser

Zweiteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, glatte Oberfläche ohne Kühlrippen, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer). Unterteil werkzeuglos abklappbar und vom Oberteil abhängbar

Druckausgleichssystem zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Innenraum

Anschlussraum mit Trennstecker zur werkzeuglosen Trennung der Leuchte vom Netz

Kabeleinführung

Edelstahlbügel zum werkzeuglosen Öffnen der Leuchte

LED-Modul hocheffiziente, langlebige High-power-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Abdeckblech weiß lackiert, mit Doppelfeffekt. Verhindert den Einblick ins Gehäuseinnere (Ästhetikaspekt) und erhöht den Lumen-Output der Leuchte (Effizienzaspekt)

Flaches Sicherheitsglas mit hoher Schlagfestigkeit IK10

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

EVG hochwertig und langlebig mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV



Video:
Montage und
Komponenten-
tausch

INSTALLATION UND WARTUNG LEICHT GEMACHT



Durch das werkzeuglos abnehmbare Gehäuseunterteil ist die Montage extrem einfach, zeit- und kostensparend.

- Edelstahlbügel öffnen und Oberteil vom Unterteil trennen
- Oberteil mit Tragebügel in Seil einhängen und elektrisch anschließen
- Unterteil einhängen, Trennstecker verbinden, zuklappen und schließen – FERTIG!

Auch Reparaturarbeiten und ein erforderlicher Komponententausch können ohne längere Beeinflussung des Verkehrs schnell durchgeführt werden. Dazu lediglich das Gehäuseunterteil vom Oberteil trennen und abnehmen. Ein aufwändiger Abbau der kompletten Leuchte vom Seil bzw. ein anstrengendes „Über-Kopf-Arbeiten“ an der hängenden Leuchte entfallen. Im Gehäuseunterteil sind alle Komponenten wie EVG, LED und Optiken enthalten. Der Austausch der defekten Komponente kann dann vor Ort oder bequem in der Werkstatt erfolgen. Soll die Komponente in der Werkstatt ersetzt werden, kann durch die Montage eines kompletten Ersatzgehäuses die zweite Anfahrt an den Montageort entfallen. Nach Tausch der defekten Komponente ist das Gehäuse wieder einsatzbereit.


3-PUNKT AUFHÄNGUNG

Zur Befestigung der Leuchte an 3 Seilen wird der Tragebügel durch die 3-Punkt-Aufhängung ersetzt. Der Kugelgelenk-Drehmechanismus und damit die universelle Einsatzmöglichkeit bleiben uneingeschränkt erhalten.




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 59

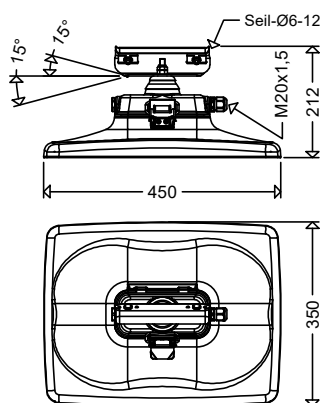

Baureihe 49

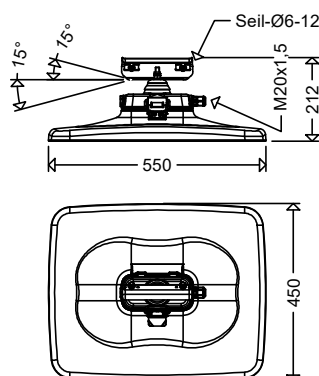

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	59	49
Empfohlene Lichtpunkthöhe	6 – 9 m	8 – 12 m
Windangriffsfläche	0,04 m²	0,05 m²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	3.210 – 12.080 lm	12.580 – 23.570 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	1.470 – 12.080 lm	5.790 – 23.570 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	3.050 – 11.480 lm	11.950 – 22.390 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	1.400 – 11.480 lm	5.500 – 22.390 lm
Systemleistung	17 – 70 W	69 – 140 W
Systemleistung VARIO / NFC	9 – 70 W	32 – 140 W
Lichtausbeute (LF 740)	173 – 189 lm/W	168 – 182 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	163 – 191 lm/W	168 – 181 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	164 – 179 lm/W	160 – 173 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	156 – 182 lm/W	160 – 172 lm/W
Optiken	SB	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD	... + EcoTune
Lichtmanagement	LIMAS, RFL	
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO	
Schutzart	IP66	
Schutzklasse (Standard / Option)	I / II	
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h	
Energieeffizienzklasse	B	

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, Sonderlackierung in RAL und DB Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt die optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
59 1601	17	3.210	3.050	189	179	6,6
59 1602	25	4.480	4.260	179	170	6,6
59 1603	35	6.070	5.770	173	165	6,6
59 3201	34	6.420	6.100	189	179	7,0
59 3202	50	8.950	8.500	179	170	7,0
59 3203	70	12.080	11.480	173	164	7,0
59 L50 VARIO	9	1.470	1.400	163	156	6,6
	15	2.780	2.640	185	176	6,6
	18	3.420 ¹⁾	3.250 ¹⁾	190	181	6,6
	35	6.070	5.770	173	165	6,6
59 L100 VARIO	16	2.950	2.800	184	175	7,0
	38	7.270	6.910	191	182	7,0
	54	9.760 ¹⁾	9.270 ¹⁾	181	172	7,0
	70	12.080	11.480	173	164	7,0

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
49 6401	69	12.580	11.950	182	173	11,8
49 6402	99	17.520	16.640	177	168	11,8
49 6403	140	23.570	22.390	168	160	11,8
49 L210 VARIO	32	5.790	5.500	181	172	11,8
	79	14.250	13.540	180	171	11,8
	99	17.520	16.640	177	168	11,8
	140	23.570 ¹⁾	22.390 ¹⁾	168	160	11,8

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen





REDONDO

BAUREIHE 55



Die Anforderungen an Seilleuchten sind sehr speziell. Mitten über der Straße hängend kann es bei Wartungs- und Reparaturarbeiten schnell zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs bis hin zu Vollsperrungen kommen. Schnelligkeit ist bei diesen Arbeiten daher Trumpf. Und genau diesen Trumpf spielt unsere Baureihe 55 aus! Neben dem werkzeuglosen Öffnen der Leuchten lässt sich auch der Komponenten-

tausch komplett werkzeuglos durchführen: LED-Modul(e) und EVG sind je auf einem Trägerblech montiert, welche sich nach Lösen der Trennstecker schnell und einfach herausnehmen lassen. Auch der Anschluss erfolgt, dank FastConnect Schnellsteckverbindung, im Handumdrehen. Ein absoluter Mehrwert im fließenden Verkehrsgeschehen. Der allseitig drehbare und bis zu 15° neigbare Edelstahltragbügel ermöglicht ei-

nen universellen Einsatz der Seilleuchten an Quer- oder Längsseilen, geneigten Seilen und – mit entsprechendem Zubehör – auch an 3-Punkt-Überspannseilen. Eine bis ins Detail durchdachte Konstruktion, die diese Leuchten hoch attraktiv macht.



Vorteile

- Glatte Gehäuseoberfläche ohne Kühlrippen, keine Schmutzablagerungen
- Flaches Sicherheitsglas mit hoher Schlagfestigkeit IK09
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Ausgezeichnetes Thermomanagement
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Integriertes Druckausgleichssystem verhindert die Bildung von Kondenswasser im Innenraum
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Schneller Netzanschluss durch integrierte FastConnect Schnellsteckverbindung
- Schneller Komponententausch durch werkzeuglos EVG- und LED-Modul-Tausch
- Universeller Einsatz an Quer- und Längsseilen, geneigten Seilen oder – mit entsprechendem Zubehör – 3-Punkt-Überspannseilen durch allseitig drehbaren und bis zu 15° neigbaren Edelstahltragbügel
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen



Wohn- und
Anliegerstraßen



Neben- und
Hauptstraßen

**Integrierter FastConnect
Schnellsteckverbindung**

Tragebügel aus Edelstahl, allseitig um
360° drehbar und um 15° neigbar

Kugelgelenk-Drehmechanismus er-
möglicht den universellen Einsatz an
Quer-, Längs- und geneigten Seilen

Klemmbefestigung für Tragseile von
6 – 12 mm Durchmesser

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
lackiert DB 702 (Eisenglimmer)

**2. Einführung für Durchgangs-
verdrahtung**

Druckausgleichssystem zur
Vermeidung von Kondenswas-
serbildung im Innenraum

Alu-Druckguss-Bügel zum werk-
zeuglosen Öffnen der Leuchte

LED-Modul hocheffiziente, langlebige High-
power-LED. Die Zhaga-Konformität sichert
eine langfristige Verfügbarkeit genormter
Module für spätere Ersatzbedarfe

Abdeckblech weiß lackiert, mit Doppeleff-
ekt. Verhindert den Einblick ins Gehäuse-
innere (Ästhetikaspekt) und erhöht den Lu-
men-Output der Leuchte (Effizienzaspekt)

Flaches Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar
mit hoher Schlagfestigkeit IK09

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur
optimalen Lichtverteilung

EVG hochwertig und langlebig mit hoher
Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV




Video:
Montage und
Komponenten-
tausch



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 59



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	55
Empfohlene Lichtpunkthöhe	6 – 9 m
Windangriffsfläche	0,05 m²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	3.210 – 17.520 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	1.470 - 16.730 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	3.050 – 16.640 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	1.400 – 15.890 lm
Systemleistung	17 – 106 W
Systemleistung VARIO / NFC	9 – 106 W
Lichtausbeute (LF 740)	158 – 189 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	158 – 191 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	150 – 179 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	150 – 182 lm/W
Optiken	SB
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS, RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO
Schutzart	IP66
Schutzklasse (Standard / Option)	I / II
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, Sonderlackierung in RAL und DB Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt die optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
55 1601 FC	17	3.210	3.050	189	179	7,1
55 1602 FC	25	4.480	4.260	179	170	7,1
55 1603 FC	35	6.070	5.770	173	165	7,1
55 3201 FC	34	6.420	6.100	189	179	7,2
55 3202 FC	50	8.950	8.500	179	170	7,2
55 3203 FC	70	12.080	11.480	173	164	7,2
55 4801 FC	52	9.060	8.610	174	166	7,4
55 4802 FC	75	12.550	11.920	167	159	7,4
55 4803 FC	106	16.730	15.890	158	150	7,4
55 6401 FC	69	12.580	11.950	182	173	7,5
55 6402 FC	99	17.520	16.640	177	168	7,5
55 L50 VARIO / NFC FC	9	1.470	1.400	163	156	7,1
	15	2.780	2.640	185	176	7,1
	18	3.420 ¹⁾	3.250 ¹⁾	190	181	7,1
	35	6.070	5.770	173	165	7,1
55 L100 VARIO / NFC FC	16	2.950	2.800	184	175	7,2
	38	7.270	6.910	191	182	7,2
	54	9.760 ¹⁾	9.270 ¹⁾	181	172	7,2
	70	12.080	11.480	173	164	7,2
55 L150 VARIO / NFC FC	24	4.190	3.980	175	166	7,4
	45	7.870	7.480	175	166	7,4
	82	13.640	12.960	166	158	7,4
	106	16.730 ¹⁾	15.890 ¹⁾	158	150	7,4

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen



KONIC


BAUREIHE 544 G2



Klassische Form modern interpretiert – so präsentiert sich die KONIC dem Betrachter. Mit ihrem gelungenen Design erinnert sie an die beliebten klassischen konventionellen Pilzleuchten, mit denen sie in Material und Technik allerdings nichts mehr gemein


hat. Reduziert auf das Wesentliche fügt sie sich dezent und harmonisch in jedes Stadtbild ein. Promenaden, Parkanlagen, Plätze und Fußgängerzonen bereichert sie ebenso wie verkehrsberuhigte Zonen, Wohn- und Anliegerstraßen und spendet je nach Aus-


führung warmweißes Licht bis hin zu amberfarbenen 1.800 K. Zudem trägt sie in BlackEdition Ausführung mit einem ULOR von 0 % zum Schutz des Nachthimmels vor unnötiger Lichtverschmutzung bei.



Vorteile

- Langlebiges, korrosionsbeständiges Alugehäuse
- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Gehäuse
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Sehr gute Blendungsbegrenzung durch die satinierte Abdeckung (IK06)
- Zeit- und kostensparende Montage durch abnehmbares Oberteil
- BlackEdition, ULOR = 0 %
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

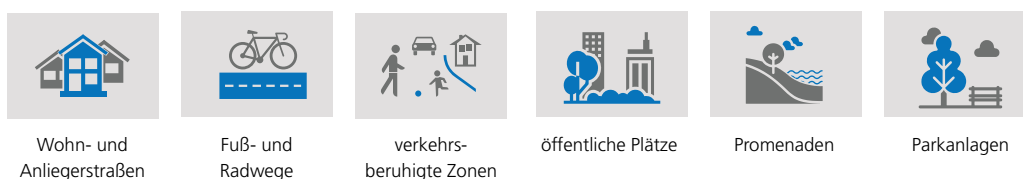

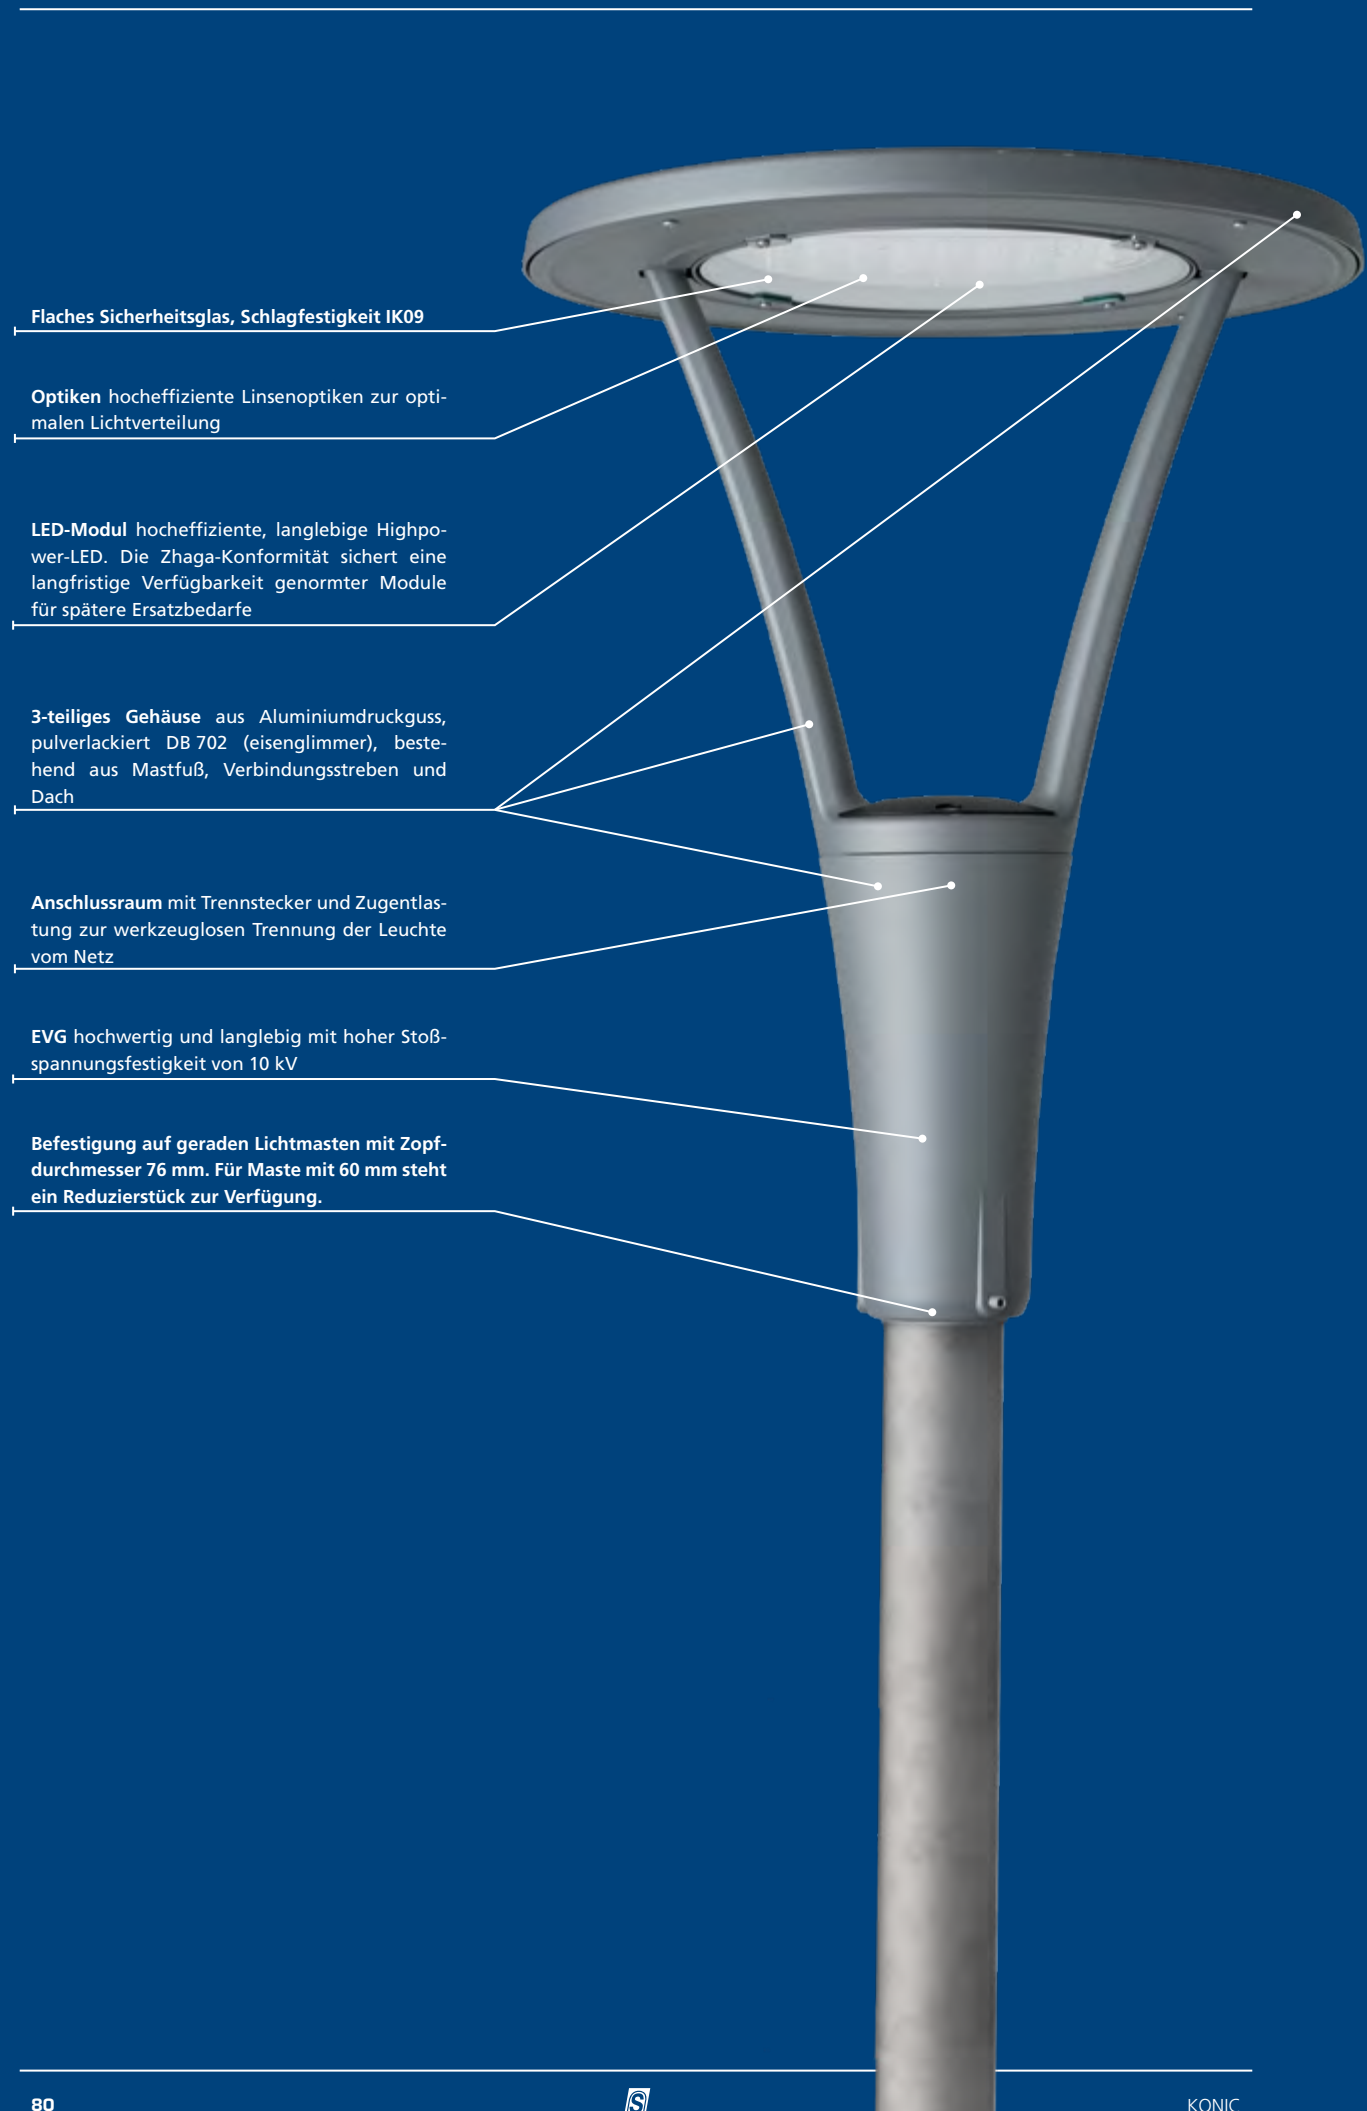

Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

3-teiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), bestehend aus Mastfuß, Verbindungsstreben und Dach

Anschlussraum mit Trennstecker und Zugentlastung zur werkzeuglosen Trennung der Leuchte vom Netz


EVG hochwertig und langlebig mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Zopfdurchmesser 76 mm. Für Maste mit 60 mm steht ein Reduzierstück zur Verfügung.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe KONIC 544 G2

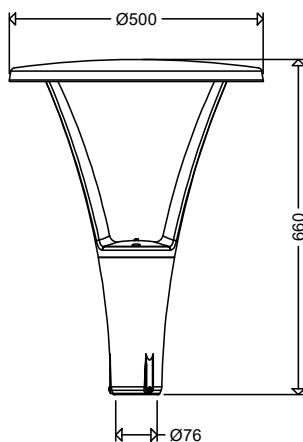

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	KONIC 544 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m
Windangriffsfläche	0,07 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.410 – 7.750 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	640 – 10.080 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.340 – 7.360 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	610 – 9.580 lm
Systemleistung	9 – 53 W
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 70 W
Lichtausbeute (LF 740)	146 – 161 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	128 – 162 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	139 – 152 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	122 – 154 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, R
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS, RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC
Schutzart	IP65
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Hausseitige Abschirmung, seewasserresistente Ausführung, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt die optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

asymmetrisch breitstrahlend

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
544 0801 G2	9	1.410	1.340	157	149	9,5
544 0802 G2	13	1.970	1.870	152	144	9,5
544 0803 G2	18	2.680	2.550	149	142	9,5
544 1601 G2	17	2.730	2.590	161	152	9,6
544 1602 G2	25	3.820	3.630	153	145	9,6
544 1603 G2	35	5.180	4.920	148	141	9,6
544 2401 G2	26	4.110	3.900	158	150	9,7
544 2402 G2	37	5.730	5.440	155	147	9,7
544 2403 G2	53	7.750	7.360	146	139	9,7
544 L25 G2 VARIO	5	640	610	128	122	9,5
	9	1.410	1.340	157	149	9,5
	13	1.970	1.870	152	144	9,5
	18	2.680 ¹⁾	2.550	149	142	9,5
544 L50 G2 VARIO	9	1.250	1.190	139	132	9,6
	15	2.370	2.250	158	150	9,6
	18	2.920 ¹⁾	2.770	162	154	9,6
	35	5.180	4.920	148	141	9,6
544 L100 G2 VARIO	16	2.460	2.340	154	146	9,8
	38	6.070	5.770	160	152	9,8
	54	8.140 ¹⁾	7.730	151	143	9,8
	70	10.080	9.580	144	137	9,8


Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar. (siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Durch das abnehmbare Oberteil ist die Montage einfach, zeit- und kostensparend.

- Mastfuß montieren
- Klemmenträger mit Trennstecker herausziehen, Netzkabel anschließen und Klemmenträger wieder in Mastfuß einschieben
- Trennstecker aufstecken und Oberteil montieren – FERTIG

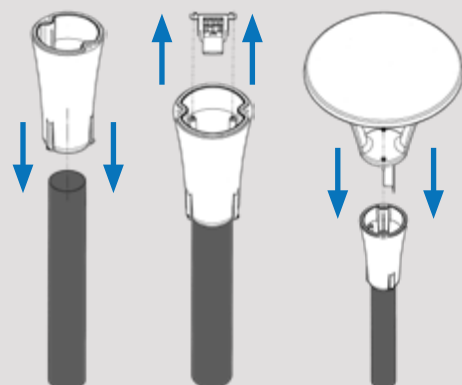



CUPINA / PLANE0

BAUREIHEN 556 G2 / 557 G2




CUPINA

Abgesetztes Kuppeldach und zylindrische Glasform - das sind prägenden Designmerkmale dieser beliebten Baureihe. Technisch verbindet sie modernsten LED-Standard mit einer außergewöhnlichen Variantenvielfalt. Komplette konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Generation 2 der CUPINA an den EU-Vorgaben hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die CUPINA ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich komplett werkzeuglos austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition: ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie.

PLANE0


Mit ihrem flachen Dach und der geradlinigen Formsprache fügt sich die PLANE0 harmonisch in das Stadtbild ein, ohne aufdringlich zu wirken. Technisch verbindet sie modernsten LED-Standard mit einer außergewöhnlichen Variantenvielfalt. Komplette konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Generation 2 der PLANE0 an den EU-Vorgaben hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die PLANE0 ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich werkzeuglos austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition: ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie.



Vorteile

- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an den Kühlkörper
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Schnelle Montage, Wartung und Umrüstung durch werkzeuglosen Tausch der Elektrokomponenten (LED-Modul und EVG-Einheit)
- BlackEdition, ULOR = 0 % (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- Umweltfreundlich, alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Hauptanwendungen

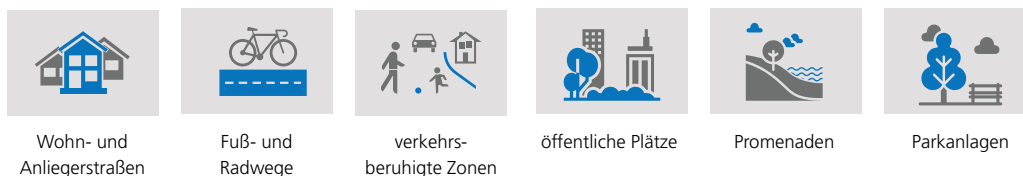

Leuchtdach aus Aluminium, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe, werkzeuglos austauschbar

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

PMMA-Glas, zylindrisch, klar

Elektroblock mit Trennstekverbindung, Zugentlastung und EVG, anschlussfertig verdrahtet, werkzeuglos austauschbar

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

EVG-Geräteträger, werkzeuglos austauschbar

Mastfuß aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Zopfdurchmesser von 76 mm. Für Maste mit 60 mm steht ein Reduzierstück zur Verfügung.



Video:
Montage und
Komponenten-
tausch




Elektroblock




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe CUPINA 556 G2



Baureihe PLANEEO 557 G2

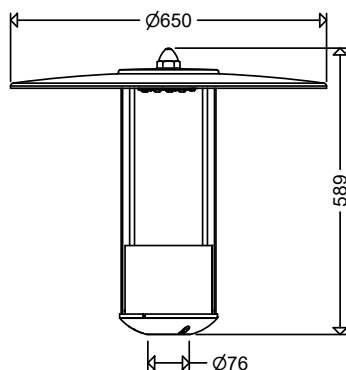

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	CUPINA 556 G2	PLANEEO 557 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m	
Windangriffsfläche	0,13 m²	
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.430 – 5.280 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	660 – 5.280 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.360 – 5.020 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	630 – 5.020 lm	
Systemleistung	9 – 35 W	
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 35 W	
Lichtausbeute (LF 740)	149 – 168 lm/W	
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	132 – 169 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730)	142 – 159 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	126 – 161 lm/W	
Optiken	AB, ABL, RWX, R	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD	
Lichtmanagement	LIMAS, RFL	
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I	
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h	
Energieeffizienzklasse	B	

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

asymmetrisch breitstrahlend


Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
556 0801 G2	9	1.430	1.360	159	151	6,7
556 0802 G2	13	2.000	1.900	154	146	6,7
556 0803 G2	18	2.690	2.560	149	142	6,7
556 1601 G2	17	2.850	2.710	168	159	6,8
556 1602 G2	25	3.950	3.750	158	150	6,8
556 1603 G2	35	5.280	5.020	151	143	6,8
556 L25 G2 VARIO	5	660	630	132	126	6,7
	9	1.430	1.360	159	151	6,7
	13	2.000	1.900	154	146	6,7
	18	2.690 ¹⁾	2.560	149	142	6,7
556 L50 G2 VARIO	9	1.320	1.250	147	139	6,8
	15	2.470	2.350	165	157	6,8
	18	3.040 ¹⁾	2.890	169	161	6,8
	35	5.280	5.020	151	143	6,8

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
557 0801 G2	9	1.430	1.360	159	151	5,9
557 0802 G2	13	2.000	1.900	154	146	5,9
557 0803 G2	18	2.690	2.560	149	142	5,9
557 1601 G2	17	2.850	2.710	168	159	6,0
557 1602 G2	25	3.950	3.750	158	150	6,0
557 1603 G2	35	5.280	5.020	151	143	6,0
557 L25 G2 VARIO	5	660	630	132	126	5,9
	9	1.430	1.360	159	151	5,9
	13	2.000	1.900	154	146	5,9
	18	2.690 ¹⁾	2.560	149	142	5,9
557 L50 G2 VARIO	9	1.320	1.250	147	139	6,0
	15	2.470	2.350	165	157	6,0
	18	3.040 ¹⁾	2.890	169	161	6,0
	35	5.280	5.020	151	143	6,0

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar. (siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

MASTAUFsätze



Mastaufsätze mit Tragegestützen Ø 60mm

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]	Verwendbar für Leuchten:
MAU 625/1	Einfachaufsatz	4,6	541, 543, 553, 556, 557, 558, 544, (in Verbindung mit RZ 1)
MAU 625/2	Doppelaufsatz	7,0	

AUSFÜHRUNG MIT RINGSPIEGEL

Aus optischen Gründen können die Leuchten auch mit einem Ringspiegel aus Aluminium als Designelement ausgestattet werden. Auch satinierte Platinenabdeckungen und hausseitige Abschirmungen sind verfügbar. Bitte beachten: solche Modifikationen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik.





CILA


BAUREIHE 558 G2



Schlichte, zurückhaltende Eleganz strahlt die CILA aus. Reduziert auf das Wesentliche fügt sie sich nicht nur harmonisch in jede Umgebung ein, sondern ist auch die ideale Ergänzung zu den zylinderförmigen Pilzleuchten CUPINA und PLANEO. Technisch ist die CILA auf hohem Niveau, wie die lange Lebensdauer von über 100.000 Stunden dokumentiert. Eine Vielzahl von Optionen bis

hin zur Ausstattung mit dem Lichtmanagementsystem LIMAS lassen kaum Wünsche offen. Komplette konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Generation 2 der CILA an den Vorgaben der Europäischen Union hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die CILA ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich komplett werkzeug-

los austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition: ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie.



Vorteile

- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an den Kühlkörper
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Schnelle Montage, Wartung und Umrüstung durch werkzeugloses Öffnen der Leuchte und werkzeuglosen Tausch der Elektrokomponenten (LED-Modul und EVG-Einheit)
- BlackEdition, ULOR = 0 % (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- Umweltfreundlich, alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Hauptanwendungen



Deckel aus Aluminium, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe, werkzeuglos austauschbar

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

PMMA-Glas, zylindrisch, klar

Elektroblock mit Trennstekverbindung, Zugentlastung und EVG, anschlussfertig verdrahtet, werkzeuglos austauschbar

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

EVG-Geräteträger, werkzeuglos austauschbar

Mastfuß aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Zopfdurchmesser von 76 mm. Für Maste mit 60 mm steht ein Reduzierstück zur Verfügung.




Video:
Montage und
Komponenten-
tausch



Elektroblock



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

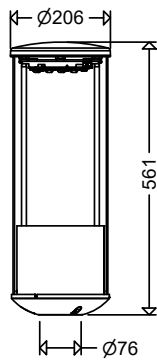

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	CILA 558 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m
Windangriffsfläche	0,11 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.430 – 5.280 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	660 – 5.280 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.360 – 5.020 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	630 – 5.020 lm
Systemleistung	9 – 35 W
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 35 W
Lichtausbeute (LF 740)	149 – 168 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	132 – 169 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	142 – 159 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	126 – 161 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, R
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS, RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC
Schutzart	IP54
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I
EVG	220 – 240V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

asymmetrisch breitstrahlend

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
558 0801 G2	9	1.430	1.360	159	151	4,7
558 0802 G2	13	2.000	1.900	154	146	4,7
558 0803 G2	18	2.690	2.560	149	142	4,7
558 1601 G2	17	2.850	2.710	168	159	4,8
558 1602 G2	25	3.950	3.750	158	150	4,8
558 1603 G2	35	5.280	5.020	151	143	4,8
558 L25 G2 VARIO	5	660	630	132	126	4,7
	9	1.430	1.360	159	151	4,7
	13	2.000	1.900	154	146	4,7
	18	2.690 ¹⁾	2.560	149	142	4,7
558 L50 G2 VARIO	9	1.320	1.250	147	139	4,8
	15	2.470	2.350	165	157	4,8
	18	3.040 ¹⁾	2.890	169	161	4,8
	35	5.280	5.020	151	143	4,8

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

AUSFÜHRUNG MIT RINGSPIEGEL

Aus optischen Gründen können die Leuchten auch mit einem Ringspiegel aus Aluminium als Designelement ausgestattet werden. Auch satinierte Platinenabdeckungen und hausseitige Abschirmungen sind verfügbar. Bitte beachten: solche Modifikationen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik.





CAPA


BAUREIHE 541 G2



Runde, gefällige Formen kennzeichnen CAPA. In der Anmutung erinnern sie stark an die klassische Pilzform, auch wenn das Leuchtenglas zylindrisch ausgeführt ist. Insbesondere in innerstädtischen Wohngebieten mit älterer Bausubstanz bzw. in Altstadtbereichen macht sie eine ausgesprochen gute Figur. Komplett konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Gene-

ration 2 der CAPA an den Vorgaben der Europäischen Union hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die CAPA ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich komplett werkzeuglos austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition:


ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie. Auch besonders sensible Bereiche wie Landschafts- und Naturschutzgebiete oder Sterneparks lassen sich mit warmen Lichtfarben, z. B. Amber (1.800 K), anforderungsgerecht beleuchten.



Vorteile

- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an den Kühlkörper
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Schnelle Montage, Wartung und Umrüstung durch werkzeugloses Öffnen der Leuchte und werkzeuglosen Tausch der Elektrokomponenten (LED-Modul und EVG-Einheit)
- BlackEdition, ULOR = 0 % (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- Umweltfreundlich, alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Hauptanwendungen

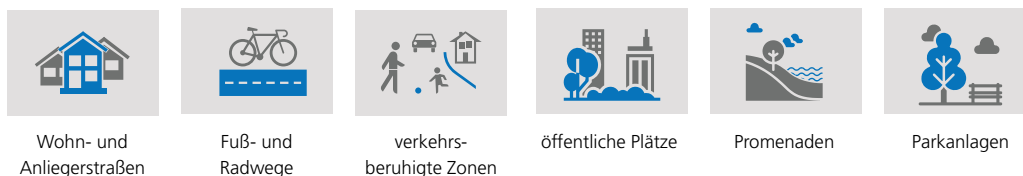

Leuchtdach aus Aluminium, abgesetzte Kuppelform, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe, werkzeuglos austauschbar

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

PMMA-Glas, zylindrisch, klar

Elektroblock mit Trennstekverbindung, Zugentlastung und EVG, anschlussfertig verdrahtet, werkzeuglos austauschbar

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

EVG-Geräteträger, werkzeuglos austauschbar

Mastfuß aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Zopfdurchmesser von 76 mm. Für Maste mit 60 mm steht ein Reduzierstück zur Verfügung.



Video:
Montage und
Komponenten-
tausch




Elektroblock



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe CAPA 541 G2

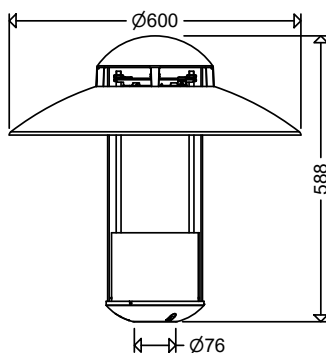

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	CAPA 541 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m
Windangriffsfläche	0,13 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.380 – 5.080 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	630 – 5.080 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.310 – 4.830 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	600 – 4.830 lm
Systemleistung	9 – 35 W
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 35 W
Lichtausbeute (LF 740)	144 – 161 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	126 – 162 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	137 – 153 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	120 – 154 lm/W
Optiken	AB, ABL, RWX, R
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS, RFL
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC
Schutzart	IP54
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

asymmetrisch breitstrahlend


Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
541 0801 G2	9	1.380	1.310	153	146	7,1
541 0802 G2	13	1.920	1.820	148	140	7,1
541 0803 G2	18	2.590	2.460	144	137	7,1
541 1601 G2	17	2.740	2.600	161	153	7,2
541 1602 G2	25	3.800	3.610	152	144	7,2
541 1603 G2	35	5.080	4.830	145	138	7,2
541 L25 G2 VARIO	5	630	600	126	120	7,1
	9	1.380	1.310	153	146	7,1
	13	1.920	1.820	148	140	7,1
	18	2.590 ¹⁾	2.460	144	137	7,1
541 L50 G2 VARIO	9	1.270	1.210	141	134	7,2
	15	2.380	2.260	159	151	7,2
	18	2.920 ¹⁾	2.770	162	154	7,2
	35	5.080	4.830	145	138	7,2

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar. (siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

AUSFÜHRUNG MIT RINGSPIEGEL

Aus optischen Gründen können die Leuchten auch mit einem Ringspiegel aus Aluminium als Designelement ausgestattet werden. Auch satinierte Platinenabdeckungen und hausseitige Abschirmungen sind verfügbar. Bitte beachten: solche Modifikationen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik.

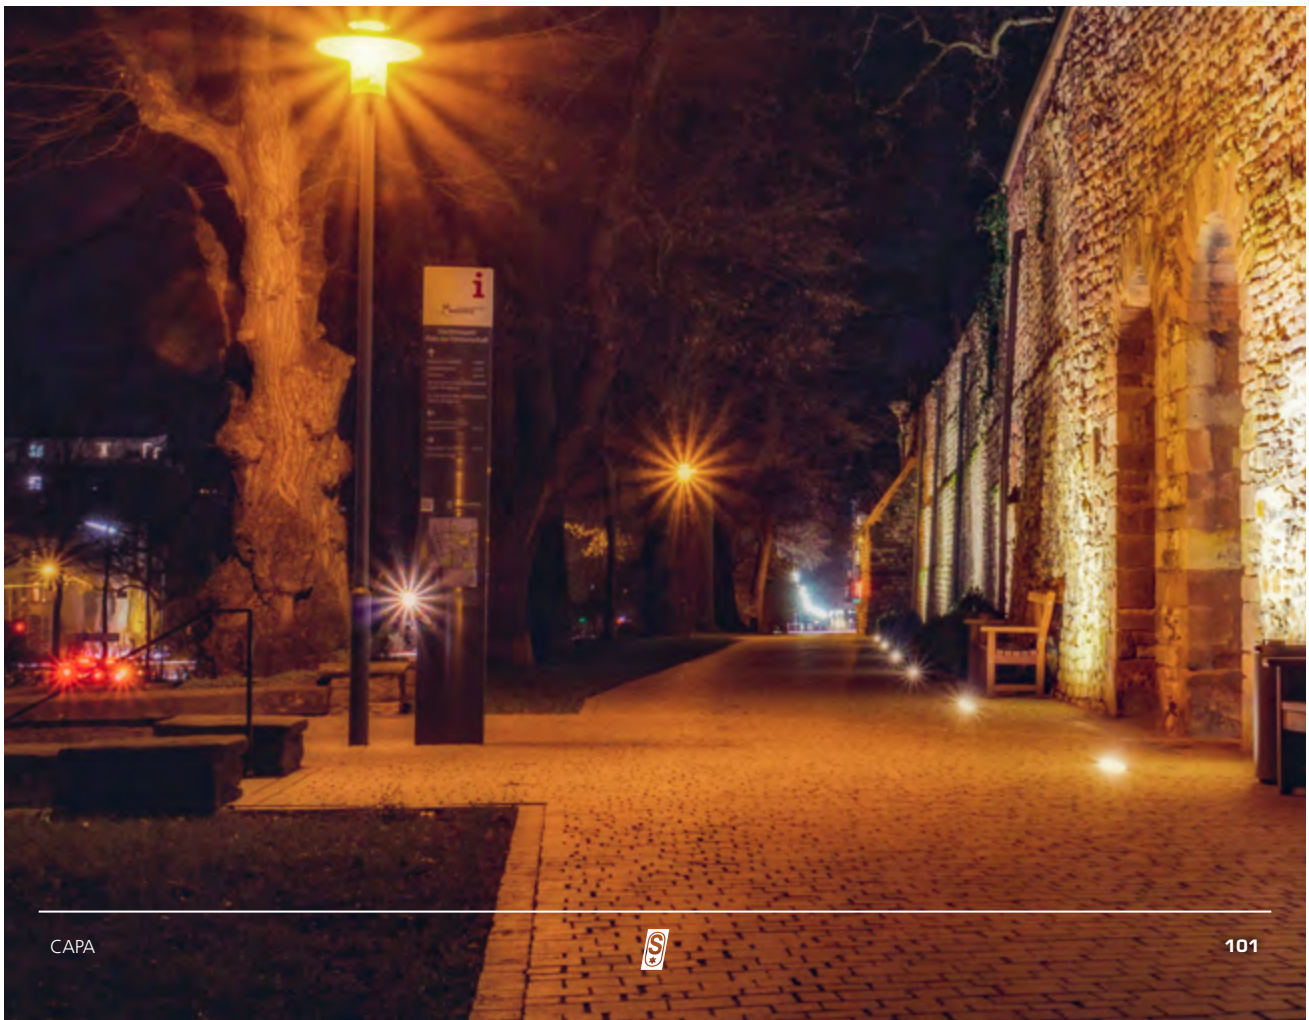



RETRO / RETRO Z

BAUREIHE 543 G2 / 553 G2




RETRO

Die RETRO ist der Klassiker unserer Pilzleuchten. Auch als LED-Ausführung hat sie für viele Anwender nichts an Attraktivität eingebüßt. Ganz dem klassischen Vorbild entsprechend wird sie mit einem preiswerten Polyesterdach geliefert. Wer allerdings ein Dach in Wunschfarbe lackiert haben möchte, entscheidet sich für das Aluminiumdach. Komplette konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Generation 2 der RETRO an den EU-Vorgaben hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die RETRO ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich komplett werkzeuglos austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition: ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie.


RETRO Z

Angelehnt an die klassische Pilzleuchte, jedoch mit zylindrischer Glasform, präsentiert sich die RETRO Z. Hocheffiziente Optiken sorgen für eine optimale Lichtverteilung, die Multi-Layer-Technologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Komplette konstruktiv überarbeitet, orientiert sich die Generation 2 der RETRO Z an den EU-Vorgaben hinsichtlich einer nachhaltigen Produktgestaltung. Die RETRO Z ist recyclingfreundlich modular aufgebaut und das EVG und die LED-Platine lassen sich komplett werkzeuglos austauschen. Die LED-Platine ist so in die Leuchte integriert, dass es zu keiner direkten Lichtemission in den oberen Halbraum kommt (BlackEdition: ULOR = 0 %). Dies ist nicht nur ausgesprochen umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch die Förderung nach der Kommunalrichtlinie.



Vorteile

- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an den Kühlkörper
- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Schnelle Montage, Wartung und Umrüstung durch werkzeugloses Öffnen der Leuchte und werkzeuglosen Tausch der Elektrokomponenten (LED-Modul und EVG-Einheit)
- BlackEdition, ULOR = 0 % (Modifikationen mit Zubehörteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
- Umweltfreundlich, alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen

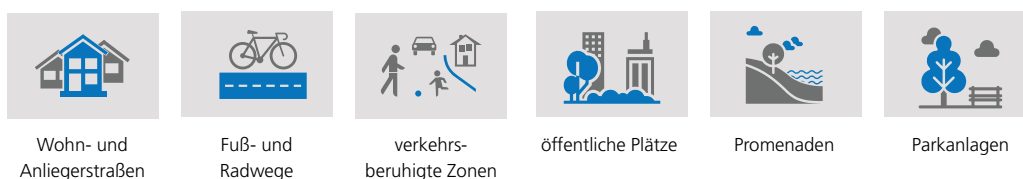

Leuchtendach aus glasfaserverstärktem Polyester, Farbe ähnlich RAL 7035. Optional aus Aluminium, lackiert RAL 7035

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe, werkzeuglos austauschbar

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

PMMA-Glas konisch bzw. zylindrisch, klar

Elektroblock mit Trennstekverbinding, Zugentlastung und EVG, anschlussfertig verdrahtet, werkzeuglos austauschbar

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

EVG-Geräteträger, werkzeuglos austauschbar

Mastfuß aus Aluminium, lackiert RAL 7035

Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Zopfdurchmesser von 76 mm. Für Maste mit 60 mm steht ein Reduzierstück zur Verfügung.



Video:
Montage und
Komponenten-
tausch




Elektroblock




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe RETRO 543 G2

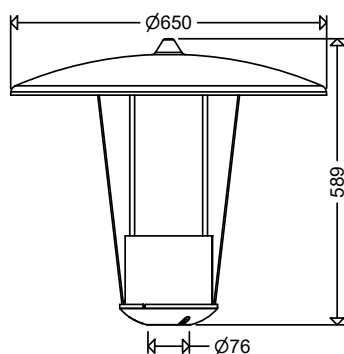

Baureihe RETRO Z 553 G2

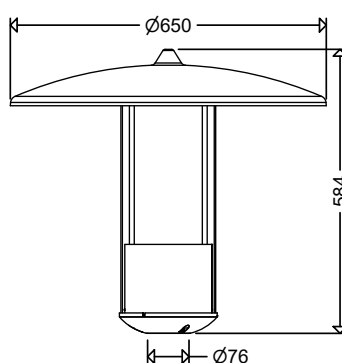

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	RETRO 543 G2	RETRO Z 553 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m	
Windangriffsfläche	0,13 m ²	
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.430 – 5.280 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	660 – 5.280 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.360 – 5.020 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	630 – 5.020 lm	
Systemleistung	9 – 35 W	
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 35 W	
Lichtausbeute (LF 740)	149 – 168 lm/W	
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	132 – 169 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730)	142 – 159 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	126 – 161 lm/W	
Optiken	AB, ABL, RWX, R	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD	
Lichtmanagement	LIMAS, RFL	
Variable Lichtstromeinstellung *	VARIO / NFC	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse (Standard / Option)	II / I	
EVG	220 – 240V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h	
Energieeffizienzklasse	B	

* nicht mit LIMAS kompatibel

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

MAXIMALE EFFIZIENZ ODER GERINGSTE INVESTITIONSKOSTEN

Bei der Lösung Ihrer Beleuchtungsaufgabe haben Sie in vielen Fällen die Wahl zwischen höchster Energieeffizienz und niedrigster Anfangsinvestition. Vergleichen Sie, und wählen Sie die für Ihr Projekt die optimale Lösung.

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Standardtypen

asymmetrisch extrem breitstrahlend

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
543 0801 G2	9	1.430	1.360	159	151	7,0
543 0802 G2	13	2.000	1.900	154	146	7,0
543 0803 G2	18	2.690	2.560	149	142	7,0
543 1601 G2	17	2.850	2.710	168	159	7,1
543 1602 G2	25	3.950	3.750	158	150	7,1
543 1603 G2	35	5.280	5.020	151	143	7,1
543 L25 G2 VARIO	5	660	630	132	126	7,0
	9	1.430	1.360	159	151	7,0
	13	2.000	1.900	154	146	7,0
	18	2.690 ¹⁾	2.560	149	142	7,0
543 L50 G2 VARIO	9	1.320	1.250	147	139	7,1
	15	2.470	2.350	165	157	7,1
	18	3.040 ¹⁾	2.890	169	161	7,1
	35	5.280	5.020	151	143	7,1


Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
553 0801 G2	9	1.430	1.360	159	151	7,0
553 0802 G2	13	2.000	1.900	154	146	7,0
553 0803 G2	18	2.690	2.560	149	142	7,1
553 1601 G2	17	2.850	2.710	168	159	7,1
553 1602 G2	25	3.950	3.750	158	150	7,1
553 1603 G2	35	5.280	5.020	151	143	7,1
553 L25 G2 VARIO	5	660	630	132	126	7,0
	9	1.430	1.360	159	151	7,0
	13	2.000	1.900	154	146	7,0
	18	2.690 ¹⁾	2.560	149	142	7,0
553 L50 G2 VARIO	9	1.320	1.250	147	139	7,1
	15	2.470	2.350	165	157	7,1
	18	3.040 ¹⁾	2.890	169	161	7,1
	35	5.280	5.020	151	143	7,1

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar. (siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

AUSFÜHRUNG MIT RINGSPIEGEL

Aus optischen Gründen können die Leuchten auch mit einem Ringspiegel aus Aluminium als Designelement ausgestattet werden. Auch satinierte Platinenabdeckungen und hausseitige Abschirmungen sind verfügbar. Bitte beachten: solche Modifikationen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik.

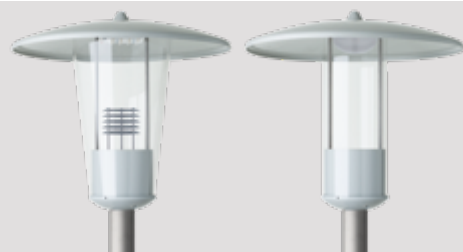




BELLA

BAUREIHEN 564 G2 / 565 G2

Ein Klassiker der Dorf- und Altstadtsanierung, sowie für Fußgängerzonen, Promenaden und Parkanlagen. Die Pendelleuchten mit den dazugehörigen Bogenaufsätzen verbreiten einen Hauch von Nostalgie, der gut zu Bereichen mit alter Bausubstanz oder der ländlichen Idylle alter Dorfkerne passt. Mit warmen Lichtfarben schaffen die Leuch-

ten nicht nur eine stimmungsvolle und gemütliche Atmosphäre, die bei Anwohnern und Stadtplanern besondere Beachtung und hohe Akzeptanz findet, sondern berücksichtigt auch Insekten- und Naturschutzbelange, die immer mehr im Mittelpunkt öffentlicher Beleuchtung stehen. Durch konstruktive Änderungen bei der


Generation 2 sind die Komponenten jetzt werkzeuglos austauschbar. Lichtemissionen in den oberen Halbraum werden vermieden (ULOR = 0), die Leuchten sind somit nach der Kommunalrichtlinie uneingeschränkt förderfähig.



Vorteile

- EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
- Lebensdauer L90 > 100.000 Stunden
- Gute Blendungsbegrenzung durch tiefliegende geperlte Abdeckung
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Angenehme Lichtwahrnehmung und gute Blendungsbegrenzung durch die geperlte Abdeckung
- Schnelle Wartung und Umrüstung durch werkzeuglos austauschbare Geräteträger (Elektroblick)
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Hauptanwendungen

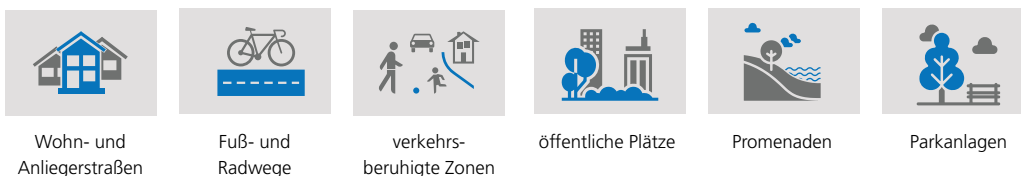

Befestigung an Bogenaufsätzen mit Innengewinde $\frac{3}{4}$ Zoll

Gehäuse aus Aluminiumblech, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

Elektroblock mit EVG, LED-Modul und Zugentlastung, anschlussfertig verdrahtet

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspannungsfestigkeit von 10 kV

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower-LED. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Optiken hocheffiziente Linsenoptionen zur optimalen Lichtverteilung

PMMA Abdeckung klar geperlt, leicht gewölbt




Video:
Montage und
Komponenten-
tausch




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe BELLA 564 G2



Baureihe BELLA 565 G2

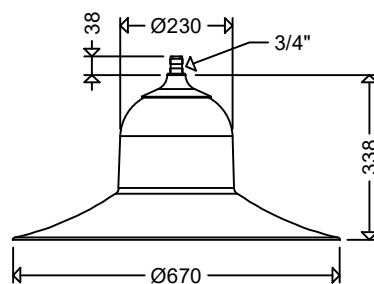

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	BELLA 564 G2	BELLA 565 G2
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 5 m	4 – 6 m
Windangriffsfläche	0,08 m ²	0,11 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.510 – 5.580 lm	2.960 – 11.150 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	690 – 5.580 lm	1.360 – 11.150 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.430 – 5.300 lm	2.810 – 10.590 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	660 – 5.300 lm	1.290 – 10.590 lm
Systemleistung	9 – 35 W	17 – 70 W
Systemleistung VARIO / NFC	5 – 35 W	9 – 70 W
Lichtausbeute (LF 740)	158 – 176 lm/W	159 – 176 lm/W
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	138 – 178 lm/W	151 – 178 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	150 – 168 lm/W	151 – 167 lm/W
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	132 – 169 lm/W	143 – 169 lm/W
Optiken	AB, R, RWX	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD	
Lichtmanagement	–	
Variable Lichtstromeinstellung	VARIO / NFC	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse (Standard / Option)	I / II	
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h	
Energieeffizienzklasse	B	

Optionen:

Seewasserresistente Ausführung, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARDTYPEN


In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
564 0801 G2	9	1.510	1.430	168	159	2,8
564 0802 G2	13	2.100	2.000	162	154	2,8
564 0803 G2	18	2.840	2.700	158	150	2,8
564 1601 G2	17	3.000	2.850	176	168	2,8
564 1602 G2	25	4.170	3.960	167	158	2,8
564 1603 G2	35	5.580	5.300	159	151	2,8
564 L25 G2 VARIO	5	690	660	138	132	2,8
	9	1.510	1.430	168	159	2,8
	13	2.100	2.000	162	154	2,8
	18	2.840 ¹⁾	2.700	158	150	2,8
564 L50 G2 VARIO	9	1.390	1.320	154	147	2,8
	15	2.610	2.480	174	165	2,8
	18	3.200 ¹⁾	3.040	178	169	2,8
	35	5.580	5.300	159	151	2,8

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
565 1601 G2	17	2.960	2.810	174	165	4,4
565 1602 G2	25	4.130	3.920	165	157	4,4
565 1603 G2	35	5.580	5.300	159	151	4,4
565 3201 G2	34	5.990	5.690	176	167	4,5
565 3202 G2	50	8.300	7.890	166	158	4,5
565 3203 G2	70	11.150	10.590	159	151	4,5
565 L50 G2 VARIO	9	1.360	1.290	151	143	4,4
	15	2.560	2.430	171	162	4,4
	18	3.160 ¹⁾	3.000	176	167	4,4
	35	5.580	5.300	159	151	4,4
565 L100 G2 VARIO	16	2.760	2.620	173	164	4,5
	38	6.760	6.420	178	169	4,5
	54	9.050 ¹⁾	8.600	168	159	4,5
	70	11.150	10.590	159	151	4,5

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar. (siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen

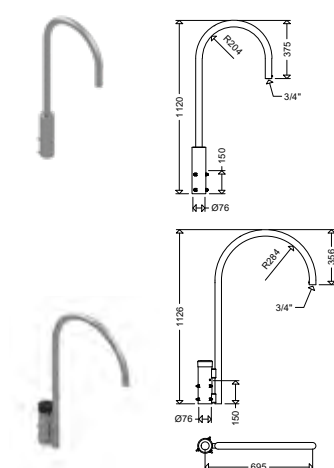

MASTAUFsätze

Bogenaufsätze für Pendelleuchten

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]
MAU 619/1	Einfachaufsatz	8,8
MAU 722/1	Einfachaufsatz	8,2
MAU 722/2	Doppelaufsatz	14,0
MAU 722/3	Dreifachaufsatz	19,9
MAU 722/4	Vierfachaufsatz	25,7



FOCO

BAUREIHE 7600 VARIO




Unübersichtliche Typenvielfalt? Unsicherheit bei der Auswahl? Unzufriedenheit mit dem Ergebnis?

Mit der FOCO VARIO kann Ihnen das nicht passieren. Durch den variabel einstellbaren Lichtstrom bietet sie Licht nach Wunsch, flexibel, einfach und universell.

Die Einstellung des Lichtstroms kann jederzeit völlig werkzeuglos erfolgen, in der Werkstatt, bei der Montage vor Ort, sogar nachträglich, wenn veränderte Rahmenbedingungen dies erfordern. Insbesondere bei der Beleuchtung gebäudenaher Bereiche und der Gebäude- und Fassadenanstrahlung

werden Sie diese Flexibilität nicht missen wollen. Denn völlig flexibel können Sie den Lichtstrom einstellen bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Einfacher geht es nicht.



Vorteile

- Reduzierung der Typenvielfalt durch variabel einstellbaren Lichtstrom
- Werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms mittels DIP-Schalter oder per App über NFC, nachträglich jederzeit änderbar
- Hohe Flexibilität durch nahezu stufenlose Einstellung des Lichtstroms
- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende Highpower LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Schneller elektrischer Anschluss durch von außen zugängigen Anschlussraum
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0 (Planflächenstrahler)
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen



Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert
DB 702 (eisenglimmer)

Optiken hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen
Lichtverteilung

LED-Modul hocheffiziente, langlebige Highpower LED.
Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfüg-
barkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe

Flaches Sicherheitsglas, temperaturwechselbeständig,
Schlagfestigkeit IK09



Abdeckblech verhindert den Blick ins Leuchteninnere

EVG hochwertig und langlebig, mit hoher Stoßspan-
nungsfestigkeit von 10 kV.


DIP-Schalter bei Ausführung VARIO zur werkzeuglosen
Einstellung des Lichtstroms, leicht zu erreichen über den
von außen zugängigen Anschlussraum

Befestigungsbügel schwenkbar um 180°



OPTIKEN

Je nach Anwendung und Lichtpunkthöhe haben Sie die Wahl zwischen breit-, tiefbreit-, tief-, extrem tief- und asymmetrisch strahlend. Darüber hinaus können auch alle Straßen- und Radwegeoptiken in den Leuchten eingesetzt werden. Fachliche Beratung und Lichtplanung helfen Ihnen bei der Entscheidung.

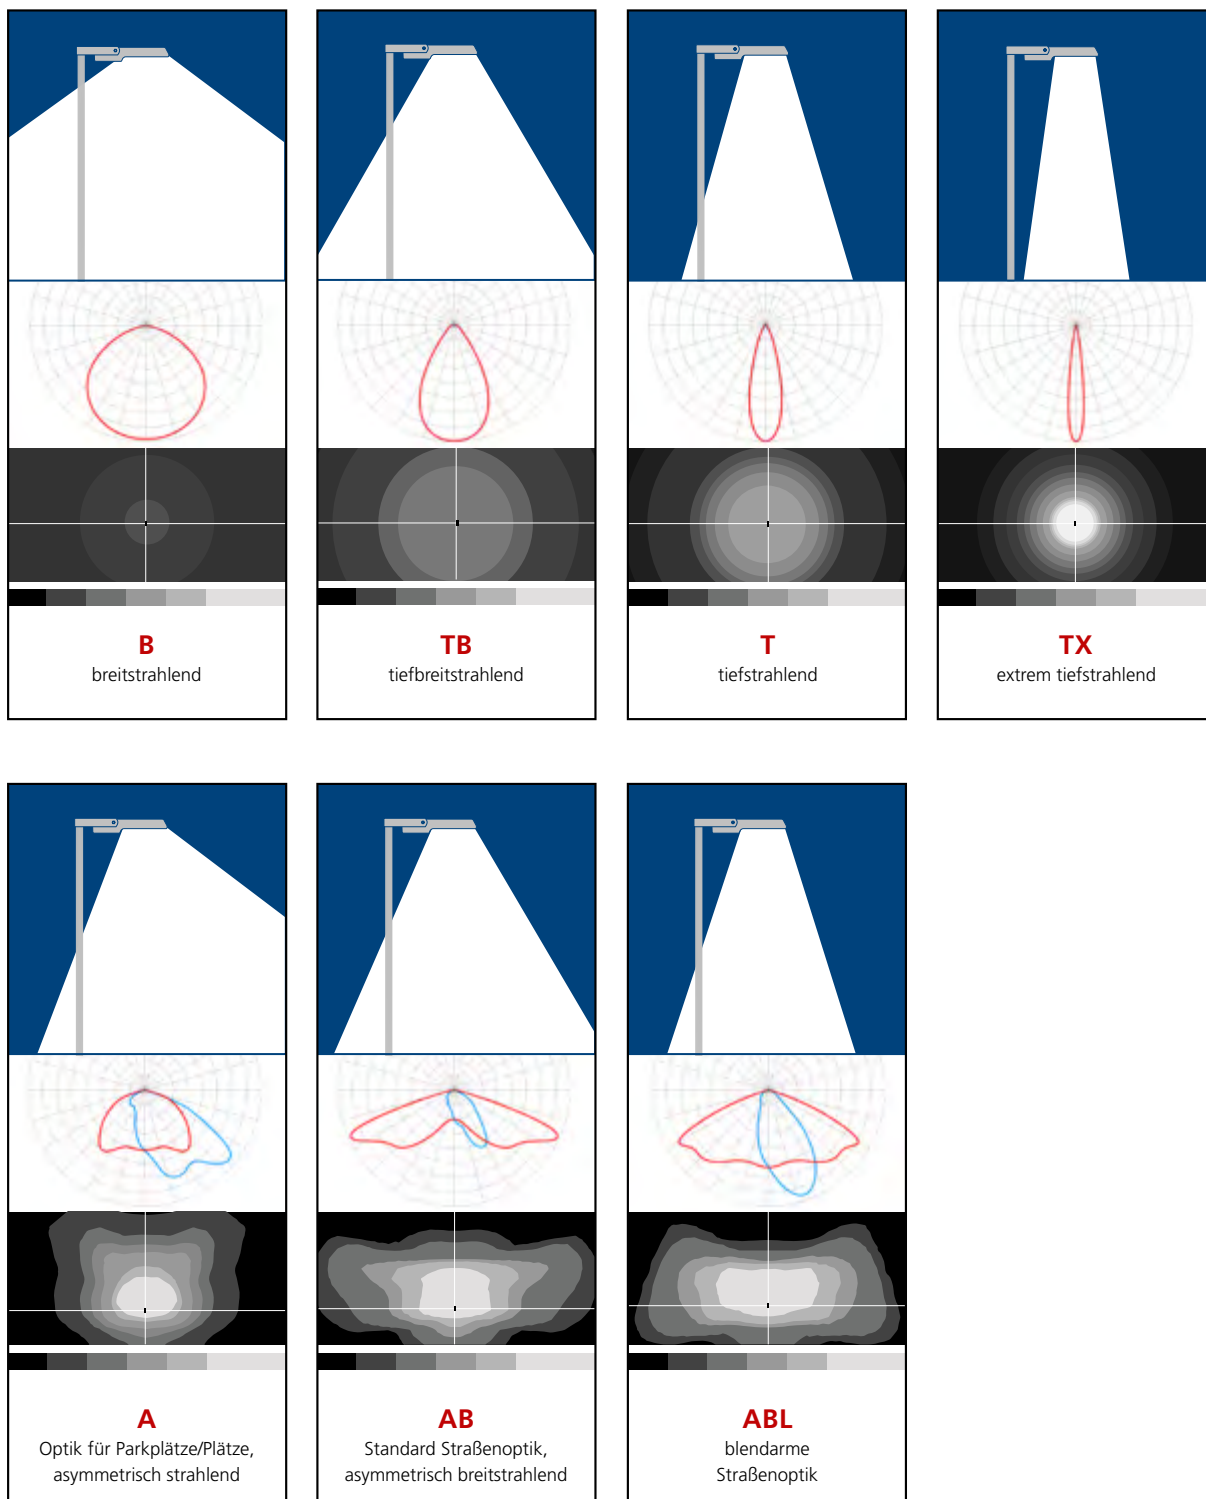



LICHTSTROMEINSTELLUNG

Ausführung VARIO:


Hier erfolgt die Einstellung des Lichtstroms manuell über den DIP-Schalter im von außen leicht zugängigen Anschlussraum. Für die gängigsten vergleichbaren konventionellen Lampen sind die Schalterstellungen auf einem Aufkleber vermerkt.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Leistung	ersetzt
on	■	■	■	■	■	■	■	■	34 W	2 x HME 125
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	46 W	HST 100
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	54 W	HME 250
off	■	■	■	■	■	■	■	■		
on	■	■	■	■	■	■	■	■	70 W	HSE 150
off	■	■	■	■	■	■	■	■		



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 7600... VARIO

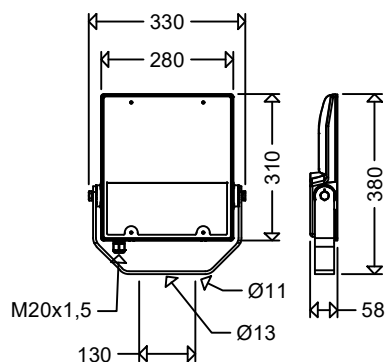

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	7600... VARIO	
Empfohlene Lichtpunkthöhe	3 – 6 m	
Windangriffsfläche	0,02 m ² (0° Montage)	0,09 m ² (Scheinwerfer)
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	1.370 – 11.170 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	1.300 – 10.610 lm	
Systemleistung	9 – 70 W	
Lichtausbeute (LF 740)	152 – 177 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730)	144 – 168 lm/W	
Optiken	B, TB, T, TX, A, AB, ABL	
Lichtfarben	740, 730, 722, 518	
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD	
Lichtmanagement	RFL	
Variable Lichtstromeinstellung	VARIO	
Schutzart	IP66	
Schutzklasse (Standard / Option)	I / II	
EVG	220 – 240V, 50 – 60 Hz	
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV	
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform	
Lebensdauer	L90 > 100.000 h	
Energieeffizienzklasse	B	

Optionen:

Hoher Schutz gegen Schadgase und korrosive Atmosphären, seewasserresistente Ausführung, hausseitige Abschirmung, zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben Mastaufsätze.

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7600 L50 VARIO	9	1.370	1.300	152	144	3,8
	15	2.590	2.460	173	164	3,8
	18	3.190 ¹⁾	3.030	177	168	3,8
7600 L100 VARIO	35	5.660	5.380	162	154	3,8
	16	2.740	2.600	171	163	3,9
	38	6.740	6.400	177	168	3,9
	54	9.030 ¹⁾	8.580	167	159	3,9
	70	11.170	10.610	160	152	3,9

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

¹⁾ Werkseinstellungen


MASTAUFsätze

Mastaufsätze für Mastzopfdurchmesser 76mm


Für die Mastmontage stehen Mastaufsätze für 1 bis 4 Leuchten zur Verfügung.

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]
MAU 7600/1 M	Mastaufsatz für Einzelmontage; Stahl verzinkt	2,4
MAU 7600/2 M	Mastaufsatz für Doppelmontage; Stahl verzinkt	2,7
MAU 7600/3 M	Mastaufsatz für Dreifachmontage; Stahl verzinkt	2,9
MAU 7600/4 M	Mastaufsatz für Vierfachmontage; Stahl verzinkt	3,1


Mastaufsatz für Einzelmontage 7600/1 M

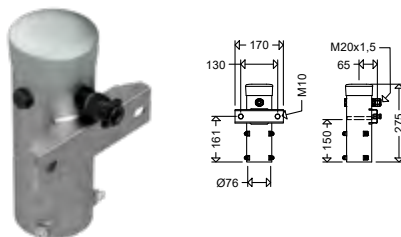


Mastaufsatz für Doppelmontage 7600/2 M

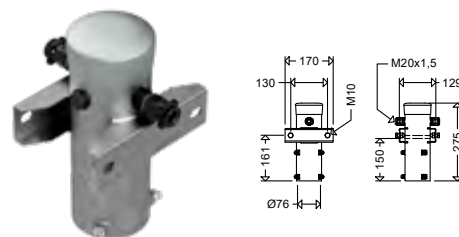

Mastaufsatz für Dreifachmontage 7600/3 M

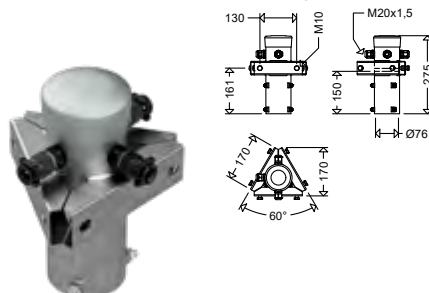

Mastaufsatz für Vierfachmontage 7600/4 M

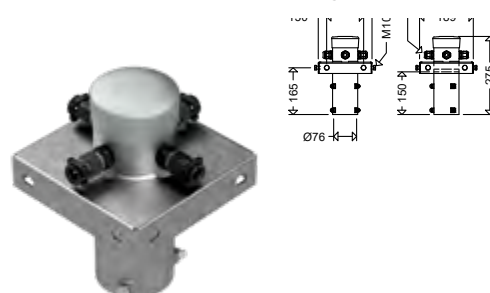



FOCO L / FOCO XL

BAUREIHEN 7700 / 7800




Überall dort wo größere Flächen zu beleuchten sind, z.B. Parkplätze, Wirtschaftshöfe, Fahrzeugdepots, Lagerplätze, Ladebereiche oder Baustellen, spielen die Scheinwerfer der FOCO Familie ihre ganze Power aus.

Mit ihrem extrem flachen Design und der dezenten Kühlrippenstruktur wirken sie

modern und elegant. Auch mit ihrer technischen Ausstattung und der Qualität können die Leuchten punkten. Die direkte Anbindung der LED-Module an das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse führt zu einem hervorragenden Thermomanagement und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zu der extrem langen Lebensdauer. Wie alle


LED-Außenleuchten von SCHUCH verfügen auch sie über einen hohen Überspannungsschutz sowie Zhaga-konforme LED-Module, damit zukünftige LED Generations- oder Systemwechsel problemlos möglich sind. Eine zukunftssichere Langzeit-Investition ohne Risiko.




Vorteile

- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Optimale Lichtverteilung durch direktstrahlende Highpower LED mit hocheffizienten Linsenoptiken
- Bequeme Wartung durch abklappbares Gehäuse-Unterteil, großzügiger Zugang zum Anschlussraum und den elektrischen Komponenten
- Integriertes Druckausgleichssystem verhindert die Kondenswasserbildung im Innenraum
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0 (Planflächenstrahler)
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen

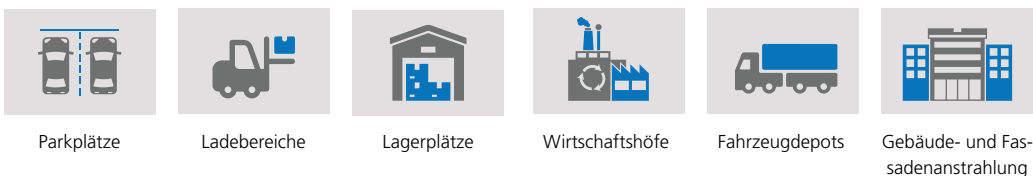


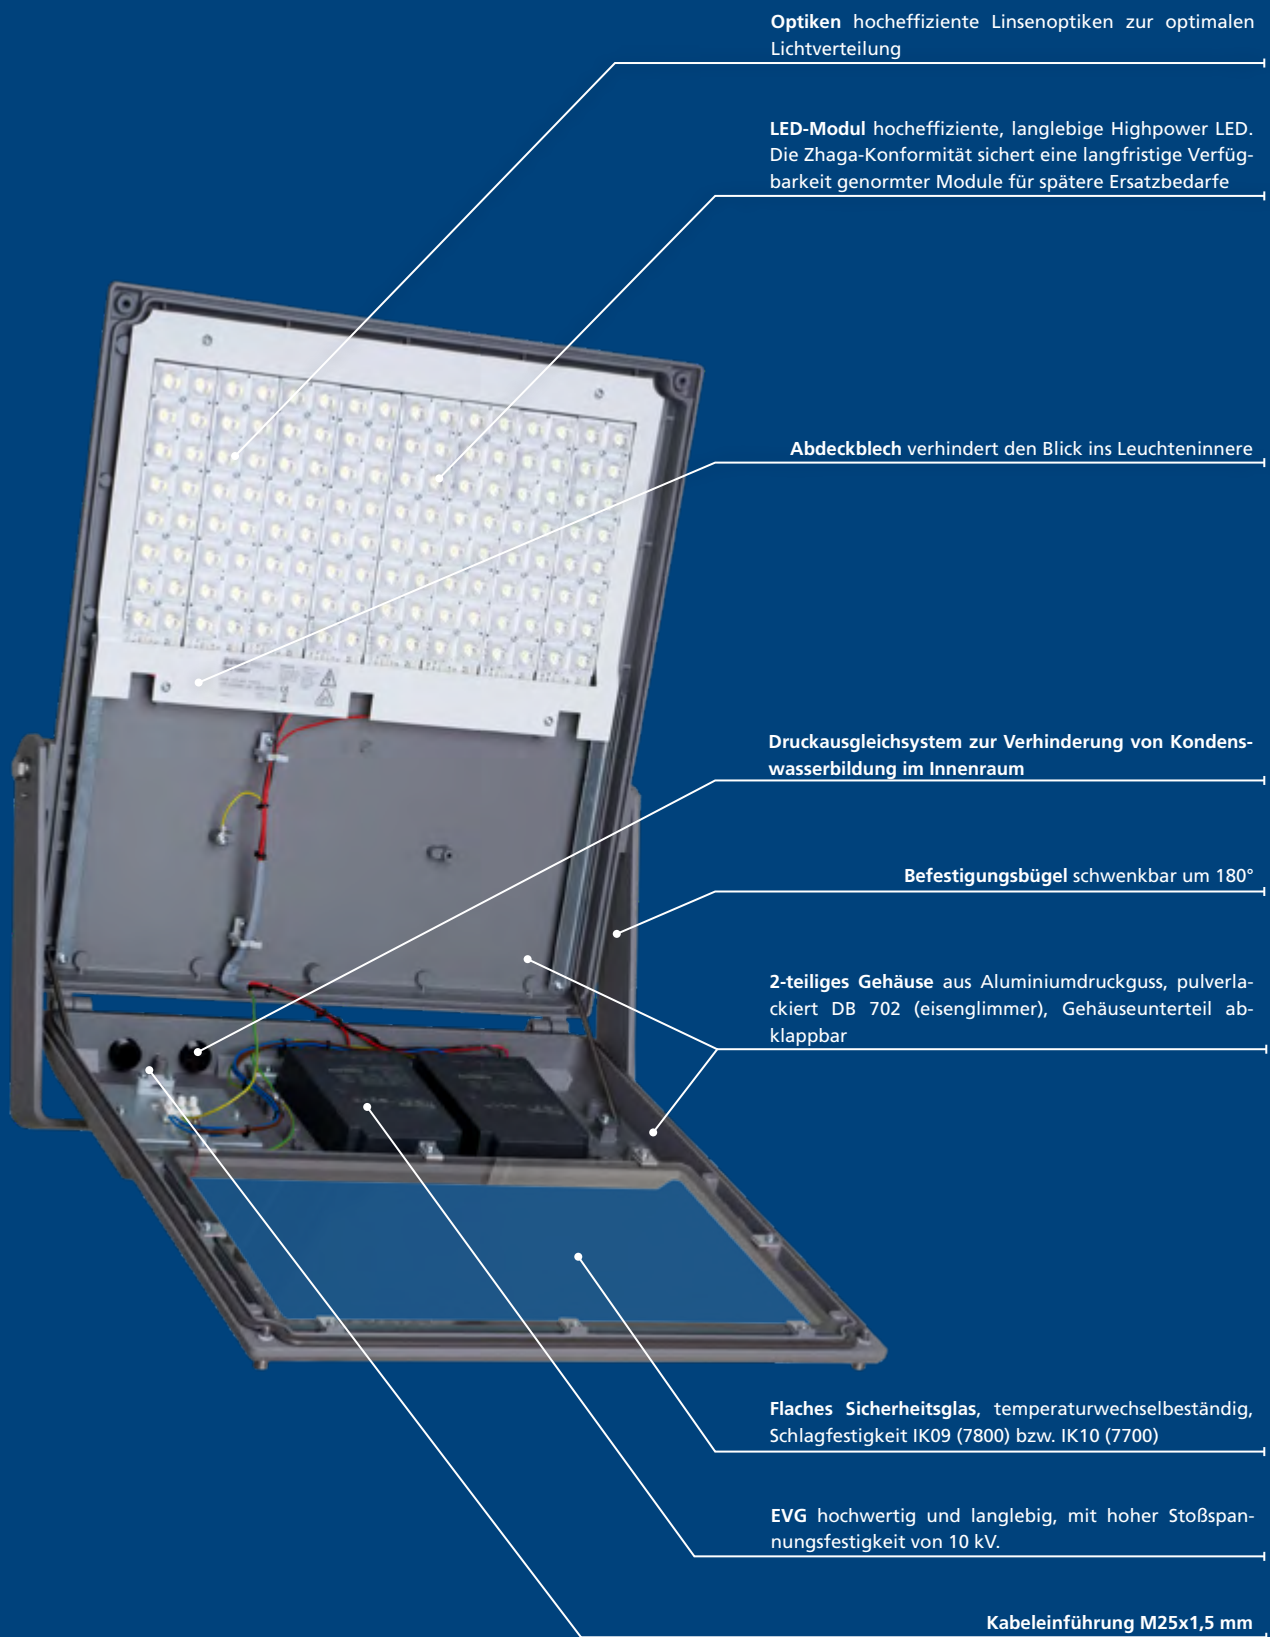




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 7700



Baureihe 7800



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	7700		7800	
Empfohlene Lichtpunkthöhe	6 – 10 m		6 – 14 m	
Windangriffsfläche	0,05 m² (0° Montage)	0,15 m² (Scheinwerfer)	0,05 m² (0° Montage)	0,27 m² (Scheinwerfer)
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	11.360 – 21.940 lm		22.650 – 43.920 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 740) VARIO / NFC	2.760 – 21.940 lm		5.550 – 43.920 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	10.790 – 20.840 lm		21.520 – 41.720 lm	
Leuchtenlichtstrom (LF 730) VARIO / NFC	2.620 – 20.840 lm		5.270 – 41.720 lm	
Systemleistung	70 – 140 W		140 – 280 W	
Systemleistung VARIO / NFC	16 – 140 W		32 – 280 W	
Lichtausbeute (LF 740)	157 – 162 lm/W		157 – 162 lm/W	
Lichtausbeute (LF 740) VARIO / NFC	157 – 179 lm/W		157 – 173 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730)	149 – 154 lm/W		149 – 154 lm/W	
Lichtausbeute (LF 730) VARIO / NFC	149 – 171 lm/W		149 – 164 lm/W	
Optiken	B, TB, T, TX, A, AB, ABL			
Lichtfarben	740, 730, 722, 518			
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD, EcoTune			
Lichtmanagement	RFL			
Variable Lichtstromeinstellung	VARIO / NFC			
Schutzart	IP 66			
Schutzklasse	I			
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz			
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV			
LED Modul	Zhaga-konform			
Lebensdauer	L90 > 100.000 h			
Energieeffizienzklasse	B			
Schlagfestigkeit Abdeckglas	IK 10		IK 09	
ENEC- / VDE-Zeichen	nein		ja	

Optionen:

Hoher Schutz gegen Schadgase und korrosive Atmosphären, seewasserresistente Ausführung, Schleusenbeleuchtung, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen bzw. Notlichtnetze, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7700 3203	70	11.360	10.790	162	154	9,5
7700 4803	106	16.790	15.950	158	150	9,7
7700 6403	140	21.940	20.840	157	149	9,7
7700 L100 VARIO	16	2.760	2.620	173	164	9,5
	38	6.820	6.480	179	171	9,5
	54	9.160	8.700	170	161	9,5
	70	11.360	10.790	162	154	9,5
7700 L150 VARIO	24	4.120	3.910	172	163	9,7
	45	7.770	7.380	173	164	9,7
	82	13.590	12.910	166	157	9,7
	106	16.790 ¹⁾	15.950	158	150	9,7
7700 L210 VARIO	32	5.400	5.130	169	160	9,7
	79	13.260	12.600	168	159	9,7
	99	16.300	15.490	165	156	9,7
	140	21.940 ¹⁾	20.840	157	149	9,7

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7800 6403	140	22.650	21.520	162	154	15,9
7800 12803	280	43.920	41.720	157	149	17,0
7800 L210 VARIO	32	5.550	5.270	173	165	15,9
	79	13.660	12.980	173	164	15,9
	99	16.800	15.960	170	161	15,9
	140	22.650 ¹⁾	21.520	162	154	15,9
7800 L420 VARIO	64	10.860	10.320	170	161	17,0
	158	26.650	25.320	169	160	17,0
	198	32.720	31.080	165	157	17,0
	280	43.920 ¹⁾	41.720	157	149	17,0

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")


¹⁾ Werkseinstellungen

MASTAUFsätze


Mastaufsatz für Mastzopfdurchmesser 76mm


Type	Beschreibung
MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage; Stahl verzinkt
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage; Stahl verzinkt

Mastaufsatz für Einzelmontage MAU 1 76/170 M10

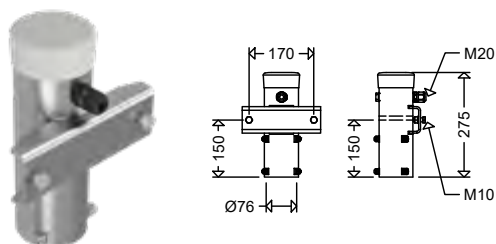

Mastaufsatz für Doppelmontage MAU 2 76/170 M10

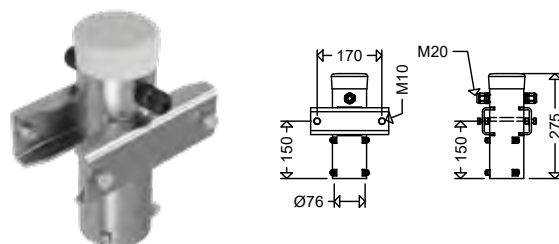

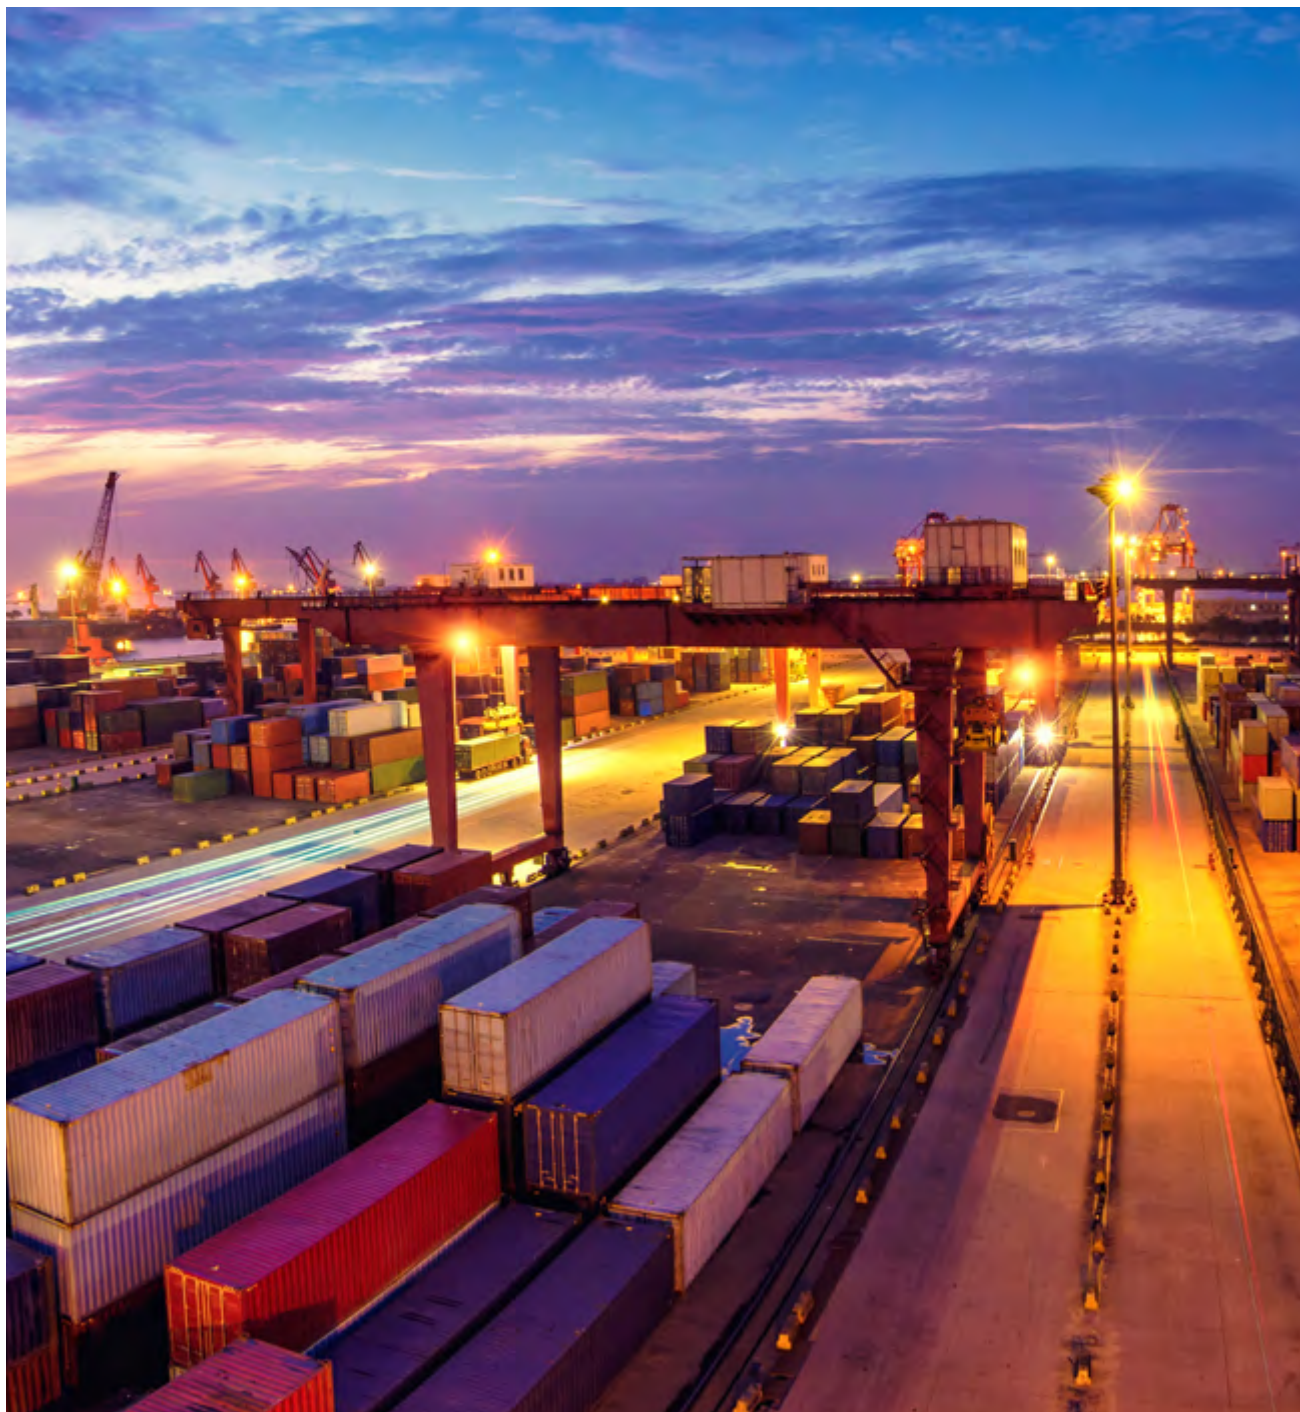

AREALO

BAUREIHE 7850

Nomen est Omen. Schon der Name AREALO lässt erahnen, wofür der LED-Scheinwerfer konzipiert wurde. Es geht um die Beleuchtung großer Areale. Und das sind nicht nur Parkplätze, Lagerflächen, Verladestationen, Containerterminals oder Hafenanlagen etc. Auch Sportstätten wie zum Beispiel Fußballfelder, Hockeyplätze oder Tennisanlagen lassen sich mit der AREALO leistungstark und energieeffizient beleuchten.

Robust, hocheffizient, langlebig, präzise, flexibel, montagefreundlich und zukunftsicher – es gibt viele Vorteile, mit denen der

Großflächenstrahler AREALO punkten kann. Insbesondere die modulare Bauweise erweist sich als großer Vorteil. Durch die Möglichkeit, mehrere Gehäusesegmente zusammenzufügen, stehen 3 Ausführungen mit Lichtströmen von ca. 50.000 lm, 100.000 lm und 150.000 lm zur Verfügung. Über einen Schwenkbügel sind die Leuchten bis zu 90° schwenkbar, und zusätzlich kann jedes einzelne Segment noch separat gedreht werden. Dies verleiht der AREALO eine einzigartige Flexibilität bei der Montage und ermöglicht eine optimale Anpas-

sung an alle örtlichen Gegebenheiten.

Das Design wird maßgeblich durch die umlaufende Kühlrippenstruktur geprägt. Sie führen nicht nur zu einer hervorragenden Wärmeableitung, sondern sorgen durch den entstehenden Lichtstrom zwischen den einzelnen Rippen für eine zusätzliche Kühlung der Leuchte. Zusammen mit hochwertigen EVG und LED garantiert dies eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.



Vorteile

- Robuste, modulare Bauweise
- Ausgezeichnetes Thermomanagement durch segmentumschließende Kühlrippenstruktur
- Hohe Systemeffizienz und extrem lange Lebensdauer
- Präzise Lichtlenkung mit hocheffizienten Optiken
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Druckausgleichssystem zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Innern der Leuchte
- Höchste Flexibilität durch drehbare Befestigungsbügel und Leuchtensegmente zur Erzielung eines optimalen Beleuchtungsergebnisses
- Einfache, schnelle Montage: durch modulare Bauweise und FastConnect Steckverbindung für den elektrischen Anschluss
- Schneller EVG-Tausch bei OV-Ausführung, kein Steiger erforderlich
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0 (Planflächenstrahler)
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Hauptanwendungen



EVG-Gehäuse aus Aluminium, pulverlackiert DB 702, thermisch getrennt vom LED-Gehäuse. Die EVG können auch als Montageeinheit im Mast eingebaut werden (Ausführung OV). Dies erspart bei einem EVG Tausch den Steigereinsatz

Hochwertige, langlebige EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV

Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit umlaufender Kühlrippenstruktur für ein gutes Thermomanagement, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

Hocheffiziente, langlebige Highpower LED-Module. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe.

FastConnect Steckverbindung zum schnellen elektrischen Anschluss




Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas mit hoher Schlagfestigkeit IK09

Hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

Schwenkbügel mit Segmenthalter erlaubt flexible Dreh- und Schwenkbewegungen des Leuchtensegments für ein optimales Beleuchtungsergebnis

OPTIKEN

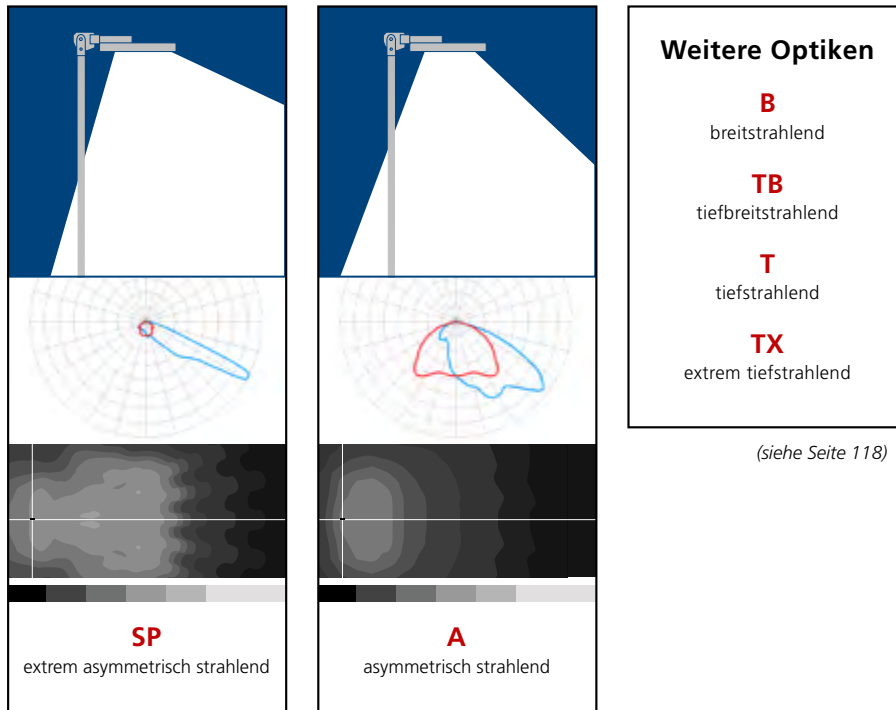


VERBLÜFFEND EINFACHE MONTAGE

Großflächenstrahler müssen in großen Höhen auf Masten montiert werden. Ohne Steiger geht das nicht. Deswegen sollte die Montage so einfach und leicht wie möglich sein. Die AREALO ist hier vorbildlich.

Nach der Befestigung des Schwenkbügels mit dem Segmenthalter auf der Masttraverse (verschiedene Ausführungen als Zubehör verfügbar), lassen sich die einzelnen Gehäusesegmente schnell und einfach aufstecken und fixieren. Die exakte Ausrichtung der Leuchte erfolgt über den Befestigungsbügel, der in 5° Schritten um bis zu 90°


schwenkbar ist. Zusätzlich kann jedes einzelne Gehäusesegment noch gedreht werden. Über eine FastConnect Schnellsteckverbindung am EVG-Gehäuse wird die Leuchte an die Stromversorgung angeschlossen.

Neben den Ausführungen mit integriertem EVG sind auch Varianten mit Masteinbauschiene bzw. Mastanbaueinheit lieferbar. Ein eventuell erforderlicher EVG Tausch erfolgt hier ohne Steigereinsatz ebenerdig am Mast.

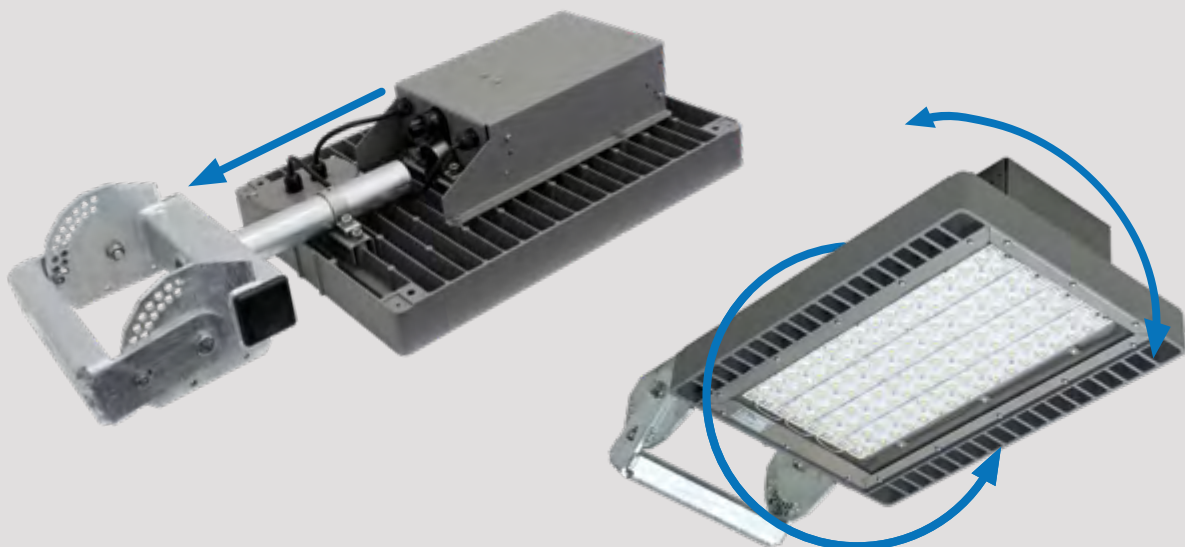

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 7850...

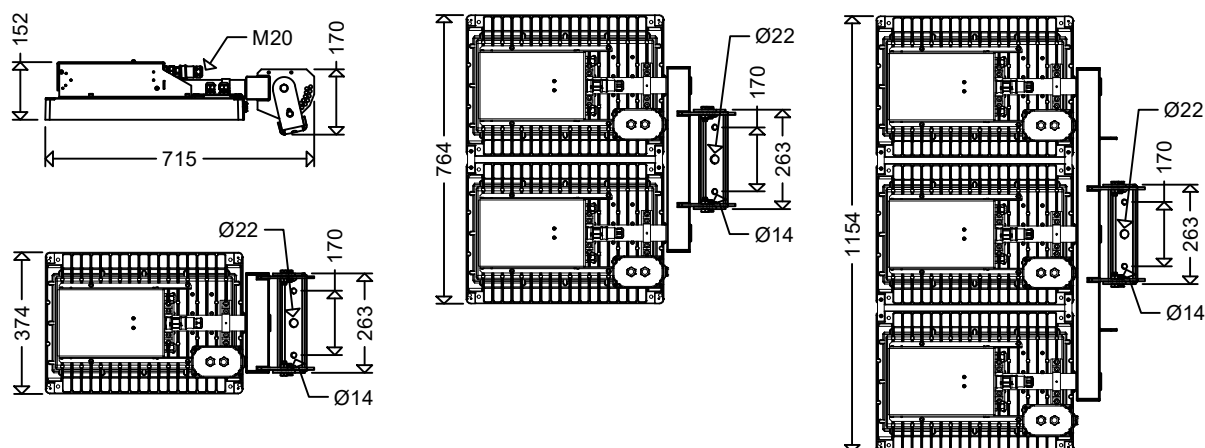

	7850...
Empfohlene Lichtpunkthöhe	ab 12 m
Windangriffsfläche	0,16 – 0,48 m²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	56.650 – 169.980 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	53.820 – 161.450 lm
Systemleistung	394 – 1.182 W
Lichtausbeute (LF 740)	144 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	137 lm/W
Optiken	SP, A, B, TB, T, TX
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR-Sonder (50% LED Abschaltung), LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS Air
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

Optionen:

Ausführung mit separaten EVG auf einer Masteinbaueinheit, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

Masttraversen

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]
TR 400	Traverse 400mm mit Abdeckkappe und Bügel	5,5
TR 1550	Traverse 1550mm mit Abdeckkappe und Bügel	15,5
TR 1800	Traverse 1800mm mit Abdeckkappe und Bügel	23,0



Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

STANDARTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7850 12804SP	394	56.650	53.820	144	137	18,3
7850 25604SP	788	113.300	107.640	144	137	34,0
7850 38404SP	1.182	169.980	161.450	144	137	50,0


Leuchte ohne EVG-Gehäuse, Masteinbaueinheit erforderlich

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7850 12804SP OV	394	56.650	53.820	144	137	14,3
7850 25604SP OV	788	113.300	107.640	144	137	26,0
7850 38404SP OV	1.182	169.980	161.450	144	137	38,0

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.

(siehe "Technische Eigenschaften")


Verschiedene Traversen zur Montage am Mast als Zubehör verfügbar.

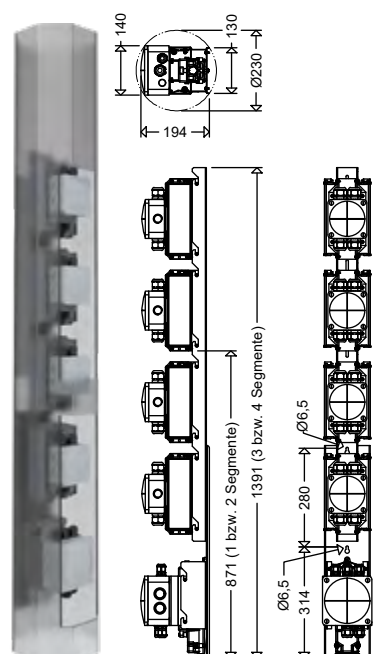

Masteinbaueinheit 7850 .ME 1000 zu 7850...SP OV

Werkzeuglos einbaubare Geräteplatte (Einhängeprofil) mit EVG und Kabelübergangskasten, anschlussfertig verdrahtet. Anschluss sekundärseitig über FastConnect Schnellsteckverbindungen.

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]
7850 1ME 1000	Masteinbaueinheit zu 7850 12804SP OV	7,7
7850 2ME 1000	Masteinbaueinheit zu 7850 25604SP OV	10,9
7850 3ME 1000	Masteinbaueinheit zu 7850 38404SP OV	14,9
7850 4ME 1000	Masteinbaueinheit zu 2 x 7850 25604SP OV montiert in einem Mast	18,1

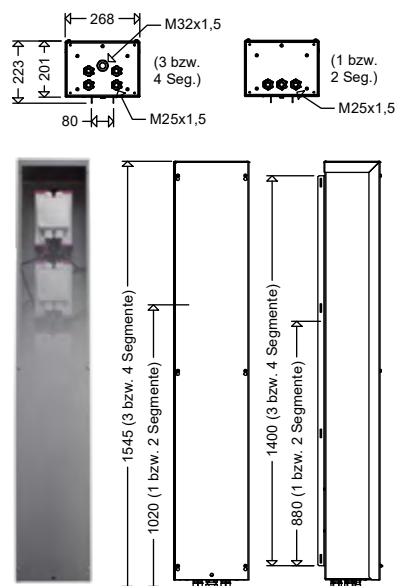

Mastanbaueinheit 7850 .MA 1000 zu 7850...SP

Gehäuse mit Geräteplatte mit EVG und Kabelübergangskasten, anschlussfertig verdrahtet. Anschluss sekundärseitig über FastConnect Schnellsteckverbindungen.

Type	Beschreibung	Gewicht [kg]
7850 1MA 1000	Mastanbaueinheit zu 7850 12804SP OV	16,7
7850 2MA 1000	Mastanbaueinheit zu 7850 25604SP OV	19,9
7850 3MA 1000	Mastanbaueinheit zu 7850 38404SP OV	28,9
7850 4MA 1000	Mastanbaueinheit zu 2 x 7850 25604SP OV montiert an einem Mast	30,1



AREALO 2


BAUREIHE 7950



Langlebig, effizient, umweltfreundlich und absolut leistungstark – der Großflächenstrahler AREALO 2 setzt neue Maßstäbe und besticht insbesondere mit geringem Gesamtgewicht und flachem Design. Sein korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse sorgt für höchste Widerstandsfähigkeit, während das opti-

mierte Thermomanagement eine lange Lebensdauer garantiert. In puncto Montagefreundlichkeit überzeugt er mit seinem geringen Gewicht, der dadurch erheblich reduzierten Mastbelastung sowie dem von außen zugängliche Anschlussraum, der einen schnellen und komfortablen elektrischen Anschluss ermöglicht. Auch Nachhal-

tigkeit und Zukunftssicherheit sind fest im Konzept verankert: ein ULOR-Wert von 0, austauschbare Komponenten sowie Zhagakonforme LED-Module und eine langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen sind selbstverständlich.



Vorteile

- Langlebiges korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- Geringes Gesamtgewicht, geringe Mastbelastung
- Schneller elektrischer Anschluss durch von außen zugänglichen Anschlussraum
- Ausgezeichnetes Thermomanagement, lange Lebensdauer
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie
- Umweltfreundlich, keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR = 0
- Alle auf 10 % dimmbaren Ausführungen mit Lichtströmen bis 2000 lm und Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Nachhaltig, Betriebsgerät und LED-Modul vor Ort von einer qualifizierten Person auswechselbar
- Zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt

Hauptanwendungen



Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit thermisch getrenntem EVG-Raum, pulverlackiert DB 702 (Eisenglimmer). Die EVG können auch als Montageeinheit im Mast eingebaut werden (Ausführung OV). Dies erspart bei einem EVG Tausch den Steigereinsatz

Hochwertige, langlebige EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit 10 kV

Hocheffiziente Linsenoptiken zur optimalen Lichtverteilung

Hocheffiziente, langlebige Highpower LED-Module. Die Zhaga-Konformität sichert eine langfristige Verfügbarkeit genormter Module für spätere Ersatzbedarfe.

Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas mit hoher Schlagfestigkeit IK09



Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit ausgezeichnetem Thermomanagement, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)


Druckausgleichssystem zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Innenraum

Befestigungsbügel in 5° Schritten um 180° schwenkbar



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Baureihe 7950...

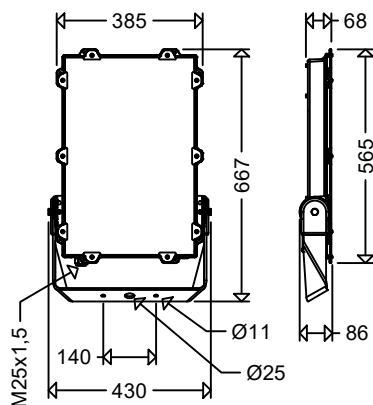

Alle Leuchten auch mit angeschlossenem Kabel (H07RN-F oder NYM) in gewünschter Länge lieferbar.

	7950...
Empfohlene Lichtpunkthöhe	ab 12 m
Windangriffsfläche	0,15 m ²
Leuchtenlichtstrom (LF 740)	26.500 – 66.500 lm
Leuchtenlichtstrom (LF 730)	25.200 – 63.200 lm
Systemleistung	144 – 432 W
Lichtausbeute (LF 740)	154 – 184 lm/W
Lichtausbeute (LF 730)	146 – 175 lm/W
Optiken	SP, A
Lichtfarben	740, 730, 722, 518
Steuerungsfunktionen	LR, LA, CL, DIMD
Lichtmanagement	LIMAS Line, LIMAS Air, RFL
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
EVG	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	10 kV
LED Modul	Highpower, Zhaga-konform
Lebensdauer	L90 > 100.000 h
Energieeffizienzklasse	B

Optionen:

Ausführung mit separaten EVG auf einer Masteinbaueinheit, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben

Masttraverse

Type	Beschreibung
TR 1200/170/6 M 10/12	Traverse 1200 mm mit Bügel

STANDARDTYPEN

In der Tabelle sind die Standardausführungen der Baureihe aufgeführt. Werkseitig können individuelle Lumenpakete programmiert werden.


Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7950 14401SP OP	144	26.500	25.200	184	175	10,7
7950 14402SP OP	209	36.800	35.000	176	167	10,7
7950 14403SP OP	298	49.300	46.800	165	157	11,0
7950 14404SP OP	432	66.500	63.200	154	146	11,0
7950 14401SP DIMD OP	144	26.500	25.200	184	175	10,7
7950 14402SP DIMD OP	209	36.800	35.000	176	167	10,7
7950 14403SP DIMD OP	298	49.300	46.800	165	157	11,0
7950 14404SP DIMD OP	432	66.500	63.200	154	146	11,0

Leuchte ohne EVG-Gehäuse, Masteinbaueinheit erforderlich

Type	Systemleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]		Lichtausbeute/Effizienz [lm/W]		Gewicht [kg]
		LF 740	LF 730	LF 740	LF 730	
7950 14401SP OV	144	26.500	25.200	184	175	10,3
7950 14402SP OV	209	36.800	35.000	176	167	10,3
7950 14403SP OV	298	49.300	46.800	165	157	10,3
7950 14404SP OV	432	66.500	63.200	154	146	10,3

Die Leuchten sind mit weiteren Optiken, Lichtfarben, Steuerungsfunktionen und Lichtmanagement lieferbar.
(siehe "Technische Eigenschaften")

Verschiedene Traversen zur Montage am Mast als Zubehör verfügbar.

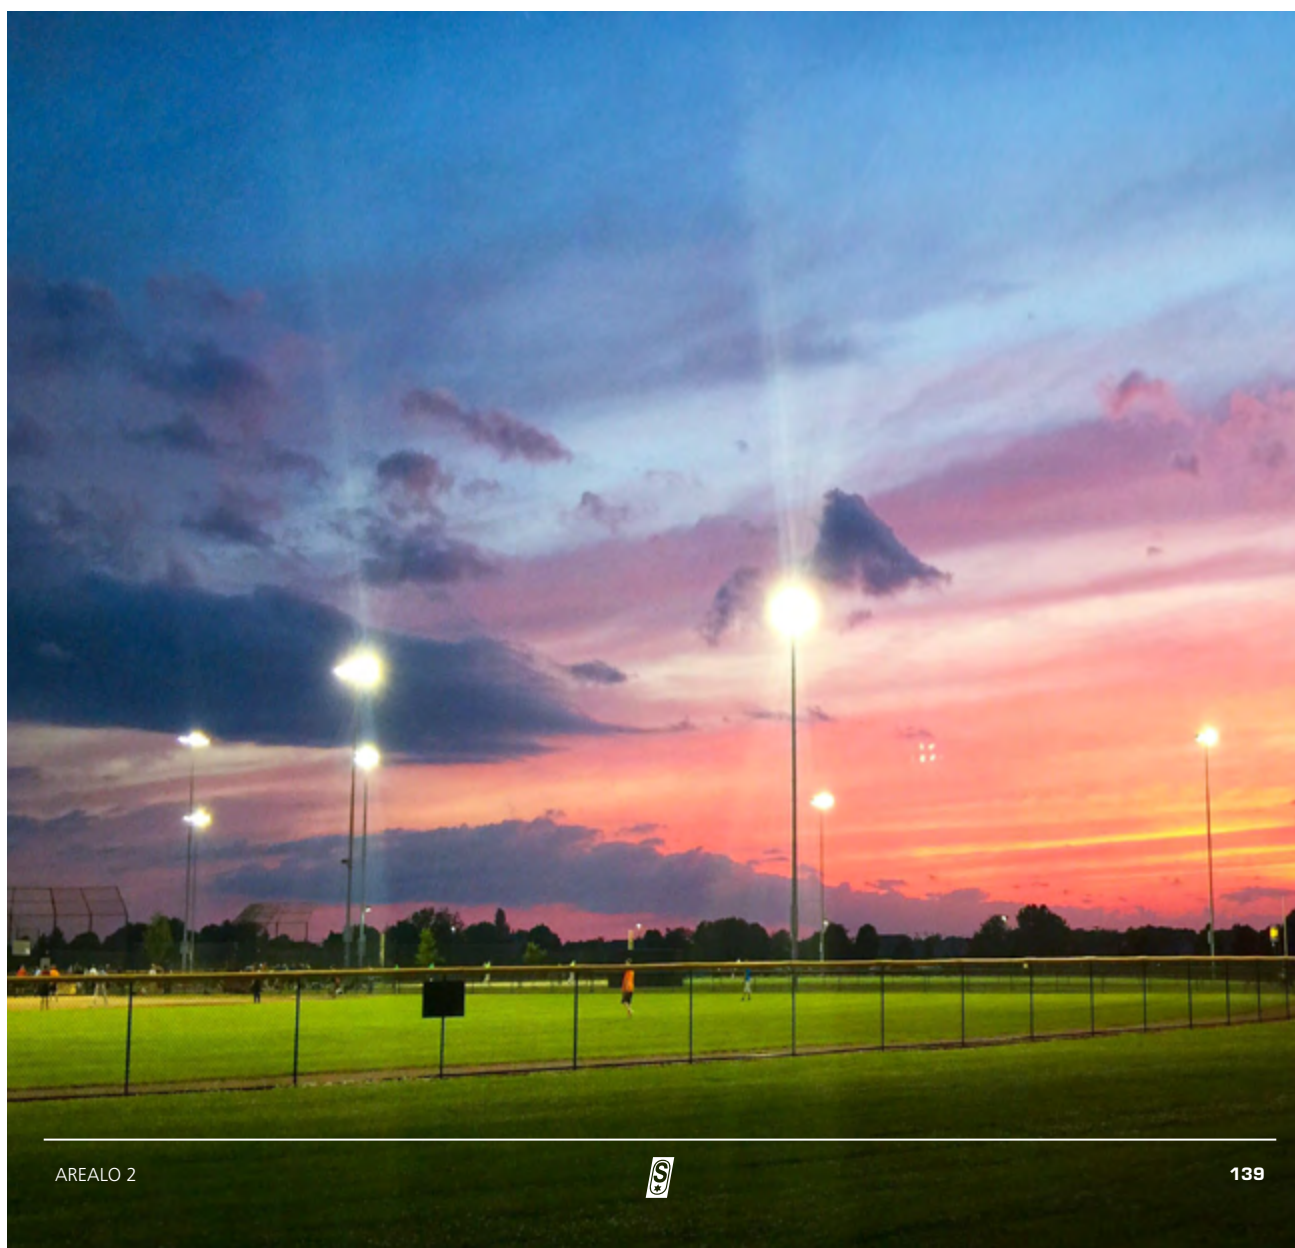



SPORTSTÄTTENBELEUCHTUNG MIT AREALO

Ob Kleinfeldanlagen, Sportplätze oder Trainingsgelände für Fußball, Hockey, Tennis etc., mit den leistungsstarken, energieeffizienten und langlebigen Scheinwerfern der Baureihe AREALO bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten. Dabei ist es unser Ziel, für Ihre Sportanlage das bestmögliche Ergebnis hinsichtlich Beleuchtungsstärke, Gleichmä-

ßigkeit und Blendungsbegrenzung, unter Berücksichtigung der Anforderungen der DIN 12193, zu erreichen.

Neben vielen anderen Vorteilen ist besonders die extrem hohe Lebensdauer der AREALO von mindestens 100.000 Stunden bemerkenswert.

Bei durchschnittlich 300-500 Betriebsstun-

den im Jahr ist dies eine Investition für Generationen, wartungsfrei und ohne regelmäßigen Lampentausch, wie bei konventionellen Anlagen. Mit dem Einsatz des Lichtmanagementsystems LIMAS Air kann zudem eine maximale Einsparung bei den Energiekosten und der CO₂ Belastung der Umwelt erreicht werden.

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Die Flutlichtanlage einer Sportstätte einfach nur ein- und auszuschalten ist weder effizient noch kostensparend und umweltfreundlich. Bei der Umrüstung auf die LED Technologie stellt sich daher grundsätzlich die

Frage nach einer intelligenten Steuerung der Beleuchtung. Wenn man dann noch die Förderungen des Bundes im Rahmen der Kommunalrichtlinie sowie der Landessportverbände und evtl. des jeweiligen Bundes-

landes berücksichtigt, die in der Spitze kumuliert derzeit bis zu 80% betragen können, sollte die Entscheidung nicht schwerfallen.

Dimmen

Der Einstieg in die Steuerung des Lichts

Die einfachste Lösung ist die Flutlichtanlage über DALI zu dimmen. Da die maximale Beleuchtungsstärke in der Regel nur für den Spiel- und Wettkampfbetrieb benötigt wird, kann durch stufenloses dimmen oder Ein-

schalten von voreingestellten Beleuchtungsniveaus im Trainingsbetrieb in erheblichem Maß Energie eingespart werden. Erforderlich hierfür sind lediglich eine AREALO in DIMD Ausführung.



SMARTE LICHTSTEUERUNG MIT LIMAS AIR

Mit dem Lichtmanagementsystem LIMAS Air können Sie Ihre Flutlichtanlage funkbasiert, ohne zusätzliche Verdrahtung, komfortabel steuern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Energiekosten einsparen.

Konfiguration und Steuerung der Anlage erfolgen mittels einer kostenlosen App (Android oder iOS) per Smartphone oder Tablet. Hierzu ist weder eine Internetverbindung noch ein Gateway erforderlich.

Die Lichtstärke jeder einzelnen Leuchte/Masteinheit kann separat geregelt werden. In Verbindung mit Tastern sind die vorprogrammierten Szenen einfach und komfortabel abrufbar, zum Beispiel Spiel- und Wettkampfbetrieb, Training, Halbfeldbeleuchtung oder Torwarttraining etc.

Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen gerne welche Möglichkeiten LIMAS Air bietet und unterstützen Sie bei der Planung, Projektierung und Konfiguration Ihrer Anlage.



Ausführungen

Type	Beschreibung
7850...SP DIMD	Mit auf dem Leuchtensegment integrierten EVG
7850...SP OV + 7850...MA 1000 DIMD	Mit in der Mastanbaueinheit integrierten EVG

Systemkomponenten

7850 1VBOX RFL Lite TRA	Verteilerbox 1-fach für RFL LIMAS Air HUB TRI zu 7850 12804SP DIMD als Traversenaufbau. Zusätzlich ist eine Funksteuerung RFL LIMAS Air HUB TRI erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).	
7850 2VBOX RFL Lite TRA	Verteilerbox 2-fach für RFL LIMAS Air HUB TRI zu 7850 25604SP DIMD als Traversenaufbau. Zusätzlich ist eine Funksteuerung RFL LIMAS Air HUB TRI erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).	
7850 3VBOX RFL Lite TRA	Verteilerbox 3-fach für RFL LIMAS Air HUB TRI zu 7850 38404SP DIMD als Traversenaufbau. Zusätzlich ist eine Funksteuerung RFL LIMAS Air HUB TRI erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).	
7850 VBOX RFL Lite TRA	Verteilerbox für RFL LIMAS Air HUB TRI zu 7850 12804SP OV, 7850 25604SP OV, 7850 38404SP OV als Traversenaufbau. Zusätzlich ist eine Funksteuerung RFL LIMAS Air HUB TRI erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).	
LIMAS Air Box	Repeater/Verstärkerbox für LIMAS Air Lichtmanagementsysteme. Zusätzlich ist eine Funksteuerung RFL LIMAS Air HUB erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).	
RFL LIMAS Air HUB TRI	Funksteuerung (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und RFL-Sockel.	
LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT	Tasterinterface zum Anschluß von bis zu 4 analoger Taster, Montage in Unterputzdose/Abzweigdose.	
LIMAS Air TAST UP max 4 KONT	Batterieloser vierfach Funktaster, durch Betätigung des Tasters wird Energie zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt.	



PLANUNGSBEISPIELE SPORTPLATZBELEUCHTUNG

Planungsgrundlage ist die DIN EN 12193. In ihr sind klare Standards für die Beleuchtungsstärke, Gleichmäßigkeit, Blendungsbegrenzung und Farbwiedergabe bei unterschiedlichen Beleuchtungsklassen definiert.

Beleuchtungsklassen

Klasse I	Hochleistungswettkämpfe, internationale und nationale Wettbewerbe mit hohen Sehanforderungen, Hochleistungstraining
Klasse II	Wettkämpfe mit mittlerem Niveau, regionale Wettbewerbe mit mittleren Sehanforderungen, Leistungstraining
Klasse III	Einfache Wettkämpfe, örtliche Wettbewerbe, Schulsport, Allgemeiner Freizeitsport, Allgemeines Training

Anforderungen

Beleuchtungsklasse	mittlere horizontale Beleuchtungsstärke (Em)	Gleichmäßigkeit (Uo)
I	$\geq 500 \text{ lx}$	$\geq 0,7$
II	$\geq 200 \text{ lx}$	$\geq 0,6$
III	$\geq 75 \text{ lx}$	$\geq 0,5$



Beispiel 1 Fußballplatz, Beleuchtungsklasse III, 6-Mastanlage

Anlagedaten

Spielfeldgröße nach FIFA	105 x 68 m
Lichtpunkthöhe	16 m
Mastabstand zum Spielfeld	3 m
Wartungsfaktor	0,90

Lichttechnische Anforderungen

Mittlere horizontale Beleuchtungsstärke	$\geq 75 \text{ lx}$
Gleichmäßigkeit	$\geq 0,5$

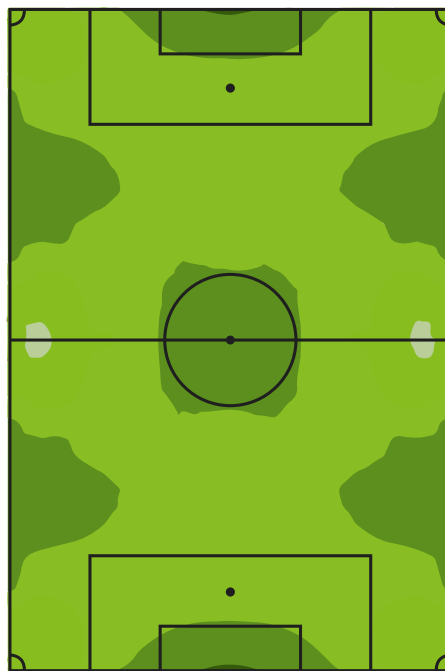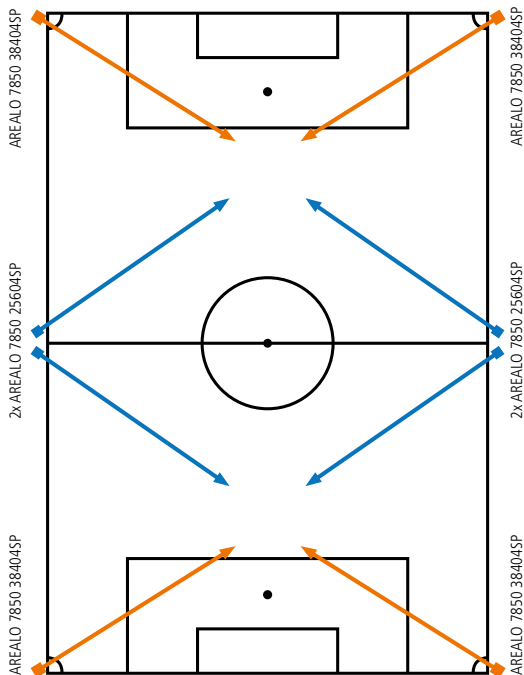

Standardlösung:

4 x AREALO 7850 25604SP
4 x AREALO 7850 38404SP

alternativ mit Mast**ein**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 2x 7850 4ME 1000

4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3ME 1000

alternativ mit Mast**an**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 2x 7850 4MA 1000

4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3MA 1000

Lösung mit LIMAS Air

4 x AREALO 7850 25604SP DIMD
4 x AREALO 7850 38404SP DIMD
4x 7850 2VBOX RFL Lite TRA
4x 7850 3VBOX RFL Lite TRA
8x RFL LIMAS Air HUB
1x LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT

optional 1x LIMAS Air BOX (Repeater)

alternativ mit Mast**an**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 2x 7850 4MA 1000 DIMD
4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3MA 1000 DIMD
8x 7850 VBOX RFL Lite TRA
8x RFL LIMAS Air HUB
1x LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT

optional 1x. LIMAS Air BOX (Repeater)

Ergebnis:

Mittlere Beleuchtungsstärke: **$E_m = 85 \text{ lx}$**
Gleichmäßigkeit: **$U_o = 0,64$**
ULOR: **0 %**

Leistung: **8 kW**



Beispiel 2 Fußballplatz, Beleuchtungsklasse III, 4-Mastanlage

Anlagedaten

Spielfeldgröße nach FIFA	105 x 68 m
Lichtpunkthöhe	16 m
Mastabstand zum Spielfeld	3 m
Wartungsfaktor	0,90

Lichttechnische Anforderungen

Mittlere horizontale Beleuchtungsstärke	$\geq 75 \text{ lx}$
Gleichmäßigkeit	$\geq 0,5$

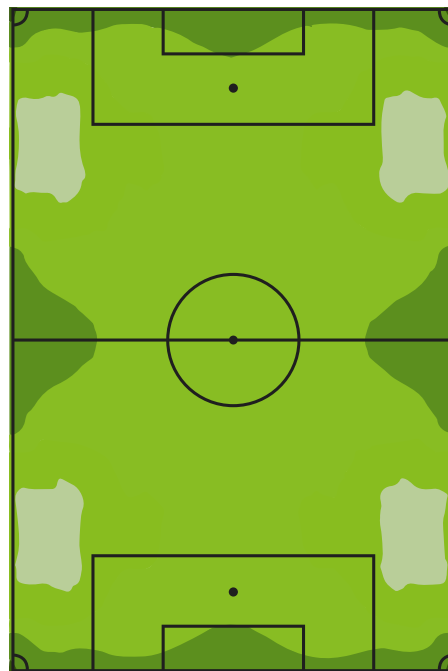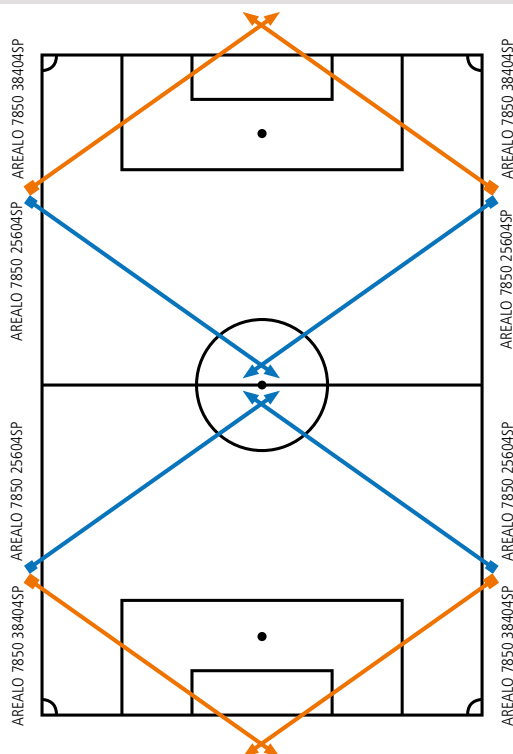

Standardlösung:

4 x AREALO 7850 25604SP
4 x AREALO 7850 38404SP

alternativ mit Mast**ein**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 4x 7850 2ME 1000

4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3ME 1000

alternativ mit Mast**an**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 4x 7850 2MA 1000

4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3MA 1000

Lösung mit LIMAS Air

4 x AREALO 7850 25604SP DIMD
4 x AREALO 7850 38404SP DIMD
4x 7850 2VBOX RFL Lite TRA
4x 7850 3VBOX RFL Lite TRA
8x RFL LIMAS Air HUB
1x LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT

optional 1x LIMAS Air BOX (Repeater)

alternativ mit Mast**an**baueinheit

4x AREALO 7850 25604SP OV
+ 4x 7850 2MA 1000 DIMD
4x AREALO 7850 38404SP OV
+ 4x 7850 3MA 1000 DIMD
8x 7850 VBOX RFL Lite TRA
8x RFL LIMAS Air HUB
1x LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT

optional 1x. LIMAS Air BOX (Repeater)

Ergebnis:

Mittlere Beleuchtungsstärke: **Em = 83 lx**
Gleichmäßigkeit: **Uo = 0,59**
ULOR: **0 %**

Leistung: **8 kW**



Beispiel 3 Fußballplatz, Beleuchtungsklasse II, 8-Mastanlage

Anlagedaten

Spielfeldgröße nach FIFA	105 x 68 m
Lichtpunkthöhe	18 m
Mastabstand zum Spielfeld	3 m
Wartungsfaktor	0,90

Lichttechnische Anforderungen

Mittlere horizontale Beleuchtungsstärke
Gleichmäßigkeit

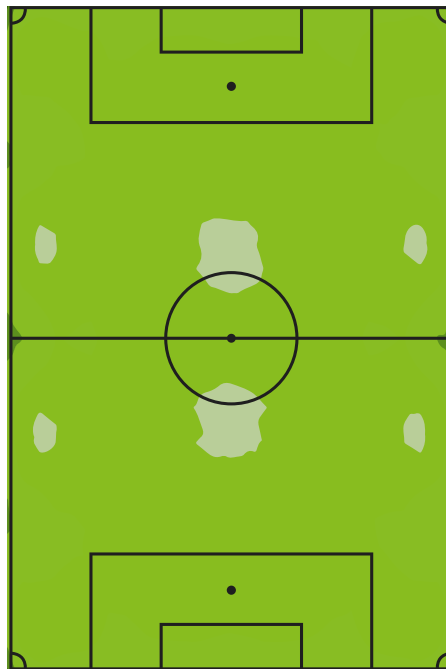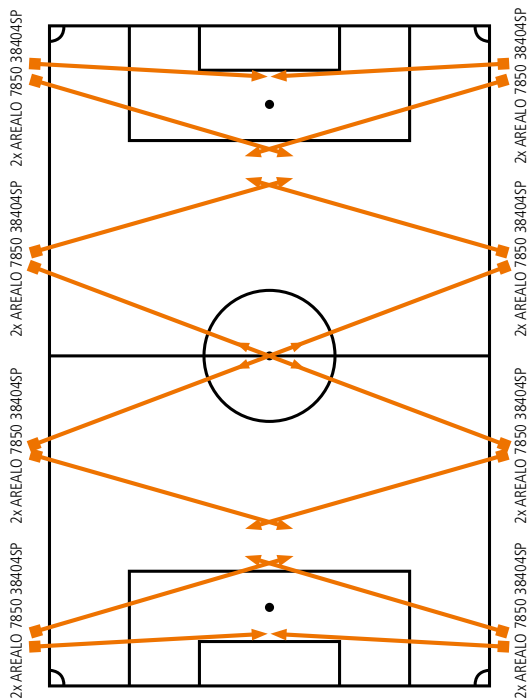

Standardlösung:

16 x AREALO 7850 38404SP

Lösung mit LIMAS Air

16 x AREALO 7850 38404SP DIMD
16x 7850 3VBOX RFL Lite TRA
16x RFL LIMAS Air HUB
1x LIMAS Air TAST INTER UP max 4 KONT

optional 1x LIMAS Air BOX (Repeater)

Ergebnis:

Mittlere Beleuchtungsstärke: **Em = 215 lx**
Gleichmäßigkeit: **Uo = 0,70**
ULOR: **0 %**
Leistung: **19,2 kW**

Mit Leidenschaft für gutes Licht – seit 1895!



S **SCHUCH**

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11798-2302-1007

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Straße 172 • 67547 Worms
Postfach 21 45 • 67511 Worms
Telefon: 06241 4091-0
info@schuch.de • www.schuch.de